

TH11943

การแก้ไขครั้งที่ 1

เดือนธันวาคม 2016



IN SEARCH OF INCREDIBLE

คุ้มมืออิเล็กทรอนิกส์

ASUS

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้
หรือแปลงหน้าไม่ใช่หน้าของคุณเมื่อบันทึกความอ่าน
ชิงรวมสิ่งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน
ยกเว้นเอกสารที่ศูนย์เป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสารองเท่านั้น
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้จัดจำหน่าย ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")
ASUS ให้คุณเมื่อบันทึก "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประทานใดๆ
ไม่ว่าจะโดยไฟแล้งหรือเป็นน้ำ ชิงรวมสิ่งแวดล้อมโดยที่พึงการรับประทาน
หรือเงื่อนไขของความสามารถพิเศษของพัสดุขึ้น หรือความเข้ากันได้สำหรับวัสดุประสงค์เฉพาะ
ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน
หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,
ความเสียหายที่เศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา
(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากภาระสูญเสียผลกำไร)
ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของภาระสูญเสียผลกำไร,
หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับงานออกแบบกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นจากข้อมูลพร้อม
หรือข้อผิดพลาดในคุณหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่นับรายการดังนี้: (1) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม,
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม,
การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2)
หมายเลขอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ถูกดึงชา หรือหายไป
ข้อมูลเชิงพาณิชย์และข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ ไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธสัญญาจาก ASUS ไม่รวมคิดขอหักต่อข้อคิดเพลิด พาก หรือความไม่เต็มตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อยู่ในข้อมูลอย่างไรก็ตาม

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์เมืองอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากล้วงของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ไม่ใช่สิทธิ์ที่จะรับผิดชอบความเสียหายจาก ASUS ในส่วนการณ์เดียวแล้ว โดยไม่คำนึงถึงหลักการคิดมีสิทธิ์ที่จะเรียกอร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายด้วยการนำบันไดเข้าออกห้องภายใน (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินล้ำบุคคลที่สามารถรับผิดชอบได้; หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ทำให้เจ็บปวด และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากการล้มเหลว หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ด้วยแหล่งของภาระกับนี้ ในไม่กานไปกว่าร่วมที่และในของลิดดิเก้นท์ที่ต่อจะย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเชิงพาณิชย์ เมื่อจากการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ต่ออย่างถูกต้องการรับประกันนี้ ข้อจำกัดนี้ใช้ได้กับผู้ซื้อและร้านค้าลึกของ ASUS ด้วย ไม่เป็นความรับผิดชอบสุดท้ายของ ASUS, ผู้ซื้อนาย หรือร้านค้าลึกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญเสีย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อัปบัน្លំ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จ้างหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความ เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านี้

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลักภาษาของเราที่ <https://www.asus.com/support/>

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้	7
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้	9
ไอคอน	9
การใช้ตัวพิมพ์	9
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	10
การใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณ	10
การดูแลโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ	11
การทิ้งอย่างเหมาะสม	12
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์	
ทำความสะอาดโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ	14
มุมมองด้านบน	14
ด้านล่าง	18
ด้านขวา	20
ด้านซ้าย	21
ด้านหน้า	24
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณ	
เริ่มต้นการใช้งาน	26
ชาร์จโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ	26
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล	28
กดปุ่ม Start (เริ่ม)	28
การใช้ทัชแพด	29
การใช้แป้นพิมพ์	36
ปุ่มฟังก์ชัน	36

บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 10

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก	40
เมนูเริ่ม	41
แอป Windows®	43
การทำงานกับแอป Windows®	44
การปรับแต่งแอป Windows®	44
บุนมองงาน	47
คุณสมบัติสแน็ป	48
สแน็ปอัตโนมัติ	48
ศูนย์การกระทำ	50
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ	51
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย	53
การเชื่อมต่อ Wi-Fi	53
บลูทูธ	54
โหมดเครื่องบิน	55
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ	56
การสั่งให้โน้ตบุ๊ก PC เข้าสู่โหมดสลีป	57

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)	60
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา	60
BIOS	60
การเข้าถึง BIOS	60
การตั้งค่า BIOS	61
การรักษาระบบของคุณ	68
การดำเนินการตัวเลือกการรักษา	69

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การแกะฝาปิดช่องใส่	72
การติดตั้งการ์ด M.2.....	74

เทคนิคและคำแนะนำที่พบบ่อยๆ

เทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ	78
คำแนะนำที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์	79
คำแนะนำที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์	82

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์	86
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์	88
ความสอดคล้องของโน้ตบุ๊กใน	88
ภาพรวม.....	89
การประ觥าความเข้ากันได้ของเครื่องข่าย	89
อุปกรณ์ที่ใช้เสียง	89
ตารางนี้แสดงประเภทต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้	90
ถ้อยແຄລງຂອງຄະນະການການສືບສໍາງລາຍງານ	92
ถ้อยແຄລງຂອງຄະນະການສືບສໍາງຄວາມຄົງຫຍ່ອງ FCC.....	93
ข้อมูลเกี่ยวกับการສືບສໍາງ RF (SAR).....	93
ค่าเตือนเครื่องหมาย CE	94
ແຂ່ງເນລາກທ່າງນ້າໃຊ້ສາຍສ້າງໂດມເນດ້າງๆ.....	95
ແນບຄວາມຄົງຫຍ່ອງທີ່ຖືກຈຳກັດຂອງຝຣິ່ງເສລ.....	95
ປະກາສດ້ານຄວາມປລອດກັຍຂອງ UL.....	97
ຂອກກຳນົດດ້ານຄວາມປລອດກັຍທາງໄຟຟ້າ	98
ປະກາສດ້ານຮັບສົນຢານ TV.....	98
REACH.....	98
ປະກາສດ້ານຄວາມປລອດກັຍຂອງ Macrovision Corporation.....	98

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน.....	98
ข้อควรระวังของชานอร์ติก (สำหรับโน๊ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิโอน)	99
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์คัลไครฟ	100
ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน	100
การอนุมัติ CTR 21 (สำหรับโน๊ตบุ๊ค PC ที่มีโน้มเดิมในตัว)	101
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR.....	103
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก	103
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนักลับ	104
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยูโรปแบบย่อ.....	104

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 10

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 10 ในโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แนะนำคุณถึงกระบวนการในการเปลี่ยนและการอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เทคนิคและคำแนะนำที่พบบ่อยๆ

ส่วนนี้นำเสนอเทคนิคที่แนะนำบ้างประการ, คำแนะนำที่พบบ่อยๆ ของชาร์ดแวร์ และคำแนะนำที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ ที่คุณสามารถใช้อ้างอิงเพื่อบรรกรักษา และแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือน ในเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำความ
เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ
ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง
และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชีวส่วนต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ไอคอน

ไอคอนด้านล่าง
ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำหรับทำงานหรือกระบวนการบนโน้ตบุ๊ค PC
ให้เสร็จ



= ใช้ทัชแพด



= ใช้แป้นพิมพ์

การใช้ตัวพิมพ์

- ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้
ตัวเอียง = นิรบุ๊กส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



คุณควรใช้

โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)



อย่าถือ หรือปักคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ
ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก
จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ



อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก
หรือใกล้ส่วนได้ส่วนหันของร่างกาย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายด้วย
หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุดเสียหายกับ
โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ



ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปักคลุม
โน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ
ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ



อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ
หรือไม่มั่นคง



คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่สนามบิน
(ที่ใช้ตรวจสอบของทั่งบนสายพาน)
แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสกับตัวตรวจจับแม่เหล็ก
และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ



ติดต่อพนักงานฝ่ายการบินของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
ใช้ได้ และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้
โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



ก่อติดสายไฟ AC และก่อติดแบตเตอรี่แพคออก
(ถ้าทำได้) ก่อนท่าความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ใช้ฟองน้ำเชลลูลอสหรือผ้าชาม้าร์ทีละอาด
ชุมสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด
ผสมน้ำอุ่นเล็กน้อย
เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง



อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน
หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก
หรือสนานาไฟฟ้าพลังสูง



อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว
ฝน หรือความชื้น



อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC
สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก



อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สร้อน

การทิ้งอย่างเหมาะสม



อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีไปปั่นกับของเสียจากภายในบ้าน
ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำเข้าสู่ส่วนต่างๆ
มาใช้ช้า และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกาภาษาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,
อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่หรือญี่ที่มีส่วนประกอบของproto)
ไปปั่นไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
สอบถามข้อมูลนั้นในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้งแบบเดอรีหรือปั่นกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกาภาษาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ไปปั่นไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน


บทที่ 1:

การตั้งค่าชาร์ดแวร์

ทำความรู้จักโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ มุมมองด้านบน

หมายเหตุ:

ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
รูปลักษณ์โน๊ตบุ๊คอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นโน๊ตบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค PC

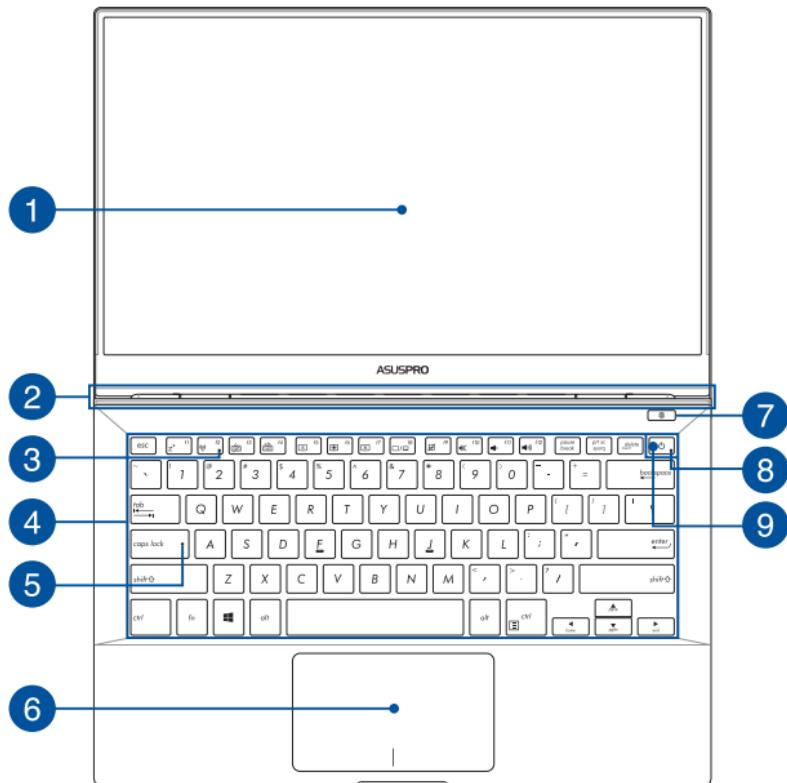

1 หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊กพีซีของคุณ

2 ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ก PC และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

3 Bluetooth / ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อบรุ่งฟังก์ชันบลูทูธหรือไวน์ด์ LAN ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณเปิดทำงาน

4 แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตีขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำลังสนับสนุน นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชัน เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows® และควบคุมฟังก์ชันมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ

5 ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อพิมพ์ชั้นล็อกตัวพิมพ์ใหญ่เปิดทำงาน การใช้การล็อกตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตให้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิมพ์ของโน๊ตบุ๊ค PC

6 ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบนี้ยังจำลองฟังก์ชันของมาส์ปิกติดตัว

หมายเหตุ: ส่านรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน
เจสเจอร์ส่านรับทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

7 เชื่อเชอร์ลายนิวมือ

เชื่อเชอร์ลายนิวมือในตัวเครื่องจะทำหน้าที่ตรวจสอบจับลายนิวมือ ของคุณเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวตนทางชีวภาพเพื่อการเข้าสู่ระบบ โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ

8 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน๊ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน๊ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

9 บุมเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน๊ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจ้านี้ คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน๊ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป หรือโหมดไไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไไฮเบอร์เนตได้ด้วย


ในการนี้ที่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณไม่ตอบสนอง
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา อย่างน้อยสี (4)
วินาทีจนกระหึ่งโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

ด้านล่าง

หมายเหตุ: บุ้นด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำเตือน! บุ้นของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้งาน หรือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำงานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำคัญ! ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอนขึ้นส่วนใด

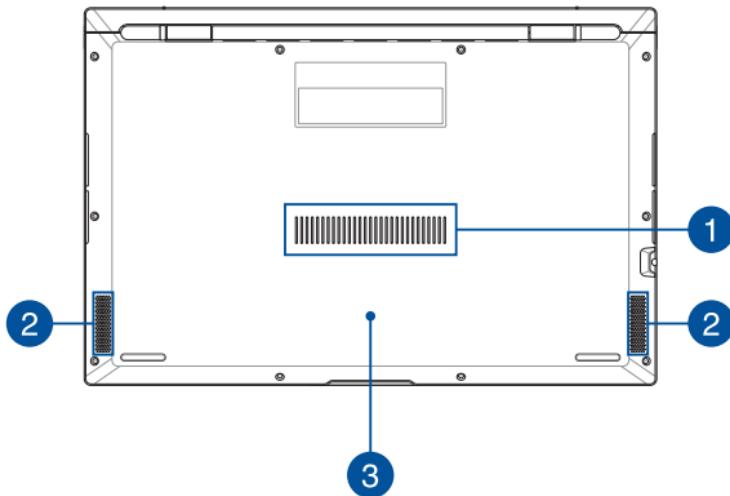

1 ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ
อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC
และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า
สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ วางกันทางระบายอากาศ
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

2 ลำโพง

ลำโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC
คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร์

3 ฝาปิดช่องใส

ฝาปิดนี้มีไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ที่สงวนไว้ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำหรับ
NVMe SSD (สล็อต M.2 2280) ที่คุณสามารถซื้อเพิ่มได้

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน
บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ในคู่มือฉบับนี้
- สล็อต M.2 2280 สนับสนุน M.2 PCIe X4 SSD ความเร็วสูงถึง
1500 MB/รัชการถ่ายโอนของสล็อตนี้อาจแตกต่างจากนี้ขึ้น
อยู่กับของคุณประกอบด้วย ๆ

ด้านขวา



1 พอร์ต USB ชนิด-C

พอร์ต USB (Universal Serial Bus) ชนิด C
มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 5 กิกะบิต/วินาที
และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ USB 2.0

หมายเหตุ: อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

ด้านข้าง



1 พорт USB Type-C/DisplayPort/พอร์ตพลังงาน (DC) แบบคอมโบ

พอร์ต USB (Universal Serial Bus) ชนิด C มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 5 กิกะบิต/วินาที และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 ใช้รองรับเดอร์ USB Type-C เพื่อเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับหน้าจอภายนอก เสียงอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ

หมายเหตุ: อัตราการถ่ายโอนของพอร์ตนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

คำเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน อย่าปักคลุมอะแดปเตอร์ และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำคัญ! อาจใช้เวลานานนี้เมื่อชาร์จโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านแหล่งพลังงานที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ

2

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ

แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณในปัจจุบัน



ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

LED ส่องสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้คุณร่างต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด:

สี	สถานะ
ขาวต่อเนื่อง	โน้ตบุ๊ก PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน, กำลังชาร์จแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%
สีส้มต่อเนื่อง	โน้ตบุ๊ก PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน, กำลังชาร์จแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%
สีส้มกะพริบ	โน้ตบุ๊ก PC รันในโหมดแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%
ไฟดับ	โน้ตบุ๊ก PC รันในโหมดแบตเตอรี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่ระหว่าง 10% ถึง 100%

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน๊ตบุ๊ค PC
เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน๊ตบุ๊ค PC
อยู่ในโหมดสลีป


3

แจ็คเสด์โฟน/เสดเซ็ต/ไมโครโฟน

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงที่มีแอมป์ลิฟายขับ
หรือเสด์โฟน คุณยังสามารถที่จะใช้พอร์ตนี้เชื่อมต่อเสดเซ็ต
หรือไมโครโฟนภายนอก

ด้านหน้า

หมายเหตุ: บุ้มด้านหน้าอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

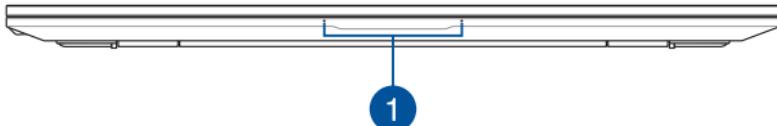

1 จาะรีไมโครโฟน

จาะรีไมโครโฟน มีคุณสมบัติในการตัดเสียงก้อง การตัดเสียงรบกวน และฟังก์ชันบีบีฟอร์มมีง เพื่อให้ได้ยินและสามารถบันทึกเสียงได้ดีขึ้น

บทที่ 2: การใช้โนํตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน


ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

- A. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
- B. เสียบชัตต์เพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา **3 ชั่วโมง** ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

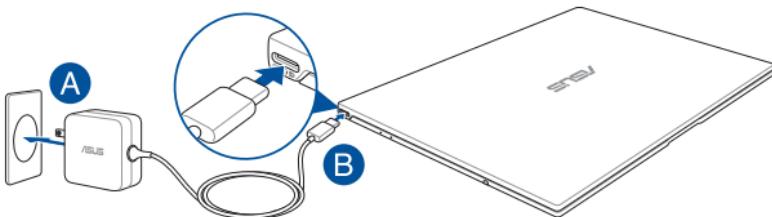

สำคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
 - ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
 - กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 3.25A (65W)
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 20Vdc
-

สำคัญ!


- ค้นหาจลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่ระบุหลายระดับตาม SKU ทั่วไปจะมีอยู่สองแบบ
 - ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเขื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก เรายังแนะนำให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายติดเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วยอะแดปเตอร์เพาเวอร์
 - เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
 - ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟให้กดปุ่มนี้บนโน้ตบุ๊ค PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า
-

คำเตือน!

อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำหรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

- ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS เป็นผู้ออกแบบและเดินสายไฟในอุปกรณ์ (สำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดได้เท่านั้น)
 - แบตเตอรี่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี ถ้าถูกดูดหรือถูกดูดซึมส่วนใดส่วนหนึ่ง
 - ปฏิบัติตามจลาจลเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ
 - มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
 - อย่าทิ้งลงในกองไฟ
 - อย่าพยายามล้วงจรวจแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
 - อย่าพยายามถอดซึมส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่ (สำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดได้เท่านั้น)
 - ถ้าพบการร้าว ให้หยุดการใช้งาน
 - แบตเตอรี่และซึมส่วนต่างๆ ต้องนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม
 - เก็บแบตเตอรี่และซึมส่วนเล็กอีกๆ ให้ห่างจากเด็กๆ
-

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

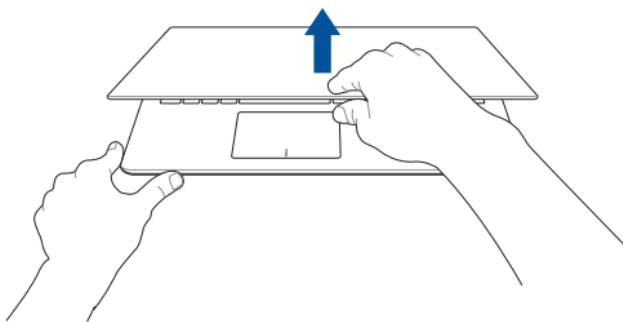

กดปุ่ม Start (เริ่ม)




การใช้ทัชแพด


การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ไดก์ไดบันทัชแพด เพื่อเปิดทำงานตัวชี้ จากนั้นเลื่อนหน้าของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้ขึ้นหน้าจอ


เลื่อนตามแนวโน้ม

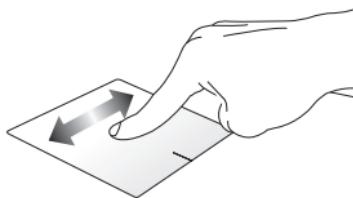

เลื่อนตามแนวตั้ง

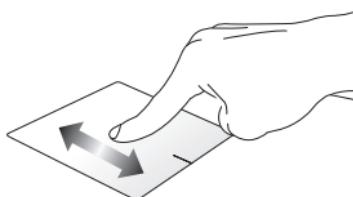


เลื่อนตามแนวทแยงมุม

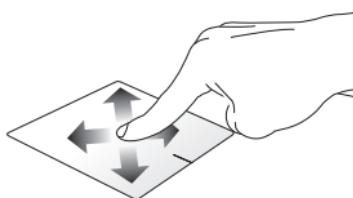


ເກສເຈວຣທິ່ນໜັງໜັງ

ແຫປ/ດັບເປີລແຫປ

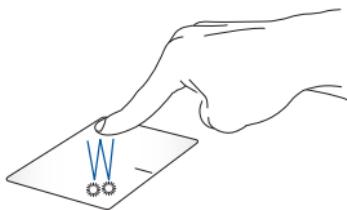


- ແຫປທີ່ແອປເພື່ອເລືອກແອປ
- ດັບເປີລແຫປທີ່ແອປເພື່ອເຮັກໃຫ້ງານແອປ

ລາກແລະປ່ອຍ

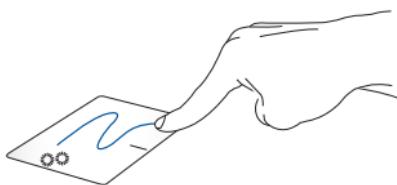


ດັບເປີລແຫປປ່ຽຍການ
ຈາກນັ້ນເສື່ອນນິວເຕີຍວັກນໂດຍໄມ້ຕ້ອງຍກອອກຈາກທັ້ນແພດ
ໃນການປ່ອຍຮ່ຽຍການໄປຢັ້ງຕໍາແທນ່າງໃໝ່
ໃຫຍກນິວຂອງຄຸນອອກຈາກທັ້ນແພດ

คลิกซ้าย

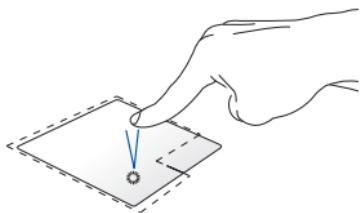

คลิกขวา

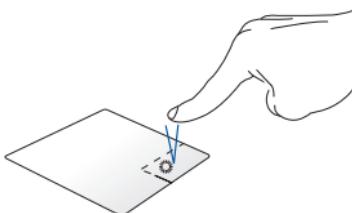


- แทปที่แอปเพื่อเลือกแอป
- ดับเบิลคลิกที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

คลิกปุ่มนี้ เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ
แทนตำแหน่งของปุ่มมาส์ชัยและปุ่มมาส์หวานบนทัชแพด


เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป

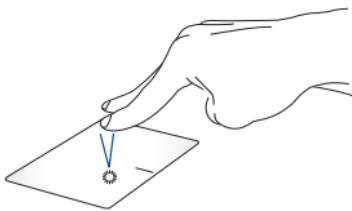

แทปสองนิ้วนบนทัชแพด เพื่อจำลองฟังก์ชันคลิกขวา

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

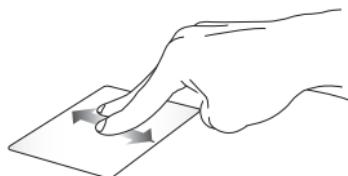

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)




สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง
เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

ชุมออก




ชุมเข้า

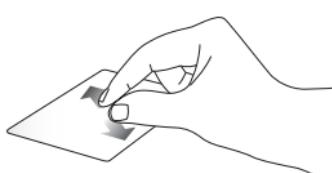

ทุบหน้าทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด แยกหน้าทั้งสองออกจากกันบนทัชแพด


ลากและปล่อย

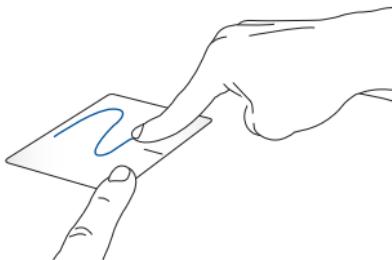

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้
ใช้นิ้วอีกของคุณ เลื่อนบนทัชแพดเพื่อ拉กรายการ
ยกนิ้วออกจากปุ่มเพื่อปล่อยรายการ

เจสเจอร์สามนิ้ว

แทป

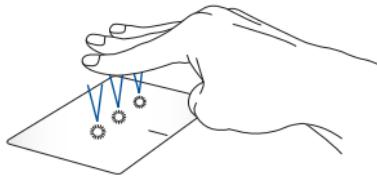

แทปสามนิ้วบนทัชแพด เพื่อเรียก Cortana ขึ้นมา

ปัดซ้าย/ปัดขวา




ถ้าคุณเปิดหน้าจอป ปัดด้วยสัมผัสนิวไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อสลับระหว่างแอปเหล่านี้

ปัดขึ้น



ปัดขึ้นเพื่อดูภาพรวมของแอปทั้งหมดที่เปิดอยู่ในบีบูบัน


ปัดลง

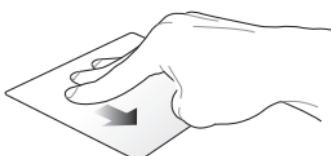

ปัดลงเพื่อแสดงเดสก์ท็อป

เจสเจอร์สีนิว

แทป

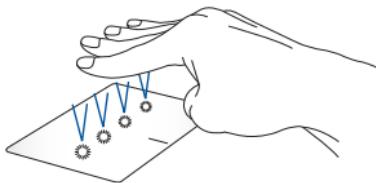

แทปสีนิวนหัชแพด เพื่อเรียก Action Center ขึ้นมา

การกำหนดค่าทัชแพดของคุณ

1. เรียกใช้ All settings (การตั้งค่า ทั้งหมด) จาก Action Center
2. เลือก Devices (อุปกรณ์) จากนั้นเลือก Mouse & touchpad (เมาส์ & ทัชแพด)
3. ปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ

การใช้แป้นพิมพ์

ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำสั่งต่อไปนี้ได้:

 +  **สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)**

 +  **เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)**

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำงาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดการทำงานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด

 +  **ลดความสว่างของไฟแป้นพิมพ์**

 +  **เพิ่มความสว่างของไฟแป้นพิมพ์**

 +  **ลดความสว่างของจอแสดงผล**

 +  **เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล**

 +  **เปิดหรือปิดการแสดงผล**

 +  **สลับโหมดการแสดงผล**

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

 + 

เปิดทำงานหรือปิดการทำงานทัชแพด

 + 

เปิดหรือปิดลำโพง

 + 

ลดระดับเสียงลำโพงลง

 + 

เร่งระดับเสียงลำโพงขึ้น

 + 

แสดงเมนูแบบตึงลง

 + 

เปิดการเขียน ASUS Touchpad ด้วยลายมือ*

*ในเครื่องบางรุ่น

บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 10

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 10 ของคุณ


ในการเริ่มต้นโน๊ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:

1. กดปุ่มเพาเวอร์บนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที จนกระหึ่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น
2. จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภูมิภาคและภาษาที่จะใช้บนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ
3. ถ้าข้อดังกล่าวในอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมายเลือก **I accept (ฉันยอมรับ)**
4. ปฏิบัติตามค่าแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:
 - ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
 - ออนไลน์
 - การตั้งค่า
 - บัญชีของคุณ
5. หลังจากกำหนดค่ารายการพื้นฐาน Windows® 10 จะติดตั้งแอพพลิเคชันและการตั้งค่าที่คุณต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
6. เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น เดสก์ทอปจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

เมนูเริ่ม

เมนูเริ่ม เป็นทางเข้าหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows®, โฟลเดอร์ และการตั้งค่าต่าง ๆ บนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ

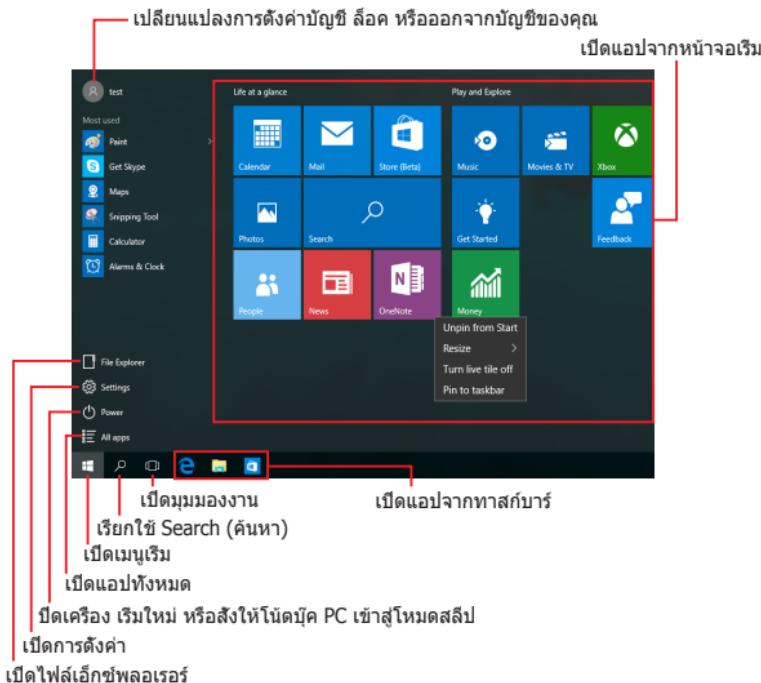

คุณสามารถใช้เมนูเริ่ม เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้:

- เริ่มโปรแกรม หรือแอป Windows®
- เปิดโปรแกรมที่ใช้หัวไป หรือแอป Windows®
- ปรับการตั้งค่าของโน๊ตบุ๊ค PC
- ขอวิธีใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
- ปิดเครื่องโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ
- ออกจากระบบ Windows หรือสลับไปใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

การเปิดเมนูเริ่ม



วางตัวแห่งเมาส์เหนือปุ่ม Start (เริ่ม) ที่มุมซ้ายล่างของเดสก์ทอปของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม



กดปุ่มโลโก้ Windows บนแป้นพิมพ์ของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

หนึ่งในการใช้เมนูเริ่มที่บ่อยที่สุดก็คือ การเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ



วางตัวแห่งตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือโปรแกรม
จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม




ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ กด
 เพื่อเปิดโปรแกรม

หมายเหตุ: เลือก All apps (แอปทั้งหมด) ที่ส่วนล่างของหน้าจอด้านซ้าย
เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและโฟลเดอร์ที่สมบูรณ์บนโน๊ตบุ๊ค PC
ของคุณในลำดับเรียงตามตัวอักษร

แอป Windows®

นี่คือแอปที่อยู่ที่แผงด้านขวาของเมนูเริ่ม
และแสดงในรูปแบบสีเหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หมายเหตุ: แอป Windows® บางตัวจำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

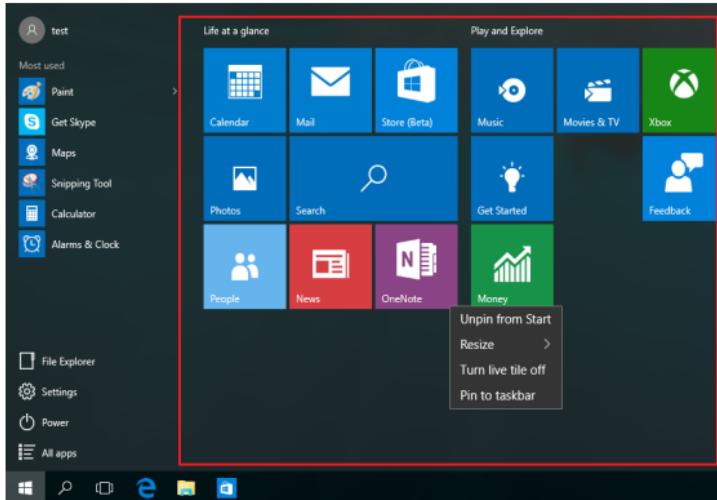

การทำงานกับ Windows®

ใช้ทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้ปรับแต่ง และปิดแอป

การเปิดแอป Windows® จากเมนูเริ่ม



วางตัวแหน่งตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือแอป
จากนั้นคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเรียกดูระหว่างแอปต่าง ๆ กด
เพื่อเปิดแอป



การปรับแต่งแอป Windows®

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด
หรือเลิกบักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์จากหน้าจอเริ่ม โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การเคลื่อนย้ายแอป



วางตัวแหน่งตัวชี้เม้าส์เหนือแอป
จากนั้นลากและปล่อยแอปไปยังตัวแหน่งใหม่

การปรับขนาดแอป



วางตัวแหน่งตัวชีเม้าส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก **Resize (เปลี่ยนขนาด)** และเลือกขนาดสีเหลี่ยมของแอป



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด **[fn] + [ctrl]**, จากนั้นเลือก **Resize (เปลี่ยนขนาด)** และเลือกขนาดสีเหลี่ยมของแอป

การเลิกปักหมุดแอป



วางตัวแหน่งตัวชีเม้าส์เหนือแอป และคลิกขวา จากนั้นคลิก **Unpin from Start (เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)**



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างแอปต่าง ๆ กด **[fn] + [ctrl]**, จากนั้นเลือก **Unpin from Start (เลิกปักหมุดจากหน้าจอเริ่ม)**

การปักหมุดแอปไปยังทาสก์บาร์



วางตัวແທນ່ງຕັ້ງຊື່ເມາສ໌ເໜືອແອປ ແລະ ຄລິກຂວາ ຈາກນັ້ນຄລິກ **Pin to taskbar** (ปักหมุดໄປຍັງທາສົກນາຮ່າ)



ໃຊ້ປຸນລຸກຄຣເພື່ອເຄລືອນທີ່ຮະຫວ່າງແອປຕ່າງໆ ກດ **fn + ⊞**
ຈາກນັ້ນເລືອກ **Pin to taskbar** (ປັບປຸງທາສົກນາຮ່າ)

การປັບປຸງທາສົກນາຮ່າ



ຈາກ **All apps** (ແອປທັງໝາດ)

ວາງຕ່າແທນ່ງຕັ້ງຊື່ເມາສ໌ຂອງຄຸນເໜືອແອປທີ່ຄຸນຕ້ອງການເພີ່ມໄປຍັງເມນູເຮີນ
ແລະ ຄລິກຂວາ ຈາກນັ້ນແທນ **Pin to Start** (ປັບປຸງທາສົກນາຮ່າ)




ຈາກ **All apps** (ແອປທັງໝາດ) ກດ **fn + ⊞**

ນັ້ນແອປທີ່ຄຸນຕ້ອງການເພີ່ມໄປຍັງເມນູເຮີນ ຈາກນັ້ນເລືອກ **Pin to Start**
(ປັບປຸງທາສົກນາຮ່າ)

มุมมองงาน

สลับระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่โดยใช้คุณสมบัติมุมมองงาน นอกจาจนี้คุณยังสามารถใช้มุมมองงานเพื่อสลับระหว่างเดสก์ท็อปต่าง ๆ ได้ด้วย

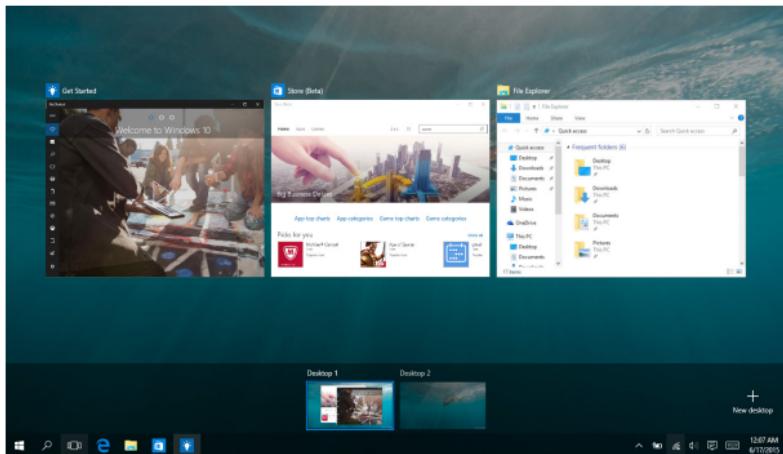

การเปิดมุมมองงาน



วางตัวแหนงมาสเนื้อไอคอน บนทาสก์บาร์ และคลิกไอคอน



กด + บนแป้นพิมพ์

คุณสมบัติสแนป

คุณสมบัติสแนป แสดงแอปเคียงข้างกัน ช่วยให้คุณทำงานหรือล็อกไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ ได้



สแนปอีกต่อไป

คุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังข้อดสปีดเหล่านี้ เพื่อสแนปและกลับในตัวแทนง



การใช้สแนป




1. เปิดแอปที่คุณต้องการสแนป
2. ลากแกบชื่อของแอปของคุณ และปล่อยแอปไปยังขอบของหน้าจอเพื่อสแนป
3. เปิดอีกแอปหนึ่ง และท่าขันตอนด้านบนช้า เพื่อสแนปอีกแอปหนึ่ง



1. เปิดแอปที่คุณต้องการสแนป
2. กดปุ่ม ค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสแนปแอป
3. เปิดอีกแอปหนึ่ง และท่าขันตอนด้านบนช้า เพื่อสแนปอีกแอปหนึ่ง

ศูนย์การกระทำ

ศูนย์การกระทำ รวมการแจ้งเตือนจากแอปต่าง ๆ
เพื่อใส่ไว้ในสถานที่เดียวซึ่งคุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ
กับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ นอกจากรายงาน ยังมีการเลือก การกระทำด่วน
ที่มีประโยชน์มากด้านล่างให้ใช้ด้วย

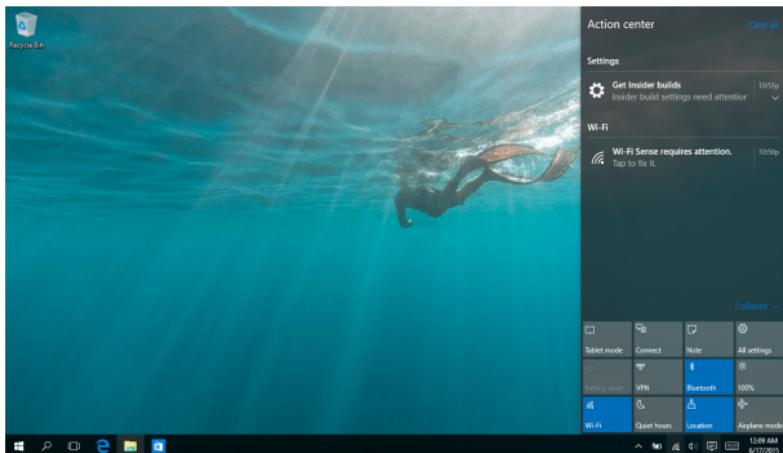

การเรียกใช้ศูนย์การกระทำ



วางตัวแหน่งเมาส์เหนือไอคอน บันทາสก์บาร์
และคลิกไอคอน



กด + บันแป้นพิมพ์

ทางลัดแป้นพิมพ์อีนๆ

นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชัน
และเคลื่อนที่ใน Windows® 10 ได้ด้วย



เปิด **Start menu** (เมนูเริ่ม)



เรียกใช้ **Action Center** (ศูนย์การกระทำ)



เปิดเดสก์ท็อป



เปิด **File Explorer** (ไฟล์เอ็กซ์เพลอร์)



เปิดหน้าจอ **Share** (แชร์)



เปิด **Settings** (การตั้งค่า)



เรียกใช้แผง **Connect** (เชื่อมต่อ)



เปิดหน้าจอล็อค



ย่อหน้าต่างที่แยกที่ฟื้นฟูฉบับให้เล็กที่สุด



+ S

เรียกใช้ **Search (ค้นหา)**



+ P

เปิดหน้า **Project (โครงการ)**



+ R

เปิดหน้าต่างรัน



+ U

เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย



+ X

เปิดเมนูเนื้อหาของปุ่ม เริ่ม



+ + =

เปิดไอคอนແວນขยาย
และซูมในหน้าจอของคุณ



+ - -

ซูมหน้าจอของคุณออก



+ enter

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์ไฟล์เครือข่ายผ่านใช้ต่อเครือข่ายสัมมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สิ่งสำคัญ! Airplane mode (โหมดเครื่องบิน)

จะปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้แน่ใจว่าปิด **Airplane mode** (โหมดเครื่องบิน) แล้วก่อนเปิดใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อโน้ตบุ๊ก PC ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:



1. เลือกไอคอน จากทาสก์บาร์



2. เลือกไอคอน เพื่อเปิดทำงาน Wi-Fi



3. เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มี



4. เลือก **Connect (เชื่อมต่อ)** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

บลูทูธ

ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ
กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอีน

สิงสำคัญ! **Airplane mode** (โหมดเครื่องบิน)

จะปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้แน่ใจว่า **Airplane mode** (โหมดเครื่องบิน)
แล้วก่อนเปิดใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอีน

คุณจำเป็นต้องจับคู่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอีน
เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:



1. เปิด **Settings** (การตั้งค่า) จากเมนูเริ่ม
2. เลือก **Devices** (อุปกรณ์), จากนั้นเลือก **Bluetooth** (บลูทูธ) เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ
3. เลือกอุปกรณ์จากรายการ
เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน๊ตบุ๊ค PC
ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของ
คุณ ถ้าเหมือนกัน เลือก **Yes (ใช่)** เพื่อ ดำเนินการจับ
คู่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณ
อาจต้องขอให้ป้อนรหัสผ่านของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ

โหมดเครื่องบิน

Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดการทำงานการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ก PC ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างท่องยุบนเครื่องบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณในเที่ยวบิน

การเปิดโหมดการบิน



1. เรียกใช้ **Action Center (ศูนย์การกระทำ)** จากทาสก์บาร์
2. เลือกไอคอน  เพื่อเปิดทำงาน โหมดการบิน



กด  + 

การปิดโหมดการบิน



1. เรียกใช้ **Action Center (ศูนย์การกระทำ)** จากทาสก์บาร์
2. เลือกไอコン  เพื่อปิดทำงาน โหมดการบิน



กด  + 

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยการดำเนินการอย่างโดยย่างหนึ่งต่อไปนี้:



- เปิดเมนู Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก Power > Shut down (ปิดเครื่อง) เพื่อทำการปิดเครื่องตามปกติ
- จากหน้าจอล็อกอิน เลือก > Shut down (ปิดเครื่อง)
- กด `alt` + `F4` เพื่อเปิดเมนู Shut Down (ปิดเครื่อง) ของ Windows เลือก Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
- ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4) วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป:



- เปิดเมนู Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก Power > **Sleep (สลีป)** เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป
- จากหน้าจอล็อกอิน เลือก > **Sleep (สลีป)**



กด + เพื่อเปิดเมนู Shut Down

(ปิดเครื่อง) ของ Windows เลือก **Sleep (สลีป)**
จากรายการแบบตึงลง จากนั้นเลือก **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ: คุณยังสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป โดยการกดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์

ซึ่งรันเมื่อคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มนับบุ๊ค PC ในมี ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST ถูกติดตั้งเป็นส่วนราชการของสถาปัตยกรรมของโน๊ตบุ๊ค PC

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา

ระหว่างกระบวนการ POST คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS

หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชันของโน๊ตบุ๊ค PC

ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

BIOS

ระบบอินพุตเอาต์พุตฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ
ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นระบบในโน๊ตบุ๊ค PC

การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน๊ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการ启动
และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS
- คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งค่า BIOS
เพิ่มเติม หรืออัปเดตต่างๆ

คำเตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาด
เสียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้ เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS
ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น

การเข้าถึง BIOS

เปิดหน้าจอการตั้งค่า BIOS โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้:


- เริ่มโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด  ระหว่างกระบวนการ POST
- เปิดเมนูเริ่ม และเลือก **Settings** (การตั้งค่า) > **Update & security** (อัปเดต & ระบบรักษาความปลอดภัย) > **Recovery** (การกู้คืน) จากนั้นเลือก **Restart now** (เริ่มใหม่เดี๋ยวนี้) ภายใต้ การเริ่มต้นขั้นสูง เมื่อคุณเข้าสู่หน้าจอ การเริ่มต้นขั้นสูง เลือก **Troubleshoot** (การแก้ไขปัญหา) > **Advanced options** (ตัวเลือกขั้นสูง) > **UEFI Firmware Settings** (การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI) > **Restart** (เริ่มใหม่)

การตั้งค่า BIOS

คำเตือน: ตัวแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN
แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

โหมด EZ


เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่า BIOS และให้ภาพรวมของข้อมูลระบบพื้นฐานแก่คุณ ในการเข้าสู่โหมดขั้นสูงสำหรับการตั้งค่า BIOS ขั้นสูง เลือก **Advanced Mode** (โหมดขั้นสูง) (F7) หรือกด

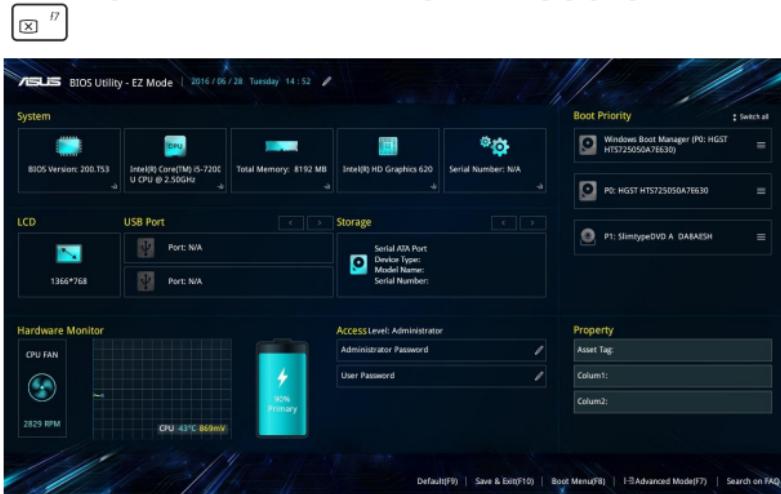

บุต

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของตัวเลือกการบุต คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้ ในขณะที่ตั้งค่าลำดับความสำคัญของการบุตของคุณ

1. บนหน้าจอ **Boot (บุต)**, เลือก **Boot Option #1 (ตัวเลือกการบุต #1)**
2. กด  และเลือกอุปกรณ์เป็น **Boot Option #1 (ตัวเลือกการบุต #1)**

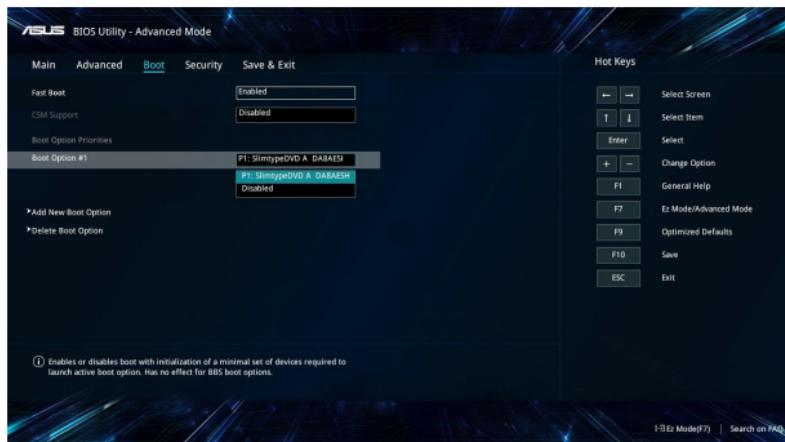


ความปลอดภัย


เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน๊ตบุ๊ก PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮาร์ดไดร์ฟ, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O) และระบบเชื่อมต่อ USB ของโน๊ตบุ๊ก PC ของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณติดตั้ง **User Password** (รหัสผ่านผู้ใช้),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโน๊ตบุ๊ก PC ของคุณ
- ถ้าคุณติดตั้ง **Administrator Password** (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS

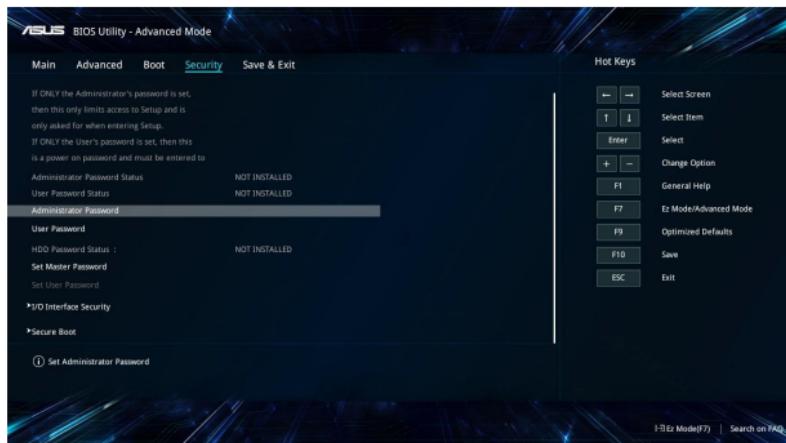

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:

1. บนหน้าจอ **Security** (ระบบป้องกัน), เลือก **Setup Administrator Password** (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ **User Password** (รหัสผ่านผู้ใช้)
 เพื่อเลือกอุปกรณ์
2. เลือกแต่ละรายการ และกด  เพื่อเลือกอุปกรณ์
3. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นเลือก **OK (ตกลง)**


ในการล้างรหัสผ่าน:

1. บนหน้าจอ **Security** (ระบบป้องกัน), เลือก **Setup Administrator Password** (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ **User Password** (รหัสผ่านผู้ใช้)
 เพื่อทำต่อ
2. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด 
3. ปล่อยฟลิตอินให้วางไว้ จากนั้นเลือก **OK (ตกลง)** เพื่อทำต่อ
4. เลือก **OK (ตกลง)** เพื่อล้างรหัสผ่านเดิม

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์รหัสผ่าน


บันทึก & ออก

ในการเก็บการตั้งค่าการกำหนดค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) ก่อนที่จะออกจาก BIOS

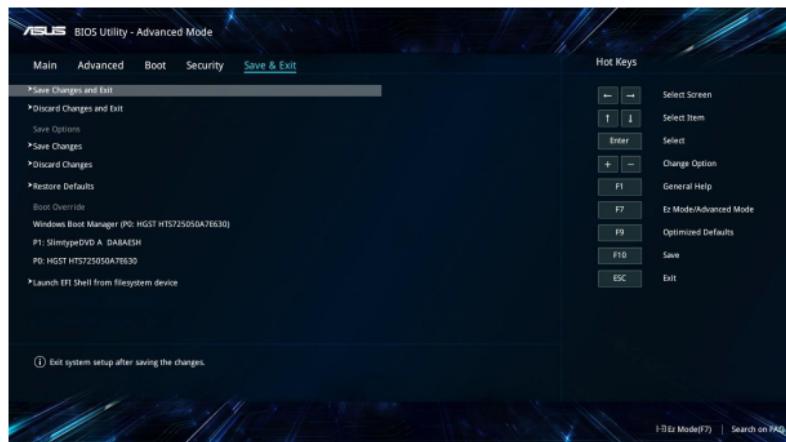


การอัปเดต BIOS

- ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโนดบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุดสำหรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS
- บันทึกสำเนาของไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาไว้ยังแฟลชไดรฟ์
- เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์เข้ากับโนดบุ๊ค PC ของคุณ
- เริ่มโนดบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นเข้าถึงการตั้งค่า BIOS
- จากเมนู BIOS เลือก **Advanced (ขั้นสูง) > ASUS EZ Flash 3 Utility** (ยูทิลิตี้ ASUS EZ Flash 3) จากนั้นกด 

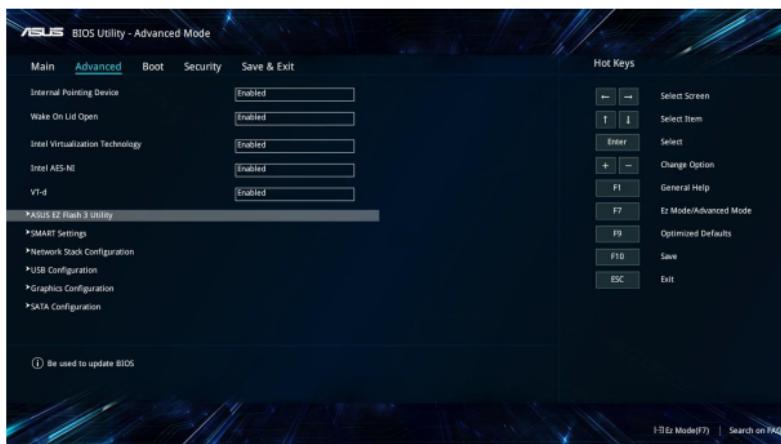

6. ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์ จากนั้นกด  ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่ออัปเดตให้สมบูรณ์

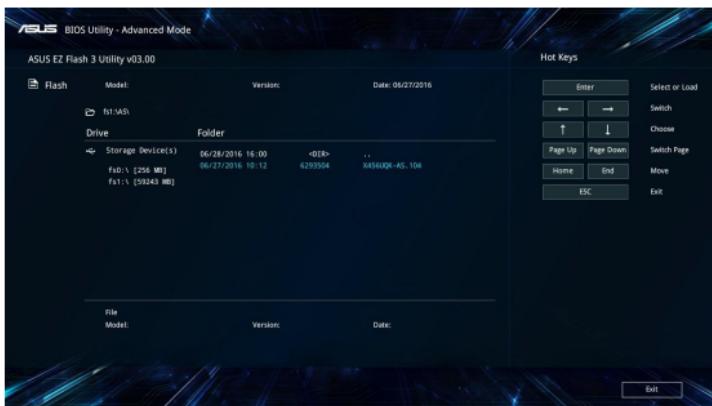

7. หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก **Save & Exit** (บันทึก & ออก) > **Restore Defaults** (กู้คืนค่าเริ่มต้น) เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น

การกู้คืนระบบของคุณ

การใช้ตัวเลือกการกู้คืนบนโน๊ตบุ๊ค PC

ของคุณ ช่วยให้คุณกู้คืนระบบกลับเป็นสถานะ ดั้งเดิม

หรือเพียงรีเฟรชการตั้งค่าของระบบเพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึ้นก็ได้

สำคัญ!

- สำรองไฟล์ข้อมูลของคุณทั้งหมดก่อนที่จะใช้ตัวเลือกการกู้คืนได้ บนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ
- จัดการตั้งค่าต่าง ๆ ที่กำหนดเองที่มีความสำคัญ เช่น การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
- ให้แน่ใจว่าโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ก่อนที่จะเริ่มเข้าระบบ ของคุณ

Windows® 10 อนุญาตให้คุณทำการกู้คืนในลักษณะต่อไปนี้ได้:

- เก็บไฟล์ของฉัน - ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณ รีเฟรชโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบกับไฟล์ส่วนตัว (ภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร) และแอปต่าง ๆ จาก Windows® สโตร์ ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็น การตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอีน ๆ ทั้งไป
- ลบทุกสิ่งทุกอย่าง - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ต โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณต้อง สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้


- **Go back to an earlier build** (กลับไปยังบิลเดอร์ก่อนหน้า) - ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณกลับไปยังบิลเดอร์ก่อนหน้าได้ ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าบิลเดอร์นี้ไม่ทำงานสำหรับคุณ
- **Advanced startup** (เริ่มต้นขั้นสูง) - การใช้ตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกการกู้คืน ขั้นสูงอีก ฯ บนโนํตบุ๊ค PC ของคุณ เช่น:
 - การใช้ USB ไดรฟ์, การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือแผ่น DVD การกู้คืน Windows เพื่อเริ่มโนํตบุ๊ค PC ของคุณ
 - การใช้ **Troubleshoot** (การแก้ไขปัญหา) เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการกู้คืนขั้น สูงเหล่านี้: กู้คืนระบบ, การกู้คืนอินเมจระบบ, ซ่อมการเริ่มต้น, พร้อมต่อค่าสั่ง, การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI, การตั้งค่าการเริ่มต้น

การดำเนินการตัวเลือกการกู้คืน


ดูขั้นตอนด้านไปนี้

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ใช้ได้สำหรับโนํตบุ๊ค PC ของคุณ

1. เปิด **Settings** (การตั้งค่า) และเลือก **Update and security** (อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย)

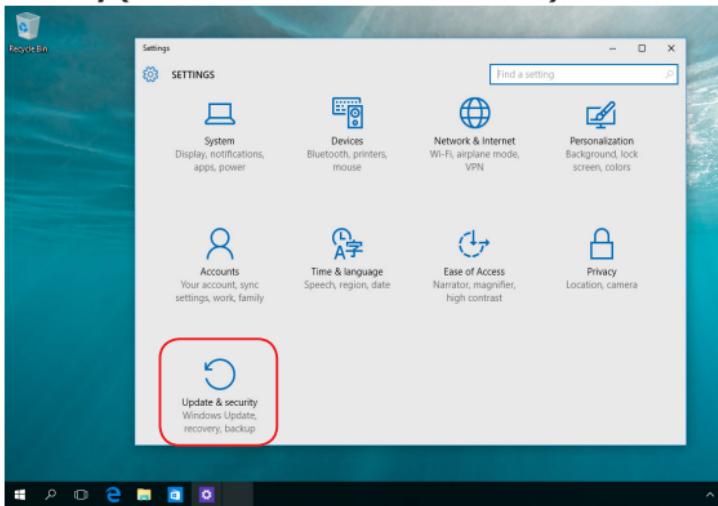


2. ภายใต้ตัวเลือก **Update and security**
(อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย) เลือก **Recovery**
(การรักคืน) จากนั้นเลือกตัวเลือก การรักคืน ที่คุณต้องการดำเนินการ

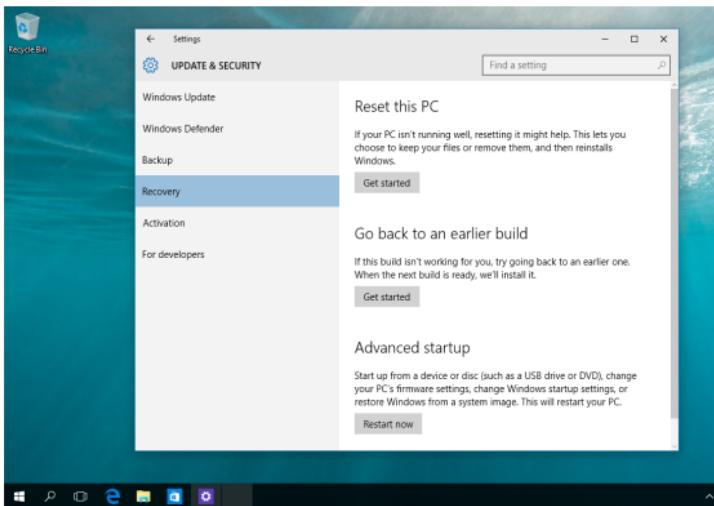

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ


การแกะปิดช่องใส

- A. ไขสกรูจากฝาปิดช่องใสของโน๊ตบุ๊คพีซีออก
- B. ดึงฝาปิดช่องใสออก และนำฝาออกจากโน๊ตบุ๊คพีซี

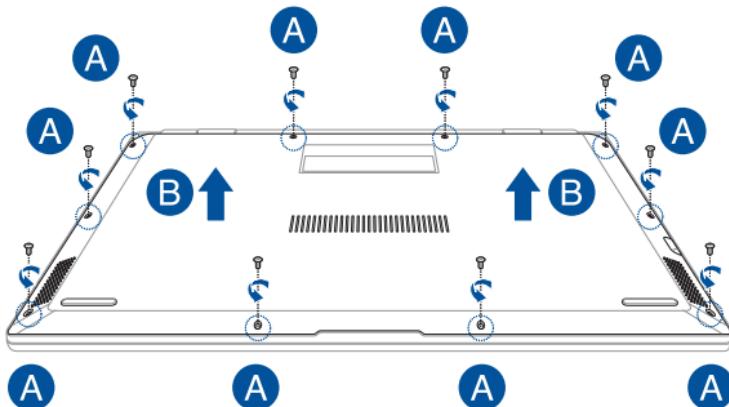

ในการติดฝ้าปิดช่องไส้กลับคืน:

- A. จัดแนว และติดฝ้าปิดของช่องไส้กลับคืน
- B. ยึดฝ้าปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

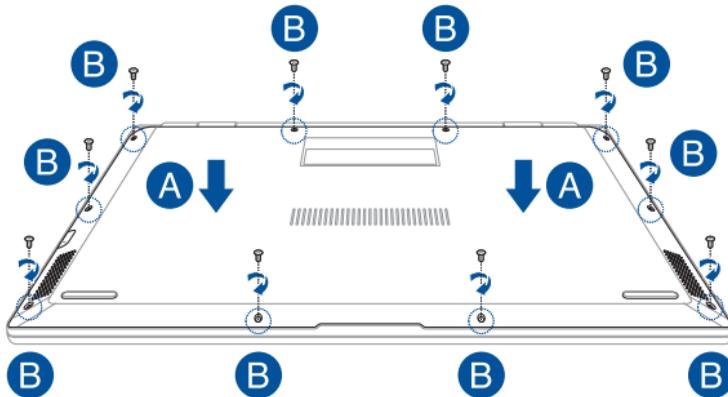

การติดตั้งการ์ด M.2

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ในขณะที่ติดตั้งการ์ด M.2 คอมแพทที่เปิลในโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำคัญ! ชือการ์ด M.2 จากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน๊ตบุ๊ค PC นี้ เพื่อให้มันใจถึงความ เช้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

คำเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด,
สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ และชัวต่อเพาเวอร์
(เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ)
ก่อนที่จะถอนฝา↙าร์ดติสก์ออก


หมายเหตุ:

- ลักษณะของด้านล่างของโน๊ตบุ๊ค PC และการ์ด M.2
ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่น ต่าง ๆ แต่การติดตั้งโน๊ตบุ๊คใหม่มีอันกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งการ์ด M.2
ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ หรือคุณอาจนำไปที่
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้
-

A. แกะฝาปิดช่องใส

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การแกะฝาปิดช่องใส ในคู่มือฉบับนี้

- B. จัดแนวและใส่การ์ด M.2 ลงในสล็อตเสียบการ์ดโนดูล
- C. ยืดการ์ด M.2 ให้เข้าตัวแทนงโดยใช้สกรูที่ให้มา

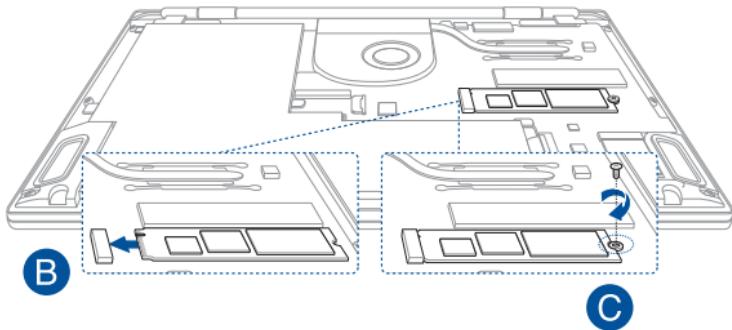

หมายเหตุ: สล็อต M.2 2280 สนับสนุน M.2 PCIe X4 SSD ความเร็วสูงถึง 1500 MB/s อัตราการถ่ายโอนของสล็อตนี้อาจแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ

เทคนิคและคำาณทีพบบ่อยๆ

เทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด, คงไว้ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม:

- อัปเดต Windows® อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มันใจว่าแอพพลิเคชันของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด
- ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ และอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
- ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ
- สำรวจข้อมูลของคุณ และกำหนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำรวจไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ
- ลงทะเบียนการใช้โน้ตบุ๊ก PC ที่อุณหภูมิสูงสุดข้าว ถ้าคุณจะไม่ใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณเป็นเวลานาน (อย่างน้อยหนึ่งเดือน) เรายังแนะนำให้คุณนำแบตเตอรี่ออก ถ้าแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
- ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ:
 - คีย์พลิตภัณฑ์สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ และแอพพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่อีกหนึ่ง
 - ข้อมูลสำรวจ
 - ID และรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน
 - ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คำถามที่พบบ่อยๆ ของสาร์ดแวร์

1. **จุดสีดำ หรือบางครั้งเรียกว่าจุดสี ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ควรทำอย่างไร?**

แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ ถ้าเหตุการณ์นี้ยังดำเนินต่อไป และต่อมาภายในหลังส่งผลกระทบกับระบบให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. **หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ จะแก้ไขได้อย่างไร?**

สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบโดยมุมและตำแหน่งปั๊มจุ้บันของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ความสว่างและโทนสีของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชันหรือการตั้งค่าการแสดงผลในระบบปฏิบัติการของคุณ เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ
3. **ฉันสามารถทำให้แนบเตอรีของโน้ตบุ๊ค PC ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร?**

คุณสามารถลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 - ใช้ปุ่มฟังก์ชันเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล
 - ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ, ให้สั่งระบบของคุณไปยัง **Airplane mode** (โหมดการบิน)
 - ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้
 - ปิดแอพพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำระบบมากเกินไป

4. LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นมา มีอะไรผิดปกติ?

- ตรวจสอบว่าจะเดปป์เดอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แบคต่ออยู่ปั่งถูกต้อง คุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แบคออก รอหนึ่งนาที จากนั้นเชื่อมต่อกลับไปปั่งเต้าเสียบไฟฟ้าและโน๊ตบุ๊ค PC
- ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศไทยของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5. ทำไมทัชแพดไม่ทำงาน?

กด  +  เพื่อเปิดการทำงานทัชแพดของคุณ

6. ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ ทำไมไม่ได้ยินเสียงออกจากลำโพงของโน๊ตบุ๊ค PC ของฉัน?

คุณสามารถลองทำตามค่าแนะนำต่อไปนี้:

- กด  +  เพื่อเร่งระดับเสียงลำโพงขึ้น
- ตรวจสอบว่าลำโพงถูกตั้งค่าเป็นปีดเสียงอยู่หรือไม่
- ตรวจสอบว่าแจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณหรือไม่ และถอดออก

7. ควรทำอย่างไรถ้าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของโน๊ตบุ๊ค PC ของฉันหายไป หรือแบตเตอรี่หมดทำงาน?

ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศไทยของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

8. โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง
เนื่องจากเครื่องเซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา
ควรทำอย่างไร?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่กีดขวางทางน้ำหน้าจอ
โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้

คุณสามารถปิดทำงานทัชแพดของคุณโดยการกด  + 
ก็ได้

9. แทนที่จะแสดงตัวอักษร การกดบุ๊ม “U”, “I” และ “O”
บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นการแสดงตัวเลข
จะเปลี่ยนได้อย่างไร?

กดบุ๊ม  หรือ  +  (ในเครื่องบางรุ่น)

บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี้
และใช้บุ๊มดังกล่าวสำหรับการป้อนตัวอักษร

คำถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์

1. เมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ติดขึ้น แต่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม่ติด ระบบไม่บูตด้วย ต้องทำยังไงในการแก้ไข?

คุณสามารถลองท่าตามค่าแนะนำต่อไปนี้:

- บังคับการปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยการกดปุ่มเพาเวอร์อย่างน้อยสี (4) วินาที ตรวจสอบว่าจะเดปเตอร์เพาเวอร์และแบตเตอรี่แพคถูก ใส่อย่างถูกต้อง จากนั้นเปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
- ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศไทยของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

2. ควรทำอย่างไร เมื่อหน้าจอของฉันแสดงข้อความนี้:

**"Remove disks or other media. Press any key to restart.
(นำติดสก์หรือสื่ออื่นๆ ออก กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มใหม่)"**

คุณสามารถลองท่าตามค่าแนะนำต่อไปนี้:

- ถอนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่
- นำออกปิดคัลติสก์ไดๆ ที่ถูกทิ้งไว้ในอุปกรณ์ไดรฟ์ออก จากนั้นเริ่มใหม่
- ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำ ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศไทยของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

3. โน้ตบุ๊ค PC ของฉันบูตช้ากว่าปกติ

และระบบปฏิบัติการทำงานข้ามมาก จะแก้ไขได้อย่างไร?

ลบแอพพลิเคชันที่คุณเพิ่งติดตั้งเร็วๆ นี้ หรือไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจระบบปฏิบัติการของคุณออก จากนั้นเริ่มระบบใหม่

4. โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่บูตขึ้นมา จะแก้ไขได้อย่างไร?

คุณสามารถลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ถอนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มระบบของคุณใหม่
- ถ้าปัญหาของคุณมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศไทยของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5. ทำไมโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันไม่ติดจากโหมดสลีปหรือโหมดไ.xlsเบอร์เนต?

- คุณจำเป็นต้องกดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อต่อเนินการในสถานะการทำงานสุดท้ายของคุณ
- ระบบของคุณอาจใช้แบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิง เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ และเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเพาเวอร์

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์

DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำหรับดู DVD เพื่อติดตั้ง ภาพยนต์บน DVD ได้

หมายเหตุ: DVD-ROM ไดรฟ์มีในเครื่องบางรุ่น

ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค

การเล่นภาพยนต์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียงดิจิตอล AC3 และการถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นชื่อที่ดึงให้กับ วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนต์ เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก เนื้อหาที่พิสูจน์มาได้อย่างพอใจ

แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกแบบในอนุญาต CSS นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำกัด ในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนต์ที่มีจ่านวนัยในหลายภูมิภาค ภาพยนต์ DVD จึงมีการออกแบบโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดเดียว” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ ภาพยนต์ DVD ทุกเรื่องต้องจำกัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเขตที่วาง จ่านวนัยภาพยนต์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนต์ DVD เรื่องต่างๆ อาจมีจ่านวนัยในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำหนดให้ระบบใดๆ ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น

สำคัญ! คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนต์ จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนต์ DVD ได้เฉพาะสำหรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น จะเป็นต้องให้โรงงานเรียกต่อค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครอง ด้วยการรับประทาน ก้าวผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต

เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ตินเดนของสหรัฐอเมริกา

เขต 2

เช็ก, อิสปต, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเดทส์, อังกฤษ,
ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โนเplanด์,
โปรตุเกส, ชาอุกิ อะระเบีย, สก็อตแลนด์,
แอกฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวีเดน, ชีเรีย, ดูร์กี,
สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูกสลาเวีย, สโลวาเกีย

เขต 3

พม่า, อินโดเนเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, พลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม

เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นตินเดนของสหรัฐอเมริกา),
อเมริกากลาง, บิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้

เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศไทยและฟิลิปปินส์, รัสเซีย,
เกาหลีเหนือ

เขต 6

จีน

ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์

บลูเรย์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟนิชัน (HD) และรูปแบบไฟล์บนดิสก์อื่นๆ เช่น DVD และ CD ได้

หมายเหตุ: บลูเรย์ ROM "ไดรฟ์มีในเครื่องบางรุ่น"

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต

ເຂດ A

ประเทศแคนูเมริกาเหนือ, กลาง และได้
แลดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ได้หวัน, ส่องคง, นาเก้า, ญี่ปุ่น,
เกาหลี (ได้แลงเหนือ), ประเทศแคนูເຊີຍຕະວັນອາກເນື່ອງໄດ້
ແລດິນແດນຂອງประเทศเหล่านັ້ນ

১৭৩ B

ยูโรป, แอฟริกา
และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความต้องการเนื้อเยื่าและดินแดนของประเทศไทยมากที่สุด; ออสเตรเลีย¹
และนิวซีแลนด์

খণ্ড C

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเชื้อภูมิทั่วโลก ได้รับอิทธิพลจากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น โปรตุเกส ฝรั่งเศส และอังกฤษ ทำให้มีวัฒนาการที่หลากหลาย เช่น อาหารไทยที่มีอิทธิพลจากจีน เช่น ก๋วยเตี๋ยว หรืออาหารไทยที่มีอิทธิพลจากญี่ปุ่น เช่น ซูชิ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ที่ www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ก PC ที่มีโน้ตเดิมภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โน้ตเดิมภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับค่าตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/ EC สำหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดียว เช้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สแล็บสายสาธารณะ (PSTN) สำหรับประเทศในสหภาพยูโรป อย่างไรก็ตาม เป็นของจากความแตกดังต่อไปนี้ PSTN แต่ละแห่งที่ประเทศต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำงานที่สำคัญในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในการใช้ที่เกิดปัญหา ศูนย์ตรวจสอบติดต่อผู้จ้างหน่วยอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 ค่าตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในการสารอ่าย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำหรับเชื่อมต่อ กับระบบ PSTN (เครือข่ายโทรศัพท์สัมภាសานานาจักร) แบบบอนາล็อก

CTR 21 (ระบบที่เปลี่ยนตัวเลขที่ต้องการให้เป็นเสียงต่อ กับเครือข่ายโทรศัพท์สัมภាសานานาจัครแบบบอนาล็อกของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ("ไม่รวมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง") ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่าย ทำโดยการส่งสัญญาณเหล่ายังความถี่แบบดูอัลโทน

การประการศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแคลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จ้างหน่ายที่แจ้งให้ทราบ: "การประการศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วยและเครือข่ายที่มี การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน"

ถ้อยแคลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: "การประการศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน" นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกแบบถ้อยแคลงเพื่อทำให้มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายซึ่งอยู่กับการตั้งค่าสวิตซ์ทางการิภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จ้างหน่าย ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น"

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประการศของ CETECOM มีการออกแบบอุปกรณ์โดยสหภาพยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21 ผลลัพธ์คือไม่เดิมตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุปกรณ์ที่จะเป็นข้อบังคับในประเทศแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง

เครื่องดูบันทึกโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำโพงของเครื่องสามารถมีสิทธิ รวมทั้งโนมาร์ก, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย ระบบที่เปลี่ยนข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)

ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตราฐาน CTR21 ในขณะนี้

ประเทศ	มีการใช้	ทดสอบเพิ่มเติม
ออสเตรียและเยอรมัน ¹	ใช่	ไม่
เบลเยียม	ใช่	ไม่
สาธารณรัฐเชค	ไม่	ไม่ใช่
เดนมาร์ก ¹	ใช่	ใช่
ฟินแลนด์	ใช่	ไม่
ฝรั่งเศส	ใช่	ไม่
เยอรมันี	ใช่	ไม่
กรีซ	ใช่	ไม่
ยังการี	ไม่	ไม่ใช่
ไอซ์แลนด์	ใช่	ไม่
ไอร์แลนด์	ใช่	ไม่
อิตาลี	ยังคงรออยู่	ยังคงรออยู่
อิสราเอล	ไม่	ไม่
ลิกเทนสไตน์	ใช่	ไม่
ลักเซมเบิร์ก	ใช่	ไม่
เนเธอร์แลนด์ ¹	ใช่	ใช่
นอร์เวย์	ใช่	ไม่
โปแลนด์	ไม่	ไม่ใช่
โปรดักส์ส์	ไม่	ไม่ใช่
สเปน	ไม่	ไม่ใช่
สวีเดน	ใช่	ไม่
สวีเดนแลนด์	ใช่	ไม่
สหราชอาณาจักร	ใช่	ไม่

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM
และเดรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
สำหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่
http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

- 1 ใช้ความต้องการในประเทศ
เฉพาะเมืองอุปกรณ์ใช้การโทรศัพท์แบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ
ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF
เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำเป็น)

ในประเทศไทยและแลนด์ จึงเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ
กรรม และความสามารถแสดง ID ผู้โทรศัพท์

ถ้อยແແລງຂອງຄະນະກຽມກາກສື່ອສາງກລາງ

ອຸປະກຣົນເສດວັດລັບກັບກູຈະເນີຍ FCC ສ່ວນທີ 15
ກາරທ່າງນາມຕອງເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂສອງຂອດຕ້ວໄປນີ້:

- ອຸປະກຣົນຕົວນີ້ໄມ້ກ່ອໃຫ້ເກີດກາຮຽນກວນທີ່ເປັນອັນດຽຍ ແລະ
- ອຸປະກຣົນຕົວນີ້ສາມາດທັນຕໍ່ກາຮຽນກວນໃດໆ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຮັມທັງກາຮຽນກວນທີ່ຈາກກ່ອໃຫ້ເກີດກາທ່າງນາມທີ່ໄມ້ພຶ່ງປະສົງ

ອຸປະກຣົນນີ້ໄດ້ຮັບກາຮຽນທັດສອນ
ແລະພົບວ່າສົດລັບກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງອຸປະກຣົນຕິຈິດລົດລາສ B ຂຶ້ນເປັນໄປຕາມສ່ວນທີ 15
ຂອງກູຈະຂັ້ນນັ້ນຂອງຄະນະກຽມກາກສື່ອສາງກລາງ (FCC)
ຂໍ້ຈໍາກັດເຫັນນີ້ໄດ້ຮັບກາຮຽນອອກແບບ
ເພື່ອໄທ້ກາຮຽນປ່ອງກັນທີ່ເໝາະສົມຕ່ອກກາຮຽນກວນທີ່ເປັນອັນດຽຍໃນກາຮຽນທີ່ພັກອາດຍ
ອຸປະກຣົນນີ້ສ່ວນ ໃໃຊ້ ແລະສາມາດແພັບລົງງານຄວາມຄືລືນວິທີຢູ່
ແລະກໍາໄນໄດ້ຕິດຕັ້ງແລະໃຫ້ອ່າຍ່າງເໝາະສົມຕ່າມທີ່ຮຽນໃນຂັ້ນຕອນກາຮຽນໃໝ່ງນານ
ຈາກກ່ອໃຫ້ເກີດກາຮຽນກວນທີ່ເປັນອັນດຽຍຕ່ອກກາສື່ອສາງວິທີຢູ່ ອ່າຍ່າງໄຣກໍດັນ
ໃນມີກາຮຽນປະກັນວ່າກາຮຽນກວນຈະໄນ້ເກີດຂຶ້ນໃນກາຮຽນທີ່ຕິດຕັ້ງອ່າຍ່າງເໝາະສົມ
ດ້າວຸປະກຣົນນີ້ກ່ອໃຫ້ເກີດກາຮຽນກວນກັບນິກາຕໍ່ກາຮຽນສື່ອສາງຕ້ອງວິທີຢູ່ໂກຮ້າຮັບໄທຣ້າຄົນ
ຂຶ້ນສາມາດທ່ານໄດ້ໂດຍກາຮຽນເປີດແລະປິດອຸປະກຣົນ ຄຸນຄວາມ
ພຍາຍານແກ້ໄຂກາຮຽນກວນໂດຍໃຊ້ວິທີຕິດຕົວໄປນີ້ທີ່ນີ້ທີ່ຮ້ອງຫລາຍວິທີວ່າມີກັນ:

- ປັບປຸງທີ່ສາທາງທີ່ຮ້ອງເປີຍລືບສຳເນົາກາຫຼັບສັນຍາດ
- ເພີ່ນຮະຍະທ່າງຮ່າງຮ່າງວ່າງອຸປະກຣົນແລະເຄື່ອງຮັບສັນຍາດ
- ເຂື່ອມຕ່ອງອຸປະກຣົນເລີງໃນເຕົາເສີຍໃນງາງຈົກທີ່ແດກຕ່າງຈາກທີ່ໃຊ້ເສີຍເຄື່ອງຮັບອຸ່ງ
- ປັບປຸງທີ່ສາທາງຈໍານາຍ ທີ່ຮ້ອງຂ່າງເຖິງຕົວຢ່າງທີ່ມີປະສົງການ

ຄ່າເດືອນ!

ຈໍາເປັນຕົວໃໝ່ໃຫ້ທີ່ມີຈົນວນຫຸ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຈໍາກັດກາແພັບລົງງານຕຽບຕາມກູງຂອງ
FCC ແລະພື້ນປ່ອງກັນກາຮຽນກວນຕ່ອກກາຮຽນສື່ອສາງວິທີຢູ່ ແລະໄທຣ້າຄົນທີ່ອູ້ງໄລ໌ເດືອນ
ຈໍາເປັນຕົວໃໝ່ໃໝ່ໄທ່ສາຍ ໄພທີ່ທ່ານາ ໄໃໝ່ເລັກສາຍເຄື່ອນໄຫວ່າມີຈົນວນຫຸ້ນທີ່ເພື່ອເຂື່ອມຕ່ອງອຸປະກຣົນ I/O
ເຂົ້າກັນອຸປະກຣົນໄປ ຄຸນຕ້ອງຮັນຕະຫຼວງວ່າ ກາຮຽນປ່ອຍແປ່ງແລ້ວຮ້ອດແປ່ງທີ່ໄນ້ໄດ້ຮັບກາຮຽນ
ໂດຍອ່ານຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງກັນກາຮຽນທີ່ມີຫຼັກສົດທີ່ກ່ອນກັນກາຮຽນ

ຈະກ່າໄໝໃຫ້ສິນສົດ

(ພິມພຶ້ມໃນມາຈັກ ພັດທະນາບົດຂອງກູຈະເນີຍກລາງ #47, ສ່ວນ 15.193, 1993
Washington DC: ສານັກທະນາບົດກລາງ, ວົງຄຣເອກສາຮແນວນທີ່ກໍາສຳຄັນແທ່ງໝາດ,
ສານັກພິມພົວຮູບພາລສຫວົງອາເມັນ)

ถ้อยແຄລງຂ້ອງຄວາມຮັງການສັນຜັດສຸກຄວາມຄືວິທີ ຂອງ FCC

ຄ່າເຕືອນ! ການເປົ້າລືນແປລົງຫຼືການຕັດແປລົງທີ່ໄມ້ໄດ້ຮັບການເຫັນຂອນໂດຍອັນດັບ
ທີ່ມີໜ້າທີ່ໄວ້ດີຂອນເຮືອຄວາມສົດຄລົອງ ຈະທໍາໃຫ້ສິທິທີໃນການໃຊ້ງານອັບປິດເນື້ອງຜູ້ໃຊ້
ສິນສຸດ “ຜູ້ຜົດປະກາດຄວາມປຳປັກເນື້ອງຈ່າກັດໃນແຂ່ນແລລ 1 ຄົງ 11
ໃນຄວາມຖີ່ 2.4GHz ໂດຍເພີ່ມແວ່ງທີ່ຮະບູທີ່ຄວບຄຸມໃນສຫຮຽວເນັດກາ”

ອັບປິດເນື້ອງກັບຂ້ອງຈ່າກັດໃນການສັນຜັດສຸກການແພຣັງສີ FCC
ທີ່ດັ່ງນີ້ສໍາເລັດວ່າມີການສົດຄລົອງກັບການສັນຜັດສຸກ RF ຂອງ FCC,
ໂປຣດໍາລັກເລີຍການສັນຜັດສຸກເສາວັກຄົວສັງໂດຍຕຽບຮ່ວາງທີ່ກໍາລັງຮັບສົງຂໍອມຸລ
ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງປົງປັບຕິດມານີ້ຕ່ອນການທ່າງເພິພາ ເພື່ອໃຫ້ສົດຄລົອງກັບການສັນຜັດສຸກ RF
ໃນຮະດັບທີ່ພວຍໃຈ

ຂໍອມຸລເກີຍວ່າກັບການສັນຜັດສຸກ RF (SAR)

ອັບປິດເນື້ອມື່ອມຸລສົດຄລົອງກັບຂ້ອງກຳທັນດອງຮູ້ນຳສໍາເລັດກາສັນຜັດສຸກຄືວິທີ
ອັບປິດເນື້ອໄດ້ຮັບການອອກແນບແລະພລິນິດນີ້ໄນ້ໃຫ້ປ່ອຍພລັງງານເກີນນີ້ຈ່າກັດສໍາເລັດກາສັນຜັດສຸກ
ພລັງງານຄວາມຄືວິທີ (RF)
ທີ່ກຳທັນໂດຍຄົນເກຣມກາກາກສື່ອສາຮແໜ່ງຫາດຂອງຮູ້ນຳສໍາເລັດກາ

ມາຕຽນການສັນຜັດສຸກໃຫ້ໜ່ວຍການວັດທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ວັດການເຫັນຂັບເຈພາະ ສ່ວນ
SAR ຊືດຈ່າກັດ SAR ທີ່ດັ່ງນີ້ໂດຍ FCC ຕື່ອ 1.6 ວັດຕີ/ກົກ. ກາຣດສອບສໍາເລັດ SAR
ຕໍາເນີນການໂດຍໃຫ້ຕ່າແໜ່ງການທ່າງນາມມາຕຽນການທີ່ຍອມຮັບໂດຍ FCC ໂດຍມີການສົງຄູາລຸນ EUT
ທີ່ຮະດັບພລັງງານທີ່ຮະບູໃນແຂ່ນແລລດັ່ງນີ້ ດ້ວຍ

คำเตือนเครื่องหมาย CE

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC (แทนที่ในปี 2017 ด้วย RED 2014/53/EU), ข้อกำหนด EMC Directive 2004/108/EC (แทนที่ในเดือนเมษายน 2016 ด้วย 2014/30/EU) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าค่า 2006/95/EC (แทนที่ในเดือนเมษายน 2016 ด้วย 2014/35/EU)
ที่ออกโดยคณะกรรมการร่วมประชาคมยุโรป

ประเทศที่จะจำหน่ายอุปกรณ์นี้:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR



ແຂ່ນເນລກຮັດໃຫຍ່ສໍາຮັບໂດມັນຕ່າງໆ

ອາເມຣິກາເໜືອ	2.412-2.462 GHz	Ch01 ສຶ້ງ CH11
ຢູ່ປຸນ	2.412-2.484 GHz	Ch01 ສຶ້ງ Ch14
ຢູ່ໂຣປ ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 ສຶ້ງ Ch13

ແກບຄວາມຄືໄຮສ່າຍທີ່ຖຸກຈຳກັດຂອງຝຣັງເສັສ

ນາງພິນທີຂອງປະເທດຝຣັງເສັສ ມີແຄນຄວາມຄືທີ່ຖຸກຈຳກັດການໃຊ້ງານ
ພລັງງານໃນອາຄາຣທີ່ໄດ້ຮັບອນຸຍາດສູງສຸດໃນກຣົນທີ່ເລວ້າຍທີ່ສຸດຄືວ່າ:

- 10mW ສໍາຮັບແຄນ 2.4 GHz ຫັ້ງໝາດ (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW ສໍາໜັນຄວາມຄືຮ່ວມວ່າງ 2446.5 MHz ສຶ້ງ 2483.5 MHz

ໜໍາຍເໜັດ: ແຂ່ນແລ້ວ 10 ສຶ້ງ 13 ຮົມການທ່າງນານໃນແຄນ 2446.6 MHz ສຶ້ງ 2483.5 MHz

ການໃຊ້ງານກາຍນອກອາຄາຣ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສອງສາມກຣົນ:
ໃນທີ່ດິນເຊິ່ງເປັນທ່ຽວພໍຍສືນສ່ວນດ້ວຍ ພຣີວ່ຽວພໍຍສືນສ່ວນດ້ວຍອົງບຸດລາສາຮາຣະນະ
ກາຮໃຊ້ເປັນໄປດາມກະນະການທີ່ໄດ້ຮັບອນຸຍາດໂດຍກະທຽງກລາໂທນ
ໂດຍມີພລັງງານທີ່ອນຸຍາດສູງສຸດ 100mW ໃນແຄນ 2446.5–2483.5 MHz
ໄນ້ອນຸຍາດໃຫ້ໃຫ້ນອກອາຄາຣບີເວັລ່າທີ່ດິນສາຮາຣະນະ

ໃນເບົດທີ່ແສດງດ້ານລ່າງ ສໍາຮັບແຄນ 2.4 GHz ຫັ້ງໝາດ:

- ພລັງງານສູງສຸດທີ່ອນຸຍາດໃນອາຄາຣຄືວ່າ 100mW
- ພລັງງານສູງສຸດທີ່ອນຸຍາດນອກອາຄາຣຄືວ່າ 10mW

เขตซึ่งใช้แอน 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP
ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

ข้อกำหนดนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN
ไร้สายในพื้นที่ภายใน ประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลล่าสุด
โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)

หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณเริ่บส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า
100mW แต่มากกว่า 10mW

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์ (โทรศัพท์)
ที่ออกแบบมาเพื่อ เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรศัพท์
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ
105V rms, และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ
(NFPA 70)

เมื่อใช้ไม่เด่นของโน้ตบุ๊คพีซี

คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ,
อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซักผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ
- อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้
- อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแกสร้า

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบบเดอร์วิลลิเชิยมหลัก (ไม่สามารถชำรุดใหม่ได้)
และรอง (สามารถชำรุดใหม่ได้) สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์
แบบเดอร์วิลลิเชิยมหลัก ประกอบด้วยโลหะลิเชิยม
หรือส่องเชลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาด หรือหังสองอย่าง
ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยปฏิกริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้
หรือสามารถย้อนกลับได้

- อย่า ทิ้งแบบเดอร์วิลลิเชิยมในไฟ
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้
ตรวจสอบกับหลัก ปฏิบัติในท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด
- อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบบเดอร์วิลลิเชิยมอุปกรณ์อื่น
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบบเดอร์วิลลิเชิยมที่ได้รับการรับรอง
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F,
3G, 0.75mm² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm²

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน (กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลต์ ด้านนอกของสายเคเบิล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคลอกเชือลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราระบุในสอดคล้องกับเพริเมร์ของข้อมูล REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี)
ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์
ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ สรรพสูตร发明专利
และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation
และ เจ้าของสิทธิอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้
ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation
และดังใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ เช่น
ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation
ห้ามไม่ให้ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือคอมดิชันส่วนใดๆ

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่างทั่วไประดับเสียงที่สูง เป็นระยะเวลานาน



ข้อควรระวังของชาร์จอร์ดิก (สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิโอน)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittalemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его взрывание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์คัลไทรฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไทรฟ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสสูกเลเซอร์ของอุปกรณ์คัลไทรฟ
อย่าพยายามถอดบินส่วน หรือซ่อนแซนของอุปกรณ์คัลไทรฟด้วยตัวเอง
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคเมื่ออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

ป้ายเตือนการซ่อนแซน

คำเตือน! เมือเปิดจะมีการแผรังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ล้ำแสง หรือดู
อุปกรณ์อุปกรณ์โดยตรง

ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์กรอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2
สิงหาคม 1976 กฎหมายบังคับเหล่านี้ ใช้กับ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง^{มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้}

คำเตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น
ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์
อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสสูกรังสีที่เป็นอันตรายได

ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน

สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นจานวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการเคลื่อนเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน๊ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อุป

การอนุมัติ CTR 21 (สำหรับโน้ตบุ๊ก PC ที่มีโมเด็มในตัว)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.*

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

English

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.*

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liittäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöitä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.*

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzbuchstaben dar.“

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγονής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/EK του Συμβουλίου ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αρ' ευτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública comutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig själv en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR



ENERGY STAR

เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพัฒนาทุกคนประหยัดเงิน และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่าเริ่มนั่นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม จากการและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ในการปลูกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov/powermanagement> นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR

หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบแบบสีเขียว

เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรารา

และทำให้มันในใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหนลี

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากการความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เราเชื่อว่าการให้ทางแก่บัญญาแก่ลูกค้าของเรา

จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบบเดิม และชีวนิยมอีกครั้ง

รวมทั้งวัสดุบรรจุที่เหลือของเรารอย่างมีความรับผิดชอบ

โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรป แบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 1999/5/EU เนื่องจากสมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ <https://www.asus.com/support/>

อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้ในประเทศที่แสดงด้านล่าง:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

