

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

PRIROČNIK ZA UPORABO



INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2013 ASUSTek COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

STORITEV IN PODPORA

Obiščite več jezikovno internet stran <http://support.asus.com>

Kazalo

O tem priročniku	6
Konvencije, uporabljene v tem priročniku	7
Pisave	7
Varnostna opozorila	8
Polnjenje naprave	8
Uporaba Tabličnega računalnika ASUS	8
Varnostni ukrepi na letalu	8
Vsebina pakiranja	9

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje Tabličnega računalnika ASUS	12
Pogled od spredaj	12
Pogled od zadaj	13

2. poglavje: Uporaba Tablični računalnik ASUS

Priprava Tabličnega računalnika ASUS	18
Polnjenje Tabličnega računalnika ASUS	18
Vklop Tabličnem računalniku ASUS	20
Kretnje pri Tabličnem računalniku ASUS	21
Priključitev zaslona, ki podpira HDMI	24
Uporaba mobilne priključne postaje ASUS	25
Spoznavanje mobilne priključne postaje ASUS	25
Priključitev tabličnega računalnika ASUS	29
Polnjenje tabličnega računalnika ASUS preko mobilne priključne postaje ASUS	30
Posebne tipke	32
Uporaba sledilne ploščice	34
Odklop tabličnega računalnika ASUS	36

3. poglavje: Delo s sistemom Android®

Prvi zagon	38
Android™ lock screen	39
Odklepanje naprave	39
Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu	40
Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon	40
Vstop v Google Now	41
Začetni zaslon	42
Prikazi zaslona	43
Zaklep usmerjenosti zaslona	44
Vzpostavljane povezave s svetom	44
Povezovanje z brezžičnimi omrežji	44
Uporaba Bluetootha	45
Upravljanje programov	47
Ustvarjanje bližnjic do programov	47
Odstranjevanje programa z začetnega zaslona	47
Ogled informacij o programu	48
Ustvarjanje mape programov	49
Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi	50
Task Manager (Upravitelj opravil)	52
File Manager (Upravitelj datotek)	53
Dostop do notranjega pomnilnika	53
Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje	53
Nastavitve	55
Hitre nastavitve ASUS	55
Zaustavitev Tabličnega računalnika ASUS	57
Stanje pripravljenosti Tabličnega računalnika ASUS	57

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

Zanimivi vnaprej nameščeni programi.....	60
Play Music (Glasba Play).....	60
Camera (Fotoaparati)	61
Galerija	65
Email (E-pošta).....	71
Gmail	73
Play Store (Trgovina Play).....	74
Maps (Zemljevid).....	75
MyLibrary	76
SuperNote.....	81
AudioWizard.....	85
App Locker.....	86
Widgets (Pripomočki)	89
ASUS Battery (Baterija ASUS)	90

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije.....	92
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)	93
Opozorilo IC.....	93
Izjava o skladnosti ES	94
Preprečitev izgube sluha	94
Označitev CE opozorila	95
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE	96
Zahteve za varno napajanje	96
Recikliranje/vračilo ASUS.....	96
Obvestilo o premazu	96
Obvestilo družbe ASUS o porabi energije.....	97
Pravilno odlaganje.....	98

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega Tabličnega računalnika ASUS, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem Tabličnem računalniku ASUS.

2. poglavje: Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov Tabličnega računalnika ASUS.

3. poglavje: Delo s sistemom Android™

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Android™ v Tabličnem računalniku ASUS.

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

V tem poglavju so opisani programi, ki so že vnaprej nameščeni na Tabličnem računalniku ASUS.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za Tabličnem računalniku ASUS.

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem Tabličnem računalniku ASUS.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Ležeče = To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem priročniku.

Varnostna opozorila

Polnjenje naprave

Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija Tabličnega računalnika ASUS povsem napolnjena. Ne pozabite, da napajalnik polni Tablični računalnik ASUS, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da se Tablični računalnik ASUS polni veliko dlje, če ga uporabljate.

POMEMBNO! Ko je Tablični računalnik ASUS povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. Tablični računalnik ASUS ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi Tabličnega računalnika med letom.

POMEMBNO! Tablični računalnik ASUS lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.


Vsebina pakiranja



Tablični računalnik ASUS




Uporabniški priročnik



Polnilnik



Kabel za priklop USB



Garancijska kartica

OPOMBA:


- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
 - Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.
-

1. poglavje:

Namestitev strojne opreme

Spoznavanje Tabličnega računalnika ASUS

Pogled od spredaj

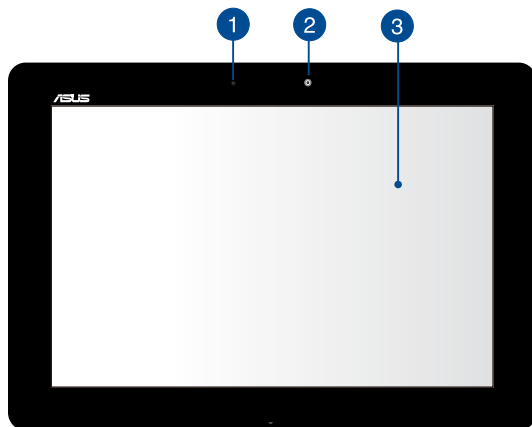

1 Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja

Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja zazna količino svetlobe v vašem okolju. To sistemu omogoča, da samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju.


2 Sprednja kamera

Vgrajena sprednja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v tabličnem računalniku ASUS.

3 Plošča zaslona na dotik

Prek plošče zaslona na dotik lahko Tablični računalnik ASUS uporabljate s potezami prstov.

Pogled od zadaj

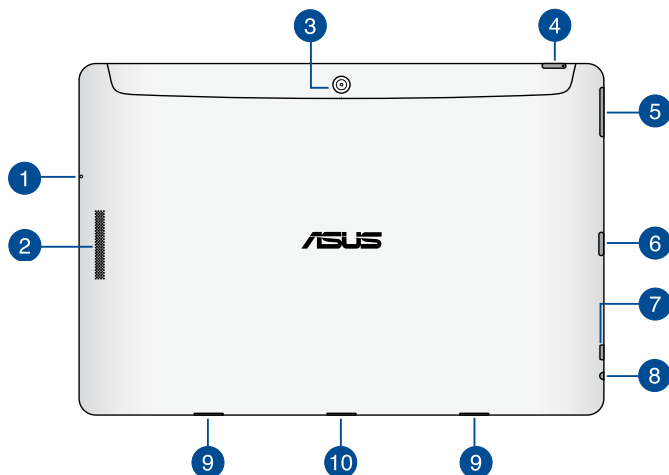

1 Mikrofon

Vgrajeni mikrofoni lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

2 Zvočniki

Zvočniki omogočajo, da poslušate zvok neposredno od svojega tabličnega računalnika ASUS. Zvočne možnosti nadzoruje program.

3 Zadnja kamera

Vgrajena zadnja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v ločljivosti HD v tabličnem računalniku ASUS.

Gumb za vklop/izklop

Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da Tablični računalnik ASUS vklopite ali zbudite iz stanja mirovanja.

Če želite Tablični računalnik ASUS izklopiti, pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.

Če želite Tablični računalnik ASUS zakleniti ali preklopiti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite in spustite gumb za vklop/izklop.

Če se Tablični računalnik ASUS neha odzivati, pritisnite gumb za napajanje in ga držite približno osem (8) sekund, da prisilno zaustavite sistem.

POMEMBNO!

- Če je tablični računalnik ASUS neaktiven eno (1) minuto, se bo samodejno preklopil v stanje pripravljenosti.
- Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije podatkov.

Indikator polnjenja baterije

Ta dvobarvna lučka LED vidno prikazuje stanje polnjenja baterije.

Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo:

Barva	Stanje
Zelena	Povsem napolnjena.
Oranžna	Polnjenje.
Ugasnjena	Tablični računalnik ASUS ni priključen na vir napajanja.

Gumb za glasnost

Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate glasnost tabličnega računalnika ASUS.

Reža za kartico mikro SD

Tablični računalnik ASUS ima vgrajeno dodatno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC in microSDXC.

7 Vrata mikro HDMI

Ta vrata so namenjena priključku mikro HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni priključek) in so združljiva s HDCP-jem za predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge zaščitene vsebine.

8 Priključek za zvočnik/slušalke

V ta vrata na napravi Tabličnem računalniku ASUS lahko priključite zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

POMEMBNO! Ta vrata ne podpirajo zunanjega mikrofona.

9 Reže za zgibe

Poravnajte in vstavite kljukice zapaha v te luknje, da boste varno namestili tablični računalnik ASUS na mobilno priključno postajo ASUS.

10 Vrata za priklop

Vrata za priključno postajo uporabljajte za polnjenje baterije ali napajanje tabličnega računalnika ASUS.

Če ste kupili dodatno mobilno priključno postajo ASUS, jo lahko priključite v ta vrata, saj podpira tipkovnico, sledilno ploščico, režo za kartico SD in funkcije vrat USB 3.0.

2. poglavje:

Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

Priprava Tabličnega računalnika ASUS

Polnjenje Tabličnega računalnika ASUS



Polnjenje tabličnega računalnika Tabličnega računalnika ASUS:

- A** Kabel za prikllop USB povežite z napajalnim adapterjem.
- B** 36-pinski priključek vključite v vrata priključne postaje USB.
- C** Polnilnik priključite na ozemljeno električno vtičnico.



Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

POMEMBNO!


- Za polnjenje Tablični računalnik ASUS uporabljajte samo priloženi napajalni adapter in kabel za priključ USB. Uporaba drugega napajalnega adapterja lahko poškoduje Tablični računalnik ASUS.
 - Pred polnjenjem tabličnega računalnika ASUS s polnilnika in kabla USB Dock odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
 - Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 15 V DC, 1,2 A.
 - Preverite, da je 36-pinski priključek povsem vključen v Tablični računalnik ASUS.
 - Kadar uporabljate Tablični računalnik ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
 - Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte predmetov.
-

OPOMBE:

- Tablični računalnik ASUS lahko polnite prek vhoda USB na računalniku le, če je Tablični računalnik ASUS v načinu spanje (zaslon je izklopljen) ali ko je izklopljen.
 - Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
 - Če vaš računalnik ne zagotovi dovolj električne energije za polnjenje tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS, ga napolnite preko ozemljene vtičnice.
-

Vklop Tabličnem računalniku ASUS

Gumb za vklop držite približno dve (2) sekundi, da se ASUS Tablet vklopi.

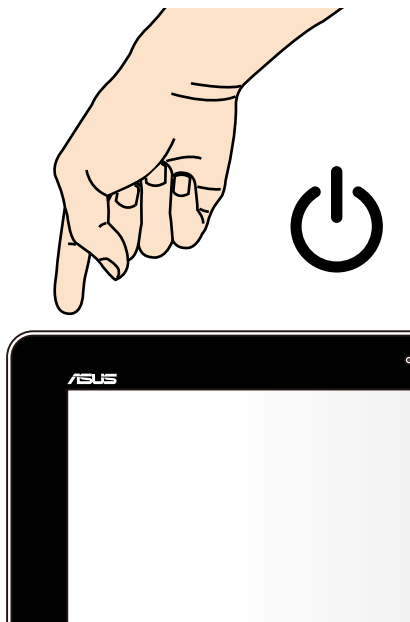

Kretnje pri Tabličnem računalniku ASUS

Za navigacijo in interakcijo z napravo Tabličnim računalnikom ASUS ter za zagon funkcij, ki jih vsebuje, uporabite kretnje zaslona na dotik.


Povlecite/tapnite in zadržite/dolg pritisk



- ☐ Če želite premakniti program, ga tapnite, zadržite in povlecite na novo mesto.
- ☐ Če želite izbrisati program z glavnega zaslona, ga tapnite, zadržite in povlecite na vrh zaslona.
- ☐ Če želite zajeti posnetek zaslona, tapnite in zadržite .


OPOMBA: To nastavitvev omogočite tako, da odprete  > **ASUS Customized Setting**, nato pa označite **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key**.

Povečajte

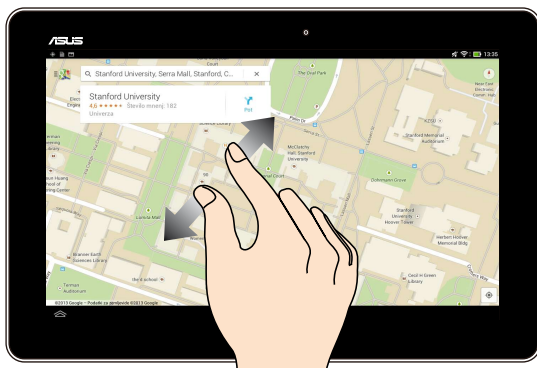


Če želite povečati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknete zaslona in ju razmaknite.

Podrsajte

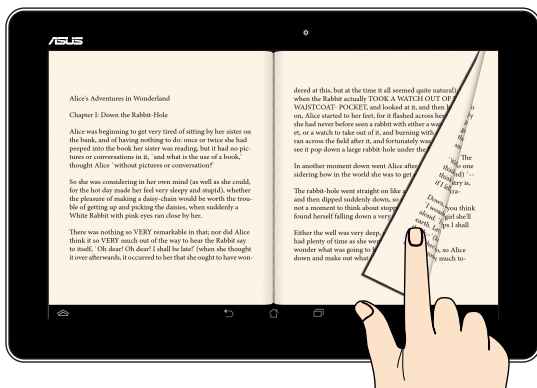

Če želite preklapljati med zaslona oz. stranmi e-knjige ali galerije slik, s prstom podrsajte desno ali levo po zaslonu na dotik.

Priključitev zaslona, ki podpira HDMI

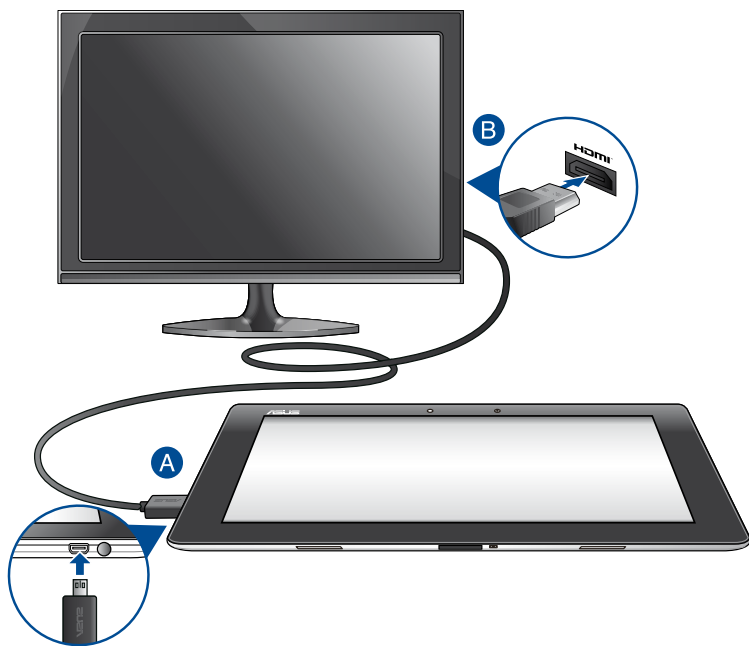


Priključitev zaslona, ki podpira HDMI:

- A** Priključek mikro HDMI vključite v vrata za mikro HDMI na Tabličnem računalniku ASUS.
- B** Kabel HDMI vključite v vrata HDMI na zaslonu, ki podpira HDMI.

Uporaba mobilne priključne postaje ASUS

Spoznavanje mobilne priključne postaje ASUS

Pogled od zgoraj

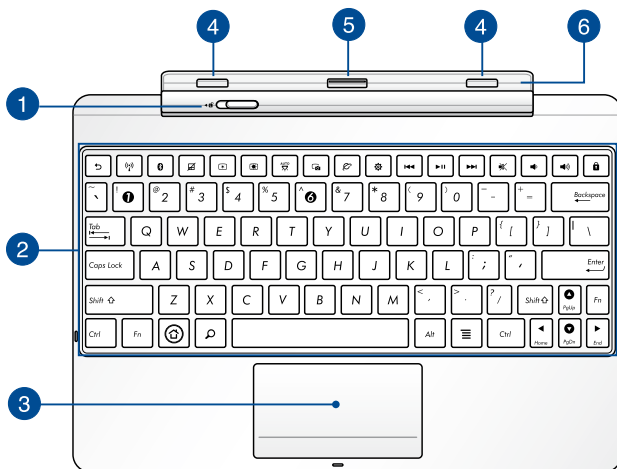

1 Zapah mobilne priključne postaje

Zapah mobilne priključne postaje potisnite v levo, da se tablični računalnik ASUS sprostí iz mobilne priključne postaje ASUS.

2 Tipkovnica

Tipkovnica zagotavlja tipke QWERTY polne velikosti z udobno globino prenosa za tipkanje. Omogoča tudi uporabo funkcijskih tipk in upravlja druge funkcije večpredstavnosti.

OPOMBA: Črke na tipkovnici se razlikujejo glede na regijo oz. državo.

3 Sledilna ploščica

Sledilna ploščica vam omogoča uporabo več potez za pomikanje po zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo. Ploščica tudi simulira funkcije navadne miške.

OPOMBA: Za več podrobnosti glejte poglavje ***Uporaba sledilne ploščice***.

4 Kljukice zapaha

S kljukicam zapaha lahko tablični ASUS varno pritrdite na mobilno priklopno postajo ASUS.


5 Priključek za priklop

Priključek za priključno postajo povezuje tablični računalnik ASUS z mobilno priključno postajo ASUS, zato vaš tablični računalnik ASUS deluje kot običajni prenosnik. Ko je priključen, lahko uporabljate standardno tipkovnico QWERTY, povezavo USB 3.0, zunanjo pomnilniško kartico SD in do 17 ur daljšo življenjsko dobo baterije.

6 Zgib

Ta zgib podpira tablični računalnik ASUS, ko je ta priključen na mobilno priključno postajo ASUS. Hkrati tudi drži tablični računalnik ASUS na mestu, medtem ko prilagajate zorni kot.

Pogled z leve

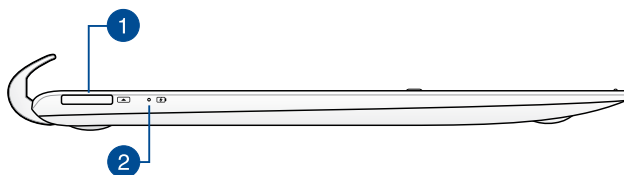

1 Vrata za priklop USB

Ta 36-pinska vrata za priklop USB omogočajo napajanje mobilne priključne postaje ASUS in polnjenje notranje baterije. Preko teh vrat lahko tudi polnite svoj tablični računalnik ASUS in mobilno priključno postajo ASUS.


2 Indikator polnjenja baterije

Ta dvobarvna lučka LED vidno prikazuje stanje polnjenja baterije.

Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo:

Barva	Stanje
Zelena	Povsem napolnjena.
Oranžna	Polnjenje.
Ugasnjena	Tablični računalnik ASUS ni priključen na vir napajanja.

Pogled z desne

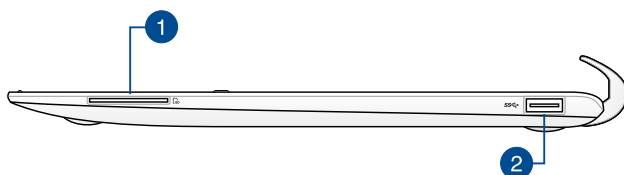

1 Reža za kartico SD

Vaš tablični računalnik ASUS ima vgrajeno eno režo za čitalnik pomnilniških kartic, ki podpira kartice formata SD.

2 Vrata USB 3.0

Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogočajo prenos podatkov do 5 Gbit/s in so povratno združljiva z napravami USB 2.0.

Priključitev tabličnega računalnika ASUS




Kako priključiti tablični računalnik ASUS:

- A** Mobilno priključno postajo postavite na ravno in stabilno površino.
- B** Tablični računalnik poravnajte z mobilno priključno postajo ASUS.
- C** Tablični računalnik čvrsto vstavite v zglob. Prepričajte se, da so kljukice zapaha trdno vstavljene v reže za tečaje tabličnega računalnika ASUS in da se zapah mobilne priključne postaje premakne v desno.

POMEMBNO! Ko je tablični računalnik ASUS priključen v mobilno priključno postajo, vedno dvignite celoten sklop naprave tako, da ga podpirate od spodaj.

Polnjenje tabličnega računalnika ASUS preko mobilne priključne postaje ASUS

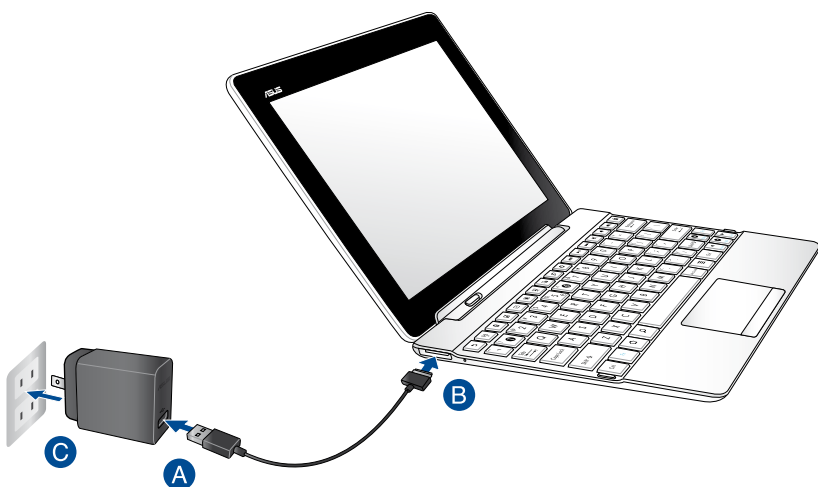

Za polnjenje tabličnega računalnika ASUS preko mobilne priključne postaje ASUS:

- A** Kabel za priklop USB povežite z napajalnim adapterjem.
- B** 36-pinski priključek vključite v vrata priključne postaje USB.
- C** Polnilnik priključite na ozemljeno električno vtičnico.



Mobilno priključno postajo ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

POMEMBNO!

- Za polnjenje sklopa tabličnega računalnika ASUS ali samo mobilne priključne postaje uporabljajte samo priloženi napajalni adapter tabličnega računalnika ASUS in kabel za priklop priključne postaje USB. Z uporabo drugega napajalnega adapterja lahko ti dve napravi poškodujete.
 - Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 15 V DC, 1,2 A.
 - Ko sta tablični računalnik ASUS ali mobilna priključna postaja ASUS povsem napolnjena, ju izključite iz vira napajanja. Tablični računalnik ASUS ali mobilna priključna postaja ASUS nista izdelana za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.
 - Če sklop tabličnega računalnika ASUS uporabljate, ko je priključen na napajanje, mora biti ozemljena električna vtičnica blizu naprave in hitro dostopna.
-

Posebne tipke

Nekaj posebnih tipk na tipkovnici mobilne združitevne postaje ima samostojne funkcije in jih je treba uporabljati s funkcijsko tipko <Fn>.

OPOMBA: Položaji posebnih tipk na tipkovnici mobilne združitevne postaje se razlikujejo glede na državo ali regijo, njihove funkcije pa so iste.



Vrne se na prejšnjo stran.



VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za brezžični LAN.



VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za Bluetooth.



Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.



Zmanjšanje svetlosti zaslona



Povečanje svetlosti zaslona



Vklopi ali izklopi tipalo za svetlobo v okolici.



Zajame podobo namizja.



Odpre internetni brskalnik.




Odpre **Nastavitve**.



Vrne se na prejšnjo pesem, če predvaja glasbo.


-  Začne predvajati glasbo z vašega seznama predvajanja. Nadaljuje ali začasno ustavi predvajanje trenutne pesmi. Začne predvajati glasbo z vašega seznama. Znova zažene ali začasno prekine trenutno predvajanje.
-  Prevrti naprej ali predvaja naslednjo pesem med predvajanjem glasbe.
-  Utiša zvočnik.
-  Zniža glasnost zvočnika.
-  Zviša glasnost zvočnika.
-  Zaklene tablični računalnik ASUS in ga prestavi v način spanja.
-  Pomeni vrnitev na začetni zaslon.
-  Brska po vsebini v tabličnem računalniku ASUS in v spletu.
-  Aktivira meni z lastnostmi, ki je enakovreden  ali  trenutno prikazanega programa na vašem zaslonu.

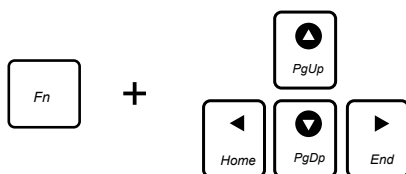

Držite tipko <Fn> in uporabite smerne tipke za pomikanje navzgor ali navzdol po dokumentu oz spletni strani.


Uporaba sledilne ploščice

Dršenje s prstom

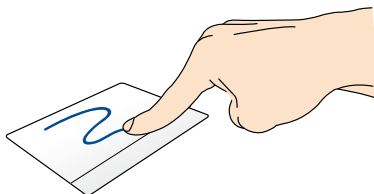


Za premik kazalca prste podrsajte čez sledilno ploščico.

Dotik/dvojni dotik

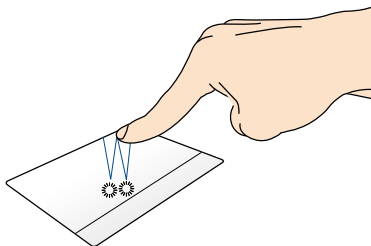


Tapnite enkrat za izbor elementa.
Tapnite dvakrat za zagon elementa.

Povleci in spusti

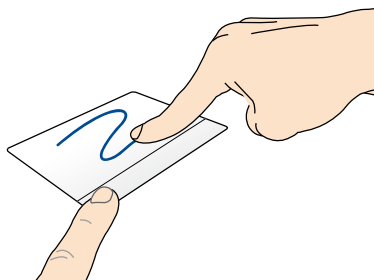


Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z drugim prstom podrsajte navzdol po sledilni ploščici ter tako povlecite element in ga spustite na novo mesto.

Dvoprstno drsenje (navzgor/navzdol)

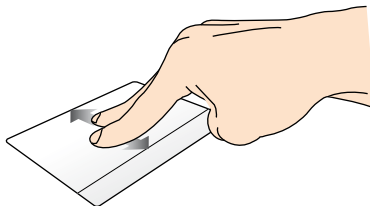


Za drsenje z dvema prstoma drsite navzgor ali navzdol.

Dvoprstno drsenje (levo/desno)

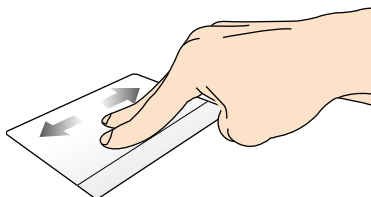


Za drsenje z dvema prstoma drsite levo ali desno.

Dvoprsti dotik in pridržanje

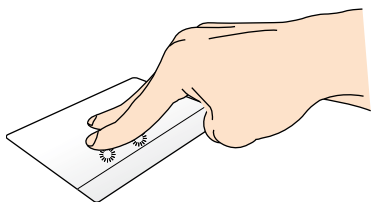

Izbrani element primite z dvema prstoma.

Odklop tabličnega računalnika ASUS

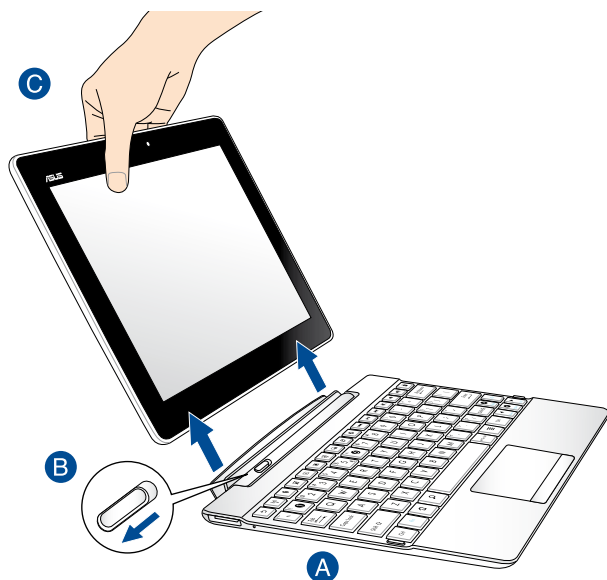

Kako odklopiti tablični računalnik ASUS:

- A** Mobilno priključno postajo postavite na ravno in stabilno površino.
- B** Zapah mobilne priključne postaje potisnite v levo, da se tablični računalnik ASUS sprosti iz mobilne priključne postaje ASUS.
- C** Dvignite tablični računalnik ASUS ter ga tako snemite z mobilne priključne postaje.

3. poglavje:

Delo s sistemom Android™

Prvi zagon

Ob prvem zagonu Tabličnega računalnika ASUS se bodo prikazala številna okna, ki vas bodo vodila skozi osnovne nastavitve operacijskega sistema Android™.

Tablični računalnik ASUS prvič zaženete na naslednji način:

1. Vključite Tablični računalnik ASUS.
2. Izberite jezik in tapnite .
3. Izberite metodo vnosa ali obliko tipkovnice in tapnite .
4. V seznamu razpoložljivih omrežij Wi-Fi tapnite ime omrežja in nato . Če želite preskočiti povezovanje z omrežjem, tapnite .

OPOMBA: Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi boste morali vnesti geslo.


5. Izberite vrsto podatkov za sinhronizacijo, nato pa tapnite .
6. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje elemente:
 - ☐ Google Račun
 - ☐ Nastavitve in storitve Google
7. Nastavite lokalni datum in čas ter tapnite .
8. Tapnite  ali  za vstop v Home screen (začetni zaslon).
9. Na začetnem zaslonu tapnite **V redu**, da omogočite navigiranje Tabličnega računalnika ASUS.

Android™ lock screen

Ploščica za čas, datum in vreme

Ploščica za sliko ozadja in pripomočke


Ikona ključavnice

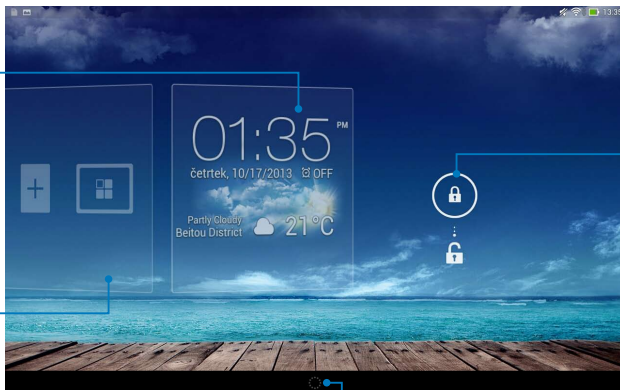

Zaganjalnik Google Now


Odklepanje naprave

Tapnite in povlecite  v .

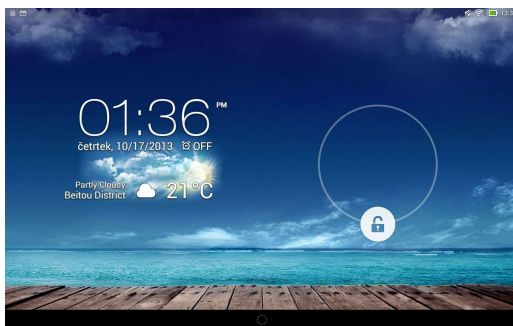


Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu

Podrsajte ploščico čas, datum in pripomoček desno, da se prikaže podokno z ozadjem in pripomočki, nato pa tapnite  in izberite ozadje iz mape Gallery (Galerija) ali Wallpapers (Ozadja).

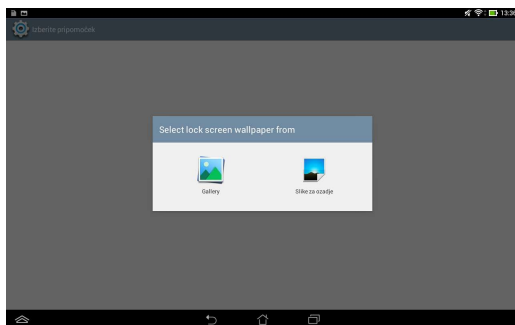


Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon

Podrsajte ploščico čas, datum in pripomoček desno, da se prikaže podokno z ozadjem in pripomočki, nato pa tapnite  in izberite pripomoček.

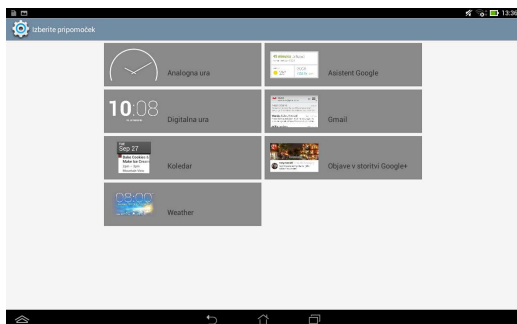


Vstop v Google Now

Tapnite  v sistemski vrstici in ikono povlecite do ikone Google.

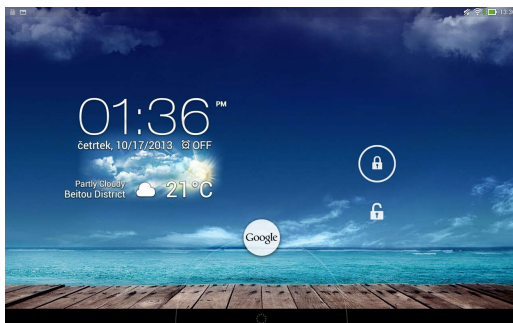

Google Now

Google Now je osebni asistent Tabličnega računalnika ASUS, ki vam ponuja takojšnje informacije o vremenskih pogojih, bližnjih restavracijah, urnikih letov, načrtovanih sestankih in drugih informacijah glede na vašo zgodovino brskanja, sinhronizirane koledarje ter opomnike.

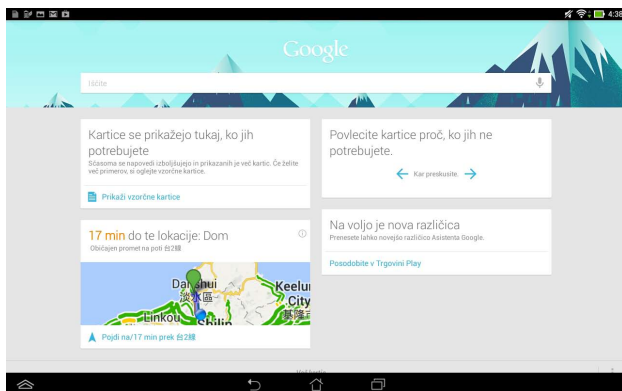


Začetni zaslon




Prikazi zaslona

Težnostno tipalo in giroskop, vgrajena tablični računalnik ASUS, omogoča samodejno obračanje zaslona glede na to, kako ga držite. Med ležečim in pokončnim prikazom lahko hitro preklopite tako, da obrnete Tablični računalnik ASUS v levo ali desno.

Ležeči prikaz

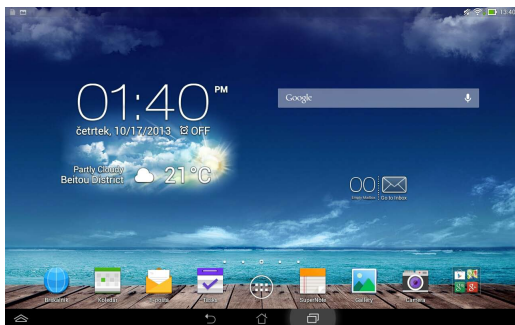

Pokončni prikaz

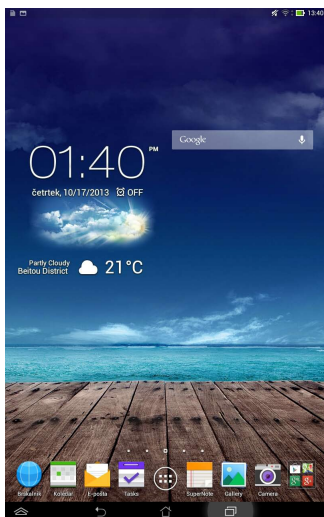

Zaklep usmerjenosti zaslona

Zaslon Tabličnega računalnika ASUS privzeto samodejno spremeni usmerjenost iz načina Pokrajina v način Portret ali obratno glede na to, kako držite Tablični računalnik ASUS.

Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega obračanja zaslona, sledite naslednjim korakom:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  > **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato pa tapnite in počistite izbiro **Samodejno zasuči zaslon**.

OPOMBA: Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS). Za več podrobnosti glejte razdelek **Nastavitve**.

Vzpostavljanje povezave s svetom

Povezovanje z brezžičnimi omrežji

Brezžična tehnologija Wi-Fi vam omogoča brezžično izmenjavo podatkov prek omrežja. Omogočite funkcijo Wi-Fi na Tabličnem računalniku ASUS in vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem. Nekatera brezžična omrežja so zavarovana s ključem ali digitalnimi certifikati ter zahtevajo dodatne korake za namestitev; druga so odprta, zato je vzpostavitev povezave enostavna.

OPOMBA: Kadar ne uporabljate spleta, izklopite Wi-Fi in tako varčujte z baterijo.

Omogočanje Wi-Fi in vzpostavitev povezave:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Premaknite stikalo Wi-Fi v položaj VKLOP. Ko je omogočen, Tablični računalnik ASUS išče razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
3. Tapnite naziv omrežja, s katerim se želite povezati. Če je omrežje zavarovano oz. zaščiteno, vas sistem pozove k vnosu gesla ali drugih poverilnic.

OPOMBA: Če Tablični računalnik ASUS najde omrežje, s katerim ste se v preteklosti že povezali, povezavo vzpostavi samodejno.

Uporaba Bluetootha

Omogočanje in onemogočanje Bluetootha na napravi

Bluetooth je brezžični standard za izmenjavo podatkov na kratke razdalje. Bluetooth je na voljo v mnogih izdelkih, npr. pametnih telefonih, računalnikih, tabličnih napravah in slušalkah.

Bluetooth je zelo uporaben za prenos podatkov med dvema ali več napravami, ki so si blizu.

Ko prvič vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti z Tabličnim računalnikom ASUS.

OPOMBA: Kadar Bluetootha ne uporabljate, ga izklopite in tako varčujte z energijo.

Če želite vklopiti ali izklopiti Bluetooth na napravi Tablični računalnik ASUS, izvedite eno izmed naslednjih možnosti:

- ☐ Tapnite  za vstop na zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .

Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.

- ☐ Podrsajte po območju z obvestili navzdol, da se prikaže plošča **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**, nato pa tapnite .

Seznanjanje Tabličnega računalnika ASUS z drugo napravo Bluetooth

Preden lahko vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti s Tabličnim računalnikom ASUS. Napravi ostaneta seznanjeni, razen če prekinete njuno seznanjenost.

Seznanjanje naprave Tabličnega računalnika ASUS z drugo napravo:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
2. Tapnite **Bluetooth** za prikaz vseh razpoložljivih naprav Bluetooth v dosegu.

OPOMBE:

- Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, preverite, ali je Bluetooth na drugi napravi vklopljen in ali je vidnost naprave vklopljena.
 - Če ne veste, kako vklopiti Bluetooth na drugi napravi ali kako jo nastaviti kot vidno, glejte tehnično dokumentacijo naprave.
-

3. Če Tablični računalnik ASUS zaključí z iskanjem preden je druga naprava Bluetooth pripravljena, tapnite **IŠČI NAPRAVE**.
4. Na seznamu z razpoložljivimi napravami tapnite napravo Bluetooth, s katero se želite seznaniti. Sledite navodilom na naslednjih zaslonih in dokončajte seznanjanje. Po potrebi glejte tehnično dokumentacijo druge naprave.

Vzpostavitev povezave Bluetooth med Tabličnim računalnikom ASUS in drugo napravo

Ko je naprava Tablični računalnik ASUS seznanjena z drugo napravo Bluetooth, je ponovna vzpostavitev povezave enostavna, če sta napravi v dosegu.

Povezava z napravo Bluetooth:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
2. Na seznamu s SEZNANJENIMI NAPRAVAMI tapnite ime seznanjene naprave.

Prekinitev seznanjenosti in konfiguracija naprave Bluetooth

Prekinitev seznanjenosti ali konfiguracija naprave Bluetooth:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
2. Tapnite **Bluetooth** in tapnite  poleg povezane naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti seznanjenost ali jo konfigurirati.
3. Na zaslonu s seznanjenimi napravami Bluetooth lahko izvedete naslednja dejanja:
 - ☐ Če želite prekiniti seznanjenost z napravo, tapnite **Prekliči seznanitev**.
 - ☐ Če želite preimenovati napravo Bluetooth, tapnite **Preimenuj**.
 - ☐ Če želite omogočiti ali onemogočiti enega izmed navedenih profilov, ga tapnite.
4. V sistemski vrstici tapnite  za vrnitev na prejšnji zaslon.

Upravljanje programov

Ustvarjanje bližnjic do programov

Na začetnem zaslonu si lahko ustvarite bližnjice do programov in tako enostavno dostopate do najljubših programov.

Ustvarjanje bližnjice do programa:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in pridržite ikono aplikacije ter jo povlecite na začetni zaslon.

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

Odstranite obstoječe bližnjice z začetnega zaslona in napravite prostor za nove.

Odstranjevanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in pridržite program, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže **X Izbriši**.
2. Povlecite program na **X Izbriši**, da ga odstranite z začetnega zaslona.



Ogled informacij o programu

Podrobne informacije o programu si lahko ogledate med ustvarjanjem bližnjice za program. Če na zaslonu z vsemi programi pridržite program, se prikaže začetni zaslon in na njegovem zgornjem delu bo prikazano **Podatki o programu**. Podrobne informacije se prikažejo, če program povlečete na **Podatki o programu**.



Ustvarjanje mape programov

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape in tako organizirate bližnjice.


Za ustvarjanje mape aplikacije:

1. Na Home Screen (začetnem zaslonu) tapnite program in ga povlecite na drug program, dokler se ne pojavi prozoren kvadrat.

OPOMBE:

- Ustvarjena mapa je prikazana v prozornem kvadratu.
 - V mapo lahko dodate več programov.
-

2. Tapnite novo mapo in tapnite **Neimenovana mapa**, da preimenujete mapo.

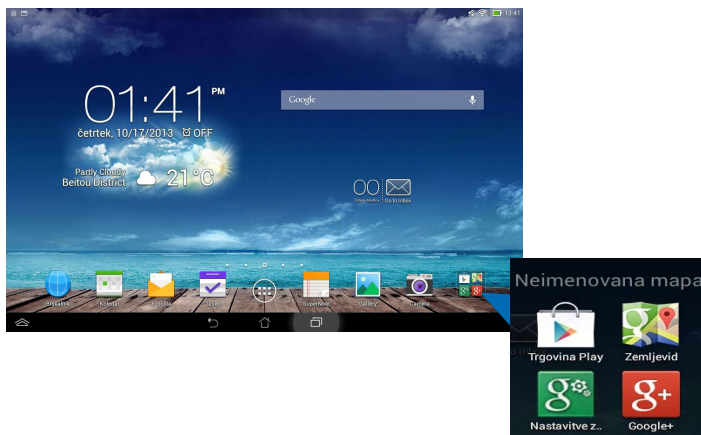


Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi

Zaslon z nedavnimi programi vam prikaže seznam bližnjic do programov, ki ste jih nedavno zagnali. S pomočjo zaslona z nedavnimi programi se lahko enostavno vrnete na prejšnji program ali preklapljate med programi, ki ste jih nedavno zagnali.


Dostop do zaslona z nedavnimi programi:

1. Tapnite  v sistemski vrstici.
2. Prikaže se seznam z nedavno zagnanimi programi. Tapnite program, ki ga želite zagnati.

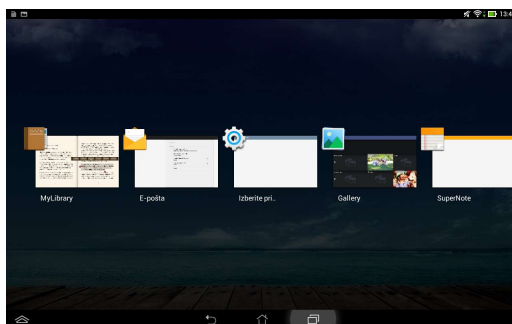

Ogled menija nedavnega programa:

1. Tapnite in pridržite nedavni program, če želite odpreti njegov meni.
2. Če želite odstraniti program s seznama, izberite **Odstrani s seznama**. Če si želite ogledati njegove informacije, izberite **Podatki o programu**.

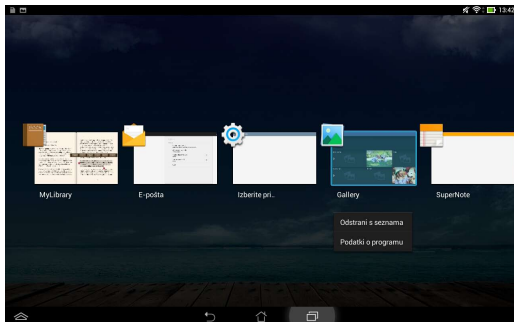


OPOMBA: Nedavni program lahko s seznama odstranite tudi tako, da ga povlečete navzgor ali navzdol.

Task Manager (Upravitelj opravil)


Upravitelj opravil ASUS na Tabličnem računalniku ASUS prikaže seznam trenutno zagnanih orodij in programov, vključno z njihovo porabo v odstotkih. Zagnane programe lahko odpirate in zapirate posamezno, lahko pa s funkcijo **Close All** zaprete vse programe in orodja hkrati.

Uporaba upravitelja opravil:

1. Tapnite , da odprete zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI** za prikaz menija s pripomočki.
2. Pritisnite in pridržite **ASUS Task Manager**, da na začetnem zaslonu prikažete okno z upraviteljem opravil ASUS.

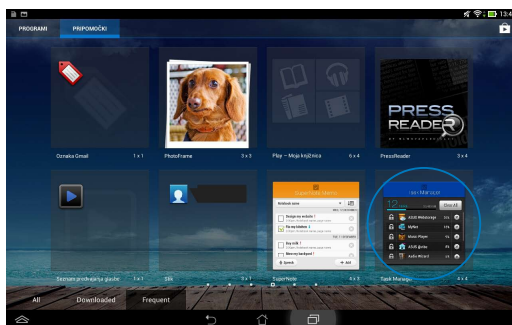

3. Povlecite seznam navzgor in navzdol, da si ogledate vse zagnane programe.

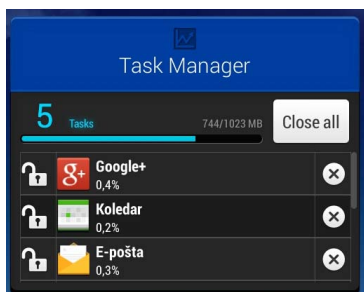

4. Če želite zapreti program, tapnite  poleg programa. Če želite zapreti vse programe hkrati, tapnite **Close All**.

File Manager (Upravitelj datotek)

Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Če si želite ogledati vsebino v Tabličnem računalniku ASUS, tapnite  > **Internal Storage** na levi plošči, nato tapnite element, ki ga želite izbrati. Če je vstavljena kartica microSD in si želite ogledati njeno vsebino, tapnite **MicroSD**.

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol in odprite polje z obvestili.
2. Tapnite  **Open** za prikaz vsebine na kartici microSD. Če želite odpeti kartico microSD iz naprave Tabličnega računalnika ASUS, tapnite  **Unmount**.

POMEMBNO! Pred odpenjanjem kartice microSD iz Tabličnega računalnika ASUS obvezno shranite podatke, shranjene na kartici.

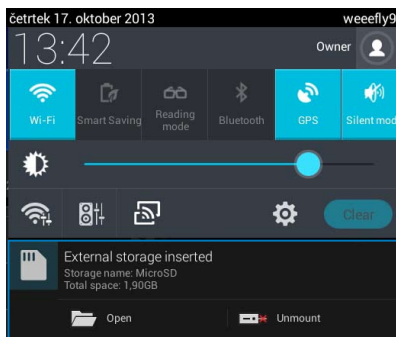


Prilagajanje vsebine

V upravitelju datotek lahko kopirate, izrežete, daste v skupno rabo in brišete vsebino na napravi in na zunanji napravi za shranjevanje.

Za prilagajanje datoteke ali mape označite polje poleg nje, nato pa se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže vrstica z dejanji.

OPOMBE:

- Dejanje  se bo prikazalo le, če prilagajate datoteko ali datoteke znotraj mape.
- Datoteko ali mapo lahko tudi označite, nato pa jo povlečete in spustite v željeno ciljno mapo.

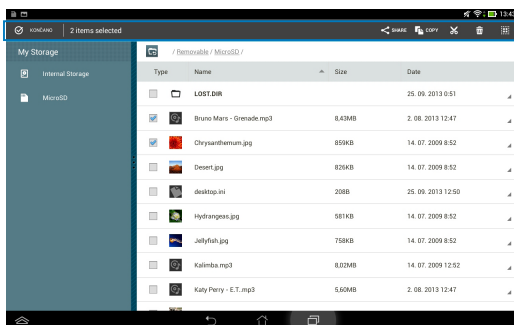

Nastavitve

Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve Tabličnega računalnika ASUS. S pomočjo tega sistemskega programa lahko konfigurirate brezžično povezljivost, strojno opremo, osebne nastavitve, sistemske nastavitve ter nastavitve računov na Tabličnem računalniku ASUS.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z **Nastavitve**.

1. Na zaslonu z vsemi programi tapnite  in odprite meni.
2. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol, da prikazete ploščo **Hitre nastavitve ASUS**, nato pa tapnite .




Hitre nastavitve ASUS

Hitre nastavitve ASUS




ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve

Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.

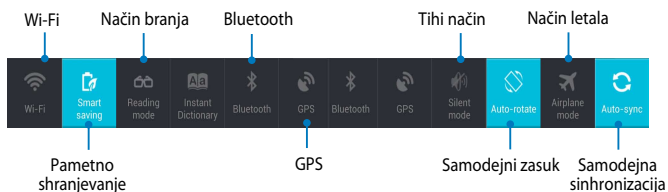

Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Hitra nastavitve za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.

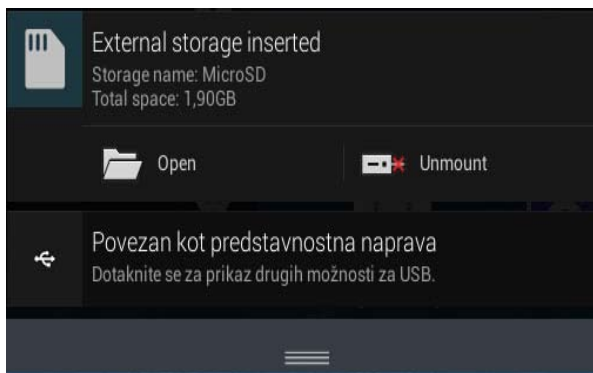

OPOMBA: Če želite odstraniti element s seznama, povlecite obvestilo desno ali levo.

Zaustavitev Tabličnega računalnika ASUS

Tablični računalnik ASUS lahko zaustavite na sledeče načine:

- ❑ Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite tipko za vklop/izklop, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.
- ❑ Če se MeMO Tab ne odziva, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop najmanj osem (8) sekund, dokler se Tablični računalnik ASUS ne izklopi.

POMEMBNO! Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.

Stanje pripravljenosti Tabličnega računalnika ASUS

Za preklop Tabličnega računalnika ASUS v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

4. poglavje:

Vnaprej nameščeni programi


Zanimivi vnaprej nameščeni programi

Play Music (Glasba Play)

Program za predvajanje glasbe je integrirani vmesnik za glasbeno zbirko in omogoča predvajanje glasbenih datotek, shranjenih na notranjem ali zunanjem pomnilniku.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite želeni album.

Za zagon programa Play Music (Predvajanje glasbe) tapnite  na Home Screen (začetnem zaslonu), nato pa tapnite .

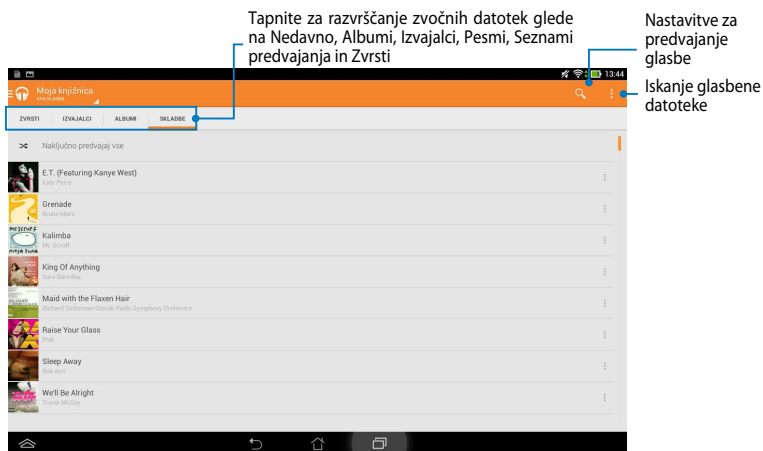

Kodek za zvok in video omogoča Tablični računalnik ASUS:

Dekodirnik	Kodeki za zvok	AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (izboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR
	Kodeki za video	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kodirnik	Kodeki za zvok	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Kodeki za video	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Fotoaparat)

Program Kamera vam omogoča zajemanje slik in videoposnetkov z napravo MeMO Pad.


Če želite zagnati kamere, na začetnem zaslonu tapnite



OPOMBA: Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledujete s programom Galerija.

Fotografiranje

V zaslonu kamere tapnite  za fotografiranje.

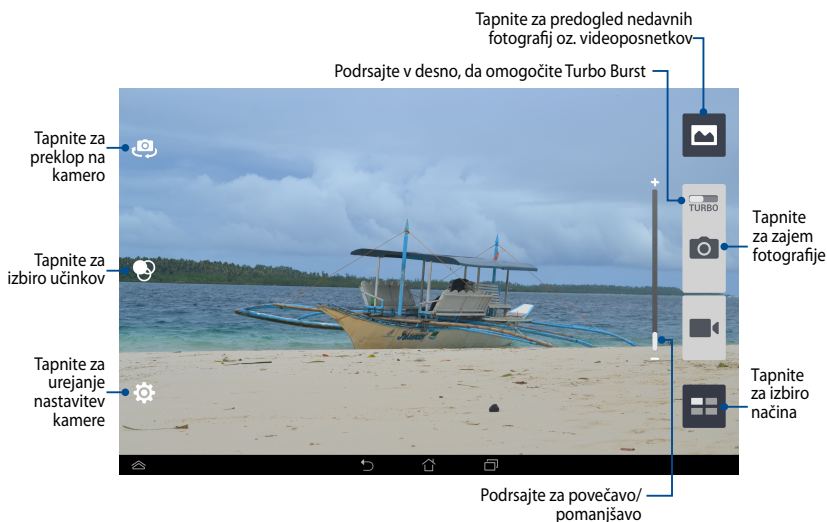


Program Kamera s pomočjo funkcije Turbo Burst omogoča zajemanje več slik v hitrem zaporedju. S to funkcijo lahko izberete najboljše fotografije ali pa jih uredite po zaporedju.

S to funkcijo premaknite drsnik **TURBO** v desno, nato tapnite in pridržite



Snemanje videoposnetkov

V zaslonu kamere tapnite  za začetek snemanja videoposnetkov.

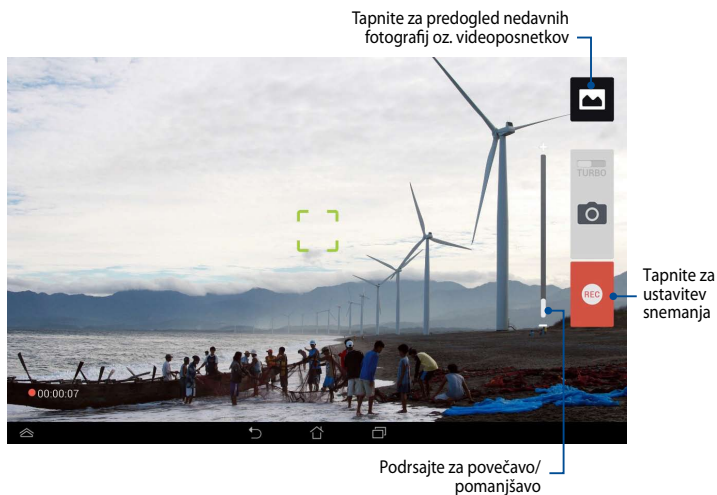

Ko je snemanje v teku, lahko tudi približate ali oddaljite pogled videoposnetka.

Urejanje nastavitev kamere in učinkov


Program Kamera omogoča, da prilagodite nastavitve kamere in uporabite učinke za fotografije in videoposnetke.

Prilagajanje nastavitev kamere

Za prilagajanje nastavitev kamere:

V zaslonu kamere tapnite .

POMEMBNO! Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, najprej uporabite nastavitve.

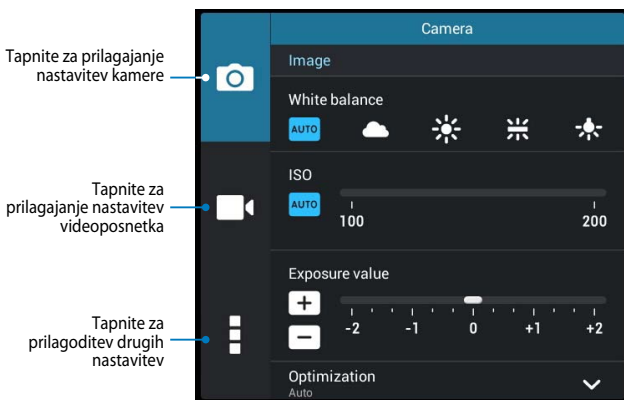

To so nastavitve kamere za vaš tablični računalnik ASUS, ki jih lahko uporabite za snemanje visokodefinicijskih fotografij in videoposnetkov:



Tapnite to ikono za nastavitve beline, ISO, osvetlitve, ločljivosti kamere, načinov snemanja in nastavitve fokusa, da boste lahko snemali visokodefinicijske fotografije.



Tapnite to ikono ter tako prilagodite nastavitve beline, osvetlitev, kakovost videoposnetka in fokus, da boste lahko snemali visokodefinicijske videoposnetke.



Tapnite to ikono, da omogočite smernice na zaslonu, dodate podatke o lokaciji na svoje fotografije in videoposnetke, nastavite druge nastavitve kamere ali obnovite privzete nastavitve za kamero vašega tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBA: Funkcijo nastavitve beline lahko prilagodite samo za zadnjo kamero.

Prilagajanje učinkov kamere

Za prilagajanje učinkov kamere:

V zaslonu kamere tapnite .

POMEMBNO! Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, najprej izberite učinek.

Tapnite za izbiro učinka



Galerija

Slike in videoposnetke na Tabličnem računalniku ASUS si lahko ogledate s programom Galerija. Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Tabličnem računalniku ASUS. V galeriji lahko slike prikazujete kot diaporo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga ogledate.

Če želite zagnati galerijo, na začetnem zaslonu tapnite




Glavni zaslon galerije

Podrsajte od leve proti desni ali obratno za ogled nedavnih fotografij in videoposnetkov

Tapnite za hitri zagon programa Kamera

Nastavitve galerije


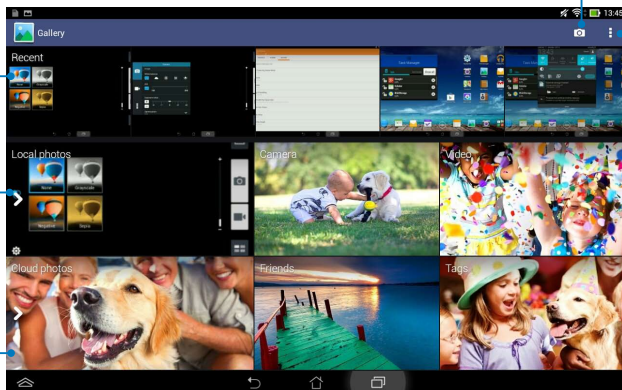


Podrsajte puščico od desne, da odprete fotografije in videoposnetke po različnih oblakih za shranjevanje

Podrsajte puščico desno, da se odprejo fotografije in videoposnetki po albumih, času, lokaciji in osebah

Skupna raba in brisanje albumov

Če želite v skupno rabo dati album, ga tapnite in pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko daste v skupno rabo na splet, ali pa jih izbrišete iz Tabličnega računalnika ASUS.

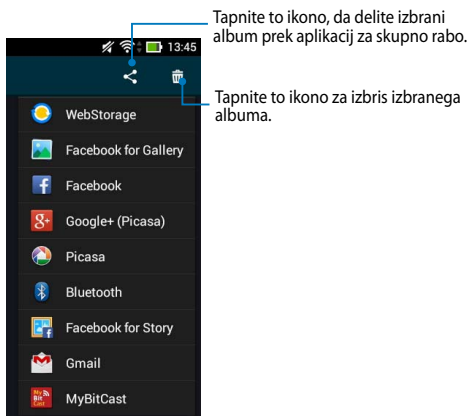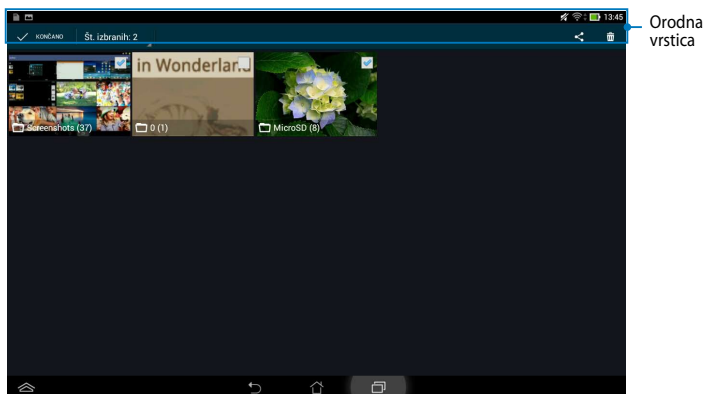


Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Če želite sliko dati v skupno rabo, jo urediti ali izbrisati, jo najprej tapnite, da jo odprete, nato pa znova tapnite sliko, da se prikaže orodna vrstica na vrhu zaslona.

Skupna raba slik


Skupna raba slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite jo in jo izberite, nato pa tapnite  in na seznamu izberite program za skupno rabo.

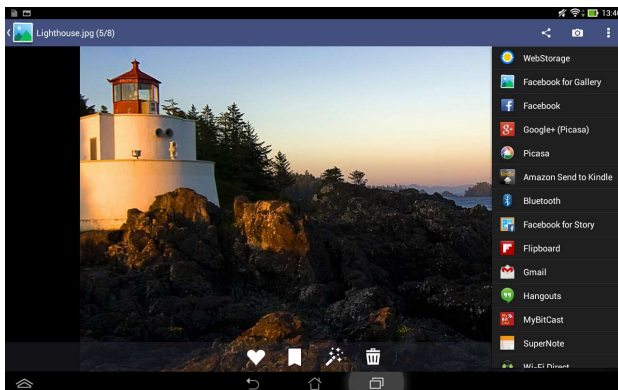

Skupna raba več slik:


1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite  nato pa s seznama izberite program za skupno rabo.

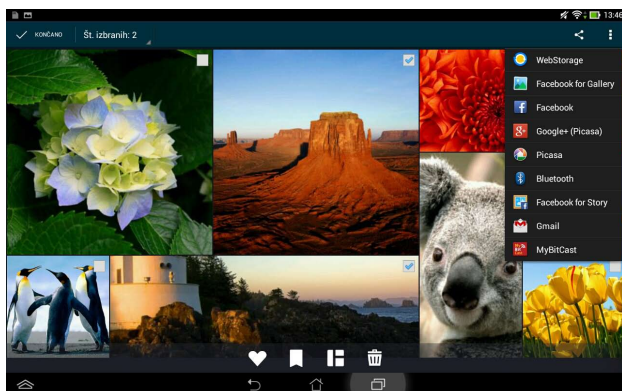

Urejanje slike

Urejanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite urediti.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .
3. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.

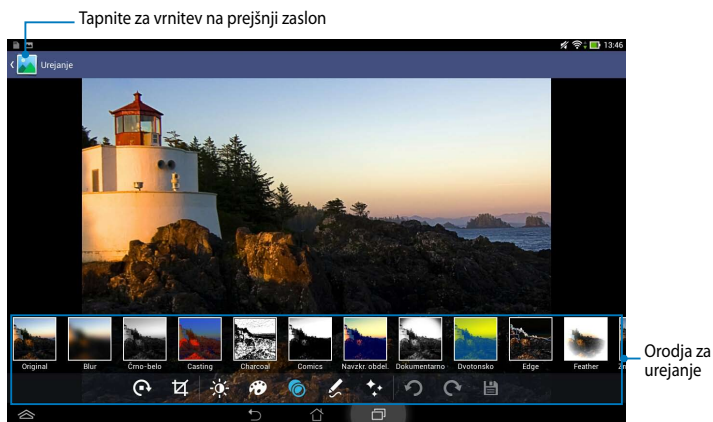

Brisanje slik

Brisanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite izbrisati.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .
3. Tapnite **V redu**.

Brisanje več slik:

1. V galeriji odprite album s slikami, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite  in nato **V redu**.

Email (E-pošta)

Program za e-pošto vam omogoča dodajanje POP3, IMAP in Exchange računov za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte s Tabličnim računalnikom ASUS.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte z dodanega računa morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.



Nastavitev e-poštnega računa

Nastavitev e-poštnega računa:


1. Tapnite  v začetnem zaslону, da zaženete program E-pošta.
2. V programu za e-pošto vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**.

OPOMBA: Počakajte, da Tablični računalnik ASUS samodejno preveri nastavitve strežnika dohodne in odhodne pošte.

3. Konfigurirajte **Možnosti računa** in tapnite **Naprej**.

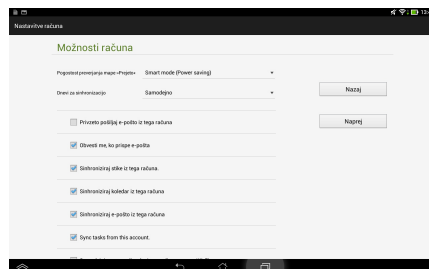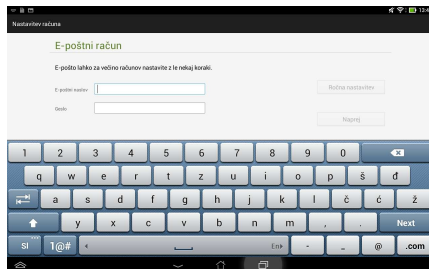


4. Vnesite ime računa, za katerega želite, da je prikazan poleg odhodnih sporočil, nato pa tapnite **Naprej** za prijavo v poštni predal.

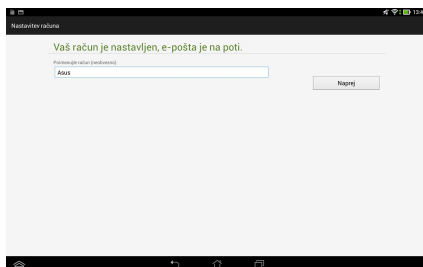

Dodajanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa:

1. Tapnite  v začetnem zaslonu, da zaženete program E-pošta.
2. Prijavite se s svojim računom.
3. Tapnite  > **Nastavitve** in nato , da dodate e-poštni račun.

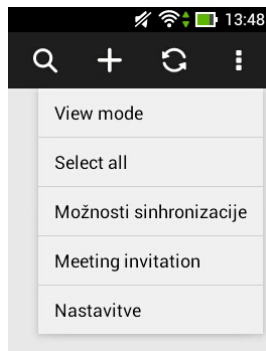


Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun Gmail ter ga uporabljate za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte s Tabličnim računalnikom ASUS. Če omogočite ta program, vam je dodeljen tudi dostop do drugih programov Google, ki potrebujejo račun Google, kot je trgovina Play.

Nastavitev računa Gmail

Nastavitev računa Gmail:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  in odprite Gmail.
3. Tapnite **Obstoječ** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite .

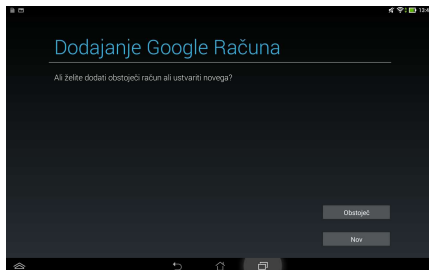

OPOMBA:

- Če še nimate **Google Računa**, tapnite **Nov**.
- Ob prijavi počakajte, da MeMO Pad vzpostavi komunikacijo s strežniki Google za nastavitev računa.

4. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitve in podatkov. Tapnite  za prijavo v račun Gmail.

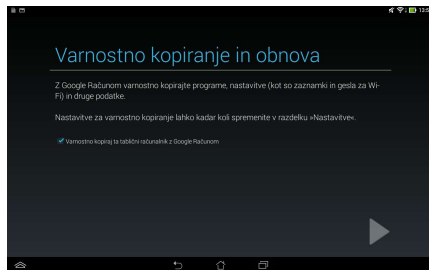

POMEMBNO! Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

Play Store (Trgovina Play)

S pomočjo računa Google lahko v trgovini Play dostopate do mnogih zabavnih iger in uporabnih programov.


POMEMBNO! V trgovino Play lahko vstopite samo, če ste prijavljeni v račun Google.

Dostop do trgovine Play

Dostop do trgovine Play:



1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Če že imate račun Google, tapnite **Obstoječ** in vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če še nimate računa, tapnite **Nov** in sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa.
3. Po prijavi lahko začnete prenašati programe s trgovine Play in jih nameščati na Tablični računalnik ASUS.

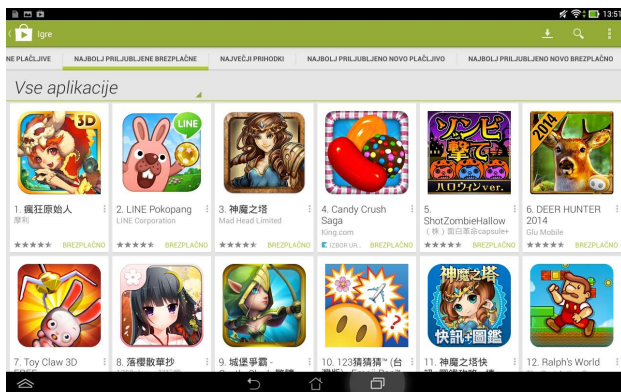

OPOMBA: Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.


Maps (Zemljevid)

S pomočjo Google Zemljevidov lahko poiščete razna mesta, ustanove in navodila za pot. Omogoča vam tudi beleženje trenutne lokacije in skupno rabo teh informacij z drugimi.

Uporaba Google Zemljevidov

Uporaba Google Zemljevidov:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Za prilagajanje iskanja uporabite vrstico za iskanje na vrhu zaslona.

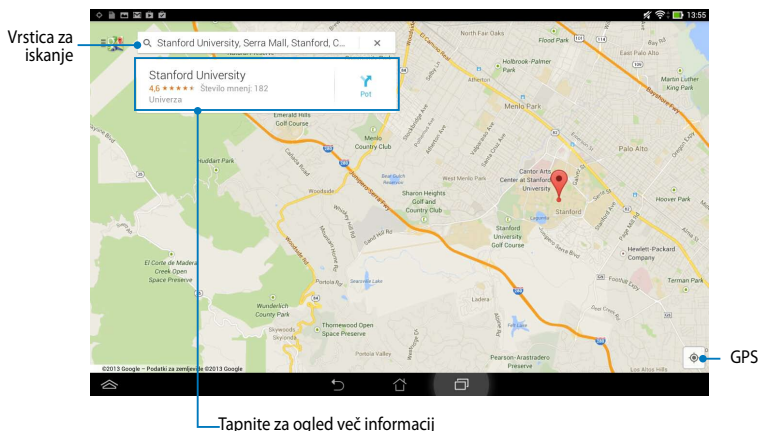

MyLibrary

My Library (Moja knjižnica) je združen vmesnik za knjižne zbirke in vam omogoča shranjevanje in razvrščanje kupljenih ali prenesenih e-knjig po naslovu, avtorju in datumu.

Za zagon programa MyLibrary tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi,


nato pa tapnite



POMEMBNO! Če boste želeli odpreti nekatere e-knjige, boste morda potrebovali predvajalnik Adobe Flash®. Pred uporabo aplikacije MyLibrary (Moja knjižnica) prenesite predvajalnik Adobe Flash®.


OPOMBA: MyLibrary Lite podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.

Glavni zaslon programa MyLibrary

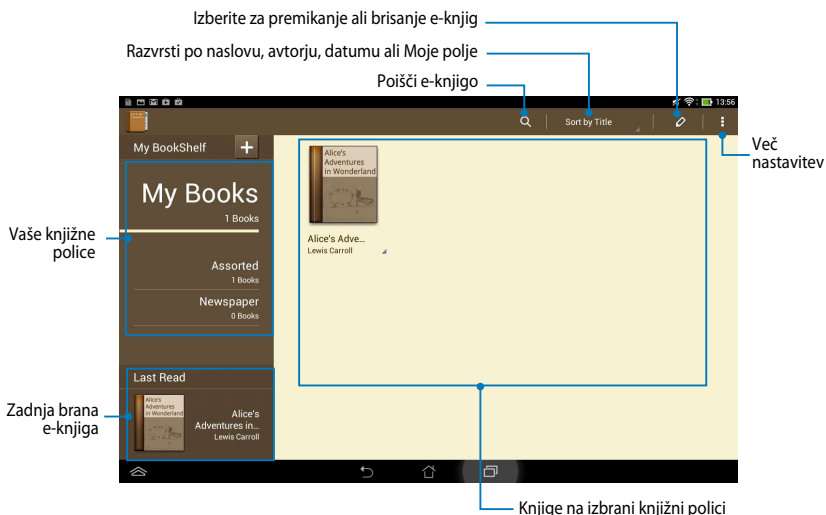


Branje e-knjig

Pri branju e-knjige podrsajte s prstom v levo za nadaljevanje na naslednjo strani ali od leve proti desni za vrnitev na prejšnjo stran.

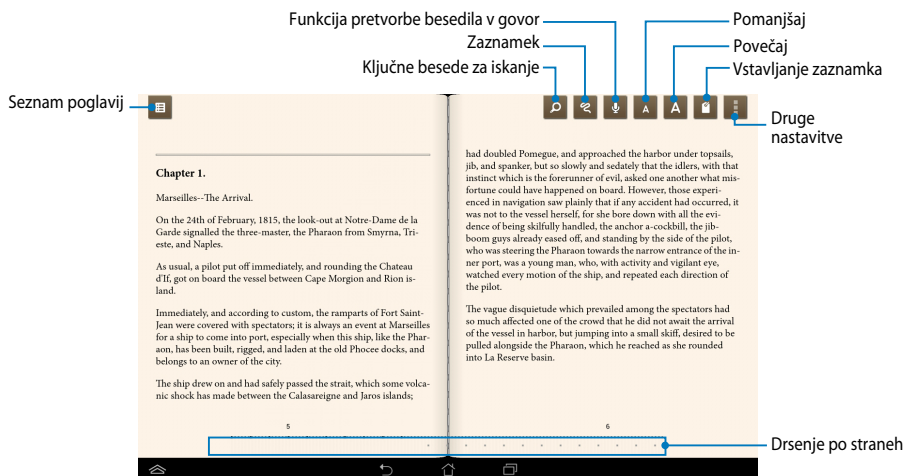


Obračanje strani

Za premik na naslednjo stran podrsajte od desne proti levi. Za vrnitev na prejšnjo stran podrsajte od leve proti desni.

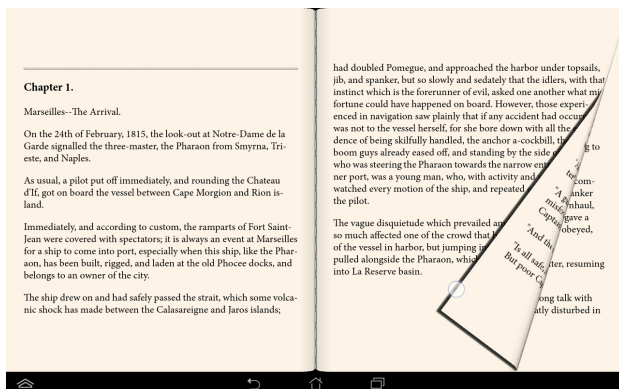

Vstavljanje zaznamka

Z zaznamkom si označite strani v knjigi, na katere se želite pozneje vrniti.

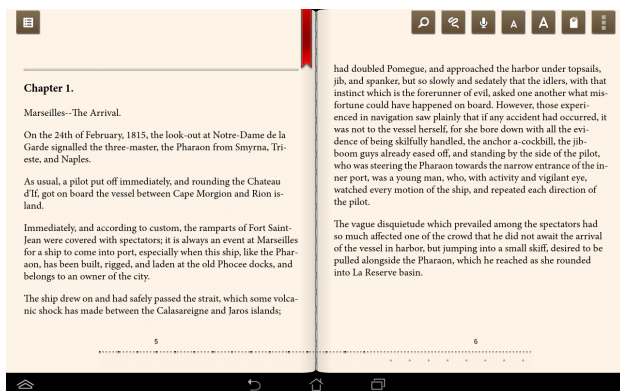


Vstavljanje zaznamka:

1. Tapnite na poljubno točko zaslona, da odprete orodno vrstico.
2. Tapnite , da označite stran. Označite lahko tudi poljubno število strani.
3. Če si želite ogledati zaznamovane strani, tapnite  > **Bookmark list** in nato tapnite stran, ki jo želite odpreti.


Označevanje strani

Označevanje v e-knjigi vam ponuja prikaz razlage besede, kopiranje besede ali besedne zveze, skupno rabo prek e-pošte ali poslušanje s pomočjo funkcije pretvorbe besedila v govor.

Označevanje besede

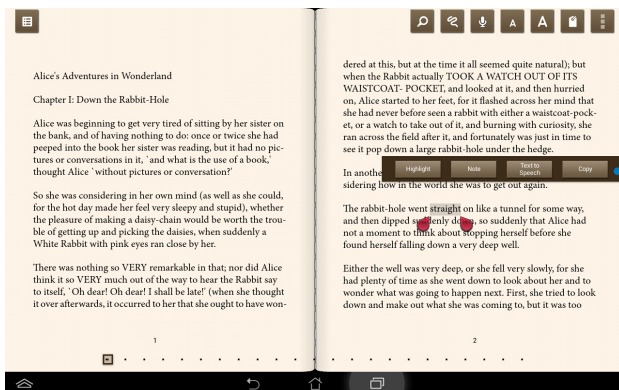

Označevanje besedne zveze

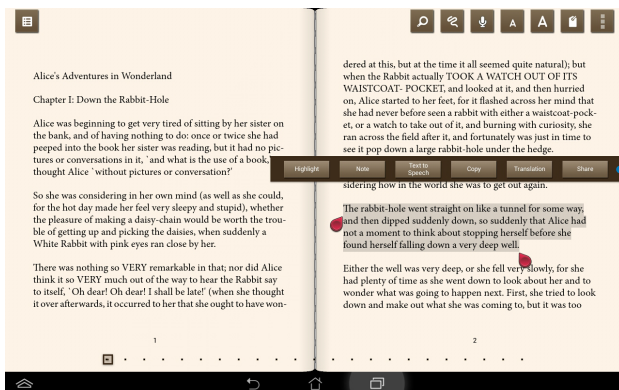

Označevanje strani:

1. Tapnite in pridržite želeno besedo ali stavek, dokler se ne prikažeta orodna vrstica in slovarska opomba.

OPOMBA: Če želite označiti besedno zvezo, tapnite in držite besedo, nato s prstom podrsajte, da jo izberete. Če izberete besedno zvezo, se slovarska opomba ne prikaže.

2. V vrstici z dejanji izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - a. Tapnite **Highlight**, da označite besedo ali besedno zvezo.
 - b. Tapnite **Note**, da zabeležite izbrano besedo ali besedno zvezo.
 - c. Tapnite **Text to Speech**, če želite poslušati izbrano besedo ali besedno zvezo.
 - d. Tapnite **Copy**, da kopirate izbrano besedo ali besedno zvezo, nato jo prilepite v drug program.
 - e. Tapnite **Translation**, da se prikaže prevod izbrane fraze.
 - f. Če želite dati besedno zvezo v skupno rabo, tapnite **Share** in izberite program za skupno rabo.

SuperNote


SuperNote je enostaven program za vstavljanje opomb, prostoročno risanje, zajemanje in vstavljanje fotografij ter snemanje zvokov in videoposnetkov za bolj interaktivno izkušnjo.

Svoje beležke lahko daste tudi v skupno rabo prek računa ASUS WebStorage.

Če želite zagnati program SuperNote, na Home Screen (začetnem zaslonu) tapnite




Glavni zaslon programa SuperNote

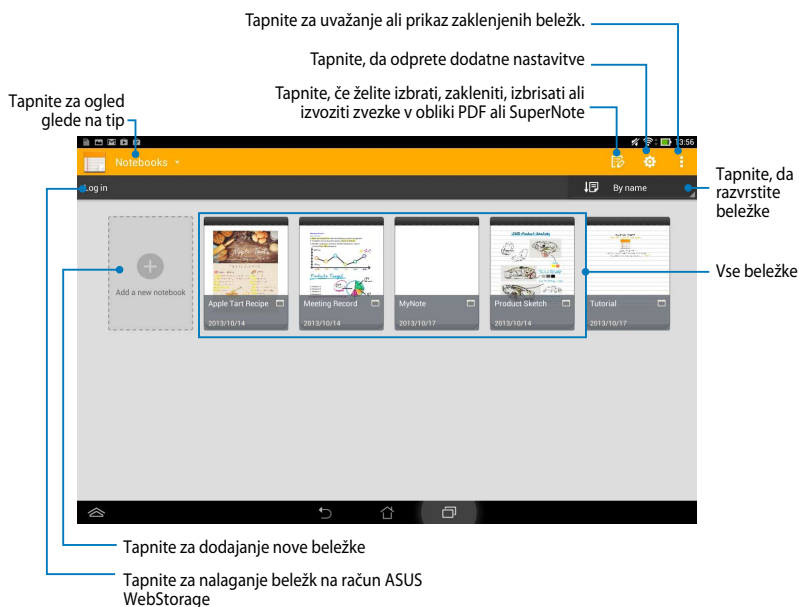


Izdelava nove beležke

Izdelava nove beležke:

1. Tapnite **Add a new Notebook**.
2. Poimenujte datotek in izberite velikost strani **Pad** ali **Phone**.
3. Izberite predlogo. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.

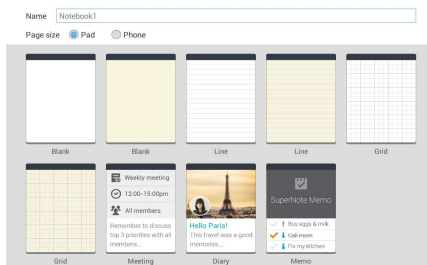

Vmesnik za novo beležko SuperNote

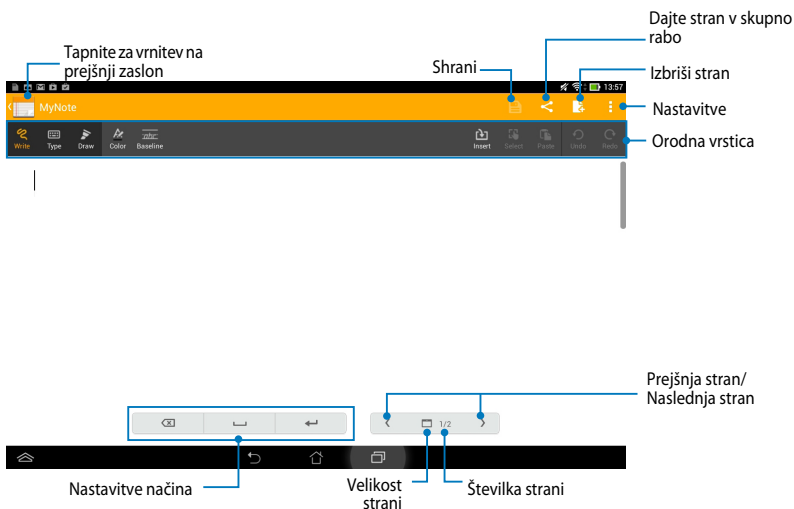

OPOMBA: Orodna vrstica beležke in nastavitve načina se spremenijo, če tapnete način **Write**, način **Type** ali način **Draw**.

Prilagajanje beležke

V programu SuperNote ste lahko z beležkami ustvarjalni. V orodni vrstici lahko izbirate med mnogimi orodji za prilagajanje svojih beležk.

OPOMBA: Nastavitve v vrstici z orodji so odvisne od izbranega načina.

Prilagajanje beležke:


1. Na glavnem zaslonu programa SuperNote tapnite beležko, ki jo želite prilagoditi.
2. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za začetek urejanja beležke.

OPOMBE:

- Po potrebi za način **Write** tapnite **Baseline**, da si ogledate smernice za vodeno pisanje.
 - Za načina **Write** in **Type** tapnite **Color**, da izberete besedilo ali barvo in težo poteze.
-

SuperNote – način samo za branje

Če želite omogočiti način samo za branje, tapnite  in nato **Read only**.

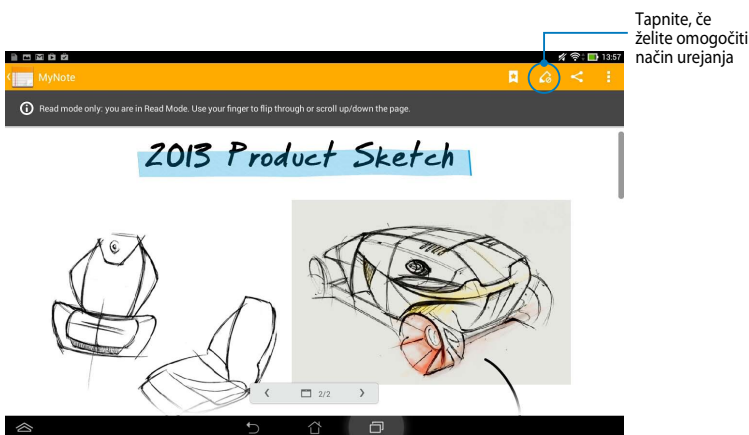

Preimenovanje beležke

Preimenovanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Rename**.
2. Vnesite ime datoteke in tapnite **V redu**.

Skrivanje beležk

Skrivanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Lock to hide**.
2. Vnesite geslo in tapnite **V redu**.

OPOMBE:

- Ko boste skrili svojo prvo beležko boste vnesli novo geslo.
 - Če si želite na glavnem zaslonu ogledati skrite beležke, tapnite , nato pa tapnite **Show locked notebook**.
-

Brisanje beležk


Brisanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Delete**.
2. Tapnite **Delete** za potrditev brisanja beležke.

AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave Tabličnega računalnika ASUS za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Za zagon programa Audio Wizard tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .

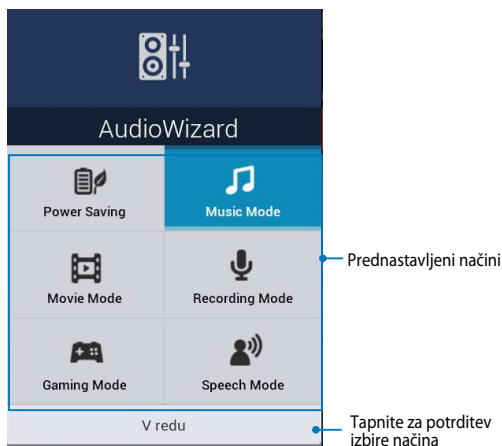

Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. V oknu programa AudioWizard tapnite način zvoka, ki ga želite vklopiti.
2. Če želite shraniti izbrani način zvoka in zapreti okno programa AudioWizard, tapnite **V redu**.


App Locker

App Locker je varnostni program, ki omogoča zaščito osebnih programov pred nepooblaščenno uporabo. Če želite uporabiti zaklenjeni program, vas bo App Locker pozval k vnosu gesla za zagon programa, ki ste ga zaklenili.

Uporaba programa App Locker

Uporaba programa App Locker:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  , nato pa tapnite .
2. Tapnite **Start**, nato pa nastavite geslo.

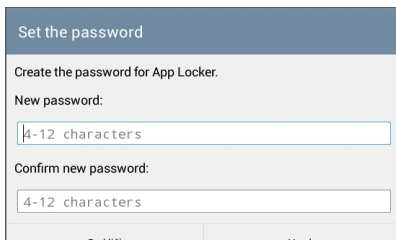


3. Tapnite **V redu**, da se odpre zaslon App Locker (Zaklep aplikacij).

Zaslon App Locker (Zaklep aplikacij)

Pomaknite drsnik v desno, da omogočite program App Locker in vklopите seznam aplikacij.

Tapnite tukaj, da konfigurirate nastavitve programa App Locker (Zaklep aplikacij).

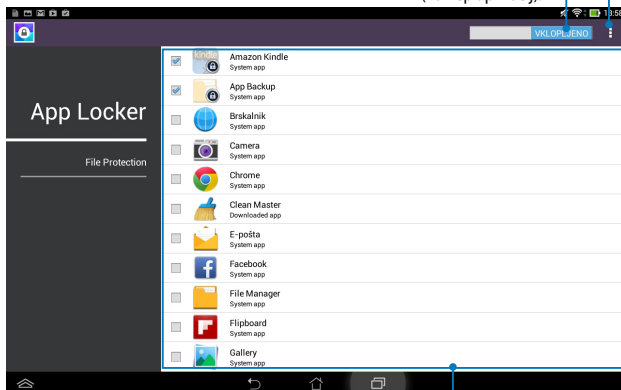


Tapnite programe, ki jih želite zakleniti, ali tapnite zaklenjen program, da ga odklenete.

OPOMBA:

- Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.
 - Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.
-

Zaslon za zaščito datotek

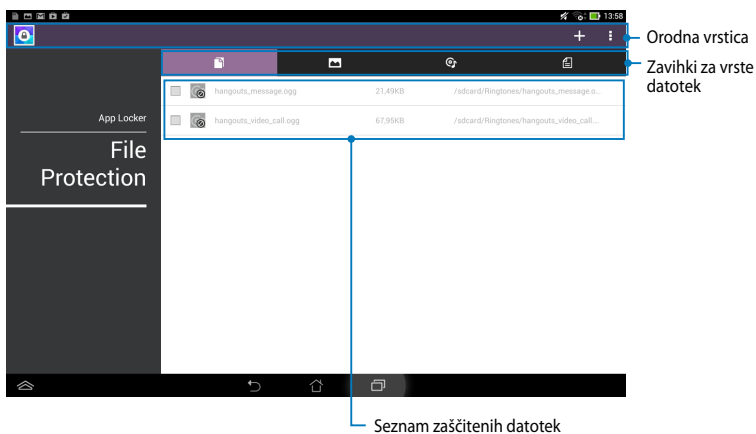

Uporaba zaščite datotek

Kako uporabljati zaščito datotek:

1. Tapnite **File Protection** in nato **+**, da odprete program File Manager.
2. Tapnite, da izberete datoteke, ki jih želite zaščititi, nato pa tapnite **APPLY**. Datoteke, ki jih želite zaščititi, se pokažejo na zaslonu zaščite datotek.

Widgets (Pripomočki)

Gradniki so mini programi, ki vam omogočajo priročen dostop do uporabnik in zabavnih aplikacij na začetnem zaslonu Tabličnega računalnika ASUS.

Za ogled pripomočkov tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

Prikaz pripomočka na začetnem zaslonu

Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga izberete gradnik. Tapnite in pridržite izbrani pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

POMEMBNO!

- Morda boste pred uporabo določenega pripomočka morali izvesti dodatna opravila, kot je registracija ali aktivacija.
- Če na zaslonu, kamor želite dodati pripomoček, ni dovolj prostora, pripomočka ne bo mogoče dodati.

Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček, dokler se ne prikaže **X Izbriši**. S prstom povlecite pripomoček na **X Izbriši** in ga tako odstranite z začetnega zaslona.



ASUS Battery (Baterija ASUS)

Baterija ASUS je poseben pripomoček, zasnovan, da s pomočjo odstotkov in barv prikazuje stanje baterije Tabličnega računalnika ASUS in nanjo priključene dodatke.

Za ogled pripomočka Baterija ASUS tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

Prikaz pripomočka Baterija ASUS na začetnem zaslonu

Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga poiščete gradnik za baterijo ASUS. Tapnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.



OPOMBA: Stanje baterije Tabličnega računalnika ASUS si lahko ogledate tudi v hitrih nastavitvah ASUS in območju za obvestila. Za dodatne podrobnosti glejte poglavji **Hite nastavitve ASUS** in **Plošča z obvestili**.

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki

Delovanje frekvenčnega pasu 5,15–5,25 GHz je omejeno samo na uporabo v notranjih prostorih. Pravila FCC za frekvenčni pas 5,15–5,25 GHz dovoljujejo samo uporabo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale. V povezavi z dostopno točko bo naprava oddajala samo v frekvenčnih pasovih 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz in 5,725–5,850 GHz..

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commission (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravno moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 1,18 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: MSQK00C.

Opozorilo IC

Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih zahteva tehnologija.

Člen A9.2(3) določa, da je napravo za frekvenčni pas 5150–5250 MHz dovoljeno uporabljati samo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale; največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasovi 5250–5350 MHz in 5470–5725 MHz) glede na določila EIRP in največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasom 5275–5850 MHz) glede na določila EIRP za P2P in ne-P2P funkcije, kot je ustrezno. Poleg tega so za primarne uporabnike (če imajo prednost) v pasu 5250–5350 MHz dodeljeni visokozmogljivi radarji, ki lahko povzročijo motnje in/ali okvare naprav LE-LAN.

Funkcija izbire kode države je v izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, onemogočena. Pri izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, je možno uporabljati le kanale 1–11. Drugih kanalov ni mogoče izbrati.

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.asus.com>.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN 50332-1:20000.

Označitev CE opozorila



CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,530 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Krmilniki za DFS, povezani z zaznavanjem radarjev, uporabniku ne bodo na voljo.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitev so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanjem do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na Tabličnem računalniku ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrizanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE ZAVRZITE Tabličnega računalnika ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrizanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavržite Tabličnega računalnika ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte Tabličnega računalnika ASUS.

Ime modela: K00C (TF701T)

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščen predstavniki v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00C

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ 2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ 1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

☒ 2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
--	---

☒ 2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒ 2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

☒ CE marking

CE 0682 Ⓢ

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____



support.asus.com

