



ARB5001

Eee PC

دليل المستخدم

Windows® 7 Edition Eee PC T91MT



15G06Q1930E0

جدول المحتويات

ii	جدول المحتويات
iv	حول دليل المستخدم
iv	ملاحظات حول هذا الدليل
v	احتياطات السلامة

التعرف على الأجزاء

1-2	الجانب العلوي
1-5	الجانب السفلي
1-7	الجانب الأيمن
1-8	الجانب الأيسر
1-9	الجانب الأمامي
1-10	الجانب الخلفي
1-11	استخدام لوحة المفاتيح
1-13	استخدام لوحة اللمس
1-15	نظام لوحة اللمس

البداية

2-2	توصيل الطاقة إلى Eee PC
2-3	بدء التشغيل لأول مرة
2-5	سطح المكتب
2-6	اتصال الشبكة
2-6	تهيئة اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية
2-7	الشبكة المحلية
2-10	استعراض صفحات الويب

استخدام جهاز Eee PC

3-2	تحديث ASUS
3-2	تحديث BIOS عبر الإنترنت
3-3	تحديث BIOS عبر ملف BIOS
3-4	اتصال Bluetooth
3-6	تقنية Super Hybrid Engine
3-6	انماط Super Hybrid Engine
3-7	Magic Desktop
3-17	شريط ادوات Eee Docking Touch
3-21	وضع Touch Gate
3-24	نسخة Microsoft® Office التجريبية

قرص DVD لدعم المستخدم واستعادة نظام الجهاز

4-2	قرص DVD الدعم
4-2	معلومات قرص DVD الدعم
4-3	قائمة برامج التشغيل
4-3	قائمة البرامج المساعدة
4-3	الاتصال
4-3	معلومات أخرى
4-4	استعادة النظام
4-4	استخدام قرص DVD الدعم
4-5	استخدام تقسيم القرص الصلب
4-6	Boot Booster

الملحق

A-2	الإعلانات وبيانات السلامة
A-11	معلومات حقوق الطبع والنشر
A-12	حدود المسؤولية
A-12	الخدمة والدعم

حول دليل المستخدم

أنت تقرأ دليل مستخدم جهاز Eee PC. يوفر دليل المستخدم الذي بين يديك معلومات حول المكونات المتعددة بجهاز Eee PC وكيفية استخدامها. فيما يلي الأقسام الرئيسية لدليل المستخدم:

١. التعرف على الأجزاء
يوفر معلومات حول مكونات Eee PC.
٢. البداية
يوفر معلومات حول البدء في استخدام جهاز Eee PC.
٣. استخدام جهاز Eee PC
يوفر معلومات حول استخدام أدوات Eee PC.
٤. معلومات القرص DVD الدعم و استعادة النظام
يوفر لك معلومات حول قرص الدعم واستعادة النظام.
٥. الملحق
يوفر قائمة بالبائعين المعتمدين وبيانات السلامة.



تختلف التطبيقات الفعلية المحزومة على حسب نوع الطراز والمنطقة. قد توجد اختلافات بين جهاز Eee PC الخاص بك والرسومات الموضحة في هذا الدليل، لذا يرجى الثقة في سلامة جهاز Eee PC الذي بين يديك.

ملاحظات حول هذا الدليل

يتم استخدام بعض الملاحظات والتحذيرات في هذا الدليل، وتتيح لك هذه الملاحظات استكمال مهام معينة بشكل آمن وفعال. وتختلف درجة أهمية هذه الملاحظات كما يلي:



تحذير: معلومات مامة يجب اتباعها لاستخدام آمن



هام! معلومات حيوية يجب اتباعها لمنع تعرض البيانات أو المكونات أو الأشخاص للأضرار.



تلميح: تلميحات حول استكمال المهام.



ملاحظة: معلومات حول الحالات الخاصة.

احتياطات السلامة

ستزيد احتياطات السلامة التالية من العمر الافتراضي لجهاز Eee PC. يجب اتباع كافة احتياطات السلامة والإرشادات. باستثناء ما تم وصفه في هذا الدليل، عليك بالرجوع إلى أفراد الصيانة المؤهلين. يجب عدم استخدام أسلاك الطاقة أو الملحقات أو الوحدات الطرفية الأخرى التالفة. يجب عدم استخدام مذيبات قوية، على سبيل المثال مخففات الدهان أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى على أو بالقرب من السطح.



افصل طاقة التيار المتردد وأخرج مجموعة البطارية قبل الشروع في التنظيف. امسح جهاز Eee PC باستخدام قطعة قماش شمواه أو إسفنجة سليلوز مغمورة في محلول مطهر غير كاشط وبعض قطرات الماء الدافئ وأزل أي رطوبة إضافية باستخدام قطعة قماش جافة.

يجب عدم وضع أو إسقاط أجسام على الجزء العلوي وعدم دفع أي أجسام غريبة في جهاز Eee PC.



يجب عدم وضع الجهاز على أسطح عمل غير مستوية أو غير مستقرة. يجب إجراء الخدمة في حالة تعرض الحاوية للتلف.



يجب عدم تعرض الجهاز للمجالات المغناطيسية أو الكهربائية.



يجب عدم تعرض الجهاز للبيئات المتسخة أو المتربة. يجب عدم تشغيل الجهاز أثناء وجود تسرب في الغاز.



يجب عدم تعرض الجهاز للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو وجود الجهاز بالقرب من أماكن بها هذه الخصائص. يجب عدم استخدام المودم أثناء العواصف الكهربائية.



يجب عدم لمس أو الضغط على شاشة العرض. يجب عدم وضع الجهاز مع أجسام صغيرة يمكن أن تؤدي إلى خدش جهاز Eee PC أو دخولها.



يجب عدم حمل أو تغطية جهاز Eee PC في وضع التشغيل بأي مواد يمكن أن تقلل من دوران الهواء مثل حقيبة حمل.



يجب عدم ترك جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء من الجسم لمنع عدم الراحة أو التعرض للإصابة نتيجة دخولها للحرارة.



تقدير الدخل: ينبغي الرجوع إلى ملصق التقدير الموجود في الجزء السفلي من جهاز Eee PC والتأكد من أن محول الطاقة متوافق مع هذا التقدير.



درجة الحرارة الآمنة: يجب استخدام جهاز Eee PC فقط في البيئات التي تتراوح درجة الحرارة المحيطة بها بين ٥ درجات مئوية (٤١ فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ فهرنهايت)



يجب عدم وضع جهاز Eee PC في أماكن المخلفات المحلية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علماً بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



احتياطات النقل

للإعداد لنقل جهاز الكمبيوتر Eee PC، ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الأجهزة الطرفية الخارجية لتجنب حدوث تلف في الموصلات، علماً بأن رأس محرك الأقراص الثابتة تعود إلى موضعها عند فصل التيار الكهربائي لمنع خدش سطح القرص الثابت أثناء النقل، ولذا يحظر نقل الجهاز في حالة توصيل التيار الكهربائي. تذكر أيضاً أن تغلق شاشة العرض لحمايتها وحماية لوحة المفاتيح في نفس الوقت.

يمكن أن يبهت سطح جهاز Eee PC بسهولة في حالة عدم حمايته بشكل ملائم. يجب الحرص حتى لا يمكن خدش الأسطح عند نقل جهاز Eee PC. تستطيع وضع جهاز Eee PC في حقيبة حمل لحمايتها من الأوساخ والماء والصدمات والخدوش.

شحن البطارية

إذا كنت تعتزم استخدام طاقة البطارية، فتأكد من شحن مجموعة البطارية بالكامل وأي مجموعات بطارية اختيارية قبل البدء في رحلات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن مجموعة البطارية طالما أنه موصل بالكمبيوتر ومصدر طاقة التيار المتردد. تذكر أن شحن مجموعة البطارية يستغرق وقتًا أطول أثناء استخدام جهاز Eee PC.

تذكر القيام بشحن البطارية حتى الوصول لدرجة الامتلاء (٨ ساعات أو أكثر) قبل الاستخدام الأول، وكذلك في كل مرة يتم استنفاد ما فيها من طاقة كي تطيل من عمرها الافتراضي. تصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد عدة دورات مكتملة للشحن وتفريغ الشحن.

احتياطات الطائرات

اتصل بشركة الطيران إذا كنت تنوي استخدام جهاز Eee PC على الطائرة. معظم شركات الطيران تسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية فقط بين وليس أثناء الصعود والهبوط.



توجد ثلاثة أنواع رئيسية من أجهزة الحماية في المطارات: الأجهزة التي تعمل بأشعة إكس (المستخدمة في العناصر الموضوعة على أحزمة الناقل) وأجهزة الكشف المغناطيسية (المستخدمة مع الأشخاص الذين يعبرون مناطق فحص الحماية) والعصي المغناطيسية (أجهزة محمولة يتم تمريرها على الأشخاص أو العناصر الفردية). تستطيع تمرير جهاز Eee PC والأقراص الخاصة بك عبر أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات. ومع ذلك يوصى بعدم تمرير جهاز Eee PC أو الأقراص عبر أجهزة الكشف المغناطيسية بالمطارات أو تعرضها للعصي المغناطيسية.

الجانب العلوي

الجانب السفلي

الجانب الأيمن

الجانب الأيسر

لجانب الأمامي

الجانب الخلفي

استخدام لوحة المفاتيح

استخدام لوحة اللمس


نظام لوحة اللمس

التعرف على الأجزاء

الجانِب العلوي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.

قد يختلف الجانب الأعلى في الشكل وفقاً للطراز.

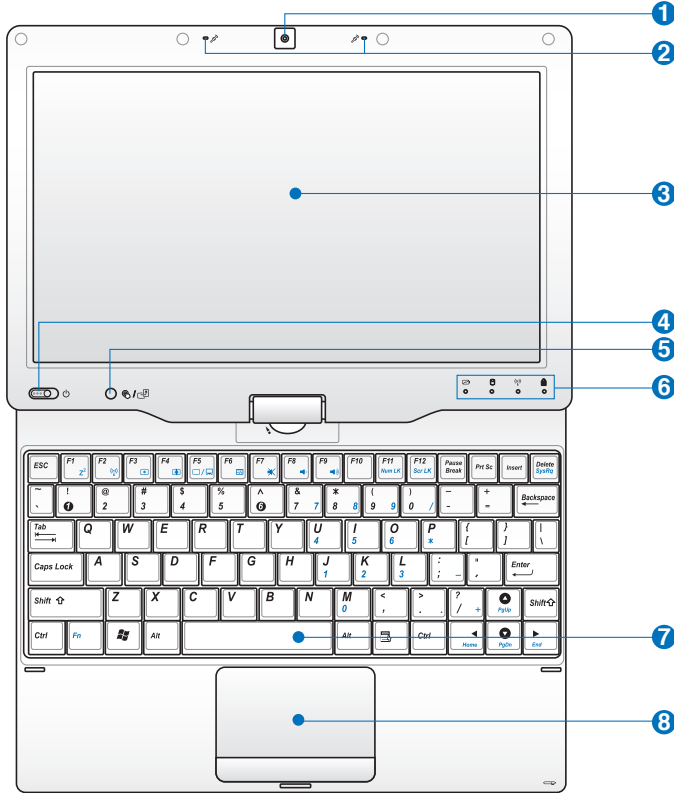

سوف تختلف لوحة المفاتيح لكل مقاطعة.



1 كاميرا داخلية

2 ميكروفون (داخلي)

إن الميكروفون الداخلي أكثر نقاءً وخالٍ من صدى الصوت عن غيره من الميكروفونات الفردية.

3 لوحة الشاشة التي تعمل باللمس

تتيح لك شاشة اللمس التعامل بفعالية مع جهاز Eee PC باستخدام الإصبع أو القلم الخاص بشاشة اللمس.

4 مفتاح الطاقة

يُتيح مفتاح الطاقة تشغيل أو إيقاف جهاز Eee PC والاستعداد من وضع الاستعداد. اضغط على زر التشغيل وحرره لتشغيل الجهاز. أو اضغط واستمر بالضغط لإيقاف تشغيل جهاز Eee PC. يعمل مفتاح التشغيل فقط عند فتح شاشة العرض.

مؤشر الطاقة:

يضيء مؤشر الطاقة عندما يكون الجهاز في وضعية التشغيل. ويومض ببطء عندما يكون الجهاز في وضعية الاستعداد والحفظ في الـرام. ولا يضيء المؤشر نهائياً في حالة إغلاق الجهاز عن العمل.

5 / 🔑 المفتاح الرئيسي

اضغط لفترة وجيزة على هذا المفتاح لبدء تشغيل واجهة شاشة اللمس Touch Gate. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمعاينة دوران سطح المكتب ثم حرره لإنهاء دوران سطح المكتب.

6 مؤشرات الحالة

مؤشر شحن البطارية

يعرض مؤشر شحن البطارية (LED) حالة شحن البطاقة كما يلي:

وضع التشغيل \ وضع الاستعداد

مع المهايئ	بدون المهايئ	
الضوء الأخضر مضيء	إيقاف	طاقة البطارية مرتفعة (90٪ - 100٪)
الضوء البرتقالي مضيء	إيقاف	طاقة البطارية متوسطة (70٪ - 90٪)
وميض باللون البرتقالي (إيقاف التشغيل) إيقاف (وضع الاستعداد)	وميض باللون البرتقالي	طاقة البطارية منخفضة (0٪ - 10٪)

وضع إيقاف التشغيل

مع المهايئ	بدون المهايئ
طاقة البطارية مرتفعة (٩٥٪ - ١٠٠٪)	الضوء الأخضر مضيء
طاقة البطارية متوسطة (٩٤٪ - ٩١٪)	الضوء البرتقالي مضيء
طاقة البطارية منخفضة (٩٠٪ - ٩٠٪)	وميض باللون البرتقالي

مؤشر جهاز التخزين

يوميض مؤشر جهاز التخزين عند كتابة البيانات إليه أو القراءة من جهاز التخزين.

مؤشر الشبكة اللاسلكية/تقنية Bluetooth

لا يتوفر إلا في الطرازات المزودة بشبكة اتصال محلية لاسلكية LAN/أو تقنية Bluetooth داخلية ويضيء هذا المؤشر عند تمكين الشبكة المحلية اللاسلكية أو تقنية Bluetooth المضمنة.

Capital Lock Indicator (مؤشر مفتاح الأحرف الكبيرة)

يشير إلى أن مفتاح الأحرف الكبيرة [Caps Lock] قد تم تشغيله عندما يضيء هذا المؤشر.

لوحة المفاتيح 7

توفر لوحة المفاتيح بالجهاز سهولة الحركة (العمق الذي يمكن الضغط على المفاتيح خلاله) ومسند لراحتي اليدين.


لوحة اللمس والأزرار 8

تشمل اللوحة اللمسية والأزرار الموجودة بها جهاز إشارة يقوم بنفس الوظائف التي يؤديها الماوس بجهاز الكمبيوتر المكتبي، هذا ويتوفر دخل إشارات باستخدام العديد من الأصابع لتيسير التنقل في الويب والمستندات.

الجانب السفلي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.

ربما يتنوع الجانب السفلي في الشكل اعتمادًا على الطراز.

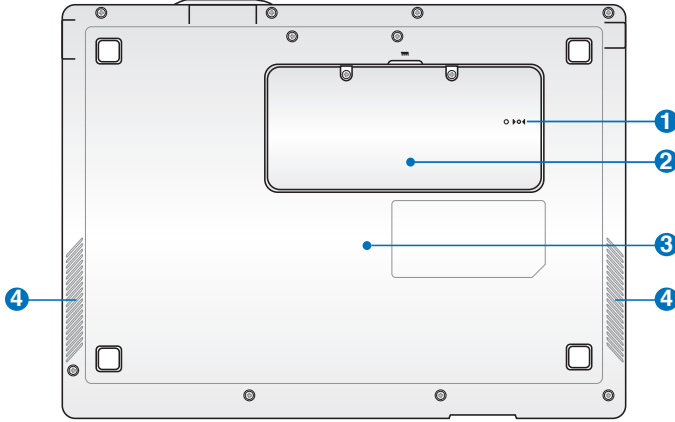

يمكن أن يكون الجزء السفلي لجهاز Eee PC ساخناً للغاية. يجب أن تتوخى الحرص عند التعامل مع جهاز Eee PC أثناء التشغيل أو عندما يكون قد تم تشغيله مؤخراً. تعتبر درجات الحرارة العالية شيئاً عادياً أثناء الشحن أو التشغيل. يجب عدم استخدام أسطح ملساء، مثل الأسرة أو الأرائك والتي يمكن أن تسد فتحات التهوية. يجب عدم وضع جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء آخر من الجسم لتفادي التعرض للإصابات الناجمة عن السخونة.



١ زر إعادة الضبط (الطوارئ)

إذا كان لا يستطيع نظام التشغيل إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل بشكل ملائم، يمكن الضغط على زر إعادة الضبط باستخدام مسمار أو مشبك ورق مستقيم لإعادة تشغيل جهاز Eee PC.

٢ Memory Compartment (حجيرة الذاكرة)

يتم تأمين وحدة الذاكرة في حجيرة مخصصة لها.

3 وحدة البطارية المضمنة

يتم شحن مجموعة البطارية تلقائيًا عند توصيلها بمصدر طاقة التيار المتردد ويحافظ على توصيل الطاقة إلى جهاز Eee PC في حالة عدم اتصال طاقة التيار المتردد. يتيح ذلك استخدام عند التنقل بشكل مؤقت بين المواقع. ويتنوع وقت البطارية حسب الاستخدام وحسب مواصفات جهاز Eee PC. لا يمكن فك مجموعة البطارية ويجب شراؤها على أنها وحدة مفردة.


لا يتم استبدال وحدة البطارية المضمنة إلا بواسطة أفراد الصيانة المدربين.



4 > نظام مكبر الصوت

الجانب الأيمن

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.

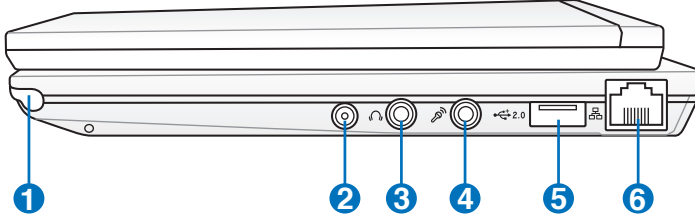

1 **حجيرة قلم شاشة اللمس**
تسمح حجيرة قلم شاشة اللمس على تخزين القلم المستخدم في لوحة شاشة اللمس.

2 **هوائي (في الطراز المحدد)**
دخل الهوائي مخصص لإشارة تردد التلفاز ويسمح بالاستخدام مع هوائي التلفاز الرقمي الموفر.

3 **قابس مخرج سماعة الرأس**
يقوم قابس سماعة الرأس بحجم ٨/١ بوصة (٣,٥٥ ملم) بتوصيل إشارة مخرج صوت جهاز Eee PC لمكبرات صوت أو سماعات رأس ذات صوت كبير. إن استخدام القابس يؤدي تلقائيًا إلى تعطيل مكبرات الصوت الداخلية.

4 **قابس الميكروفون**
تم إعداد قابس الميكروفون لتوصيل الميكروفون المستخدم بواسطة برنامج Skype والتعليقات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.


5 **منفذ USB (2.0/1.1)**

6 **منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN)**

ي دعم منفذ شبكة الاتصال المحلية الذي يحتوي على ثمانية مسننات معيار RJ-45 (١٠٠/١٠ ميجابت) كابل إيثرنت قياسي للاتصال بشبكة اتصال محلية. يتيح الموصل الداخلي الاستخدام الملائم دون الحاجة إلى محولات إضافية.

الجانب الأيسر

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.

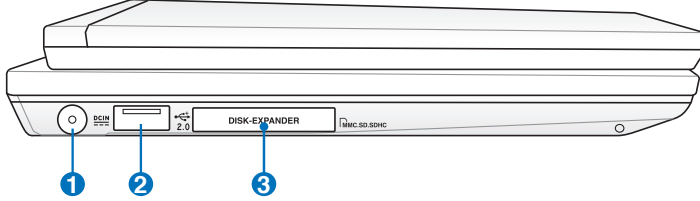

1 DC IN مدخل الطاقة (التيار المستمر)

يقوم محول الطاقة المرفق بتحويل طاقة التيار المتردد إلى طاقة تيار مستمر للاستخدام مع هذا القابس. وتقوم الطاقة التي يتم تزويدها عبر هذا القابس بتوفير الطاقة إلى جهاز Eee PC وشحن مجموعة البطارية الداخلية. لمنع تعرض جهاز Eee PC ومجموعة البطارية للتلف، استخدم دائماً محول الطاقة المرفق.

تنبيه: يمكن أن يصبح دافئاً أو ساخناً عندما يكون قيد الاستخدام. يجب التأكد من عدم تغطية المحول والحفاظ عليه بعيداً عن الجسد.




2 2.0 منفذ USB (2.0/1.1)

3 M منفذ توسعة الأقراص (مغطى)

تتيح فتحة موسع القرص المدمجة ضبط بطاقة ذاكرة MMC/SD/SDHC بحيث تكون محرك البيانات في النظام. أدخل بطاقة الذاكرة وأعد وضع غطاء الفتحة في مكانه لمنع فقدان بطاقة الذاكرة.

الجانب الأمامي

يرجى الرجوع إلى الشكل التوضيحي الوارد أدناه للتعرف على مكونات هذا الجانب من جهاز Eee PC.

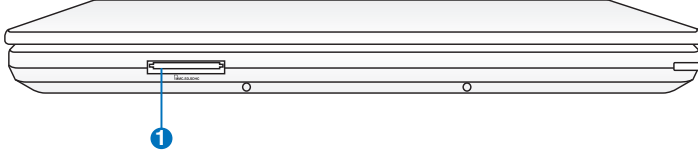


1 مخرج شاشة العرض

يمكن لقارئ بطاقات الذاكرة المتضمن قراءة بطاقات SD/SDHC/MMC.

الجانب الخلفي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.

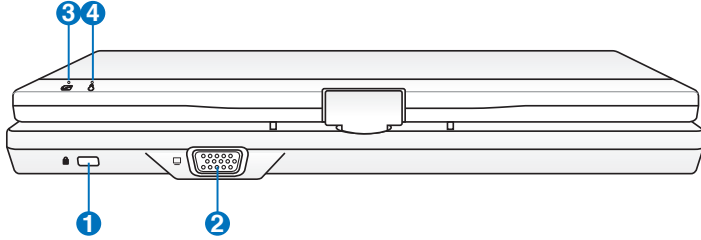

1 منفذ قفل Kensington®

يتيح منفذ قفل Kensington® تأمين جهاز Eee PC باستخدام أجهزة حماية متوافقة مع Kensington®. عادة ما تشتمل منتجات الحماية على كابل معدني وقفل يمنعان نقل جهاز Eee PC من جسم ثابت.

2 خرج شاشة العرض

تدعم شاشة D-sub ذات ١٥ سنًا جهازًا قياسيًا متوافقًا مع VGA، مثل الشاشة أو جهاز العرض ليتيح المشاهدة على شاشة خارجية كبيرة.

3 مؤشر شحن البطارية

يبين مؤشر بيان شحن البطارية (لمبات بيان الحالة) وضع طاقة البطارية. ارجع إلى جدول بيان حالات لمبات بيان الحالة بصفتي ١-٣ و ١-٤.

4 مؤشر الطاقة

يضيء مؤشر الطاقة عند تشغيل جهاز Eee PC ويومض ببطء عندما يكون جهاز Eee PC في وضع حفظ إلى ذاكرة RAM (تعليق). يتم إيقاف هذا المؤشر عند إيقاف تشغيل جهاز Eee PC.

استخدام لوحة المفاتيح

مفاتيح الوظائف الخاصة

تحدد الفقرات التالية مفاتيح التشغيل السريع الملونة على لوحة مفاتيح جهاز Eee PC. يمكن استخدام الأوامر الملونة فقط بالضغط أولاً مع الاستمرار على مفتاح الوظائف ثم الضغط على مفتاح يحتوي على أمر ملون. تظهر بعض رموز الوظائف على شريط أوامر المهام بنظام التشغيل بعد التنشيط.

مواقع مفاتيح التشغيل السريع على مفاتيح الوظائف ربما تختلف اعتماداً على الطراز لكن يجب أن تظل الوظائف هي نفسها. اتبع الرموز عندما لا تتوافق مواقع مفاتيح التشغيل السريع مع الدليل.



F1 Z^z رمز: يضع جهاز Eee PC في وضع التعليق (حفظ إلى RAM)



F2 برج اللاسلكي (F2): يعمل على تشغيل أو إيقاف الشبكة اللاسلكية و البلوتوث في الجهاز، مع ظهور مؤشر على الشاشة للتوضيح.



الإعداد الافتراضي هو تشغيل شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN) / إيقاف خاصية Bluetooth.



زر تخفيف الإضاءة (F3): يقلل من سطوع الشاشة.



زر رفع الإضاءة (F4): يزيد من سطوع الشاشة.



رموز LCD / الشاشة (F5):



التبديل بين شاشة LCD لجهاز Eee PC وإحدى الشاشات الخارجية في هذه السلسلة: شاشة LCD فقط -> شاشة CRT فقط (شاشة خارجية) -> تجانس بين شاشتي LCD + CRT -> توسيع شاشات LCD + CRT.

زر إدارة المهام (F6): يبدأ مدير مهام Windows لعرض عمليات التطبيق أو إنهاء التطبيقات.



رمز مكبر الصوت المستعرض (F7): يكم صوت مكبر الصوت.



رمز تقليل صوت مكبر الصوت (F8): يقلل صوت مكبر الصوت



زر رفع صوت مكبر الصوت (F9): يزيد صوت مكبر الصوت.



زر تفعيل وتعطيل لوحة الأرقام (F11): يبدل لوحة الأرقام (قفل الأرقام) بين التشغيل والإيقاف. يتيح استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح للتحقق لإدخال الأرقام.



Scr Lk (حذف) (F12): للتبديل بين تشغيل وإيقاف «قفل التمرير» يتيح لك استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح للتنقل في الخلايا.



Pg Up (↑): اضغط للتمرير لأعلى في المستندات أو مستعرض الويب.



Pg Dn (↓): اضغط للتمرير لأسفل في المستندات أو مستعرض الويب.



Home (←): اضغط لنقل المؤشر إلى بداية السطر.



End (→): اضغط لنقل المؤشر إلى نهاية السطر.



رمز Windows: عرض قائمة ابدأ.



قائمة مع رمز مؤشر: ينشط قائمة الخصائص وتعادل على النقر بزر الماوس الأيمن على لوحة اللمس/الماوس على كائن.






استخدام لوحة اللمس


دخول الإشارات باستخدام العديد من الأصابع

إشارة الإصبع	التطبيقات
التكبير/التصغير باستخدام إصبعين	Adobe reader, Windows Photo Viewer
تدوير بإصبعين	Adobe reader, Windows Photo Viewer
تمرير لأعلى/لأسفل بإصبعين أو يمين/يسار	Adobe reader, MS Word, MS Excel
التمرير صفحة لأعلى/لأسفل بثلاثة أصابع	Adobe reader, MS Word, MS Excel


التكبير/التصغير باستخدام إصبعين - ضم إصبعين أو باعد بينهما على اللوحة اللمسية للتكبير أو التصغير، ويعد هذا مناسباً أثناء عرض الصور أو قراءة المستندات.



التدوير بإصبعين - ثبت أطراف الإصبعين على اللوحة اللمسية ثم قم بتدويرهما حول بعضهما لتدوير الصورة أو المستند الذي تراه يمكنك التدوير مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة حسب احتياجك.



تمرير لأعلى/لأسفل بإصبعين أو يمين/يسار -
 استخدم إصبعين للتمرير لأعلى/لأسفل أو
 لليمين/ليسار على لوحة اللمس للتمرير إطار
 لأعلى/لأسفل أو لليمين/ليسار. إذا كان إطار
 العرض يتضمن العديد من الإطارات الفرعية،
 فانقل المؤشر على هذا الجانب قبل التمرير.




التمرير صفحة لأعلى/لأسفل بثلاثة أصابع -
 أستخدم ثلاثة أصابع للانتقال أفقيًا على لوحة
 اللمس لتبديل الصفحات. بدل من اليسار إلى
 اليمين لعرض الصفحة التالية أو اليمين إلى
 اليسار للعودة إلى الصفحة السابقة.


نظام لوحة اللمس

ما يلي هي رسوم توضيحية لاستخدام وظيفة كمبيوتر اللوحة.

2. أدر لوحة الشاشة في اتجاه عقارب الساعة ورأسياً بزاوية 180° درجة.




1. أمسك حافة Eee PC بإحكام، ثم افتح لوحة الشاشة بزاوية 90° درجة، كما هو موضح في الشكل التالي.



4. اضغط مع الاستمرار على المفتاح الرئيسي (⏏) / (⏏) هذا الزر لمعاينة دوران سطح المكتب ثم حرره لإنهاء دوران سطح المكتب.

3. أغلق لوحة الشاشة.




بعض التطبيقات قد لا تعمل بشكل صحيح عند زاوية دوران سطح المكتب 90° و 270° .




دخول النظام وضع الاستعداد بسرعة

يمكنك وضع جهاز Eee PC خاصتك في وضع الاستعداد بسرعة وذلك بتحريك سن قلم التأشير على الجزء الممغنط المخفي بالقرب من لمبات بيان الحالة.

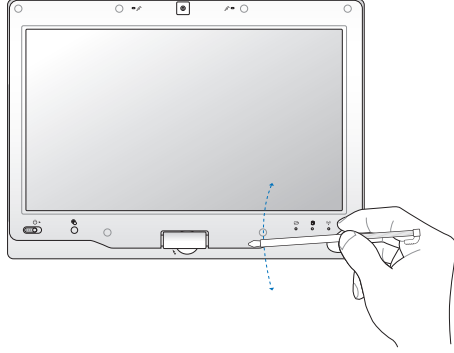

حرك إلى اليمين مفتاح التشغيل لتغيير وضع الجهاز من وضع الاستعداد إلى وضع التشغيل.

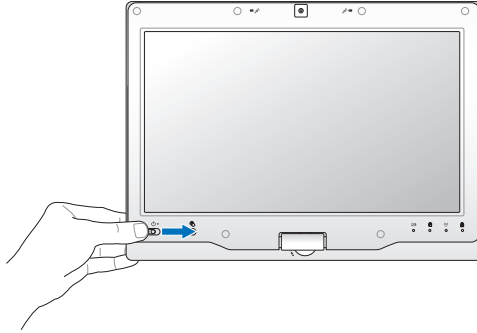

كما تستطيع الضغط على المفتاح الصفحة الرئيسية (⌂) / (⌘) لتشغيل Eee PC.



توصيل الطاقة إلى Eee PC

بدء التشغيل لأول مرة

سطح المكتب



اتصال الشبكة

البداية

توصيل الطاقة إلى Eee PC

فيما يلي إرشادات سريعة حول استخدام جهاز Eee PC. يرجى قراءة الدليل بالكامل للحصول على معلومات تفصيلية.

١. قم بتوصيل محول طاقة التيار المتردد ٢. شغل جهاز Eee PC



• قد يحدث تلف للجهاز في حال استخدام مهائى تيار مختلف لإمداد جهاز Eee PC بالتيار الكهربائي، إذ قد يتعرض كل من الجهاز ووحدة البطارية للتلف نتيجة لاستخدام مهائى تيار متردد تيار مباشر غير متوافق مع الجهاز.



• يجب عدم رفع جهاز Eee PC من لوحة العرض لحماية مثبتات الشاشة.

• استخدم فقط مجموعات البطارية ومحولات الطاقة المرفقة مع جهاز Eee PC أو المعتمدة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة مع هذا الطراز وإلا فقد يحدث تلف لجهاز Eee PC. درجات فولتية الإخراج لهذا المهائى هي +١٢ فولت تيار مباشر، ٣ أمبير.

تذكر القيام بشحن البطارية حتى الوصول لدرجة الامتلاء (٨ ساعات أو أكثر) قبل الاستخدام الأول، وكذلك في كل مرة يتم استنفاد ما فيها من طاقة كي تطيل من عمرها الافتراضي. تصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد عدة دورات مكتملة للشحن وتفريغ الشحن.



بدء التشغيل لأول مرة

للمرة الأولى التي يتم فيها بدء تشغيل جهاز Eee PC، سيبدأ معالج Windows تلقائيًا ويرشدك إلى إعداد التفضيلات وبعض المعلومات الأساسية. اتبع إرشادات المعالج لإنهاء البدء.

قد يختلف إصدار نظام Windows OS حسب الطرز المختلفة.




- ١- حدد اللغة المطلوب استخدامها. انقر فوق التالي للمتابعة.
- ٢- حدد إعدادات النظام بتحديد المنطقة والمنطقة الزمنية الموجود بها ونوع لوحة المفاتيح التي تستخدمها. انقر فوق التالي للمتابعة.



- ٣- اكتب اسم حساب المستخدم واسم الكمبيوتر، ثم انقر فوق التالي للمتابعة.
- ٤- اضبط كلمة مرور لحساب المستخدم إذا كنت تريد. انقر فوق التالي للمتابعة.



٥- قم بقراءة اتفاقية ترخيص المستخدم
واختار المربعين الموجودين قبل
أقبل بنود الترخيص. انقر فوق
التالي للمتابعة.

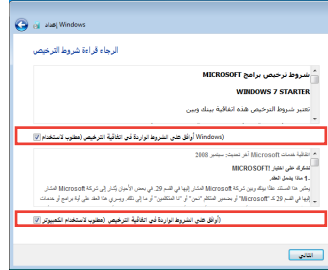

٦- انقر فوق إعدادات المستخدم
الموصى بها للحصول على أهم
أحدث التحديثات.



٧- حدد المنطقة الزمنية الموجود بها
والوقت والتاريخ المحليين. انقر فوق
التالي للمتابعة.




٨- وصل الشبكة اللاسلكية وانقر فوق
التالي للمتابعة أو انقر فوق تجاوز
لإعداد الاتصال اللاسلكي لاحقاً.





اتصال الشبكة

اعداد اتصال الشبكة اللاسلكي

١. انقر فوق أيقونة الشبكة اللاسلكية ذات النجمة البرتقالية  في منطقة إخطار Windows®.




في حالة عدم ظهور رمز الاتصال اللاسلكي على شريط المهام، فقم بتنشيط وظيفة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية بالضغط على (<Fn> + <F2>)  +  قبل تهيئة اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية.



٢. حدد نقطة الوصول اللاسلكية المطلوب الاتصال بها من القائمة وانقر فوق اتصال لإنشاء الاتصال.



إذا كنت لا تستطيع العثور على نقطة الوصول المطلوبة، فانقر فوق أيقونة تحديث  على الركن الأيسر العلوي للتحديث والبحث في القائمة مرة أخرى.

٣. قد يطلب منك ادخال كلمة مرور عند الاتصال.

٤. بعد انشاء الاتصال، يظهر الاتصال في القائمة.

٥. تستطيع رؤية رمز الشبكة اللاسلكية  في منطقة الإخطار.




تظهر أيقونة الشبكة اللاسلكية المستعرضة  عند الضغط على <F2> + <Fn> لتعطيل وظيفة WLAN.


الشبكة المحلية

لإنشاء اتصال سلكي، اتبع الإرشادات التالية:


استخدام IP حيوي / اتصال شبكة PPPoE



1. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شبكة الاتصال الذي يحتوي على مثلث التحذير الأصفر على شريط مهام Windows® وحدد مركز الشبكة والمشاركة.

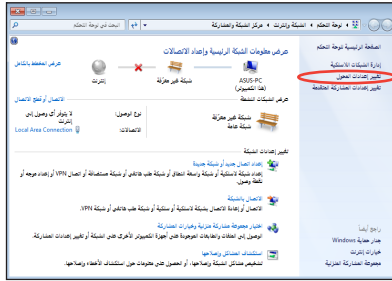


2. اضغط على تغيير إعدادات المحول في اللوحة الزرقاء اليمنى.

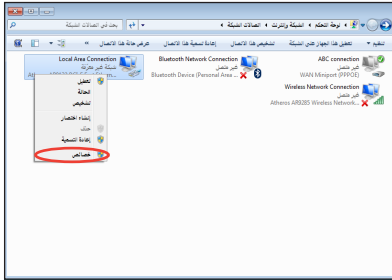


3. انقر بزر الماوس الأيمن على اتصال شبكة الاتصال المحلية وحدد خصائص.

٤. ميز بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) ٥. حدد الخيار الأول الحصول على عنوان IP تلقائياً وانقر فوق موافق.

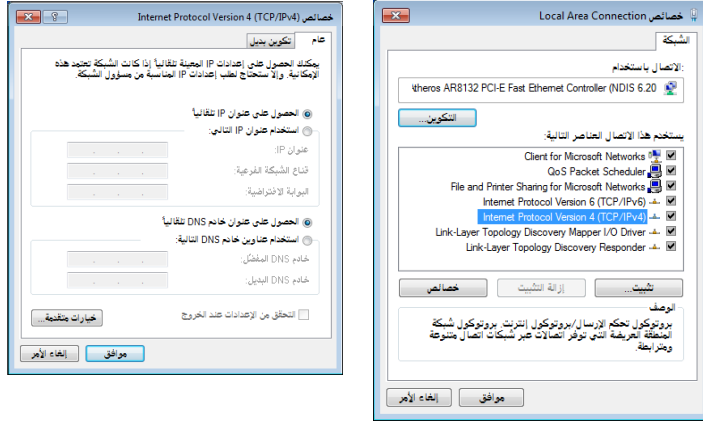


(تابع الخطوات التالية في حالة استخدام PPPoE)

٦. ارجع إلى مركز المشاركة والشبكة ثم انقر فوق إعداد اتصال أو شبكة جديدة.

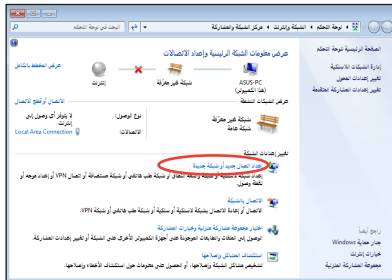

٧. حدد الاتصال بالإنترنت
وانقر فوق التالي.



٨. حدد نطاق عريض (PPPoE) وانقر فوق التالي.




٩. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واسم الاتصال. انقر فوق اتصال.



١٠. انقر فوق إغلاق لإنهاء التهيئة.



١١. انقر فوق أيقونة الشبكة في شريط المهام وانقر فوق الاتصال الذي قمت بإنشائه.




١٢. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر فوق اتصال للاتصال بالإنترنت.



استخدام IP ثابت:

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٤ باستخدام IP حيوي لبدء تهيئة شبكة اتصال IP ثابت.
٢. استخدام الخيار الثاني **استخدم عنوان IP التالي**.
٣. ادخل عنوان IP وعنوان الشبكة الفرعية وبوابة مزود الخدمة.
٤. عند الحاجة، أدخل عنوان ملقم DNS المفضل والعنوان البديل.
٥. بعد إدخال كل القيم المرتبطة، انقر فوق **موافق** لإنشاء اتصال شبكة الاتصال.

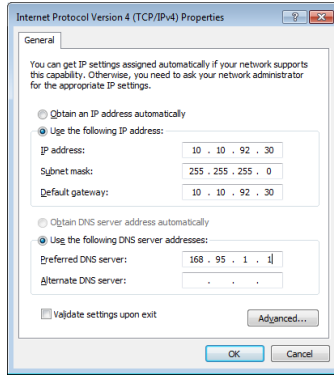

اتصل بمزود خدمة الإنترنت إذا صادفت مشاكل أثناء اتصالك بالشبكة.



استعراض صفحات الويب

بعد إنهاء إعداد شبكة الاتصال، انقر فوق **Internet Explorer** على سطح المكتب وابدأ في الاستمتاع بتصفح الإنترنت.

عليك زيارة الصفحة الرئيسية لجهاز **Eee PC** (<http://eeeepc.asus.com>) للحصول على أحدث المعلومات والتسجيل في <http://vip.asus.com> على خدمة كاملة لجهاز **Eee PC**.



تحديث ASUS

اتصال Bluetooth

تقنية Super Hybrid Engine

واجهة Magic Desktop

شريط ادوات Eee Docking Touch

وضع Touch Gate

نسخة Microsoft® Office التجريبية

 **استخدام جهاز Eee PC**

تحديث ASUS

تحديث ASUS عبارة عن برنامج مساعد يتيح لك إدارة وحفظ وتحديث الـ BIOS الخاص بجهاز Eee PC في بيئة Windows®. يتيح لك برنامج تحديث ASUS ما يلي:

- حفظ ملف BIOS الحالي
- تنزيل أحدث ملف BIOS من الإنترنت
- تحديث BIOS من ملف BIOS المحدث
- تحديث BIOS مباشرة من الإنترنت
- عرض معلومات إصدار BIOS

لقد تم تحميل هذا البرنامج المساعد مسبقاً على جهاز Eee PC، كما أنه متوفر على أسطوانة DVD الخاصة بالدمج المرفقة بجهاز Eee PC.


يتطلب تحديث ASUS اتصال إنترنت إما عبر شبكة اتصال أو عبر مزود خدمة الإنترنت (ISP).



تحديث BIOS عبر الإنترنت

لتحديث BIOS عبر الإنترنت:

1. قم بتشغيل البرنامج المساعد تحديث ASUS من سطح مكتب Windows® بالنقر فوق ابدأ > البرامج > ASUS > تحديث ASUS > تحديث ASUS. تظهر القائمة الرئيسية لتحديث ASUS.

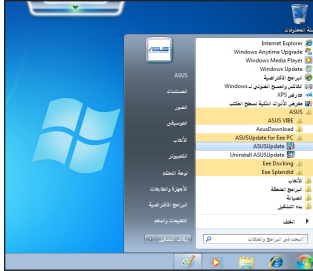

2. حدد تحديث BIOS من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق التالي.



٣. حدد موقع ASUS FTP القريب لك لتفادي الارتباك الناجم عن المرور بالشبكة أو انقر فوق **تحديد تلقائي**، وانقر فوق **التالي**.



٤. من موقع FTP، حدد إصدار BIOS المطلوب وانقر فوق **التالي**.

٥. اتبع إرشادات الشاشة لاستكمال عملية التحديث.

البرنامج المساعد تحديث ASUS قادر على تحديث نفسه عبر الإنترنت. قم دائماً بتحديث البرنامج المساعد للاستفادة من كافة المميزات التي يتسم بها.



تحديث BIOS عبر ملف BIOS

تحديث BIOS عبر ملف BIOS:

١- قم بتشغيل البرنامج المساعد تحديث ASUS من سطح مكتب Windows® بالنقر فوق **ابدأ > البرامج > ASUS > تحديث ASUS لـ Eee PC > تحديث ASUS**. تظهر قائمة تحديث ASUS الرئيسية.



٢- حدد تحديث BIOS من ملف من قائمة منسدلة، ثم انقر فوق **التالي**.

٣- حدد موقع ملف BIOS من إطار فتح، ثم انقر فوق **فتح**.

٤- اتبع إرشادات الشاشة لاستكمال عملية التحديث.

اتصال Bluetooth

يحتوي هذا الجهاز على FCC ID: TLZ-BT253 و IC ID:6100A-AWBT253




مع تقنية Bluetooth تنتفي الحاجة للكيبلات لتوصيل الأجهزة المزودة بهذه التقنية بعضها ببعض. ومن أمثلة الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth أجهزة الكمبيوتر الشخصي المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والمساعدات الشخصية الرقمية (PDA).


للاتصال بجهاز مزود بتقنية Bluetooth

١- اضغط على <F2> + <Fn> ضغطًا متكررًا حتى تظهر رسالة

Bluetooth ON (تشغيل Bluetooth) أو WLAN & Bluetooth ON (تشغيل وظيفتي WLAN و Bluetooth) على الشاشة.

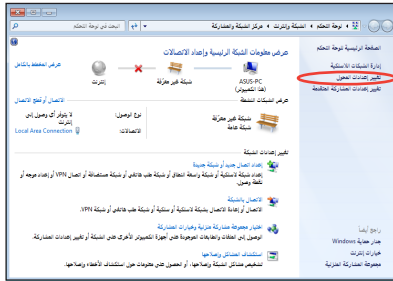


٢- من لوحة التحكم انتقل إلى الشبكة والانترنت > مركز المشالركة والشبكة > ثم انقر فوق تغيير اعدادات المهام في اللوحة الزرقاء اليمنى.

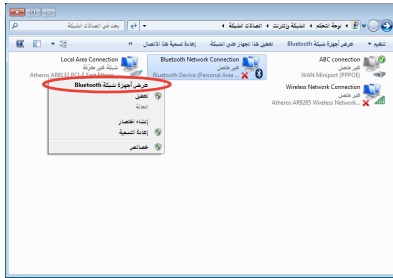


٣- انقر بزر الماوس الأيمن فوق اتصال شبكة البلوتوث وحد عرض أجهزة شبكة البلوتوث.


٥ - حدد جهازاً يعمل بخاصية البلوتوث من القائمة وانقر فوق التالي.



٤ - انقر فوق إضافة جهاز للبحث عن أجهزة جديدة.

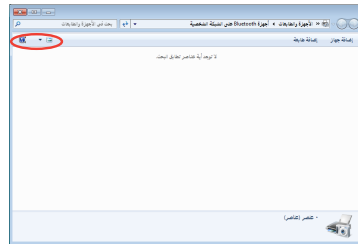

٧ - نجح إنشاء علاقة الاقتران. انقر فوق إغلاق لإنهاء الإعداد.



٦ - أدخل رمز حماية البلوتوث في الجهاز وأبدأ الاقتران.




تقنية Super Hybrid Engine

توفر تقنية Super Hybrid Engine أوضاع مختلفة للطاقة، فيعمل مفتاح التشغيل الفوري المخصص على التبديل بين أوضاع مختلفة لتوفير الطاقة. وتتحكم أوضاع توفير الطاقة في كثير من عناصر جهاز Eee PC لتحقيق أفضل أداء ممكن اعتماداً على دوام شحن البطارية، ويُعرض الوضع المحدد على الشاشة.

لتغيير وضع الطاقة

- انقر فوق start (بدء) < All Programs (كافة البرامج) < ASUS < SuperHybridEngine.



- انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة Super Hybrid Engine في منطقة الإعلام وحدد الوضع المفضل من أوضاع الطاقة.

أنماط Super Hybrid Engine



لا يُتاح وضعاً Auto High Performance (الأداء العالي التلقائي) ووضع Auto Power-Saving (توفير الطاقة التلقائي) إلا عند تركيب مهابئ الطاقة أو إزالتها.



إذا كانت الشاشة الخارجية تعمل على نحو غير طبيعي في وضع Power Saving (توفير الطاقة) بمستوى دقة ١٠٢٤ x ٧٦٨ بكسل أو أعلى، اضغط ضغطاً متكرراً على <F5> + <Fn> لتغيير وضع الشاشة إلى (LCD Only فقط) أو LCD + CRT Clone (تجانس LCD + CRT) ثم أعد ضبط وضع الطاقة على High Performance (الأداء العالي) أو Super Performance (الأداء الفائق).




واجهة Magic Desktop

إن جهاز Eee PC يحتوي على الأداة المساعدة Magic Desktop المناسبة للأطفال، والتي تتيح لك إنشاء حساب لحماية الأطفال لمساعدتك في تأمين طفلك وعدم دخوله على محتويات الإنترنت غير الملائمة واستخدامه للتطبيقات غير المناسبة. كما تتيح لك الأداة تهيئة كيفية استخدام الأطفال لجهاز Eee PC، بما في ذلك البرامج التي يمكن ولا يمكن أن يستخدموها والتأكد من توفر بيئة آمنة لأطفالك لتصفح الإنترنت.

ضبط التحكم في سلامة الأطفال

قبل الشروع في استخدام واجهة Magic Desktop، يتعين عليك إنشاء حساب طفل باستخدام خيار التحكم في سلامة الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، عليك ضبط كلمة مرور مسؤول لمنع الأطفال من استخدام كل وظائف الكمبيوتر.

لضبط كلمة مرور مستخدم وإنشاء حساب أحد الأطفال
1. انقر فوق ابدأ > كل البرامج < التحكم في سلامة الأطفال.



2. انقر فوق إدارة مستخدم Windows على اللوحة اليمنى لضبط كلمة مرور المسؤول.

٣. انقر فوق إنشاء كلمة مرور لحسابك.




٤. أدخل كلمة مرور مرور لحسابك وأدخلها مرة أخرى للتأكيد عليها. انقر فوق إنشاء كلمة مرور.




٥. يوضح إطار مسؤول الكمبيوتر أنه محمي بكلمة مرور.




٦. أغلق إطار حساب المستخدم وانقر فوق انقر هنا لتعيين/تغيير كلمة المرور الرئيسية في إطار التحكم في سلامة الأطفال.



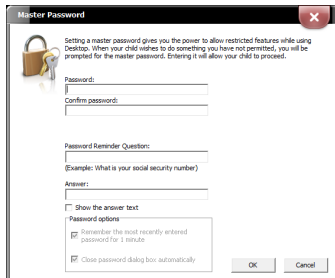


٧. أدخل كلمة المرور الرئيسية في حقل كلمة المرور وأدخلها مرة أخرى في حقل تأكيد كلمة المرور. انقر فوق موافق للمتابعة.


- إن خيار سؤال تذكير كلمة المرور اختياري. ووظيفة هذا الخيار هي توفير كلمة المرور الصحيحة في حالة نسيانك لكلمة المرور الخاصة بك.
- إن وظيفة كلمة المرور الرئيسية، والتي تتيح لك الوصول إلى خيار التحكم في سلامة الأطفال، مختلفة عن كلمة مرور مسؤول النظام. ويمكن استخدام كلمة مرور احدة مع الخيارين.




٨. انقر فوق الخيار انقر هنا لإنشاء حساب مستخدم Windows جديد لطيفتك.

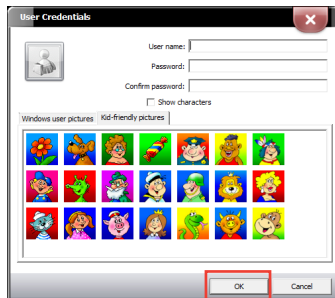


٩. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب طفلك ولتحديد صورة للحساب. انقر فوق موافق للمتابعة.



١٠. في إطار إعدادات الحساب، تستطيع استخدام التهيئة السهلة بتحديد فئة عمرية للإعداد السريع لحساب الطفل بالبرامج الافتراضية والأدوات وخلفية سطح المكتب وانقر فوق **إنهاء**.
أو تستطيع إعداد الحساب خطوة بخطوة بالنقر فوق **التالي**.




١١. انقر فوق البرنامج المطلوب في حقل **كل البرامج** لإضافته إلى حقل **البرامج المعتمدة**.




انقر فوق برنامج غير مطلوب في حقل **البرامج المعتمدة** وحدد خيار **إزالة هذا العنوان** لحذف البرنامج.

تستطيع إضافة أو إزالة البرامج إلى أو من القائمة المعتمدة عندما تريد ذلك.







انقر فوق أحد البرامج في حقل البرامج المعتمدة وحدد الإعدادات العائلية لضبط قواعد استخدام البرنامج، بما في ذلك القيود وإعدادات المكافأة.

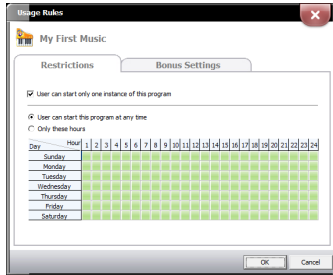

في علامة تبويب القيود من إطار قواعد الاستخدام، تستطيع اختيار يوم ووقت معينين تريد خلالهما تنفيذ سياسة الاستخدام.

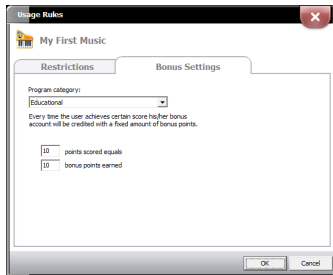

في علامة تبويب إعدادات المكافأة من إطار قواعد الاستخدام، تستطيع تصنيف فئة البرنامج وضبط مكافأة البرنامج لتشجيع الطفل على استخدام برامج معينة.



١٢. حدد الأدوات المصغرة التي تريد أن تظهر على Magic Desktop. انقر فوق التالي.



١٧. اضبط قواعد نقطة المكافئة لتشجيع الطفل على استخدام برامج تعليمية. انقر فوق إنهاء لإنهاء إعدادات حساب الطفل.



١٨. انقر فوق أيقونة "X" على الركن الأيمن العلوي للخروج من التحكم في سلامة الأطفال. كما تستطيع النقر فوق حساب الطفل الحالي لتغيير الإعدادات عندما تريد ذلك.


تسجيل الدخول إلى Magic Desktop

سجل الدخول إلى حساب الطفل الذي تم إنشاؤه من قبل خلال بدء تشغيل Windows لاستخدام Magic Desktop.

٢. أدخل كلمة مرور الحساب (إذا كانت متوفرة).



١. انقر فوق أيقونة حساب الطفل أثناء بدء تشغيل Magic Desktop.



استخدام Magic Desktop

سطح المكتب



- | | |
|--------------------|---|
| كل البرامج | 1 |
| تخصيص | 2 |
| الملفات والمستندات | 3 |
| برامج صغيرة | 4 |
| زر البدء | 5 |
| زر سطح المكتب | 6 |
- كل البرامج المتاحة للاستخدام
لتخصيص سطح المكتب
يعرض الملفات
أدوات صغيرة مفيدة
يقفل أو يعيد تشغيل Eee PC
يعرض سطح المكتب أو البرامج المفتوحة

كل البرامج


تستطيع إضافة البرامج المفضلة إلى سطح المكتب أو فتح البرامج هنا.



تخصيص


سمة سطح المكتب

غير سمة سطح المكتب حسب ما تريد.

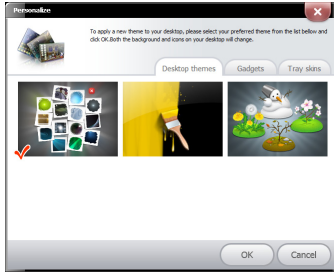

الأدراج

حدد نمط درج سطح المكتب.

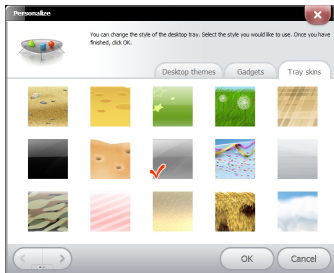


الأدوات المصغرة

حدد الأدوات المصغرة التي تريد استخدامها وضعها على سطح المكتب.




الملفات والمستندات

تستطيع رؤية كل الملفات هنا. إن فرز الملفات حسب الاسم والحجم والنوع والمُعدل يتيح لك تحديد مكان الملفات المطلوبة بشكل أكثر سهولة. أو يمكنك وضع اسم الملف في مربع بحث والبحث فيه مباشرة.

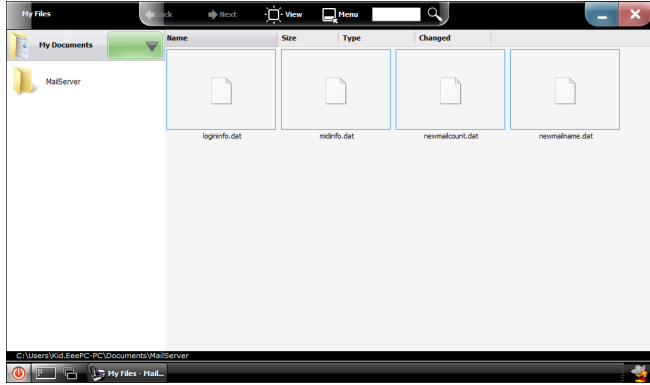

مدير النظام


يتيح لك مدير النظام إدارة Eee PC والبرامج التي تعمل عليه. كما أنه يعرض مصادر النظام الحالية.

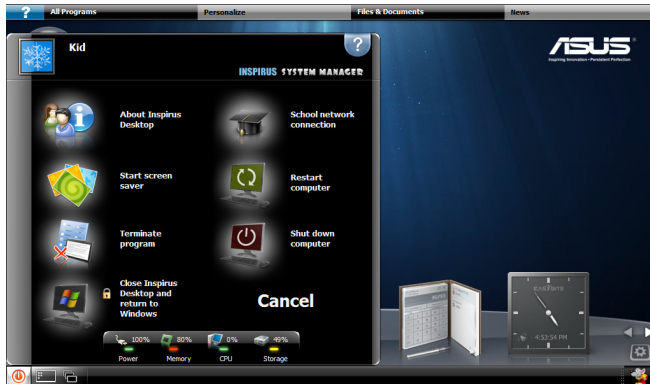

شريط أدوات Eee Docking Touch

يشتمل شريط أدوات Eee Docking Touch على العديد من الوظائف المفيدة. يوجد شريط الأدوات في أعلى سطح المكتب.

يختلف البرنامج الموفر في شريط أدوات Eee Docking Touch لكل منطقة.

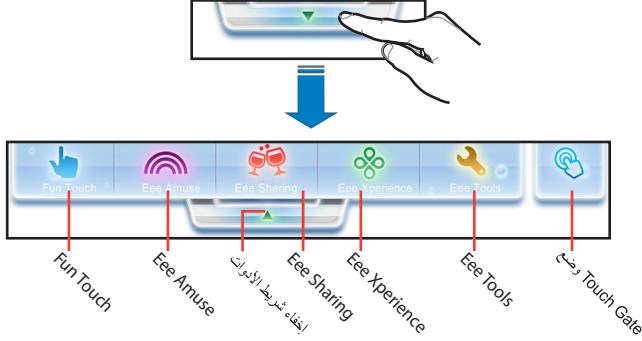

لمسة متعة

FotoFun

يسمح FotoFun بعرض الصور المخزنة في Eee PC وأجهزة التخزين الخارجية. يمكنك طباعة الصور وتدويرها وتكبيرها وتصغيرها وضبط السطوع والتباين وحفظ هذه التغييرات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات لتصنيف صورك.

دفتر اليومية (دفتر يومية Windows)

يُشغل أداة دفتر يومية Windows والذي يتيح لك تدوين ملاحظات يدوية على جهاز Eee PC باستخدام قلم اللمس.

StickyNot (الملاحظات الملصقة)

تتيح لك أداة الملاحظات الملصقة في Windows إنشاء ملاحظة ملصقة رقمية ووضعها على سطح المكتب.

أثناء استخدام أدوات دفتر يومية Windows والملاحظات الملصقة، سيتم تشغيل وظيفة IntelliWriting لتسهيل الكتابة على الشاشة التي تعمل باللمس.



أداة القطع

تتيح لك أدوات القص في Windows التقاط صور لأي منطقة من سطح مكتب Windows وحفظها في تنسيق PNG و GIF و JPEG.

الحاسبة

يمكنك التبديل بين الآلة الحاسبة العادية والآلة الحاسبة العلمية. في حالة الآلة الحاسبة العادية تتوفر منطقة ملاحظات رقمية ثابتة لتدوين الملاحظات السريعة أثناء إجراء عمليات الحسابات.

نتيجة الحساب مرجعية فقط.



راديو الإنترنت

يسمح راديو الإنترنت بالتمتع بالموسيقى من موجات الراديو المباشر من جميع أرجاء العالم.

يتطلب راديو الإنترنت اتصال إنترنت.



Magic Desktop

إن Magic Desktop واجهة مستخدم سهلة الاستخدام بواسطة الأطفال وتجعل Eee PC سهل الاستخدام مع توفير التحكم والحماية العائلية.

يوصى بإنشاء حساب طفل باستخدام خيار التحكم في سلامة الأطفال قبل البدء في استخدام Magic Desktop.



معرض الأدوات الذكية لسطح المكتب

يتيح لك وضع وترتيب الأدوات المساعدة الصغيرة في Windows على سطح مكتب Windows.

Eee Amuse

ASUS @Vibe

يتيح ASUS @Vibe الاستمتاع بمحتويات الترفيه على الإنترنت بما في ذلك الراديو و التليفزيون المباشر والألعاب وما إلى ذلك.

ربما تختلف محتويات خدمة ASUS @Vibe حسب الدولة.



ASUS AP Bank

يوفر ASUS AP Bank العديد من تطبيقات البرامج وسبل الترفيه بالوسائط المتعددة على الإنترنت.



Eee Sharing

ASUS WebStorage

يستطيع مستخدمو Eee PC الاستماع بمساحة مجانية على الإنترنت. باتصال الإنترنت، تستطيع أن تصل إلى أي ملفات ومشاركاتها أينما كنت ومتى شئت. يمكن الوصول إلى ملف تعليمات ASUS WebStorage فقط عند اتصال Eee PC بالإنترنت.

YouCam

يوفر تطبيق YouCam تأثيرات ممتعة وبرامج إضافية مفيدة لكاميرا الويب.



Eee Xperience

SRS Premium Sound (في طرازات محددة)

يوفر SRS Premium Sound تجربة صوت ثرية وعميقة في أي بيئة استماع.

YouTube XL

يوصلك بموقع ويب YouTube™ XL لمشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت مع أدوات تحكم كبيرة تناسب العمل على شاشة اللمس.

ينطلب YouTube XL اتصالاً بالإنترنت لكي يعمل.



Eee Tools

Live Update (تحديث)

تحافظ ميزة Live Update على حداثة Eee PC بفحص التحديثات المتوفرة على الإنترنت.

خصيص التعرف على خط الي

تسمح الأداة المساعدة للكتابة اليدوية في إدخال النصوص في شاشة اللمس باستخدام قلم اللمس أو أصابعك. توجد لوحة مفاتيح ظاهرية متوفرة لك لاستخدامها في الكتابة.

IntelliWriting

يُتيح لك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة IntelliWriting أثناء استخدام الملاحظات الملتصقة أو دفتر يومية Windows. مع تشغيل وظيفة IntelliWriting، تستطيع وضع راحة يدك على شاشة اللمس لتسهيل الكتابة باليد. كما تستطيع تحديد ما إذا كنت تريد عرض رسالة ضبط IntelliWriting كل مرة يتم فيها تشغيل دفتر يومية Windows والملاحظات الملتصقة.

Tabcal (معايرة اللوحة)

يُتيح لك معايرة تشغيل لوحة اللمس باستخدام قلم اللمس.

إعداد القاعدة

يسمح بتكوين إعدادات مفصلة لشريط أدوات Eee Docking.





وضع Touch Gate

انقر فوق هذا الرمز لتبديل سطح المكتب إلى وضع Touch Gate.

وضع Touch Gate

يوفر Eee PC Touch وضع Touch Gate سهل الاستخدام مع العديد من الوظائف المفيدة. يمكنك بدء وضع اللمس بطريقتين:

- انقر فوق رمز وضع Touch Gate () من شريط أدوات .Eee Docking Touch.
- اضغط على المفتاح الرئيسي ().

استخدام وضع Touch Gate

انقر فوق الرموز المعروضة على الشاشة لتشغيل وظائف Touch Gate.



لقطات الشاشة المعروضة في هذا القسم تستخدم لأغراض مرجعية فقط وقد لا تتوافق بالضبط مع ما تشاهده على الشاشة.




تغيير اختصارات الوظائف

يمكنك وضع حتى خمس اختصارات وظائف على الشاشة الرئيسية لوضع Touch Gate. للقيام بذلك:

1. حرك مفتاح الوظيفة لأعلى لعرض جميع الوظائف المحمية.
2. قم بتدوير قائمة الوظائف لليسار أو اليمين لتحديد الوظيفة التي تحتاجها.



3. لإزالة قائمة من القائمة، اسحب الرمز إلى مسافة فارغة في سطح المكتب وحرر الرمز.
4. اسحب رمز الوظيفة إلى منفذ فارغ فوق قائمة الوظائف.

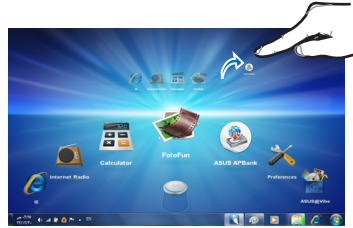

الرجوع إلى وضع Windows

تستطيع بسهولة تحويل سطح المكتب إلى وضع Windows ووضع بوابة اللمسة المرة تلو الأخرى.

١. حركه لليسار أو لليمين في أي مساحة فارغة من الشاشة الرئيسية لإطار بوابة اللمس.
٢. يتحول سطح المكتب إلى وضع Windows مرة أخرى.



كما تستطيع الضغط على المفتاح الصفحة الرئيسية (⌘) / (⌘) للعودة إلى وضع Windows.



نسخة Microsoft® Office التجريبية


يتيح Eee PC لمستخدميه الاستمتاع بالنسخة التجريبية المجانية اجموعة Microsoft Office لمدة 60 يوم. اتبع التعليمات التالية لبدء الفترة التجريبية:

1- تأكد من اتصال جهازك Eee PC بالانترنت واضغط ضغطاً مزدوجاً على **Microsoft Office 60 Day Trial – Online** على سطح المكتب.


2- اضغط على ايقونة **TRY NOW**



3- ادخل عنوان بريدك الالكتروني واضغط على **SUBMIT**



4- انسخ مفتاح المنتج product key وانقر على الوصلة.



5- ادخل مفتاح المنتج product key واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لانتهاء عملية التفعيل قبل البدء بالفترة التجريبية.



إذا اردت استخدام تطبيقات اخرى من مجموعة Office Microsoft انقر على ابدأ ثم جميع البرامج < Microsoft Office لاختيار البرنامج المطلوب



معلومات قرص DVD الدعم
استعادة النظام
Boot Booster

 قرص DVD لدعم المستخدم واستعادة نظام الجهاز


معلومات قرص DVD الدعم

يحتوي قرص DVD الدعم المرفق بمجموعة Eee PC على برامج تشغيل وتطبيقات برنامج وبرنامج مساعدة تستطيع أن تقوم بتنصيبها للحصول على كل المميزات.

تشغيل قرص DVD الدعم

ركب قرص DVD الدعم في محرك ضوئي خارجي. يقوم قرص DVD تلقائيًا بعرض قائمة برامج التشغيل في حالة تمكين التشغيل التلقائي على الكمبيوتر.

انقر فوق أحد الرموز
لعرض معلومات
الدعم/جهاز Eee PC.

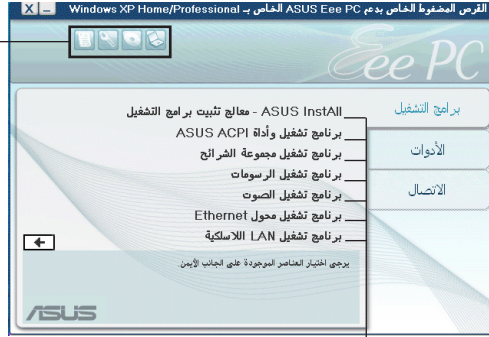

انقر فوق العنصر
المطلوب لتنصيبه

في حالة عدم تمكين التشغيل التلقائي في الكمبيوتر، استعرض محتويات قرص DVD الدعم لتحديد مكان الملف ASSETUP.EXE من مجلد BIN. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف ASSETUP.EXE لتشغيل قرص DVD.



قد تتوفر برامج التشغيل والأدوات المساعدة الموجودة في قرص الفيديو الرقمي الخاص بالدعم على حسب نوع الطراز وهي عرضة للتغيير دون سابق إشعار.



قائمة برامج التشغيل

تعرض برامج التشغيل برامج تشغيل الأجهزة المتوفرة عندما يكتشف الجهاز الأجهزة المركبة. قم بتنصيب برامج التشغيل الضرورية لتنشيط الأجهزة.

قائمة البرامج المساعدة

تعرض قائمة البرامج المساعدة التطبيقات التي يدعمها Eee PC.

الاتصال

انقر فوق علامة التبويب «الاتصال» لعرض معلومات الاتصال بشركة ASUS.

معلومات أخرى

الرموز الموجودة في أعلى الركن الأيمن للشاشة توفر معلومات إضافية حول جهاز Eee PC ومحتويات قرص DVD الدعم. انقر فوق أحد الرموز لعرض معلومات معينة.

الدعم الفني



معلومات النظام



قائمة الملفات



محتويات قرص DVD



استعادة النظام

استخدام قرص DVD الدعم


يشتمل قرص DVD الخاص بالدعم على صورة نظام التشغيل، المثبت على النظام في المصنع. يوفر قرص DVD الدعم حل استعادة شامل يعمل سريعًا على استعادة النظام إلى حالة العمل الأصلية، شريطة أن يكون محرك القرص الصلب في حالة تشغيل جيدة. قبل استخدام قرص DVD الخاص بالدعم، انسخ ملفات البيانات (مثل ملفات Outlook PST) إلى الأقراص المرنة أو إلى محرك شبكة الاتصال وإنشاء ملاحظة لأي إعدادات تهيئة مخصصة.

١. قم بتوصيل المحرك الضوئي الخارجي بجهاز Eee PC وأدخل قرص DVD الدعم في المحرك الضوئي (يجب أن يكون النظام في وضع التشغيل).


٢. اضغط على <ESC> أثناء التحميل وستظهر شاشة

Please select boot device


(الرجاء تحديد جهاز تحميل). حدد
USB: XXXXXXX (قد يكون مدر
جاً تحت اسم ODD) للتحميل من
القرص البصري.




٣. اضغط على أي زر للتحميل من القرص البصري.




٤. انقر فوق OK (موافق) عندما يظهر مربع الحوار System for Eee PC Recovery (استرداد النظام لكمبيوتر Eee).



٥. انقر فوق Yes (نعم) لبدء استرداد النظام.



سوف تفقد كافة البيانات أثناء عملية استرداد النظام. تأكد من أخذ نسخة احتياطية للبيانات الهامة قبل استرداد النظام الخاص بك.



٦. بعد استكمال استرداد النظام، أخرج قرص DVD الخاص بالدعم من المحرك الضوئي وانقر فوق **OK (موافق)** لإعادة تشغيل كمبيوتر Eee.

Boot Booster


يساعد عنصر Boot Booster في إعداد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) في تقليل وقت عملية إعادة التمهيد لجهاز الكمبيوتر الشخصي Eee PC. لكن يتعين عليك إيقاف تشغيل عنصر BIOS قبل إحداث أي تغييرات في مكونات جهاز الكمبيوتر الشخصي Eee PC أو عملية استعادة النظام (من قرص فلاش USB، أو قارئ اسطوانات خارجي، أو تجزئة قرص الصلب المخفية). عليك أن تتبع هذه التعليمات المذكورة أدناه حتى تتمكن من إيقاف تشغيل Boot Booster:

١. شغل النظام واضغط على <F2> أثناء عملية إعادة التمهيد حتى ترى شاشة اختبار التشغيل الذاتي (POST). اضغط على <F2> مجدداً للدخول إلى إعدادات BIOS.

إذا لم تتمكن من رؤية شاشة اختبار التشغيل الذاتي (POST) أو عدم الدخول حسب التعليمات المذكورة أعلاه، فقم بإعادة تشغيل النظام مرة أخرى واضغط ضغطاً متكرراً على <F2> أثناء عملية إعادة التمهيد



٢. أضبط Boot Booster على وضع إيقاف التشغيل [Disabled]

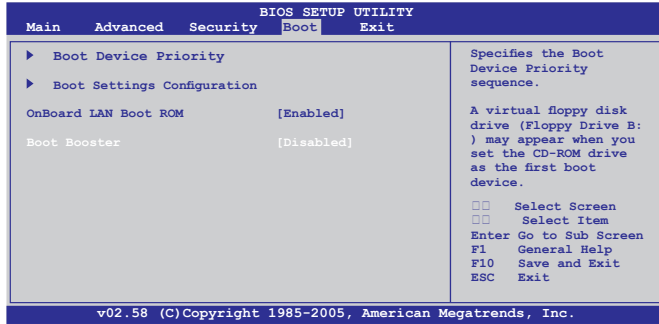

٣. اضغط على <F10> لحفظ عملية التنصيب وقم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي Eee PC.

تذكر أن تقوم بتشغيل Boot Booster مجدداً بعد الانتهاء من تغيير المكونات الصلبة أو عملية استعادة النظام.



الإعلانات وبيانات السلامة
معلومات حقوق الطبع والنشر
حدود المسؤولية
الخدمة والدعم

الملحق

الإعلانات وبيانات السلامة

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم ١٥. يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار
- يجب أن يقلل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذه المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التلفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التلفزيون/اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

إن استخدام سلك الطاقة المعزول لتلبية حدود الانبعاث التي تنص عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية ولمنع التداخل مع استقبال تلفزيون ولاسلكي قريب. من الأهمية بمكان استخدام سلك الطاقة المرفق. استخدام الكابلات المعزولة فقط لتوصيل أجهزة الإدخال/الإخراج بهذه المعدة. انتبه إلى أن التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريحك بتشغيل المعدة.



(معادة طباعته من قانون القواعد الفيدرالية رقم ٤٧، الجزء ١٩٩٣، ١٩٩٣، ١٥. واشنطن العاصمة: Office of the Federal Register, National Archives and (Records Administration, U.S. Government Printing Office)

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحذير من التعرض للترددات اللاسلكية

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريح المستخدم بتشغيل هذه المعدة. «تعلن جهة التصنيع أن هذا الجهاز مقصور على القنوات من ١ وحتى ١١ في الترددات ٢,٤ جيجاهرتز المحددة بواسطة البرنامج الثابت المراقب في الولايات المتحدة.»



يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل الحفاظ على البيئة التي خارج نطاق التحكم. وامتثالاً لمتطلبات التوافق الخاصة بالتعرض لموجات الراديو التي تنص عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية، يرجى تجنب الاتصال المباشر مع الهوائي المرسل خلال عملية الإرسال. ويتعين على المستخدمين اتباع تعليمات التشغيل الخاصة لاستيفاء متطلبات التوافق الخاصة بالتعرض لموجات الراديو.

Eee PC T91MT

الحد الأقصى لقياس SAR (١ جم)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 و/كجم

11g: 0.457 و/كجم

11n: 0.314 و/كجم

11n: 0.258 و/كجم

إعلان التوافق (توجيه المعدات الطرفية للاتصال واللاسلكية (R&TTE) رقم (EC/5/1999)

تم استكمال العناصر التالية وتعتبر كافية وذات صلة:

- المتطلبات الأساسية [المادة ٣]
- متطلبات الحماية للصحة والسلامة كما في [المادة ١١, ٣]
- اختبار السلامة الكهربائية وفقا لـ [EN 60950]
- متطلبات الحماية للتوافق الكهرومغناطيسي في [المادة ٣, ١ب]
- الاختبار للتوافق الكهرومغناطيسي [EN 301 489-1] و [EN 301 489-17]
- الاستخدام الفعال للطيف اللاسلكي كما في [المادة ٣, ٢]
- مجموعات اختبار اللاسلكي وفق [2-EN 300 328]

علامة CE



علامة CE لأجهزة بدون LAN لاسلكية/بلوتوث

إن النسخة المشحونة لهذا الجهاز تتوافق مع متطلبات EEC ٢٠٠٤/١٠٨/EC "التوافق الكهرومغناطيسي" و EC/٩٥/٢٠٠٦ "توجيه الفولطية المنخفضة".



علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لاسلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه EC/٥/١٩٩٩ للبرلمان الأوروبي من ٩ مارس ١٩٩٠ والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق.

بيان التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية

تتوافق هذه المعدة مع حدود التعرض للإشعاع لوزارة الصناعة الكندية المعنية بالبيانات غير الخاضعة للمراقبة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة الكندية الخاصة بالترددات اللاسلكية، يرجى تفادي الاتصال المباشر مع هوائي الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون النهائيون إرشادات التشغيل المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل و
- يجب أن يقلل هذا الجهاز أية تداخلات، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلًا غير مطلوب للجهاز.

لمنع التداخل اللاسلكي للخدمة المرخصة (أي أنظمة الأقمار الصناعية للهواتف المحمول مشتركة القنوات)، فقد تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في الداخل وبعيدًا عن النوافذ لتوفير أكبر قدر ممكن من العزل. المعدة (أو هوائي الإرسال الخاص بها) التي يتم تركيبها بالخارج تخضع للترخيص.

Eee PC T91MT

الحد الأقصى لقياس SAR (١ جم)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 و/كجم

11g: 0.457 و/كجم

11n: 0.314 م: و/كجم

11n: 0.258 م: و/كجم

قناة التشغيل اللاسلكي للمجالات المختلفة

CH11 حتى Ch01	أمريكا الشمالية	٢,٤٦٢-٢,٤١٢ جيجاهرتز
Ch14 حتى Ch01	اليابان	٢,٤١٢ - ٢,٤٨٤ جيجاهرتز
Ch13 حتى Ch01	معهد ETSI الأوروبي	٢,٤١٢ - ٢,٤٧٢ جيجاهرتز

موجات الترددات اللاسلكية المحظورة في فرنسا

- توجد موجات تردد محظورة في بعض المناطق في فرنسا. أسوأ حالة لأقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي:
- ١٠ ملي وات لكامل النطاق ٢,٤ جيجاهرتز (٢٤٠٠ ميغاهرتز - ٢٤٨٣,٥ ميغاهرتز)
 - ١٠٠ ملي وات للترددات بين ٢٤٤٦,٥ ميغاهرتز و ٢٤٨٣,٥ ميغاهرتز

لا يجب وضع هذا الجهاز والهوائي الخاص به في مكان واحد مع أي هوائي أو جهاز استقبال آخر أو تشغيله معه.



توجد بعض الاحتمالات القليلة للاستخدام الداخلي: في العقارات الخاصة أو في العقارات الخاصة لأشخاص يشغلون مناصب عامة، يخضع الاستخدام لإجراء اعتماد أولي بواسطة وزارة الدفاع، على أن تكون أقصى طاقة مسموح بها ١٠٠ ملي وات في نطاق ٢٤٤٦,٥ - ٢٤٨٣,٥ ميغاهرتز. غير مسموح بالاستخدام بالخارج في العقارات العامة.

الإدارات الواردة أدناه، لكامل النطاق ٢,٤ جيجاهرتز:

- أقصى طاقة مسموح بها بالخارج هي ١٠٠ ملي وات
- أقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي ١٠ ملي وات

الأقسام المسموح فيها باستخدام نطاق ٢٤٠٠-٢٤٨٣,٥ ميغاهرتز مع انبعاث طاقة موحدة الخواص مشعة (EIRP) أقل من ١٠٠ ملي وات بالدخل وأقل من ١٠ ملي وات بالخارج:

Allier 03	Aisne 02	Ain 01
Ariège 09	Ardenne 08	Hautes Alpes 05
Charente 16	Aveyron 12	Aude 11
Drôme 26	Doubs 25	Dordogne 24
Indre et Loire 37	Indre 36	Gers 32
Manche 50	Loiret 45	Loir et Cher 41
Nord 59	Nièvre 58	Meuse 55

Puy du Dôme 63	Orne 61	Oise 60
Bas Rhin 67	Orientales Pyrénées 66	Pyrénées Atlantique 64
Haute Saône 70		Haut Rhin 68
Paris 75		Saône et Loire 71
Vosges 88	Vaucluse 84	Tarn et Garonne 82
Territoire de Belfort 90		Yonne 89
		Val de Marne 94

من المحتمل أن يتغير هذا المتطلب مع مرور الوقت، مما يتيح لك استخدام بطاقة شبكة اتصال محلية لاسلكية في المزيد من المناطق في فرنسا. يرجى مراجعة هيئة قواعد الاتصال (ART) للحصول على أحدث المعلومات (www.art-telecom.fr)

تتقل بطاقة WLAN أقل من ١٠٠ ملي وات، لكن أكثر من ١٠ ملي وات.



إشعارات سلامة UL

مطلوبة لـ UL 1459 الذي يغطي الاتصالات عن بعد (الهواتف) التي غرضها التوصيل بشبكة اتصالات عن بعد تتسم بجهد كهربائي للتشغيل على الأرض لا يتعدى ٢٠٠ فولت ذروة و ٣٠٠ فولت ذروة إلى ذروة و ١٠٥ فولت مربع ويتم تركيبها أو استخدامها وفق قانون الكهرباء القومي (NFPA 70).

عند استخدام مودم جهاز Eee PC، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية لتقليل مخاطر التعرض لنشوب حريق وصدمة كهربائية وتعرض الأشخاص للإصابات، تشمل احتياطات السلامة على ما يلي:

- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من المياه، على سبيل المثال بالقرب من الحمام أو حاوية الغسيل أو حوض المطبخ أو في أنبوب الغسيل والكي أو في بدروم رطب أو بالقرب من حمام سباحة.
- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC أثناء العواصف الكهربائية (البرقية). ربما يكون هناك مخاطر بعيدة للتعرض لصدمة كهربائية ناجمة عن البرق.
- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من تسرب غاز.

مطلوبة لـ UL 1642 التي تغطي بطاريات الليثيوم الأساسية (غير القابلة لإعادة الشحن) والثانوية (القابلة لإعادة الشحن) المستخدمة كمصادر طاقة للمنتجات. تحتوي بطاريات الليثيوم هذه على ليثيوم معدني أو سبيكة ليثيوم وربما تتكون من خلية كهروكيميائية أو خليتين أو أكثر متصلتين في سلسلة أو بالتوازي أو بالطريقتين وبحولان الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من خلال التفاعلات الكيميائية القابلة للانعكاس أو غير القابلة للانعكاس.

- لا تلق مجموعة بطارية جهاز Eee PC في اللهب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرضها للهب. راجع القوانين المحلية لمعرفة إرشادات التخلص الخاصة المحتملة لتقليل مخاطر تعرض الأشخاص لإصابات نتيجة لنشوب حريق أو الانفجارات.
- يجب عدم استخدام محولات كهرباء أو بطاريات من أجهزة أخرى لتقليل مخاطر تعرض الأشخاص للإصابات الناجمة عن الحريق أو الانفجارات. استخدم فقط البطاريات أو محولات الطاقة المعتمدة من UL المرفقة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة المعتمد.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: 3G، 0.75، H05VV-F، 2G، 0.75، H05VV-F، ملم ٢ أو ملم ٢.

REACH

التوافق مع اللوائح التنظيمية لـ REACH (التسجيل، التقييم، الاعتماد، والحد من استخدام المواد الكيميائية)، إننا نقوم بنشر المواد الكيميائية التي نستخدمها على الموقع الإلكتروني لـ ASUS REACH على الرابط <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

تنبيهات الليثيوم النرويجية (البطاريات الليثيوم أيون)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

تحذير! خطر الانفجار اذا تم استبدال البطارية بشكل خاطئ. استبدالها فقط بنفس النوع او بنوع مشابه موصى به من قبل المصنع. تخلص من البطاريات المستعملة بطريقة تتلاءم مع تعليمات المصنع (العربية)

معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بغرض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUSTeK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم «ASUS»).

توفر ASUS هذا الدليل «كما هو» دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام قابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوهم أو وكلاؤهم مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزاماً من ناحية ASUS. لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضياً على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك تطلب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابات الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS وبانعيها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجمعية لـ ASUS ومورديها وبانعيها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلاتك أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بانعيها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات <http://support.asus.com>

ASUSTek COMPUTER INC.	جهة التصنيع
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C	العنوان، المدينة
TAIWAN	البلد
ASUS COMPUTER GmbH	ممثّل معتمد في أوروبا
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN	العنوان، المدينة
GERMANY	البلد