

ZenfoneTM Go

ZB452KG

Руководство пользователя



Эксплуатация и безопасность

Инструкция



Безопасность на дороге. Мы настоятельно рекомендуем не использовать устройство при вождении автомобиля.



Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5°C (41°F) до 40°C (104°F).



Выключайте устройство где запрещено использование мобильных устройств. Соблюдайте правила при нахождении в местах с ограничениями, например в самолете, в кинотеатре, в больнице или рядом с медицинским оборудованием, рядом с горючими материалами или зонах проведения взрывных работ и других местах.



Используйте только блок питания и кабели, одобренные ASUS для использования с этим устройством. Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурями, аксессуарами и периферийными устройствами.



Сохраняйте устройство сухим. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Устройство можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.



Экран устройства изготовлен из стекла. Если стекло разбилось, прекратите использование устройства и не прикасайтесь к сломанным частям. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам ASUS для ремонта.



Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Перед очисткой устройства отключите его от сети. Для очистки экрана устройства используйте чистую губку или кусочек замши.



Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам ASUS.

Утилизация



При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



Не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте устройство.

Форум ZenTalk (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



Содержание

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Основы | |
| | Добро пожаловать! | 7 |
| | Подготовка телефона! | 8 |
| | Первое включение | 16 |
| | Использование сенсорного экрана | 18 |
| 2 | В гостях хорошо, а дома лучше | |
| | Возможности | 21 |
| | Главный экран | 21 |
| | Панель быстрой настройки | 23 |
| | Персонализация главного экрана..... | 25 |
| | Приложения и виджеты | 25 |
| | Обои | 26 |
| | Расширенный главный экран | 27 |
| | Настройка даты и времени | 28 |
| | Настройка рингтона и звуков оповещений..... | 28 |
| | Экран блокировки..... | 29 |
| | Настройка экрана блокировки..... | 29 |
| | Настройка кнопок быстрого доступа | 30 |
| 3 | Работайте и играйте | |
| | Браузер | 31 |
| | Запуск браузера | 31 |
| | Обмен страницами..... | 32 |
| | Добавление страниц в закладки..... | 32 |
| | Очистка кэша браузера..... | 32 |
| | Электронная почта | 33 |
| | Настройка учетных записей электронной почты..... | 33 |
| | Добавление учетных записей электронной почты | 33 |
| | Настройка учетной записи Gmail | 34 |
| | Отправка приглашений на события | 34 |
| | Ответить позже | 34 |
| | Календарь..... | 36 |
| | Создание событий..... | 36 |
| | Добавление учетной записи в календарь | 36 |
| | Создание события для учетной записи | 37 |
| | Включение уведомлений для событий..... | 37 |
| | Сделать позже..... | 38 |
| | Добавление задачи..... | 38 |
| | Приоритизация задач | 38 |
| | Ответить сейчас | 39 |
| | Удаление задач..... | 39 |
| | Диспетчер файлов | 40 |
| | Доступ к внутреннему накопителю..... | 40 |
| | Доступ к внешнему накопителю..... | 40 |
| | Доступ к облачному хранилищу | 40 |
| | Облако..... | 41 |
| | ASUS WebStorage | 41 |
| | Поддержка ASUS..... | 42 |

4 На связи

| | |
|--|-----------|
| Звонки | 43 |
| Использование двух SIM..... | 43 |
| Совершение вызовов | 45 |
| Прием вызова | 47 |
| Другие опции вызова..... | 48 |
| Управление несколькими вызовами | 49 |
| Запись вызова | 49 |
| Управление контактами | 50 |
| Настройки контактов..... | 50 |
| Настройка профиля | 50 |
| Добавление контактов | 50 |
| Добавление добавочного номера | 51 |
| Настройка VIP-контактов | 51 |
| Добавление контактов в избранное | 52 |
| Импорт контактов | 52 |
| Отправка сообщений и многое другое..... | 54 |
| Сообщения..... | 54 |

5 Развлечения

| | |
|---|-----------|
| Использование гарнитуры | 56 |
| Подключение аудио-разъема | 56 |
| Музыка..... | 57 |
| Запуск приложения Музыка | 57 |
| Воспроизведение музыки | 57 |
| Воспроизведение музыки из облачного хранилища | 58 |
| Создание плейлиста..... | 59 |

6 Драгоценные моменты

| | |
|---|-----------|
| Лови момент..... | 60 |
| Запуск приложения Камера | 60 |
| Использование камеры в первый раз | 60 |
| Дополнительные функции камеры | 64 |
| Использование Галереи..... | 68 |
| Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища..... | 68 |
| Просмотр данных о месте съемки | 69 |
| Общий доступ к файлам из галереи | 70 |
| Удаление файлов из галереи..... | 70 |
| Редактирование изображений | 70 |
| Использование MiniMovie | 72 |

7 Оставайтесь на связи

| | |
|---|-----------|
| Мобильная сеть | 73 |
| Конфигурация мобильной сети..... | 73 |
| Wi-Fi..... | 73 |
| Включение Wi-Fi..... | 73 |
| Подключение к беспроводной сети | 74 |
| Отключение Wi-Fi | 74 |
| Bluetooth..... | 74 |
| Включение Bluetooth..... | 74 |
| Сопряжение устройства с устройством Bluetooth | 75 |
| Удаление сопряжения устройств Bluetooth | 75 |

| | |
|---|-----------|
| Привязка устройств | 76 |
| Точка доступа Wi-Fi..... | 76 |
| Модем Bluetooth..... | 77 |
| 8 Путешествия и Карты | |
| Погода..... | 78 |
| Запуск приложения Погода | 78 |
| Главный экран приложения Погода..... | 79 |
| Часы..... | 80 |
| Мировое время..... | 80 |
| Будильник | 81 |
| Секундомер..... | 81 |
| Таймер..... | 82 |
| 9 ZenLink | |
| Знакомство с ZenLink | 83 |
| Отправить ссылку | 83 |
| Remote Link | 84 |
| 10 Zen везде | |
| Специальные утилиты Zen..... | 87 |
| Фонарик | 87 |
| Калькулятор | 89 |
| Блокнот..... | 90 |
| Диктофон | 91 |
| Дополнительные принадлежности..... | 93 |
| ASUS View Flip Cover | 93 |
| 11 Эксплуатация устройства | |
| Получение обновлений для устройства..... | 94 |
| Обновление системы | 94 |
| Накопитель | 94 |
| Резервное копирование и сброс | 94 |
| Безопасность устройства | 95 |
| Приложение | |
| Уведомления | 98 |
| Индекс | |

Основы

1

Добро пожаловать!

Получайте удовольствие от знакомства с простым и интуитивно понятным интерфейсом ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 это удобный и интуитивно понятный интерфейс для устройств ASUS. Он содержит встроенные приложения, которые подстраиваются под вас и позволяют сделать жизнь проще.



Поддержка ASUS

На форуме можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или написать отзыв.



Камера

С помощью технологии PixelMaster сохраняйте драгоценные моменты на фото и видео.



Сделать позже

Отвешайте на письма, сообщения, просматривайте интересные сайты и выполняйте другие важные задачи тогда, когда это удобно для Вас.



ZenLink

Подключайтесь к различным устройствам с помощью ZenLink, который включает приложения Remote Link и Share Link. Используйте любое из этих приложений для подключения к другим устройствам и обмена файлами.


ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность тех или иных приложений может отличаться в зависимости от модели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность тех или иных приложений может отличаться в зависимости от модели и региона. Нажмите на главном экране для проверки доступных приложений.

Подготовка телефона!

Части и компоненты

Настроить ваше новое устройство легко и быстро. Давайте приступим.

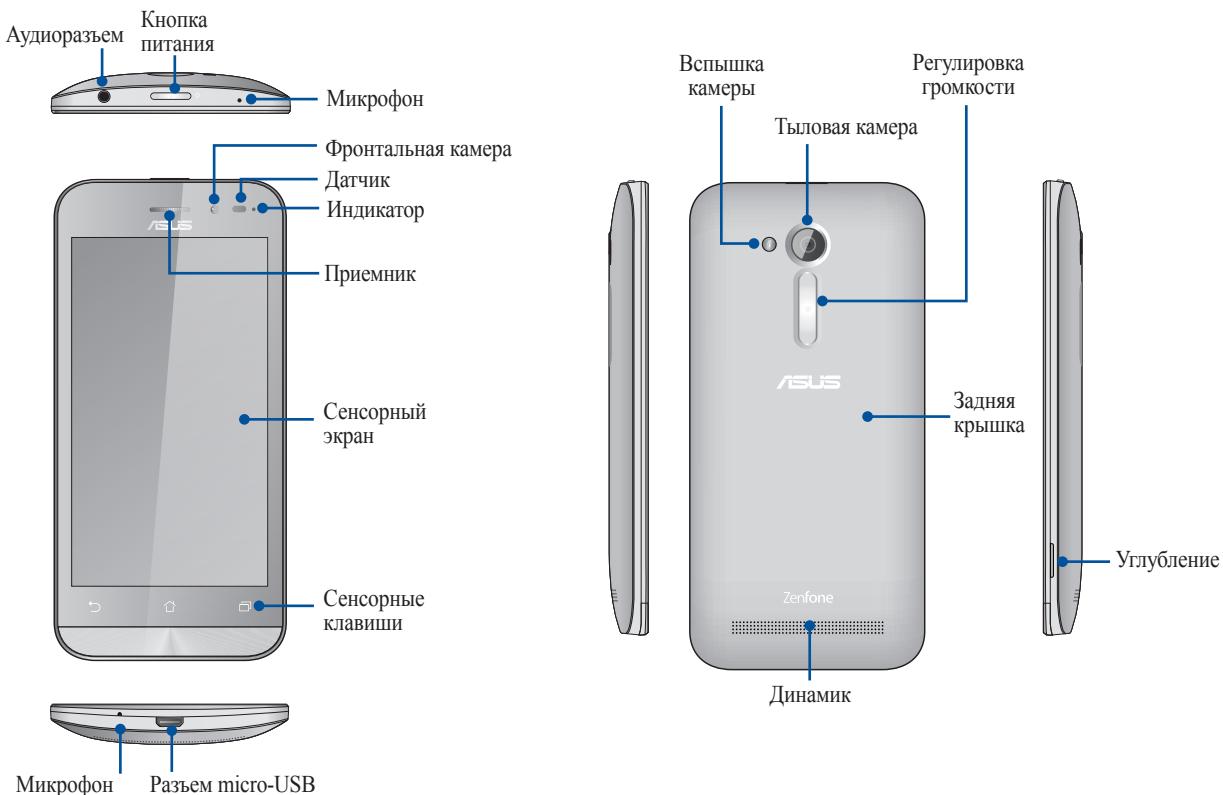

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для доступа к слотам для карт micro-SIM и MicroSD снимите заднюю крышку.
 - Слот для карты micro-SIM поддерживает карты с поддержкой сетей стандарта GSM/GPRS/EDGE, and WCDMA/HSPA+.
 - Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD и MicroSDHC.
-

ВАЖНО!

- Не рекомендуется использовать защитную пленку, поскольку это может помешать работе датчика приближения. Если Вы хотите использовать защитную пленку, убедитесь, что она не блокирует датчик приближения.
 - Сохраняйте устройство, особенно сенсорный экран, сухим. Вода или другая жидкость может вызвать неисправность сенсорного экрана.
 - Убедитесь, что крышка, закрывающая отсек с картой micro-SIM/картой памяти, закрыта при использовании устройства.
-

Установка карты micro-SIM

Карта micro-SIM хранит информацию, например номер мобильного телефона, контакты, сообщения и другие данные, необходимые для доступа к мобильной сети.

Устройство оснащено двумя слотами для карт micro-SIM, позволяя использовать две мобильных сети одновременно.


ОСТОРОЖНО!

- Устройство предназначено для использования только с картой micro-SIM.
- Не рекомендуется вставлять в слот карты micro-SIM обрезанные SIM-карты
- Выключите устройство перед установкой карты micro-SIM.
- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.
- Не вставляйте карту памяти в слот карты micro-SIM! Если карта памяти оказалась вставленной в слот карты micro-SIM, обратитесь в сервис-центр ASUS.

Для установки карты micro-SIM:


1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

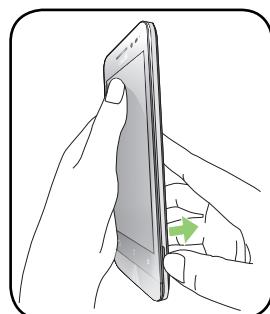

3. Приподнимите крышку и снимите ее.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

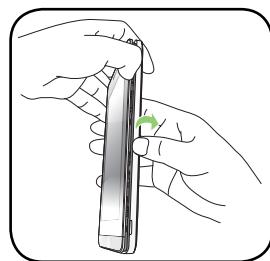


ВНИМАНИЕ!

- **НЕ** используйте инструменты, например отвертки для снятия задней крышки.
- **НЕ** приподнимайте разъем micro-USB

4. Вставьте карту micro-SIM в слот для карты micro-SIM и поставьте заднюю крышку на место.

ВАЖНО! Используйте только карту micro-SIM. Обрезанная SIM-карта может быть не обнаружена устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слоты для карт micro-SIM поддерживают сети стандарта 2G/3G, но к 3G WCDMA можно подключить только одну SIM-карту.

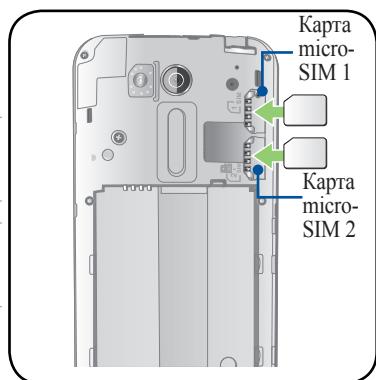

Извлечение карты micro-SIM


ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.

Для извлечения карты micro-SIM:

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.

ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны при открытии крышки.
- Используйте только стандартную карту micro-SIM. Неправильно установленный переходник nano->micro SIM или обрезанная SIM-карта могут быть не обнаружены телефоном.
- Во избежание повреждения устройства не устанавливайте пустой переходник nano->micro SIM в слот SIM-карты.

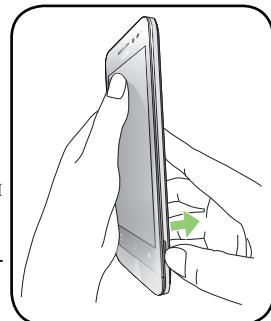


3. Приподнимите крышку и снимите ее.


ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

ВНИМАНИЕ!

- **НЕ** используйте инструменты, например отвертки для снятия задней крышки.
- **НЕ** приподнимайте разъем micro-USB.

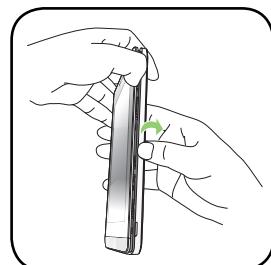

4. Извлеките карту micro-SIM из слота.
5. Поставьте заднюю крышку на место.

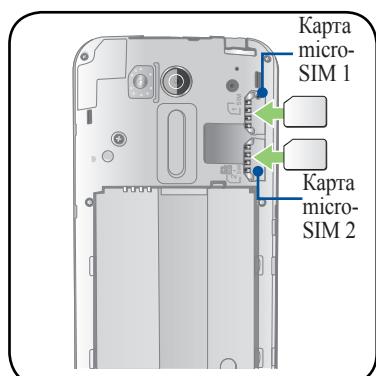

Установка карты памяти

Телефон поддерживает карты памяти MicroSD и MicroSDHC объемом до 64 ГБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с устройством. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.


ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
- Не вставляйте карту micro-SIM в слот карты памяти! Если карта micro-SIM оказалась вставленной в слот карты памяти, обратитесь в сервис-центр ASUS.

Для установки карты памяти:

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

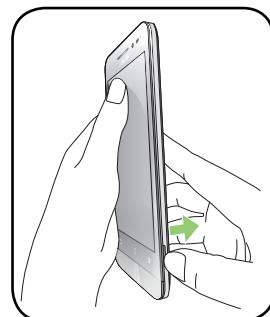


3. Приподнимите крышку и снимите ее.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

ВНИМАНИЕ!


- **НЕ** используйте инструменты, например отвертки для снятия задней крышки.
- **НЕ** приподнимайте разъем micro-USB.

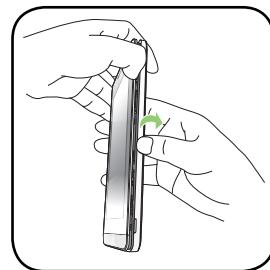

4. Вставьте карту MicroSD в слот.

5. Поставьте заднюю крышку на место.

ОСТОРОЖНО! Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.

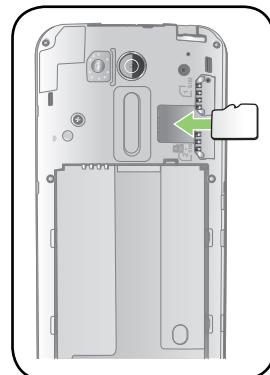

Извлечение карты памяти


ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
- Безопасно извлекайте карту памяти из устройства. Для извлечения карты памяти перейдите на Главный экран > Все приложения > Настройки > Накопитель > Отключить внешний накопитель.

Для извлечения карты памяти:

1. Выключите устройство.
2. Найдите углубление на нижнем правом углу устройства.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

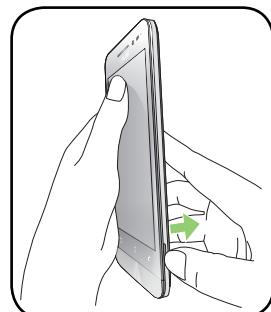


3. Приподнимите крышку и снимите ее.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

ВНИМАНИЕ!


- **НЕ** используйте инструменты, например отвертки для снятия задней крышки.
- **НЕ** приподнимайте разъем micro-USB.

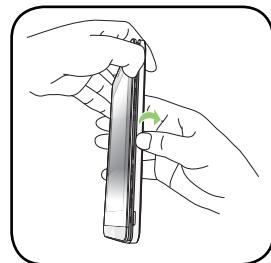

4. Извлеките карту MicroSD из слота.

5. Поставьте заднюю крышку на место.

ОСТОРОЖНО! Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.

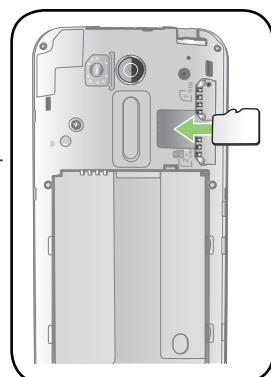

Зарядка устройства

Телефон поставляется частично заряженным, но его необходимо полностью зарядить перед первым использованием. Перед зарядкой устройства ознакомьтесь с информацией ниже.

ВАЖНО!


- Для подзарядки телефона используйте поставляемый блок питания и USB-кабель. Использование иного блока питания может привести к повреждению устройства.
- Перед зарядкой устройства снимите защитную пленку с блока питания и кабеля micro-USB.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному напряжению для блока питания. Блок питания можно подключить к розетке с напряжением 100 - 240 В переменного тока.
- Выходное напряжение блока питания: 5 В 1 А.
- При питании телефона от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Отключите блок питания от розетки, если он не используется.
- Не ставьте ставьте что-либо на телефон.

ОСТОРОЖНО!

- Во время зарядки, устройство может нагреваться. Это нормально, но если устройство становится слишком горячим, отсоедините от устройства кабель micro-USB и отправьте устройство, включая блок питания и кабель, в сервис-центр ASUS.
- Для предотвращения повреждения устройства, блока питания или кабеля micro-USB, убедитесь в правильности подключения кабеля micro-USB, блока питания и устройства перед зарядкой.

Для зарядки устройства:

1. Подключите разъем micro-USB к блоку питания.
2. Подключите кабель micro-USB к устройству.
3. Подключите блок питания к розетке с заземлением.

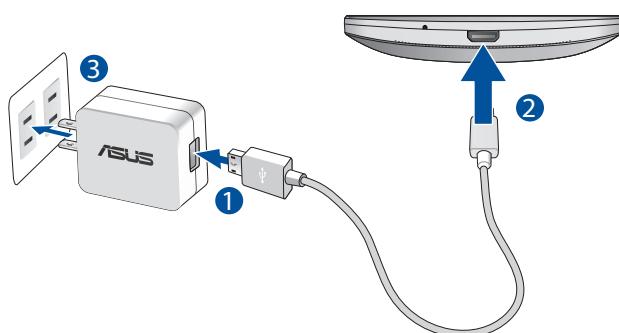

ВАЖНО!

- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Для зарядки вашего устройства от компьютера подключите его с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера.
- Избегайте зарядки вашего устройства при окружающей температуре выше 35°C (95°F).
- Перед использованием устройства в первый раз, зарядите аккумулятор в течение 8 часов.
- Состояние заряда аккумулятора обозначается следующими иконками:

Разряжен Не заряжается Заряжается Заряжен



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Зарядку устройства лучше всего выполнять путем подключения к сетевой розетке с помощью входящего в комплект поставки блока питания и соединительного кабеля.
- Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока. Выходное напряжение (на кабель с разъемом «micro-USB») составляет 5,2 В, 1 А постоянного тока.

-
4. Когда подзарядка закончена, отключите кабель USB от устройства перед отключением блока питания от розетки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Устройство можно использовать во время подзарядки, но это может увеличить время зарядки.
- Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
- Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки устройства, используйте для подзарядки блок питания.

Включение и отключение устройства

Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.


Выключение устройства

Для выключения устройства:

1. Если экран выключен, для включения нажмите кнопку питания. Если экран заблокирован, разблокируйте устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления запроса, затем выберите **Выключить** и нажмите **OK**.

Спящий режим

Для перевода устройства в спящий режим нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет.

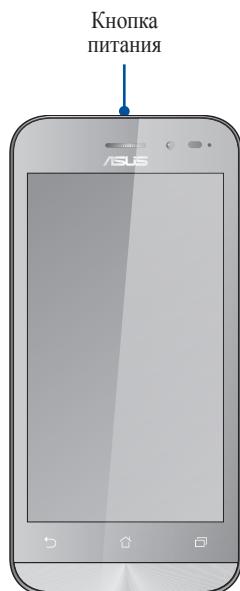

Первое включение

При включении устройства в первый раз появится мастер установки, который поможет настроить параметры устройства. Следуйте инструкциям на экране для выбора языка, способа ввода, настройки мобильной связи, Wi-Fi, вашего местоположения и синхронизации учетных записей.

Используйте учетную запись Google или ASUS для настройки устройства; если у вас еще нет учетной записи Google или ASUS, создайте их.

Учетная запись Google

Учетная запись Google позволяет использовать все возможности ОС Android:

- Организация и отображение всей информации в любом месте.
- Автоматическое резервное копирование всех данных.
- Использование службы Google в любом месте.

Учетная запись ASUS

Учетная запись ASUS позволяет использовать следующие преимущества:

- Персональная служба поддержки ASUS и продление гарантии для зарегистрированных продуктов.
- 5 ГБ места в облачном хранилище бесплатно.
- Получение обновлений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастер установки можно использовать в любое время для повторной конфигурации устройства. На главном экране нажмите > **Мастер установки**.

Советы для увеличения времени автономной работы

Время автономной работы очень важно для устройства. Ниже приведены советы для его увеличения.

- Закройте все неиспользуемые работающие приложения.
- Если Вы не пользуетесь устройством, нажмите кнопку питания для перевода его в спящий режим.
- Установите звук в интеллектуальный режим.
- Уменьшите яркость дисплея.
- Уменьшите громкость динамика.
- Отключите Wi-Fi.
- Отключите Bluetooth.
- Отключите автоматический поворот экрана.
- Отключите автоматическую синхронизацию.

Использование сенсорного экрана

Жесты позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам устройства.

Запуск приложений или выбор элементов

Можно выполнить следующие действия:

- Для запуска приложения нажмите на него.
- Для выбора элемента, например Диспетчера файлов, просто нажмите на него.



Перемещение или удаление элементов

Можно выполнить следующие действия:


- Для перемещения приложения или виджета выберите его и перетащите на новое место.
- Для удаления приложения или виджета с главного экрана выберите его и перетащите в **Удалить**.



Перемещение по страницам или экранам

Можно выполнить следующие действия:

- Проведите пальцем вправо или влево для переключения между экранами или смены страницы электронной книги или изображения в галерее.
- Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки окна или списка элементов.

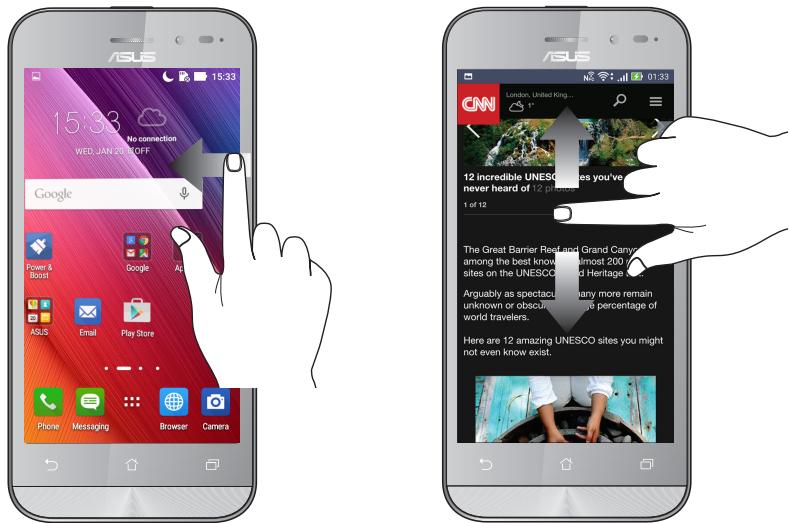

Увеличение

Разведите два пальца для увеличения масштаба изображения в галерее или на карте.



Уменьшение

Сведите два пальца вместе для уменьшения масштаба изображения в галерее или на карте.



ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые веб-страницы невозможнo увеличить или уменьшить, если они созданы для соответствия экрану мобильного устройства.


В гостях хорошо, а дома лучше

2

Возможности

Главный экран

Получайте напоминания о важных событиях, обновлениях, текстовых сообщениях и сводку погоды непосредственно на главном экране.

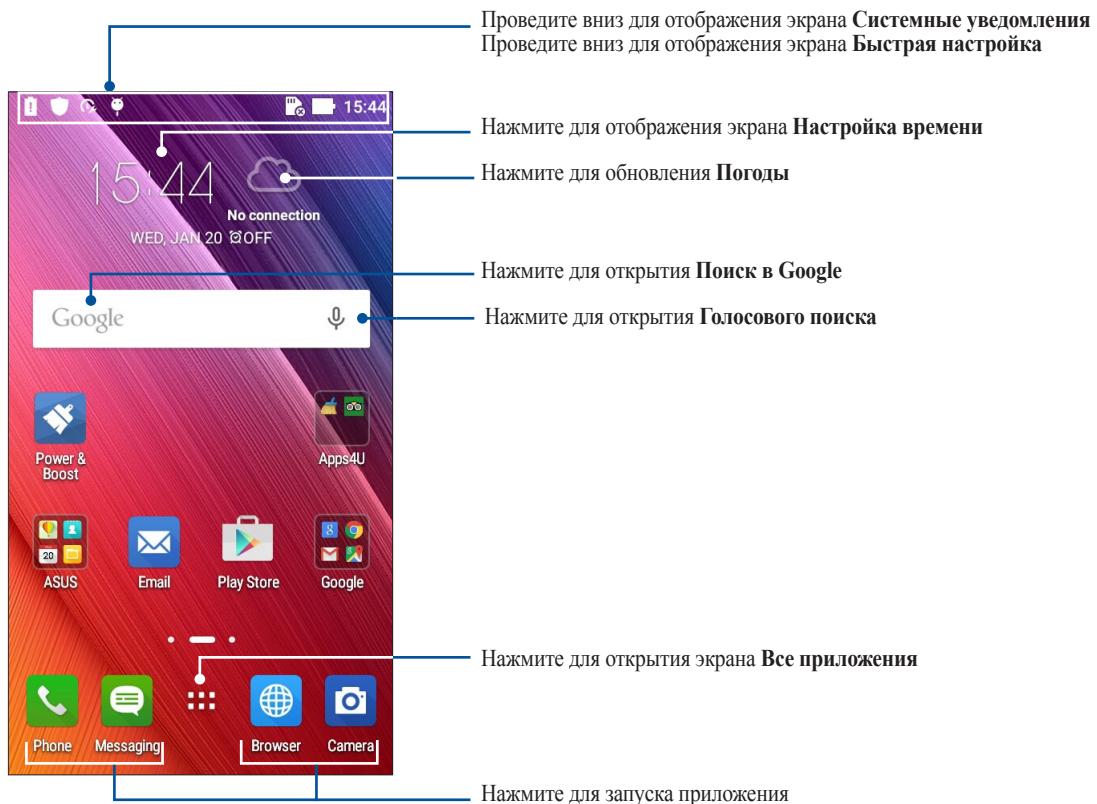

Проведите по экрану влево или вправо для отображения других страниц главного экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для добавления страниц на главный экран смотрите [Расширенный главный экран](#).

Иконки уведомлений

Эти иконки в панели состояния отображают состояние устройства.



Мобильная сеть

Отображает мощность сигнала мобильной сети.



Карта micro-SIM 1

Отображает наличие карты micro SIM 1.



Карта micro-SIM 2

Отображает наличие карты micro SIM 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый цвет иконки SIM-карты означает сеть по умолчанию.



Сообщения

Уведомляет о наличии непрочитанных сообщений.



Wi-Fi

Отображает мощность сигнала беспроводной сети.



Bluetooth

На устройстве включена функция Bluetooth.



Авто-синхронизация

Показывает, что авто синхронизация включена.



Осталось заряда

Отображает состояние аккумулятора.



Карта MicroSD

Уведомляет о наличии карты MicroSD.



Скриншоты

Уведомляет о наличии снимка экрана.



Режим полета

Уведомляет о режиме полета.



Точка доступа Wi-Fi

Уведомляет о включенной беспроводной точке доступа.



Беззвучный режим

Уведомляет об отключенном звуке.



Режим вибрации

Уведомляет о включенном режиме вибрации.



Состояние скачивания


Отображает состояние загрузки приложения или файла.

Панель быстрой настройки

Панель быстрой настройки предоставляет быстрый доступ к функциям и настройкам устройства. Каждая из этих функций представлена кнопкой.

Для запуска панели быстрой настройки дважды проведите сверху вниз.


ПРИМЕЧАНИЕ: Синяя кнопка указывает, что функция включена, а серая кнопка указывает, что функция выключена. Зеленые кнопки относятся к утилитам, к которым можно получить доступ с панели быстрой настройки.

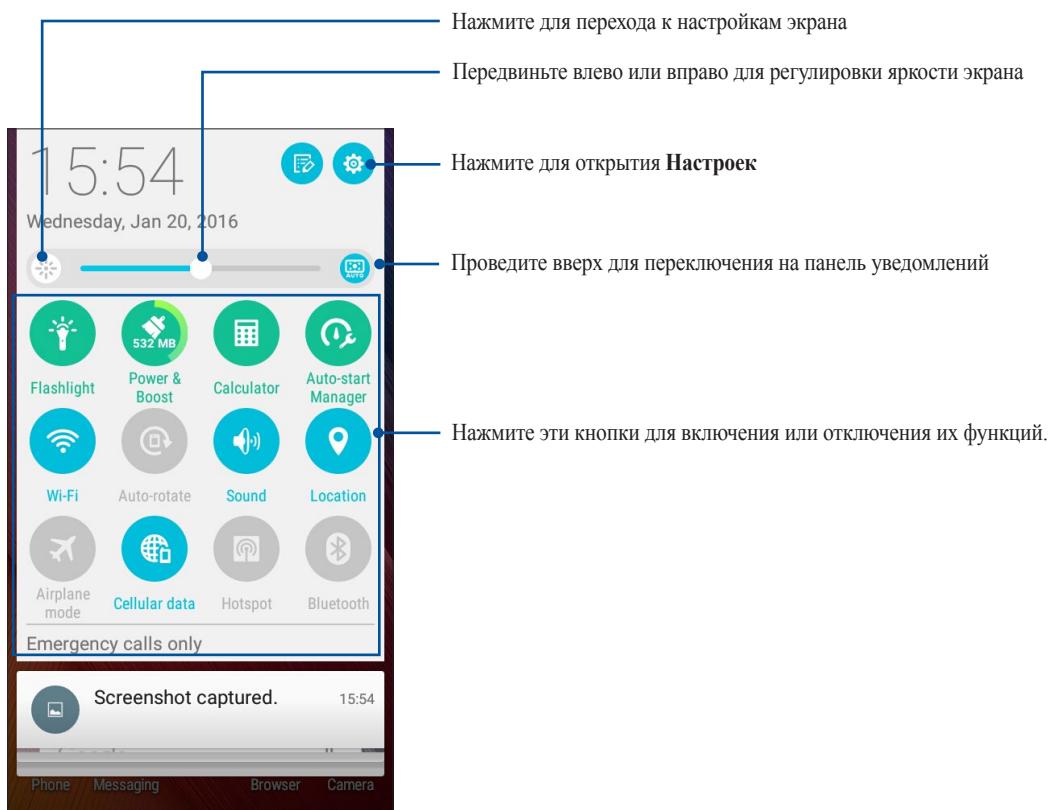

Системные уведомления

В системных уведомлениях отображаются последние обновления. Большинство этих изменений связаны с системой.

Для запуска панели уведомлений проведите вниз от верхнего левого угла экрана.

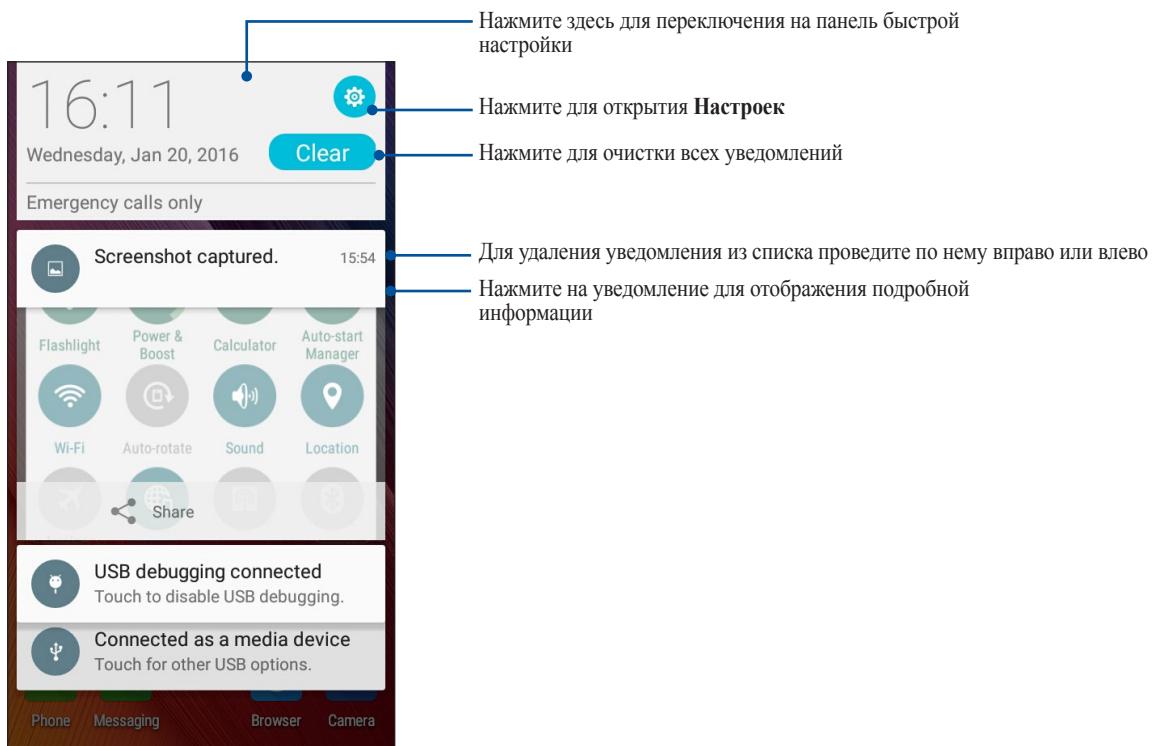

Персонализация главного экрана

Отобразите свою индивидуальность на главном экране. Выберите обои, добавьте ярлыки для приложений и виджеты для быстрого анализа важной информации. Также можно добавить больше страниц для размещения на главном экране большего количества приложений или виджетов.

Для открытия главного экрана:

- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране
- Проведите по экрану снизу вверх



Приложения и виджеты

Добавьте ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям. Можно добавлять, удалять или группировать ярлыки в одну папку.

На главном экране можно разместить виджеты. Виджеты позволяют быстро просматривать сводку погоды, события в календаре, состояние аккумулятора и многое другое.

Добавление ярлыков или виджетов

Для добавления ярлыка или виджета:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Приложения и виджеты**.
2. На экране Все приложения или Виджеты нажмите и удерживайте приложение или виджет и перетащите его на главный экран.

Удаление ярлыков или виджетов

На главном экране нажмите и удерживайте приложение или виджет, затем перетащите его в **Удалить**.

Удаленное с главного экрана приложение останется на экране приложений.


Группирование ярлыков в папку

На главном экране можно создать папки для размещения ярлыков.

1. На главном экране перетащите одно приложение (ярлык) на другое, появится папка с именем.
2. Если нужно изменить имя папки, выберите папку и нажмите на имя для его изменения.

Обои

На обои можно поместить виджеты приложений, иконки и другие элементы. Для улучшения читабельности в обои можно добавить полупрозрачный фон. Для оживления экрана можно выбрать анимированные обои.

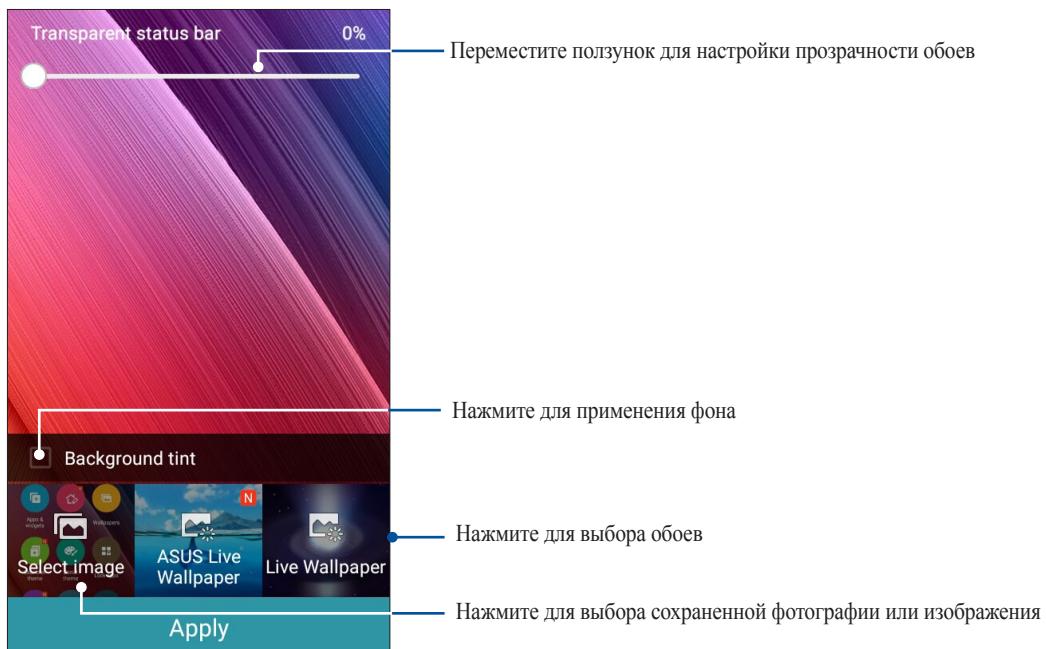

Применение обоев и фона

Для применения обоев и фона:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Установите флажок **Цвет фона**, затем задайте уровень прозрачности.
3. Нажмите и выберите цвет.
4. Выберите обои и нажмите **Применить**.

Применение анимированных обоев

Для применения анимированных обоев:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Выберите обои и нажмите **Применить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обои также можно настроить в  > **Настройки** > **Дисплей**.

Расширенный главный экран

Расширение главного экрана

Можно расширить главный экран, добавив дополнительные страницы для размещения виджетов и приложений.

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Редактировать страницы**.
2. Для добавления новой страницы нажмите  . Для удаления созданной страницы, выберите и перетащите ее в .

Настройка даты и времени

По умолчанию, дата и время автоматически синхронизируются с вашим оператором.

Для изменения настроек даты и времени:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Время и Дата**.
3. Установите флагок **Дата и время сети и Часовой пояс сети**.
4. Выберите часовой пояс и вручную установите время и дату.
5. Можно выбрать использование 24-часового формата.
6. Выберите отображаемый формат даты.

ПРИМЕЧАНИЕ:Также смотрите [Часы](#).

Настройка рингтона и звуков оповещений

Настройте звук для рингтона и уведомлений, например текстовых сообщений, электронной почты и событий. Также можно включить звук или вибрацию при нажатии клавиш, блокировке экрана.

Для настройки звука:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Звуки и уведомления**.
3. Выполните необходимые настройки.

Экран блокировки


По умолчанию экран блокировки появляется после включения устройства и после выхода из спящего режима. Чтобы разблокировать устройство, проведите пальцем по экрану.

Экран блокировки также можно использовать для быстрого доступа к данным и приложениям.


Настройка экрана блокировки

Если нужно изменить настройки безопасности экрана блокировки, выполните следующие инструкции:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.

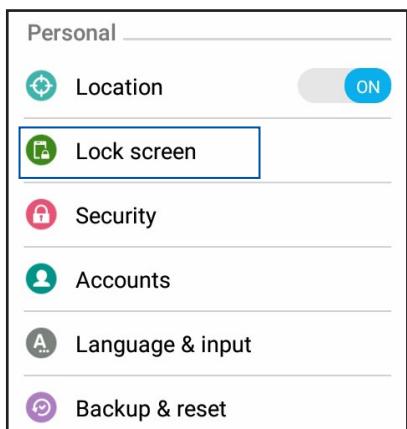

3. На следующем экране нажмите **Блокировка экрана**.

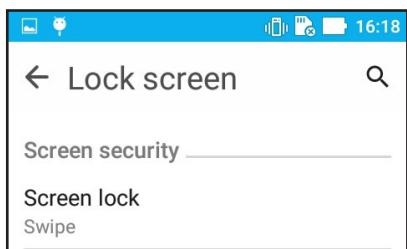


4. Выберите необходимую опцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации смотрите [Безопасность устройства](#).

Настройка кнопок быстрого доступа


По умолчанию, экран блокировки имеет кнопки быстрого доступа для телефона, сообщений и камеры. С помощью следующих инструкций можно изменить настройки по умолчанию и настроить эти кнопки для запуска других приложений:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.
3. На экране быстрого доступа выберите кнопку для настройки.

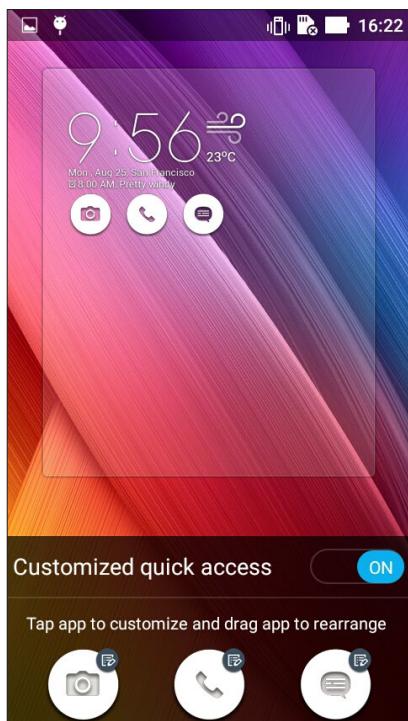

5. Выберите приложение, которое будет запускаться при нажатии этой кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокрутите вверх или вниз для выбора приложения.

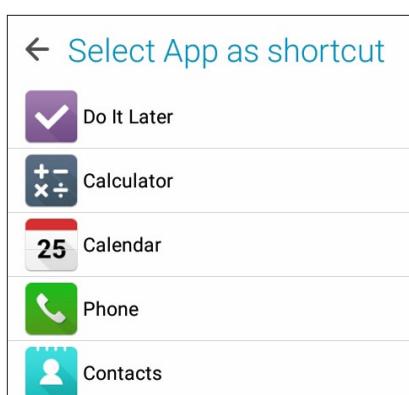

6. Для изменения порядка можно перетащить кнопки быстрого доступа в другое место.

Работайте и играйте

3

Браузер


Браузер на базе движка Chromium обеспечивает серфинг в сети Интернет с высокой скоростью. Интуитивно понятный интерфейс оптимизирует веб-страницы для соответствия экрану вашего устройства. С помощью функции Smart Reader можно просматривать содержимое сайтов онлайн или офлайн без каких-либо отвлекающих моментов, например рекламных баннеров. Также можно пометить интересные страницы как "Прочитать позже" и ознакомиться с ними в удобное для Вас время.

ВАЖНО! Перед серфингом в сети Интернет, убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информациисмотрите [Оставайтесь на связи.](#)

Запуск браузера

Для запуска браузера выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите > Браузер.

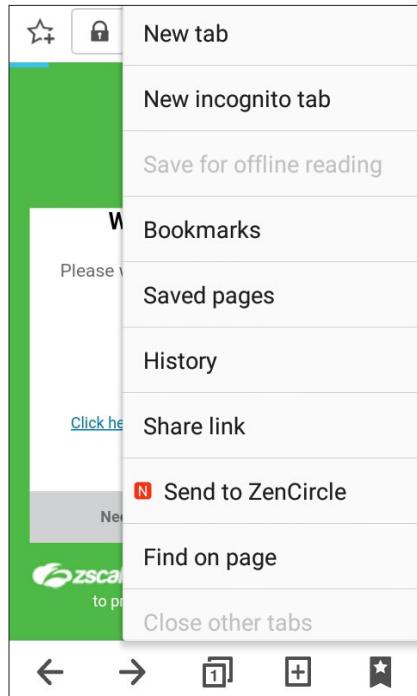

Обмен страницами

Делитесь интересными страницами с другими с помощью электронной почты, облачного хранилища, Bluetooth или других приложений.

1. Запустить браузер.
2. На веб-странице нажмите  > **Отправить страницу**.
3. Выберите учетную запись или приложение для обмена страницей.

Добавление страниц в закладки

Добавляйте любимые веб-страницы в закладки, таким образом можно быстро вернуться к ним снова.

Для добавления веб-страницы в закладки:

На странице, нажмите  > **Добавить в закладки**. В следующий раз откроите браузер и выберите закладку для перехода на эту страницу.

Очистка кэша браузера

Очистите кэш браузера для удаления временных файлов Интернета, например веб-страницы и куки, которые хранятся в устройстве. Это позволяет увеличить производительность браузера.

1. Запустить браузер.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Конфиденциальность и безопасность** > **Очистить кэш**.
3. В подтверждающем сообщении нажмите **OK**.

Электронная почта

Добавьте учетные записи Exchange, Gmail, Yahoo!, Outlook.com, POP3/IMAP, чтобы получать и отправлять электронную почту непосредственно с устройства. Также можно синхронизировать контакты этих учетных записей с устройством.

ВАЖНО! Для добавления учетной записи или отправки и получения электронной почты устройство должно быть подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

Настройка учетных записей электронной почты

Настройте учетную запись электронной почты и получайте, читайте и отправляйте электронную почту непосредственно с устройства.

1. На главном экране нажмите **Email** для запуска приложения Email.
2. Выберите почтового провайдера для настройки.
3. Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дождитесь, пока устройство закончит проверку настроек почтовых серверов.

4. Сконфигурируйте **Настройки учетной записи**, например частота проверки входящих сообщений, дни синхронизации или уведомление о входящей почте. Когда закончите, нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи, которое будет отображаться в исходящих сообщениях и нажмите **Далее** для входа в свой почтовый ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо настроить учетную запись для работы, узнайте настройки электронной почты у вашего сетевого администратора.

Добавление учетных записей электронной почты

Если у вас нет учетной записи электронной почты, вы можете создать ее напрямую с устройства.

1. На главном экране нажмите **Email** для запуска приложения Email.
2. Нажмите  > **Настройки**, затем добавьте учетную запись электронной почты.
3. Выберите почтового провайдера.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса добавления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно обратиться к инструкциям с 3 по 5 в [Настройка учетных записей электронной почты](#) для завершения процесса настройки.

Настройка учетной записи Gmail

Настройте учетную запись Gmail для использования служб и приложений Google, а также получения и отправки электронной почты непосредственно с устройства.

1. Нажмите **Google**, затем **Gmail**.
2. Нажмите **Существующая**, введите логин и пароль и затем нажмите ►.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Нажмите **Новая**, если у Вас нет учетной записи Google.
- Дождитесь, пока устройство подключится к серверам Google для настройки учетной записи.

3. Вы можете использовать учетную запись Google для резервного копирования и восстановления настроек и данных. Нажмите ► для входа в учетную запись Gmail.

ВАЖНО! Если у Вас несколько учетных записей электронной почты кроме Gmail, используйте **Email**.

Отправка приглашений на события

Вы можете отправить приглашение на событие, а также установить оповещение для данного события.

1. На главном экране нажмите **Email**.
2. Нажмите > **Приглашение на собрание**.
3. В поле **Название события** введите название события.
4. В поле **Место** введите улицу / город / область / страну и почтовый индекс места проведения мероприятия.
5. Включите обратный отсчет. Вы получите уведомление о количестве оставшихся дней до этого события на панели системных уведомлений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о системных уведомлениях смотрите в [Системные уведомления](#).

6. В поле **Напоминания** выберите время для получения предупреждений или напоминание о событии.
7. Нажмите поле **Гости** и выберите контакты, которым нужно отправить приглашения.
8. После завершения нажмите ✓ для сохранения и выхода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приглашения также можно отправлять из приложения Календарь. Подробную информацию смотрите в [Создание событий](#).

Ответить позже

При получении сообщения в неподходящее время можно добавить его в список для ответа на него в удобное для вас время в приложении Сделать позже.

1. На главном экране нажмите **Email**.
2. Выберите письмо, на которое нужно ответить позже.
3. Нажмите > **Ответить Позже**.
4. Для ответа на отсроченное сообщение на главном экране нажмите **Asus** > **Сделать позже**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию об ответе на отсроченные сообщения смотрите в [Ответить сейчас](#).

Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать важные события. Наряду с созданием события, можно установить напоминания или создать уведомления с обратным отсчетом. Здесь также хранятся события настроенные для VIP-контактов, например дни рождения и юбилеи.

Создание событий

Для создания события:

1. Нажмите ASUS > Календарь.
2. Нажмите для создания нового события.
3. На экране нового события введите необходимую информацию.
4. Включите обратный отсчет. Вы получите уведомление о количестве оставшихся дней до этого события на панели системных уведомлений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о системных уведомлениях смотрите в [Системные уведомления](#).

5. В поле **Напоминания** выберите время для получения предупреждений или напоминание о событии.
6. После завершения нажмите для сохранения и выхода.

Добавление учетной записи в календарь

Помимо создания события, также можно использовать календарь для создания автоматической синхронизации с онлайн-сервисами. Но сначала необходимо добавить учетные записи с помощью следующих инструкций:

1. Нажмите ASUS > Календарь.
2. Нажмите > Учетные записи > .
3. Выберите учетную запись, которую нужно добавить.
4. Следуйте инструкциям на экране для добавления новой учетной записи в календарь.

Создание события для учетной записи

После добавления учетных записей можно использовать устройство с онлайн-сервисами, выполните следующие действия:


1. Нажмите **ASUS > Календарь**.
2. Нажмите для создания нового события.
3. На экране нового события нажмите **Мой календарь** для просмотра учетных записей календаря.
4. Выберите учетную запись, используемую для нового события.
5. На экране нового события введите необходимую информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учетная запись должна быть добавлена в календарь до выполнения следующих инструкций.
Для получения подробной информации смотрите [Добавление учетной записи в календарь](#).

Включение уведомлений для событий

Включите функцию оповещений в приложении Календарь для получения уведомлений о событиях, например днях рождения, юбилеях, встречах и других важных событиях.

1. Нажмите **ASUS > Календарь**.
2. Нажмите > **Учетные записи**.
3. Выберите учетную запись для получения уведомлений.

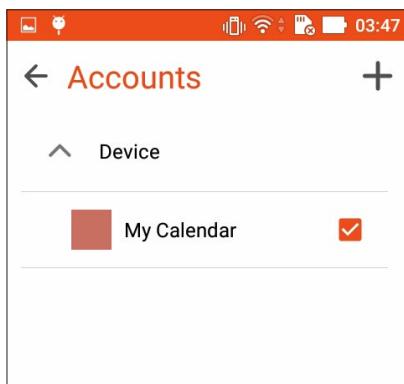

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о настройке уведомлений о событиях VIP-контактов смотрите в [Добавление события в VIP-контакт](#).

Сделать позже

Если Вам некогда, отложите ответ на потом. Отвечать на письма, читайте новости онлайн или делайте другие важные вещи тогда, когда вам будет удобно.

Отметьте непрочитанные письма как **Ответить позже** или **Прочитать позже**. Эти элементы будут добавлены к отсроченным задачам, вернуться к которым можно в удобное время.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Популярные сторонние приложения, поддерживающие Сделать позже: Google Maps, Google Play, YouTube и IMDb.
 - Не все приложения могут использовать и добавлять задачи в Сделать позже.
-

Добавление задачи

Создайте задачи для организации рабочей или общественной деятельности.

1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Нажмите **+** и заполните необходимую информацию.
3. Если нужно установить высокий уровень важности, в поле Важно выберите **Высокий**.
4. Когда закончите, нажмите **OK**.

Приоритизация задач

Установите уровень важности для задач и выполняйте их в порядке очередности.

1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Выберите задачу, для которой нужно задать высокий приоритет.
3. На экране задач в поле Важно выберите Высокий.
4. Когда закончите, нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоочередные задачи помечены в списке как **!**. Это позволяет быстро определить задачи, требующие немедленных действий.

Ответить сейчас

Можно пометить сообщение как отсроченное и ответить на него позже в приложении Сделать позже.

1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Выберите сообщение, на которое нужно ответить сейчас, и нажмите **Ответить сейчас**.
3. Когда закончите, нажмите ✓, чтобы отметить задание как выполненное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о настройке отложенных сообщений смотрите [Ответить позже](#).

Удаление задач

Можно удалить любые завершенные, просроченные или ненужные задачи в приложении Сделать позже.

1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Для удаления задачи из списка проведите по ней вправо или влево.

Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.

Доступ к внутреннему накопителю

Для доступа к внутреннему накопителю выполните следующие действия:

1. Нажмите ASUS > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите  > **Внутренний накопитель** для просмотра содержимого устройства, затем нажмите элемент для выбора.

Доступ к внешнему накопителю

Для доступа к внешнему накопителю:

1. Вставьте в устройство карту MicroSD.
2. Нажмите ASUS > **Диспетчер файлов**.
3. Нажмите  > **MicroSD** для просмотра содержимого карты MicroSD.

Доступ к облачному хранилищу

ВАЖНО! Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

Для доступа к файлам, сохраненным в облачном хранилище:

1. Нажмите ASUS > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите  > **Облачное хранилище** и выберите облачное хранилище.

Облако


Выполните резервное копирование данных, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами через облачные хранилища, например ASUS WebStorage, Drive, OneDrive и Dropbox.

ASUS WebStorage

Войдите или зарегистрируйтесь в ASUS WebStorage и получите бесплатное облачное хранилище. ASUS WebStorage поддерживает автоматическую загрузку фотографий, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функции автоматической загрузки включите автозагрузку в **Настройки > Instant Upload** в ASUS WebStorage.

ВАЖНО! Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

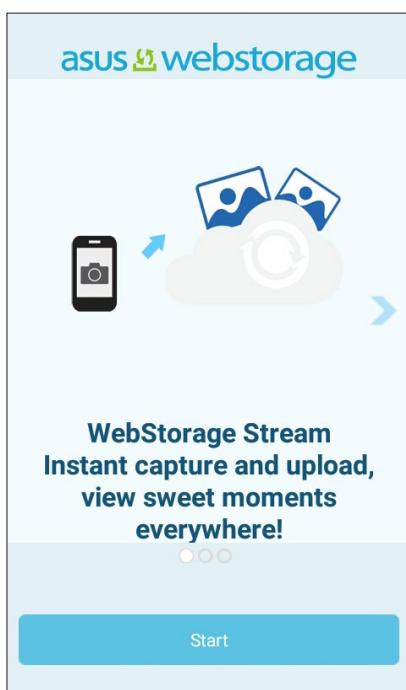

Поддержка ASUS

Ищите ответы в FAQ (часто задаваемые вопросы и ответы) или непосредственно общайтесь с другими пользователями устройства для поиска и обмена информацией.

Для доступа к поддержке ASUS :

1. Нажмите > Поддержка ASUS.
2. Нажмите ZenUI FAQ > вкладка ZenUI apps и выберите приложение, для которого нужно найти ответы.




На связи

4

Звонки

Использование двух SIM

Использование двух SIM позволяет управлять настройками установленных карт micro SIM. Эта функция позволяет включить/отключить карту micro SIM и выбрать предпочтительную сеть.

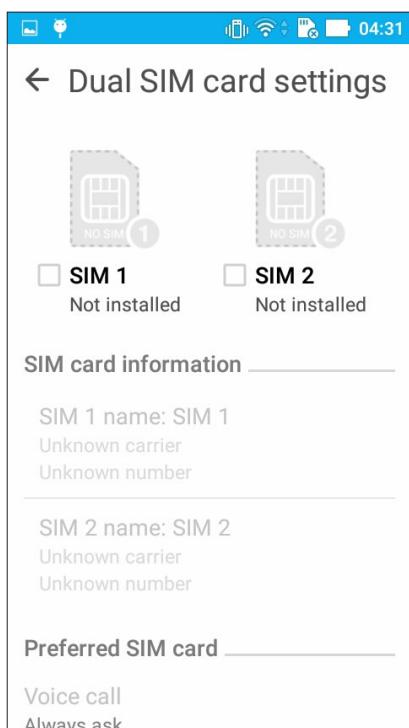


Выбор предпочтаемой карты micro-SIM

Назначьте SIM-карту, используемую для вызовов, SMS-сообщений и передачи данных.

SIM-карта для передачи данных


Для назначения SIM-карты для передачи данных, нажмите **Мобильные данные** и выберите **SIM1** или **SIM2**.

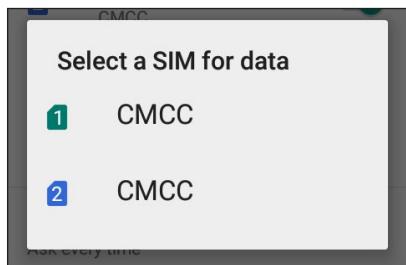

SIM-карта для вызовов

При совершении вызова устройство автоматически использует SIM-карту по умолчанию.


Для назначения SIM-карты для голосовых вызовов нажмите **Вызовы** и выберите SIM-карту.

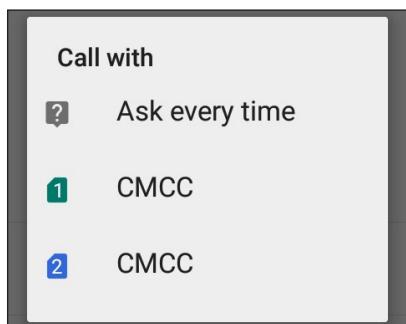

ВАЖНО! Эту функцию можно использовать только при вызове из списка контактов.

SIM-карта для SMS-сообщений

Для назначения SIM-карты для SMS-сообщений нажмите **SMS-сообщения** и выберите SIM-карту.

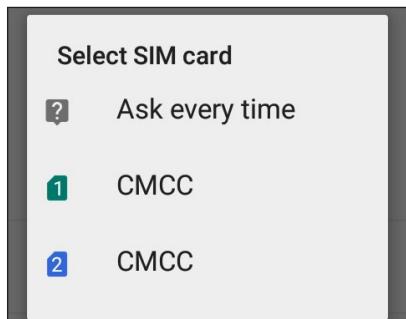

Совершение вызовов

Устройство предлагает несколько способов для совершения вызова. Звоните друзьям из списка контактов, используйте Smart Dial для быстрого вызова или введите номер быстрого набора для часто вызываемого контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Организуйте свои контакты в приложении Контакты. Подробную информацию смотрите в [Управление контактами](#).

Запуск приложения Телефон

Для запуска приложения Телефон выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите  > .

Набор телефонного номера

Используйте приложение Телефон для непосредственного набора телефонного номера.

1. На главном экране нажмите **ASUS > Контакты**, затем нажмите клавиши с цифрами.
2. Выберите кнопку вызова **SIM1** или **SIM2** для набора номера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Для получения подробной информации смотрите [Использование двух SIM](#).

Набор добавочного номера

Когда нужно позвонить на добавочный номер следуйте любой из инструкций ниже.

Подтверждение добавочного номера

Можно вставить подтверждение для набора добавочного номера после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Нажмите и удерживайте # для вставки подтверждения, которое обозначается точкой с запятой (;).
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
4. При появлении запроса нажмите **Да** для подтверждения добавочного номера.

Автонабор добавочного номера

Можно вставить короткую или длинную паузу, добавочный номер будет набран автоматически после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу * для вставки паузы, которая обозначается запятой (,).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходима длинная пауза, нажмите и удерживайте клавишу * еще раз.

3. Введите добавочный номер.
4. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
5. Нажмите  для завершения вызова.

Интеллектуальный поиск контактов

При вводе первых нескольких цифр или букв имени контакта, устройство отфильтрует список контактов или журнал вызовов и отобразит возможные совпадения. Если контакт находится в списке возможных совпадений, его можно быстро вызвать.

1. Запустите приложение Телефон, введите номер или имя контакта.
2. В списке возможных совпадений выберите нужный контакт. Если контакта нет в списке, введите полный номер или имя контакта.
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Подробную информацию смотрите в [Использование двух SIM](#).

Вызовы из контактов

Можно совершить вызов из списка контактов.

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите контакт и выберите номер для набора.
3. При наличии двух SIM-карт, выберите SIM-карту для совершения вызова.
4. Нажмите  для завершения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра всех контактов нажмите **Отобразить контакты** и выберите все учетные записи.

Звонки избранным контактам

Для быстрого вызова контакта добавьте его в список избранных.

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите  для отображения списка избранных контактов и выберите нужный контакт.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Прием вызова

Экран устройства загорается при поступлении входящего вызова. Отображение входящего вызова может отличаться в зависимости от состояния устройства.

Ответ на вызов

Ответить на вызов можно двумя способами в зависимости от состояния устройства:

- Когда устройство активно, нажмите **Ответ** или **Отклонить**.
- Если устройство заблокировано, перетащите  на  для ответа или на  для отклонения вызова.

Управление журналом вызовов

Из журнала вызовов можно ответить на пропущенный вызов, сохранить номер в Контакты или позвонить по недавно набранному номеру.

Сохранение вызовов в Контакты

Можно добавить вызов/номер из журнала вызовов в список контактов.

1. В приложении Телефон нажмите  для отображения журнала вызовов.
2. Нажмите **Вызов** для отображения последнего вызываемого номера, затем нажмите **Добавить в контакты**.
3. Нажмите **Создать новый контакт** для добавления нового контакта.

Если нужно заменить номер контакта новым, выберите контакт и нажмите **OK**.

Набор последнего вызываемого номера

Для набора последнего вызываемого номера:

1. В приложении Телефон нажмите  для отображения журнала вызовов.
2. Нажмите **Вызов** для отображения последнего вызываемого номера, затем нажмите **Вызов** еще раз для набора номера.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Другие опции вызова

Во время вызова нажмите  и выберите любую из возможных опций.



Микрофон

Включает или отключает микрофон. Когда микрофон выключен, вы слышите абонента, а он вас не слышит.



Громкая связь

Включает или отключает громкую связь.



Удержание вызова

Ставит активный вызов на удержание.



Конференц-связь

Если провайдер предоставляет услугу конференц-связи, эта иконка позволяет добавлять контакты в активный вызов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Количество участников в конференции зависит от вашего тарифа. Информацию о данной услуге можно узнать у вашего провайдера.
- Подробную информацию о конференц-связи смотрите в [Управление несколькими вызовами](#).



SuperNote

Запуск приложения SuperNote, позволяющего делать заметки во время вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации смотрите [SuperNote](#).



Запись

Записывает активный вызов.

ВАЖНО! Перед записью активного вызова, согласно закону, необходимо спрашивать разрешения у абонента на другом конце линии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе [Запись вызовов](#).

Управление несколькими вызовами

Устройство позволяет совершать или принимать два вызова.

Ответ на другой вызов


Во время разговора можно услышать звуковой сигнал, указывающий на другой входящий вызов. Нажмите **Ответ** для ответа на входящий вызов во время активного вызова.

Запись вызова

Устройство позволяет записывать разговор для дальнейшего использования.

1. Вызовите контакт или наберите номер.
2. Нажмите  для записи вызова.

ВАЖНО! Перед записью вызова, спросите разрешения на запись беседы у абонента на другой стороне линии.

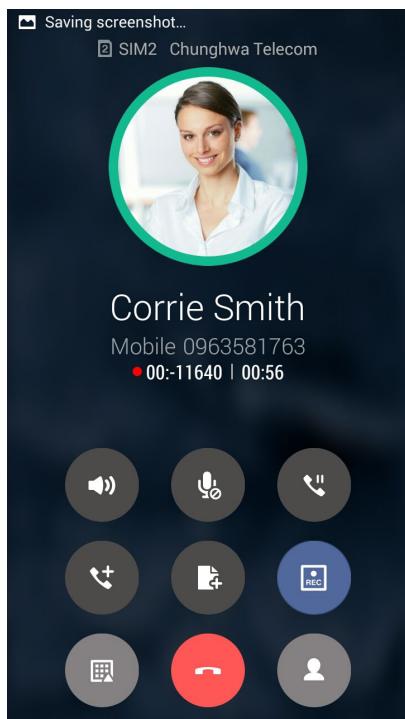

3. Для остановки записи нажмите  . В панели уведомлений появится такая иконка  .
4. Записанный разговор можно найти в **Диспетчер файлов > Внутренний накопитель > PhoneRecord**.

Управление контактами

Организуйте свои контакты и общайтесь с ними с помощью звонков, SMS сообщений, электронной почты или социальных сетей. Сгруппируйте ваши контакты в качестве избранных для быстрого доступа или сгруппируйте их в качестве VIP-контактов для получения уведомлений о каких-либо предстоящих событиях, пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях.

Также можно синхронизировать контакты с учетными записями электронной почты или социальных сетей для быстрого доступа или применять фильтрацию контактов.

Для запуска приложения Контакты нажмите **ASUS > Контакты**.

Настройки контактов

В настройках контактов можно выбрать способ отображения контактов. Опции отображения позволяют отобразить только контакты с телефонами, отсортировать контакты по имени/фамилии, а также определить порядок вывода контактов по имени или фамилии. Также можно выбрать вкладки, отображаемые на экране Контакты: **Избранное, Группы**.

Для настройки контактов в приложении Контакты нажмите  > **Настройки**.

Настройка профиля

Персонализируйте устройство и задайте профиль.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **Настроить мой профиль** или **МЕ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕ появляется после создания на устройстве учетной записи Google.

2. Заполните информацию, например номер мобильного или домашнего телефона.

Добавление контактов

Добавляйте контакты в устройство, а для наиболее важных контактов заполняйте дополнительную информацию, например контактный телефон, адрес электронной почты, специальные события и прочее.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите .

2. Выберите **Устройство**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Также можно сохранить контакт на SIM-карте или в учетную запись электронной почты.
- Если у вас нет учетной записи электронной почты, нажмите **Добавить учетную запись** для ее создания.

3. Заполните необходимую информацию, например номер мобильного или домашнего телефона, адрес электронной почты и поместите контакт в группу

4. После завершения нажмите .

Добавление добавочного номера

Для пропуска голосовых подсказок при вызове можно добавить добавочный номер.

1. На экране контакта введите основной и добавочный номера любым из следующих способов:
 - Введите запятую (,) после основного номера, затем введите добавочный номер. Перед автоматическим набором добавочного номера будет короткая пауза. Для продления паузы нажмите **Пауза** для вставки еще одной запятой.
 - Введите точку с запятой (;) после основного номера, затем введите добавочный номер. При наборе номера контакта вам будет предложено подтвердить добавочный номер. В появившемся окне выберите **Да**.
2. После завершения нажмите **Готово**.

Настройка VIP-контактов

Сгруппируйте контакты как VIP для получения уведомлений о предстоящих юбилеях, днях рождения и других важных событиях. Вы также будете получать оповещения о непрочитанных сообщениях, письмах и пропущенных вызовах от VIP-контактов.

Настройка VIP на экране контакта

Для настройки VIP на экране контакта:

1. Запустите приложение Контакты, выберите контакт, который нужно настроить как VIP.
2. Нажмите  для отображения информации о контакте.
3. В экране выбранного контакта в поле **Группа** выберите **VIP**.
4. Когда закончите, нажмите . Контакт будет добавлен в список VIP.

Настройка VIP на экране VIP

Для настройки VIP на экране VIP:

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите  > **VIP**.
3. На экране VIP нажмите  > **Редактировать**, затем нажмите .
4. Выберите контакт, который нужно добавить в VIP и нажмите **OK**. Контакт будет добавлен в список VIP.

Добавление контактов в избранное

Добавьте часто используемые контакты в список избранных для быстрого вызова их из приложения Телефон.

1. На главном экране нажмите **ASUS > Контакты**.
2. Выберите контакт, который нужно пометить как избранный.
3. Нажмите . Контакт будет добавлен в список избранных контактов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для просмотра Избранного запустите приложение Контакты, затем нажмите .
- Подробную информацию смотрите в разделе [Звонки избранным контактам](#).
- Избранный контакт также можно задать в качестве VIP. Подробную информацию смотрите в разделе [Настройка VIP-контактов](#).

Импорт контактов

Импортируйте контакты из учетной записи электронной почты в устройство или наоборот.

1. Нажмите **ASUS > Контакты**.
2. Нажмите  > **Импорт/Экспорт**, затем выберите копирование контактов из следующих мест:
 - a. Карта SIM 1 / Карта SIM 2
 - b. Контакты в телефоне
 - c. SD-карта
 - d. Накопитель телефона
3. Выберите место для сохранения контактов:
 - a. Карта SIM 1 / Карта SIM 2
 - b. Контакты в телефоне
4. Выберите контакт, который нужно импортировать и нажмите **OK**.

Контакты из социальных сетей

Интеграция учетных записей социальных сетей ваших позволяет просматривать их профили, новости и обновления. Отслеживайте деятельность ваших контактов в режиме реального времени.

ВАЖНО! Перед интеграцией учетных записей социальных сетей ваших контактов необходимо войти в свою учетную запись социальной сети и синхронизировать настройки.

Синхронизация учетной записи социальной сети

Синхронизируйте учетную запись социальной сети для добавления контактов из социальной сети.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > Настройки.
2. На экране Настройки в разделе учетных записей выберите учетную запись социальной сети.
3. Нажмите Контакты для синхронизации контактов социальных сетей.
4. Запустите приложение Контакты для просмотра контактов.
5. Для просмотра только контактов социальных сетей, нажмите Отобразить контакты, затем снимите флажки с других источников кроме социальной сети.
6. Когда закончите, нажмите  или в любом месте экрана.

Отправка сообщений и многое другое

Сообщения

Отправляйте, отвечайте на сообщения, используя любую из установленных на устройстве SIM-карт. Вы также можете отправить цепочку сообщений по электронной почте.

Запуск приложения Сообщения

Для запуска приложения Сообщения выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите 
- Нажмите  > Сообщения

Отправка сообщений

1. Запустите приложение Сообщения, затем нажмите .
2. В поле **Ведите имя или номер** введите номер или нажмите  для выбора контакта из списка.
3. Введите сообщение в поле **Ведите сообщение**.
4. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки сообщения.

Ответ на сообщения

1. Нажмите уведомление о сообщении на главном экране или экране блокировки.
2. Введите сообщение в поле **Ведите сообщение**.
3. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки ответа.

Пересылка цепочки сообщений

Можно переслать Ваши сообщения другим и установить оповещение для ответа на важные сообщения в удобное время.

1. На главном экране нажмите .
2. Нажмите для выбора отправителя сообщения, затем нажмите  > **Переслать SMS-сообщения**.
3. Нажмите **Выбрать все** или любое сообщение, затем выберите **Переслать**.
4. В поле **Введите имя или номер** введите номер или нажмите  для выбора контакта из списка.
5. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки сообщения. Сообщения будут пересланы в формате MMS (Multimedia Messaging Service).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Убедитесь, что в Вашем тарифе включены MMS.
- Передача данных через мобильную сеть осуществляется при пересылке сообщений.

Другие опции обмена сообщениями

При написании сообщения можно нажать  и выбрать любую опцию ниже.


| | |
|-------------------------|--|
| Добавить тему | Нажмите для добавления темы сообщению. |
| Вставить контакт | Вставить информацию о контакте в сообщение. |
| Вставить шаблон | Вставьте предопределенный шаблон в тело сообщения. |
| Отменить | Выберите эту опцию для отмены текущего сообщения. |

Использование гарнитуры

Используйте гарнитуру для звонков или прослушивания любимой музыки.

Подключение аудио-разъема

Подключите гарнитуру к 3,5-мм разъему вашего устройства.

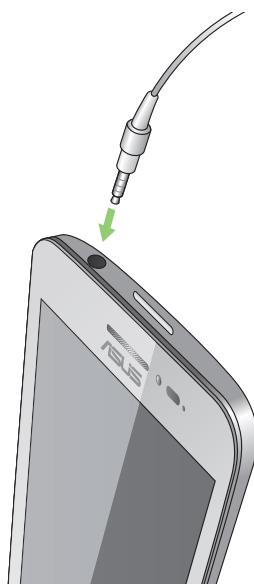

ВНИМАНИЕ!

- Не вставляйте в аудиоразъем посторонние предметы.
 - Не подключайте к аудиоразъему электрические кабели под напряжением.
 - Прослушивание звука на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Настоятельно рекомендуется использовать только совместимые гарнитуры или комплектную гарнитуру.
 - Отключение аудиоразъема во время прослушивания автоматически приостанавливает воспроизведение аудиозаписи.
 - Отключение аудиоразъема во время просмотра видео автоматически приостанавливает воспроизведение видео.
-

Музыка

Приложение Музыка автоматически ищет музыкальные файлы из внутреннем и внешнем хранилище устройства. Музыкальные файлы можно добавить в плейлист или в очередь для последовательного воспроизведения. Также можно прослушивать музыку с облачных хранилищ, например ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive и Drive.

ВАЖНО! Перед воспроизведением музыки из облачного хранилища, убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).


Запуск приложения Музыка

Для запуска приложения Музыка нажмите > Музыка.

Воспроизведение музыки

Для воспроизведения музыки:

1. В приложении Музыка нажмите **Музыка**, затем выберите **Треки**. Также можно выбрать и другие опции для отображения музыкальных файлов: **Альбом**, **Исполнитель**, **Жанры**, **Композитор** или **Папка**.
2. В списке выберите композицию для воспроизведения. Нажмите **Воспроизвести все** для воспроизведения всех композиций.
3. На панели с названием песни проведите вверх для полноэкранного воспроизведения текущей композиции.

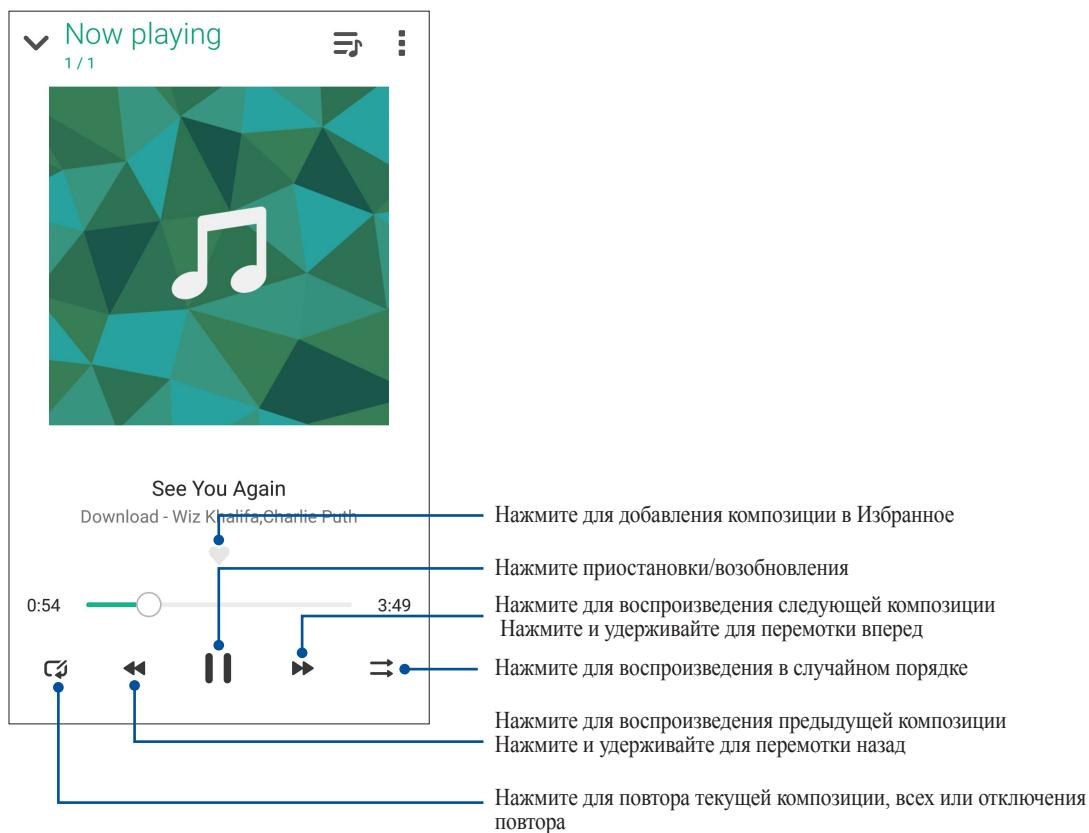

ПРИМЕЧАНИЕ: Для добавления нескольких композиций в существующий плейлист смотрите [Добавление композиций в плейлист](#).

Другие опции воспроизведения

Во время воспроизведения можно нажать  и выбрать любую из нижеследующих опций.

| | |
|--|---|
| Добавить в плейлист | Нажмите для добавления композиции в существующий или новый плейлист. |
| Редактировать информацию | Нажмите для изменения информации о композиции. |
| Редактировать текст | Нажмите для редактирования текста песен. |
| Совместный доступ | Нажмите, чтобы поделиться композицией с помощью приложений или облачных хранилищ. |
| Установить в качестве мелодии | Нажмите для использования композиции в качестве рингтона. |
| Добавить в очередь / очистить очередь | Нажмите Добавить в очередь для добавления композиции в очередь. Нажмите Очистить очередь для удаления всех композиций из очереди. |
| Эквалайзер | Нажмите для настройки эквалайзера и корректировки звучания композиций. |
| Таймер сна | Установите время для остановки воспроизведения. |
| Настройки | Выберите эту опцию для конфигурации параметров музыки. |
| Обратная связь и помощь | Получайте ответы на свои вопросы и отправляйте свои отзывы. |

Воспроизведение музыки из облачного хранилища

Зарегистрируйтесь или войдите в облачное хранилище и воспроизводите музыку из облачного хранилища.

ВАЖНО! Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

Добавление облачной учетной записи

Для добавления учетной записи облачного хранилища:

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В Облачная музыка выберите **Добавить облачную службу**.
3. Выберите облачное хранилище, в котором находятся музыкальные файлы.
4. Следуйте инструкциям на экране для входа в облачное хранилище.

Воспроизведение музыки из облачного хранилища

Для воспроизведения музыки из облачного хранилища:

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В **Облачная музыка** выберите облачное хранилище, в котором находятся музыкальные файлы.
3. Выберите композицию для воспроизведения.

Создание плейлиста

Найдите любимые композиции из разных источников, например внутренний накопитель, внешний накопитель или облачное хранилище, и организуйте их в плейлист.

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В **Плейлист**, нажмите **Мой плейлист**, затем .
3. Введите имя плейлиста и нажмите **Сохранить**.

Добавление композиций в плейлист

В плейлист можно добавить композиции из локального источника (внутренний и внешний накопитель) или облачного хранилища.

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В **Плейлист** нажмите **Мой плейлист** и выберите плейлист.
3. Нажмите **Добавить треки**.
4. Выберите источник, в котором находится композиция.
5. Выберите способ просмотра музыки: **Альбом**, **Исполнитель**, **Жанры**, **Композитор**, **Треки** или **Папка**.
6. Выберите композиции, которые нужно добавить в плейлист. Нажмите **Выбрать все**, если нужно добавить все композиции из списка, альбома, папки или исполнителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также в плейлист можно добавить текущую воспроизводимую композицию. Подробную информацию смотрите в [Другие опции воспроизведения](#).

Драгоценные моменты

6

Лови момент

Запуск приложения Камера

Делайте снимки и записывать видео с помощью приложения Камера. Для запуска приложения Камера обратитесь к инструкциям ниже.

С экрана блокировки

Перетащите вниз  для запуска приложения Камера.

С главного экрана

Нажмите .

Использование камеры в первый раз

При запуске камеры в первый раз появятся две функции: Учебник и Местоположение изображений.

Учебник

При использовании камеры устройства в первый раз Вы увидите учебник после запуска приложения Камера. На этом экране можно использовать следующие опции.

1. На экране Учебник нажмите **Пропустить**, если Вы хотите пропустить просмотр или **Пуск** для просмотра учебника об использовании камеры.
2. После выбора любой опции Вы перейдете к экрану Местоположение изображений.

Местоположение изображений


После закрытия экрана учебник появится экран Местоположение изображений, который поможет включить привязку изображений и видео к геоданным. На этом экране можно использовать следующие опции

1. На экране Местоположение изображений нажмите **Нет, спасибо** для перехода к экрану камеры или **Да** для настройки местоположения для ваших снимков и видео.
2. Переместите **Доступ к местоположению** в положение **ВКЛ** для добавления местоположения.
3. На следующем экране нажмите **Согласен** для включения функции и перехода к экрану камеры.

Главный экран камеры

Камера устройства оснащена функциями Автоматическое определение сцены и Автоматическая стабилизация изображения. Также имеется функция стабилизации видео, помогающая предотвратить дрожание при записи видео.

Используйте иконки для управления функциями камеры.

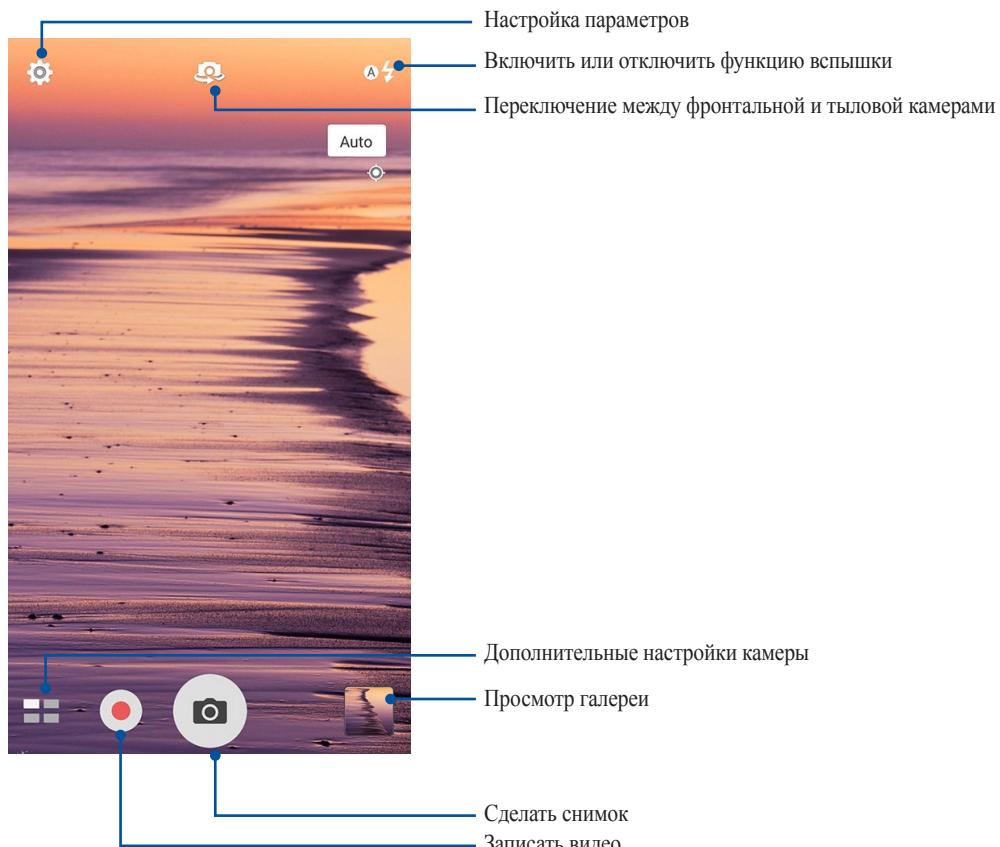

Настройки изображения


Настройте параметры снимков в настройках камеры, используя инструкции ниже.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.


Изображение

Настройте качество изображения с помощью этих опций.

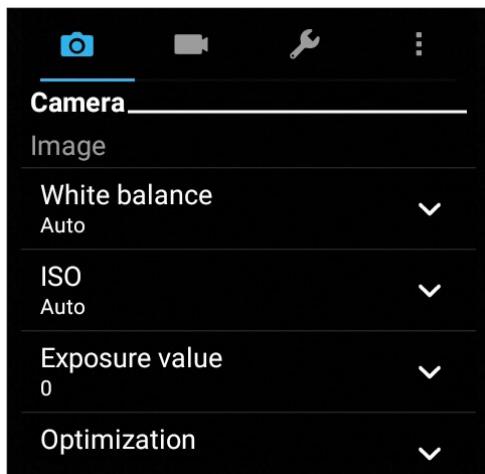


Режим съемки

Установите задержку **Таймера** или измените скорость **Серийной съемки**.

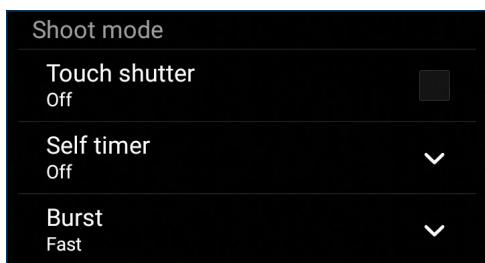

Фокус и экспозиция

Включите **Автоэкспозиция касанием** или **Распознавание лица**.

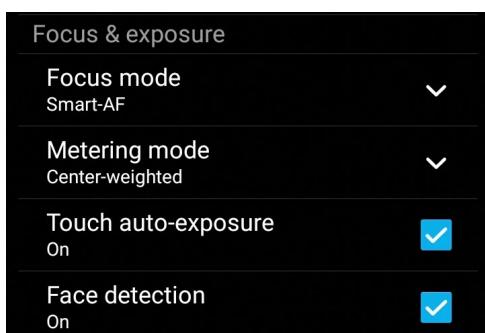

Настройки видео


Настройте параметры видео в настройках камеры, используя инструкции ниже.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.


Изображение

Настройте качество видео.

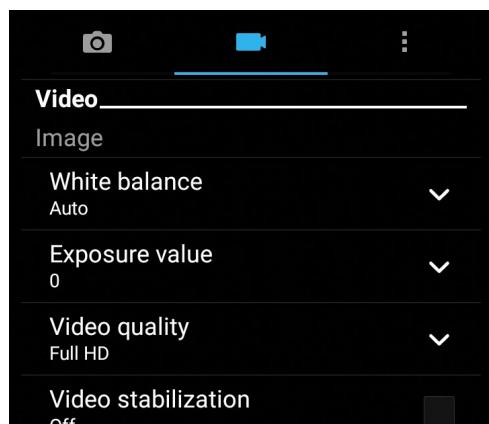

Фокус и экспозиция

Включите **Автоэкспозиция касанием**.

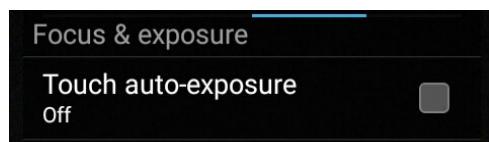

Дополнительные функции камеры

Откройте для себя новые способы съемки и используйте дополнительные функции камеры.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка. Функции могут отличаться в зависимости от модели.

Перемотка

При включении режима камера автоматически делает серию снимков за 2 секунды до и спустя 1 секунду после нажатия на спуск. После чего вы можете сохранить самый удачный снимок серии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию Перемотка можно использовать только для задней камеры.

Съемка с помощью Перемотка

1. На главном экране приложения Камера нажмите > **Перемотка**.
2. Для получения снимков нажмите .
3. Настройте время (в секундах) для получения снимка, воспроизводимого в режиме перемотки.
4. После завершения нажмите .

Использование средства просмотра режима Перемотка

1. На экране появляется средство просмотра снимков. Вращайте колесо для выбора лучшего снимка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите **Лучший** для просмотра лучшего снимка на временной шкале.

2. Выберите фото, затем нажмите **Готово** для сохранения его в галерее.

HDR

Функция расширенного динамического диапазона (HDR) позволяет получить более детальные изображения в условиях низкой освещенности и в сюжетах с большим контрастом. HDR рекомендуется для использования при съемке в ярко освещенных местах, помогая сбалансировать цвета на изображении.

Съемка с помощью HDR

1. На главном экране приложения Камера нажмите > **HDR**.
2. Нажмите для получения снимка с применением HDR.

Панорама

Получайте изображения с различных ракурсов с помощью панорамы. С помощью этой функции изображения, снятые с широкой перспективой, склеиваются автоматически.

Получение панорамного снимка

1. На главном экране приложения Камера нажмите > Панорама.
2. Для снимка пейзажа нажмите , затем поворачивайте устройство влево или вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повороте устройства в нижней части экрана появляется миниатюра снятого пейзажа.

3. После завершения нажмите .

Селфи

Делайте автопортреты-селфи с помощью высококачественной тыловой камеры. Функция распознавания лиц определяет до 4 человек в кадре и автоматически делает снимок.

Получение своего снимка

1. На экране приложения Камера нажмите > Селфи.
2. Нажмите для выбора количества людей на фотографии.
3. Поверните аппарат тыловой камерой к себе для распознавания лица и дождитесь окончания прерывистого звукового сигнала таймера. Снимок сделан.
4. Нажмите для сохранения снимка.

Глубина резкости

Делайте макроснимки с уменьшенной глубиной резкости и размытым задним планом с помощью функции Глубина резкости. Эта функция позволяет отделить объект съемки от фона.

Получение снимков с уменьшенной глубиной резкости

1. На экране приложения Камера нажмите > Глубина резкости.
2. Нажмите для получения макроснимка.

Миниатюра

Функция миниатюры позволяет имитировать эффект наклона и сдвига объективов профессиональных камер. С помощью этой функции сделать нерезкими определенные области изображения, как на фото, так и на видео.

Получение миниатюры

1. На экране приложения Камера нажмите > **Миниатюра**.
2. Нажмите или для выбора направления фокуса, затем двумя пальцами отрегулируйте размер и положение фокуса.
3. Нажмите или для увеличения или уменьшения размытие заднего фона. Нажмите или для увеличения или уменьшения насыщенности.
4. Нажмите для получения миниатюры.

Интеллектуальное удаление

Удаляйте нежелательные объекты на снимке с помощью функции Интеллектуальное удаление.

Получение снимков с функцией интеллектуального удаления

1. На экране приложения Камера нажмите > **Интеллектуальное удаление**.
2. Для получения снимков, к которым можно применить функцию Интеллектуальное удаление, нажмите .
3. На снимке обведите обнаруженный движущийся объект для его удаления.
4. Нажмите для сохранения снимка.

Улыбочку!

Сфотографируйте идеальную улыбку или самую смешную гримасу с помощью функции Улыбочку!. Она позволяет сделать после нажатия на спуск 5 последовательных снимков с автоматическим определением улыбки, и выбрать из них наилучший.

Получение снимков с помощью функции Улыбочку!

1. На главном экране приложения Камера нажмите > **Улыбочку!**.
2. Для получения снимка с применением функции Улыбочку! нажмите .
3. Коснитесь лица объекта, затем выберите лучшее выражение лица.
4. Для сохранения снимка проведите по экрану вниз, затем нажмите .

Улучшение портрета

Получайте удовольствие от процесса съемки с помощью функции Улучшение портрета. Когда эта функция включена, вы можете увидеть действие режима еще до нажатия на кнопку спуска.

Получение улучшенных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите > **Улучшение портрета**.
2. Для получения снимка нажмите .
3. Нажмите эскиз для просмотра снимка и отображения настроек улучшения портрета.
4. Нажмите и выберите нужную функцию для улучшения, затем нажмите для сохранения снимка.

Анимация GIF

Создавайте изображения GIF (Graphics Interchange Format) непосредственно с камеры с помощью функции Анимация GIF.

Получение снимков с анимацией

1. На главном экране приложения Камера нажмите > **Анимация GIF**.
2. Нажмите и удерживайте для получения серии снимков.
3. Сконфигурируйте настройки анимации.
4. После завершения нажмите .

Интервальная съемка

Функция интервальной съемки позволяет делать фотоснимки через определенные промежутки времени и воспроизводить их как видео. Этим создается эффект более быстрого движения объектов, чем в действительности.

Запись интервального видео

1. На главном экране приложения Камера нажмите > **Интервальная съемка**.
2. Нажмите и выберите интервал замедленной съемки.
3. Для записи интервального видео нажмите .

Использование Галереи

Приложение Галерея позволяет просматривать фотографии и видео.

Это приложение также позволяет редактировать, обмениваться изображениями и видеофайлами и удалять их. В галерее можно просматривать изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.


Для запуска Галереи нажмите [ASUS] > Галерея.

Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища

По умолчанию, Галерея отображает все файлы на устройстве в соответствии с их альбомами.

Для просмотра файлов из других мест выполните следующее:

1. На главном экране, нажмите .
2. Выберите любой источник для просмотра соответствующих файлов.

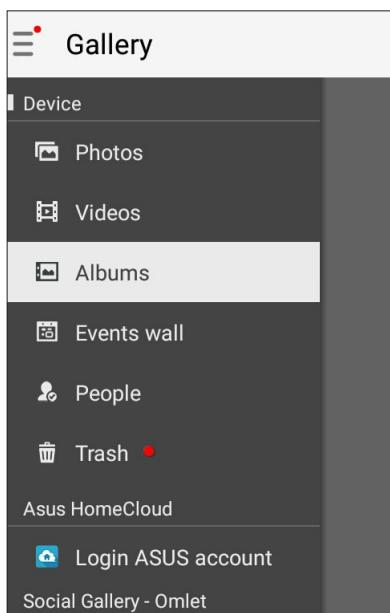

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Можно скачать фотографии из облачного хранилища и использовать их в качестве обоев.
 - Подробную информацию об использовании фотографий или изображений смотрите в [Обои](#).
-


ВАЖНО! Для просмотра фотографий и видео, размещенных в Asus HomeCloud, Social Gallery - Omlet и My cloud требуется подключение к сети Интернет.

Просмотр данных о месте съемки

Включите на устройстве доступ к местоположению и добавьте геоданные к фотографиям. Сведения о местоположении включают координаты, а также место на карте с помощью карт Google или Baidu (только в Китае).

Для получения подробной информации о фото:

1. Включите доступ к местоположению в > **Настройки** > **Местоположение**.
2. Убедитесь, что вы разрешили доступ к местоположению для карт Google или Baidu.
3. Запустите приложение Галерея и выберите фотографию, информацию о которой нужно посмотреть.
4. Нажмите на фотографию и выберите .

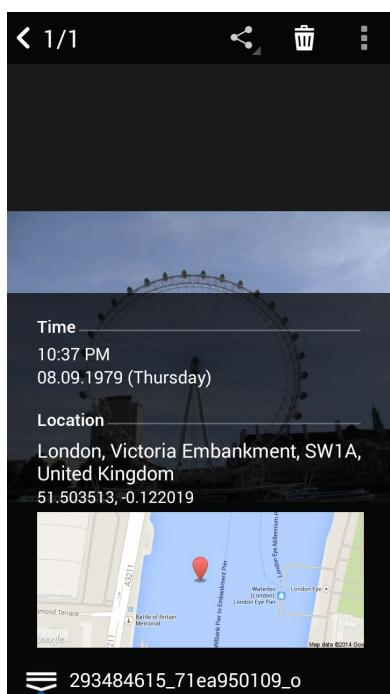

Нажмите для отображения информации о местоположении фотографии

Общий доступ к файлам из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которыми хотите поделиться.
2. После открытия папки нажмите для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которыми хотите поделиться. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите , затем выберите из списка место для обмена файлами.

Удаление файлов из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которые нужно удалить.
2. После открытия папки нажмите для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которые нужно удалить. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите > Удалить.

Редактирование изображений

В галерее имеются собственные средства для редактирования изображений, хранящихся на устройстве.

1. На экране Галерея выберите папку с файлами.
2. После открытия папки выберите изображение для редактирования.
3. После открытия изображения нажмите на него еще раз для отображения функций.
4. Нажмите для открытия панели инструментов.
5. Используйте иконки на панели инструментов для изменения изображения.

Размещение фотографий в событиях на календаре

Включение этой функции в Галерее позволяет просматривать фотографии непосредственно в событиях календаря. Таким образом, можно сразу сгруппировать фотографии в соответствии с событием.

1. После получения фотографий запустите **Галерея**.
2. Нажмите  > **Стена событий**.
3. Нажмите  в правом верхнем углу папки с фотографиями, снятыми во время события.
4. Выберите событие в календаре, которое нужно связать с папкой.
5. В верхнем правом углу папки с фотографиями появится иконка , указывающая, что фотографии успешно размещены на стене событий.
6. Для просмотра фотографий события откройте его в календаре и нажмите .

ВАЖНО!

- Эта функция доступна только после установки события в календаре. Подробную информацию об установке событий смотрите в [Календарь](#).
- Эта функция может быть применена только к фотографиям, снятым в тот же период времени, что и события календаря.




Использование MiniMovie


Превратите фотографии в творческой слайд-шоу с помощью MiniMovie. MiniMovie содержит темы, которые можно сразу применить к выбранным фотографиям.

Для создания микрофильма из папки с фотографиями:

1. Откройте Галерею и нажмите для выбора папки с фотографиями.
2. Выберите папку с фотографиями и нажмите > **Автоматический микрофильм**.
3. Выберите тему для вашего слайд-шоу.

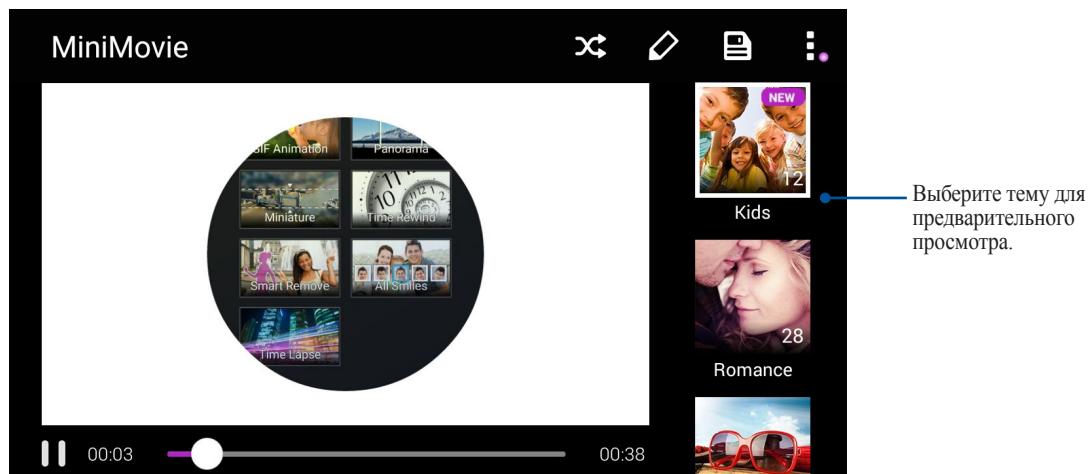

4. После выбора темы, нажмите для сохранения слайд-шоу. Сохраненные слайд-шоу можно найти в ASUS > Диспетчер файлов > Фильмы > MiniMovie.
5. Вы можете поместить слайд-шоу в сеть Интернет, например загрузить в Facebook или Google Plus.

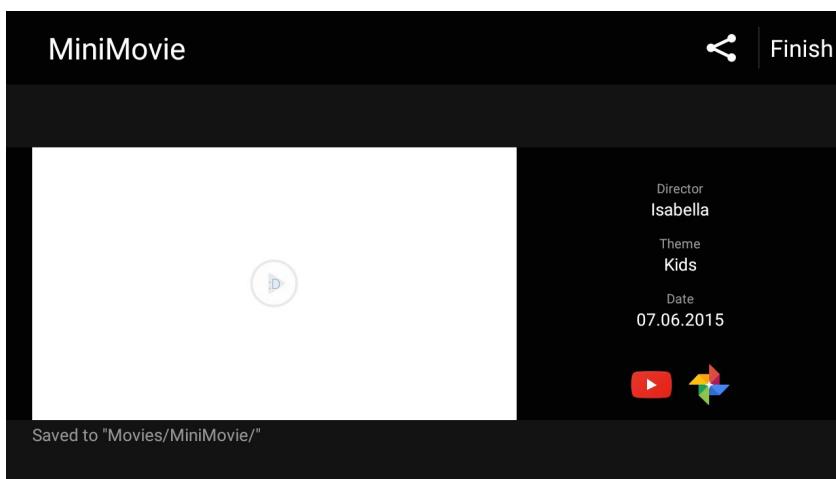

Оставайтесь на связи

7

Мобильная сеть

При отсутствии сети Wi-Fi можно использовать мобильную сеть для подключения к сети Интернет.

Конфигурация мобильной сети

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > Настройки.
2. Нажмите Еще.. > Сотовые сети.
3. При необходимости сконфигурируйте параметры мобильной сети.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При подключении к сети Интернет через мобильную сеть возможны дополнительные расходы в зависимости от вашего тарифа.
- Для получения подробной информации о платежах и настройках мобильной сети обратитесь к оператору.

Wi-Fi

Технология Wi-Fi позволяет подключаться к беспроводным сетям. Используйте Интернет и обменивайтесь данными с помощью устройства.

Включение Wi-Fi

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > Настройки.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете включить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Обратитесь к разделу [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

Подключение к беспроводной сети

1. На экране Настройка нажмите **Wi-Fi** для отображения сетей Wi-Fi.
2. Выберите сеть для подключения. Если сеть защищена, будет предложено ввести ключ или пароль.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Планшет автоматически подключается к сети, используемой ранее.
- В целях энергосбережения выключите Wi-Fi, если не используете его.

Отключение Wi-Fi

Для отключения Wi-Fi:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете отключить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

Bluetooth

Используйте функцию Bluetooth для отправки или получения файлов с других интеллектуальных устройств на близком расстоянии. С помощью Bluetooth можно передавать файлы, отправлять данные для печати на принтер Bluetooth или воспроизводить музыку на колонках Bluetooth.

Включение Bluetooth

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > **Настройки**.
2. Для включения Bluetooth переведите переключатель Bluetooth вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете включить Bluetooth с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

Сопряжение устройства с устройством Bluetooth

Перед использованием функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение устройства с устройством Bluetooth. Планшет автоматически сохраняет параметры сопряжения для последующего подключения.

1. На экране Настройки нажмите **Bluetooth** для отображения всех доступных устройств.

ВАЖНО!

- Если требуемое устройство отсутствует в списке, проверьте, что на нем включен Bluetooth и установлен флагок "Видимость".
- Подробную информацию о включении модуля Bluetooth и установке флагка "Видимость" смотрите в документации, поставляемой с устройством.

2. Нажмите > **Обновить** для поиска устройств Bluetooth.
3. В списке доступных устройств выберите устройство Bluetooth для сопряжения.
4. Убедитесь, что на обоих устройствах отображается одинаковый пароль и нажмите **Сопряжение**.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях энергосбережения выключите Bluetooth, если не используете его.

Удаление сопряжения устройств Bluetooth

1. На экране Настройка нажмите Bluetooth для отображения всех доступных и сопряженных устройств.
2. В списке сопряженных устройств нажмите устройства Bluetooth, которое нужно отключить, затем нажмите **Забыть**.

Привязка устройств

Когда сеть Wi-Fi недоступна, вы можете использовать устройство в качестве модема или превратить его в точку доступа для выхода в Интернет с ноутбука, планшета и других мобильных устройств.

ВАЖНО! Большинство операторов мобильной связи могут потребовать оплату для использования данной функции. За подробными сведениями обратитесь к вашему мобильному оператору. Для использования тарифного плана обратитесь к оператору мобильной связи.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Доступ в Интернет через привязанное устройство может быть медленнее, чем через Wi-Fi или мобильную сеть.
- Доступ к сети Интернет через ваше устройство возможен только для ограниченного количества мобильных устройств.
- В целях энергосбережения выключите функцию привязки, если она не используется.

Точка доступа Wi-Fi

Превратите устройство в точку доступа для подключения к сети Интернет других устройств.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите  > Настройки.
2. Нажмите Более > Привязка устройств > Портативная точка доступа Wi-Fi для включения точки доступа, затем нажмите Настройка точки доступа Wi-Fi.
3. Введите имя сети, выберите тип безопасности и введите пароль.

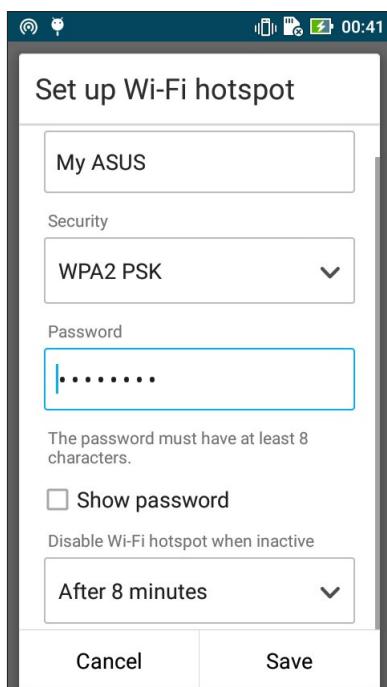


Модем Bluetooth

Включите на устройстве Bluetooth и используйте его в качестве модема для подключения к сети Интернет других устройств, например ноутбука или планшета.

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве и на другом устройстве.
2. Сопрягите оба устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в [Сопряжение устройства с устройством Bluetooth](#).

3. На экране **Настройки** нажмите **Еще.. > Привязка устройств**, затем переключите **Модем Bluetooth** в положение **ВКЛ**. Теперь можно использовать Интернет на подключенном устройстве.

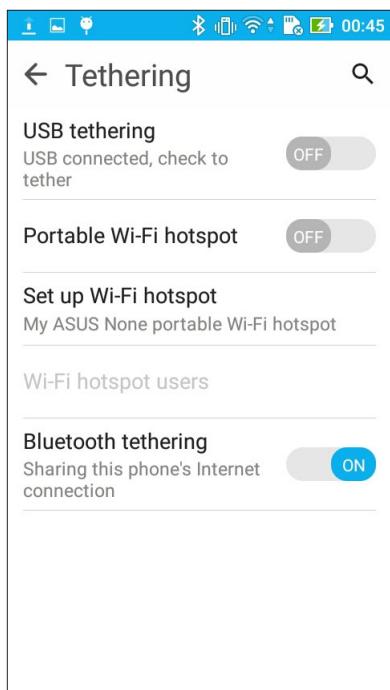

Путешествия и Карты

8

Погода

Получайте подробные сводки погоды по всему миру в реальном времени.

Запуск приложения Погода

Для запуска приложения Погода выполните одно из следующих действий на главном экране:


- Нажмите > Погода.
- На главном экране нажмите иконку погоды.



Главный экран приложения Погода

Настройте и получайте сводку погоды для вашего текущего местоположения, а также других мест. Можно посмотреть сводку погоды или ежедневную сводку погоды в приложении Календарь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации смотрите [Получение сводки погоды](#)

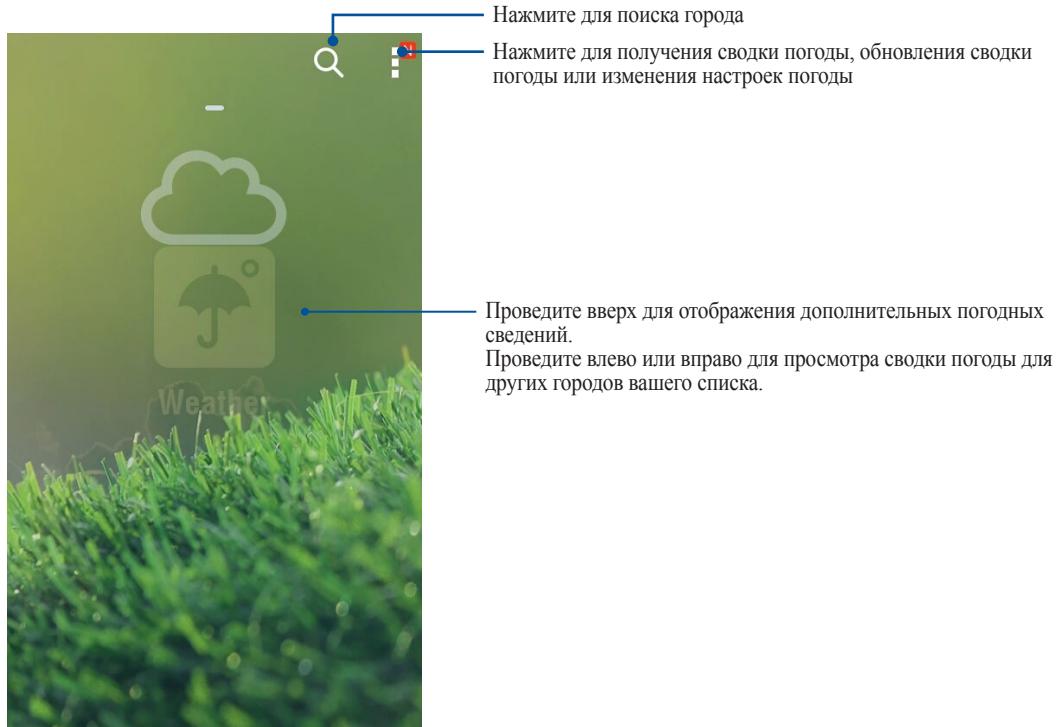

Часы

Настройте часовой пояс, будильник и используйте устройство в качестве секундомера.

Запуск приложения Часы


Приложение Часы можно запустить следующими способами:

- Нажмите > Часы.
- На главном экране нажмите на отображаемое время.




Мировое время

Нажмите для перехода к настройкам мирового времени.

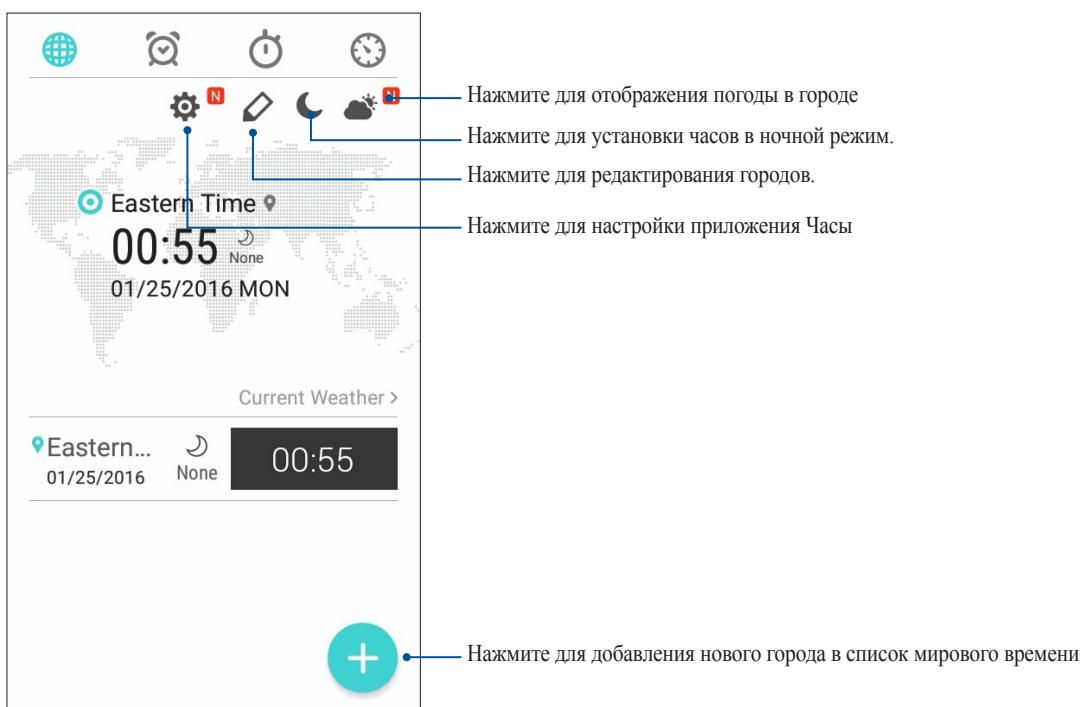


Будильник

Нажмите  для перехода к настройкам будильника.

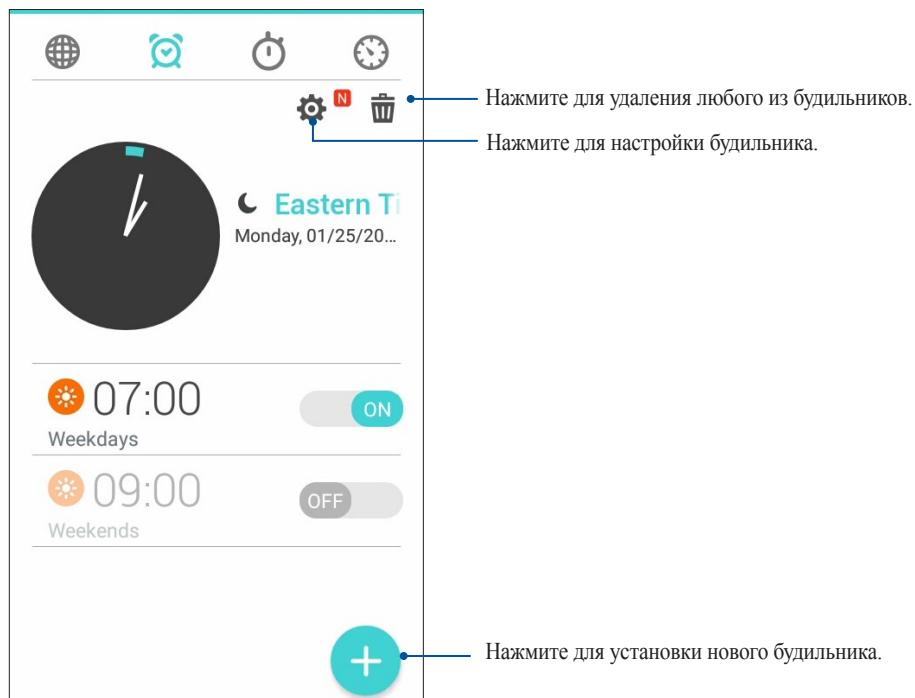

Секундомер

Нажмите  для использования устройства в качестве секундомера.

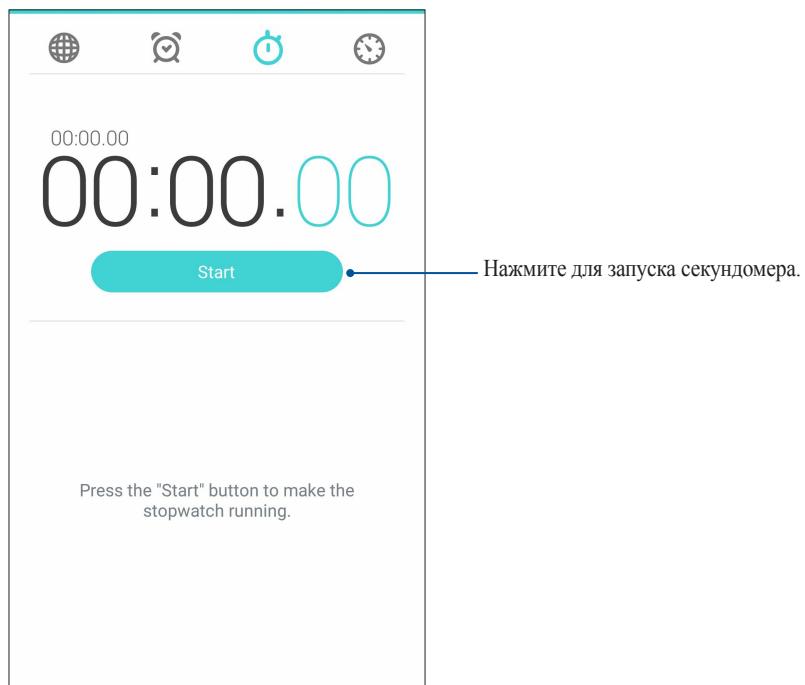


Таймер

В устройстве можно установить несколько таймеров. Для этого выполните следующие действия:

Установка таймера

- Нажмите  для доступа к таймеру.

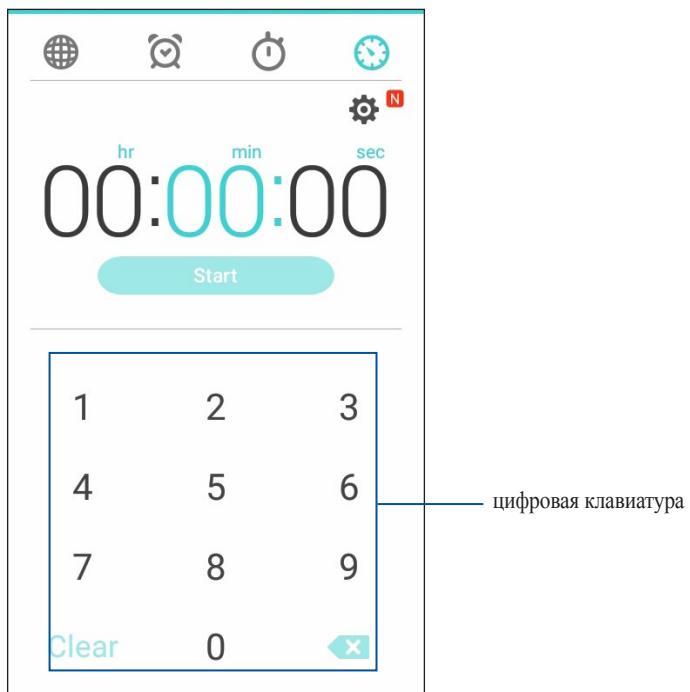

- С помощью цифровой клавиатуры введите время, затем запустите таймер.

Знакомство с ZenLink

Оставайтесь на связи с помощью приложений ZenLink. С помощью приложений ZenLink можно обмениваться файлами с другими устройствами.

В ZenLink входят следующие приложения: Share Link, PC Link и Remote Link.


ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из этих приложений могут быть недоступны на вашем устройстве.

Отправить ссылку

Обменивайтесь файлами с другими устройствами Android с помощью приложений Share Link (для устройств ASUS) или ShareIt (для других устройств) через беспроводную сеть. С помощью этого приложения можно отправлять или получать файлы объемом более 100 МБ. Обмен файлами с помощью Share Link происходит быстрее, чем с помощью Bluetooth.

Обмен файлами

1. На главном экране нажмите , затем **Share Link**.
2. Нажмите **Отправить файл** и выберите одну из опций на экране.

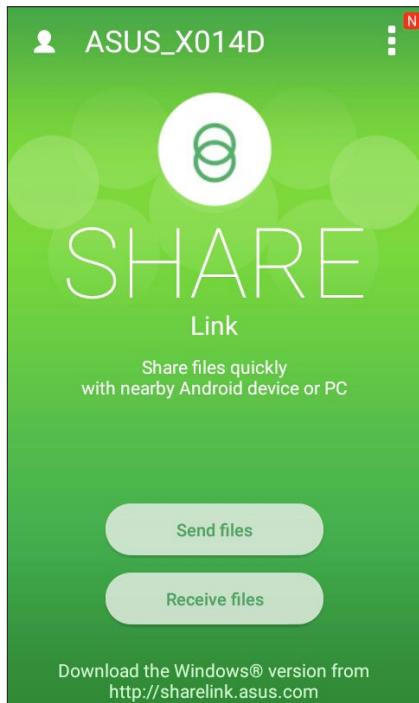

3. Выберите файл, который нужно отправить, и нажмите **Готово**.
4. После обнаружения других устройств, выберите устройство для обмена файлами.



Получение файлов

Для получения файлов:

1. На главном экране нажмите **■■■**, затем **Share Link**.
2. Нажмите **Получить файл** для получения файлов от отправителя.

Remote Link

Превратите устройство в пульт управления ПК. Это приложение позволяет использовать устройство в качестве тачпада, сенсорной панели, лазерной указки для презентаций и пульта ДУ для Windows Media Player при подключении к компьютеру через Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед использованием Remote Link необходимо установить Remote Link на компьютере. Посетите страницу <http://remotelink.asus.com> для загрузки и установки программы на компьютер.
- Перед использованием Remote Link выполните сопряжение компьютера и устройства.


Использование Remote Link

Для использования Remote Link:

1. На главном экране нажмите **ZenLink > Remote Link**.
2. Нажмите **Найти устройство**, затем выберите устройство, к которому хотите подключиться.


Сенсорная панель Remote Link

Нажмите  для активации ASUS Smart Gesture и управления компьютером.

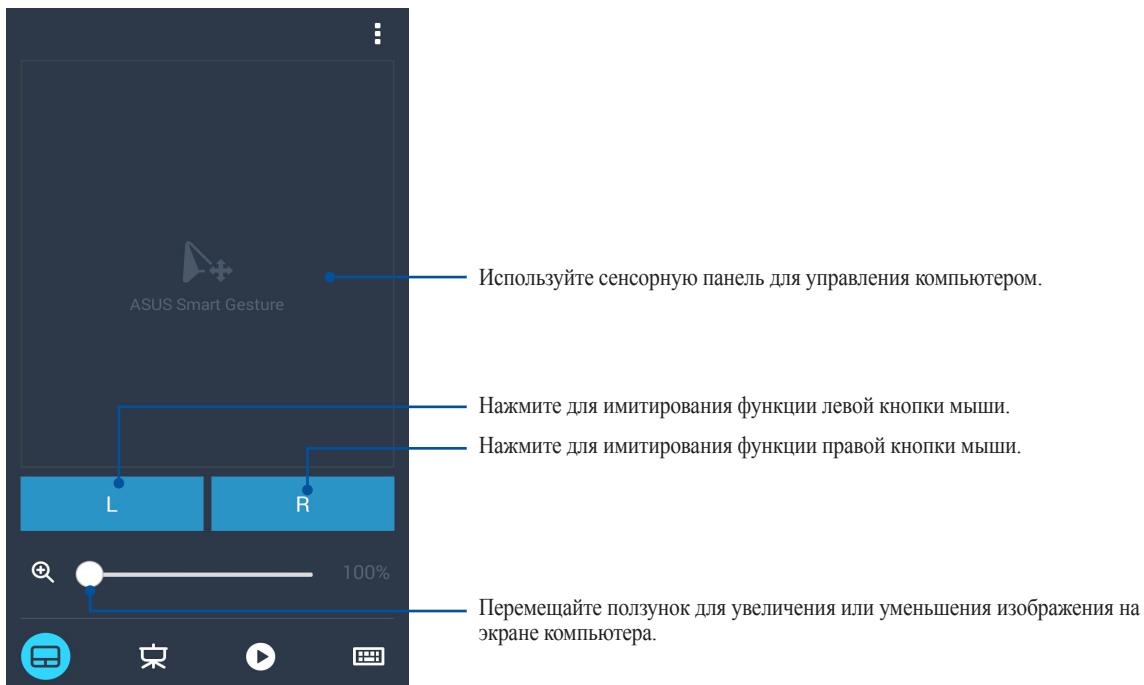


Дистанционное управление презентациями

Для управления презентацией на компьютере нажмите .

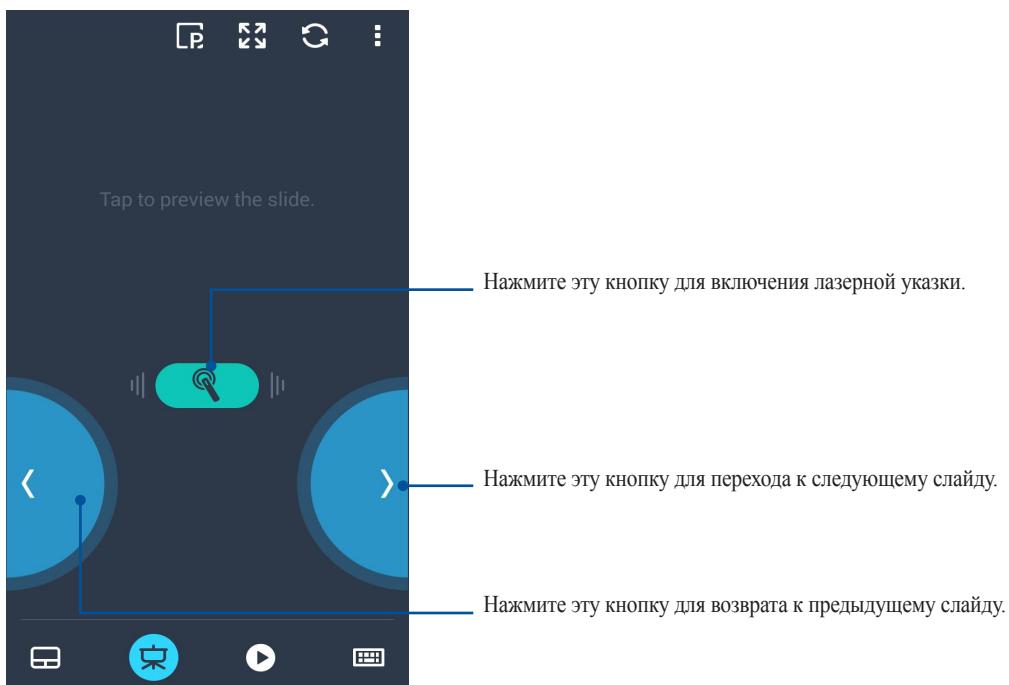


Управление проигрывателем Windows Media

Нажмите  для управления проигрывателем Windows Media.

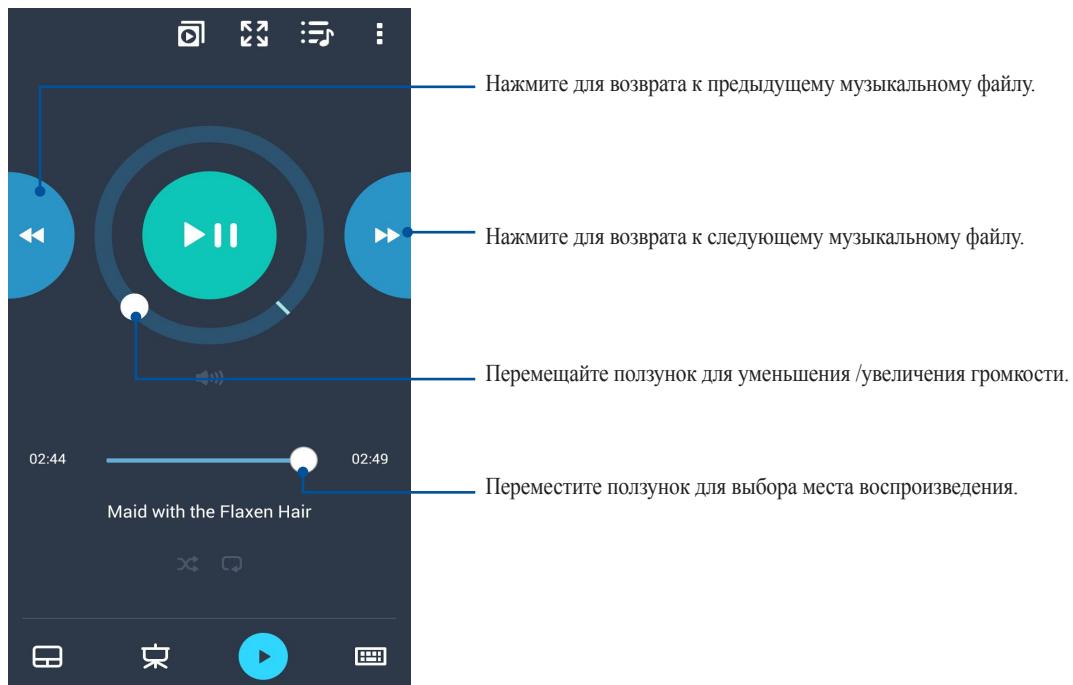

Удаленный ввод с клавиатуры

Нажмите  для использования ввода с клавиатуры. Также можно использовать иконку микрофона для голосового ввода.

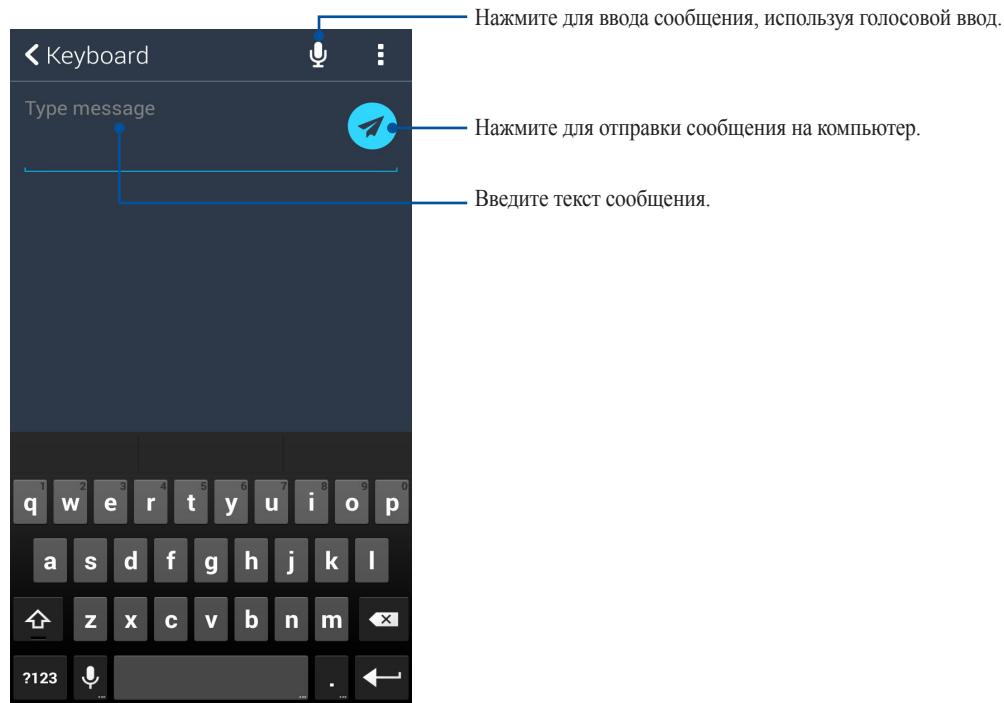


Zen *везде*

10


Специальные утилиты Zen

Фонарик

Устройство можно превратить в фонарик, запустив панель быстрой настройки с любого экрана или приложения. В панели быстрой настройки нажмите соответствующую иконку для включения фонарика.

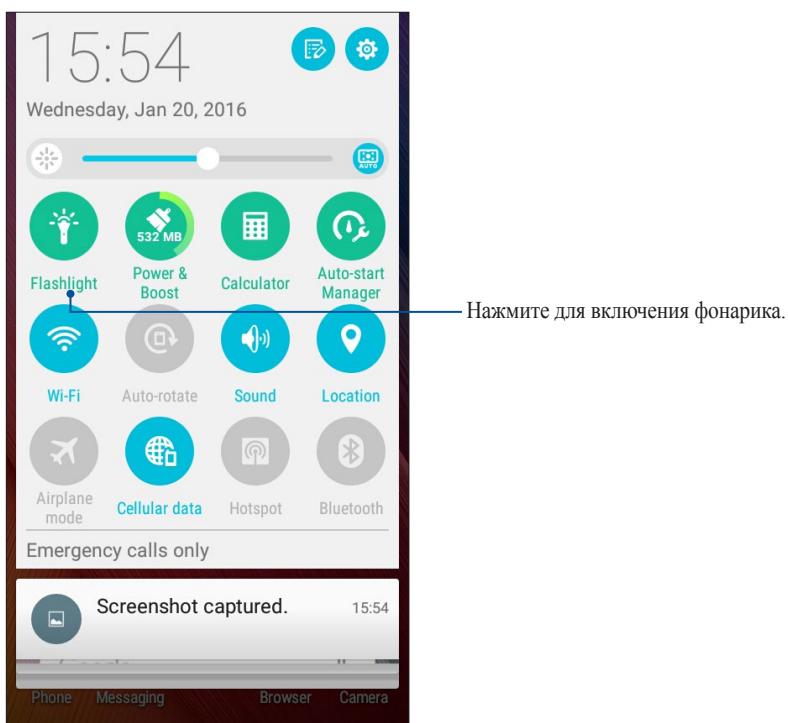

Опции фонарика

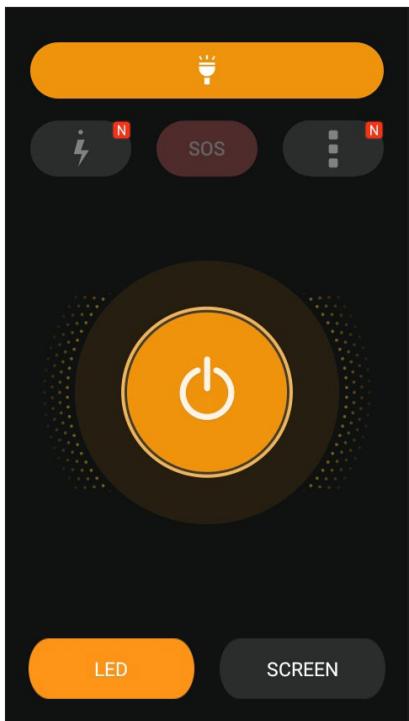

Нажмите для включения или отключения фонарика.



Нажмите для включения или отключения режима SOS.



Нажмите любую из этих иконок для изменения частоты мигания фонарика.



Нажмите для настройки фонарика.



Нажмите для включения или отключения света.




Нажмите для включения светодиодного фонарика.




Нажмите для включения экранного фонарика.

Калькулятор

Один жест и касание - это все, что нужно для запуска калькулятора. Если открыть панель быстрого запуска, иконка калькулятора всегда будет сверху. Просто нажмите и приступайте к вычислениям.

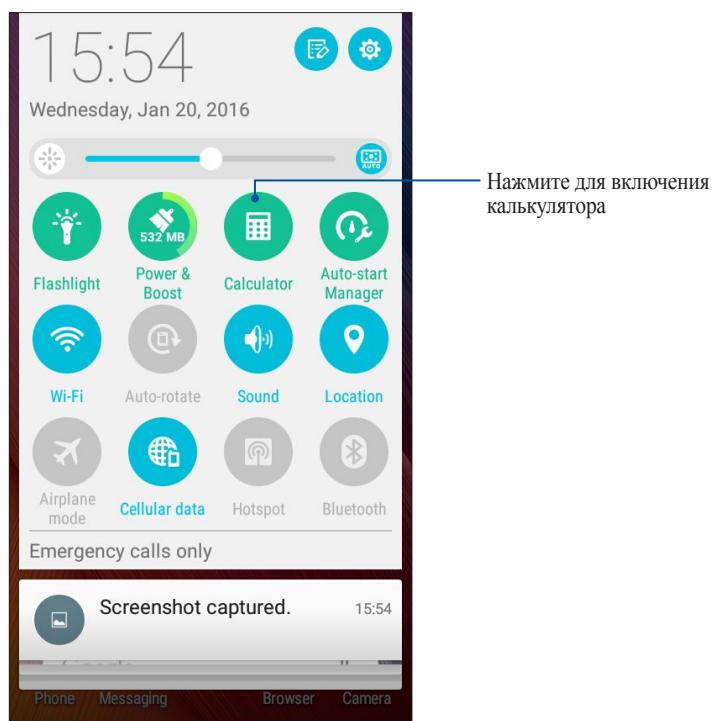


Экран калькулятора

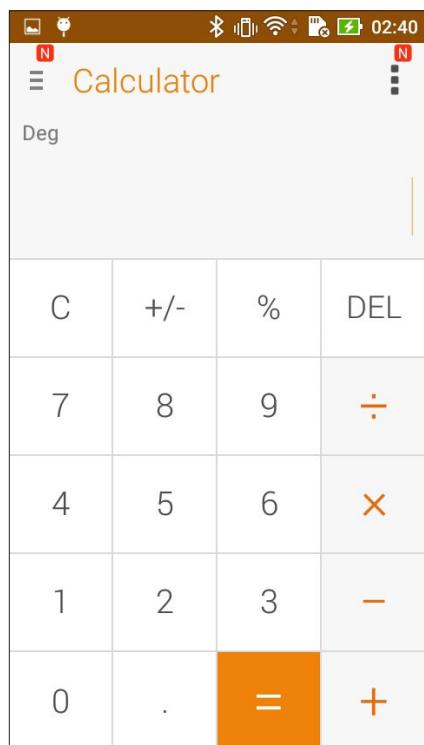

БЛОКНОТ

Блокнот - утилита, позволяющая делать заметки, используя рукописный ввод или экранную клавиатуру. После создания заметки, ей можно поделиться с помощью Share Link или социальной сети, а также превратить в задачу приложения "Сделать позже".

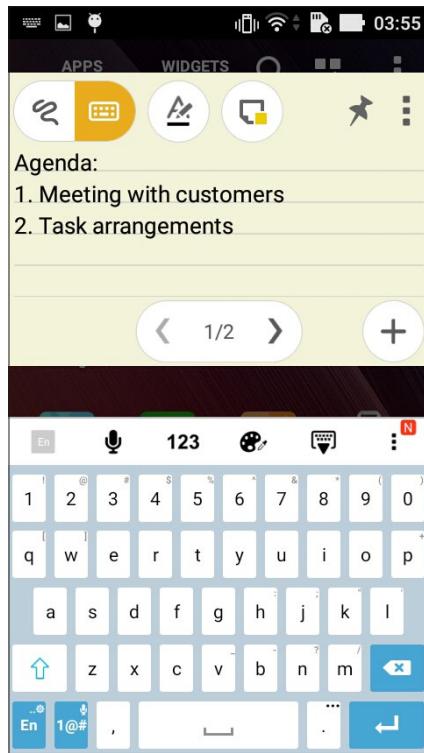

Создание заметки

В блокноте можно создавать заметки и помещать их куда угодно на вашем устройстве. Для создания заметки напишите текст и нажмите иконку булавки в правом верхнем углу блокнота.




Диктофон

Записывайте аудиофайлы с помощью приложения Диктофон.


Запуск приложения Диктофон

Для запуска приложения Диктофон нажмите > Диктофон.

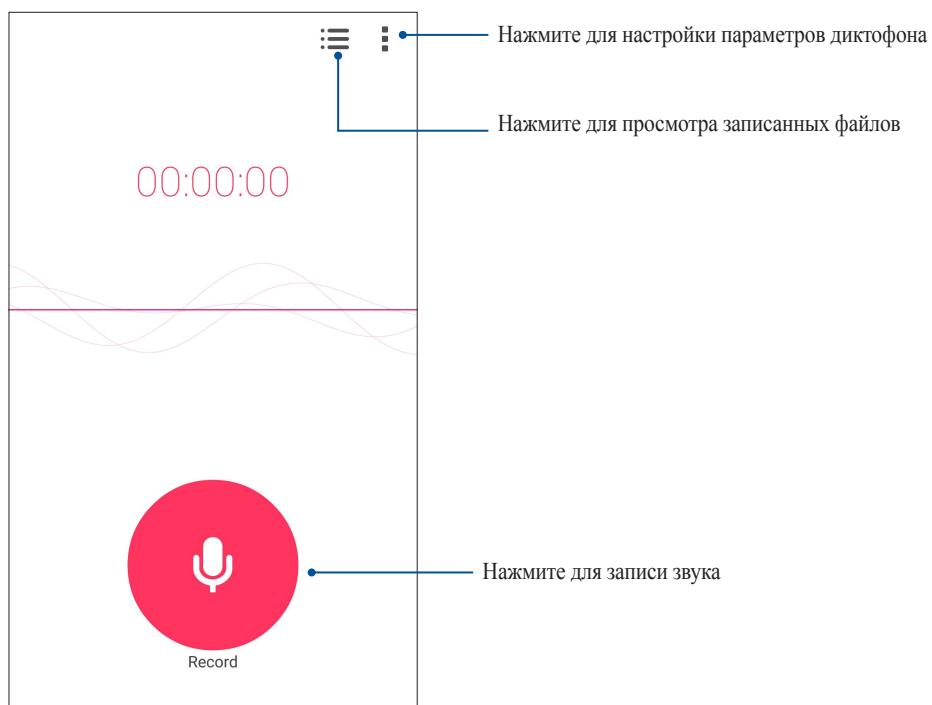

Приостановка записи


Во время паузы можно возобновить, удалить или сохранить запись.

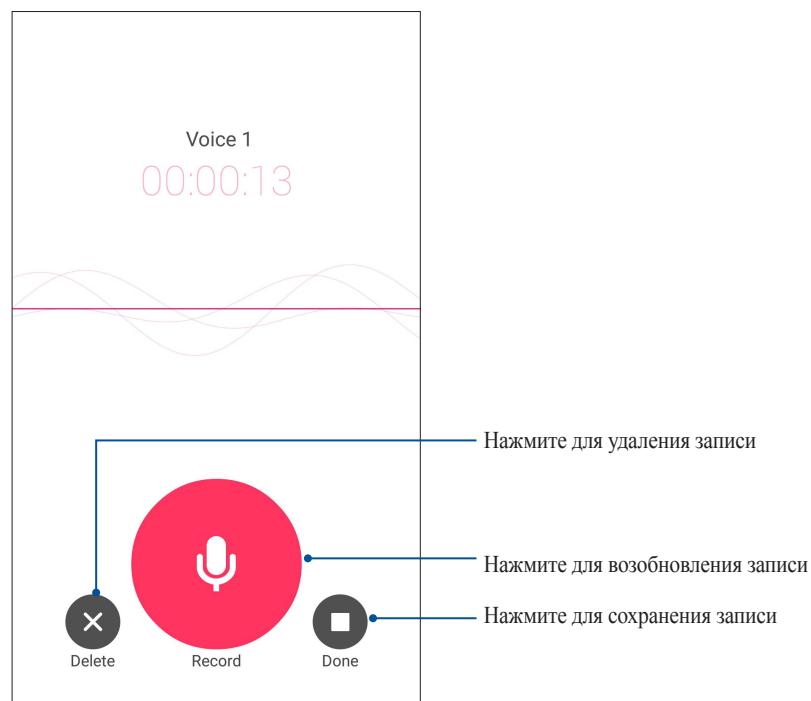

Список записей

В списке записей можно воспроизводить, переименовывать, пересыпать и удалять аудиозаписи.

Для просмотра списка записей нажмите  на главном экране диктофона.

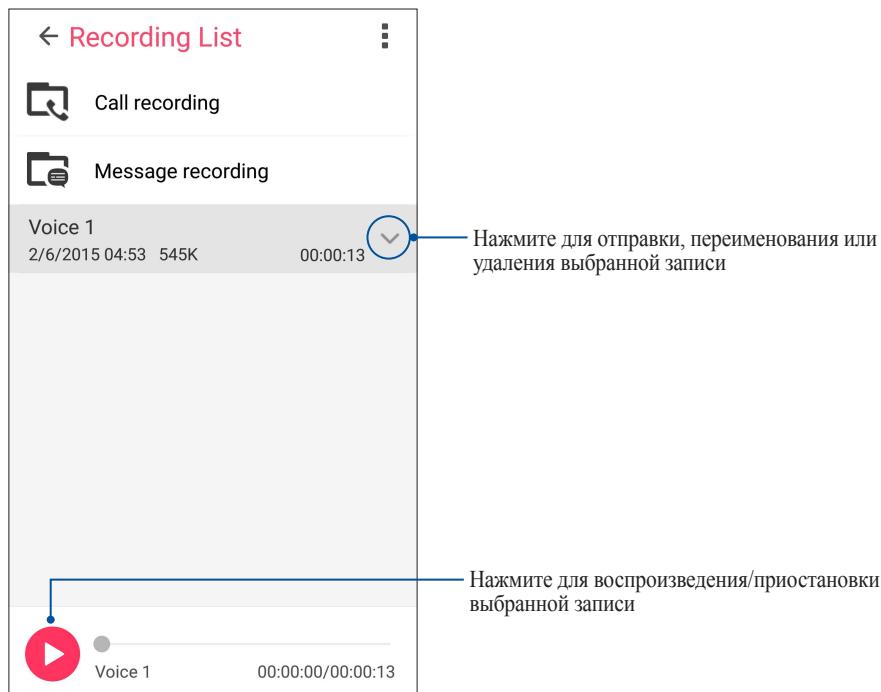

Дополнительные принадлежности

ASUS View Flip Cover

Замените заднюю крышку вашего устройства на эксклюзивный аксессуар ASUS и проверяйте важную информацию, не открывая крышку.


ПРИМЕЧАНИЕ: Этот аксессуар может поставляться в комплекте с устройством или приобретается отдельно.

Установка чехла ASUS View Flip Cover

Для установки чехла ASUS:

1. Выключите устройство.
2. Подцепите крышку за углубление в нижнем левом углу и снимите ее.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.

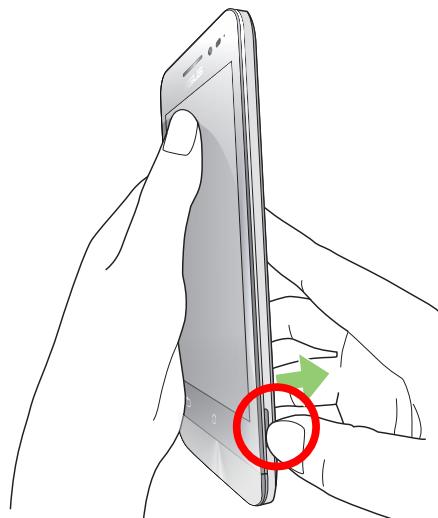

3. Замените заднюю крышку на крышку ASUS.

Эксплуатация устройства

11

Получение обновлений для устройства

Поддерживайте актуальность ПО установкой обновлений для Android и приложений.

Обновление системы

- Нажмите  и выберите **Настройки**.
- На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **О телефоне**.
- Нажмите **Обновление системы**, затем нажмите **Проверить обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последнее обновление устройства можно посмотреть в **Последнее обновление: на экране Обновление системы**.

Накопитель

Приложения или файлы можно хранить в устройстве, на внешнем накопителе или в онлайн-хранилище. Для доступа к файлам в онлайн-хранилище необходимо подключение к сети Интернет. Используйте поставляемый кабель USB для обмена файлами между компьютером и устройством.

Резервное копирование и сброс

Выполняйте резервное копирование данных, паролей и других параметров на серверы Google.

- Нажмите  затем нажмите **Настройки > Резервное копирование и сброс**.
- На экране Резервное копирование и сброс доступны следующие опции:
 - Резервное копирование моих данных:** Эта функция копирует данные, пароли и другую информацию на серверы Google.
 - Учетная запись для резервного копирования:** Позволяет указать используемую для резервного копирования учетную запись.
 - Автоматическое восстановление:** Эта функция облегчает восстановление настроек и данных при переустановке приложения.
 - Сброс DRM:** Удаляет все лицензии DRM.
 - Сброс к заводским настройкам:** Удаление данных с устройства.

Безопасность устройства

Воспользуйтесь функциями безопасности устройства для предотвращения несанкционированных вызовов или доступа к информации.

Разблокировка экрана

Разблокировку экрана можно выполнять различными способами, повышающими безопасность использования.

1. Нажмите  затем нажмите **Настройки > Экран блокировки.**

2. Нажмите **Блокировка экрана**, затем выберите способ разблокировки.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Дополнительную информацию смотрите в разделе **Опции разблокировки экрана**.
- Для отключения установленных опций разблокировки экрана нажмите **Нет**.

Опции разблокировки экрана

Выберите одну из следующих опций для блокировки устройства.

Скольжение

Проведите вверх для разблокировки устройства.

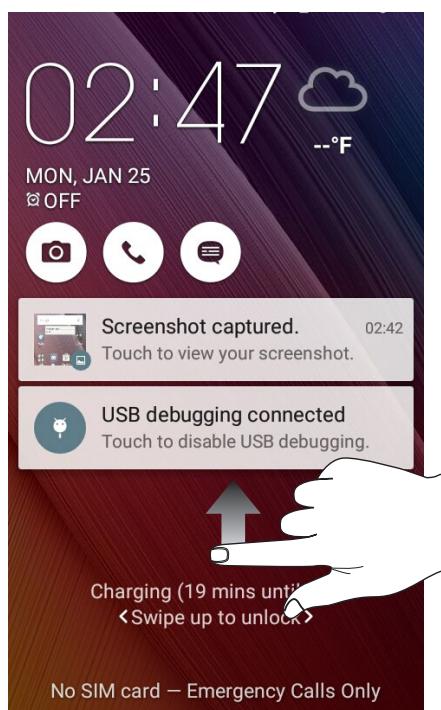

ПИН


Для создания ПИН-кода введите не менее четырех цифр.



ВАЖНО! Запомните созданный ПИН для разблокировки устройства.

Графический ключ


Проведите пальцем по точкам и создайте графический ключ.

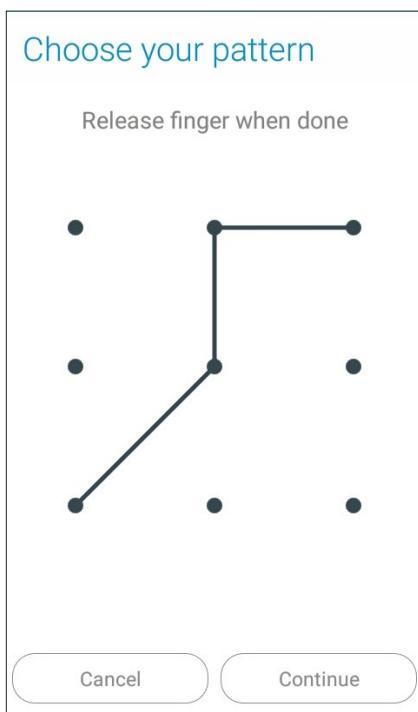

ВАЖНО! Вы можете создать графический ключ из четырех и более точек. Запомните созданный графический ключ для разблокировки устройства.

Пароль

Для создания пароля введите не менее четырех цифр.

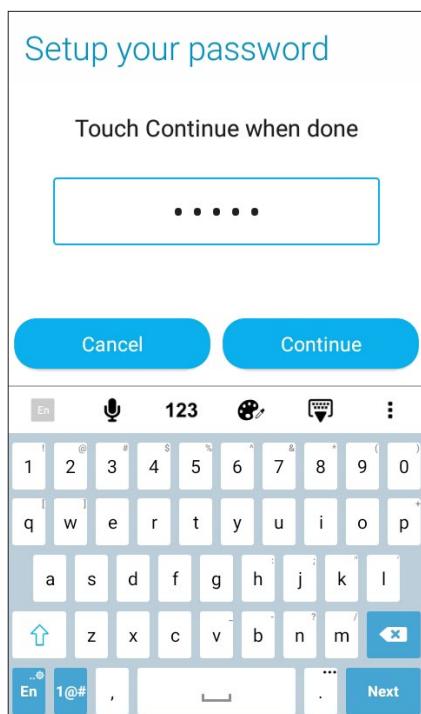

ВАЖНО! Запомните созданный пароль для разблокировки устройства.

Конфигурация других параметров безопасности

Помимо блокировки экрана, также можно использовать следующие опции:

- **Быстрый доступ:** Для запуска приложений на экране блокировки переведите переключатель быстрого доступа в положение **ВКЛ**.

Идентификация устройства

Узнайте идентифицирующую информацию об устройстве, например серийный номер, IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования) или номер модели.

Это важно, поскольку в случае утери устройства Вы можете связаться с оператором и предоставить информацию для помечения Вашего устройства в черный список.

Для отображения идентификационной информации:

1. Нажмите **Все приложения** и выберите **Настройки**.
2. На экране **Настройки** прокрутите вниз и выберите **О телефоне**. На экране Справка отображается состояние, правовая информация, номер модели, версия операционной системы, информация о программном и аппаратном обеспечении устройства.
3. Для отображения серийного номера, номера SIM и IMEI вашего устройства нажмите **Состояние**.

Приложение

Уведомления

Заявление о соответствии европейской директиве

Этот продукт соответствует стандартам европейской директивы (R&TTE 1999/5/EC). Декларации соответствия можно скачать с <http://support.asus.com>

Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Для Франции, наушники этого устройства протестированы на соответствие требованиям звукового давления согласно стандартам EN50332-1:2013 и EN50332-2:2013, как требуется в статье Franch L.5232-1.

Предупреждающий знак CE

CE0560

Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/EC от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Наибольшее значение CE SAR для устройства:

- 0,266 Вт/кг (голова)
- 0,214 Вт/кг (тело)

Информация о сертификации (SAR) - CE

Данное устройство соответствует требованиям EC (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека с целью охраны.

Для работы при ношении на теле данное устройство прошло испытания и соответствует директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения, а также требованиям европейских стандартов EN 50566 и EN 62209-2 при использовании со специальными аксессуарами. Коэффициент SAR измеряется при расположении устройства на расстоянии 1,5 см от тела с передачей сигналов на максимальной разрешенной выходной мощности во всех диапазонах частот мобильного устройства. Использование иных аксессуаров, содержащих металлические детали, может не обеспечивать соответствия директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения.

Правила электробезопасности

Продукты, потребляющие ток до 6 А и весом более 3 кг. должны использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0,75мм² или H05VV-F, 2G, 0.75мм².

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Уведомление о покрытии

ВАЖНО! Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

Green ASUS

Компания ASUS берет на себя обязательства по созданию экологичных продуктов, исходя из принципов защиты здоровья пользователей и окружающей среды. Количество страниц в руководстве уменьшено с целью снижения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в устройстве или посетите сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

Региональные уведомление для Сингапура

Complies with
IDA Standards
DB103778

Этот продукт соответствует стандартам IDA.

Название модели: ASUS_X014D (ZB452KG)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Производитель: | ASUSTeK Computer Inc. |
| Адрес: | 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Официальный представитель в Европе: | ASUS Computer GmbH |
| Адрес: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |

Индекс

ASUS Phone 8

включение/выключение 15

зарядка 13

карта MicroSD

удаление 12

установка 11

карта micro-SIM

удаление 10

установка 9

Части и компоненты 8

ASUS View Flip Cover 93

установка 93

Bluetooth 74

включение 74

Модем Bluetooth 77

сопряжение 75

удаление сопряжения 75

Gmail

настройка 34

HDR 64

Дополнительные функции камеры 64

PC Link 84

Remote Link 84

ввод с клавиатуры 86

использование 84

тачпад 85

управление презентациями 85

Управление проигрывателем Windows Media 86

VIP-контакты 51

настройка на экране VIP-контакта 51

настройка на экране контакта 51

WebStorage 41

Wi-Fi 73

включение 73

отключение 74

подключение 74

Точка доступа Wi-Fi 76

ZenLink 83

PC Link 84

Remote Link 84

Отправить ссылку 83

Zen UI 2.0 7

A

Анимация GIF 67

Дополнительные функции камеры 64

Б

Безопасность 95

Блокнот 90

Браузер 31

добавление страниц в закладки 32

запуск 31

обмен страницами 32

очистка кэша браузера 32

прочитать страницу позже 32

Чтение отложенных страниц 39

В

Вызовы 45

Быстрый набор 46

вызов из контактов 46

Дополнительный номер 45

другие опции вызова 48

Журнал вызовов 47

запись 49

запуск приложения телефон 45

звонки избранным контактам 47

Интеллектуальный набор 46

Контакты 50

набор телефонного номера 45

Несколько вызовов 49

получение 47

Г

Галерея 68

MicroFilm 72

обмен файлами 70

просмотр местоположения фотографий 69

просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища 68

размещение фотографий в событиях на календаре 71

редактирование изображений 70

удаление файлов 70

Гарнитура

подключение 56

Главный экран 21

дополнительный 27

иконки уведомлений 22

Обои 26

персонализация 25

Ярлыки приложений 25

Д

Дата и время

настройка 28

Диктофон 91

Диспетчер файлов 40

доступ к внешнему накопителю 40

доступ к внутреннему накопителю 40

доступ к облачному хранилищу 40

Дополнительные функции камеры 64

Дополнительный номер 45

автодозвон 46
запрос на подтверждение 45
набор номера 45

Ж

Журнал вызовов
блокировка 47
сохранение в Контакты 47

И

Избранное
вызов 47
Контакты 50
разметка 52
Интеллектуальное удаление 66
Дополнительные функции камеры 64
Интеллектуальный набор 46
Интервальная съемка 67
Дополнительные функции камеры 64
Использование двух SIM
Карты micro-SIM 43

К

Календарь 36
включение уведомлений 37
добавление учетных записей 36
создание событий 36
создание события для учетной записи 37
Калькулятор 89
Камера 60
Главный экран камеры 61
Дополнительные функции камеры 64
запуск 60
Настройки видео 63
Настройки изображения 62
первое включение 60
Карты micro-SIM 43
выбор предпочтаемой карты micro-SIM 44
голосовые звонки 44
передача данных 44
Контакты 50
добавление 50
добавление добавочного номера 51
импорт 52
настройка профиля 50
Настройки контактов 50
социальные сети 53

М

Мелодия
настройка 28
Миниатюра 66
Дополнительные функции камеры 64
Мобильная сеть 73

Модем Bluetooth 77
Привязка устройств 76
Музыка 57
воспроизведение музыки 57
другие варианты воспроизведения 58
запуск 57
Музыка в облачном хранилище 58
Плейлист 59
Музыка в облачном хранилище
добавление облачной учетной записи 58

Н

Накопитель 94
Несколько вызовов 49
ответ на другой вызов 49
Низкая освещенность 64
Дополнительные функции камеры 64
Ночь
Дополнительные функции камеры 64

О

Обои 26
анимированные обои 27
обои и фон 26
Ответный звонок
ответный звонок сейчас 39
Сделать позже 38
Отправить ссылку 83
обмен файлами 83
получение файлов 84

П

Панель быстрой настройки 23
добавление или удаление кнопок 24
Панорама 65
Дополнительные функции камеры 64
Первое включение 16
Перемотка 64
Дополнительные функции камеры 64
Плейлист
добавление композиций в плейлист 59
Погода 78
Главный экран приложения Погода 79
запуск 78
Помощь ZenUI 42
Привязка устройств 76
Модем Bluetooth 77
Точка доступа Wi-Fi 76

Р

Резервное копирование и сброс 94

С

Сделать позже 38

- добавление задачи 38
- ответить сейчас 39
- ответный звонок сейчас 39
- приоритизация задач 38
- удаление задач 39
- чтение отложенных страниц 39
 - Прочитать страницу позже 32
- Селфи**
 - Дополнительные функции камеры 64
- Сенсорный дисплей** 18
 - запуск приложений или выбор элементов 18
 - перемещение или удаление элементов 18
 - перемещение по страницам или экранам 19
 - увеличение 19
 - уменьшение 20
- Система**
 - обновление 94
- Системные уведомления** 24
- Сообщения** 54
 - блокировка 55
 - запуск 54
 - отвечаю 54
 - отправка 54
 - пересылка цепочки сообщений 55
- социальные сети
 - синхронизация 53
- У**
 - Улучшение портрета 67
 - Дополнительные функции камеры 64
 - Улыбочку! 66
 - Дополнительные функции камеры 64
- Ф**
 - Фонарик 87
- Ч**
 - Часы 80
 - будильник 81
 - запуск 80
 - мировое время 80
 - секундомер 81
 - таймер 82
 - Черный список
 - разблокировка 53
 - Что дальше
 - Календарь 36
 - получение сводки погоды
 - Погода 78
 - Электронная почта 33
- Э**
 - Экран блокировки 29
 - Безопасность устройства 95