ASUS Tablet

Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

ASUS

TR10422

Eylül 2015
Birinci Sürüm

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler 7
Bakım ve Güvenlik 7

1 Temeller

Parçalar ve Özellikler 9
Bellek Kartı Takma 10
Bellek Kartını Çıkarma 12
Bir Mikro SIM Kart Takma (Belirli Modellerde) 14
ASUS Tabletinizi Şarj Etme 17
ASUS Tabletinizi Açma ve Kapama 19
Temeller 20
İlk Kez Başlatma 21
Dokunmatik Ekranı Kullanma 23
ZenMotion 25

2 Ana Ekran Özellikleri

Zen Ana Ekran Özellikleri 27
Ana Ekran 27
Ana Ekranınızı Yönetme 29
Uygulama Kısayolları 29
Pencere Öğeleri 30
Duvar Kâğıtları 31
Genişletilmiş Ana Ekran 32
Kolay Mod 32
Tarihi ve Saati Ayarlama 34
Zil Sesinizi ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama 34
Hızlı Ayarlar 35
Sistem Bildirimleri Kullanma 36
Kilit Ekranı 37
Kilit Ekranınızı Özelleştirme 37
Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme 38

3 İletişimi Kesmeyin

Arama Seçenekleri (belirli modellerde) 43
Çift SIM Özelliği 43
Arama Yapma 45
Aramalar Alma 49
Arama Kayıtlarınızı Yönetme 49
Diğer Arama Seçenekleri 51
Birden Çok Aramayı Yönetme 52
Aramaları Kaydetme 55
Kişileri Yönetme 56
Kişiler Uygulamasını Çalıştırma 56
Kişiler Ayarları 56
Profilinizi Düzenleme 56

Kişiler Ekleme 57
VIP Kişilerinizi Düzenleme 59
Favori Kişilerinizi Işaretleme 62
Kişileri Alma 63
Kişileri Verme 63
Engelleme Listenizi Yönetme 64
Kişilerinizle Sosyal Ağ Iletişimi 64
Arama Kayıtlarını Yedekleme / Geri Yükleme (belirli modellerde) 65
Mesajlardan Fazlasını Gönderin 67
Mesajlaşma (belirli modellerde) 67
Kişilerinizin bilgilerini bağlama 69

4 Değerli Anlarınız

Anları Yakalayın 81
Kamera Uygulamasını Başlatma 81
Kamera Uygulamasını İlk Kez Kullanma 82
Gelişmiş Kamera Özellikleri 86
Galeriyi Kullanma 92
Sosyal Ağınızdan veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme 92
Fotoğraf Konumunu Görüntüleme 93
Galeriden Dosya Paylaşma 94
Galeriden Dosya Silme 94
Bir Görüntüyü Düzenleme 94
MiniMovie Kullanma 96
PlayTo Kullanma 97

5 Uygulamalar

Tarayıcı 99
Tarayıcı Uygulamasını Çalıştırma 99
Sayfaları Paylaşma 100
Sayfaları Daha Sonra Okuma 100
Yeni Bir Sekme Ekleme 100
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme 100
Çevrimiçi Akıllı Okuma 101
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme 102
E-Posta 102
Bir E-Posta Hesabı Ayarlama 102
E-Posta Hesabı Ekleme 103
Bir Gmail Hesabı Ayarlama 103
Takvim 104
Etkinlikler Oluşturma 104
Takvime Bir Hesap Ekleme 104
Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma 105
Etkinlikler İçin Uyarı Hatırlatıcıları Etkinleştirme 105
What's Next 106
Etkinlik Hatırlatıcıları Alma 106
Etkinlik Davetlerini Kabul Etme Veya Reddetme 107
Etkinlikle Ilgili Uyarılar Alma 108

Hava Durumu Güncellemelerini Alma 109
Do It Later 110
Yapılacak Görevler Ekleme 110
Yapılacak Görevlere Öncelik Verme 110
Hemen Geri Arama (belirli modellerde) 111
Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme 111
Şimdi Yanıtla (belirli modellerde) 111
Yapılacak Görevleri Silme 111
SuperNote 112
Bir Defter Oluşturma 113
Bir Defteri Bulutta Paylaşma 113
Bir Notu Bulutta Paylaşma 113
Dosya Yöneticisi 114
Dahili Depolamaya Erişme 114
Harici Depolama Aygıtına Erişme 114
Bulut Depolamaya Erişme 114
Bulut 115
ASUS WebStorage 115
Veri Aktarımı 116
ASUS Destek 117

6 Eğlence

Kulaklık Kullanma 119
Ses Bağlantısını Takma 119
Play Store Oyunlar 120
Play Store Oyunlar'ı Kullanma 120
Müzik 121
Müzik Uygulamasını Başlatma 121
Şarkıları Çalma 121
Bulut Müziği Akışı Yapma 122
Bir Çalma Listesi Oluşturma 123
Diğer Aygıtlar Için PlayTo 124

7 Bağlantıda Kalma

Wi-Fi 125
Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme 125
Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma 125
Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma 126
Bluetooth® 126
Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme 126
ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme 127
ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma 127
Bağlantı Paylaşma 128
Bağlantı Paylaşma 128
Wi-Fi Etkin Nokta 128

Bluetooth Bağlantı Paylaşımı 129
PlayTo 130
PlayTo Uygulamasını Başlatma 130

8 Seyahat ve Haritalar

Hava Durumu 131
Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma 131
Hava Durumu Ana Ekranı 132
Saat 133
Dünya Saati 133
Alarm Saati 134
Kronometre 134
Zamanlayıcı 135

9 ZenLink

ZenLink'i Tanıma 137
Share Link (Bağlantı Paylaş) 138
PC Link 139
Remote Link 141

10 Her Yerde Zen

Özel Zen Araçları 145
Hesap Makinesi 145
Hızlı Not 147
Ses Kaydedici 148
Audio Wizard (Ses Sihirbazı) 150
Splendid 151
Güç Tasarrufu 154

11 Tabletinizi İyi Durumda Tutun

Tabletinizi Güncel Tutun 157
Sisteminizi Güncelleme 157
Depolama 157
Yedekleme ve Sıfırlama 157
ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma 158
Uyarılar 162

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS tabletinizin veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar

Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken aygıtınızı kullanmamanızı kesinlikle öneririz.

Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.

Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda aygıtınızı kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.

Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. Aygıtınızın altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.

Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini aygıtınızla kullanmayın.

Aygıtınızı kuru tutun. Aygıtınızı, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.

Aygıtınızı X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.

Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. Aygıtı tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

Aygıtınızı temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. Aygıtınızın ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.

Aygıtı tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Düzgün Geri Dönüştürme

Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Bu ürünü ateşe ATMAYIN. Temas noktalarına kısa devre YAPTIRMAYIN. Bu ürünü parçalara AYIRMAYIN.

Tabletinizi Hazırlayın!

1

Parçalar ve Özellikler

Tabletiniz elinize alır almaz çalışıyor olacaktır.

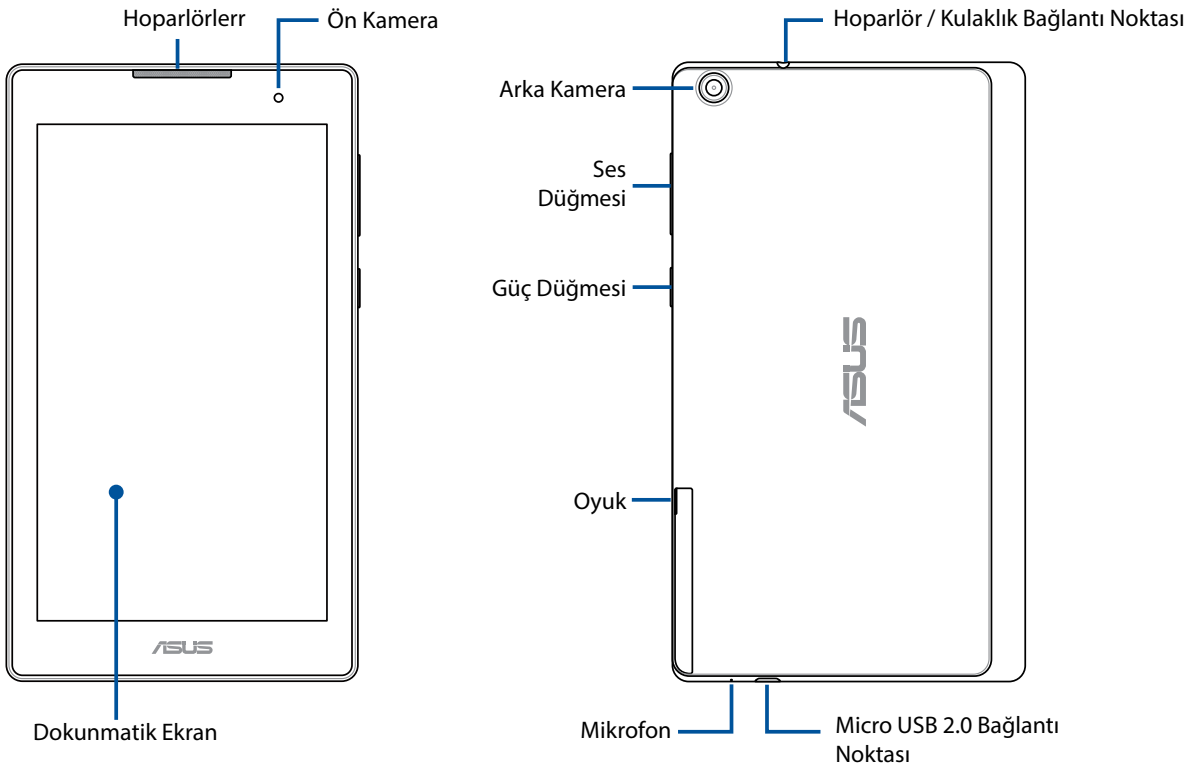

ÖNEMLİ! Tabletin, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.

NOT: Alt kısmın görünümü modele göre değişebilir.

Bellek Kartı Takma

ASUS Tabletiniz 64 GB kapasiteye kadar microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ bellek kartlarını destekler.

NOT: Bazı bellek kartları ASUS tabletinizle uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, tabletiniz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.

DİKKAT! Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir bellek kartı takmak için:

1. Aygıtınızı gösterildiği gibi yönlendirip, yivi bulun ve kart yuvasını açın.

DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.

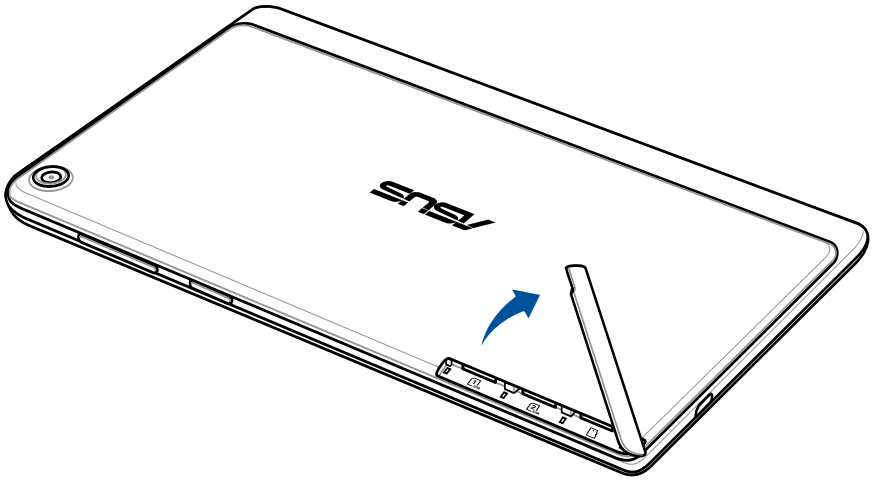

2. Bellek kartını, bellek kartı yuvasıyla hizalayıp takın.

3. Bellek kartını, yerine sıkıca oturana kadar yuvaya tamamen itin.

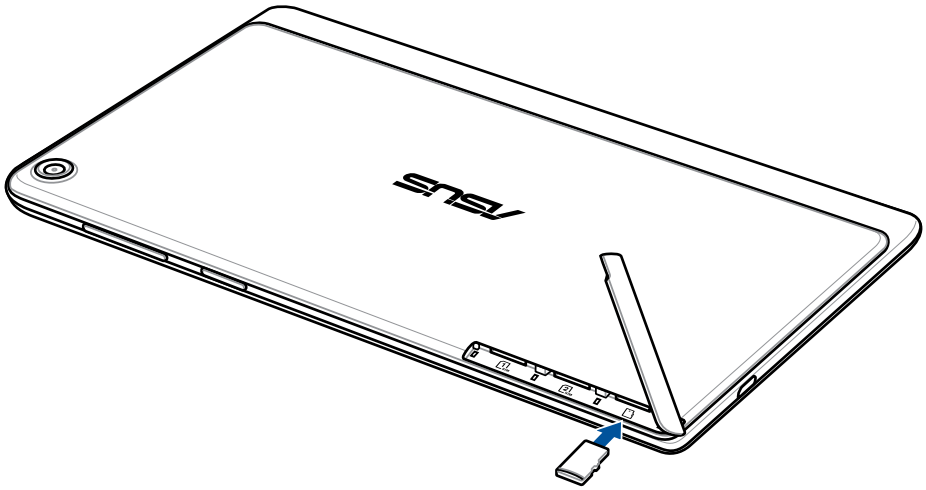

4. Kart yuvası kapağını geri takın.

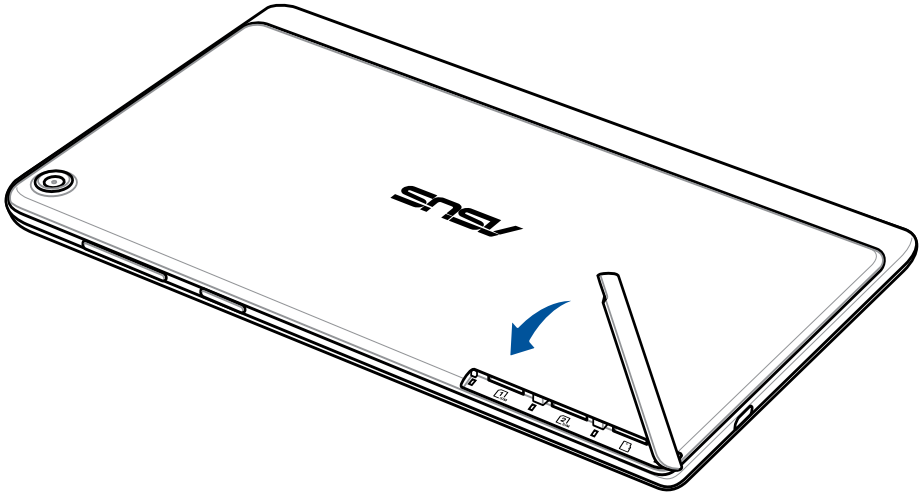

NOT: Biçimlendirilmiş bir bellek kartını taktıktan sonra, içeriğine **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi) > Internal storage > SD Memory Card (SD Bellek Kartı)** *kısmından erişebilirsiniz.*

Bellek Kartını Çıkarma

DİKKAT!

- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Aygıttan güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkartmak için, **Ana Ekran** > **Tüm Uygulamalar** > **Ayarlar** > **Depolama** > **Harici Belleği Çıkart** kısmına gidin.

Bellek kartını çıkarmak için:

1. Aygıtınızı gösterildiği gibi yönlendirip, yivi bulun ve kart yuvasını açın.

DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.

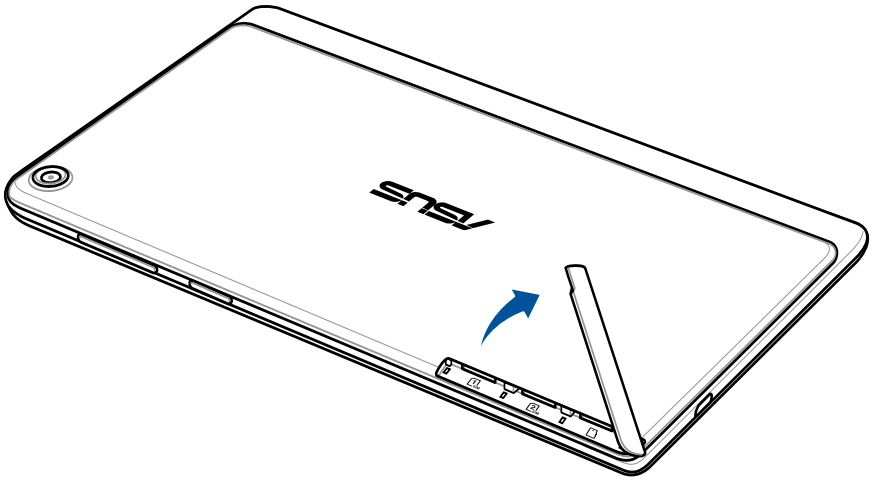

2. Çıkartmak için bellek kartına bastırıp, çekerek çıkarın.

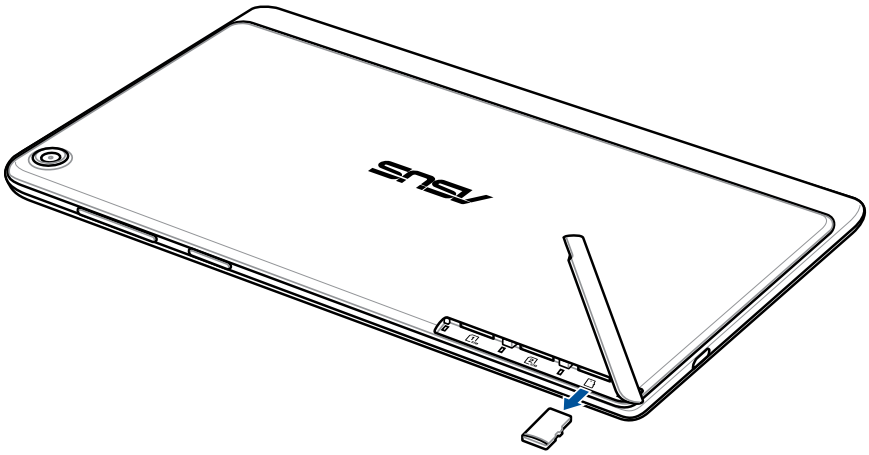

3. Arka kapağı geri takın.

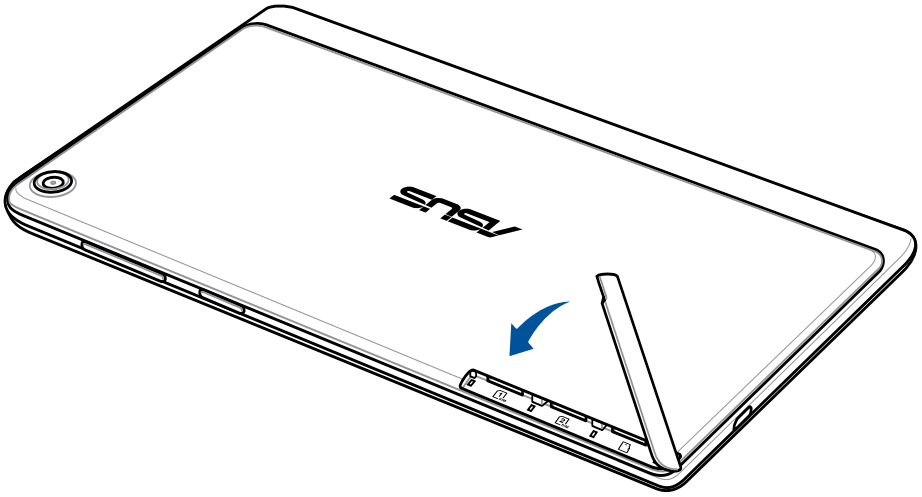

Bir Mikro SIM Kart Takma (Belirli Modellerde)

Mikro SIM kart yuvanız LTE, WCDMA ve EDGE/GSM bantlarını destekler.

NOT: Bağlayıcı hasarını önlemek için, SIM adaptörü olmayan veya kesici kullanılmayan standart bir mikro SIM kart kullandığınızdan emin olun.

DİKKAT! Mikro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, mikro SIM kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir mikro SIM kart takmak için:

1. Aygıtınızı gösterildiği gibi yönlendirip, yivi bulun ve kart yuvasını açın.

DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.

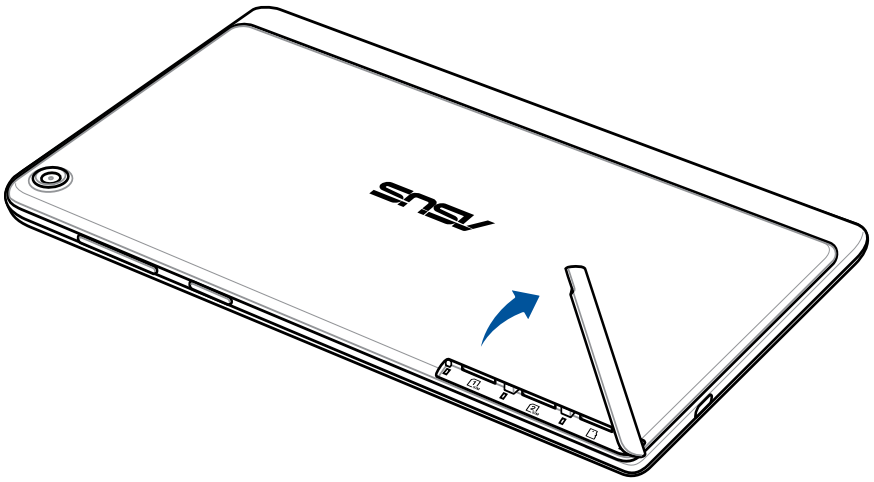

2. Mikro SIM kartı hizalayıp mikro SIM kart yuvasına takın.

3. Mikro SIM kartı, yerine sıkıca oturana kadar yuvaya tamamen itin.

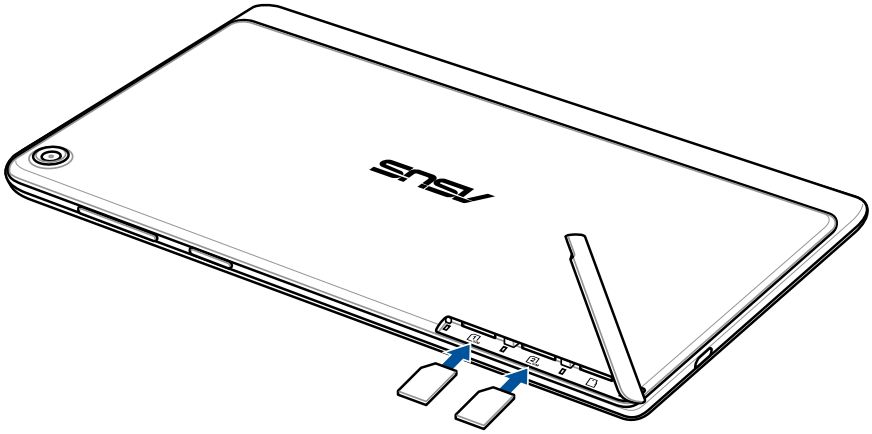

4. Arka kapağı geri takın.

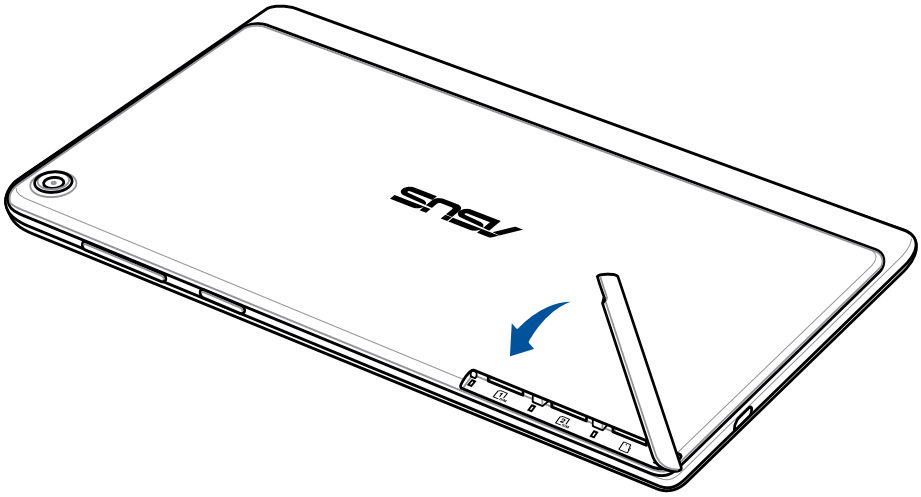

Bir Mikro SIM Kartı Çıkarma (Belirli Modellerde)

DİKKAT! Mikro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, mikro SIM kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir mikro SIM kartı çıkarmak için:

1. Aygıtınızı gösterildiği gibi yönlendirip, yivi bulun ve kart yuvasını açın.

DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.

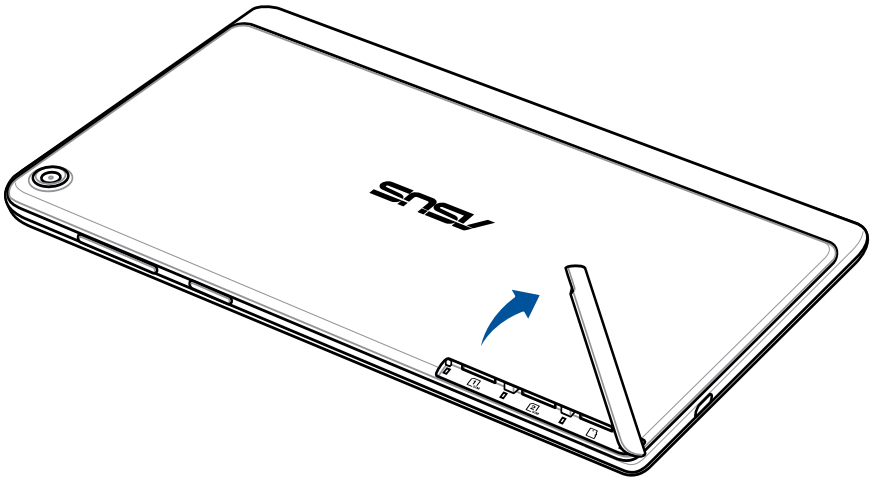

2. Çıkartmak için mikro SIM kartına bastırıp, çekerek çıkarın.

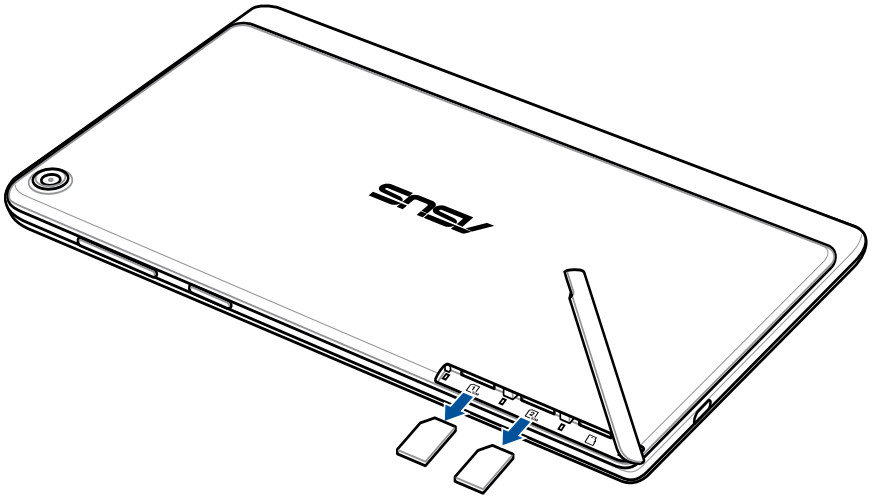

3. Arka kapağı geri takın.

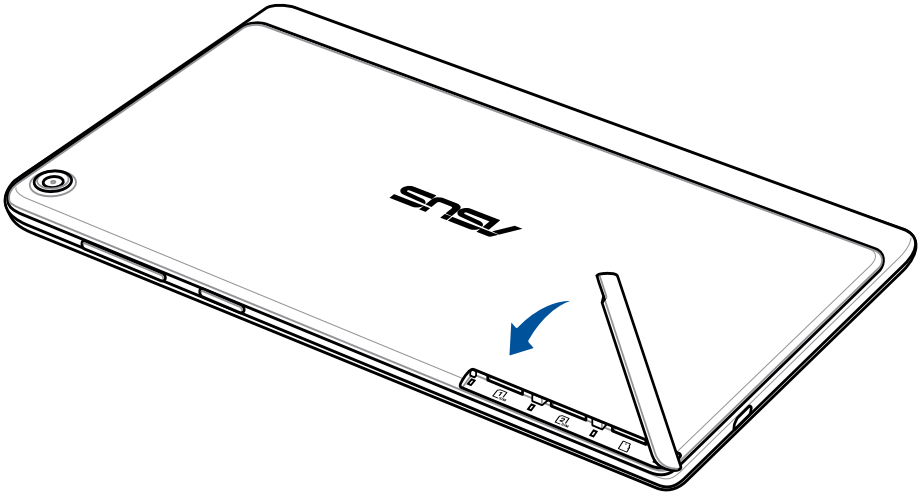

ASUS Tabletinizi Şarj Etme

ASUS tabletiniz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Tabletinizi şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

ÖNEMLİ:

- ASUS tabletinizi şarj etmek için yalnızca birlikte gelen AC güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir AC güç adaptörü ve kablo kullanmak tabletinize hasar verebilir.
- Tabletinizi kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve Micro USB kablodaki koruyucu filmi sıyırarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Tabletinize yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC 5.2V, 1.35A'dir.
- Bir prize takılı olan ASUS tabletinizi kullanırken, priz aygıtınıza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- ASUS Tabletinizi sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın veya bunların yakınında kullanmayın.
- ASUS Tabletinizi ısıtma cihazlarının yakınında veya yüksek sıcaklık olasılığının olduğu yerlerde kullanmayın.
- ASUS Tabletinizi sivri nesnelerden uzak tutun.
- ASUS tabletinizin üstüne nesneler yerleştirmeyin.

DİKKAT!

- Şarj ederken ASUS tabletiniz ısınabilir. Bu normaldir ancak aygıtınız aşırı derecede sıcak olursa, Micro USB kablosunun aygıtınızla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte aygıtı ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ASUS tablet, AC adaptör ve Micro USB kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, Micro USB kablosu, AC adaptör ve aygıtınızın düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ASUS tabletinizi şarj etme:

1. Micro USB kablosunu AC güç adaptörüne bağlayın.

2. AC güç adaptörünü topraklı bir prize takın.

3. Micro USB kablosunu ASUS tabletinize bağlayın.

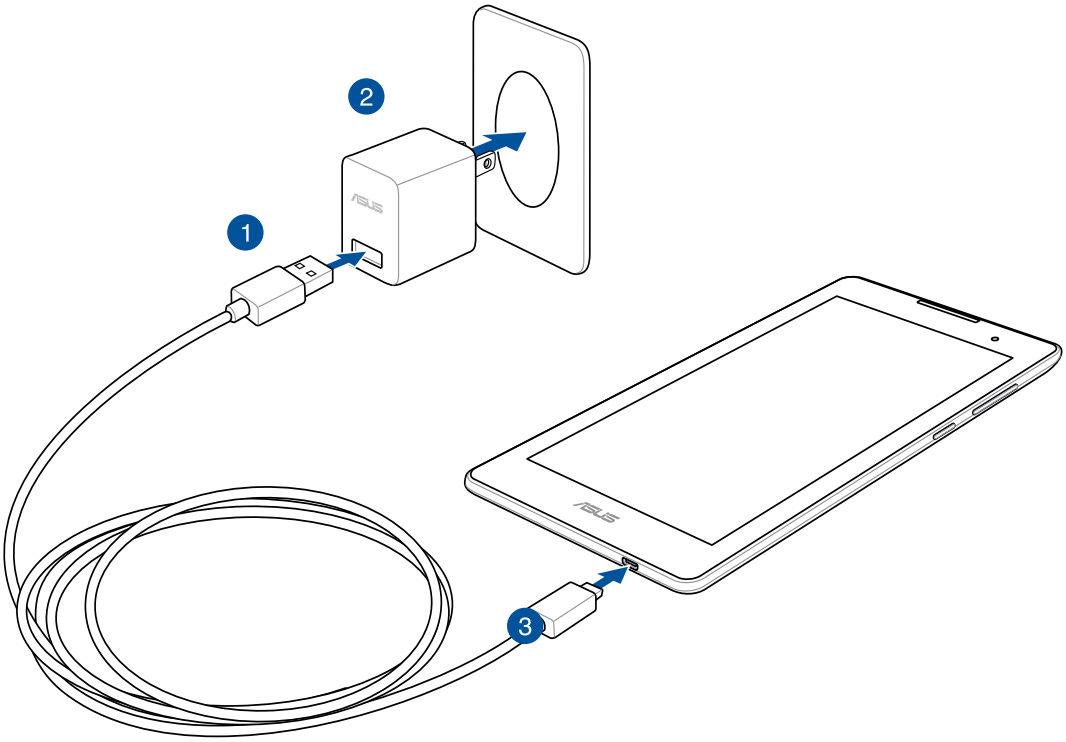

ÖNEMLİ:

- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ASUS tabletinizi sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:

Düşük	Şarj Olmuyor	Şarj Oluyor	Dolu

4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ASUS tabletinizle bağlantısını kesin.

NOTLAR:

- Şarj ederken aygıtınızı kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Aygıtınız bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ASUS tabletinizi, prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.

ASUS Tabletinizi Açma ve Kapama

Tabletinizi Açma

Tabletinizi açmak için, aygıtınız başlatılıncaya kadar güç düğmesini basılı tutun.

Tabletinizi Kapatma

Tabletinizi kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.

2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Kapat** öğesine, ardından da **Tamam** düğmesine dokunun.

Uyku Modu

Tabletinizi uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.

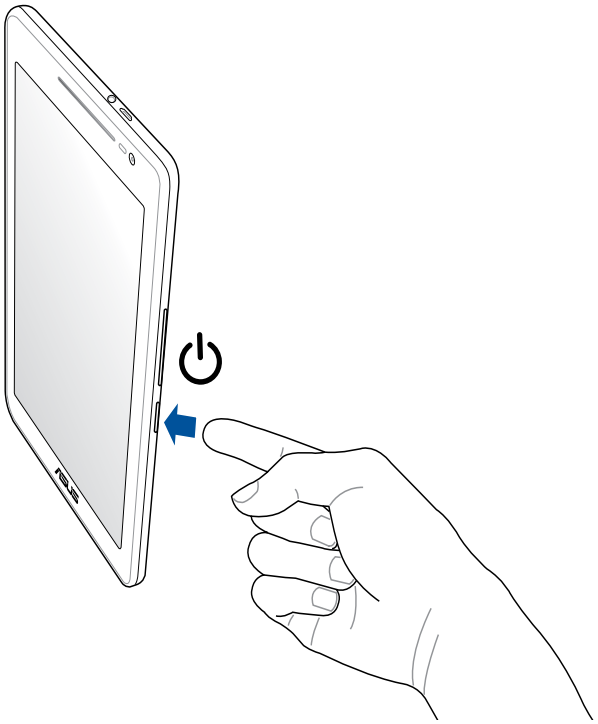

Temeller

ASUS Zen UI 'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI, özellikle ASUS tabletler için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ASUS tabletinizle eğlenmenize olanak tanırken hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.

ASUS Destek

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmında yanıtlar bulun veya kullanıcı forumunda geri bildirimlerinizi sağlayın.

Kamera

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.

Do It Later (Daha Sonra Yap)

Kontrolü ele alıp, önemli e-postalarınız, SMS mesajlarınız, ilginç web siteleri veya diğer önemli görevler konusunda, sizin için yapması daha uygun bir zamanda harekete geçin.

What's Next (Sırada Ne Var?)

Doğrudan Ana ekranınız, Kilit Ekranı ya da What's Next uygulamasından toplantı ayrıntılarını, e-postaları ve diğer etkinlik uyarıları veya bildirimlerini bir bakışta görüntüleyin.

ZenLink

Remote Link, Share Link ve PC Link uygulamalarından oluşan ZenLink'ten en fazla verimi alın. Dosya paylaşmak ve almak amacıyla diğer aygıtlara bağlanmak için bu uygulamalardan birini kullanın.

NOT: ZenLink uygulamalarının kullanılabilirliği ASUS tablet modellerine göre değişir.

NOT: ASUS Zen UI uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ASUS tablet modeline göre değişir. ASUS tabletinizdeki kullanılabilir uygulamaları kontrol etmek için Ana ekranınızda ■■■ simgesine dokunun.

İlk Kez Başlatma

ASUS tabletinizi ilk kez açtığınızda, Kurulum Sihirbazı, kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi belirlemek, giriş yöntemlerini seçmek, mobil şebekenizi ve Wi-Fi ağınızı ayarlamak, hesapları eşitlemek ve konum hizmetlerinizi yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Aygıtınızı ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

NOT: İstediğiniz herhangi bir zamanda aygıtınızı yeniden yapılandırmak için Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı) da kullanabilirsiniz. ■■■ > **Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı)** kısmına gidin.

Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ASUS tabletinizin yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ASUS tabletinizin pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanımda değilken, aygıtı uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Power Saver uygulamasında Akıllı kaydetme işlevini etkinleştirin.
- Sesi Smart Mode (Akıllı Mod) olarak ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- PlayTo özelliğini devre dışı bırakın.
- GPS işlevini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- Aygıtınızdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları başlatmak, bazı ayarlara erişmek ve ASUS tabletinizde gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

Uygulamaları Başlatma veya Öğeleri Seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı başlatmak için dokunmanız yeterlidir.
- Dosya Yöneticisi gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.

Öğeleri Taşıma veya Silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı veya pencere öğesini taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Bir uygulamayı veya pencere öğesini Ana ekrandan silmek için dokunup basılı tutun ve **Kaldır** kısmına sürükleyin.

Sayfalar veya Ekranlar Boyunca İlerleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntüler Galerisi boyunca göz gezdirmek için parmağınızı sola ya da sağa çekin.
- Web sayfaları veya öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı ya da aşağı çekin.

Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını yakınlaştırmak için, iki parmağınızı dokunmatik panel üzerinde birbirinden ayırın.

Uzaklaştırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklaştırmak için, iki parmağınızı dokunmatik panel üzerinde bir araya getirin.

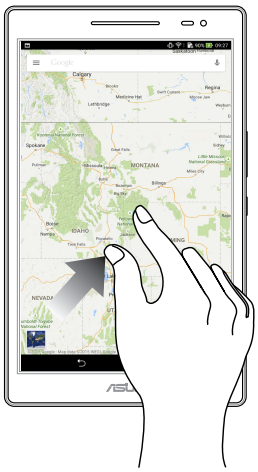

ZenMotion

Dokunmatik ekran paneliniz kapalıyken, bu kolay ve sezgisel hareketlerle yalnızca bir harf yazarak ASUS Tabletinizdeki uygulamaları hemen başlatabilirsiniz.

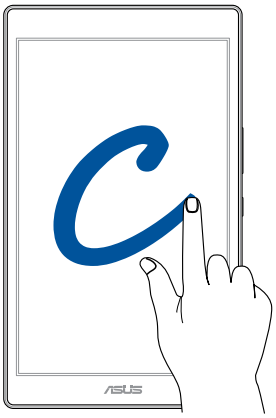

Hareket	Yalnızca Wi-Fi modelleri	3G / LTE (telefon işlevi) modelleri
C	Kamera	Kamera
S	Takvim	Mesaj
V	Galeri	Çevirici
W	Tarayıcı	Tarayıcı
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-posta	E-posta

Ana Ekran Özellikleri

2

NOT: Ekranda gösterilen asıl uygulamalar modele göre değişebilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.

Zen Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana Ekranınızda alın.

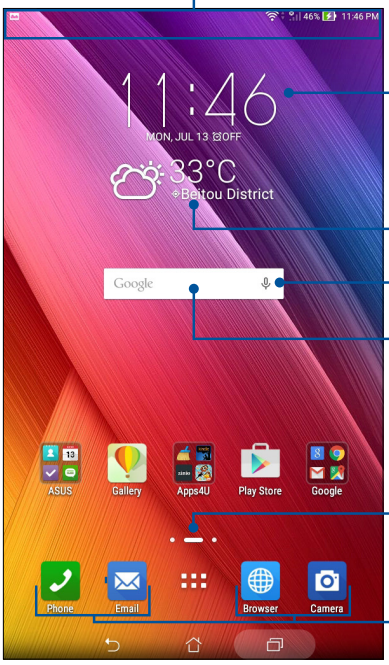

System notifications (Sistem bildirimleri) ve **Quick settings (Hızlı ayarlar)** kısımlarını görüntülemek için bu alanı aşağıya çekin

Saat Ayarları kısmını görüntülemek için dokunun

Hava Durumu ayarlarını güncellemek için dokunun

Sesli Arama ekranını açmak için dokunun

Google Arama sayfasını açmak için dokunun

Tüm Uygulamalar ekranını açmak için dokunun

Bir uygulamayı açmak için dokunun

Genişletilmiş Ana Ekranı görüntülemek için, Ana Ekranı sola ya da sağa kaydırın

NOT: Ana Ekranınıza daha fazla sayfa eklemek için bkz. Genişletilmiş Ana Ekran.

Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ASUS tabletinizin geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.

	Mobil şebeke (Belirli Modellerde) Mobil şebekenizin sinyal gücünü gösterir.
	İletiler Bu simge, okunmamış mesajınız olduğunu gösterir.
	Wi-Fi Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.
	Pil ömrü Bu simge, ASUS tabletinizin pil durumunu gösterir.
	MicroSD kartı Bu simge, ASUS tabletinizin bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.
	Ekran görüntüsü Bu simge, ASUS tabletinizin ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.
	Uçak modu Bu simge, ASUS tabletinizin Uçak modunda olduğunu gösterir.
	Wi-Fi Etkin Nokta Bu simge, ASUS tabletinizin Wi-Fi etkin noktasının etkin olduğunu gösterir.
	Akıllı Tasarruf (Smart Saving) Modu Bu simge, Akıllı Tasarruf modunun etkin olduğunu gösterir. **NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. Güç Tasarrufu.
	Sessiz modu Bu simge, Sessiz modunun etkin olduğunu gösterir.
	Titreşim modu Bu simge, Titreşim modunun etkin olduğunu gösterir.
	İndirme durumu Bu simge, bir uygulama ya da dosyanın indirilme durumunu gösterir.
	Okuma Modu Bu simge, Okuma modunun etkin olduğunu gösterir. **NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. Okuma Modu.

Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana Ekranınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana Ekranınıza daha fazla uygulama ya da pencere öğesi ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

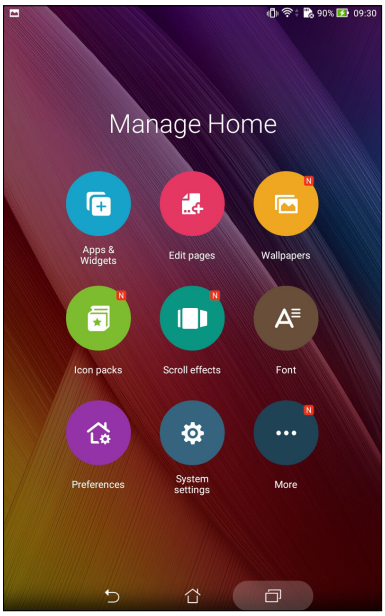

Uygulama Kısayolları

Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana Ekranınızdan hızla erişmek için kısayollar ekleyin. Uygulamalarınızı ekleyebilir, kaldırabilir veya tek bir klasörde gruplandırabilirsiniz.

Bir Uygulama Kısayolu Eklemek Için

Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana Ekrandan hızla erişmek için kısayollar ekleyin.

1. Ana Ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Uygulamalar** öğesini seçin.

2. **Tüm Uygulamalar** kısmında bir uygulamaya dokunup basılı tutun, **Ana Ekran** üzerinde boş bir alana sürükleyin.

Bir Uygulama Kısayolunu Kaldırmak İçin

Ana Ekran üzerinde bir uygulamaya dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **Kaldır** öğesine sürükleyin. Ana Ekranınızdan kaldırdığınız uygulama, Tüm Uygulamalar ekranında kalacaktır.

Uygulama Kısayollarınızı Bir Dosyada Gruplama

Ana Ekranınızdaki uygulama kısayollarınızı düzenlemek için dosyalar oluşturun.

1. Ana Ekranınızda bir uygulamaya dokunup başka bir uygulamanın üzerine sürüklediğinizde bir klasör görünecektir.

2. Yeni klasöre, ardından da bu klasöre bir ad atamak için **Adsız Klasör** öğesine dokunun.

Pencere Öğeleri

Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünümler sağlar.

Widget (Pencere Aracı) Ekleme

Bir pencere öğesi eklemek için:

1. Ana Ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Widgets** öğesini seçin.

2. **Widgets** kısmında bir pencere öğesine dokunup basılı tutun, Ana Ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

Bir Uygulama Kısayolunu Kaldırmak Için

Ana Ekran üzerinde bir pencere öğesine dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **Kaldır** öğesine sürükleyin.

NOT: Tüm Uygulamalar ve **Widgets** kısımlarını görüntülemek için, Ana Ekranınızda öğesine de dokunabilirsiniz.

Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Okunabilirlik ve anlaşılırlık için, duvar kâğıdınıza yarı şeffaf bir arka plan renk tonu ekleyebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.

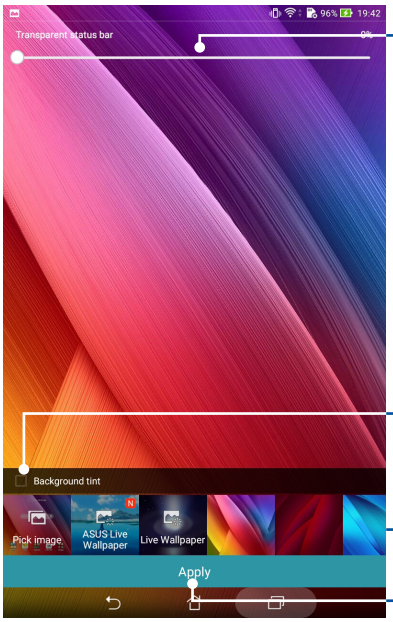

Duvar kâğıdının şeffaflığını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin

Bir arka plan renk tonu uygulamak için

Duvar kağıdı ayarlarını uygulamak için dokunun

Kayıtlı fotoğraflarınız veya görüntülerinizden bir görüntü seçmek için dokunun

Duvar Kâğıdı ve Arka Plan Renk Tonu Uygulama

Duvar kâğıdı ve arka plan renk tonu uygulamak için:

1. Ana Ekran'da boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** öğesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Ana Ekran**, **Kilit Ekranı** ya da **Ana Ekran** ve **Kilit Ekranı**. Duvar kâğıdınıza bir arka plan renk tonu eklemek istemezseniz 5. adıma geçin.
3. **Arka Plan Renk Tonu** öğesini işaretleyip şeffaflık düzeyini ayarlayın.
4. öğesine dokunup bir renk seçin.
5. Bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** öğesine dokunun.

Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana Ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** öğesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Ana Ekran** ya da **Ana Ekran** ve **Kilit Ekranı**.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** öğesine dokunun.

NOT: Duvar kâğıdı ayarlarınızı > **Ayarlar** > **Ekran** kısmında da yapabilirsiniz.

Genişletilmiş Ana Ekran

Ana Ekranınızı Genişletme

Ana Ekranınızı genişletip, daha fazla uygulama kısayolu ve pencere aracı yerleştirmek için daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.

1. Ana Ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Sayfayı Düzenle** sayfasını seçin.
2. Yeni bir sayfa eklemek için simgesine dokunun. Genişletilmiş bir Ana Ekranı silmek isterseniz, ekranı seçin ve simgesine sürükleyip bırakın.

Kolay Mod

Daha iyi okunabilirlik ve kolay kullanıcı deneyimi için büyük simgelere, düğmelere ve yazı tipine sahip bir sezgisel arayüz olan Easy Mode (Kolay Mod) özelliğiyle ASUS Tabletinizde daha rahat gezinin. Easy Mode (Kolay Mod) özelliği sayesinde, arama yapma, mesaj gönderme gibi temel görevlerinizi ve daha fazlasını hızla gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay Mod özelliğini etkinleştirme

Easy Mode (Kolay Mod) özelliğini etkinleştirmek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Ayarlar ekranını aşağı kaydırıp, **Kolay Mod** öğesini seçin.
3. Easy Mode (Kolay Mod) özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

Kısayollar ekleme

Easy Mode (Kolay Mod) özelliğinde, Ana ekrana on iki (12) taneye kadar uygulama kısayolu ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın sağına çekip + simgesine dokunun.

2. Listeye eklemek istediğiniz uygulamayı All apps (Tüm uygulamalar) ekranından seçin.

Kısayolları kaldırma

Aşağıdakileri yapın:

1. simgesine dokunup, listeden kaldırmak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçin.

2. Uygulama kısayolunu kaldırmak için **Delete (Sil)** öğesine dokunun.

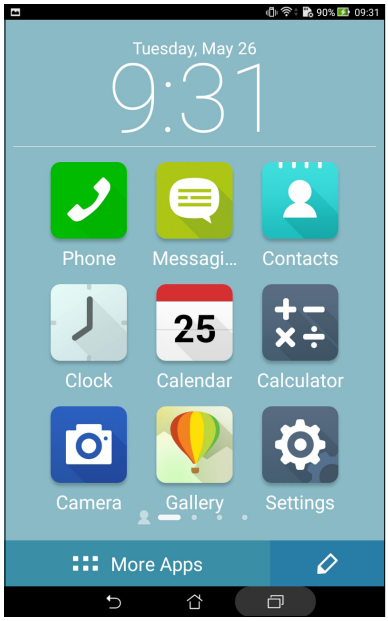

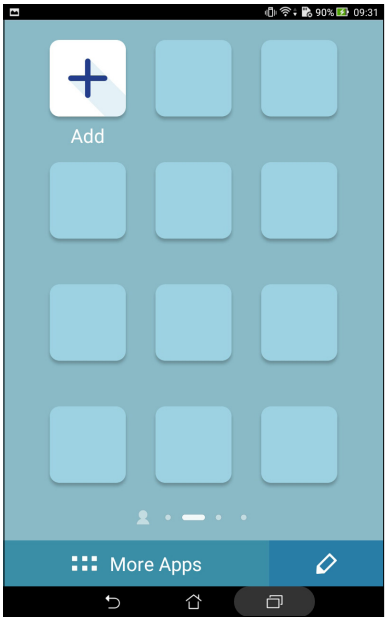

Tarihi ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen tarih ve saat, Internet'e bağlandığınızda otomatik olarak eşitler.

Tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Ayarlar ekranını aşağı kaydırıp, **Tarih ve saat** öğesini seçin.
3. **Automatic date & time (Otomatik tarih ve saat)** ayarının işaretini kaldırın.
4. Saat dilimini seçip, tarih ve saati elle ayarlayın.
5. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.
6. Görüntülemek istediğiniz tarih biçimini seçin.

NOT: Ayrıca bkz. Saat.

Zil Sesinizi ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Mesajlar, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesi ayarlayın. Dokunma seslerini veya ekran kilidi sesini etkinleştirmeyi ya da devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağıya kaydırıp **Sound & notification (Ses ve bildirim)** öğesini seçin.
3. Tercih ettiğiniz ses ayarlarını yapın.

Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli, ASUS tabletinizin bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunmayla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen tarih ve saat, Internet'e bağlandığınızda otomatik olarak eşitler.

NOT: Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir. Yeşil düğmeler, Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli aracılığıyla hızla erişebileceğiniz bağımsız yardımcı programlara karşılık gelir.

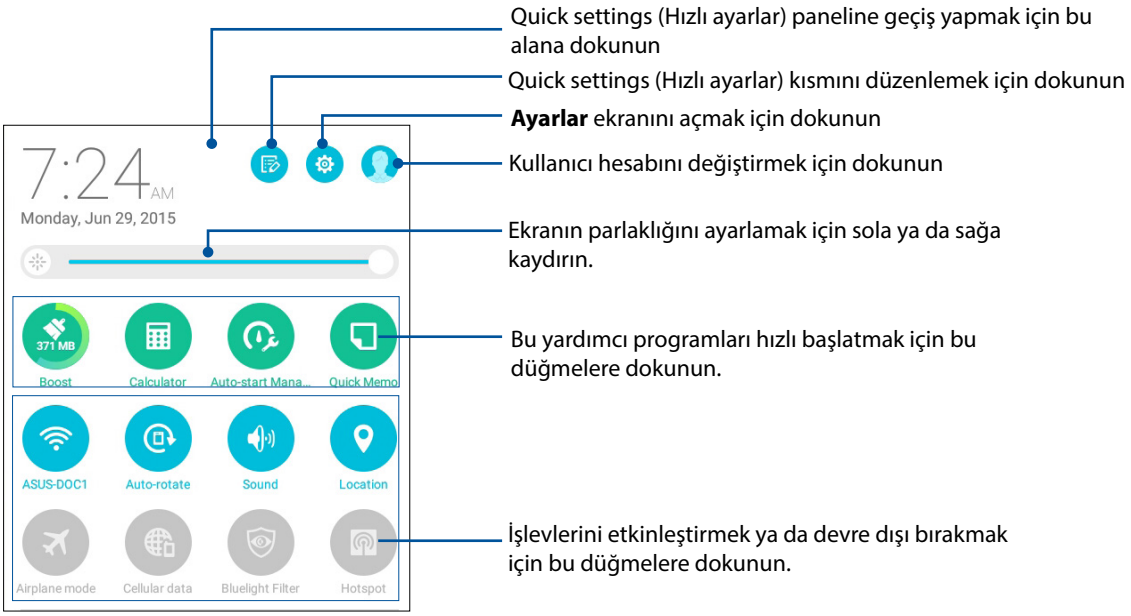

Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneline düğmeler eklemek ya da var olanları kaldırmak için:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.

2. ASUS Hızlı Ayarlar bildirim panelinde eklemek ya da kaldırmak istenen özelliğin yanındaki kutuya dokunun.

NOT: İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

3. Geri dönüp, geçerli ASUS Hızlı Ayarlar bildirim panelini görüntülemek için ← simgesine dokunun.

Sistem Bildirimleri Kullanma

Sistem Bildirimleri içinde, ASUS tabletinizde yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Sistem bildirimleri panelini çalıştırmak için, ASUS tabletinizin sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

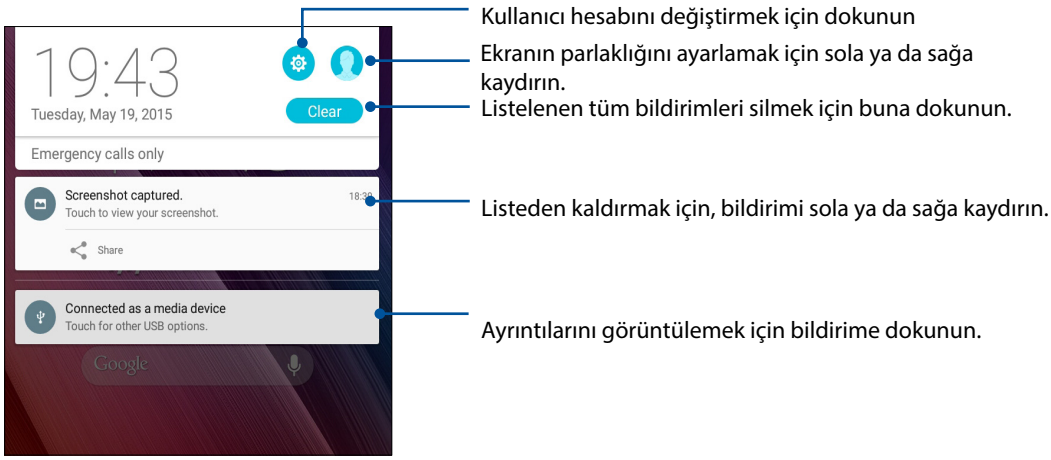

Kilit Ekranı

Kilit ekranı varsayılan olarak, aygıtınızı açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik ekran panelinizi kaydırarak aygıtınızın Android® sistemine geçebilirsiniz.

Aygıtınızın kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.

Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Kaydır** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.

2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Kilit Ekranı** öğesini seçin.

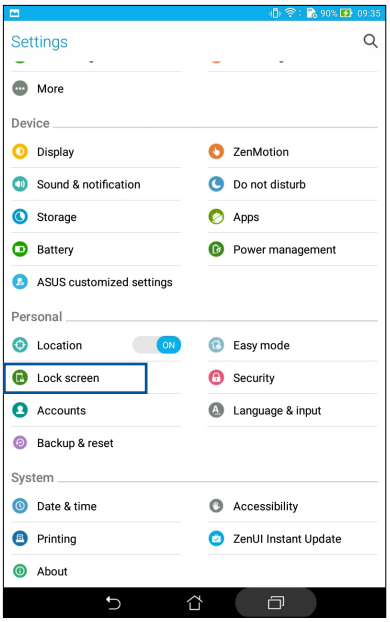

3. Sonraki ekranda **Ekran kilidi** öğesine dokunun**.**

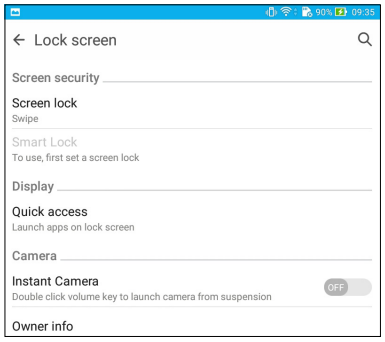

4. Kullanmak istediğiniz ekran kilidi seçeneğine dokunun.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma.

Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme

Varsayılan olarak, kilit ekranınız şu uygulamalar için hızlı erişim düğmeleri içerir: Mesajlaşma ve Kamera. Aşağıdaki adımları kullanarak varsayılan ayarları değiştirip, kilit ekranında başka uygulamaları çalıştırmak için bu düğmeleri özelleştirin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp . simgesine dokunun.

2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Kilit Ekranı** öğesini seçin.

3. **Hızlı Erişim** öğesine dokunun.

4. Hızlı Erişim ekranı altında, özelleştirmek istediğiniz düğmeyi seçin.



5. Yapılandırmak üzere seçtiğiniz hızlı erişim düğmesinde ön ayarlı yapmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

NOT: Ön ayarlı yapabileceğiniz uygulamaların geçerli listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

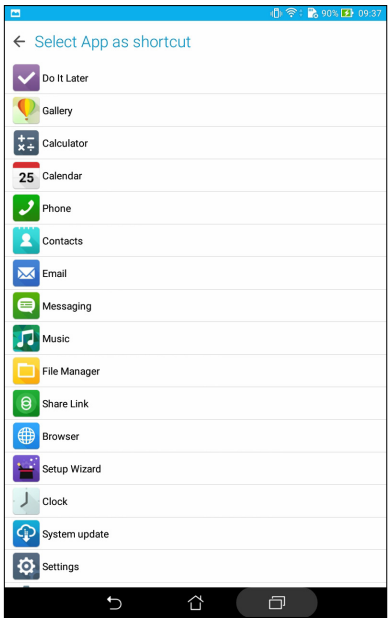

Sesli Arama

Sesli Arama uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinize sesli komutlar verin ve sizi dinleyip eylemi gerçekleştirmesini izleyin. Sesli Arama kullanarak, aşağıdakileri gerçekleştirmek için sesli komutlar verebilirsiniz:

- Çevrimiçi olarak ya da ASUS tabletinizde veri ve bilgi aramak
- ASUS tabletinizdeki uygulamaları başlatmak
- Bir konuma yönelik yol tarifleri almak

ÖNEMLİ! Bu özelliği kullanabilmek için, ASUS tabletinizin İnternet'e bağlı olması gereklidir.

Sesli Arama Uygulamasını Başlatma

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Sesli Arama uygulamasını başlatın:
   - Google arama çubuğunda simgesine dokunun.
   - > **Sesli Arama** öğesine dokunun.
2. Mikrofon simgesi kırmızı renge döndüğünde sesli komutunuzu vermeye başlayın.

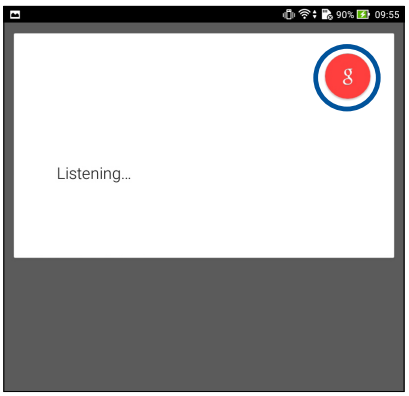

NOT: ASUS tabletinize konuşurken anlaşılır şekilde söyleyin ve kısa ifadeler kullanın. Kullanmak istediğiniz ASUS tablet özelliğiyle ilgili bir fiille komut vermenize de yardımcı olur.

Tablet Arama Grubundan Sesli Arama Sonuçlarını Özelleştirme

Google hesabınız ve ASUS tablet verilerinizden toplanan sesli arama sonuçları için parametreleri ayarlamak isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. ASUS tabletinizin Ana Ekranında ⠿ > **Sesli Arama** öğesine dokunun.

2. ☰ > **Ayarlar** öğesine dokunun.

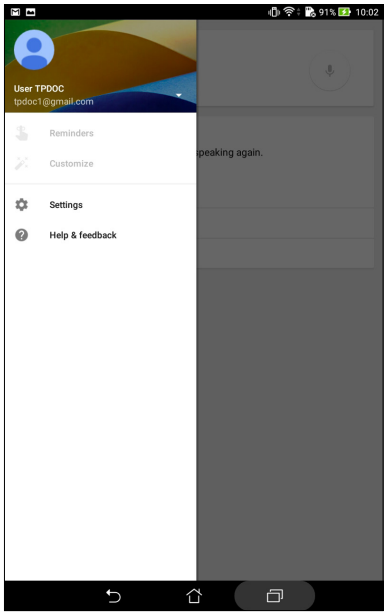

3. **Tablet Arama seçeneğine** dokunun.

4. **Sesli Arama** öğesini kullanırken kaynak olarak eklemek istediğiniz arama grupları kutusunu işaretleyin.

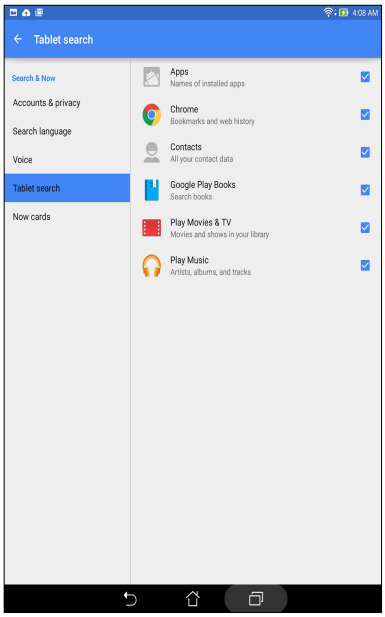

İletişimde Kalın

3

Arama Seçenekleri (belirli modellerde)

Çift SIM Özelliği

ASUS tabletinizin çift SIM özelliği, takılı micro SIM kartlarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, Micro SIM kartları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, SIM adları atayabilir veya bir tanesini tercih edilen şebeke olarak ayarlayabilirsiniz.

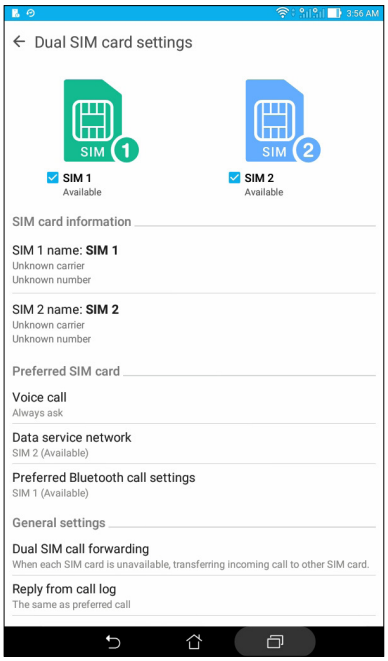

Micro SIM Kartlarınızı Yeniden Adlandırma

Kolayca belirleyebilmek için, ASUS tabletinizdeki micro SIM kartlarının adlarını değiştirin.

1. ASUS Tabletinizin ana ekranında ▪▪▪ > **Settings (Ayarlar)** > **Dual SIM card settings (Çift SIM kart ayarları)** öğesine dokunun.

2. **SIM1 name: SIM1 (SIM1 adı: SIM1)** veya **SIM2 name: SIM2 (SIM2 adı: SIM2)** öğesine dokunun.

3. Mikro SIM kartlarınız için adları girin.

NOT: SIM kartlarınız farklı mobil hizmet sağlayıcılara aitse, SIM adı olarak bu sağlayıcıların adlarını kullanmanızı öneririz. Her iki SIM kart da aynı mobil hizmet sağlayıcıdansa, SIM adı olarak cep numaralarınızı kullanmanızı öneririz.

Varsayılan Bir Micro SIM Kart Atama

Bir Micro SIM kartı, sesli aramalar ve veri hizmetleri için tercih ettiğiniz SIM olarak atayın.

Sesli Aramalar İçin SIM Kart

Bir arama yaparken, ASUS tabletiniz, arama için otomatik olarak tercih edilen Micro SIM kartı kullanır.

Sesli aramalara yönelik bir Micro SIM kart atamak için, **Sesli Arama** öğesine, ardından da kullanmak istediğiniz SIM karta dokunun.

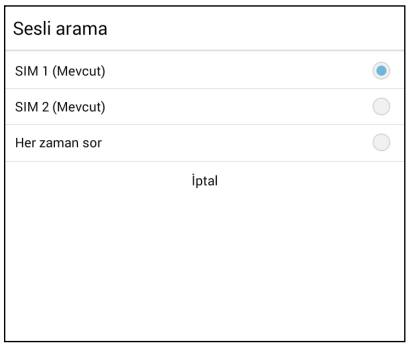

ÖNEMLİ! Bu özelliği yalnızca kişiler listenizden bir arama yaparsanız kullanabilirsiniz.

Veri Hizmetleri İçin SIM Kart

Veri hizmetlerine yönelik bir Micro SIM kart atamak için, **Veri Hizmeti Şebekesi** öğesine dokunup **SIM1** ya da **SIM2** öğesini seçin.

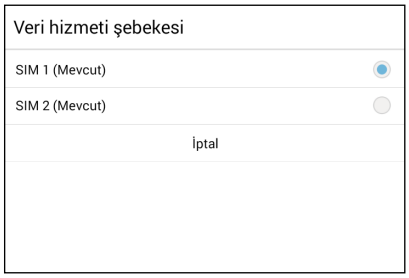

Arama Yapma

ASUS tabletiniz, bir arama yapmak için çeşitli yollar sunar. Kişiler listenizden arkadaşlarınızı arayın, hızlı bir arama yapmak için akıllı çeviriciyi kullanın veya sık aradığınız kişiyi aramak için hızlı arama numarası girin.

NOT: Kişilerinizi Kişiler uygulamasında düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. Kişileri Yönetme.

Telefon Uygulamasını Çalıştırma

Telefon uygulamasını Ana Ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- simgesine dokunun.
- > **Telefon** öğesine dokunun.

Bir Telefon Numarası Çevirme

Doğrudan bir telefon numarası çevirmek için Telefon uygulamasını kullanın.

1. Ana ekranınızdan **ASUS > Kişiler** öğesine, ardından da sayı tuşlarına dokunun.
2. Numarayı çevirmek için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, micro SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Çift SIM Özelliği.

Bir Dahili Numara Çevirme

Bir dahili numarayı aramanız gerektiğinde, sesli mesajları atlamak için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Dahili Numaranın Onaylanmasını Isteme

Asıl numarayı çevirdikten sonra, dahili numara için bir onay isteği ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Noktalı virgülle (;) belirtilen bir onay isteği eklemek için # tuşunu basılı tutun.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
4. Sorulduğunda, dahili numarayı onaylamak için **Evet** öğesine dokunun.

Bir Dahili Numarayı Otomatik Çevirme

Asıl numarayı çevirdikten sonra bir kısa veya uzun duraklama ekleyebilir, ardından dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Virgülle (;) belirtilen bir duraklama eklemek için * tuşunu basılı tutun.

   NOT: Daha uzun bir duraklama isterseniz, * tuşunu tekrar basılı tutun.

3. Dahili numarayı girin.
4. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
5. Aramayı sonlandırmak için simgesine dokunun.

Kişilerinizi Akıllı Arama

Kişinin numarasının ilk birkaç rakamını ya da adının ilk birkaç harfini girdiğinizde, Akıllı Çevirici kişiler listeniz ve arama kayıtlarınız boyunca filtreleme yapıp olası eşleşmeleri sunar. Ulaşmaya çalıştığınız kişinin olası eşleşmeler listesinde olup olmadığını kontrol edebilir, ardından aramayı hızla yapabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasını çalıştırıp, kişinin numarasını veya adını girin.
2. Olası eşleşmeler listesinden aramak istediğiniz kişiye dokunun. Kişi listede yoksa, kişinin tam numarasını ya da adını girin.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

   NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, Micro SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için ayrıca bkz. Çift SIM Özelliği.

Kişilerinizi Hızlı Arama

Sık aradığınız kişileri, Telefon uygulamasından tek bir rakama dokunarak hızla aramak için Hızlı Arama tuşları atayın.

NOT: Varsayılan olarak, 1 rakamı sesli postalarınız için ayrılmıştır. Mobil hizmet operatörünüzde bu hizmete abone olduysanız, 1 rakamına dokunarak sesli postalarınızı alabilirsiniz.

Bir Hızlı Arama Girişi Oluşturma

Sık aradığınız kişiler için **2** ila **9** rakamlarında hızlı arama girişleri oluşturun.

1. Telefon uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:
   - **2** ila **9** rakamlarından birini basılı tutup, Hızlı Arama onay ekranında **Tamam** öğesine dokunun.
   - Hızlı Arama ekranını çalıştırmak için ⋮ > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
2. Kişiler listesinden bir kişi seçin. Bu hızlı arama girişi, Hızlı Arama ekranında kaydedilecektir.

Bir Hızlı Arama Girişini Silme

Bir hızlı arama girişini silmek için:

1. Telefon uygulamasından Hızlı Arama ekranını çalıştırmak için ⋮ > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
2. Bir hızlı arama girişini basılı tutup **Kaldır** öğesine dokunun.
3. Onay mesajında **Tamam** öğesine dokunun.

Bir Hızlı Arama Girişini Değiştirme

Bir hızlı arama tuşuna atadığınız kişiyi bir başkasıyla değiştirebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasından Hızlı Arama ekranını çalıştırmak için ⋮ > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
2. Bir hızlı arama girişini basılı tutup **Değiştir** öğesine dokunun.
3. Kişiler listesinden bir kişi seçin.
4. Onay mesajında **Tamam** öğesine dokunun.

Kendi Ülkenizi Arama

Yurt dışında seyahat ederken, kendi ülkenizin çağrı ayarlarını etkinleştirip yapılandırmak, kendi ülkenizi hızla aramanızı kolaylaştırır.

NOT: Dolaşım hizmeti kullanmak ek ücretlere neden olacaktır. Dolaşım hizmetini kullanmadan önce mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Çağrı ayarları** > **Ev arama** öğesine dokunun.
3. **Ev arama** öğesini işaretleyin.
4. **Ev arama ayarları** öğesine dokunun, ayarları seçin ve tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokunun.

NOT: Diğer çağrı ayarları konusunda bilgi için bkz. Çağrı Ayarları (belirli modellerde).

Kişiler Uygulamasından Arama

Kişiler listenizden bir arama yapmak için Kişiler uygulamasını kullanın.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2. Kişi adına, ardından da aramak istediğiniz numaraya dokunun.
3. Aramayı sonlandırmak için simgesine dokunun.

NOT: Tüm kişi hesaplarınızdan tüm kişileri görüntülemek için, **Görüntülenecek Kişiler** açılır listesine dokunup tüm hesapları işaretleyin.

Favori Kişilerinizi Arama

Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde, kişiyi Telefon uygulamasından hızla arayabilirsiniz.

1. Kişiler veya Telefon uygulamasını çalıştırın.
2. Favoriler listesini görüntülemek için simgesine, ardından da aramak istediğiniz favori kişinize dokunun.
3. Aramayı sonlandırmak için simgesine dokunun.

Aramalar Alma

Bir gelen arama olduğunda, ASUS tabletinizin dokunmatik ekranı ışır. Gelen aramanın görüntülenmesi, ASUS tabletinizin durumuna bağlı olarak da değişir.

Aramaları Yanıtlama

ASUS tabletinizin durumuna bağlı olarak, bir aramayı yanıtlamanın iki yolu vardır:

- Aygıtınız etkinse **Answer (Yanıtla)** öğesine, bir aramayı reddetmek için de **Decline (Reddet)** öğesine dokunun.
- Aygıtınız kilitliyse, simgesini, aramayı yanıtlamak için simgesine, reddetmek için de simgesine sürükleyin.

Gelen Aramalar Için Geri Aramalar Ayarlama

Bir mobil numaradan gelen bir aramaya hemen yanıt veremezseniz, daha sonra ara görevi olarak ayarlayabilirsiniz. Uygun bir zamanda Do It Later uygulamasından bu görevi alıp gerçekleştirebilirsiniz.

1. Bir mobil numaradan gelen aramada, ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırın.
2. **Can't talk now, will call you later (Şu anda konuşamıyorum; seni daha sonra arayacağım)** öğesine dokunun. Arayan kişiye bir SMS gönderilecektir.
3. Aramayı almak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

NOT: Bir geri arama yapma konusunda ayrıntılar için bkz. Hemen Geri Arama (belirli modellerde).

Arama Kayıtlarınızı Yönetme

Arama kayıtlarınızda, cevapsız aramalarınızı geri arayabilir, aramaları kişiler listenize kaydedebilir, arayanları engelleyebilir veya yakın zamanda aradığınız numarayı ya da kişiyi tekrar arayabilirsiniz.

Cevapsız Aramalar Için Geri Aramalar Ayarlama

Bir cevapsız aramayı daha sonra ara görevi olarak ayarlayabilirsiniz. Do It Later uygulamasından cevapsız aramayı alıp geri arayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için simgesine dokunun.
2. Bir arama kaydı seçip > **Daha sonra ara** öğesine dokunun.
3. Aramayı cevaplamak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

NOT: Bir geri arama yapma konusunda ayrıntılar için bkz. Hemen Geri Arama (belirli modellerde).

Aramaları Engelleme

Bir numarayı veya arama kaydınızdan bir aramayı engelleme listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için simgesine dokunun.

2. Engellemek istediğiniz numarayı seçin, > **Engelleme listesine ekle**, ardından da **Tamam** öğesine dokunun.

Aramaları Kişilere Kaydetme

Arama kaydınızdan bir aramayı kişiler listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için simgesine dokunun.

2. Arama kayıtlarınızdan bir aramayı basılı tutup **Kişilere ekle** öğesine dokunun.

3. Kişiler listenize yeni bir giriş eklemek için **Yeni kişi oluştur** öğesine dokunun.

   Yeni numarayı kişinin numarasının üzerine kaydetmek isterseniz, **Mevcut kişiye numara ekle** öğesine dokunun, bir kişi seçin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Son Aradığınız Numarayı Tekrar Arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için:

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için simgesine dokunun.

2. Son aradığınız numarayı görüntülemek için **Ara** öğesine, numarayı tekrar aramak için de yine **Ara** öğesine dokunun.

3. Aramayı sonlandırmak için simgesine dokunun.

Diğer Arama Seçenekleri

Etkin bir arama sırasında, simgesine, ardından da bir aramanın devam ettiği andaki olası arama seçeneklerinden birine dokunun.

Mikrofon
Etkin arama için mikrofonu açar ya da kapatır. Mikrofon kapalıyken veya sessiz moddayken, siz arayanı duyabilir ama o sizi duyamaz.

Hoparlör
Hoparlörü açar ya da kapatır.

Aramayı beklet
Etkin bir aramayı beklemeye alır.

Konferans görüşmesi
Mobil hizmet sağlayıcınızla bir konferans görüşmesi aboneliği yapmışsanız, bu simge, etkin bir aramaya kişi ya da kişiler eklemenizi sağlar.

NOTLAR:

- Bir konferans görüşmesindeki katılımcı sayısı, konferans görüşmesi aboneliğinize bağlıdır. Bu hizmet konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşebilirsiniz.
- Konferans görüşmesi konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. Birden Çok Aramayı Yönetme.

SuperNote
Etkin bir arama sırasında notlar almanızı sağlayan SuperNote uygulamasını çalıştırır.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. SuperNote.

Kayıt
Bir etkin aramayı kaydeder.

ÖNEMLİ! Çoğu yerel yasa, bir etkin aramanın kaydedilmesinden önce karşıdaki kişi ya da kişilerden izin istenmesini gerektirir.

NOT: Daha fazla ayrıntı için Aramaları Kaydetme kısmına başvurun.

Birden Çok Aramayı Yönetme

ASUS tabletiniz, iki arama yapma ya da cevalama kolaylığını sağlar. İş toplantıları, ortak hatlar ve diğer grup aramaları için uygun olan bir konferans görüşmesi de düzenleyebilirsiniz.

Başka Bir Aramayı Yanıtlama

ASUS tabletinizde konuşurken, gelen başka bir arama olduğunu belirten bir bip sesi duyabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında bir gelen aramayı almak için dokunmatik ekranda **Answer (Yanıtla)** öğesine dokunun.

Aramalar Arasında Geçiş Yapma

Aramalar arasında geçiş yapmak için, dokunmatik ekranda simgesine dokunun.

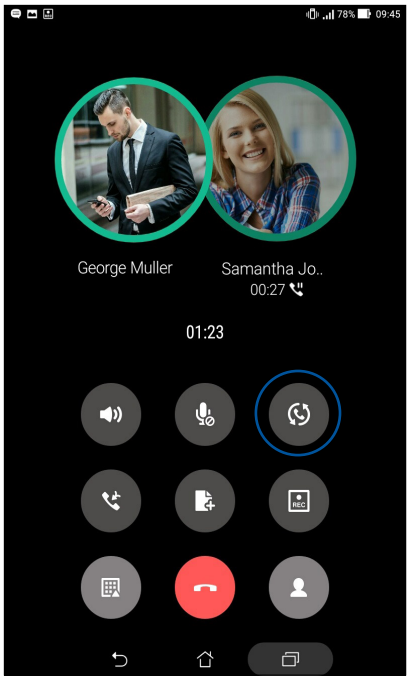

Bir Konferans Görüşmesi Düzenleme

GSM kabiliyetiyle birlikte ASUS tabletiniz beş (5) kişiye kadar katılımcı içeren bir konferans görüşmesi düzenleyebilir. Bir arama sırasında, daha fazla kişi ekleyebilir ve tüm aramaları tek bir konferans görüşmesinde birleştirebilirsiniz.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin. Karşı tarafın aramanızı yanıtlamasını bekleyin.

2. Aramanız yanıtlandığında, simgesine dokunup, konferans görüşmenize eklemek istediğiniz bir kişiye dokunun veya bir numara çevirin.

3. İki aramayı bir konferans görüşmesine almak için simgesine dokunun.

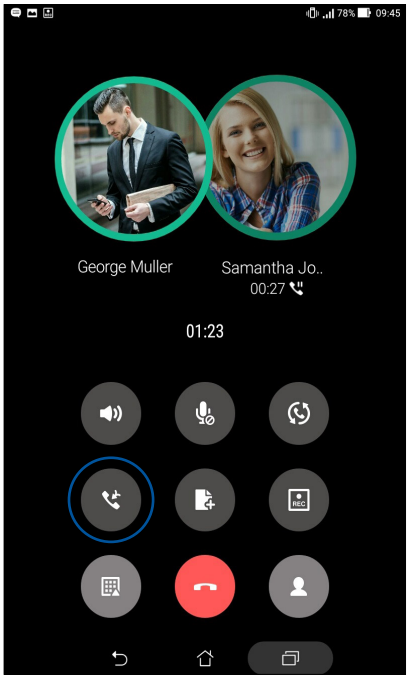

4. Başka bir kişi eklemek için simgesine, ardından aramayı geçerli konferans görüşmesiyle birleştirmek için simgesine dokunun. Konferans görüşmenize daha fazla kişi eklemek isterseniz bu adımı tekrarlayın.

Bir Konferans Görüşmesini Yönetme

Konferans görüşmesi sırasında, özel konuşma için kişiyi konferans grubundan ayırabilir veya bir kişinin konferans görüşmesi bağlantısını kesebilirsiniz.

1. Konferans görüşmesi ekranında, konferans görüşmesindeki kişilerin listesini açmak için **Manage conference call (Konferans görüşmesini yönet)** öğesine dokunun.

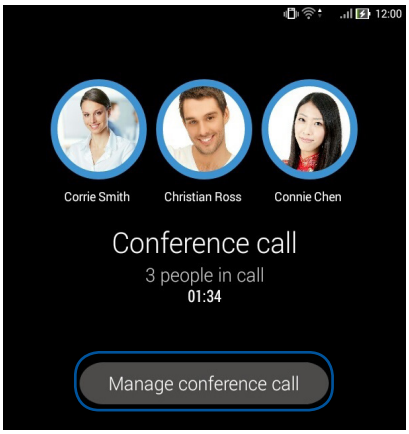

2. Bir kişiyi konferans görüşmesinden çıkarmak için simgesine dokunun. Bir kişinin konferans görüşmesi bağlantısını kesmek için simgesine dokunun.

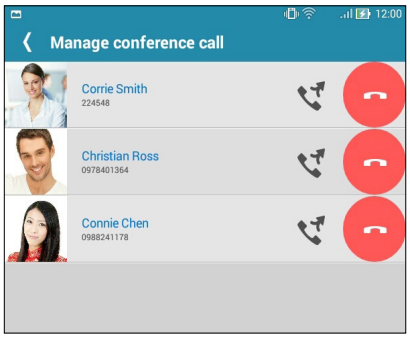

3. Konferans görüşmesi ekranına dönmek için simgesine dokunun.

Aramaları Kaydetme

ASUS tabletiniz, ileride başvurmak için ya da bilgi amacıyla bir konuşmayı kaydetmenizi sağlar.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin.

2. Aramayı kaydetmek için simgesine dokunun.

ÖNEMLİ! Bir aramayı kaydetmeden önce, karşı taraftan ya da taraflardan izin aldığınızdan emin olun.

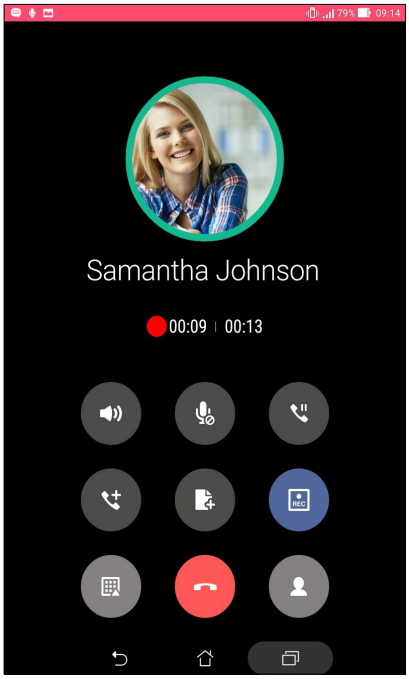

3. Kaydı durdurmak için simgesine dokunun. Sistem bildirim çubuğunda bu REC simgesi görünür.

4. Kaydedilen konuşmayı görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırıp, **Call recording saved (Arama kaydı kaydedildi)** bildirimine dokunun.

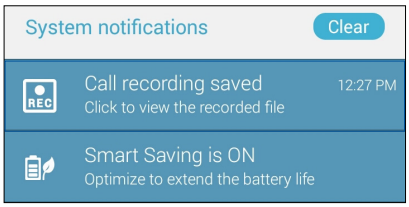

Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar (belirli modellerde), SMS mesajları (belirli modellerde), e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruplandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinizin bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Kişiler Uygulamasını Çalıştırma

Kişiler uygulamasını Ana Ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- **ASUS** > **Kişiler** öğesine dokunun.
- ▪▪▪ > **Kişiler** öğesine dokunun.

Kişiler Ayarları

Kişiler ayarlarından, kişilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonları olan kişileri görüntüleme, ada/soyadına göre sıralama veya kişi adlarını önce adlar/soyadlar olarak görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. **Favoriler**, **Gruplar**, **VIP**.

Kişiler ayarlarınızı yapmak için ⋮ **,** Kişiler uygulamasından **> Ayarlar** öğesine dokunun.

Profilinizi Düzenleme

ASUS tableti gerçek anlamda kişiselleştirin kılın ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Profilimi ayarla** ya da **BEN** öğesine dokunun.

   NOT: BEN, ASUS tabletinizde Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Başka alan ekle** öğesine dokunun.

3. Bilgilerinizi tamamladığınızda **Bitti** öğesine dokunun. Profil bilgilerinizi görüntülemek amacıyla, Hızlı ayarlar panelini çalıştırmak için ekranınızın sağ üstünden aşağı doğru kaydırıp, üzerinde adınız bulunan düğmeye dokunun.

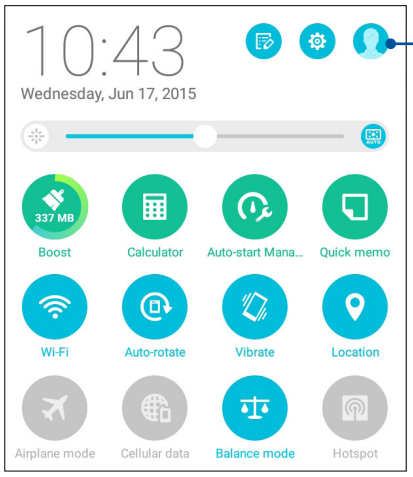

Kişiler Ekleme

Aygıtınıza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini kaydedin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp + simgesine dokunun.

2. **Aygıt** öğesini seçin.

NOTLAR:

- Kişiyi SIM kartınıza (belirli modellerde) veya e-posta hesabınıza da kaydedebilirsiniz.
- E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Yeni hesap ekle** öğesine dokunun.

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.

4. Bilgileri doldurduktan sonra, daha fazla kişi numarası ya da e-posta adresi eklemek isterseniz **Yeni ekle** öğesine dokunun.

5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Başka alan ekle** öğesine dokunun.

6. Bilgileri tamamladığınızda **Bitti** öğesine dokunun.

Bir Kişi Numarasına Dahili Numara Ekleme

Kişinin numarasına bir dâhili numara ekleyebilirsiniz.

1. Kişi ekle ekranında gerekli alanları doldurun.

2. Telefon alanına bir ana hat girin, , ya da ; düğmesine dokunun ve bir dahili numara ekleyin.

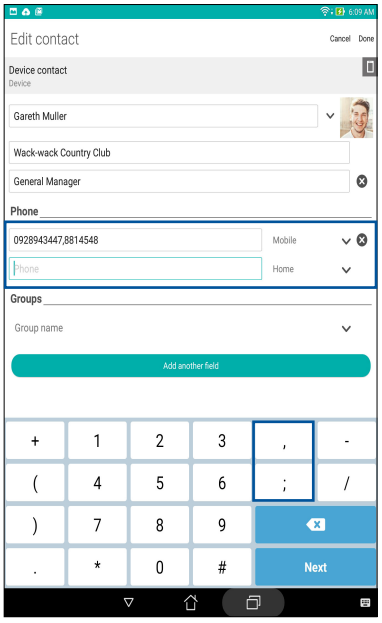

NOTLAR:

- Sesli uyarıyı atlamak istediğinizde, ana hat ve dahili numara ayırıcısı olarak **,** kullanın.
- Aramaya devam etmeden önce dahili numarayı onaylamak istediğinizde, ana hat ve dahili numara ayırıcısı olarak **;** kullanın.

3. Numarayı kaydetmek için **Bitti** öğesine dokunun.

Kişilerinizin Profillerini Özelleştirme

Kişi bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişilerinize profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.

2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

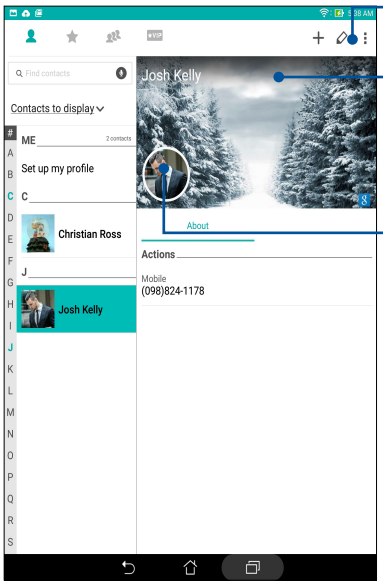

Kişi bilgilerinizi düzenlemek için dokunun

- Galeriden veya bir fotoğraf çekerek kişinin profil kapağını eklemek için dokunun
- Bir Facebook kişisi için tema kapağı olarak Facebook profil kapağını görüntüleyebilirsiniz

Galeriden veya bir fotoğraf çekerek kişinin fotoğrafını eklemek için dokunun

VIP Kişilerinizi Düzenleme

Yaklaşan yıl dönümleri, doğum günleri ve diğer önemli etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için kişilerinizi VIP olarak gruplandırın. VIP kişilerinizden gelen okunmamış mesajlar veya e-postalar için de uyarılar alacaksınız. Tüm bu bildirimleri What's Next uyarıları ve hatırlatıcıları olarak alırsınız.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. What's Next.

VIP kişinizi Kişiler uygulaması ana ekranından ayarlayın

VIP kişinizi Contacts (Kişiler) uygulaması ana ekranından ayarlamak için:

1. Contacts (Kişiler) uygulamasını başlatın, VIP olarak ayarlamak istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun ve **Add to VIP group (VIP gruba ekle)** öğesini seçin.

VIP kişinizi Gruplar ekranından ayarlayın

VIP kişinizi Groups (Gruplar) ekranından ayarlamak için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.

2. > **VIP** öğesine dokunun.

3. VIP ekranında simgesine dokunun.

4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Ekle** öğesine dokunun. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

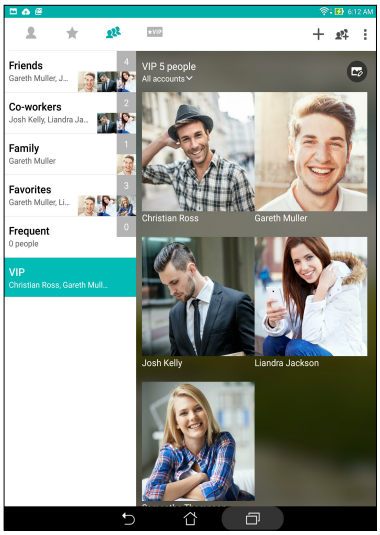

VIP Kişilerinizi VIP Ekranından Düzenleyin

VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.

2. ★VIP > **VIP** öğesine dokunun.

3. VIP ekranında + simgesine dokunun.

4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Ekle** öğesine dokunun. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme

Bir VIP kişiye, yıl dönümü, doğum günü ve diğer önemli etkinlikler gibi bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, eklenti ayrıntısı eklemek istediğiniz kişiye, ardından da simgesine dokunun.

2. Kişinin bilgi ekranında **Başka alan ekle** > **Etkinlikler** öğesine dokunun.

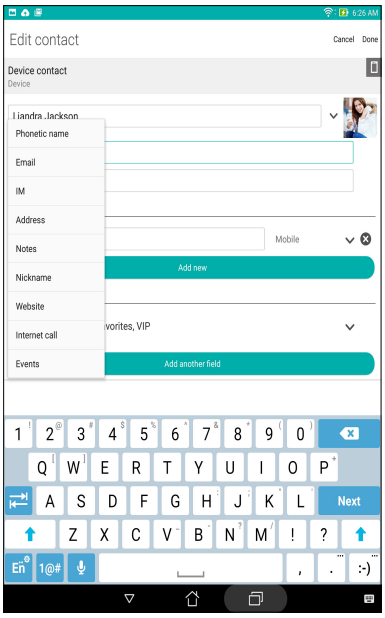

3. Etkinlik için tarih seçip **Ayarla** öğesine dokunun.

4. Gruplar alanı altında **VIP** öğesini seçtiğinizden emin olun. Bittiğinde **Bitti** öğesine dokunun.

5. Kişinin özel etkinliği, etkinlikler takviminizde görünecektir. Bir etkinlik uyarısı almak isterseniz, Takvim uygulamasında hatırlatıcı zamanı ayarlayın.

NOTLAR:

- What's Next etkinlik uyarıları ya da hatırlatıcıları almak için Takvim uygulamasında etkinliklere yönelik hatırlatıcı zamanını ayarlayın.
- Yaklaşan etkinlikler anımsatıcılarının yanı sıra, What's Next (Yenilikler) kısmından yeni e-posta/SMS mes

Favori Kişilerinizi Işaretleme

Contacts (Kişiler) uygulamasından hızla bulabilmek için, sık eriştiğiniz kişileri sık kullanılanlar olarak ayarlayın.

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Kişiler uygulamasını başlatın:

   a. Ana ekranda **ASUS** > **Kişiler** öğesine dokunun.

   b. Tüm Uygulamalar ekranında **Kişiler** uygulamasına dokunun.

2. Kişiler ekranında ★ simgesine, ardından da + simgesine dokunun.

3. Sık Kullanılanlara eklemek istediğiniz kişilerin kutularını işaretleyin.

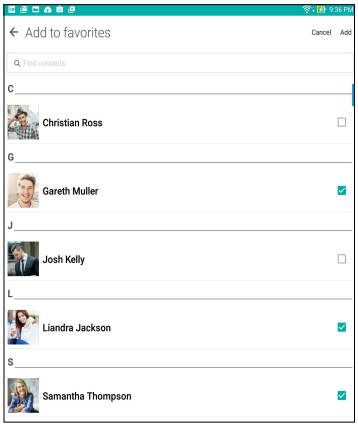

4. Tamamladığınızda **Ekle** öğesine dokunun. Eklediğiniz tüm kişiler Sık Kullanılanlar ekranında görünür.

NOTLAR:

- Favoriler listenizi görüntülemek için, Ana ekrandan simgesine, ardından da (belirli modellerde) simgesine dokunun.
- Daha fazla ayrıntı için Favori Kişileri Arama kısmına başvurun.
- Bir favori kişiyi VIP olarak da ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, VIP Kişilerinizi Düzenleme kısmına başvurun.

Kişileri Alma

Bir kişi kaynağından kişilerinizi ve ilgili verilerini ASUS tabletinize, e-posta hesabınıza ya da bir micro SIM karta alın.

1. **ASUS** > **Kişiler** uygulamasına, ardından da ⋮ > **Kişileri Yönet** öğesine dokunun.
2. **İçe / Dışa Aktar** öğesine dokunup, aşağıdaki alma seçenekleri arasından seçim yapın:
   a. SIM kartından içe aktar (belirli modellerde)
   b. Depl biriminden içe aktar
3. Kişilerinizi almak istediğiniz hesaba dokunun:
   a. E-posta hesabı
   b. Aygıt
   c. SIM1 / SIM2
4. İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçmek için işaretleyin. Tamamladığınızda **İçe Aktar** öğesine dokunun.

Kişileri Verme

Kişileri, ASUS tabletinizdeki depolama hesaplarından herhangi birine aktarın.

1. **ASUS** > **Kişiler** uygulamasına, ardından da ⋮ > **Kişileri Yönet** öğesine dokunun.
2. **İçe / Dışa Aktar** öğesine dokunup, aşağıdaki verme seçenekleri arasından seçim yapın:
   a. SIM karta dışa aktar (belirli modellerde)
   b. Depolama birimine aktar
3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokunun:
   a. Tüm kişiler
   b. E-posta hesabı
   c. Aygıt
   d. SIM1 / SIM2
4. Vermek istediğiniz kişileri işaretleyin.
5. Tamamladığınızda **Ver** öğesine dokunun.

Engelleme Listenizi Yönetme

Kişileri veya Numaraları Engelleme

İstenmeyen aramalar ya da mesajlar almamak için engellenen kişiler veya numaralar listenizi oluşturun. Engellenen aramalar ve mesajlar Engelleme Listesi arşivine kaydedilecektir.

1. **ASUS > Kişiler** öğesine, ardından da ⋮ **> Kişileri Yönet** > **Engellenenler listesi** öğesine dokunun.

2. + simgesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
   - Bir kişiyi engellemek için, **Kişilerden seç** öğesine dokunup, kişiler listenizden engellemek istediğiniz kişiyi seçin.
   - Bir numarayı engellemek için, **Bir numara girin** öğesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.

3. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokunun.

Kişilerin veya Numaraların Engellemesini Kaldırma

Listenizden engellenen bir kişi ya da numarayı kaldırabilir, o kişi ya da numaradan aramalar veya mesajlar almaya devam edebilirsiniz.

1. **ASUS > Kişiler** öğesine, ardından da ⋮ **> Kişileri Yönet** > **Engellenenler listesi** öğesine dokunun.

2. ⋮ **> Remove blocked item (Engellenen öğeyi kaldır)** öğesine dokunun.

3. Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişiyi veya numarayı seçip, **Engellenenler listesinden kaldır**, ardından da **Tamam** öğesine dokunun.

Kişilerinizle Sosyal Ağ Iletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.

ÖNEMLİ! Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmeniz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.

Sosyal Ağ Hesabınızı Eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ASUS tabletinize eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, Hesaplar kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokunun.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için **Kişiler** öğesine dokunun.
4. Kişiler listenizi görüntülemek için Kişiler uygulamasını çalıştırın.
5. Yalnızca sosyal ağ hesabı olan kişilerinizi görüntülemek için, **Görüntülenecek Kişiler** öğesine dokunup, sosyal ağ adını işaretli bırakarak, diğer kişi kaynaklarının işaretini kaldırın.
6. Tamamladığınızda simgesine veya ekranda herhangi bir yere dokunun.

Arama Kayıtlarını Yedekleme / Geri Yükleme (belirli modellerde)

Aldığınız, yaptığınız ya da cevapsız aramaları izlemek için, arama kayıtlarınızın ASUS tabletinizde saklanmasını sağlayın. Kaydedilen arama kayıtlarını, çevrimiçi depolama hesabınıza veya ASUS tabletinizde kurulu e-posta uygulamaları aracılığıyla e-posta olarak da gönderebilirsiniz.

Bir Arama Kaydı Yedeği Oluşturma (belirli modellerde)

1. Ana ekranda **Telefon** uygulamasına, ardından da tuş takımını gizlemek için simgesine dokunun.
2. simgesine, ardından da **Arama kaydını yedekle** öğesine dokunun.
3. Arama kaydı yedeğini ASUS tabletinize kaydetmek için **Arama kaydını aygıta yedekle** öğesine dokunun. Arama kaydı yedeğini e-postayla göndermek için **Arama kaydını cihaza yedekle ve gönder** öğesine dokunun.
4. Bir yedekleme dosyası adı girip **Tamam** öğesine dokunun. Yedekleme başarılı olduktan sonra **Tamam** öğesine dokunun.

Arama Kaydı Yedeklerini Geri Yükleme (belirli modellerde)

1. Ana ekranda **Telefon** uygulamasına, ardından da tuş takımını gizlemek için simgesine dokunun.
2. simgesine, ardından da **Arama kaydını geri yükle** öğesine dokunun.
3. Geri yüklemek istediğiniz bir arama kaydı yedeğini seçip **Tamam** öğesine dokunun.
4. Arama kaydını geri yükleme başarılı olduktan sonra **Tamam** öğesine dokunun. Geri yüklenen arama kayıtlarını görüntülemek için simgesine dokunun.

Çağrı Ayarları (belirli modellerde)

Gelen ya da giden aramalar, arama engelleme, kendi ülkenizi arama ve daha fazlasına yönelik ayarları yapılandırın.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Çağrı ayarları** öğesine dokunup aşağıdaki ayarları yapın.

Gelen çağrı ayarları	
Telefon zil sesi	SIM 1 ya da SIM 2 kartı için zil sesini ayarlayın.
Çalarken titre	ASUS tabletinizin çaldığında titremesini istediğinizde işaretleyin.
Çağrı yönlendirme	Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde aramaları başka bir numaraya göndermek isterseniz bu özelliği kullanın: **Her zaman yönlendir**, **Meşgul olduğunda yönlendir**, **Yanıtlanmadığında yönlendir** ve **Ulaşılamadığında yönlendir**.
Arama reddetme mesajı	Gelen aramayı cevaplayamadığınızda göndermek istediğiniz mesajı seçin ya da oluşturun.
Gelen aramalar için kulaklık ayarları	ASUS tabletinize bir Bluetooth ya da kablolu kulaklık bağladığınızda, otomatik olarak cevaplamayı seçebilir veya gelen aramalar için bekleme süresi ayarlayabilirsiniz.
Giden çağrı ayarları	
Tuşlara basınca ses çıksın	Telefon uygulamasında Arama tuşları sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
Bağlantı uyarısı ayarları	Bağlantı uyarısı ayarları için titreşimi açın ya da kapatın.
Sabit Arama Numaraları	Giden aramaları yalnızca FDN listenizdeki numaralarla veya belirli alan kodlarına sahip numaralarla kısıtlamak isterseniz bu ayarları yapın. SIM kartınız için FDN hizmetinden yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Ev arama	Kendi ülkenizi çağrı ayarlarını etkinleştirin ve yapılandırın. Daha fazla ayrıntı için bkz. Kendi Ülkenizi Arama.
Diğer ayarlar	
Arama süresi	İki taraf arasındaki aramaların süresini görüntüleyin. Arama süresi, mobil hizmet sağlayıcıya bağlı olarak farklı biçimde ölçülür.
Sesli mesaj	Mobil hizmet sağlayıcınızla bir sesli posta hizmeti aboneliği yaptıysanız, sesli posta ayarlarını yapın.
Ek ayarlar	
TTY modu	İşitme engellilere yönelik bir iletişim aracı olan TTY modunu (Teleks cihazı / Metin Telefon modu) etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
Internet araması ayarları	
Hesaplar	İnternet üzerinden görüntülü aramaya yönelik SIP hesabını ayarlayın. Bir SIP hesabına abonelik konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Internet çağrısını kullan	İnternet üzerinden görüntülü aramayı nasıl kullanmak istediğinizi ayarlayın.

Mesajlardan Fazlasını Gönderin

Mesajlaşma (belirli modellerde)

Mesajlaşma, mesaj göndermenizi, aygıtınıza takılı SIM kartlarınızdan herhangi birindeki kişilerinizden gelen önemli mesajları hemen ya da daha sonra yanıtlamanızı sağlar. Diğer kişileri de dahil etmek için, mesaj dizilerini ya da görüşmeleri e-postayla da gönderebilirsiniz.

Mesajlaşma Uygulamasını Çalıştırma

Mesajlaşma uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- simgesine dokunun
- > **Mesajlaşma** öğesine dokunun

Mesaj Gönderme

1. Mesajlaşma uygulamasını çalıştırıp + simgesine dokunun.
2. **Alıcı** alanına numarayı girin veya listenizden bir kişi seçmek için + simgesine dokunun.
3. **Mesaj Yazın** alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Mesajları Yanıtlama

1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. **Mesaj Yazın** alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda, yanıtınızı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Mesajları Engelleme

Satış reklamı mesajları ya da istenmeyen göndericilerden gelen mesajlar gibi istenmeyen mesajları engelleyin.

1. **Ana ekran** kısmında öğesine, ardından da mesaj almak istemediğiniz göndericinin ileti dizisine dokunun.
2. > **Engellenen mesajlar**, ardından da **Engelleme listesine ekle** öğesine dokunun.
3. Onaylamak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Bir Mesaj Dizisini Yönlendirme

Bir mesaj dizisini veya görüşmeyi diğer kişilere yönlendirebilir, önemli bir mesajı uygun bir zamanda yanıtlayabilmeniz için bir uyarı ayarlayabilirsiniz.

1. **Ana Ekran** kısmından simgesine dokunun.
2. Bir gönderici görüntüsü seçmek için dokunup, > **SMS Konuşmasını ilet** öğesine dokunun.
3. **Tümünü Seç** öğesine ya da dizideki mesajlardan herhangi birine, ardından da **Yönlendir** öğesine dokunun.
4. **Alıcı** alanında, bir kişinin e-posta adresini ya da cep numarasını seçmek için + simgesine dokunun.
5. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin. Görüşme, bir MMS (Çoklu Ortam Mesajlaşma Hizmeti) mesajı olarak yönlendirilecektir.

NOTLAR:

- Mobil hizmet sağlayıcınızla MMS aboneliğiniz olduğundan emin olun.
- Aygıtınızda veri erişiminin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranınızdan, > **Ayarlar**> **Diğer** > **Mobil Ağlar** öğesine dokunup **Veri Etkin** seçeneğini işaretleyin.
- Görüşmeler diğer kişilere yönlendirilirken mobil veri ve mesajlaşma ücretleri uygulanır.

Daha Sonra Mesaj Gönderme (belirli modellerde)

Önemli bir mesajı daha sonra yanıtla görevi olarak işaretleyebilir ve daha sonra Do It Later uygulamasından yanıtlayabilirsiniz.

1. Mesaj ekranında simgesine dokunun.
2. **Daha Sonra Yanıtla** öğesine dokunun. Mesaj, **Do It Later** görevlerinize eklenir.
3. E-postayı almak ve yanıtlamak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

NOT: Daha sonra yanıtla mesajlarını yanıtlama konusunda ayrıntılar için bkz. Şimdi Yanıtla (belirli modellerde).

Diğer Mesajlaşma Seçenekleri (belirli modellerde)

Etkin mesaj dizisindeyken veya bir mesaj oluştururken simgesine dokunup aşağıdaki diğer seçeneklerden birini yapabilirsiniz.

Konu ekle	Mesajınızın başlığını eklemek için dokunun.
İfade ekle	Mesajına bir gülen yüz veya ifade simgesi ekleyin.
Metin şablonları ekle	Mesajınızın gövdesine önceden tanımlanmış bir yanıt ekleyin.
İletileri sil	Bu seçeneğe dokunup, diziden silmek istediğiniz mesajları seçin.
Ayarlar	Mesaj ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneğe dokunun.

Kişilerinizin bilgilerini bağlama

Sosyal ağ veya e-posta hesapları eklediğinizde, bu hesaplardan alınan veriler Contacts (Kişiler) uygulamasıyla otomatik olarak eşitlenir. Kimi durumlarda, bazı kişi bilgileri çeşitli yerlerde veya Contacts (Kişiler) uygulamasında farklı ad çeşitlemeleri ya da takma adlar altında görünebilir. Tüm bu bilgileri elle bağlayıp birleştirebilir ve tek bir yer veya profil altına yerleştirebilirsiniz.

1. Contacts (Kişiler) uygulamasında bilgilerini bağlamak istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun ve **Link contact (Kişiyi bağla)** öğesini seçin.

2. Kişinin profil sayfasında simgesine dokunun.

3. Tek bir profile bağlanması gerektiğini düşündüğünüz tüm kişi profillerini seçip **Link (Bağla)** öğesine dokunun. Artık tüm kişi bilgilerinizi tek bir profil altında görüntüleyebilir ve alabilirsiniz.

Omlet Chat (Omlet Sohbet)

Omlet Chat, arkadaşlarınızla anında sohbet etmenizi sağlayan bir açık mesajlaşma ve mobil paylaşım uygulamasıdır. Özel Bulut hesaplarına güvenli biçimde depolayarak verilerinizi yönetmenizi de sağlar.

NOTLAR:

- Omlet Chat uygulaması yalnızca bazı ülkelerde mevcut olabilir.
- İlk kullanımında, Omlet Chat'i güncellemek için Play Store'u ziyaret etmeniz gerekir. Omlet Chat'i güncellemek için bir Google hesabınız olmalıdır.

Omlet Chat Uygulamasına Kaydolma

Omlet Chat'e aşağıdaki hesaplardan biriyle kaydolun:

- Cep telefonu numarası
- E-posta hesabı
- Gmail hesabı
- Facebook hesabı

Cep Telefonu Numaranızı Kaydettirme

Omlet Chat uygulamasına kaydolmak için cep telefonu numaranızı kullanın.

1. simgesine, ardından da **Omlet Chat (Omlet Sohbet)** uygulamasına dokunun.
2. Omlet Giriş ekranında, girişi atlamak istiyorsanız **Skip (Atla)** öğesine dokunun veya Omlet Chat uygulamasının vurgulanan özelliklerini okumak için ekranı sola kaydırın.
3. Sign Up (Kaydol) sayfasında, ülkenizi seçin ve cep telefonu numaranızı girin, sonra **Sonraki** öğesine dokunun. Omlet Chat uygulaması, kayıt işlemine devam etmek için gereken PIN numarasını içeren bir metin mesajı gönderir.
4. PIN numarasını girip **Sonraki** öğesine dokunun.
5. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** öğesine dokunun.
6. Omlet Chat uygulamasının, arkadaşlarınızı kişiler listenizden otomatik olarak güncellemesini isterseniz **Tamam! Haydi yapalım!** öğesine dokunun. Arkadaşlarınızı elle eklemek isterseniz **Hayır Teşekkürler** öğesine dokunun.

NOT: Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için Omlet Kişilerini Kişiler Uygulamasında Görüntüleme kısmına başvurun.

Google™ Hesabınızı Kullanma

Google™ hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1. simgesine, ardından da **Omlet Chat** öğesine dokunun.

2. Kaydolma ekranında, **Diğer hesabınızla giriş yapın**, ardından da **Google** öğesini seçin.

3. Aygıtınıza kaydettiğiniz Google hesabını kullanmak için **Tamam** öğesine dokunun.

4. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** öğesine dokunun.

5. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Tamam! Haydi yapalım!** öğesine dokunun. Arkadaşlarınızı kişi listesine elle eklemek için **Hayır Teşekkürler** öğesine dokunun.

   NOT: Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için Omlet Kişilerinizi Kişiler Uygulamasından Görüntüleme kısmına başvurun.

6. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için simgesine dokunun.

E-posta Hesabınızı Kullanma

E-posta hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1. simgesine, ardından da **Omlet Chat** öğesine dokunun.

2. Kaydolma ekranında, **Diğer hesabınızla giriş yapın**, ardından da **E-posta** öğesini seçin.

3. E-posta hesabınızı girip **Sonraki** öğesine dokunun. Omlet Chat uygulaması, e-posta hesabınıza bir onay e-postası gönderir.

4. E-posta hesabınızda, Omlet'ten gelen onay e-postasını açıp, hesabınızı etkinleştirmek için bağlantıya dokunun.

5. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** öğesine dokunun.

6. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Tamam! Haydi yapalım!** öğesine dokunun. Arkadaşlarınızı kişi listesine elle eklemek için **Hayır teşekkürler** öğesine dokunun.

   NOT: Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için Omlet Kişilerinizi Kişiler Uygulamasından Görüntüleme kısmına başvurun.

7. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için simgesine dokunun.

Facebook® Hesabınızı Kullanma

Facebook hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1. simgesine, ardından da **Omlet Chat** öğesine dokunun.
2. Kaydolma ekranında, **Diğer hesabınızla giriş yapın**, ardından da **Facebook** öğesini seçin. Omlet Chat uygulaması, Facebook hesabınızda oturum açmanız için sizi Facebook ekranına yönlendirecektir.
3. Facebook hesabınızda oturum açıp **Tamam** öğesine dokunun.
4. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** öğesine dokunun.
5. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Tamam! Haydi yapalım!** öğesine dokunun. Arkadaşlarınızı kişi listesine elle eklemek için **Hayır Teşekkürler** öğesine dokunun.

NOT: Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için Omlet Kişilerinizi Kişiler Uygulamasından Görüntüleme kısmına başvurun.

6. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için simgesine dokunun.

Omlet Davetleri Gönderme

E-posta ya da Facebook hesaplarına Omlet davetleri göndererek arkadaşlarınızı Omlet Chat kullanmaya davet edin.

Facebook Aracılığıyla Omlet Davetleri Gönderme

Facebook aracılığıyla bir Omlet daveti gönderme:

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için simgesine dokunun.
2. **Kişiler** öğesine, ardından da **Add/Invite friends (Arkadaşları ekle/davet et)** öğesine dokunun.
3. Add contacts (Kişiler ekle) ekranında **Invite Facebook friends (Facebook arkadaşlarını davet et)** öğesine dokunun.
4. Facebook hesabınızda oturum açıp, Omlet Chat'in hesabınıza erişmesine izin vermek için **Tamam** öğesine dokunun.
5. Kişileri seçmek için **+** simgesine, ardından da **Send (Gönder)** öğesine dokunun.

E-posta Aracılığıyla Omlet Davetleri Gönderme

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için simgesine dokunun.
2. **Kişiler** öğesine, ardından da **Add/Invite friends (Arkadaşları ekle/davet et)** öğesine dokunun.
3. Add contacts (Kişiler ekle) ekranında **Invite address book friends (Adres defteri arkadaşlarını davet et)** öğesine dokunun.
4. Kişileri seçmek için işaretleyip öğesine dokunun.

Omlet Chat Kullanma

Eğlenceli, yaratıcı ve etkileşimli görüşme için metin ve çoklu ortam mesajları gönderin.

Bir konuşma başlatmak için:

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için simgesine, ardından da **Kişiler** öğesine dokunun.

2. Sohbet etmek istediğiniz kişiye, ardından da simgesine dokunun.

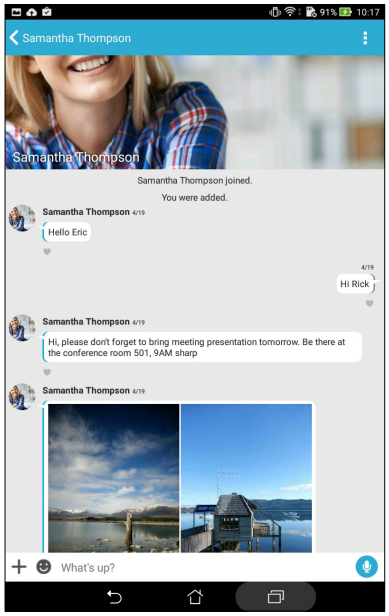

Bir Sohbet Mesajı Gönderme

Bir sohbet mesajı göndermek için, **Naber** alanına mesajınızı girip simgesine dokunun.

Bir Sesli Mesaj Gönderme

Bir sesli mesaj göndermek için, simgesine dokunup basılı tutarken mesajınızı söyleyin, göndermek için de simgesini bırakın.

Bir Sanal Etiket Gönderme

Bir sanal etiket göndermek için, simgesine dokunup, var olan sanal etiketler arasından seçim yapın.

NOT: Sticker Store'dan daha fazla sanal etiket indirebilirsiniz. Sanal etiketler indirmek için, > simgelerine, ardından da simgesine dokunun.

Çekmece Uygulamalarını Kullanma

Omlet Chat, daha fazla eğlence ve kişisel dokunuş için çoklu ortam mesajları paylaşmanıza olanak tanıyan bu katma değerli çekmece uygulamalarına sahiptir.

Bu çekmece uygulamalarını kullanmak amacıyla, sohbet dizisinden + simgesine dokunup, belirli bir çoklu ortam mesajı göndermek için çekmece uygulaması listesinden bir uygulama seçin.

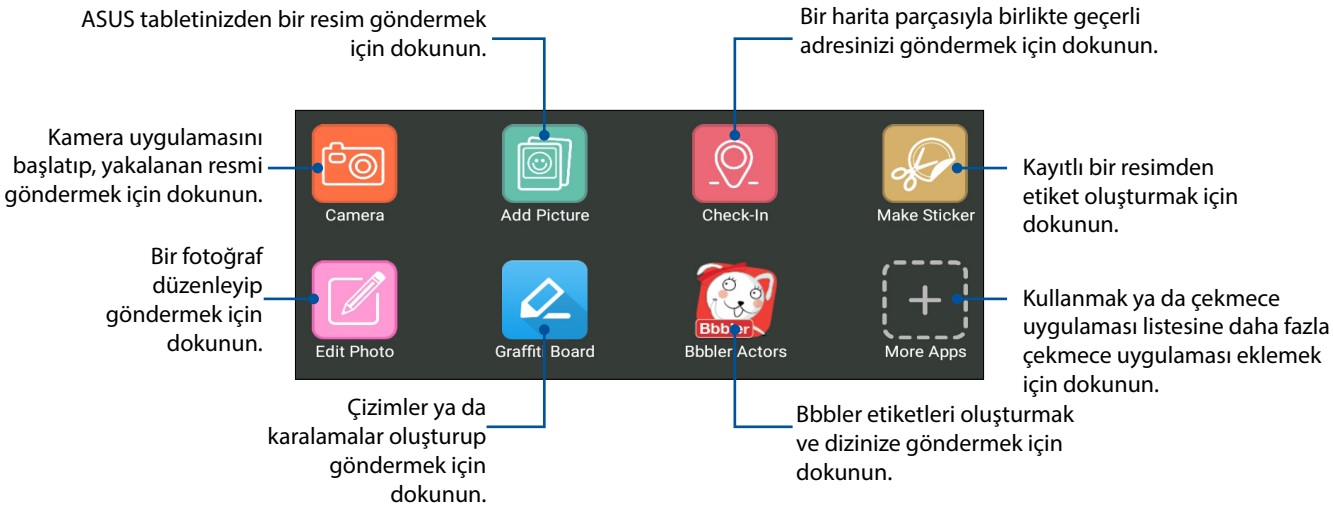

Daha fazla çekmece uygulaması

Çekmece uygulaması listesindeki varsayılan uygulamaların yanı sıra, Omlet Chat uygulamasında listelenen kullanabileceğiniz başka uygulamalar da vardır. Daha fazla çekmece uygulaması görüntülemek için, sohbet dizisinde + simgesine, ardından da ⊞ simgesine dokunmanız yeterlidir.

Diğer çekmece uygulamalarını kullanma

Diğer çekmece uygulamalarını kullanmak için ⊞ öğesine, ardından da çalıştırmak için bir uygulamaya dokunun.

Çekmece uygulaması listesine daha fazla çekmece uygulaması ekleme

Daha fazla uygulama görüntülemek için ⊞ simgesine, ardından uygulamayı eklemek için simgesine dokunun.

NOT: Çekmece uygulamaları konuma göre değişiklik gösterebilir.

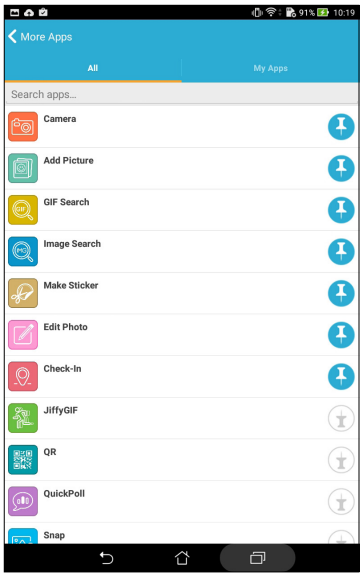

Galeri Uygulamasında Paylaşılan Fotoğrafları Görüntüleme

Omlet Chat uygulamasının sohbet odasında kendiniz ve arkadaşlarınız tarafından paylaşılan fotoğraflar anında aygıtınıza kaydedilir. Paylaşılan fotoğrafları Galeri uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Galeri uygulamasını başlatın:

   a. Ana ekranda **ASUS** > **Galeri** uygulamasına dokunun.

   b. Tüm Uygulamalar ekranında **Galeri** uygulamasına dokunun.

2. Galeri ana ekranında ☰ öğesine dokunup aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

   a. Tüm paylaşılan fotoğraflar

   b. Sohbet odası

   c. Paylaşan

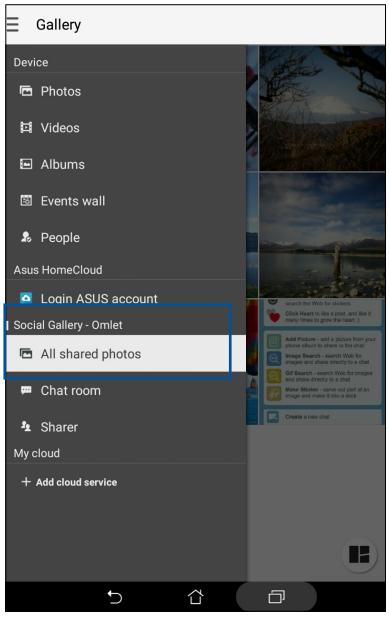

Tüm Paylaşılan Fotoğrafları Görüntüleme

Kendiniz ve Omlet Chat kişileriniz tarafından paylaşılan tüm fotoğrafları görüntülemek için **Tüm paylaşılan fotoğraflar** öğesine dokunun.

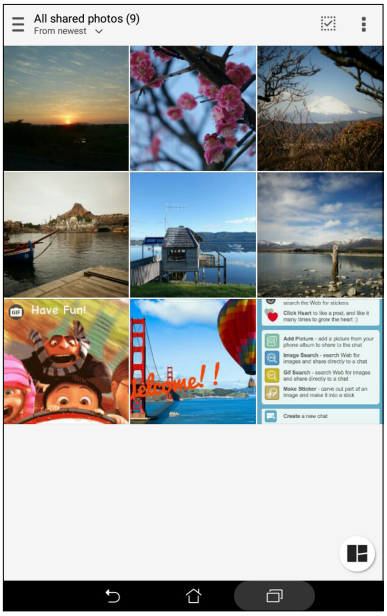

Paylaşılan Fotoğrafları Sohbet Odasına Göre Görüntüleme

Sohbet odası veya sosyal etkin nokta tarafından paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için **Sohbet odası** öğesine dokunun.

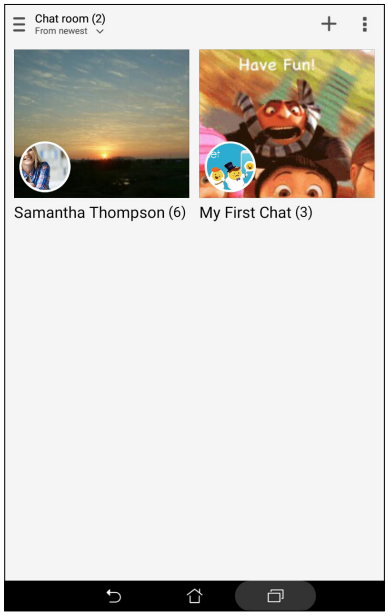

Paylaşılan Fotoğrafları Paylaşana Göre Görüntüleme

Bir Omlet Chat kişisi tarafından paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için **Paylaşan** öğesine dokunun.

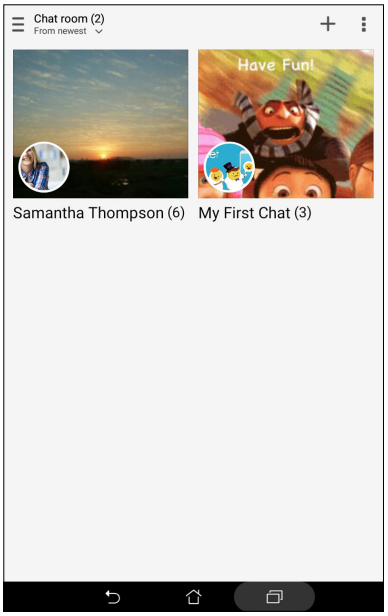

Omlet Kişilerini Kişiler Uygulamasında Görüntüleme

Omlet kişilerinizle Omlet Chat uygulamasından bağlantı kurmanın yanı sıra, Omlet kişilerinizi Kişiler uygulamasını kullanarak da görüntüleyebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Omlet kişilerinizin Kişiler uygulamasıyla birleştirilmesi, Omlet Chat uygulamasını başlatmadan bile Omlet kişilerinizi aramanızı ve onlarla sohbet etmenizi kolaylaştırır.

Omlet kişilerini Kişiler uygulamasında görüntülemek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Kişiler ekranını çalıştırın:

   a. Ana ekranda **ASUS > Kişiler** uygulamasına dokunun.

   b. Tüm Uygulamalar ekranında **Kişiler** uygulamasına dokunun.

2. Kişi gruplarını görüntülemek için **Görüntülenecek kişiler** listesine dokunun.

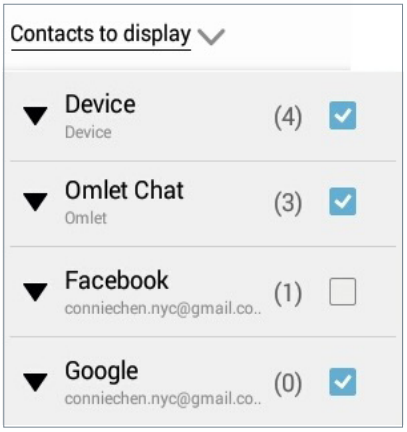

3. **Omlet Chat** dışındaki tüm kişi gruplarının işaretini kaldırıp, tüm Omlet kişilerini görüntülemek için ekranda herhangi bir yere dokunun.

4. Kişi ayrıntılarını seçmek ve görüntülemek veya o kişiyle doğrudan sohbet etmek için bir Omlet kişisine dokunun.

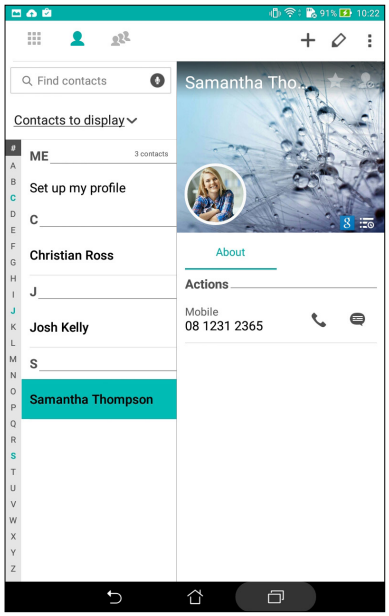

Omlet Chat'i Buluta eşitleme

Bir Dropbox®, Box® ya da Baidu PCS Bulut hesabınız varsa, Omlet Chat uygulaması, özel konuşmalarınızı ve sohbet kayıtlarını güvenli biçimde anında karşıya yükler.

Omlet Chat uygulaması verilerinizi karşıya yüklemeden önce, Bulut hesabınızı Omlet Chat uygulamasıyla eşitlemeniz gerekir. Bunun için:

1. Omlet Chat menüsünde **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Bulut deposu** öğesine dokunup, aşağıdaki Bulut hizmetleri arasından seçim yapın:
   a. Dropbox
   b. Box
   c. Baidu PCS
   d. OneDrive
   e. Google Drive
3. Bulut hesabınızda oturum açmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bulut hesabınızı Omlet Chat uygulamasıyla eşitlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Değerli Anlarınız

4

NOT: Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.

Anları Yakalayın

Kamera Uygulamasını Başlatma

ASUS tabletinizin Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Kamera uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar simgesini aşağıya sürükleyin.

Ana Ekrandan

öğesine dokunun.

Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma

ASUS tabletiniz uyku modundayken, uyandırmak ve Kamera uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

NOT: Kamera uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Ayarlar** > **Kilit Ekranı** kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Hızlı Kamera** özelliğini **AÇIK** konumuna kaydırın.

Kamera Uygulamasını İlk Kez Kullanma

Kamera uygulamasını ilk kez başlattıktan sonra, başlamanıza yardımcı olmak için art arda iki özellik görünür: Öğretici ve Görüntü konumları.

Öğretici

ASUS tabletinizin kamerasını ilk kez kullanıyorsanız, **Kamera** uygulaması çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki öğretici ekranıyla karşılaşırsınız. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Öğretici ekranında, görüntülemeyi atlamak isterseniz **Yoksay**, Kamera kullanımı hakkındaki temel öğreticiyi görüntülemek için **Başlat** öğesine dokunun.

2. Bu seçeneklerden birine dokunduktan sonra, Görüntü Konumları ekranına ilerlersiniz.

Görüntü Konumları

Öğretici ekranı boyunca ilerledikten sonra, görüntüleriniz için otomatik konum etiketleri oluşturmanıza yardımcı olan Görüntü Konumları ekranı görünür. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Görüntü Konumları ekranında, kamera ekranına ilerlemek için **Hayır, Teşekkürler** veya çekilen görüntülerinize yönelik konum etiketlemeyi ayarlamak için **Evet** öğesine dokunun.

2. Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için, **Konum Erişimi** ayarını **AÇIK** konumuna kaydırın.

3. Özelliği tamamen etkinleştirmek ve Kamera ekranına ilerlemek için, sonraki ekranda **Kabul Ediyorum** öğesine dokunun.

Kamera Ana Ekranı

ASUS tabletinizin kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ASUS tabletinizin görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokunun.

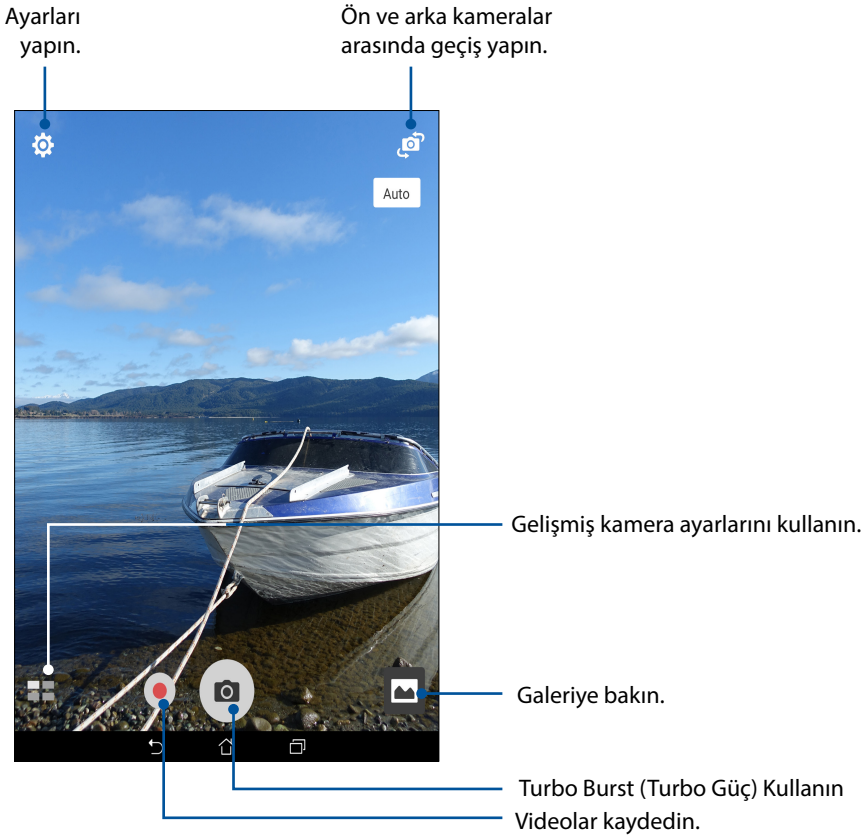

Görüntü Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında > simgelerine dokunun.

2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.

Resim

Bu seçenekleri kullanarak görüntü kalitesini yapılandırın.

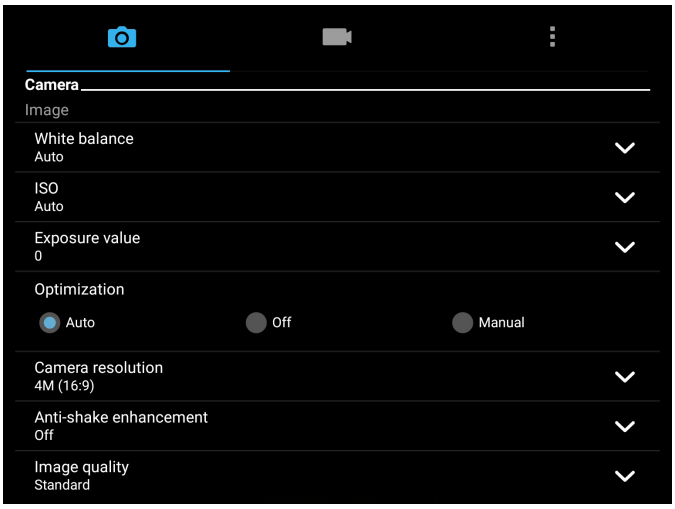

Çekme Modu

Bu seçenek altında perde hızınızı **Timer (Zamanlayıcı)** moduna ayarlayın, **Touch shutter (Dokunmatik deklanşör)** özelliğini etkinleştirin veya **Burst (Seri Çekim)** hızını değiştirin.

Odaklama ve Pozlandırma

Bu seçenek altında **Touch auto-exposure (Dokunmatik otomatik pozlandırma)** ya da **Face detection (Yüz algılama)** özelliğini etkinleştirin veya **Metering mode (Ölçüm modu)** ve **Focus mode (Odak modu)** ayarını yapın.

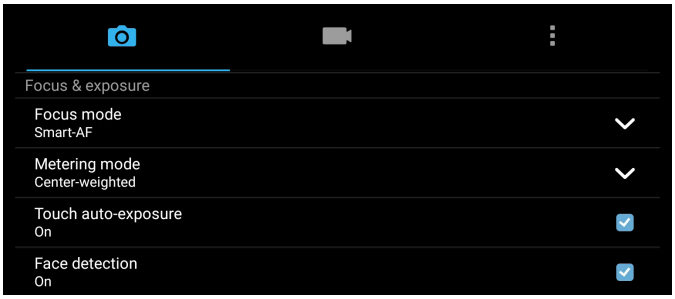

Video Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında ⚙ > 🎥 simgelerine dokunun.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.

Resim

Bu seçenekleri kullanarak video kalitesini yapılandırın.

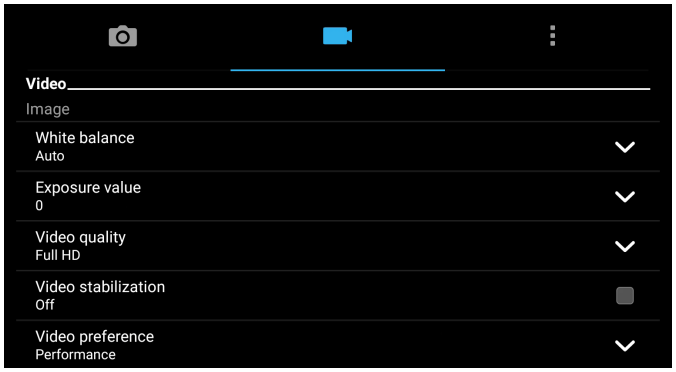

Odaklama ve Pozlandırma

Bu seçenek altında **Dokunarak Oto Pozlm** özelliğini etkinleştirin.

Gelişmiş Kamera Özellikleri

ASUS tabletinizin gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve özel anları yakalayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

HDR

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.

HDR Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **HDR** simgesine dokunun.
2. Fotoğraf çekimini başlatmak için simgesine dokunun.

Güzelleştirme

ASUS tabletinizin Güzelleştirme özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce konunuzun yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

Güzelleştirme Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Güzelleştirme** simgesine dokunun.
2. Fotoğrafa uygulamak üzere Beautification (Güzelleştirme) ayarlarını yapmak için simgesine dokunun.
3. Fotoğraf çekimini başlatmak için simgesine dokunun.

NOT: Bir geri sayım zamanlayıcı ayarlamak için simgesini yukarı doğru sürükleyin.

Fotoğraflara Güzelleştirme uygulama

1. Fotoğrafa önizleme yapmak ve Beautification (Güzelleştirme) ayarlarını görüntülemek için küçük resme dokunun.
2. Fotoğrafa, tercih ettiğiniz Beautification (Güzelleştirme) özelliğini seçmek için simgesine, ardından da fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

Düşük ışık (belirli modellerde)

Gürültü azaltmayı iyileştirmek ve renk karşıtlığını %200 oranına kadar güçlendirmek için, kameranızın ışık duyarlılığı PixelMaster kullanılarak %400 oranına kadar yükseltilebilir. Bu modu, herhangi bir nesneyi, yeterli doğal ışık olsun veya olmasın harika bir fotoğrafa veya videoya dönüştürmek için kullanın.

Düşük ışıklı fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında > **Low light (Düşük ışık)** öğesine dokunun.

2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.

Düşük ışıklı videolar çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında > **Low light (Düşük ışık)** öğesine dokunun.

2. Bir video kaydı başlatmak için simgesine dokunun.

Gece

ASUS tabletinizin Gece özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

NOT: Bulanık sonuçları önlemek için, ASUS tableti görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutun.

Gece Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Gece** simgesine dokunun.

2. Night (Gece) fotoğrafları çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.

Alan Derinliği

Depth of Field (Alan Derinliği) özelliğini kullanarak yumuşak bir arka plana sahip makro fotoğraflar çekin. Bu özellik, daha belirli ve etkileyici bir sonuç için yakın çekim fotoğraflar için uygundur.

Alan Derinlikli fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında > **Depth of Field (Alan Derinliği)** öğesine dokunun.

2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.

3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için ya da simgesine dokunun.

4. Fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

Efekt

Fotoğrafları, Pixelize (Pikselleştir), Cartoon (Karikatür), Vintage (Klasik), LOMO veya diğer efektleri kullanarak çekin.

NOT: Efekt, fotoğraf çekilmeden önce seçilmelidir.

Efektli fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında > **Effect (Efekt)** öğesine dokunun.
2. simgesine dokunup, fotoğrafa uygulanacak bir efekt seçin.
3. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.

Fotoğraflara efektler uygulama

1. Fotoğrafa önizleme yapmak için küçük resme dokunun.
2. Fotoğrafa, tercih ettiğiniz Effect (Efekt) özelliğini seçmek için simgesine, ardından da fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

Kendi Fotoğrafını Çekme

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ASUS tabletinizi, arka kamerayı kullanarak dört taneye kadar yüzü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.

Kendi Fotoğrafını Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında > **Kendi Fotoğrafını Çekme** simgesine dokunun.
2. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için simgesine dokunun.
3. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanın ve ASUS tabletiniz, ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyin.
4. Fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

GIF Animasyon

GIF animasyon özelliğini kullanarak doğrudan ASUS tabletinizin kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.

GIF Animasyon Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında simgesine dokunun.
2. GIF animasyonu için seri çekim başlatmak amacıyla simgesine dokunun.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz ayarlamaları yapın.
4. Tamamladığınızda öğesine dokunun.

Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Panorama** simgesine dokunun.
2. simgesine dokunup, manzarayı çekmek için ASUS Tabletinizi sola ya da sağa kaydırın.

   NOT: ASUS tabletinizi kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında bir küçük resimler zaman çizelgesi görünür.

3. Tamamladığınızda öğesine dokunun.

Minyatür

Miniature (Minyatür) özelliği aracılığıyla DSLR objektiflerin perspektif düzenleyici efektini benzetin. Bu özellikten yararlanmak, ASUS Tabletiniz kullanılarak hem fotoğraflara hem de videolara uygulanabilen bir bokeh efekti ekleyerek konunuzun belirli alanlarına odaklanmanıza olanak tanır.

Minyatür fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında > **Miniature (Minyatür)** öğesine dokunun.
2. Odak alanınızı seçmek için veya simgesine dokunup, odak alanının boyutunu ve konumunu ayarlamak için iki parmağınızı kullanın.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için ya da simgesine dokunun.
   Doygunluğu artırmak veya azaltmak için ya da simgesine dokunun.
4. Minyatür fotoğraflar çekmek için simgesine dokunun.

Zamanı Geri Sarma

Zamanı Geri Sarma özelliği seçildiğinde, deklanşör düğmesi, düğmeye gerçekten basmadan iki saniye önce arka arkaya çekim yapmaya başlar. Sonuç olarak, Galeri kısmınıza kaydetmek için en iyi görüntüyü seçebileceğiniz bir görüntü zaman çizelgesine sahip olursunuz.

NOT: Zamanı Geri Sarma özelliği yalnızca arka kamerada kullanılabilir.

Zamanı Geri Sarma Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Zamanı Geri Sarma** simgesine dokunun.
2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.
3. Çektiğiniz fotoğrafın geri veya geri sarma modunda oynatılmasını istediğiniz süreyi (saniye olarak) ayarlayın.
4. Tamamladığınızda öğesine dokunun.

Zamanı Geri Sarma Görüntüleyiciyi Kullanma

1. Deklanşöre bastıktan sonra, Zamanı Geri Sarma izleyicisi, ekranda çekilen fotoğrafın sağ tarafında görünür. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğraflara göz atmak için görüntüleyicideki düğmeyi döndürün.

   NOT: Zaman çizelgesinden en iyi fotoğraf önerisini görüntülemek için **Best (En İyi)** öğesine dokunun.

2. Bir fotoğraf seçip, Galeri kısmına kaydetmek için **Bitti** öğesine dokunun.

Akıllı Kaldır

Görüntü çektikten hemen sonra, Akıllı Kaldır özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırın.

Akıllı Kaldır Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında > **Akıllı Kaldır** simgesine dokunun.
2. Smart remove (Akıllı kaldır) kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.
3. Çekilen fotoğrafta, silmek için algılanan hareketli nesnenin etrafındaki ana hatta dokunun.
4. Fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

Tüm Gülümseme

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en tuhaf yüz ifadesini Tüm Gülümseme özelliğini kullanarak yakalayın. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.

Tüm Gülümseme Özelliğe ile Fotoğraf Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Tüm Gülümseme** simgesine dokunun.
2. All Smiles (Tüm Gülümsemeler) kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeyi başlatmak için simgesine dokunun.
3. Konunun yüzüne dokunup, en iyi yüz ifadesini seçin.
4. Üst kısımdan aşağı çekip, fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

Zaman Atlama

ASUS tabletinizin hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

Zaman Atlamalı Video Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Zaman Atlama** simgesine dokunun.
2. simgesine dokunup, hızlandırılmış çekim aralığını seçin.
3. Zaman atlamalı videolar çekmeye başlamak için simgesine dokunun.

Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ASUS tabletinizdeki görüntüleri görün ve videoları oynatın.

Bu uygulama, ASUS tabletinizde depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Galeri uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatmak için ⠿ > **Galeri** öğesine dokunun.

Sosyal Ağınızdan veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme

Galeri uygulamanız varsayılan olarak ASUS tabletinizdeki tüm dosyaları albüm klasörlerine göre görüntüler.

ASUS tabletiniz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki dosyaları görüntülemek için:

1. Ana ekrandan ☰ simgesine dokunun.

2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokunun.

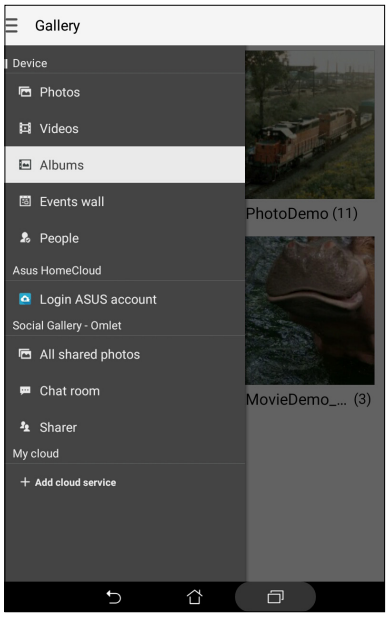

NOTLAR:

- Bulut hesabınızdan cihazınıza fotoğraflar indirebilir ve bunları duvar kâğıdınız ya da bir kişinin kapak görüntüsü olarak kullanabilirsiniz.
- Kişilerinize kapak görüntüleri ekleme konusunda ayrıntılar için bkz. Kişinizin Profilini Özelleştirme.
- Fotoğrafları ya da görüntüleri duvar kâğıdınız olarak kullanma konusunda ayrıntılar için bkz. Duvar Kâğıtları.

ÖNEMLİ! Bulut Fotoğraflarım ve **Arkadaşların Fotoğrafları** altındaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Internet bağlantısı gereklidir.

Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ASUS tabletinizde konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.

Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

1. Konum erişimini > **Ayarlar** > **Konum** kısmından etkinleştirin.

2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.

3. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.

4. Fotoğrafa, ardından da simgesine dokunun.

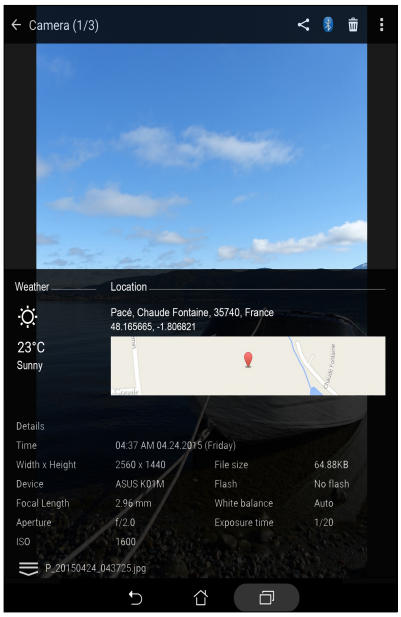

Galeriden Dosya Paylaşma

1. Galeri ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4. simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

Galeriden Dosya Silme

1. Galeri ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için simgesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4. simgesine dokunun.

Bir Görüntüyü Düzenleme

Galeri uygulaması, ASUS tabletinize kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Galeri ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokunun.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokunun.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda simgesine dokunun.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokunun.

Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma

Galeri ekranında ya da seçtiğiniz görüntüde, yakınlaştırmak için dokunmatik ekranda parmaklarınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, dokunmatik ekranda parmaklarınızı birleştirin.

Fotoğrafları Takvim Etkinlik Duvarına Gönderme

Galeri uygulamasında bu özelliği etkinleştirmek, fotoğrafları doğrudan Takvim etkinliklerinizden görüntülemenizi sağlar. Bu yolla, çekilen fotoğrafları özel etkinlik adlarına göre anında gruplandırabilirsiniz.

1. ASUS tabletinizde fotoğraf çektikten sonra **Galeri** uygulamasını çalıştırın.
2. ☰ > **Etkinlikler Duvarı** öğesine dokunun.
3. **Ad girmek için buraya dokunun** metnine dokunup, Takvim uygulamanızda ayarladığınız etkinliğin adını girin.
4. Bir etkinlik sırasında çekilmiş fotoğrafları içeren klasörün sağ üst köşesindeki simgesine dokunun.
5. Fotoğraf klasörüyle birleştirmek istediğiniz Takvim etkinliğini seçin.
6. Fotoğraf klasörünün sağ üst köşesinde, fotoğrafların etkinlik duvarına başarıyla gönderildiğini belirten simgesi görünür.
7. Etkinlik fotoğraflarını görüntülemek için, Takvim uygulamasından etkinliği açıp dokunun

ÖNEMLİ!

- Bu özellik yalnızca Takvim uygulamasında etkinlikler ayarlandıktan sonra etkinleştirilir. Etkinliklerin ayarlanması konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. Takvim.
- ASUS tabletinizin kamerasıyla yalnızca bir Takvim etkinliğiyle aynı tarih ve saate çekilmiş fotoğraflar bu özelliği kullanabilir.

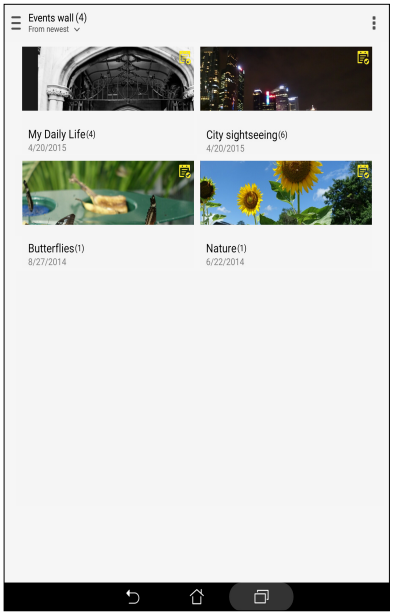

MiniMovie Kullanma

Galeri uygulamasının MiniMovie özelliğini kullanarak fotoğrafları yaratıcı bir slayt gösterisine dönüştürün. MiniMovie, seçilen fotoğraflara hemen uygulayabileceğiniz bir slayt gösterisi sunumları teması içerir.

Bir fotoğraf klasöründen bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraf klasörünüzün konumunu seçmek için simgesine dokunun.

2. Fotoğraf klasörünü seçip, > **Otomatik MiniMovie** öğesine dokunun.

3. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçin.

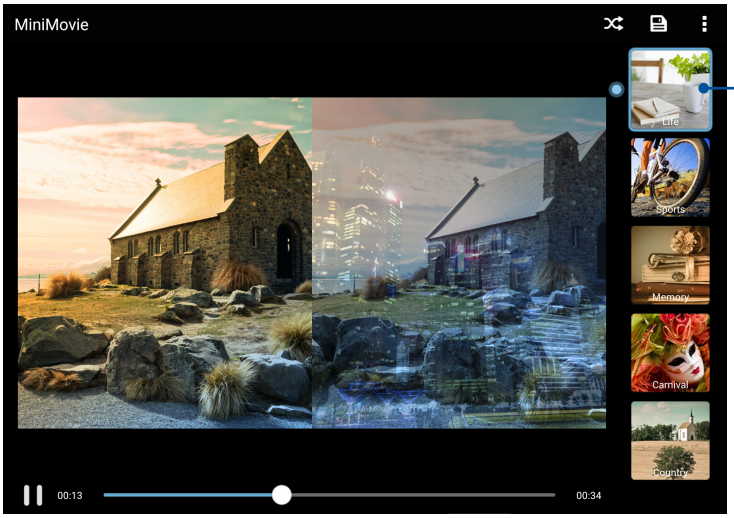

Önizlemesini görmek için bu temalardan birine dokunun.

4. Bir tema seçtikten sonra, slayt gösterisini kaydetmek için simgesine dokunun.

5. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omlet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.

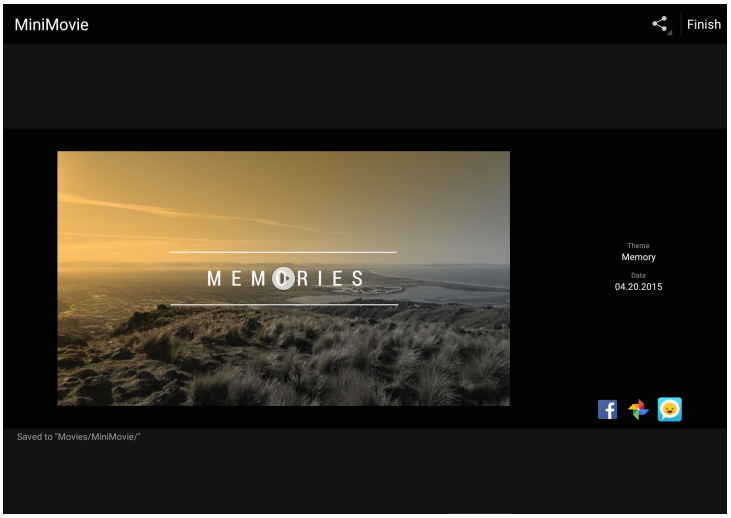

Bir fotoğraflar seçiminden bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraflarınızın konumunu seçmek için simgesine dokunun.

2. Dosya seçimini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

3. Fotoğraflarınızı seçtikten sonra **MiniMovie** öğesine dokunun.

4. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçin.

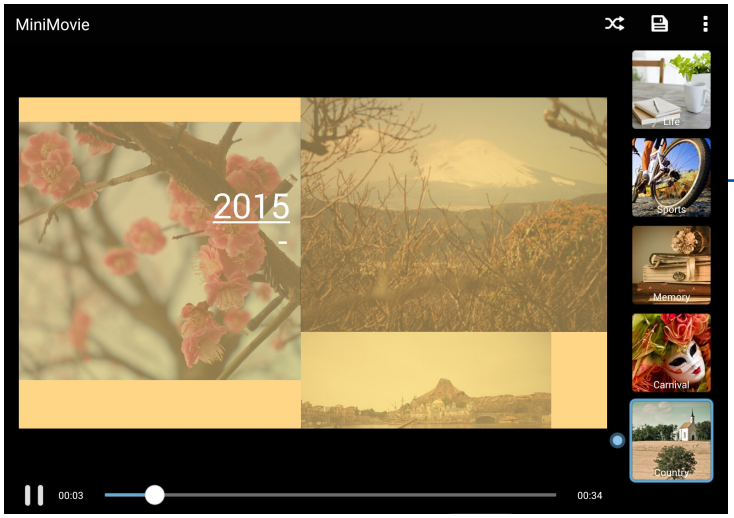

Önizlemesini görmek için bu temalardan birine dokunun.

5. Bir tema seçtikten sonra slayt gösterisini kaydetmek için simgesine dokunun. Kayıtlı slayt gösterilerinize **ASUS** > **File Manager (Dosya Yöneticisi)** > **Movies (Filmler)** > **MiniMovie (Mini Film)** kısmından erişebilirsiniz.

6. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omlet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.

PlayTo Kullanma

Galeri uygulamanızdan dosyaları PlayTo kullanarak uyumlu bir akış aygıtında yürütün.

1. Galeri ekranında, simgesine veya ekrana yansıtma yapmak istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre dokunun.

2. > **PlayTo** öğesine dokunun.

3. Sonraki ekranda, dosyanızı ekrana yansıtmayı başlatmak için uyumlu bir aygıt seçin.

Uygulamalar

5

Tarayıcı

Tarayıcınızın gelişmiş Chrome tabanlı motoru, İnternet'e yüksek yükleme hızında gezinmenizi sağlar. Metin yeniden akış teknolojisiyle desteklenen anlaşılır ve sezgisel Zen arayüzü, ASUS tabletinizin ekranına daha iyi sığdırabilmek için web içeriklerini en uygun hale getirir. Akıllı Okuyucu özelliği aracılığıyla dergi görünümü moduyla, reklamlar gibi rahatsız edici hiçbir öğe olmadan favori web içeriklerinizi çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak keyifle okuyabilirsiniz. İlginç bir sayfayı, Do It Later uygulamasıyla geri alıp uygun zamanınızda okuyabileceğiniz bir sonra oku görevi olarak da işaretleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Internet üzerinde gezinmeden veya Internet ilintili etkinlikler gerçekleştirmeden önce, ASUS Tabletinizin bir Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. Bağlantıda Kalın.

Tarayıcı Uygulamasını Çalıştırma

Tarayıcı uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- simgesine dokunun.
- > **Tarayıcı** öğesine dokunun.

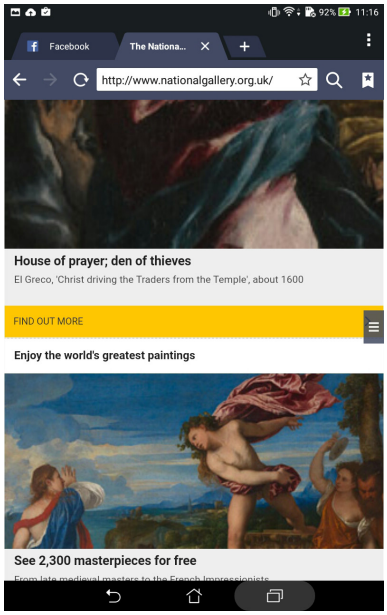

Sayfaları Paylaşma

ASUS tabletinizden ilginç sayfaları, bir e-posta hesabı, bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ASUS tablet uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2. Bir web sayfasından ⋮ > **Sayfayı paylaş** öğesine dokunun.
3. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokunun.

Sayfaları Daha Sonra Okuma

Çevrimiçi ilginç bir bilgiyi o an okumaya zamanınız varken ama o an okumaya zamanınız olmadığında, daha sonra oku görevi olarak işaretleyebilirsiniz. Uygun bir zamanda Do It Later uygulamasından bu sayfayı alıp okuyabilirsiniz.

1. Sayfada ⋮ > **Daha sonra oku** öğesine dokunun.
2. Sayfayı almak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

NOT: Daha sonra oku sayfalarına göz atma konusunda ayrıntılar için bkz. Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme.

Yeni Bir Sekme Ekleme

Geçerli web sitesini gizleyip, gezinmeye veya başka bir web sitesine göz atmaya devam etmek için yeni bir pencere açın.

1. Geçerli sayfada ⋮ > **Yeni sekme** öğesine dokunun.
2. URL alanına URL adresini girip, ASUS tabletinizde İnternet'te gezinmenin keyfini çıkarmaya devam edin.
3. Başka bir sekme eklemek isterseniz 1. adımı tekrarlayın.

NOTLAR:

- Tarayıcınızda çok sayıda web sitesi açmak yükleme performansını yavaşlatır.
- İnternet bağlantısı yavaşlarsa, önbelleği temizlemeyi deneyin. Ayrıntılar için Tarayıcı Önbelleğini Temizleme kısmına başvurun.

Sayfaları Yer İmlerine Ekleme

Geri dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyin.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:

Sayfada ⋮ > **Save to bookmarks (Yer imlerine kaydet)** öğesine dokunun. Bir sonraki kez tarayıcınızı açtığınızda, yer imlerine eklenen sayfaya hızla dokunabilirsiniz.

Çevrimiçi Akıllı Okuma

ASUS tabletiniz, gereksiz bulabileceğiniz pek çok öğe veya rahatsız edici reklamlar, simgeler ya da menü öğeleri içeren sayfalarda Akıllı Okuyucu Modunu otomatik olarak etkinleştirir. Bu öğeleri ortadan kaldırabilir ve sayfanın yalnızca ana içeriklerini okuyabilirsiniz.

NOT: Akıllı Okuyucu Modu, Wikipedia, CNN, ESPN, BCC ve NY Times sitelerini destekler.

Akıllı Okuyucu Modunu kullanmak için:

- Gereksiz ya da rahatsız edici öğeleri otomatik olarak kaldırmak ve sayfanın yalnızca ana içeriklerini göstermek için Akıllı Okuyucu Modu simgesine dokunun.
- Akıllı Okuyucu Modu sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:
  - Okuyucu Listenizi ya da kayıtlı sayfalarınızı göstermek simgesine dokunun.
  - İşaretleyici aracını çalıştırmak için simgesine dokunun ve tercih ettiğiniz rengi seçin, ardından vurgulamak istediğiniz metin üzerinde kaydırın.
  - Sayfayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin ya da ayırın.

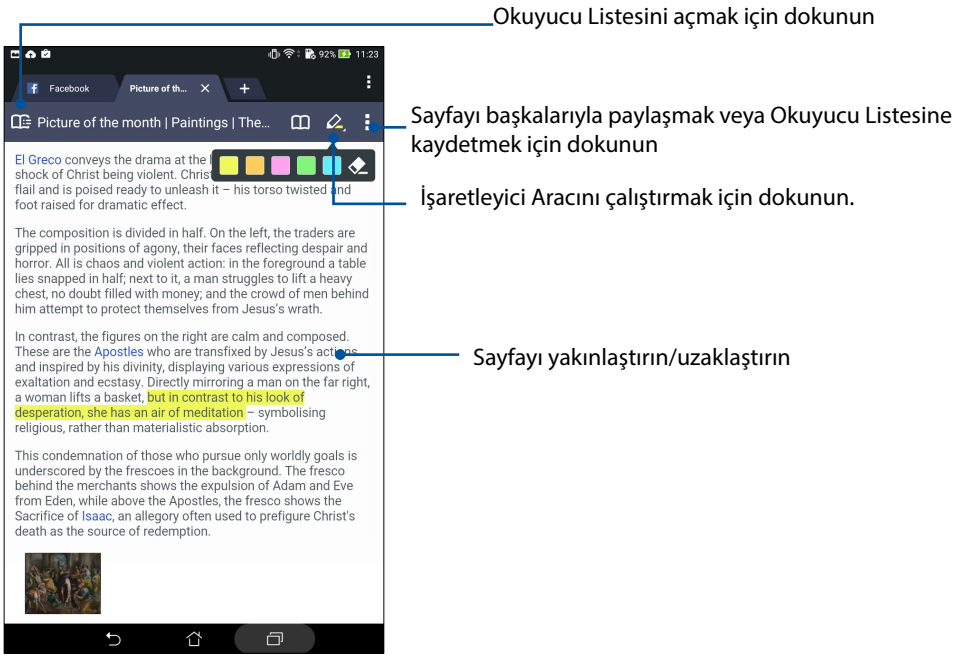

Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Geçici İnternet dosyalarını, web sitelerini ve ASUS tabletinizde geçici olarak depolanan çerezleri silmek için tarayıcı önbelleğini temizleyin. Bu, tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmeye yardımcı olur.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.

2. ⋮ > **Ayarlar** > **Gizlilik ve güvenlik** > **Önbelleği temizle** öğesine dokunun.

3. Onay mesajında **Tamam** öğesine tıklayın.

E-Posta

Aygıtınızda Doğrudan e-postalar almak, oluşturmak ve göz atmak için Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3 / IMAP hesapları ekleyin. Bu hesaplardan e-posta kişilerinizi ASUS tabletinizde eşitleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Bağlantıda Kalma.

Bir E-Posta Hesabı Ayarlama

ASUS tabletinizde e-postalar almak, okumak ve gönderebilmek için var olan kişisel veya iş e-posta hesabınızı kurun.

1. Ana ekranda, E-posta uygulamasını başlatmak için **E-Posta** öğesine dokunun.

2. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.

3. E-posta adresinizi ve şifrenizi girip **İleri** öğesine dokunun.

NOT: Aygıtınız, gelen ve giden posta sunucusu ayarlarını otomatik olarak kontrol ederken bekleyin.

4. **Hesap Seçenekleri** kısmında, gelen kutusunu kontrol etme sıklığı, eşitleme günleri veya gelen e-postalar için bildirim gibi ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda **İleri** öğesine dokunun.

5. Giden mesajlarda görüntülenmesini istediğiniz bir hesap adı yazıp, gelen kutunuzda oturum açmak üzere **İleri** öğesine dokunun.

NOT: ASUS tabletinize iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

E-Posta Hesabı Ekleme

Bir e-posta hesabınız yoksa, doğrudan ASUS tabletinizde e-posta almak, okumak ve göndermek için bir tane oluşturabilirsiniz.

1. Ana ekranda, E-posta uygulamasını başlatmak için **E-Posta** öğesine dokunun.

2. ⋮ > **Ayarlar** öğesine dokunup, bir e-posta hesabı ekleyin.

3. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.

4. Yeni e-posta hesabınızı ayarlamayı tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.

NOT: Bu ayar işlemini tamamlamak için, bu kılavuzun Bir E-Posta Hesabı Ayarlama kısmındaki 3 ila 5. adımlara da başvurabilirsiniz.

Bir Gmail Hesabı Ayarlama

Gmail uygulamasını kullanarak, doğrudan aygıtınızda e-postalar göndermek, almak ve göz atmak için yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya var olan Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz.

1. **Google**, ardından da **Gmail** öğesine dokunun.

2. **Mevcut Hesap** öğesine dokunun, var olan Gmail hesabınızla şifrenizi girip ▶ simgesine dokunun.

NOTLAR:

- Bir Google hesabınız yoksa **Yeni Hesap** öğesine dokunun.
- Kaydolma sırasında, aygıtınız, hesabınızı ayarlamak için Google sunucularıyla iletişim kurarken beklemeniz gereklidir.

3. Ayarlarınızı ve verilerinizi yedeklerken ve geri yüklerken Google hesabınızı kullanın. Gmail hesabınızda oturum açmak için ▶ dokunun.

ÖNEMLİ! Gmail dışında çeşitli e-posta hesaplarınız varsa, tüm e-posta hesaplarınızı kurmak ve bunlara erişmek için E-Posta uygulamasını kullanın.

Takvim

Takvim uygulaması, ASUS tabletinizi kullanarak önemli etkinlikleri takip etmenizi sağlar. Etkinlikler oluşturmanın yanı sıra, önemli olayları unutmamak için notlar ekleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir veya bir geri sayım bildirimi de oluşturabilirsiniz. VIP kişileriniz için ayarladığınız, doğum günleri ve yıl dönümleri gibi etkinlikleri de saklar.

Etkinlikler Oluşturma

Bir etkinlik oluşturmak için:

1. **ASUS** > **Takvim** öğesine dokunun.

2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için + öğesine dokunun.

3. Yeni Etkinlik ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girin.

4. Geri Sayımı **AÇIK** olarak ayarlayın. Etkinliğin gerçekleşme zamanına kadar kalan gün olarak Sistem Bildirimleri panelinde bir geri sayım bildirimi alacaksınız.

   NOT: Sistem Bildirimleri paneli konusunda ayrıntılar için bkz. Sistem Bildirimleri.

5 **Hatırlatıcılar** alanında, etkinlik konusunda bir uyarı ya da hatırlatıcı almak istediğiniz zamanı seçin.

6. Bittiğinde, kaydetmek ve çıkmak için **Bitti**'ye tıklayın.

Takvime Bir Hesap Ekleme

ASUS tabletinize girilen bir etkinlik oluşturmanın yanı sıra, Takvim uygulamasını kullanarak, çevrimiçi hesaplarınızla otomatik olarak eşitlenen etkinlikler de oluşturabilirsiniz. Ancak öncelikle bu hesapların aşağıdaki adımlar kullanılarak Takvim uygulamasına eklenmesi gerekir:

1. **ASUS** > **Takvim** öğesine dokunun.

2. ⋮ > **Hesaplar** > + öğesine dokunun.

3. Eklemek istediğiniz hesaba dokunun.

4. Takvim uygulamasına yeni hesap eklemeyi tamamlamak için sonraki ekran talimatlarını izleyin.

Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma

Takvim uygulamasıyla eşitlemek istediğiniz çevrimiçi hesapları ekledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek, bu çevrimiçi hesaplara yönelik bildirimler oluşturmak için ASUS tabletinizi kullanmaya başlayabilirsiniz:

1. **ASUS** > **Takvim** öğesine dokunun.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için **Yeni Etkinlik** öğesine dokunun.
3. Yeni Etkinlik ekranında, Takvim uygulamasıyla eşitlenmekte olan tüm hesapları görüntülemek için **Takvimim** öğesine dokunun.
4. Yeni bir etkinlik oluşturmak istediğiniz hesaba dokunun.
5. Yeni etkinlik ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girip **Bitti** öğesine dokunun.

NOT: Aşağıdaki adımlarla devam etmeden önce, çevrimiçi hesabınızın Takvim uygulamasına eklenmiş olması gereklidir. Daha fazla ayrıntı için, bu e-kılavuzun Takvime Bir Hesap Ekleme kısmına başvurabilirsiniz.

Etkinlikler İçin Uyarı Hatırlatıcıları Etkinleştirme

Doğum günleri, yıl dönümleri, toplantılar gibi özel etkinliklere ve sizin için önemli olan diğer önemli etkinliklere yönelik uyarı hatırlatıcılar ve bildirimler almak için Takvim uygulamasında uyarı işlevini açın.

1. **ASUS** > **Takvim** öğesine dokunun.
2. ⋮ > **Hesaplar** öğesine dokunun.
3. Uyarı hatırlatıcıları almak istediğiniz hesaplara dokunun.

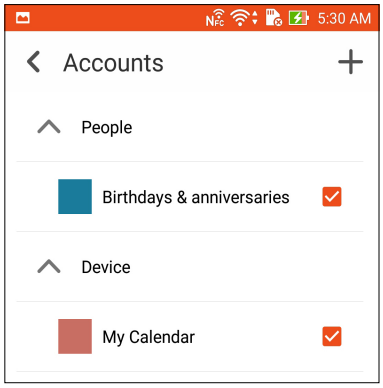

NOTLAR:

- VIP kişilerinize yönelik etkinlik uyarıları ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme.
- What's Next bildirimleriniz olarak uyarılar ya da hatırlatıcılar alın.

What's Next

Önemli etkinlikleri, güneş altında eğlenmeyi veya VIP kişilerinizden gelen mesajları/e-postaları/aramaları (belirli modellerde) kaçırmay. Sırada ne olduğu konusunda uyarılar ve hatırlatıcılar almak için etkinlikler takviminizi, Favoriler ve VIP gruplarınızı veya hava durumu güncelleme ayarlarınızı yapılandırın. Kilit ekranınızdan, Sistem Bildirim panelinden ve What's Next pencere öğesi ya da uygulamasından What's Next uyarılarınızı görüntüleyin.

Etkinlik Hatırlatıcıları Alma

What's Next etkinlik hatırlatıcıları ve bildirimlerinizi almak için aşağıdakilerden emin olun:

- Kişiler uygulamasında, VIP kişilerinizin, doğum günleri ya da yıl dönümleri gibi etkinlik bilgilerini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme.
- Takvim uygulamasında bir etkinlik oluşturabilir ve hatırlatıcı zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Etkinlikler Oluşturma.

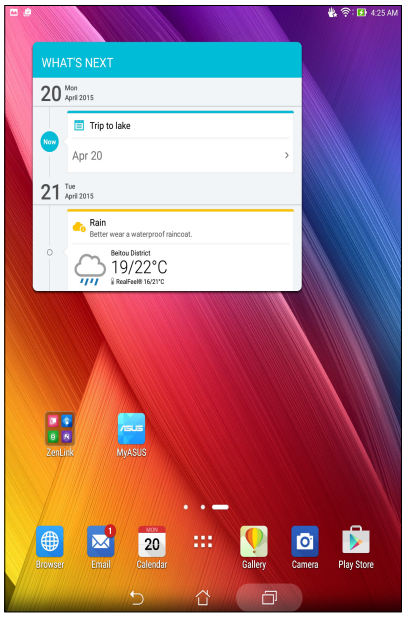

Etkinlik Davetlerini Kabul Etme Veya Reddetme

Etkinliklere yönelik davetler gibi e-postalar göndermek veya almak için, E-posta uygulamasında e-posta hesabınızı kurun. E-posta davetlerini kabul ettiğinizde, etkinlikler, Takvim uygulamasıyla eşitlenecektir.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. E-posta ve Takvim.

ÖNEMLİ! E-postayla gönderilen davetleri veya etkinlikle ilgili uyarıları almak için ASUS Tabletinizin bir Wi-Fi ağına bağlı olması gereklidir. Daha fazla ayrıntı için bkz. Bağlantıda Kalın.

Bir daveti kabul etme veya reddetme:

1. Açmak için e-posta davetinize dokunun.

2. Daveti kabul etmek için **Yes (Evet)** veya reddetmek için **No (Hayır)** öğesine dokunun. Yanıtınız, etkinliği düzenleyene ya da etkinlik sahibine e-postayla gönderilecektir.

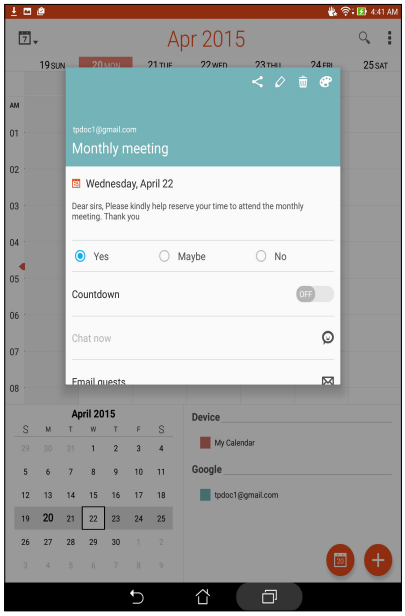

Etkinlikle Ilgili Uyarılar Alma

Bir etkinliğe daveti kabul ettiğinizde, erteleme, iptal, etkinlik konumunda veya programında değişiklikler gibi her türlü değişiklik konusunda hatırlatıcılar alacaksınız. Etkinlikle ilgili bu uyarılar, Kilit ekranına, Sistem Bildirimleri paneline ve What's Next pencere öğesi ya da uygulamasına gönderilecektir.

Etkinlik Başlama Uyarısı

Etkinlikten birkaç dakika önce, etkinliğin başlamak üzere olduğu konusunda bir hatırlatıcı alacaksınız. Geç kalacaksanız, bilgilendirmek için düzenleyeni ya da sahibini arayabilirsiniz.

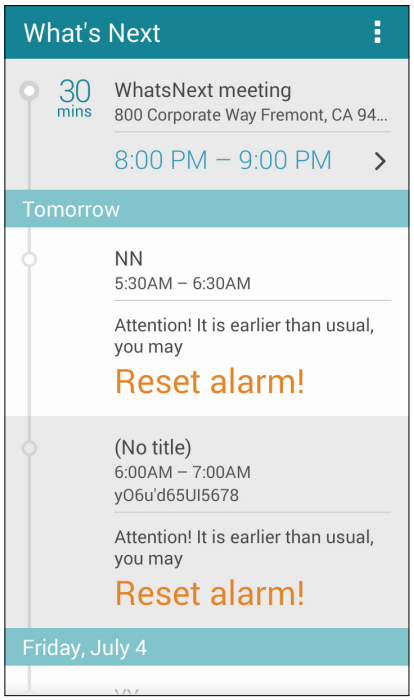

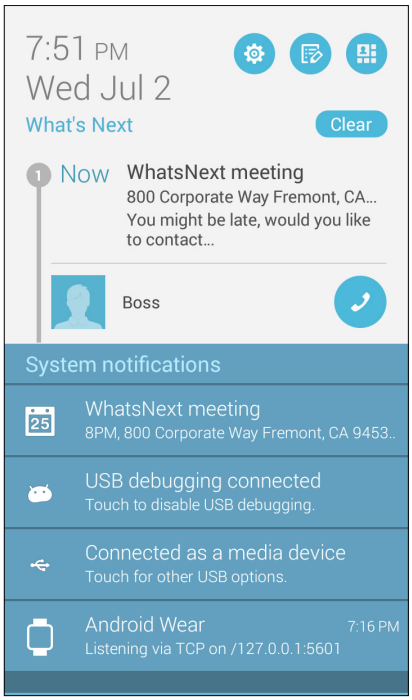

İptal Edilmiş Etkinlik Uyarısı

Etkinlik, düzenleyen kişi veya ev sahibi tarafından iptal edildiğinde bir iptal uyarısı alacaksınız.

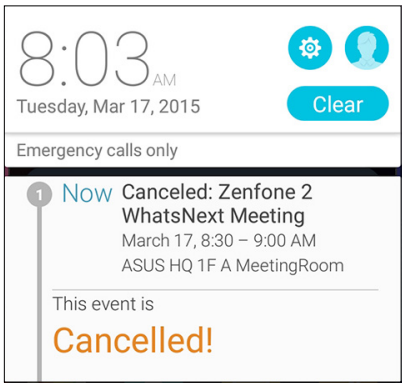

Yeniden Planlanan Etkinlik Uyarısı

Etkinlik ertelenir, yeniden planlanır veya başka bir konuma taşınırsa bir uyarı alacaksınız.

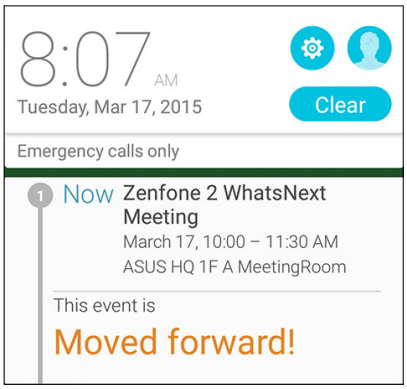

Hava Durumu Güncellemelerini Alma

Geçerli konumunuza veya dünyanın diğer bölgelerine yönelik her saat ya da 12 saate kadar gerçek zamanlı AccuWeather® güncellemeleri alın. AccuWeather RealFeel® sıcaklığı temelinde 7 günlük hava durumu tahminiyle yedi (7) güne kadar plan yapabilir veya uygun biçimde giyinebilirsiniz. Zararlı morötesi ışınlarına ya da hava kirliliği yaratıcılara karşı gerekli koruyucu önlemleri almanızı sağlayacak gerçek zamanlı UV endeksi veya hava kirliliği endeksi bilgilerini de alabilirsiniz.

1. Hava durumu güncellemelerini almadan önce aşağıdakilerden emin olun:
   - İç mekândayken Wi-Fi ya da mobil ağı, dış mekândayken GPS işlevi açık.
   - ▪▪▪ > **Ayarlar** > **Konum** kısmından konum erişimini açın.
2. Aşağıdaki iki yoldan biriyle Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:
   - ▪▪▪ > **Hava Durumu** öğesine dokunun.
   - ASUS tabletinizin ana ekranında hava durumu simgesine dokunun.

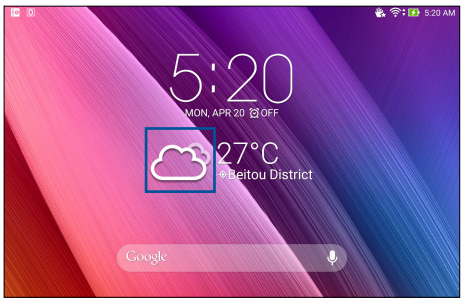

3. ⋮ > **Düzenle**, ardından da + simgesine dokunun.
4. **Arama kutusuna,** hava durumu güncellemelerini aramak istediğiniz şehri ya da bölgeyi girin.
5. ASUS tabletiniz hava durumu bilgilerini alırken biraz bekleyin. Şehir ya da bölgenin hava durumu verileri konum listenize eklenecektir. Ana ekrandaki What's Next pencere öğesinde görüntülemek istediğiniz şehrin ya da bölgenin hava durumu verilerine dokunun.

Do It Later

Yoğun yaşantınızda en küçük ayrıntıları bile yakalayın. Çok meşgul olsanız bile, e-postalarınızı, SMS mesajlarınızı (belirli modellerde), aramaları (belirli modellerde) yanıtlayın, çevrimiçi haber okuyun veya diğer önemli yapılacak görevleri rahatça ekleyin.

Okunmamış mesajlarınızı ya da e-postalarınızı, ilginç web sayfalarını ve cevapsız aramaları **Daha Sonra Yanıtla**, **Daha Sonra Oku** ya da **Daha Sonra Ara** (belirli modellerde) öğeleri olarak işaretleyin. İşaretlenen bu öğeler Do It Later görevlerinize ekleneceğinden, uygun bir zamanda bu görevleri gerçekleştirebileceksiniz.

NOT:

- Do It Later destekleyen popüler üçüncü taraf uygulamalar arasında Google Haritalar, Google Chrome, Google Play, YouTube ve iMDb vardır.
- Tüm uygulamalar, Do It Later uygulamasında görevler paylaşamaz ve ekleyemez.

Yapılacak Görevler Ekleme

Profesyonel veya sosyal hayatınızda iş ya da sosyal etkinliklerinizi düzenlemek için önemli yapılacak görevler oluşturun.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. + simgesine dokunup gerekli bilgileri doldurun.
3. Önem düzeyini ayarlamak isterseniz, Önem alanında **Yüksek** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokunun.

Yapılacak Görevlere Öncelik Verme

Yapılacak görevlerinizin önem düzeyini ayarlayarak öncelik verebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

1. Ana ekranda ASUS > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. Üst öncelik olarak ayarlamak istediğiniz göreve dokunun.
3. Görev ekranındaki Önem alanında **Yüksek** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokunun.

NOT: Yüksek öncelikli yapılacak görevler, Do It Later listenizde ! olarak işaretlenir. Bu, hangi yapılacak görevlerin hemen ele alınması gerektiğini hızla belirlemenizi sağlar.

Hemen Geri Arama (belirli modellerde)

Daha önce önemli bir aramayı daha sonra ara görevi olarak ayarlamışsanız, zamanınız olduğunda Do It Later uygulamasından geri alıp arayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

2. Geri aramak istediğiniz aramayı seçip **Şimdi ara** öğesine dokunun.

NOT: Aramaları, daha sonra ara görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz.

- Gelen aramalar için geri aramalar ayarlayın
- Cevapsız aramalar için geri aramalar ayarlayın

Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme

Daha sonra oku görevleri olarak işaretlemiş olduğunuz sayfaları Do It Later uygulamasından alabilir ve çevrimiçi okumanızı uygun zamanınızda sürdürebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

2. Şimdi okumak istediğiniz sayfa ya da sayfaları seçip **Şimdi oku** öğesine dokunun.

NOT: Sayfaları daha sonra oku görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. Sayfaları Daha Sonra Okuma.

Şimdi Yanıtla (belirli modellerde)

Daha önce bir SMS mesajını daha sonra yanıtla görevi olarak ayarlamışsanız, zamanınız olduğunda Do It Later uygulamasından geri alıp yanıtlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

2. Şimdi bir yanıt göndermek istediğiniz SMS mesajını seçip **Şimdi yanıtla** öğesine dokunun.

NOT: Mesajları daha sonra yanıtla görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. Daha Sonra Mesaj Gönderme.

Yapılacak Görevleri Silme

Tamamlanmış, süresi geçmiş veya gereksiz olan yapılacak görevleri Do It Later uygulamasından silebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.

2. Listeden kaldırmak istediğiniz göreve, ardından da **Sil** öğesine dokunun.

SuperNote

Supernote kullanarak not almayı eğlenceye ve yaratıcılığa dönüştürün.

Bu sezgisel uygulama, doğrudan dokunmatik ekrana yazarak ya da çizerek, defterler şeklinde düzenlenmiş notlar oluşturmanızı sağlar. Notları oluştururken, diğer uygulamalardan çoklu ortam dosyaları da ekleyebilir ve bunları sosyal ağlar ya da bulut depolama hesabınız aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

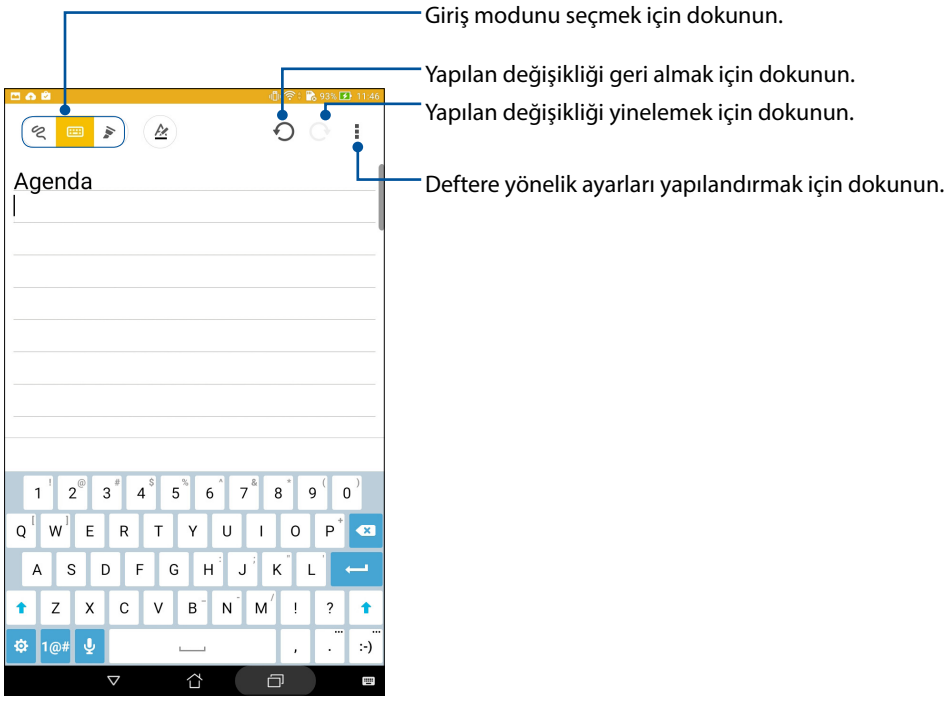

Simgeleri Anlama

Seçtiğiniz giriş moduna bağlı olarak, siz SuperNote üzerinde notlar alırken bu simgeler görünür.

	Notlarınızı girmek için ekran klavyesini kullanmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
	Notlar almak ya da yazmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
	Çizimler ya da karalamalar oluşturmak istediğinizde bu çizim modunu kullanın.
	Write (Yazma) veya Type (Klavye Girişi) modundayken, metin ağırlığını ve rengini seçmek için bu simgeye dokunun.
	Çizim modundayken, kullanılacak çizim aracını ve çizgi rengi ya da boyutunu seçmek için bu simgeye dokunun.
	Çizim modundayken, notlarınızdaki bazı içerikleri silmek için bu simgeye dokunun.
	Notlarınız için, bir fotoğraf ya da video çekmek, ses kaydetmek, zaman damgası eklemek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla bu simgeye dokunun.
+	Defterinize yeni bir sayfa eklemek için bu simgeye dokunun.

Bir Defter Oluşturma

SuperNote kullanarak yeni dosyalar oluşturmak için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. **ASUS** > **SuperNote öğesine, ardından da + simgesine dokunun.**

2. Bir şablon seçip notlarınızı yazmaya başlayın.

Bir Defteri Bulutta Paylaşma

Defterinizi, aşağıdaki adımları kullanarak bulutta paylaşabilirsiniz:

1. SuperNote ana ekranında, paylaşmak istediğiniz deftere dokunup basılı tutun.

2. Açılan ekranda **Bulut Senkronizasyonu Etkinleştir** öğesine dokunun.

3. Defterinizi bulutla eşitlemeye geçmek için ASUS WebStorage hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini girin.

4. Defter başarılı bir şekilde bulutla eşitlendiğinde, paylaşılan defterin üstünde bulut simgesi görünür.

Bir Notu Bulutta Paylaşma

Defterinizin yanı sıra, SuperNote uygulamanızdan bağımsız notları da bulut depolama hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bunun için:

1. Paylaşmak istediğiniz notun bulunduğu defteri başlatın.

2. Paylaşmak istediğiniz nota dokunup basılı tutun.

3. Açılan ekranda **Paylaş** öğesine dokunup, paylaşmak istediğiniz dosya biçimi türünü seçin.

4. Sonraki ekranda, notunuzu paylaşmak istediğiniz bulut depolama hesabını seçin.

5. Seçilen notunuzu paylaşmayı tamamlamak için sonraki ekranları izleyin.

Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanmak, ASUS tabletinizin dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Dahili Depolamaya Erişme

Dahili depolamaya erişmek için:

1. > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

2. ASUS tabletinizin içeriğini görmek için > **Dahili Bellek** öğesine dokunup, ardından seçmek için bir öğeye dokunun.

Harici Depolama Aygıtına Erişme

Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Micro SD kartı ASUS tabletinize takın.

2. > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

3. Micro SD kartınızın içeriğini görmek için > **MicroSD** öğesine dokunun.

Bulut Depolamaya Erişme

ÖNEMLİ! ASUS Tabletinizde Wi-Fi veya mobil ağın (belirli modellerde) etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. Staying connected.

Bulut depolama hesaplarınıza kaydedilmiş dosyalara erişmek için:

1. > **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

2. simgesine, ardından da **Bulut Depolama** içerisinde bir bulut depolama konumuna dokunun.

Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz bulut depolamaya sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.

NOT: Otomatik karşıya yükleme işlevinin keyfini çıkarmak için, ASUS WebStorage hesabınızda **Settings (Ayarlar) > Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** kısmından **Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** özelliğini etkinleştirin.

ÖNEMLİ! ASUS Tabletinizde Wi-Fi veya mobil ağın (belirli modellerde) etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. Staying connected.

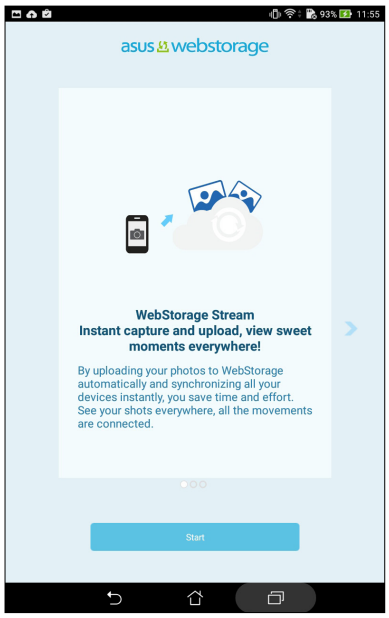

Veri Aktarımı

Bluetooth teknolojisi aracılığıyla, eski cep telefonunuzdan, kişiler, takvim girdileri gibi verilerinizi ASUS Tabletinize aktarın.

Veri Aktarımını kullanmak için:

1. Eski mobil aygıtınızı Bluetooth aracılığıyla ASUS tabletinizle eşleştirin.

   NOT: Aygıtları eşleştirme konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth Aygıta Eşleştirme.

2. Tüm Uygulamalar ekranında **Veri Aktarımı** öğesine dokunun.

3. **Aktarım Sihirbazı** öğesine dokunup, Veri Aktarımı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

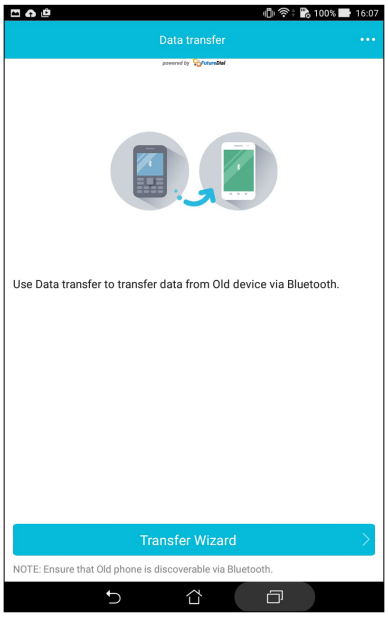

ASUS Destek

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmında yanıtlar bulun veya ZenUI 2.0 uygulamaları konusunda çözümler bulmak ve paylaşmak için diğer Zen UI kullanıcılarıyla doğrudan iletişime geçin.

ZenUI Yardım kısmına erişmek için:

1. ▪▪▪ > **ASUS Support (ASUS Destek)** öğesine dokunun.

2. **ZenUI tips (ZenUI ipuçları)** öğesine dokunup, hakkında yanıtlar bulmak istediğiniz uygulamayı seçin.

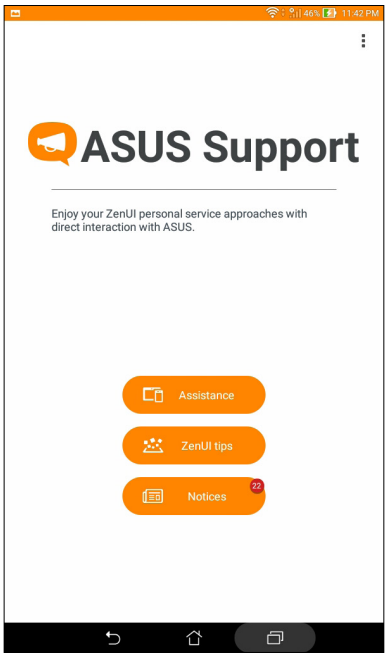

Eğlence

6

Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

Ses Bağlantısını Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, aygıtınızın ses bağlantı noktasına takın.

UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesneler sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

NOTLAR:

- Bu aygıt için yalnızca uyumlu kulaklıklar kullanmanızı önemle öneririz.
- Müzik dinlerken ses kablosunu çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
- Bir video izlerken ses kablosunu çıkarmak, video kayıttan yürütmeyi otomatik olarak duraklatır.

Play Store Oyunlar

Play Store Oyunlar uygulamasıyla, en son oyunları çevrimiçi edinin ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Çok oyunculu oyunlara da katılabilir, rekabete dayalı oyun eğlencesi için skor tabelasını kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Play Store Oyunlar özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için Google hesabınızda oturum açın.

Play Store Oyunlar'ı Kullanma

Play Store Oyunlar'ı kullanmak için:

1. ▪▪▪ > **Play Store'da Oyunlar** öğesine dokunun.

2. Kullanmak istediğiniz seçeneğe dokunun.

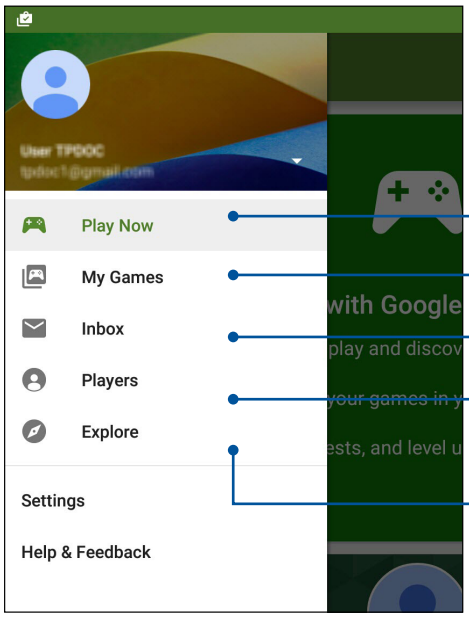

Oyun etkinliğinize genel bir bakış için dokunun. Google+ kişilerinizin oyun etkinliğini de gösterir.

Aşağıdaki seçenekler altında bulunan oyun etkinliklerinizi göstermek için dokunun: **RECENT GAMES (EN SON OYUNLAR)**, **YÜKLENENLER**

Aşağıdaki seçenekler altında tüm oyun bildirimlerini görmek için dokunun: **MATCHES (KARŞILAŞMALAR)**, **GIFTS & REQUESTS (HEDİYELER VE İSTEKLER)**, **QUESTS (İZLENEN)**

Google'daki, Play Store aracılığıyla oyun oynayan tüm arkadaşlarınızı görmek için dokunun. Bu kişileri aşağıdaki seçenekler altında görüntüleyebilirsiniz: **FOLLOWING (MACERALAR)**, **TANIYOR OLABİLECEKLERİNİZ**

Aşağıdaki kategoriler altında oyunlara göz atmak için dokunun: **ÖNE ÇIKANLAR, POPÜLER, POPÜLER ÇOK OYUNCULU.**

Müzik

Müzik uygulaması, ASUS tabletinizdeki dahili ve harici depolama alanlarından müzik dosyalarını otomatik olarak arar. Bu müzik dosyalarını bir çalma listesinde düzenleyebilir veya sırayla çalmak için bir kuyruğa ekleyebilirsiniz. ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive ve Drive gibi bulut hesaplarından müzik akışı da yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Bir bulut hesabından müzik akışı yapmadan önce, ASUS tabletinizin bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. Bağlantıda Kalma.

Müzik Uygulamasını Başlatma

Müzik uygulamasını başlatmak için ▪▪▪ > **Müzik** öğesine dokunun.

Şarkıları Çalma

Bir şarkı çalmak için:

1. Müzik uygulamasında **Müzik** öğesine dokunup **Şarkılar** öğesini seçin. Müzik dosyalarınıza nasıl göz atmak istediğinize yönelik aşağıdaki seçenekleri de belirleyebilirsiniz: **Albüm**, **Sanatçı**, **Türler**, **Besteci** ya da **Klasör**.

2. Listenizden, çalmak istediğiniz şarkıya dokunun. Tüm şarkıları çalmak isterseniz **Tümünü oynat** öğesine dokunun.

3. Çalmakta olan şarkıyı tam ekranda görmek için şarkı başlığı çubuğundan yukarı kaydırın.

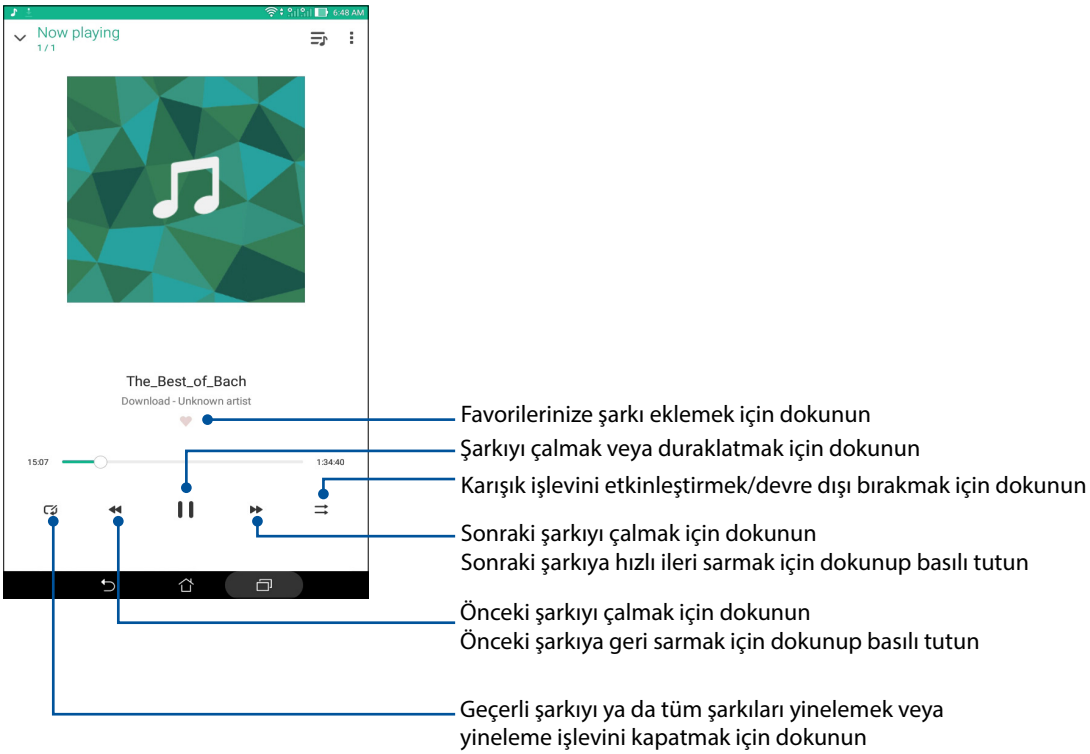

NOT: Var olan bir çalma listesine çeşitli şarkılar eklemek için bkz. Bir Çalma Listesine Şarkılar Ekleme.

Diğer Kayıttan Yürütme Seçenekleri

Kayıttan yürütme sırasında, ⋮ öğesine dokunup, aşağıdaki diğer seçeneklerden birini yapın.

Çalma listesine ekle	Şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek veya şarkıyı eklemek için yeni bir tane oluşturmak için dokunun.
Play To (Çalma Yeri)	Yakındaki diğer aygıtları taramak ve şarkıyı o aygıtlarda çalmak için dokunun. **NOT:** Ayrıntılar için Diğer Aygıtlar İçin PlayTo.
Paylaş	Bazı uygulamalar ya da bulut hesapları aracılığıyla şarkı paylaşmak için dokunun.
Edit info (Bilgi düzenle)	Şarkı hakkında bazı ayrıntılar eklemek için dokunun.
Listeyi Temizle	Kuyruktaki tüm şarkıları kaldırmak için **Listeyi Temizle** öğesine dokunun.
Ekolayzer	Ekolayzer ayarlarını yapmak ve şarkılarınız için daha iyi bir ses elde etmek için dokunun.
Sleep timer (Uyku zamanlayıcı)	Müziğin çalmayı durduracağı zamanı ayarlayın.
Ayarlar	Müzik ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneğe dokunun.
Feedback & Help (Geri Bildirim ve Yardım)	Sorularınıza yanıtlar bulabilir ve geri bildirimlerinizi de gönderebilirsiniz.

Bulut Müziği Akışı Yapma

Bir bulut hesabına kaydolun ya da oturum açın ve bulut hesabınızdan ASUS tabletinize müzik akışı yapın.

ÖNEMLİ! ASUS tabletinizde Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. Bağlantıda Kalma.

Bir Bulut Depolama Hesabı Ekleme

Bu bulut depolama hesaplarının herhangi birinden kayıtlı şarkıları çalmak için:

1. Müzik ana ekranında ☰ simgesine dokunun.
2. Bulut Müzik altında **Bulut Hizmeti Ekle** öğesini seçin.
3. Müzik dosyalarını çalmak istediğiniz bulut depolama hizmetini seçin.
4. Bulut depolama hesabınızda oturum açma işlemini tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.

Buluttan Müzik Akışı Yapma

Bulut hesabınızdan müzik akışı yapmak için:

1. Müzik ana ekranında ☰ simgesine dokunun.
2. **Bulut Müzik** altında, müzik akışı kaynağı olmasını istediğiniz bulut hesabına dokunun.
3. Şarkıyı seçip, çalmak için dokunun.

Bir Çalma Listesi Oluşturma

Dahili depolama, harici depolama ya da bulut hesapları gibi farklı kaynaklardan favori şarkıları alın ve bir çalma listesinde düzenleyin.

1. Müzik ana ekranında ☰ simgesine dokunun.
2. **Çalma Listesi** altında **Çalma Listem** öğesine, ardından da + simgesine dokunun.
3. Çalma listenize bir ad verip **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir Çalma Listesine Şarkılar Ekleme

Çalma listenize yerel kaynağınızdan (dâhili ve harici depolama alanlarından) veya bulut hesaplarınızdan çeşitli şarkılar ekleyebilirsiniz.

1. Müzik ana ekranında ☰ simgesine dokunun.
2. **Çalma Listesi** altında **Çalma Listem** öğesine, ardından da çalma listenizin adına dokunun.
3. ⋮ > **Şarkı ekle** öğesine dokunun.
4. Çalma listenize eklemek için şarkılarınızı almak istediğiniz müzik kaynağına dokunun.
5. Müziğe nasıl göz atmak istediğinizi seçin: **Albüm**, **Sanatçı**, **Türler**, **Besteci**, **Şarkılar** ya da **Klasör**.
6. Çalma listenize eklemek istediğiniz şarkıları seçin. Müzik listeniz, albüm, klasör veya favori sanatçılarınızdan tüm şarkıları eklemek isterseniz **Tümünü Seç** öğesine dokunun.

NOT: Çalmakta olan bir şarkıyı var olan bir çalma listesine de ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Diğer Kayıttan Yürütme Seçenekleri.

Diğer Aygıtlar Için PlayTo

ASUS tabletinizden yakındaki diğer Miracast ya da DLNA destekli aygıtlara müzik akışı yapmak için PlayTo işlevini kullanın.

PlayTo kullanmak için:

1. Çalmakta olan şarkıda ⋮ > **PlayTo** öğesine dokunun.
2. Müzik akışı yapmak istediğiniz aygıta dokunun. ASUS tabletinizdeki müzik diğer aygıtta çalınacak ya da akacaktır.
3. PlayTo'yu durdurmak için ⋮ > **Disconnect (Bağlantıyı kes)** öğesine dokunun.

Bağlantıda Kalma

7

Wi-Fi

ASUS tabletinizin Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ASUS tabletinizle kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda Hızlı Ayarlar kısmına başvurun.

Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

1. Ayarlar ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokunun. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.

NOTLAR:

- ASUS tabletiniz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
- Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.

Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda Hızlı Ayarlar kısmına başvurun.

Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ASUS tabletinizin Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Bluetooth işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda Hızlı Ayarlar kısmına başvurun.

ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ASUS tabletinizi Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ASUS tablet, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** öğesine dokunun.

   ÖNEMLİ!

   - Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve aygıtın bulunabilir olduğundan emin olun.
   - Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, aygıtınızla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Diğer Bluetooth aygıtlarına görünür kılmak için ASUS tabletinize dokunun.

3. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için **Cihazları Ara** öğesine dokunun.

4. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıta dokunun. Eşleştirmeyi tamamlamak için verilen talimatları izleyin.

5. Her iki aygıtta da aynı ana anahtar gösterildiğinden emin olup **Eşleştir** öğesine dokunun.

   NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için Bluetooth özelliğini kapatın.

ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth öğesine dokunun.

2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının simgesine, ardından da **Eşleşmeyi bitir** öğesine dokunun.

Bağlantı Paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılamadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda Internet erişimi elde etmek için ASUS tabletinizi bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ASUS tabletinize yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

Bağlantı Paylaşma

ASUS Tabletinizi, Share Link kullanarak diğer aygıtlara veya bir yazıcıya bağlayabilirsiniz.

NOTLAR: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

Wi-Fi Etkin Nokta

Diğer aygıtlara bağlamak için ASUS Tabletinizi bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp simgesine dokunun.
   - > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Diğer** > **Tethering ve taşnblr hotspot** > **Kablosuz hotspot kurulumu yap** öğesine dokunun.
3. Wi-Fi etkin noktanız için benzersiz bir SSID ya da ağ adı ve 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre belirleyin. Tamamladığınızda **Kaydet** öğesine dokunun.

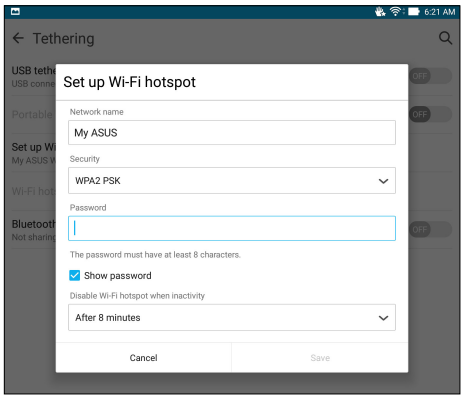

4. Bağlantı Paylaşımı ekranında, ASUS tabletinizde Wi-Fi etkin noktayı açmak için **Taşınabilir Kablosuz Hotspot** öğesine dokunun.

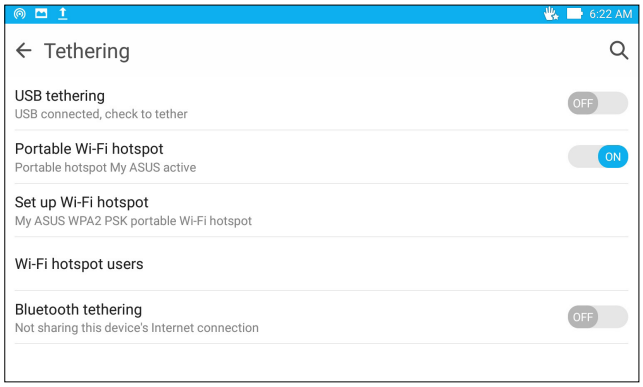

5. Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ASUS tabletinizin etkin noktasına bağlayın.

Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

ASUS Tabletinizde Bluetooth işlevini etkinleştirip, Share Link kullanarak diğer aygıtlara veya bir yazıcıya bağlamak için kullanın.

1. ASUS tabletinizde ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.

2. Aygıtları eşleştirin.

NOT: Ayrıntılar için bkz. ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıta Eşleştirme.

3. Settings (Ayarlar) ekranında **More (Daha)** > **Tethering (Bağlantı Paylaşma)** öğesine dokunup, **Bluetooth tethering (Bluetooth paylaşma)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

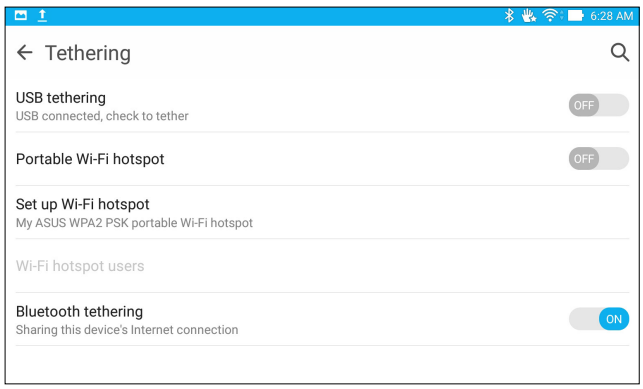

PlayTo

PlayTo uygulaması ASUS tabletinizi akış destekli ekrana yansıtmanızı sağlar. Bu, bir harici ekranın çift monitör veya ASUS tabletinizin ikinci ekranı haline gelmesini sağlar.

ÖNEMLİ! PlayTo uygulamasını desteklemesi için harici ekranınızın Miracast™ veya DLNA® teknolojisine sahip olmalıdır.

PlayTo Uygulamasını Başlatma

ASUS tabletinizden PlayTo uygulamasını kullanmaya başlamanın iki yolu vardır:

Hızlı Ayarlar Ekranından

1. ASUS tabletinizle kullanmak istediğiniz akış destekli ekranı ayarlayın.
2. ASUS tabletinizde Hızlı Ayarlar öğesini başlatın, sonra **PlayTo** öğesine dokunun.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

Ayarlar Kısmından

1. ▪▪▪ > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. KABLOSUZ ve AĞLAR altında, **Diğer** öğesine dokunun, sonra **PlayTo** öğesine dokunun.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

Seyahat ve Haritalar

8

Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ASUS tabletinizden gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Hava Durumu uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.

Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

- ▪▪▪ > **Hava Durumu** öğesine dokunun.
- ASUS tabletinizin ana ekranında hava durumu simgesine dokunun.

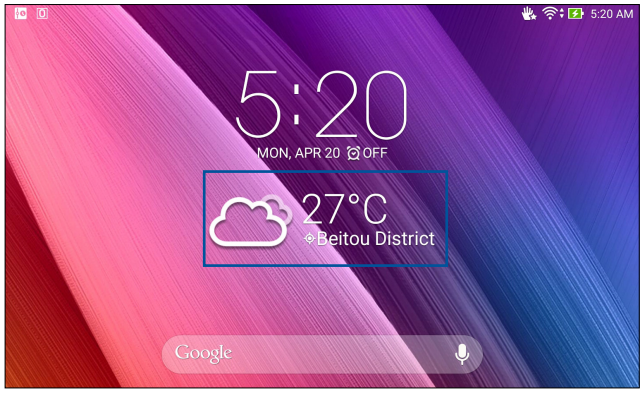

Hava Durumu Ana Ekranı

Ayarlayın ve, geçerli konumunuzunkinin yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın. What's Next pencere öğesinde ya da uygulamasında veya Takvim uygulamasında hava durumu güncellemelerini ya da günlük hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. Hava durumu güncellemelerini alma

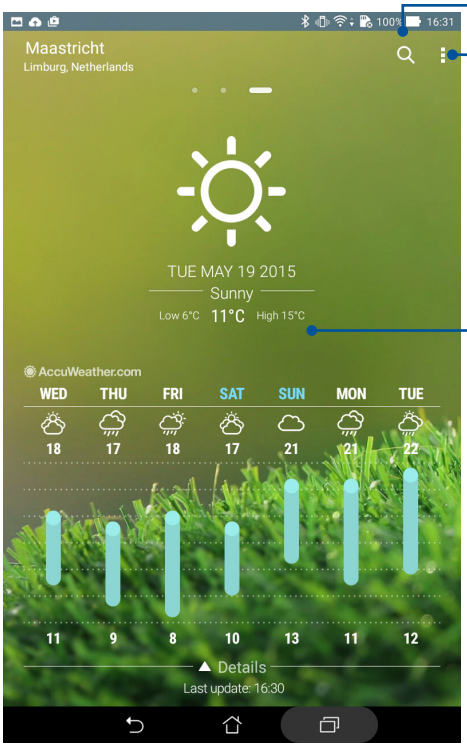

Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokunun

Bölgenin geçerli hava durumu bilgisini almak, hava durumu bilgisini yenilemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokunun

Diğer hava durumu bilgilerini görmek için yukarı çekin. Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgisini görmek için sola veya sağa çekin

Saat

Saat uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinizin saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ASUS tabletinizi kronometre olarak kullanın.

Saat Uygulamasını Başlatma

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Saat uygulamasını başlatın:

- ASUS tabletinizin ana ekranında dijital saat gösterimine dokunun.
- > **Saat** öğesine dokunun.

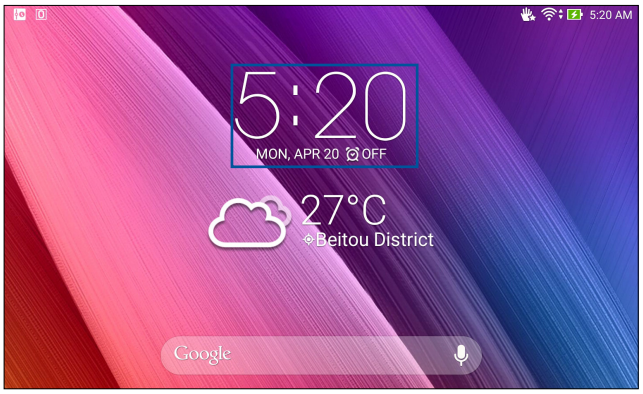

Dünya Saati

ASUS tabletinizin dünya saati ayarlarına erişmek için simgesine dokunun.

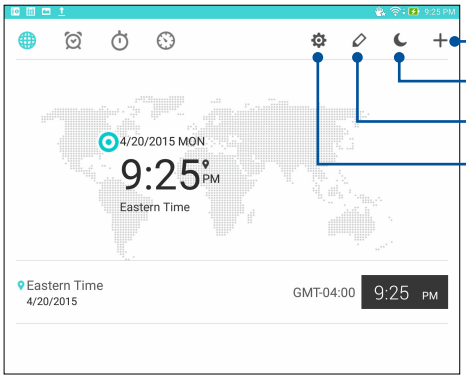

Dünya saatinizin haritasında işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokunun.

Saatinizi gece modunda ayarlamak için buna dokunun.

Dünya saatinizde işaretlenmiş şehirlerin listesini görüntülemek için buna dokunun.

Clock (Saat) uygulaması ayarlarına erişmek buna dokunun.

Alarm Saati

ASUS tabletinizin alarm saati ayarlarına erişmek için öğesine dokunun.

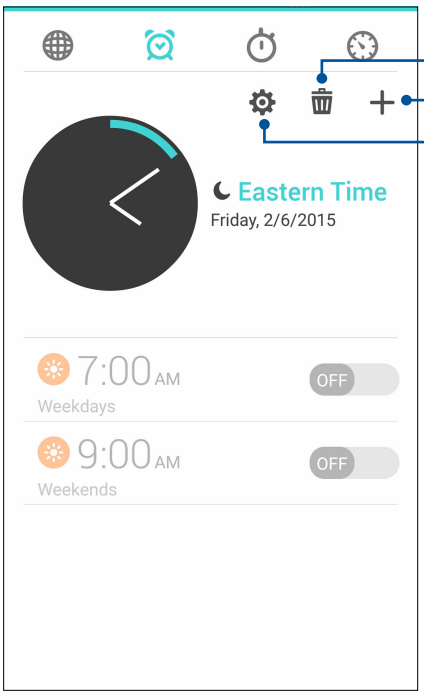

Daha önce ayarlanmış alarmları silmek için bu simgeye dokunun.

Alarm saati özelliğinin ayarlarına erişmek için bu simgeye dokunun.

Yeni bir alarm saati ayarlamak için bu simgeye dokunun.

Kronometre

ASUS tabletinizi bir kronometre olarak kullanmak için simgesine dokunun.

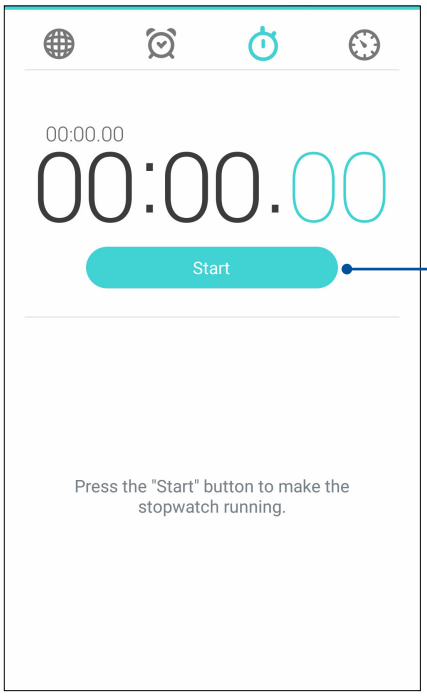

Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokunun.

Zamanlayıcı

ASUS tabletiniz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Zamanlayıcıyı Ayarlama

1. ASUS tabletinizin zamanlayıcı özelliğine erişmek için simgesine dokunun.

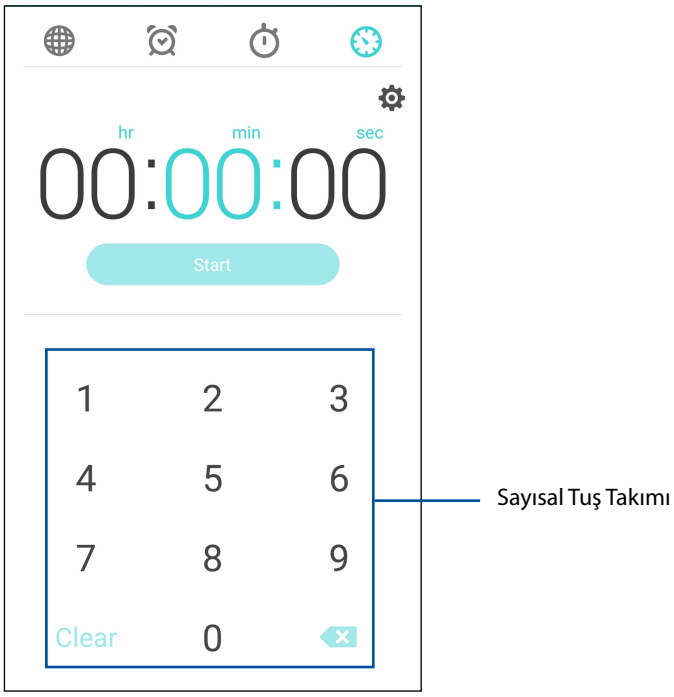

2. Hedef zamanınızı girmek için tuş takımını kullanıp, zamanlayıcıyı başlatmak için Start (Başla) düğmesine dokunun.

ZenLink

9

ZenLink'i Tanıma

En fazla üretkenlik için ASUS'a özel ZenLink ile bağlantıda kalın. Bu ZenLink uygulamalarıyla, dosyalar paylaşmak ve almak için diğer aygıtlara bağlanabilirsiniz.

ZenLink, aşağıdaki uygulamalardan oluşur: Share Link, PC Link ve Remote Link

NOT: ZenLink uygulamalarının bazıları ASUS tabletinizde kullanılamayabilir.

Share Link (Bağlantı Paylaş)

Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulamasını (ASUS mobil aygıtlar için) veya Shareit uygulamasını (diğer mobil aygıtlar için) kullanarak, bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Android mobil aygıtlarla dosya, uygulama ya da ortam içeriklerini paylaşın ve o aygıtlardan alın. Bu uygulamayla, 100 MB boyotundan büyük dosyaları gönderip alabilirsiniz ve uygulama, aynı anda birden fazla dosya paylaşmanızı ya da almanızı sağlar. Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulaması, Bluetooth işlevinden daha hızlı dosya gönderip alır.

Dosyalar Paylaşma

1. Ana ekranınızda ▪▪▪ simgesine, ardından da **ZenLink > Share Link (Bağlantı Paylaş)** öğesine dokunun.

2. **Dosya Gönder** öğesine dokunup, ekranınızda görünen seçenekler arasından seçim yapın.

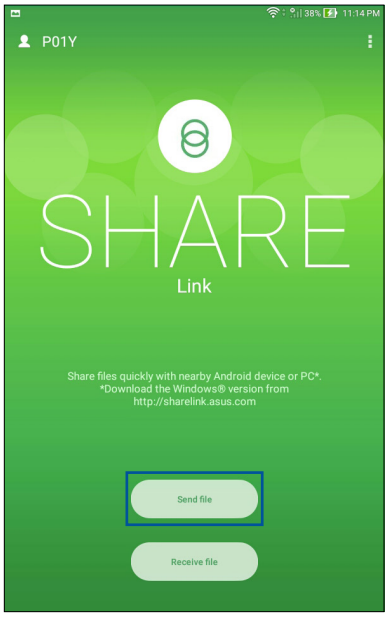

3. Göndermek istediğiniz dosyalara, ardından da **Bitti** öğesine dokunun.

4. ASUS tabletiniz diğer aygıtları algıladıktan sonra, dosyalarınızı paylaşmak istediğiniz aygıta dokunun.

Dosyalar Alma

Dosyalar almak için:

1. Ana ekranınızda ▪▪▪ simgesine, ardından da **Share Link (Bağlantı Paylaş)** öğesine dokunun.

2. Göndericiden dosyaları almak için **Dosya al** öğesine dokunun.

PC Link

ASUS tabletinize ve uygulamalarına PC Link aracılığıyla ulaşmak ve kontrol etmek için bilgisayarınızı kullanın. Bu, ASUS tabletinizi, bilgisayarınızın klavyesini ve faresini kullanarak kontrol etmenizi sağlar.

NOT: PC Link kullanmadan önce, bilgisayarınıza PC Link yüklediğinizden emin olun. PC Link'i indirip yüklemek için http://pclink.asus.com adresine gidin.

PC Link Kullanma

PC Link kullanmak için:

1. ASUS tabletinizi bilgisayarınıza bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

2. ASUS tabletinizde, **Allow USB debugging (USB hata ayıklamaya izin ver)** açılır ekranı görünür. Bilgisayarınızla ASUS tabletiniz arasında bağlantıya izin vermek için **OK (Tamam)** öğesine dokunun.

3. Bilgisayarınızın masaüstünden **PC Link** uygulamasını çalıştırıp **Connect (Bağlan)** öğesine tıklayın.

4. PC Link ekranında **OK (Tamam)** öğesine tıklayın. Bağlanıldığında, yazmak için klavyeyi, el hareketleri için fareyi kullanarak aygıtınıza erişebilir ve kontrol edebilirsiniz.

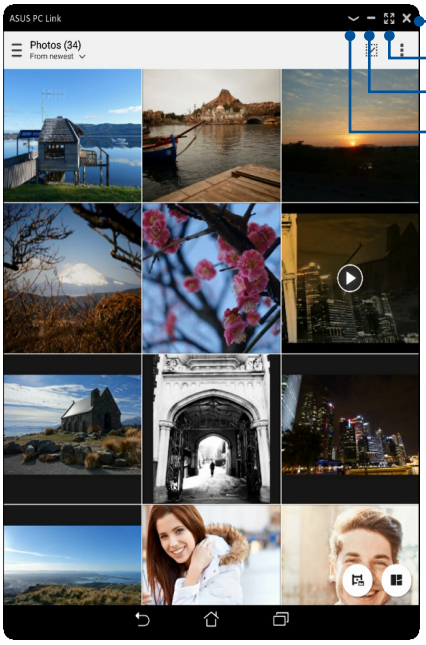

PC Link'i kapatmak için dokunun
PC Link'in ekranı kaplaması için dokunun
PC Link'i simge durumuna küçültmek için dokunun
Daha fazla PC Link ayarını görüntülemek için dokunun

PC Link Ayarlarını Anlama

Screen Rotation	Bilgisayarınızın ekranında yansıtılan ASUS tableti ekranını döndürmek için bu simgeye tıklayın.
Volume	Ses düzeyini en düşüğe ya da en yükseğe ayarlamak için bu simgeye tıklayın.
Screenshot	Bir ekran görüntüsü almak için bu simgeye tıklayın.
Power	ASUS tabletinizi uyandırmak veya uykuya almak için bu simgeye tıklayın.
Settings	PC Link güncellemelerini kontrol etmek ve ekran görüntülerinize yönelik bir yol atamak için bu simgeye tıklayın.

Remote Link

ASUS Tabletinizi bir kablosuz giriş aygıtına ve sunum aracına dönüştürün. Bu uygulama sayesinde, Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla bilgisayarınıza bağlıyken ASUS Tabletinizi bir dokunmatik yüzey, dokunmatik ekran paneli, sunumlar için lazer işaretçi ve Windows® Media Player denetleyicisi olarak kullanabilirsiniz.

NOTLAR:

- Remote Link kullanmadan önce, bilgisayarınıza Remote Link yüklediğinizden emin olun. Remote Link'i indirip bilgisayarınıza yüklemek için http://remotelink.asus.com adresine gidin.
- Remote Link kullanmadan önce bilgisayarınızla ASUS tabletinizi eşleştirdiğinizden emin olun.

Remote Link Kullanma

Remote Link kullanmak için:

1. Ana ekranınızda simgesine, ardından da **Remote Link** öğesine dokunun.
2. **Search device (Aygıt ara)** öğesine dokunup, bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

Remote Link Dokunmatik Yüzey

ASUS Akıllı hareketleri etkinleştirmek ve bilgisayarınızda gezinmek için öğesine dokunun.

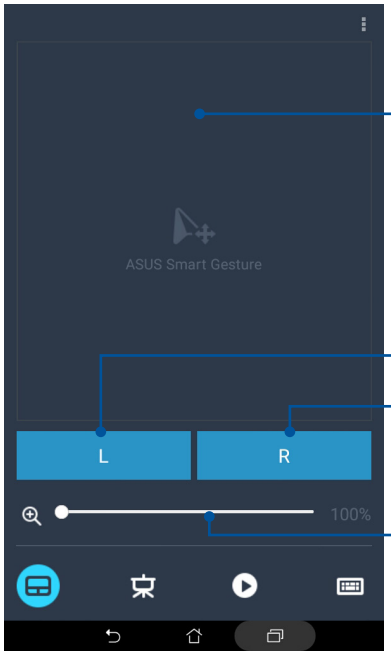

Bilgisayarınızda gezinmek için parmağınızı bu dokunmatik yüzey boyunca kaydırın.

Sol fare düğmesi işlevini benzetmek için bu düğmeye dokunun.

Sağ fare düğmesi işlevini benzetmek için bu düğmeye dokunun.

Bilgisayarınızın ekranını yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için bu kaydırıcıyı hareket ettirin.

Remote Link Sunum Denetleyici

Bilgisayarınızda sunum slaytlarını kontrol etmek için simgesine dokunun.

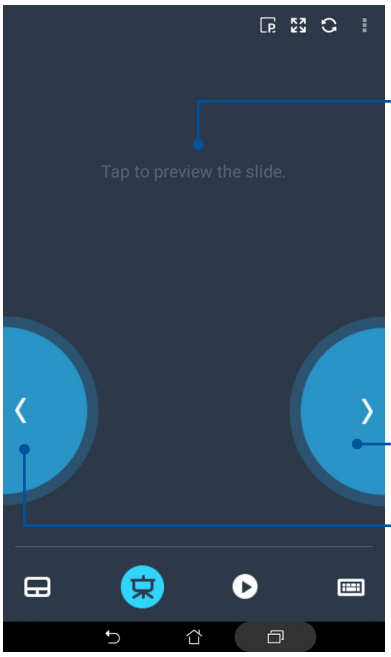

Lazer işaretçiyi etkinleştirmek için bu düğmeye dokunup basılı tutun

Sonraki slayta gitmek için bu düğmeye dokunun.

Önceki slayta dönmek için bu düğmeye dokunun.

Remote Link Windows® Media Player Denetleyici

Windows® Media oynatıcıyı kontrol etmek için simgesine dokunun.

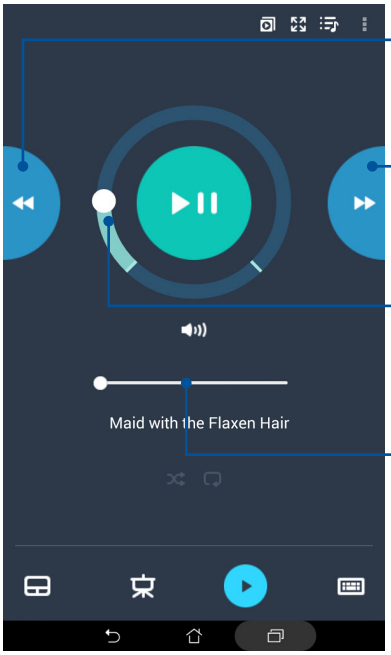

Önceki şarkıya/müzik dosyasına dönmek için bu düğmeye dokunun.

Sonraki şarkıya/müzik dosyasına gitmek için bu düğmeye dokunun.

Ses düzeyini artırmak/azaltmak için bu kaydırıcıyı hareket ettirin

Bir şarkının/müzik dosyasının dinlemek ya da çalmak istediğiniz bölümünü seçmek için bu arama düğmesini hareket ettirin.

Remote Link klavye girişi

Klavye girişini kullanmak için simgesine dokunun. Sesli giriş için mikrofon simgesini de kullanabilirsiniz.

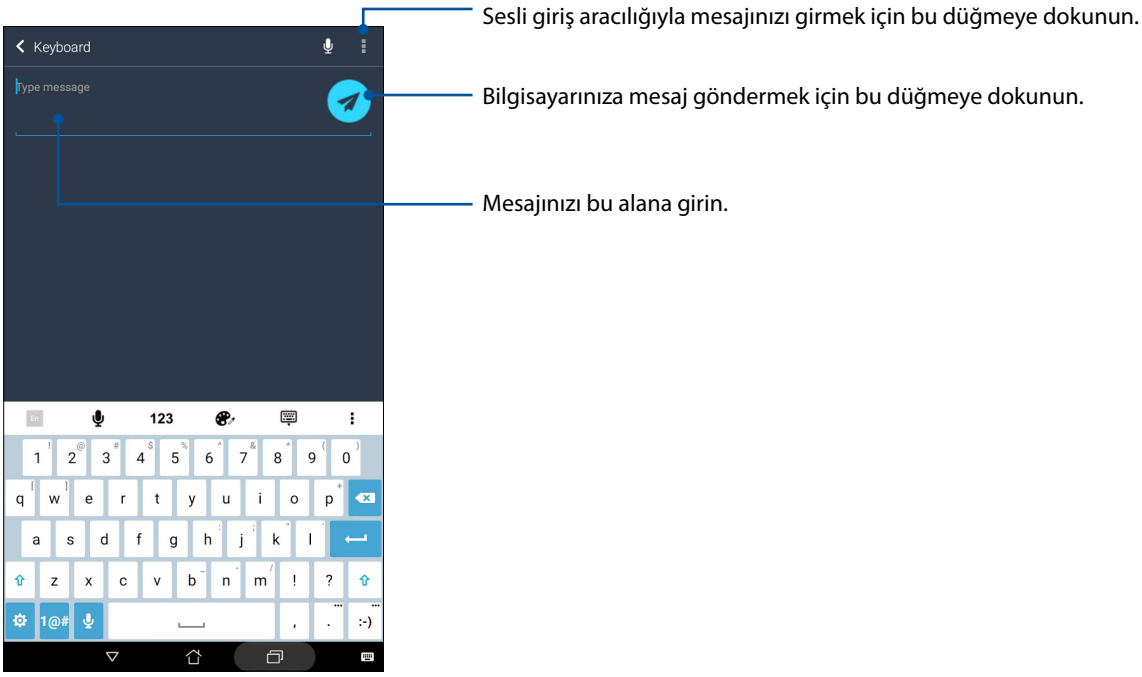

Her Yerde Zen

10

Özel Zen Araçları

Hesap Makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırmak için bir kaydırma ve bir dokunma yeterlidir. Hızlı ayarlar panelini açtığınızda, Hesap Makinesi simgesi listenin en üstünde görülebilir. Hesaplamalarınıza başlamak için dokunun.

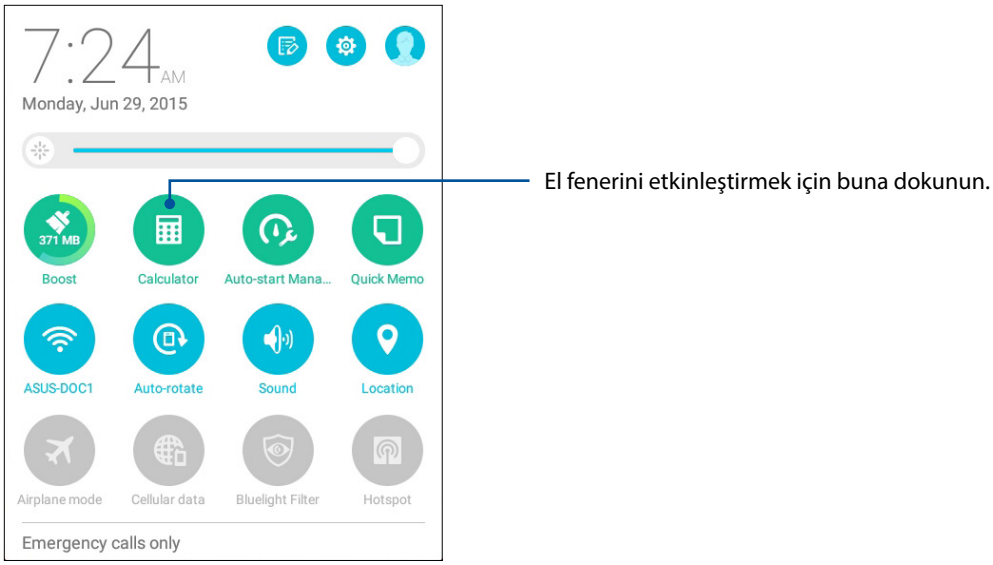

Hesap makinesi ekranı

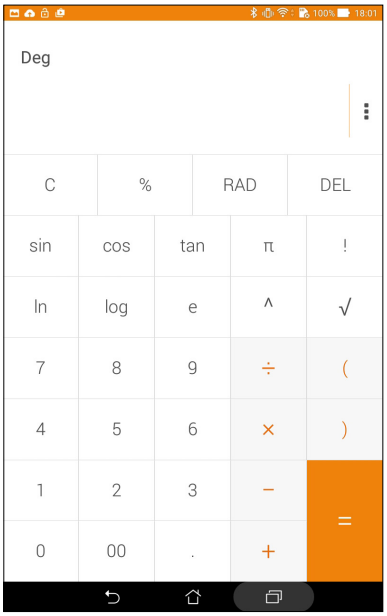

Hızlı Not

Hızlı not, karalama yapma ya da hatırlamanız gereken önemli notları yazma özgürlüğü veren bir not alma aracıdır. Notları oluşturduktan sonra, Share Link ya da sosyal ortam siteleri aracılığıyla paylaşabilir veya Do It Later içinde bir görev haline dönüştürebilirsiniz.

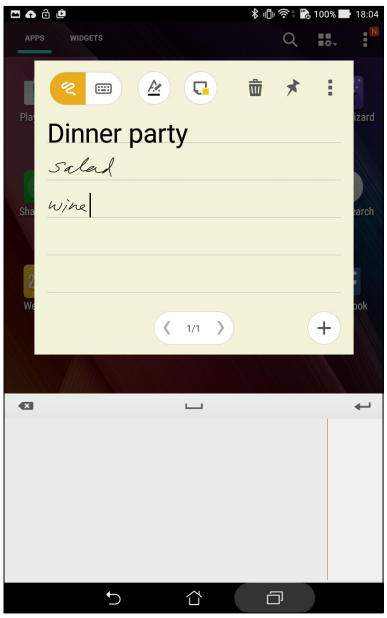

Bir Yapışkan Not Oluşturma

ASUS tabletinizde nerede olurlarsa olsunlar görüntüleyebilmek için, Hızlı notları yapışkan nota dönüştürebilirsiniz. Bir yapışkan not oluşturmak için, notunuzu oluşturduktan sonra Hızlı Notun sağ üst köşesindeki iğne simgesine dokunmanız yeterlidir.

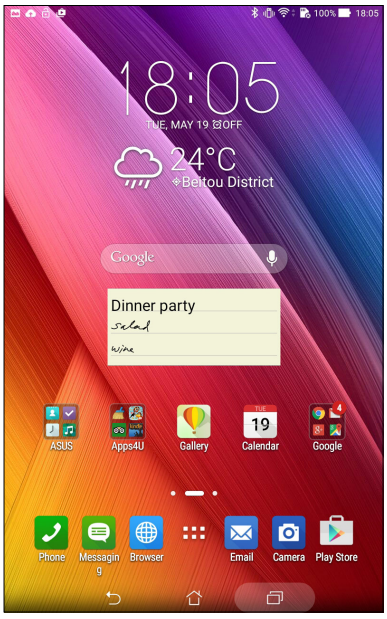

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici uygulamasını etkinleştirerek, ASUS tabletinizle ses dosyaları kaydedin.

Ses Kaydedici Uygulamasını Başlatma

Ses Kaydedici uygulamasını başlatmak için ▪▪▪ > **Ses Kaydedici** öğesine dokunun.

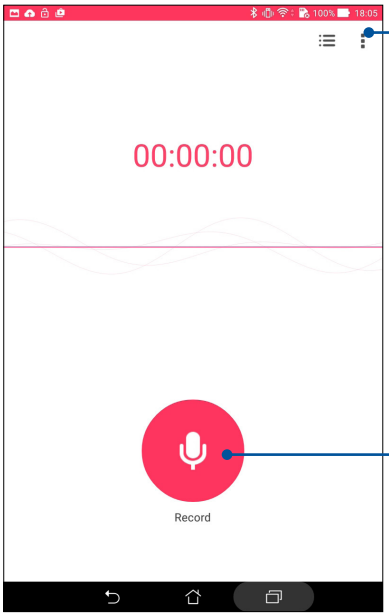

Ses Kaydedici ayarlarını özelleştirmek için buna dokunun.

Ses kaydını başlatmak için buna dokunun.

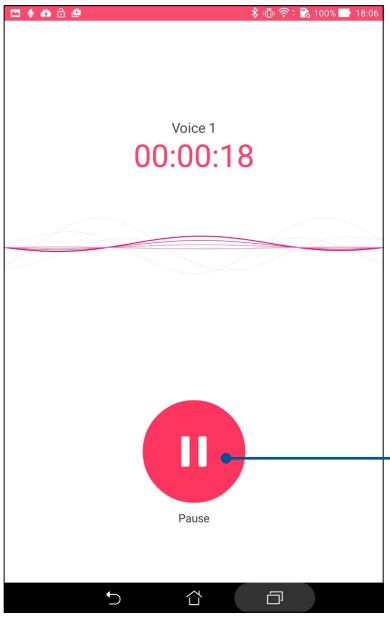

Kayıt sırasında, kaydı geçici olarak durdurmak ya da duraklatmak için buna dokunun

Bir Kaydı Duraklatma

Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

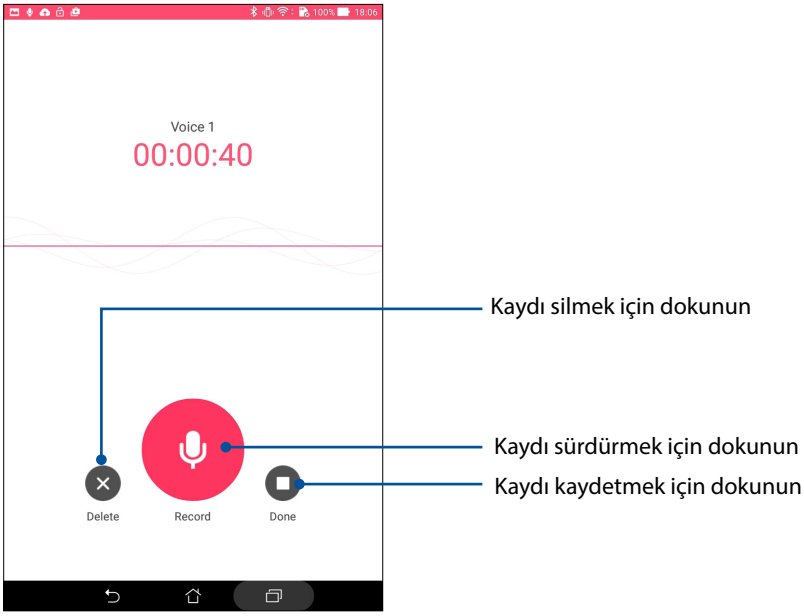

Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz. Kayıt listenizi, Sound Recorder (Ses Kaydedici) ana ekranının alt kısmında görüntüleyin.

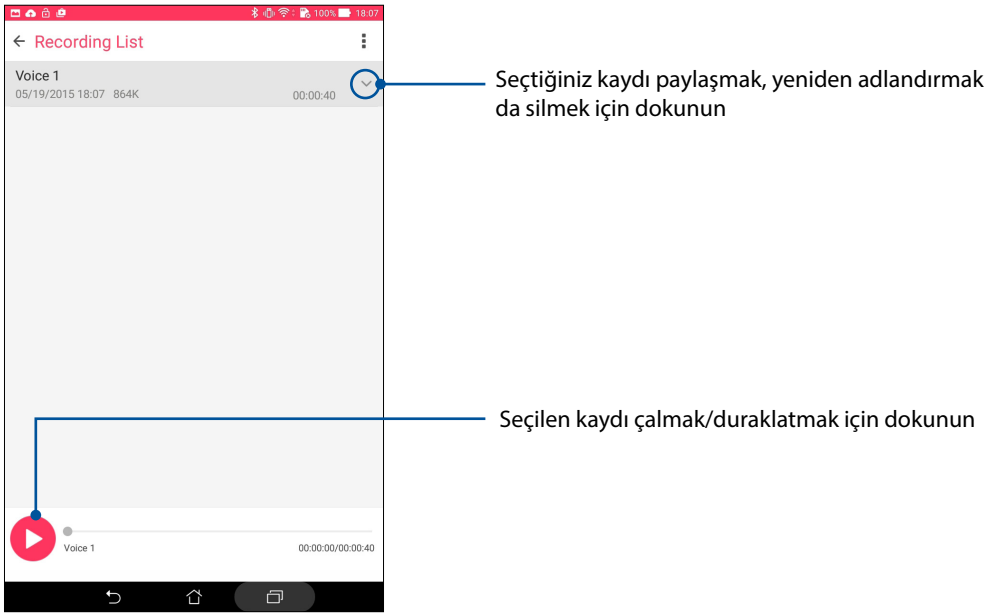

Audio Wizard (Ses Sihirbazı)

AudioWizard (Ses Sihirbazı), asıl kullanım senaryolarına uyan daha anlaşılır bir ses çıkışı için ASUS tabletinizin ses modlarını özelleştirmenizi sağlar.

Audio Wizard (Ses Sihirbazı) Kullanma

AudioWizard (Ses Sihirbazı) uygulamasını kullanmak için:

1. **ASUS** > **Audio Wizard (Ses Sihirbazı)** öğesine dokunun.

2. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokunun.

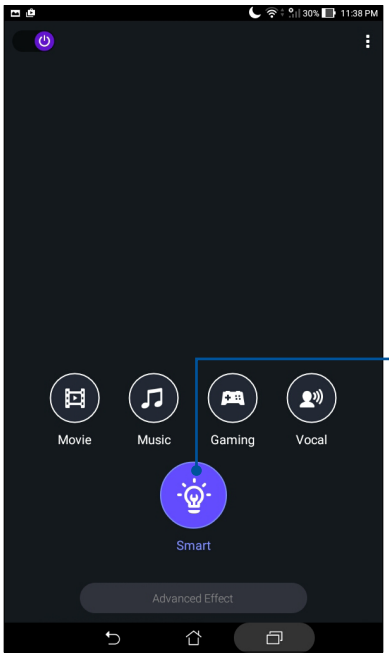

Etkinleştirildiğinde, ASUS tablet, çalışmakta olan ASUS uygulaması için en iyi ses kalitesine otomatik olarak geçer

Splendid

ASUS Splendid, ekran ayarlarını kolayca yapmanızı sağlar. Ön ayarlı ekran rengi modlarıyla ekranınızın rengini zenginleştirin.

Splendid Kullanma

Splendid kullanmak için:

1. Ana ekranınızda **ASUS** > **Splendid** öğesine dokunun.

2. Şu ekran rengi modlarından birini seçin: **Balance (Dengeli)**, **Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi modu)**, **Vivid (Canlı)** ve **Customized (Özelleştirilmiş)**.

Dengeli modu

Bu mod, ASUS Tabletinizde dengeli bir renk gösterimi sağlar.

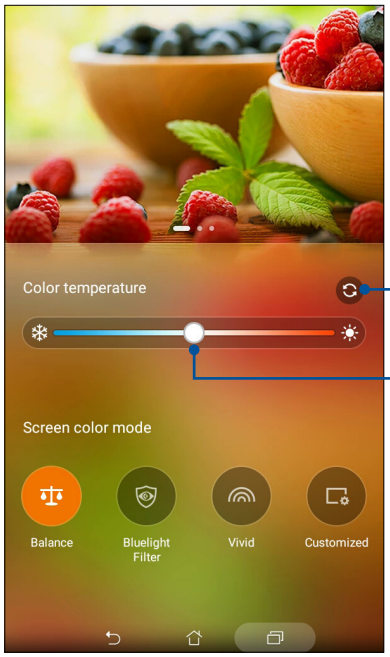

Fabrika ayarlarına getirmek için dokunun.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Mavi Işık Filtresi modu

Bu mod, ASUS Tabletinizde rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak kâğıt benzeri görüntüleme sağlar.

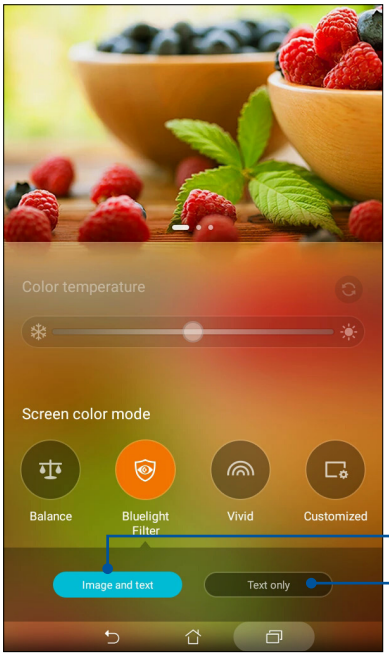

Görüntü ve metin okuma modu için dokunun

Yalnızca metin okuma modu için dokunun

Canlı mod

Bu mod, ASUS Tabletinizin ekran rengini zenginleştiren ince ayarlanmış bir renk ön ayarı sağlar.

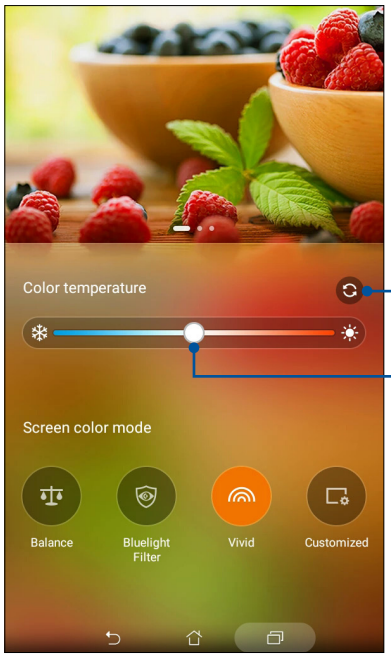

Fabrika ayarlarına getirmek için dokunun.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Özelleştirilmiş mod

Bu mod, ekran gösterimini, tercih ettiğiniz renk sıcaklığı, tonu ve doygunluğu temelinde ayarlamanızı sağlar.

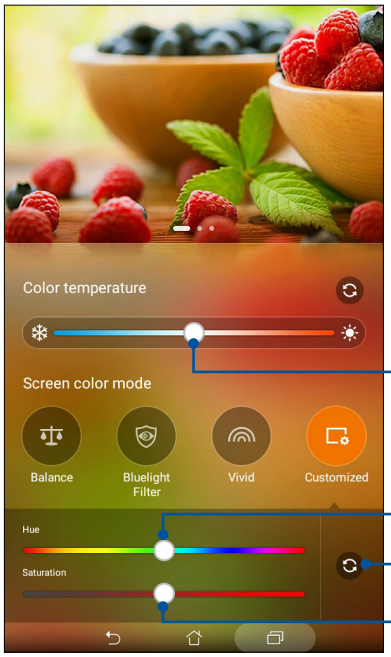

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Renk tonunu ayarlamak için hareket ettirin.

Fabrika ayarlarına getirmek için dokunun.

Doygunluğu ayarlamak için hareket ettirin.

Güç Tasarrufu

Boştayken ya da ağınıza bağlı durumdayken bile ASUS tabletinizin gücünü en üstü düzeye çıkarın veya uzatın. E-posta okumak ya da video izlemek gibi sık yaptığınız işlemlere yönelik güç ayarlarını akıllı biçimde özelleştirin.

Güç Tasarrufu Ayarlama

Akıllı güç tasarrufu seçenekleriyle, ASUS tabletinizin gücünü en üst düzeye çıkarın, en uygun hale getirin veya özelleştirin.

1. Güç Tasarrufunu çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
   - Quick Settings (Hızlı Ayarlar) panelini başlatmak için üst kısımdan iki parmakla aşağı çekip **Smart saving (Akıllı kaydetme)** öğesine dokunun.
   - **ASUS > Güç Tasarrufu** öğesine dokunun.
2. Akıllı kaydetme öğesini **AÇ** konumuna kaydırın.

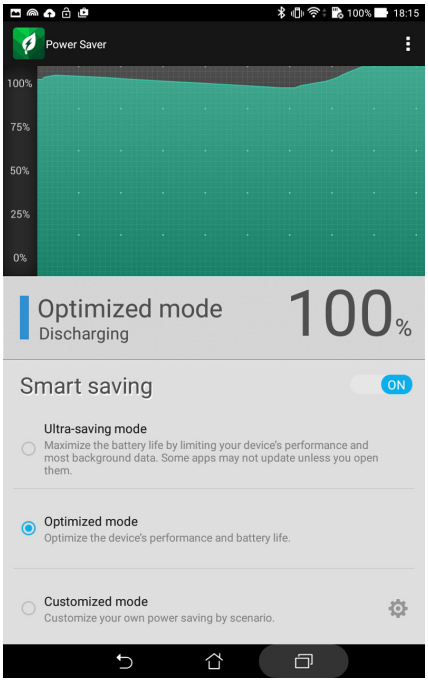

3. Aşağıdaki modlardan birini seçin:
   - **Üstün Tasarruf Modu:** Pil ömrünü tamamen en üst düzeye çıkarmak için, ASUS tabletiniz boştayken ağ bağlantısını keser.
   - **En Uygun Mod:** ASUS tabletinizin ağ bağlantısı devam ederken pil ömrünü uzatır.
   - **Özelleştirilmiş Mod:** Sık yaptığınız işlemler için güç ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

Güç Tasarrufu Özelleştirme

E-posta ya da kitap okuma, video izleme, web sitelerinde gezinme ve müzik dinleme gibi sık yaptığınız işlemler için parlaklık düzeyini ayarlayın. Güç tasarrufu işlevini bazı uygulamalar için de etkinleştirebilir veya ASUS tabletiniz uyku moduna girdiğinde ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini ayarlayabilirsiniz.

1. **Güç Tasarrufu** ekranında **Özelleştirilmiş Mod** seçeneğini işaretleyip simgesine dokunun.

2. Bir etkinliği işaretleyip, parlaklık düzeyini yüzde değeri olarak ayarlayın.

3. Ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini etkinleştirmek isterseniz **Push Bildirimi Kullanan IM ve Diğer Uygulamalar** öğesini işaretleyin. ASUS tabletiniz, boştayken ağınızla olan bağlantıyı otomatik olarak kesecek ve ASUS tabletinizi uyku modundan çıkardığınızda ağ bağlantısını sürdürecektir.

Tabletinizi Güncel Tutun

11

Tabletinizi Güncel Tutun

ASUS tabletinize Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle aygıtınızı yükseltin.

Sisteminizi Güncelleme

1. simgesine, ardından da **Ayarlar** öğesine dokunun.

2. Ayarlar ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **Hakkında** öğesine dokunun.

3. **Sistem Güncellemesi** öğesine, ardından da **Güncellemeyi Kontrol Et** öğesine dokunun.

NOT: Last check for update (Son güncelleme denetimi) kısmında ASUS Tablet sisteminizin en son güncellenme zamanına önizleme yapabilirsiniz.

Depolama

ASUS tabletinizde (dahili depolama), harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için internete ihtiyacınız vardır. Bilgisayarla ASUS tablet arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Yedekleme ve Sıfırlama

ASUS tabletinizi kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.

1. simgesine, ardından da **Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla** öğesine dokunun.

2. Yedekle ve Sıfırla penceresinde şunları yapabilirsiniz:

   - **Verilerimi Yedekle:** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.

   - **Yedek Hesap:** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.

   - **Otomatik Geri Yükle:** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.

   - **Fabrika Verilerine Sıfırla:** Tabletteki tüm verileri siler.

ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma

Bilgilere yetkisiz erişimi önlemek için ASUS Tabletinizin güvenlik özelliklerini kullanın.

Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ASUS tabletinizin sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1. simgesine, ardından da **Ayarlar > Kilit ekranı** öğesine dokunun.

2. Ekran kilidi öğesine dokunup, ASUS tabletinizin kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

NOTLAR:

- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Ekran Kilidini Seçin ekranında **Yok** öğesine dokunun.

Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ASUS tabletinizi kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.

Çekin

ASUS Tabletinizin kilidini açmak için yukarı çekin.

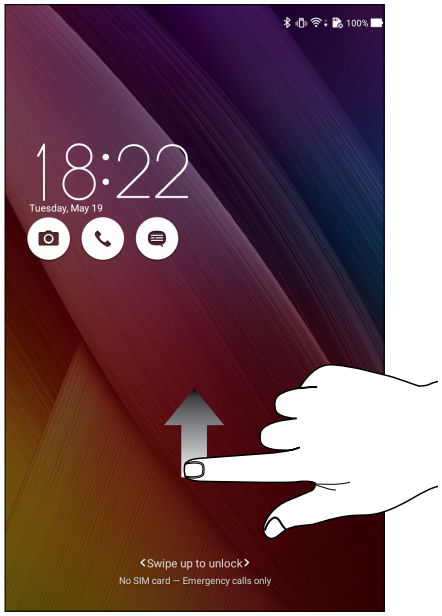

PIN

Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

ÖNEMLİ! Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Şekil

Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

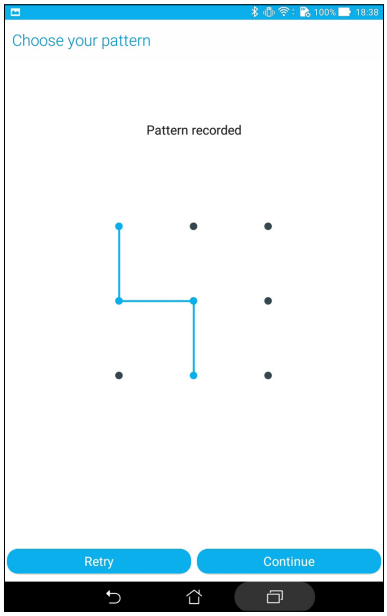

ÖNEMLİ! En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

Şifre

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.

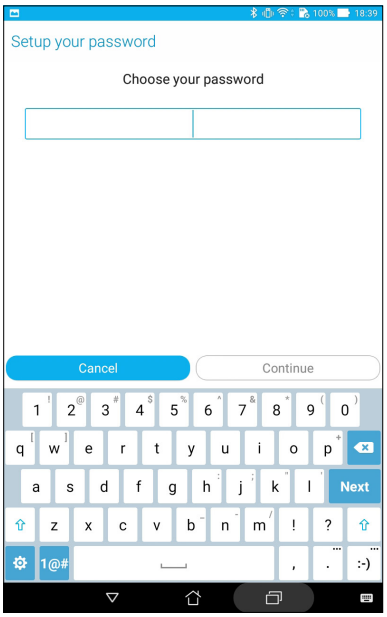

ÖNEMLİ! Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi unutmadığınızdan emin olun.

Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Screen security (Ekran Güvenliği) penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- **Hızlı Erişim:** Kilit ekranından uygulamalar başlatmak için Hızlı Erişim anahtarını **AÇIK** ayarına kaydırın.
- **Hızlı Kamera:** Ses düzeyi tuşuna iki kez basarak kilit ekranında Kamera uygulamasını çalıştırmak için Hızlı Kamera anahtarını **AÇIK** konumuna kaydırın.
- **Cihaz Sahibinin Bilgileri:** Ekranınız kilitli olduğunda bile görünmesini istediğiniz bilgileri girmek ve düzenlemek için buna dokunun.

ASUS Tabletinizin Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ASUS tabletinizin kimliğinizi öğrenin.

ASUS tabletinizi kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ASUS tabletinizin yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ASUS tabletinizin kimliğini görüntülemek için:

1. **Tüm Uygulamalar**, ardından da **Ayarlar** öğesine dokunun.

2. Ayarlar ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **Hakkında** öğesine dokunun. Hakkında ekranı, ASUS tabletinizin durumu, yasal bilgileri, model numarası, işletim sistemi sürümü, ve ASUS tabletinizin yazılım bilgilerini içerir.

3. ASUS Tabletinizin seri numarasını, SIM kişi numarasını (belirli modellerde) ve IMEI bilgisini görmek için **Status (Durum)** öğesine dokunun.

Ekler

Uyarılar

P01Z Modeli için

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel emilim hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W / kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 0.62 W / kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQP01Z.

IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

Bu aygıt ve antenleri, test edilmiş yerleşik radyolar dışında diğer anten veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır. ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999 / 5 / EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı http://support.asus.com adresinden indirilebilir.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu garanti beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu garanti beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332 - 1:2013 ve / veya EN50332 - 2:2013 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

CE İşareti Uyarısı

Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.119 W / kg'dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999 / 5 / EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 50566 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, mobil aygıtın tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı çıkış gücü düzeyinde iletim yapılırken, aygıt gövdeden 1.0 cm uzaklıkta konumlandırılmış şekilde ölçülür.

Güç Güvenlik Koşulu

6A'e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg'dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75 mm^2 'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya http://support.asus.com/ adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Düzgün Elden Çıkarma

Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.

ATTENTION! Danger d'explosion lorsque la batterie est remplacée de façon incorrecte.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

ASUS tableti kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

ASUS tableti ateşe ATMAYIN. Temas noktalarını kısa devre YAPTIRMAYIN. ASUS tableti parçalarına ayırmayın.

P024 Modeli için

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel emilim hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W / kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1.19 W / kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQP01Y.

IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

Bu aygıt ve antenleri, test edilmiş yerleşik radyolar dışında diğer anten veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır. ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999 / 5 / EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı http://support.asus.com adresinden indirilebilir.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu garanti beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu garanti beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332 - 1:2013 ve / veya EN50332 - 2:2013 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

CE İşareti Uyarısı

CE 2200

Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.505 W / kg'dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999 / 5 / EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 50566 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, mobil aygıtın tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı çıkış gücü düzeyinde iletim yapılırken, aygıt gövdeden 1.0 cm uzaklıkta konumlandırılmış şekilde ölçülür.

Güç Güvenlik Koşulu

6A'e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg'dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75 mm^2 'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya http://support.asus.com/ adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Düzgün Elden Çıkarma

Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

ASUS tableti kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

ASUS tableti ateşe ATMAYIN. Temas noktalarını kısa devre YAPTIRMAYIN. ASUS tableti parçalarına ayırmayın.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

ASUS' un, orijinal ürünün yedek parçasının mevcut olmadığı durumlarda, tamir hizmetini muadil bir ürün sunarak sağlama hakkını saklı tutacağını lütfen unutmayın,

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmazsa bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, suyla temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz. Nem, toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam zeminlerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Tüketicinin Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Enerji Tüketimini Azaltma

ASUS Tablet, enerji tüketimini azaltabileceğiniz birtakım ayarlara sahiptir. Bu ayarlar sayesinde arka plandaki enerji tüketimini azaltarak yeni bir şarj işlemine kadar tabletinizin bataryasından daha uzun süreli faydalanabilirsiniz.

- Kullanımınız bittiğinde güç tuşuna kısa süreli basarak ekranı kapatın.
- Arka planda çalışmakta olan gereksiz uygulamaları düzenli olarak sonlandırın.
- İhtiyaç duyulmayan durumlarda, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için Bluetooth ve kablosuz ağ özelliklerini devre dışı bırakın.
- Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uygun düzeyde tercih edin.
- Ekran parlaklığının azaltılması için geçmesi gereken süreyi kısaltın.

Periyodik Bakım ile İlgili Hususlar

Cihazın garanti süresi içerisinde (2 yıl) ya da belirtilen kullanım ömrü aralığında (5 yıl) cihazın bakım ve periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cihazınızın periyodik bakım ve temizlik gerektirmesi durumunda, yetkili servis istasyonlarından ücretli olarak bakım, temizlik ve kontrol hizmetlerini alabilirsiniz.

Cihazınızdaki içeriklerin korunması ve olası işletim arızalarına karşı önlem olarak cihazınızın saklama ortamında bulunan bilgilerin periyodik olarak yedek kopyalarını almanız gerekmektedir. Yetkili servis istasyonları ve distribütörler, garanti hizmetini almadan önce satın alma bilgilerini sunmanızı, olası sorunların tespiti için hazırlanan soruları yanıtlamanızı ve garanti hizmeti prosedürüne uymanızı talep edebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ

Notebook , Tablet ve Aksesuarları

BOĞAZİÇİ BİLGİSAYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. No:2 Groupama Plaza Kat:6 Maslak / İstanbul

Tel: +90 (212) 331 10 00 Faks: +90 (212) 332 28 90

İNDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8 34406 Kağıthane / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 331 21 21 Faks: +90 (212) 332 09 29

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 TURKEY

Tel:+90 (216) 528 88 88 Faks: +90 (216) 313 18 18

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL

Tel:+90 (850) 277 02 77 Faks:+ 90 (216) 415 23 69

Smartphone, Padfone ve Aksesuarları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Turkiye

Tel: +90 (216) 554 90 00 Faks: +90 (216) 651 89 00

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ

Tel: +90 (216) 524 30 00 Faks: +90 (216) 481 83 80

e-posta adresi: destek@asus.com

www.support.asus.com

www.asus.com.tr

SERVİS BİLGİLERİ

Androidli Tablet Ürünleri Servis Bilgisi

SMS INFOCOMM TEKNOLOJİ SERVİS LTD. ŞTİ.

Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 D:1-2-3-4, Ataşehir İSTANBUL

Yurtçi kargo ücretsiz gönderim kodu: 271623947. Tel: 444 99 99

Notebook ve Windowslu Ürünler Servis Bilgileri

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTI.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTI.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model adı:	Z380C
İşletim Sistemi:	Android L 5.0*
Ölçüler:	209mm(W) x 123mm (D) x 8.5mm (H)
Ağırlık:	350 gram
İşlemci:	Intel® Atom™ x3-C3200, Quad Core, 64-bit
Bellek:	1GB / 2GB RAM **
Kapasite:	8GB / 16 GB**
Kapasite Artırma:	Micro SD bellek kartı (64 GB'a kadar)
Navigasyon:	GPS
Ekran:	8 inç, HD (1280 x 800), IPS
Pil:	4000 mAh
Kamera:	Ön: 2.0 MP
	Arka: 5.0 MP
Ses Girişi:	3.5 mm
Bağlantı Teknolojileri:	WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0
Algılayıcı:	Yerçekimi, E-Pusula, Ortam Işığı, Manyetik

*ASUS ZenUI destekli Android 4.4 KitKat'a güncellenecektir.

** Konfigurasyon ülkelere gore değişiklik gösterebilir.

EC Declaration of Conformity

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P024**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011 Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006/A1:2009+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.9.1	☒ EN 301 489-1 V1.9.2
☒ EN 300 440-1 V1.6.1	☒ EN 301 489-3 V1.6.1
☒ EN 300 440-2 V1.4.1	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2	☒ EN 301 489-7 V1.3.1
☒ EN 301 908-1 V6.2.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1	☒ EN 301 489-17 V2.2.1
☒ EN 301908-13 V6.2.1	☒ EN 301 489-24 V1.5.1
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-1:2006	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 150326

☒**CE marking**

CE 0682 EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 06/07/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P022**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014,ClassA	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 150326

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Corrected Declaration Date: 10/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün

Ürün adı :	**ASUS Tablet**
Model adı :	**P022**

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

☒**2004/108/EC-EMC Direktifi**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014,ClassA	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Direktifi**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Direktifi**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Direktifi**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Direktifi**

Ver. 150326

☒**CE işareti**

CE (EC uygunluk işareti)

Pozisyon : **CEO**

İsim : **Jerry Shen**

Düzeltilmiş Deklerasyon Tarihi: 10/06/2015

CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2015

İmza : _____

Model adı: P01Z / P01Y

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.
Adres, Şehir	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS Computer GmbH
Adres, Şehir Ülke	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY