

ASUS Tablet

e-PRIROČNÍK

ASUS

INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2015 ASUSTek COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitve se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

STORITEV IN PODPORA

Obiščite več jezikovno internet stran <http://support.asus.com>

	Konvencije, uporabljene v tem priročniku	7
	Vzdrževanje in varnost	7
1	<i>Pripravite svoj tablični računalnik Zen za uporabo!</i>	
	Sestavni deli in funkcije	9
	Namestitev pomnilniške kartice	10
	Nameščanje kartice micro SIM (v izbranih modelih)	14
	Priprava Tabličnega računalnika ASUS	17
	Vklop ali izklop tabličnega računalnika ASUS	19
	Osnove	20
	Prva uporaba	21
	Uporaba zaslona na dotik	23
	ZenMotion	25
2	Začetni zaslon je edinstven	
	Funkcije začetnega zaslona tabličnega računalnika Zen	27
	Začetni zaslon	27
	Prilagoditev domačega zaslona	29
	Bližnjice programov	29
	Združevanje bližnjic do aplikacij v skupno mapo	30
	Slike za ozadje	31
	Uporaba animirane slike za ozadje	32
	Preprost način	32
	Nastavitev datuma in časa	34
	Nastavljanje melodije zvonjenja in zvokov opozoril	34
	Hitre nastavitve	35
	Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)	36
	Zaklenjeni zaslon	37
	Prilagajanje zaklenjenega zaslona	37
	Prilagajanje gumbov za hitri dostop	38
3	Ohranjanje stikov	
	Upravljanje stikov (le pri izbranih modelih)	43
	Funkcija dveh SIM (le pri izbranih modelih)	43
	Klicanje	45
	Prejemanje klicev	49
	Upravljanje dnevnika klicev	49
	Ostale možnosti klicanja	51
	Upravljanje več klicev hkrati	52
	Snemanje klicev	55
	Upravljanje stikov	56
	Zagon aplikacije Stiki	56
	Nastavitve stikov	56

Nastavljanje profila	56
Dodajanje stikov	57
Nastavljanje VIP-stikov.....	59
Označevanje priljubljenih stikov	62
Uvažanje stikov	63
Izvažanje stikov	63
Upravljanje seznama blokiranih stikov.....	64
Stiki in družabna omrežja	64
Varnostno kopiranje/obnovitev dnevnika klicev (le pri izbranih modelih).....	65
Pošiljajte sporočila in še več	67
Sporočanje (le pri izbranih modelih)	67
Povezovanje podatkov stika.....	69
Omlet Chat.....	70

4 Vaši posebni trenutki

Zajemanje trenutkov	81
Zagon programa Kamera	81
Prva uporaba programa Camera (Kamera)	82
Dodatne funkcije kamere	86
Uporaba galerije	92
Ogled datotek z družabnega omrežja ali storitve v oblaku	92
Ogled lokacije fotografije	93
Skupna raba datotek iz galerije	94
Brisanje datotek iz galerije	94
Urejanje slike.....	94
Uporaba funkcije MiniMovie	96

5 Trdno delo, več zabave

Brskalnik.....	99
Zagon aplikacije Brskalnik.....	99
Skupna raba strani	100
Poznejši ogled strani	100
Dodajanje novega zavihka.....	100
Dodajanje strani med zaznamke	100
Pametno pregledovanje	101
Brisanje medpomnilnika brskalnika	102
E-pošta	102
Nastavitev e-poštnega računa.....	102
Dodajanje e-poštnih računov	103
Nastavitev računa Gmail	103
Koledar	104
Dodajanje dogodkov	104
Dodajanje računa v program Koledar.....	104
Ustvarjanje dogodka iz računa.....	105
Omogočanje opomnikov za dogodke	105

Prihodnji dogodki.....	106
Prejemanje opomnikov o dogodkih.....	106
Sprejemanje ali zavračanje povabil na dogodke	107
Prejemanje obvestil o dogodku	108
Prejemanje vremenskih informacij	109
Naredi pozneje	110
Dodajanje opravil	110
Določanje pomembnosti opravil.....	110
Povratni klici (le pri izbranih modelih)	111
Pregledovanje shranjenih spletnih vsebin.....	111
Takošnje odgovarjanje (le pri izbranih modelih)	111
Brisanje opravil	111
SuperNote	112
Izdelava nove beležke.....	113
Skupna raba zvezka v oblaku.....	113
Skupna zapiska v oblaku	113
File Manager (Upravitelj datotek)	114
Dostop do notranjega pomnilnika	114
Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje.....	114
Dostop do shrambe v oblaku.....	114
Oblak	115
ASUS WebStorage	115
Prenos podatkov.....	116
Podpora družbe ASUS	117
 6 Zabava in razvedrilo	
Uporaba slušalk	119
Priklučitev priključka za zvok.....	119
Igranje iger	120
Uporaba programa Igranje iger	120
Glasba	121
Zagon programa Glasba	121
Predvajanje skladb.....	121
Predvajanje glasbe iz oblaka	123
Ustvarjanje seznama predvajanja	123
Predvajanje na drugih napravah.....	124
 7 Vzpostavljanje povezave	
Wi-Fi	125
Omogočanje omrežja Wi-Fi	125
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	125
Onemogočanje omrežja Wi-Fi	126
Bluetooth®	126
Omogočanje povezave Bluetooth®	126
Seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth®	127

	Prekinitev povezave med tabličnim računalnikom ASUS in napravo Bluetooth®	127
	Skupna raba mobilnega interneta	128
	Dostopna točka Wi-Fi	128
	Skupna raba mobilnega omrežja prek Bluetooth	129
	PlayTo.....	130
	Zagon programa PlayTo	130
8	Potovanja in zemljevidi	
	Vreme.....	131
	Zagon aplikacije Vreme	131
	Začetni zaslon programa Vreme	132
	Ura.....	133
	World Clock (Svetovna ura).....	133
	Budilka.....	134
	Štoparica.....	134
	Časovnik.....	135
9	ZenLink	
	Kaj je ZenLink.....	137
	Share Link	138
	PC Link.....	139
	Remote Link.....	141
10	Vse v slogu Zena	
	Posebna orodja Zen.....	145
	Računalo	145
	Quick Memo	147
	Snemalnik zvoka.....	148
	AudioWizard.....	150
	Splendid.....	151
	Varčevanje z energijo	154
11	Vzdrževanje tabličnega računalnika Zen	
	Posodabljanje naprave	157
	Posodabljanje sistema.....	157
	Pomnilnik.....	157
	Varnostno kopiranje in ponastavitev	157
	Zaščita tabličnega računalnika ASUS	158
	Dodatki	
	Obvestila	162

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

POZOR! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem Tabličnem računalniku ASUS.

Vzdrževanje in varnost

Navodila



Varnost v cestnem prometu mora biti vedno na prvem mestu. Toplo vam priporočamo, da naprave ne uporabljate med vožnjo ali upravljanjem katere koli druge vrste vozila.



To napravo uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C in 35 °C.



Na omejenih območjih, na katerih je uporaba prenosnih naprav prepovedana, izklopite napravo. Na omejenih območjih, na primer v letalu, kinodvorani, bolnišnicah ali blizu medicinske opreme, blizu bencinskih črpalk, na gradbiščih, blizu razstrelišč in na drugih podobnih območjih, vedno upoštevajte pravila in predpise.



Uporabljajte samo napajalnike in kable, ki jih je družba ASUS odobrila za uporabo s to napravo. Preverite nalepko z nazivnimi podatki na dnu naprave in se prepričajte, da vaš napajalnik ustreza tem podatkom.



Z napravo ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatne opreme in drugih zunanijh naprav.



Naprava mora biti vedno suha. Naprave ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.



Napravo lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (kot so naprave, ki se uporabljajo na transportnih trakovih na letališčih), vendar je ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.



Zaslon naprave je steklen. Če se steklo zlomi, prenehajte uporabljati napravo in se ne dotikajte zlomljenih delov stekla. Napravo takoj pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.



Ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dalj časa, da preprečite morebitno okvaro sluha.



Pred čiščenjem naprave izključite napravo iz električnega napajanja. Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo čisto celulozno gobico ali krpo iz irhovine.



Napravo pošljite v popravilo samo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



NE ZAVRZITE Tabličnega računalnika ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.




NE zavržite tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS.

Pripravite svoj tablični računalnik Zen za uporabo!

1

Sestavni deli in funkcije

Oglejte si napravo in jo v trenutku pripravite za uporabo.

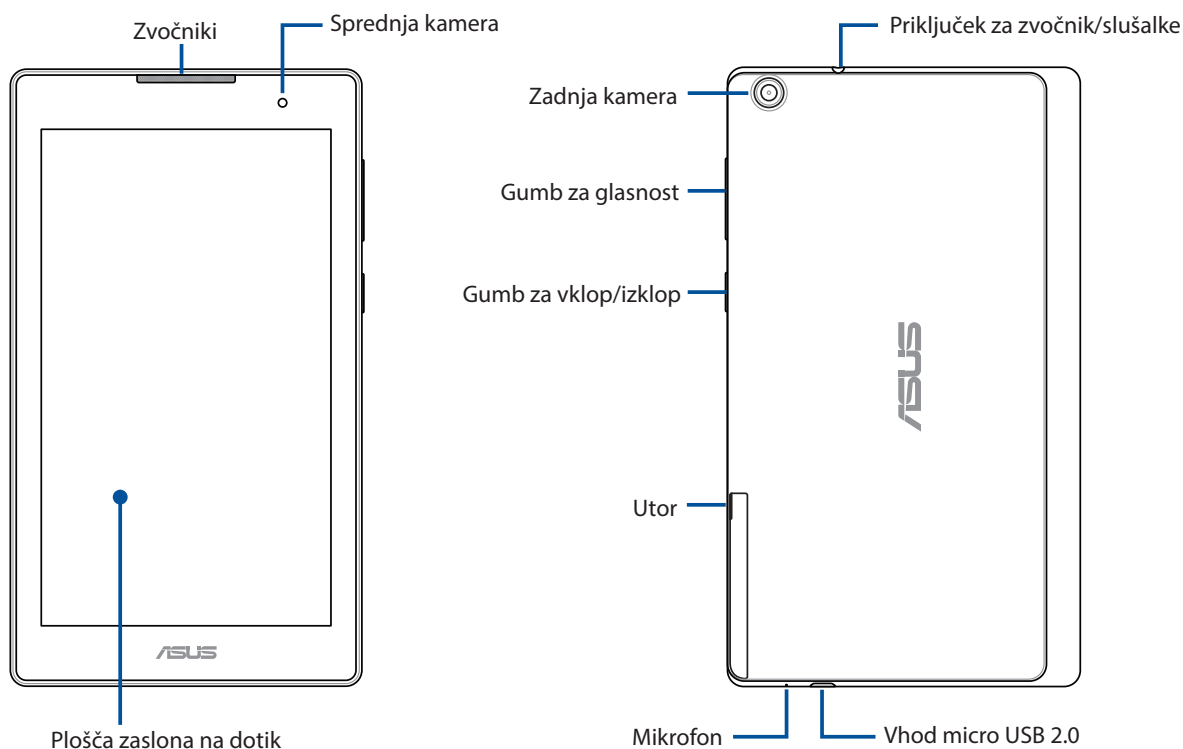

POMEMBNO! Naprava, zlasti zaslon na dotik, mora biti vedno suha. Voda ali druge tekočine lahko povzročijo nedelovanje zaslona na dotik.

OPOMBA: Spodnja stran se razlikuje glede na model.

Namestitev pomnilniške kartice

Tablični računalnik ASUS podpira pomnilniške kartice microSD™, microSDHC™ in microSDXC™ z zmogljivostjo do 64 GB.

OPOMBA: Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašim tabličnim računalnikom ASUS. Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, da preprečite izgubo podatkov, poškodbe naprave ali pomnilniške kartice oziroma oboje.


POZOR! Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.

Pomnilniško kartico namestite tako:


1. Usmerite napravo, kot je prikazano, nato poiščite utor in odprite režo za kartico.

POZOR!


- Pazite, da pri odpiranju pokrova ne poškodujete zadnjega pokrova oziroma da si zlomite nohta.
 - Zadnjega pokrova ne odstranite s silo, ne odlomite in ne ukrivite.
-

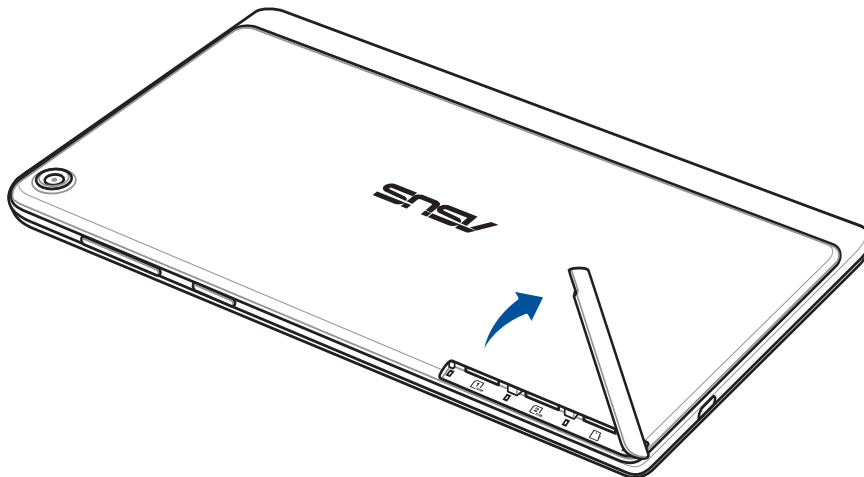

2. Pomnilniško kartico poravnajte in vstavite v režo za pomnilniško kartico.
3. Pomnilniško kartico potisnite v režo povsem do konca, dokler se ne zaskoči na mestu.

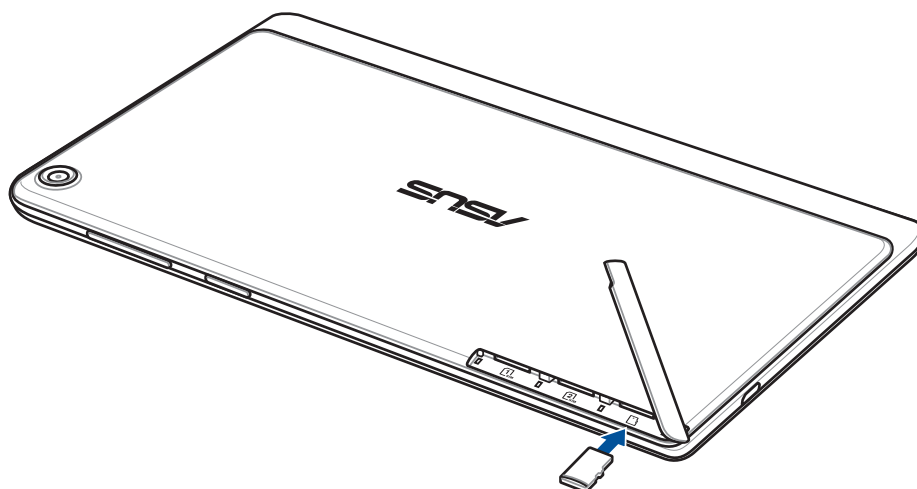

4. Pokrov reže za kartico vstavite nazaj.

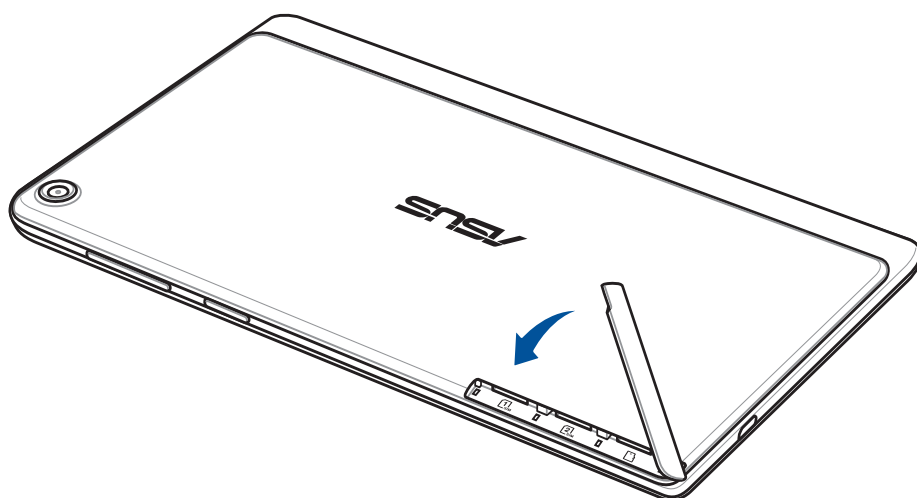

OPOMBA: Po vstavitvi formatirane pomnilniške kartice lahko do njene vsebine dostopate v **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek) > SD Memory Card (Pomnilniška kartica SD)**.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

POZOR!


- Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico morate pravilno izvreči, da jo varno odstranite iz naprave. Pomnilniško kartico izvržete tako, da izberete **Domača stran > Vsi programi > Nastavitve > Pomnilnik > Unmount external storage (Odpihi zunanjo napravo za shranjevanje)**.

Pomnilniško kartico odstranite tako:


1. Usmerite napravo, kot je prikazano, nato poiščite utor in odprite režo za kartico.

POZOR!


- Pazite, da pri odpiranju pokrova ne poškodujete zadnjega pokrova oziroma da si zlomite nohta.
- Zadnjega pokrova ne odstranite s silo, ne odlomite in ne ukrivite.

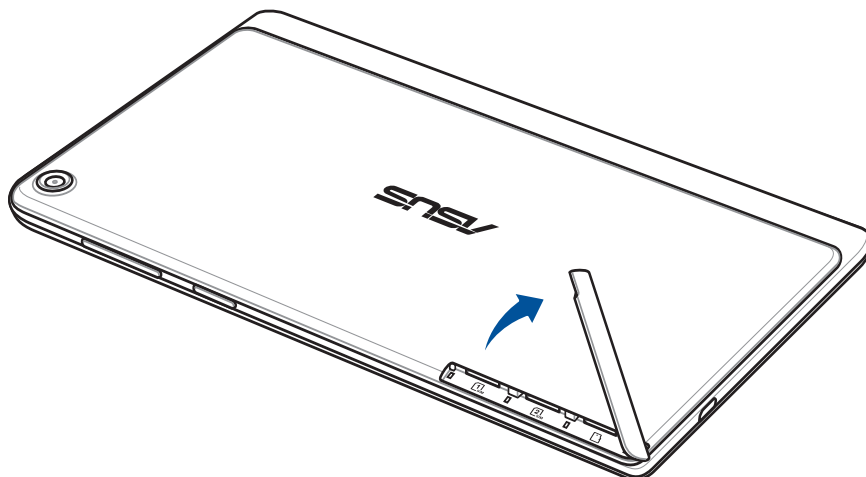

2. Če jo želite odstraniti, jo potisnite, da izskoči, in jo izvlecite.

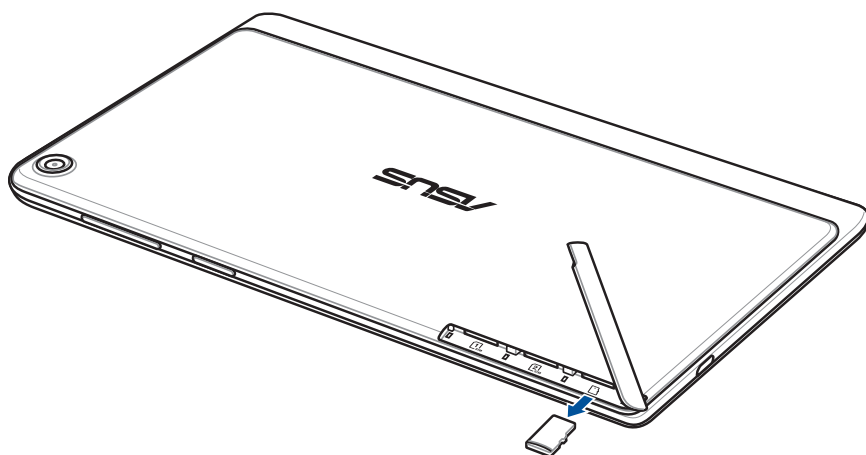

3. Znova namestite zadnji pokrov.

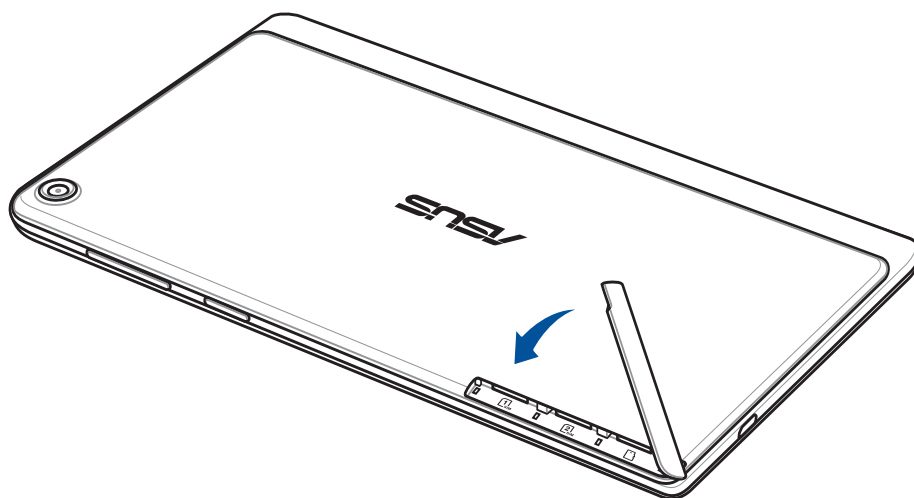

Nameščanje kartice micro SIM (v izbranih modelih)

Reža za kartico micro SIM podpira pasove LTE, WCDMA in EDGE/GSM.

OPOMBA: Uporabite standardno kartico micro SIM brez prilagojevalnika za kartice SIM ali uporabite rezalnik, da preprečite poškodbe priključka.


POZOR! Pri uporabi kartice micro SIM bodite še posebej previdni. Podjetje ASUS ne odgovarja za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe kartice micro SIM.

Kartico micro SIM namestite tako:


1. Usmerite napravo, kot je prikazano, nato poiščite utor in odprite režo za kartico.

POZOR!


- Pazite, da pri odpiranju pokrova ne poškodujete zadnjega pokrova oziroma da si zlomite nohta.
 - Zadnjega pokrova ne odstranite s silo, ne odlomite in ne ukrivite.
-

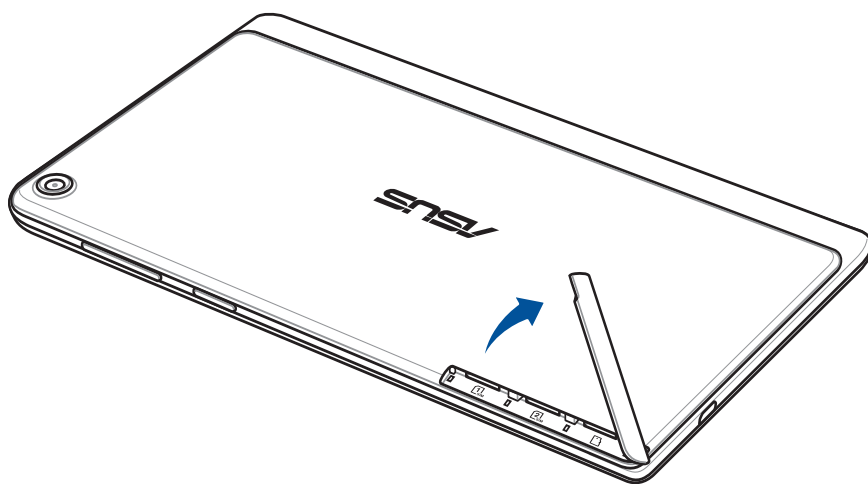

2. Poravnajte in vstavite kartico micro SIM v režo za kartico micro SIM.
3. Potisnite kartico micro SIM do konca v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

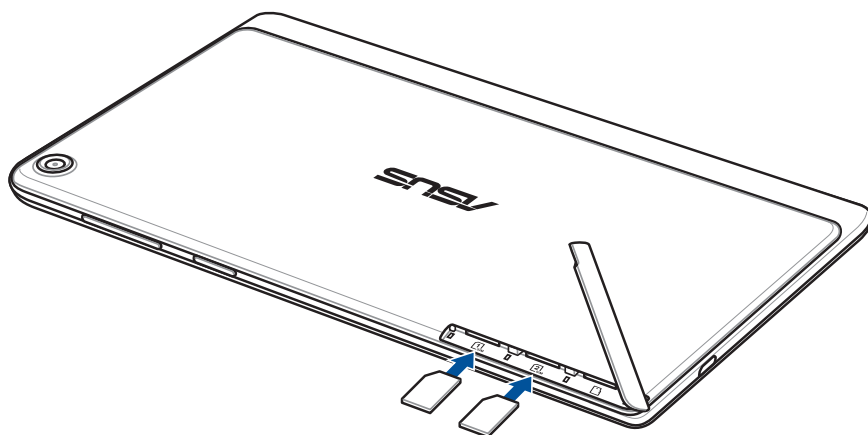

4. Znova namestite zadnji pokrov.

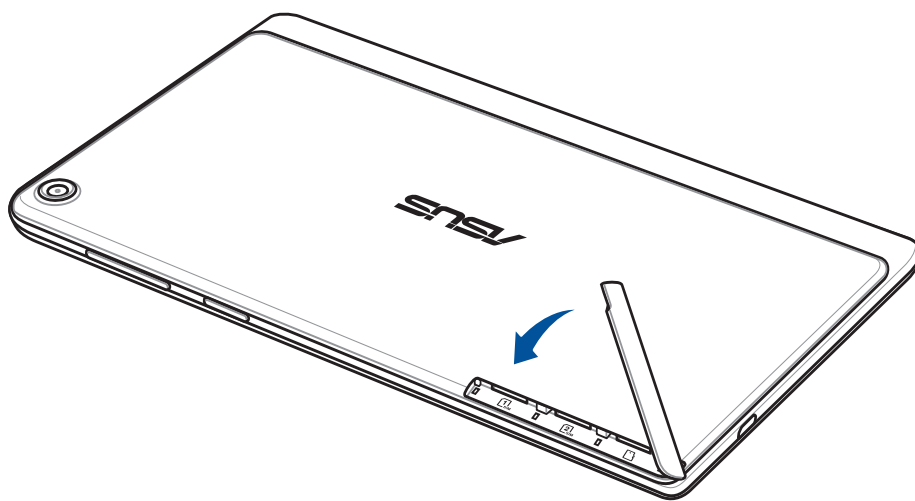

Odstranjevanje kartice micro SIM (v izbranih modelih)


POZOR! Pri uporabi kartice micro SIM bodite še posebej previdni. Podjetje ASUS ne odgovarja za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe kartice micro SIM.

Kartico micro SIM odstranite tako:


1. Usmerite napravo, kot je prikazano, nato poiščite utor in odprite režo za kartico.

POZOR!


- Pazite, da pri odpiranju pokrova ne poškodujete zadnjega pokrova oziroma da si zlomite nohta.
- Zadnjega pokrova ne odstranite s silo, ne odlomite in ne ukrivite.

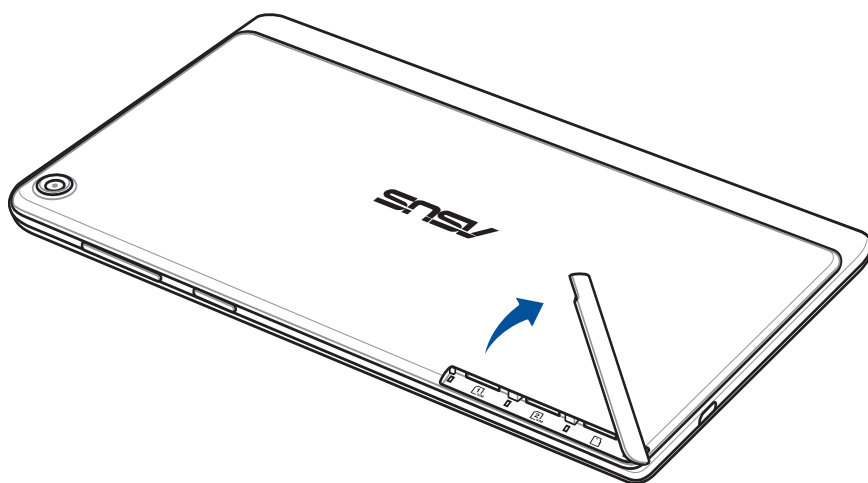

2. Pritisnite kartico micro SIM, da izskoči, in jo nato izvlecite.

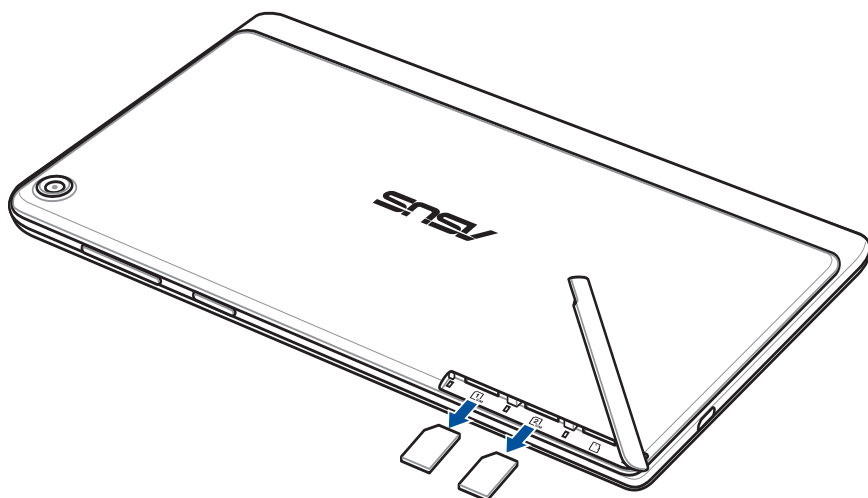

3. Znova namestite zadnji pokrov.

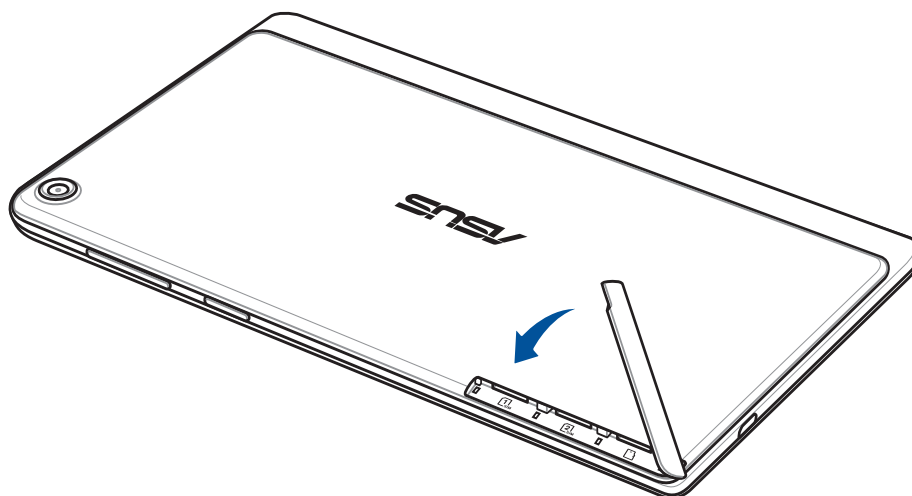

Priprava Tabličnega računalnika ASUS

Vaši tablični računalnik ASUS je ob dostavi delno napolnjen, vendar ga morate pred prvo uporabo povsem napolniti. Pred polnjenjem naprave preberite ta pomembna obvestila in opozorila.

POMEMBNO!


- Za polnjenje tabličnega računalnika ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel micro-USB. Z uporabo drugega polnilnika in kabla lahko poškoduje napravo.
- S polnilnika in kabla micro-USB odstranite zaščitno folijo, preden ju uporabite z napravo.
- Napajalnik priključite v združljivo vtičnico. Napajalnik lahko priključite v katero koli združljivo vtičnico 100~240 V.
- Izhodna napetost polnilnika je 5.2 V DC, 1.35 A.
- Kadar uporabljate Tablični računalnik ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- Tabličnega računalnika ASUS ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin.
- Tabličnega računalnika ASUS ne uporabljajte blizu grelne opreme ali na mestih, kjer so možne visoke temperature.
- Tablični računalnik ASUS hranite proč od ostrih predmetov.
- Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte predmetov.

POZOR!

- Tablični računalnik ASUS lahko med polnjenjem postane topel. To je normalno, vendar če naprava postane nenavadno vroča, izključite kabel micro-USB iz naprave ter nato napravo, napajalnik in kabel pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.
 - Za preprečitev morebitnih poškodb tabličnega računalnika ASUS, napajalnika ali kabla micro-USB pred polnjenjem naprave preverite, ali so kabel micro-USB, napajalnik in naprava pravilno priključeni.
-

Polnjenje tabličnega računalnika Tabličnega računalnika ASUS:

1. Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.
2. Polnilnik vključite v električno vtičnico.
3. Priključek Micro USB priključite v Tablični računalnik ASUS.

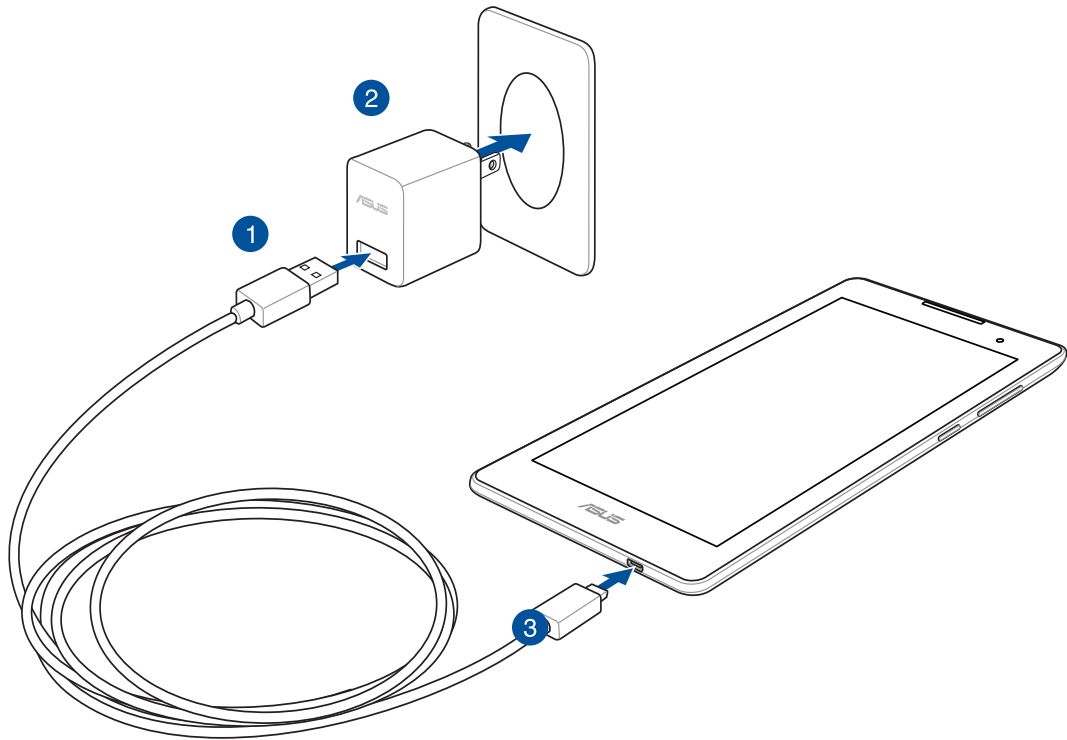

POMEMBNO!

- Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.
- Stanje napolnjenosti baterije je označeno s temi ikonami:

Nizko **Baterija se ne polni** **Polnjenje** **Napolnjeno**



-
4. Ko je baterija povsem napolnjena, najprej izključite kabel USB iz tabličnega računalnika ASUS in šele nato izključite napajalnik iz vtičnice.

OPOMBE:

- Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, vendar bo v takem primeru polnjenje naprave morda trajalo dalj časa.
 - Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
 - Če računalnik ne zagotavlja dovolj električne energije za polnjenje prek vrat USB, tablični računalnik ASUS napolnite tako, da napajalnik priključite na vtičnico.
-

Vklop ali izklop tabličnega računalnika ASUS

Vklop naprave

Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, dokler se naprava ne zažene.


Izklop naprave

Napravo izklopite tako:

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite. Če je zaslon zaklenjen, odklenite zaslon naprave.
2. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tapnite **Izklopi** in **V redu**, ko ste k temu pozvani.

Način spanja

Če želite napravo preklopiti v stanje spanja, pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite zaslon.

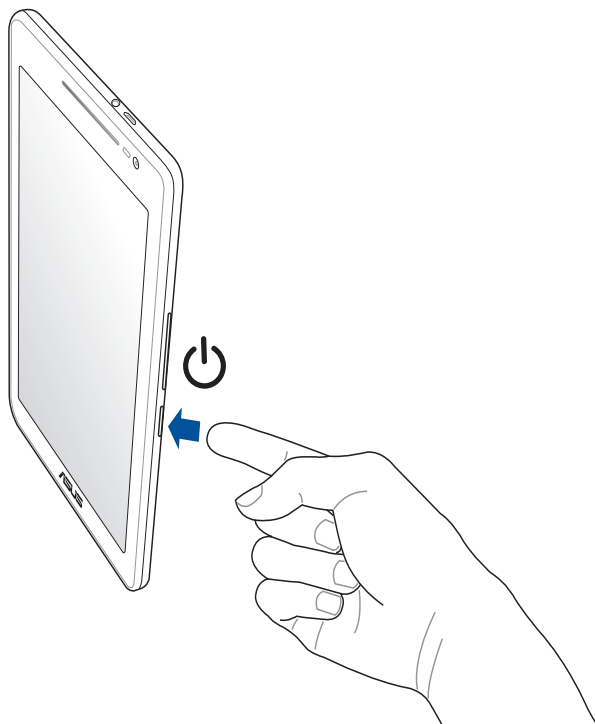

Osnove

Odkrijte intuitivnost uporabniškega vmesnika ASUS Zen UI!

Uporabniški vmesnik ASUS Zen UI je uporabniku prijazen in intuitiven ter razvit posebej za tablične računalnike ASUS. Omogoča vam uporabo posebnih aplikacij, ki so vdelane v druge aplikacije ali delujejo skupaj z njimi, pri čemer na edinstven način zadovoljujejo vaša pričakovanja in vam s številnimi možnostmi za igranje naredijo življenje s tabličnim računalnikom ASUS enostavnejše.



[Podpora družbe ASUS](#)

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja ali posredujte povratne informacije v forumu uporabnikov.



[Fotoaparati](#)

Tehnologija PixelMaster vam omogoča, da zajamete posebne trenutke kot visoko-kakovostne fotografije ali videoposnetke živahnih barv.



[Seznam opravil](#)

Preverite in ukrepajte ob pomembnih e-poštnih sporočilih, SMS-sporočilih, zanimivih spletnih straneh ali drugih pomembnih opravilih ter jih prestavite na čas, ki vam bolj ustreza.



[Prihodnji dogodki](#)

Ogled podrobnosti o sestanku, e-sporočil in drugih obvestil o dogodku kar z domačega zaslona, zaklenjenega zaslona ali aplikacije Prihodnji dogodki.



[ZenLink](#)

ZenLink, ki ga sestavljajo aplikacije Remote Link (Oddaljena povezava), Share Link (Skupna povezava) in PC Link (Računalniška povezava), vam omogoča najvišjo možno raven storilnosti. S temi aplikacijami se lahko povežete z drugimi napravami in omogočite skupno rabo ter prejemanje datotek.

OPOMBA: Razpoložljivost aplikacij ZenLink je odvisna od modela tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBA: Razpoložljivost aplikacij uporabniškega vmesnika ASUS Zen UI je odvisna od regije in modela tabličnega računalnika ASUS. Tapnite  na domačem zaslonu in preverite, katere aplikacije so na voljo za vaš tablični računalnik ASUS.

Prva uporaba

Ko prvič vklopite tablični računalnik ASUS, vas bo čarovnik za nastavitve vodil skozi postopek nastavitve. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete jezik in vnosne metode, nastavite mobilno omrežje in omrežje Wi-Fi, sinhronizirate račune ter konfigurirate lokacijske storitve.

Za nastavitve naprave uporabite svoj Google Račun ali račun ASUS. Če še nimate Google Računa ali računa ASUS, ga ustvarite.

Google Račun

Z Google Računom lahko v celoti izkoristite te funkcije operacijskega sistema Android:

- Organizacija in ogled vseh informacij na poljubnem mestu.
- Samodejno varnostno kopiranje vseh podatkov.
- Preprosta uporaba Googlovih storitev na poljubnem mestu.

Račun ASUS

Račun ASUS vam ponuja te prednosti:

- Storitve prilagojene podpore družbe ASUS in podaljšano jamstvo za registrirane izdelke.
- Sprostite 5 GB prostora za shranjevanje v oblaku.
- Prejemanje najnovejših posodobitev za napravo in vdelano programsko opremo.

OPOMBA: Čarovnika za nastavitve lahko kadar koli uporabite tudi za ponovno konfiguracijo naprave. Na zaslonu **Začetni zaslon** izberite  > **Setup Wizard (Čarovnik za nastavitve)**.

Battery power conservation tips

The battery charge is the lifeline of your ASUS Tablet. Here are some battery power conservation tips that helps preserve the power of your ASUS Tablet's battery.

- Zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo, vendar jih ne uporabljate.
- Kadar naprave ne uporabljate, pritisnite gumb za vklop/izklop, da jo preklopite v stanje spanja.
- Aktivirajte možnost Smart Saving (Pametno varčevanje) v programu Power Saver (Varčevanje z energijo).
- Nastavite zvok na »Smart Mode« (Pametni način).
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Glasnost zvočnika nastavite na nizko raven.
- Onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- Onemogočite funkcijo Bluetooth.
- Onemogočite funkcijo PlayTo.
- Onemogočite GPS.
- Onemogočite funkcijo samodejnega vrtenja zaslona.
- V napravi onemogočite vse funkcije samodejne sinhronizacije.

Uporaba zaslona na dotik

S temi potezami na zaslonu na dotik zaženete programe, dostopate do nekaterih nastavitev in navigirate svoj tablični računalnik ASUS.

Zagon programov ali izbranih elementov

Storite eno od naslednjega:

- Za zagon programa preprosto tapnite nanj.
- Za izbiro elementa, kot je File Manager (Upravitelj datotek), preprosto tapnite nanj.



Premikanje ali brisanje elementov

Storite eno od naslednjega:


- Za premik programa ali pripomočka tega tapnite in pridržite ter nato povlecite na lokacijo, kjer želite, da je.
- Če želite izbrisati program ali pripomoček z začetnega zaslona, ga tapnite in pridržite ter povlecite do ikone  **Remove (Odstrani)**.



Pomikanje po straneh in zaslonih


Storite eno od naslednjega:

- S prstom podrsajte v levo ali desno, da preklopite med zasloni ali da listate po galeriji slik.
- S prstom podrsajte gor ali dol, da se pomikate po spletnih straneh ali po seznamu.

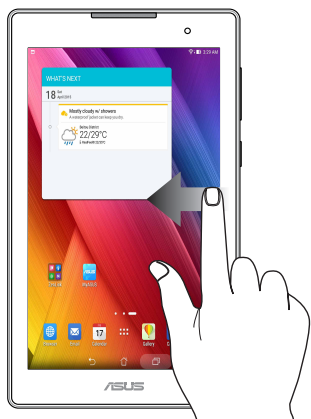


Povečava

Če želite povečati sliko v galeriji ali zemljevidih oziroma povečati spletno stran, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju razmaknite.

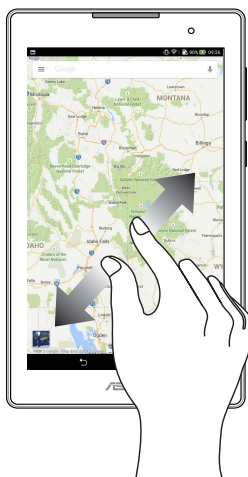


Pomanjšava

Če želite pomanjšati sliko v galeriji ali zemljevidih oziroma pomanjšati spletno stran, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju približajte.

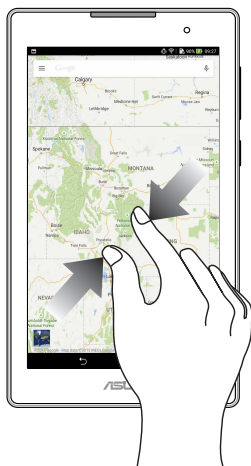

ZenMotion

Ko je plošča zaslona na dotik izklopljena, lahko s temi preprostimi in intuitivnimi potezami v trenutku zažene aplikacije v tabličnem računalniku ASUS tako, da preprosto narišete črko abecede.

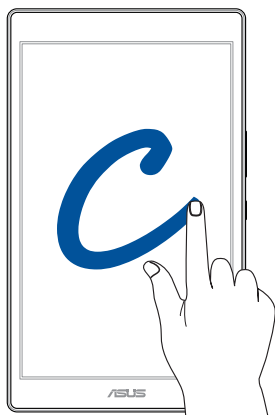

Poteza	Modeli, ki podpirajo samo Wi-Fi	3G/LTE Modeli s funkcijo telefona
C	Kamera	Kamera
S	Koledar	Sporočilo
V	Galerija	Klicnik
W	Brskalnik	Brskalnik
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-pošta	E-pošta

Začetni zaslon je edinstven

2

OPOMBA: dejanski programi, ki so prikazani na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na model. Spodnji posnetek zaslona je zgolj informativen.

Funkcije začetnega zaslona tabličnega računalnika Zen

Začetni zaslon

Na začetni zaslon lahko prejimate opomnike o pomembnih dogodkih, posodobitve programov in sistema, vremenske napovedi in besedilna sporočila oseb, ki so za vas pomembne.



Začetni zaslon povlecite v levo ali desno, da prikažete razširjen začetni zaslon

OPOMBA: Če želite dodati več strani na domači zaslon, si oglejte poglavje [Razširjeni domači zaslon](#).


Pomen ikon

Te ikone so prikazane v vrstici stanja in prikazujejo trenutno stanje tabličnega računalnika ASUS.

	Mobilno omrežje (v izbranih modelih) Kaže moč signala vašega mobilnega omrežja.
	Sporočila Prikazuje, da imate neprebrano sporočilo.
	Wi-Fi Ta ikona prikazuje moč signala povezave Wi-Fi.
	Napolnjenost baterije Ta ikona prikazuje stanje baterije tabličnega računalnika ASUS.
	Kartica microSD Ta ikona prikazuje, da je bila v tablični računalnik ASUS vstavljena kartica microSD.
	Posnetki zaslona Ta ikona prikazuje, da ste zajeli posnetke zaslona tabličnega računalnika ASUS.
	Način letenja Ta ikona prikazuje, da je tablični računalnik ASUS v načinu letenja.
	Dostopna točka Wi-Fi Ta ikona prikazuje, da je v tabličnem računalniku ASUS omogočena dostopna točka Wi-Fi.
	Pametno varčevanje z energijo Ta ikona prikazuje, da je omogočen način pametnega varčevanja. OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje Varčevanje z energijo .
	Nemo Ta ikona prikazuje, da je omogočen tihi način.
	Vibriranje Prikazuje, da je omogočen način vibriranja.
	Stanje prenosov Ta ikona prikazuje stanje prenosa programa ali datoteke.
	Način branja Prikazuje, da je omogočen način branja. OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje Način branja .

Prilagoditev domačega zaslona

Začetni zaslon lahko prilagodite s svojimi elementi. Izberite privlačno obliko za sliko za ozadje, dodajte bližnjice za hiter dostop do priljubljenih programov in dodajte pripomočke za hiter ogled pomembnih informacij. Dodate lahko tudi več strani, da boste lahko na začetni zaslon dodali več programov ali pripomočkov ter jih hitro odprli in si ogledali informacije, ki jih ponujajo.

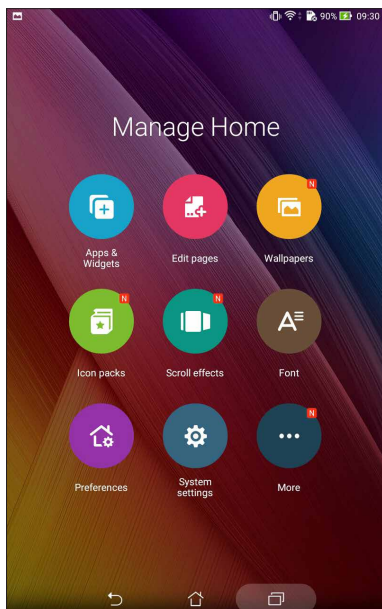

Bližnjice programov

Bližnjice do aplikacij vam omogočajo enostavnejši in hitrejši dostop do pogosto uporabljenih ali priljubljenih aplikacij kar z domačega zaslona. Aplikacije lahko dodajate, odstranjujete ali povezujete v skupno mapo.

Bližnjico programa dodate tako

Dodajte bližnjice za hiter dostop do pogosto uporabljenih programov neposredno na začetnem zaslonu.

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Aplikacije**.
2. Na zaslonu Vsi programi tapnite in pridržite program ter ga nato povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa odstranite tako:

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite program ter ga povlecite do  **Odstrani** na vrhu zaslona. Aplikacija, ki ste jo odstranili z domačega zaslona, bo ostala na zaslonu Vse aplikacije.

Združevanje bližnjic do aplikacij v skupno mapo

Ustvarite mape in uredite bližnjice do aplikacij, ki jih imate na domačem zaslonu.

1. Na domačem zaslonu tapnite želeno aplikacijo in jo povlecite čez drugo, da se ustvari nova mapa.
2. Tapnite novo mapo in nato **Neimenovana mapa**, da jo preimenujete.

Pripomočki

Na domači zaslon lahko postavite tudi pripomočke, ki so majhne dinamične aplikacije. Pripomočki vam zagotavljajo hiter dostop do vremenske napovedi, podatkov o koledarskih dogodkih, stanju baterije in še več.

Dodajanje pripomočkov

Pripomoček dodate tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Pripomočki**.
2. Na zaslonu **Pripomočki** tapnite in pridržite pripomoček ter ga nato povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa odstranite tako:

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite do  **Odstrani** na vrhu zaslona.

OPOMBA: Zaslona **Vsi programi** in **Pripomočki** lahko odprete tudi tako, da se na začetnem zaslonu dotaknete ikone .

Slike za ozadje

Za ozadje programov, ikon in drugih elementov tabličnega računalnika Zen lahko izberete privlačno sliko za ozadje. Slike za ozadje lahko dodate prosojni barvni ton ozadja, da izboljšate berljivost in preglednost. Izberete lahko tudi animirano sliko za ozadje, da poživite svoj zaslon.



Uporaba slike za ozadje in barvnega tona ozadja

Sliko za ozadje in barvni ton ozadja uporabite tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite uporabiti sliko za ozadje: **Home screen (začetni zaslon)**, **Lock screen (zaklenjeni zaslon)** ali **Home and Lock (screen začetni in zaklenjeni zaslon)**. Če sliki za ozadje ne želite dodati barvnega tona ozadja, nadaljujte s 5. korakom.
3. Potrdite polje **Background tint (Barvni ton ozadja)** in nato prilagodite raven prosojnosti.
4. Tapnite  in izberite barvo.
5. Izberite sliko za ozadje in tapnite **Apply (Uporabi)**.

Uporaba animirane slike za ozadje

Animirano sliko za ozadje uporabite tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite uporabiti sliko za ozadje: **začetni zaslon** ali **začetni in zaklenjeni zaslon**.
3. Izberite animirano sliko za ozadje in tapnite **Apply (Uporabi)**.

OPOMBA: Nastavitve slike za ozadje lahko izberete tudi tako, da tapnete  > **Nastavitve** > **Display Prikaz**.

Razširjeni domači zaslon

Razširitev domačega zaslona

Domači zaslon lahko z dodajanjem strani po želji razširite in tako nanj namestite še več bližnjic do aplikacij ali pripomočkov.

1. Tapnite in zadržite prazno območje domačega zaslona ter izberite **Edit page (Uredi stran)**.
2. Tapnite  za dodajanje nove strani. Če želite izbrisati razširjeni domači zaslon, ga izberite, povlecite ter spustite v .

Preprost način

Preprost način vam omogoča boljše pomikanje po tabličnem računalniku ASUS. Ta način vsebuje intuitivni vmesnik z velikimi ikonami, gumbi in velikostmi pisave, ki omogočajo boljšo berljivost in preprostejšo uporabniško izkušnjo. V preprostem načinu lahko tudi hitro izvajate osnovna opravila, kot so klicanje, pošiljanje sporočil in druga opravila.

Omogočanje preprostega načina

Preprost način omogočite tako:

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Povlecite zaslon Nastavitve navzdol in izberite **Preprost način**.
3. Drsnik ob možnosti »Easy Mode« (Preprost način) pomaknite do **ON (VKLOPI)**.

Dodajanje bližnjic



V preprostem načinu lahko na začetni zaslon dodate največ dvanajst (12) bližnjic aplikacij.

1. Podrsnite desno z začetnega zaslona in tapnite **+**.
2. Na zaslonu »All apps« (Vse aplikacije) izberite aplikacijo, ki jo želite dodati na seznam.

Odstranjevanje bližnjic

Upoštevajte ta navodila:

1. Tapnite  in izberite aplikacijo ali aplikacije, ki jih želite odstraniti s seznama.
2. Tapnite **Delete (Izbriši)**, da odstranite bližnjico aplikacije.

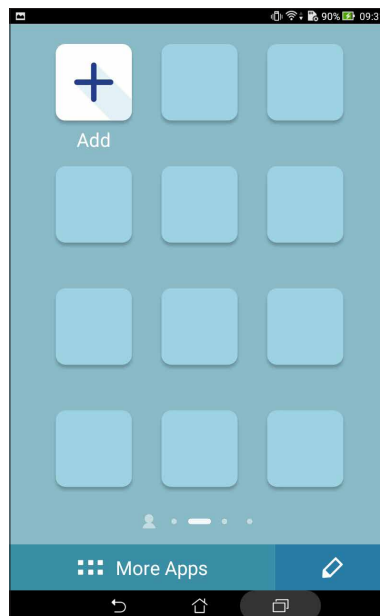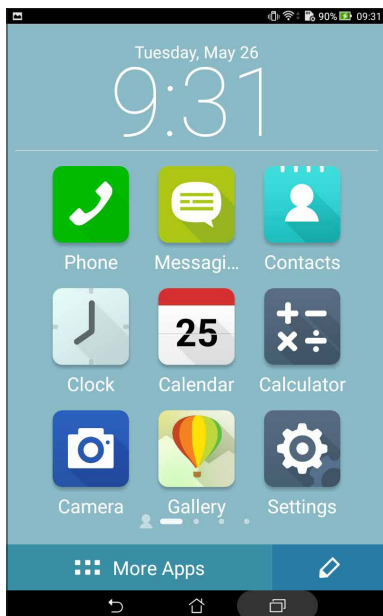

Nastavitev datuma in časa

Datum in ura, ki sta prikazana na domačem zaslonu, se privzeto samodejno sinhronizirata, ko imate vzpostavljeno povezavo z internetom.

Sprememba nastavitev datuma in časa:

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Povlecite zaslon Nastavitve navzdol in izberite **Datum in ura**.
3. Počistite potrditveno polje **Automatic date & time (Samodejni datum in ura)**.
4. Izberite časovni pas in ročno nastavite datum in čas.
5. Če želite, lahko izberete 24-urni način prikaza.
6. Izberite želeni način prikazovanja datuma.

OPOMBA: Glejte tudi poglavje [Ura](#).

Nastavljanje melodije zvonjenja in zvokov opozoril

Nastavite zvok za obvestila, na primer za sporočila, e-poštna sporočila in opomnike o dogodkih. Omogočite ali onemogočite lahko tudi zvoke za dotik ali zvok za zaklepanje zaslona.

Nastavitev zvokov:


1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Podrsnite navzdol na zaslonu »Settings« (Nastavitve) in izberite **Sound & notification (Zvok in obvestila)**.
3. Nastavite želene zvoke.

Hitre nastavitve

Podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) omogoča dostop z enim tapom do nekaterih funkcij in nastavitv brezžične povezave tabličnega računalnika ASUS. Za vsako od teh funkcij je na voljo gumb.

Ploščo za hitre nastavitve zaženete tako, da z dvema prstoma podrsnete navzdol od zgornjega roba tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBA: Modri gumb pomeni, da je funkcija trenutno omogočena, sivi gumb pa predstavlja onemogočeno funkcijo. Zeleni gumbi se nanašajo na posamezne pripomočke, do katerih lahko hitro dostopate prek podokna z obvestili na zaslonu za hitre nastavitve.

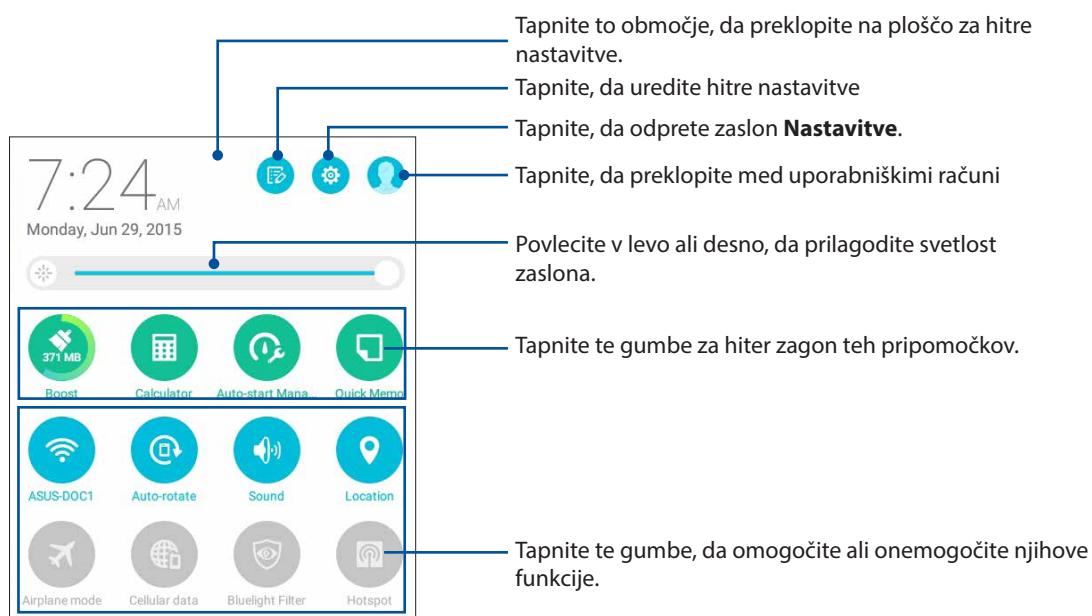

Dodajanje ali odstranjevanje gumbov

Dodajanje gumbov v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS ali odstranjevanje obstoječih gumbov z njega:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Tapnite polje ob funkciji, da ga dodate v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS ali odstranite iz njega.


OPOMBA: Potrjeno polje pomeni, da je gumb na voljo v podoknu z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS, nepotrjeno polje pa pomeni, da gumb ni na voljo v tem podoknu.

3. Tapnite , da se vrnete nazaj in si ogledate trenutno podokno z obvestili na zaslonu »Quick settings« (Hitre nastavitve) tabličnega računalnika ASUS.

Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)

Na zaslonu System notifications (Sistemska obvestila) so prikazane najnovejše nameščene posodobitve in spremembe sistema v tabličnem računalniku ASUS. Večina teh sprememb je povezanih s podatki in sistemom.

Za zagon plošče za sistemska obvestila povlecite od zgornjega levega kota zaslona tabličnega računalnika ASUS navzdol.

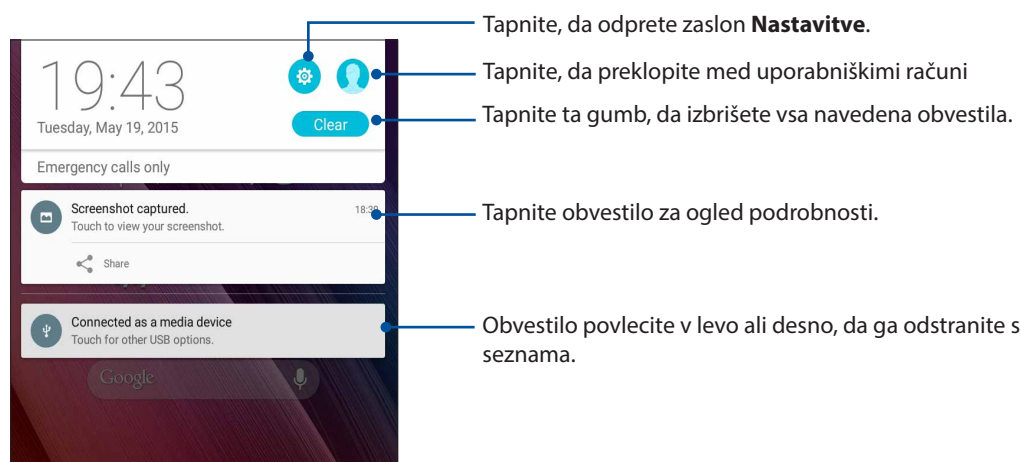

Zaklenjeni zaslon


Zaklenjeni zaslon se privzeto prikaže, ko vklopite napravo ali ko naprava preklopi iz stanja spanja. Na zaklenjenem zaslonu lahko odprete sistem Android® v napravi, tako da povlečete po zaslonu na dotik.

Zaklenjeni zaslon naprave lahko tudi prilagodite tako, da omejite dostop do podatkov in programov v prenosni napravi.


Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Če želite spremeniti nastavitve zaklenjenega zaslona in ne želite več uporabljati privzete možnosti **Swipe (Podrsljaj)**, upoštevajte ta navodila:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Povlecite navzdol na zaslonu **Nastavitve** in izberite **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)**.

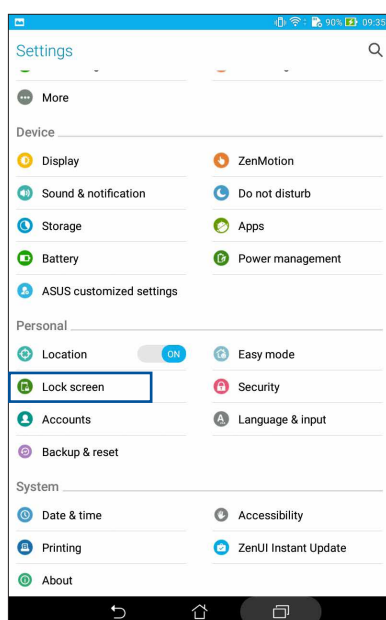

3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Screen lock (Zaklenjeni zaslon)**.

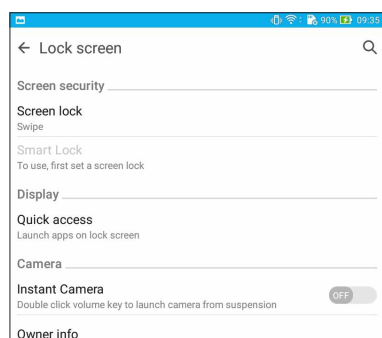


4. Tapnite možnost za zaklepanje zaslona, ki jo želite uporabiti.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Zaščita tabličnega računalnika ASUS](#).

Prilagajanje gumbov za hitri dostop


Privzeto so na zaslonu za hitri dostop gumbi naslednjih aplikacij: Sporočila in Fotoaparar. Te nastavitve lahko spremenite in prilagodite gumbe tako, da boste na zaklenjenem zaslonu z njimi lahko dostopali do drugih aplikacij:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Povlecite navzdol na zaslonu **Nastavitve** in izberite **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)**.
3. Tapnite **Quick Access (Hitri dostop)**.
4. Na zaslonu za hitri odstop izberite gumb, ki bi ga radi prilagodili.



5. Tapnite aplikacijo, ki jo želite povezati z izbranim gumbom za hitri dostop.

OPOMBA: S seznama aplikacij izberite želeno aplikacijo.

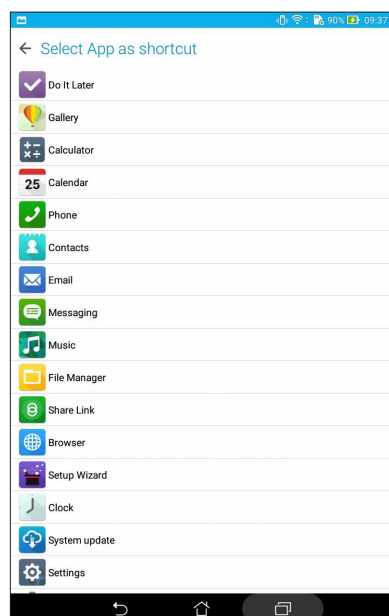

Glasovno iskanje


Ustvarite glasovne ukaze za tablični računalnik ASUS in jih nato poslušajte ter izvedite dejanja z njimi s programom Glasovno iskanje. Z glasovnimi ukazi v programu Glasovno iskanje lahko:

- Poiščete podatke in informacije v spletu ali tabličnem računalniku ASUS
- Zaženete programe v tabličnem računalniku ASUS
- Pridobite navodila za pot do lokacije

POMEMBNO! Če želite uporabljati to funkcijo, mora tablični računalnik ASUS imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Zagon programa Glasovno iskanje

1. Zaženite aplikacijo za glasovno iskanje:
 - Tapnite  v vrstici za iskanje Google.
 - Tapnite  > **Glasovno iskanje.**
2. Ko ikona mikrofona postane rdeča, izgovorite glasovni ukaz.

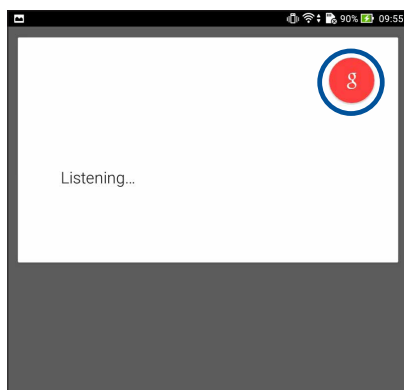


OPOMBA: Pri govorjenju v tablični računalnik ASUS govorite jasno in uporabite kratke besedne zveze. Funkcija bo delovala bolje, če začnete ukaze z glagolom, ki je povezan s funkcijo tabličnega računalnika ASUS, ki jo želite uporabiti.


Prilagajanje rezultatov glasovnega iskanja v skupini Iskanje v tabličnem računalniku

Če želite nastaviti parametre za rezultate glasovnega iskanja, ki so zbrani iz vašega Google Računa in podatkov v vašem tabličnem računalniku ASUS, upoštevajte ta navodila:

1. Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika ASUS tapnite  > **Glasovno iskanje**.
2. Tapnite  > **Nastavitve**.

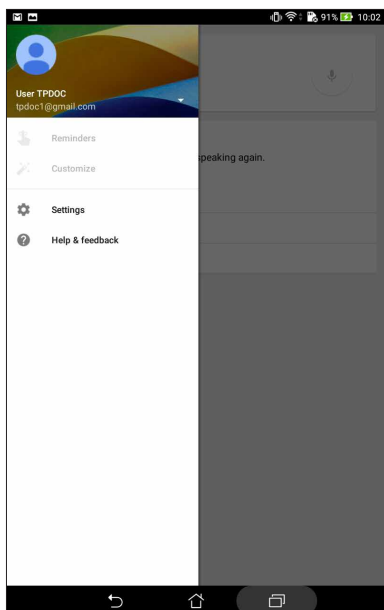

3. Tapnite **Tablet search (Iskanje v tabličnem računalniku)**.
4. Potrdite polje ob skupinah za iskanje, ki jih želite vključiti kot vir, kadar uporabljate **Glasovno iskanje**.

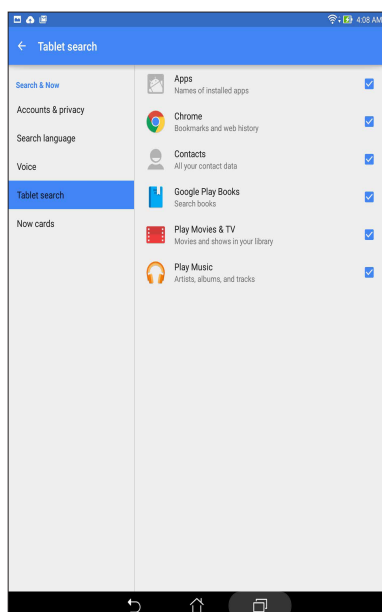


Ohranjanje stikov

3

Upravljanje stikov (le pri izbranih modelih)

Funkcija dveh SIM (le pri izbranih modelih)

Funkcija dveh SIM-kartic omogoča, da v tablični računalnik ASUS vstavite in prilagodite nastavitve za dve kartici micro SIM. Ta funkcija vam tudi omogoča, da omogočite/onemogočite kartici micro SIM, ju poimenujete ali eno od njih nastavite za prednostno omrežje.

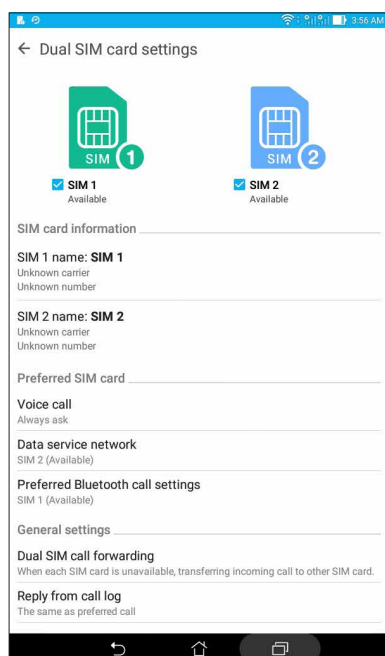

Preimenovanje kartic micro SIM

Imena kartic micro SIM, ki sta vstavljeni v tabličnem računalniku ASUS, lahko nastavite po želji.

1. Na domačem zaslonu tabličnega računalnika ASUS tapnite **Settings** "(Nastavitve)" > **Dual SIM card settings** "(Nastavitve za dvojno kartico SIM)".
2. Tapnite **SIM1 name: SIM1** "(Ime kartice SIM1:SIM1)". Tapnite **SIM2 name: SIM2** "(Ime kartice SIM 2:SIM2)".
3. Vnesite imena kartic mikro SIM.

OPOMBA: Če sta kartici SIM od različnih ponudnikov mobilnih storitev, vam priporočamo, da ju poimenujete po imenih ponudnikov mobilnih storitev. Če sta kartici SIM od istega ponudnika mobilnih storitev, priporočamo, da za njuni imeni uporabite telefonski številki.

Določanje prednostne kartice micro SIM

Izberite, katera kartica SIM naj bo prednostna kartica za klicanje in storitve prenosa podatkov.

Kartica SIM za klicanje

Ob klicu bo vaš tablični računalnik ASUS samodejno izbral prednostno kartico micro SIM in prek nje vzpostavil klic.

Če želite izbrati kartico SIM za klicanje, tapnite **Voice call (Glasovni klic)**, nato tapnite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Voice call	
SIM 1 (Available)	☒
SIM 2 (Available)	☐
Always ask	☐
Prekliči	

POMEMBNO! To funkcijo lahko uporabite le, če boste klicali stike s seznama.

Kartica SIM za storitve prenosa podatkov

Če želite določiti kartico SIM za storitve prenosa podatkov, tapnite **Data service network (Omrežje za prenos podatkov)**, nato izberite **SIM1** ali **SIM2**.

Data service network	
SIM 1 (Available)	☒
SIM 2 (Available)	☐
Prekliči	

Klicanje

Vaš tablični računalnik ASUS omogoča več načinov klicanja. Prijatelje lahko kličete s seznama stikov, uporabite pametno klicanje za hitro izbiranje, številko stika, ki ga kličete pogosteje, pa lahko dodate tudi na seznam za hitro izbiranje.

OPOMBA: Organizirajte stike v aplikaciji Stiki. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Upravljanje stikov](#).

Zagon aplikacije Telefon

Aplikacijo Telefon lahko zaženete na naslednji način:

- Tapnite .
- Tapnite  > **Phone (Telefon)**.

Izbiranje telefonske številke

V aplikaciji Telefon lahko neposredno vnesete želeno številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite **Asus > Ljudje**, nato tapnite številčnico.
2. Izberite **SIM1** ali **SIM2** in vnesite želeno številko.

OPOMBA: Oznake gumbov za klicanje so odvisne od nastavitve kartic SIM. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Funkcija dveh SIM \(le pri izbranih modelih\)](#).

Vnašanje interne številke

Če morate med klicem vnesti interno številko, lahko na naslednji način preskočite glasovna navodila.

Poziv za potrditev interne številke

Pri vnosu telefonske številke lahko neposredno vstavite ukaz za potrditev interne številke.

1. V aplikaciji Telefon vnesite telefonsko številko.
2. Tapnite in zadržite # ter tako vnesite ukaz za potrditev, ki je označen s podpičjem (;).
3. Izberite **SIM1** ali **SIM2** in vzpostavite klic.
4. Ko boste pozvani, tapnite **Da** ter potrdite interno številko.

Samodejno izbiranje interne številke

Za vneseno telefonsko številko lahko vstavite kratek ali dolg presledek in interna številka se bo izbrala samodejno.

1. V aplikaciji Telefon vnesite telefonsko številko.
2. Tapnite in zadržite * ter vstavite presledek, ki je označen z vejico (,).

OPOMBA: Če želite daljši presledek, ponovno tapnite in zadržite *.

3. Vnesite interno številko.
4. Za vzpostavitev klica izberite **SIM1** ali **SIM2**.
5. Za prekinitev klica tapnite .

Pametno klicanje stikov

Ko vnesete zaporedje prvih nekaj števil ali imena stika, orodje Pametno izbiranje preišče seznam vaših stikov ali dnevnik klicanja in vam ponudi ustrezna ujemanja. Preverite, ali kateri od predlaganih stikov ustreza vašim željam, in ga izberite ter vzpostavite klic.

1. Zaženite aplikacijo Telefon in vnesite številko ali ime stika.
2. S seznama možnih ujemanj izberite zeleni stik. Če zelenega stika ni na seznamu, vnesite njegovo celotno številko ali ime.
3. Izberite **SIM1** ali **SIM2** in vzpostavite klic.

OPOMBA: Oznake gumbov za klicanje so odvisne od nastavitve kartic SIM. Za podrobnosti si oglejte tudi poglavje [Funkcija dveh SIM \(le pri izbranih modelih\)](#).

Hitro klicanje stikov

Stikom, ki jih kličete pogosteje, lahko dodelite bližnjice, da jih lahko hitro pokličete z izbiro ene številke v aplikaciji Telefon.

OPOMBA: Privzeto je številka **1** rezervirana za glasovna sporočila. Če imate pri ponudniku mobilnih storitev aktivirana glasovna sporočila, si slednja predvajate, tako da tapnete številko **1**.

Ustvarjanje vnosa za hitro izbiranje

Svojim stikom, ki jih kličete najpogosteje, lahko dodelite številke za hitro izbiranje od **2** do **9**.

1. V aplikaciji Telefon naredite naslednje:
 - Tapnite in zadržite katerokoli številko od **2** do **9**, nato na zaslonu za hitro izbiranje tapnite **OK (V redu)** in potrdite izbiro.
 - Tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
3. Izberite stik s seznama stikov. Ta vnos se bo shranil na zaslon za hitro izbiranje.

Brisanje vnosa za hitro izbiranje

Brisanje vnosa za hitro izbiranje:

1. V aplikaciji Telefon tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
2. Tapnite in zadržite vnos za hitro izbiranje, nato tapnite **Remove (Odstrani)**.
3. V pojavnem sporočilu tapnite **V redu**.

Zamenjava vnosa za hitro izbiranje

Stike, ki ste jih dodali na seznam za hitro izbiranje, lahko kadarkoli zamenjate z drugimi.

1. V aplikaciji Telefon tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
2. Tapnite in zadržite vnos za hitro izbiranje, nato tapnite **Replace (Zamenjaj)**.
3. Izberite stik s seznama stikov.
4. V pojavnem sporočilu tapnite **V redu**.

Klicanje domov

Ko ste na poti v tujini, lahko omogočite in konfigurirate nastavitve za klice na domačo številko, kar vam omogoča hitrejšo klicanje.

OPOMBA: Uporaba storitve gostovanja pomeni dodatne stroške. Za podrobnosti se pred aktivacijo gostovanja posvetujte s svojim ponudnikom mobilnih storitev.

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Tapnite **Klicne Nastavitve** > **Home dialing (Klicanje domov)**.
3. Izberite **Home dialing (Klicanje domov)**.
4. Tapnite **Home dialing settings (Nastavitve klicanja domov)**, izberite nastavitve in na koncu tapnite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Za informacije o ostalih nastavitvah klicanja si oglejte poglavje [Nastavitve klicev \(le pri izbranih modelih\)](#).

Klicanje iz aplikacije Stiki

Stike s seznama stikov lahko kličete iz aplikacije Stiki.

1. Zaženite aplikacijo Stiki.
2. Tapnite ime stika, nato številko, ki jo želite poklicati.
3. Za prekinitev klica tapnite .

OPOMBA: Za ogled vseh stikov in njihovih računov tapnite **Contacts to display (Stiki za prikaz)** na spustnem seznamu in označite vse račune.

Klicanje priljubljenih stikov

Stike, ki jih dodate na seznam priljubljenih, lahko hitro kličete iz aplikacije Telefon.

1. Zaženite aplikacijo Stiki ali Telefon.
2. Tapnite  za prikaz seznama priljubljenih stikov, nato izberite tistega, ki ga želite poklicati.
3. Za prekinitev klica tapnite .

Prejemanje klicev

Zaslon na dotik vašega tabličnega računalnika ASUS se ob dohodnem klicu osvetli. Videz zaslona ob prejetem klicu je odvisen od stanja tabličnega računalnika ASUS.

Prezemanje klicev

Dohodne klice lahko prevzamete na dva načina, odvisno od stanja vašega tabličnega računalnika ASUS:

- Če je naprava aktivna, tapnite **Answer (Sprejmi)**, če pa ne želite prevzeti klica, tapnite **Zavrni**.
- Če je naprava zaklenjena, povlecite  proti , da sprejmete klic, ali proti , da ga zavrnete.

Nastavljanje povratnega klica za dohodne klice

Kadar ne morete odgovoriti na dohodni klic z mobilne številke, lahko slednjega nastavite kot opomnik za povratni klic, ki ga boste opravili kasneje. Ker boste ta klic vrnili kasneje, ko vam bo bolj odgovarjalo, slednje opravite iz aplikacije Seznam opravil.

1. Pri dohodnem klicu z mobilne številke povlecite s prstom po zaslonu od spodaj navzgor.
2. Tapnite **Can't talk now, will call you later (Poklical vas bom kasneje, trenutno ne morem govoriti)**. Klicalec bo prejel SMS.
3. Za preklop klica na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.

OPOMBA: Podrobnosti o povratnem klicu si oglejte v poglavju [Povratni klici \(le pri izbranih modelih\)](#).

Upravljanje dnevnika klicev

V dnevniku klicev lahko izberete klicanje zgrešenih klicev, shranite klice na seznam stikov, blokirate klicalce ali ponovno pokličete nedavno klicani stik.

Nastavljanje povratnega klica za zgrešene klice

Povratni klic za zgrešeni klic lahko nastavite kot opomnik. Zgrešene klice lahko pokličete nazaj iz aplikacije Seznam opravil.

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Izberite dnevnik klicev, nato tapnite  > **Call later (Pokliči pozneje)**.
3. Za preklop klica na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.

OPOMBA: Podrobnosti o povratnem klicu si oglejte v poglavju [Povratni klici \(le pri izbranih modelih\)](#).

Blokada klicev

Katerokoli številko z dnevnika klicev lahko dodate na seznam blokiranih števil.

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Izberite številko, ki jo želite blokirati, nato tapnite  > **Add to block list (Dodaj na seznam blokiranih)** in potrdite izbiro z **V redu**.

Shranjevanje klicev na seznam Stikov

Katerokoli številko z dnevnika klicev lahko dodate na seznam stikov.

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Tapnite in zadržite želeni klic z dnevnika klicev, nato tapnite **Dodaj med stike**.
3. Tapnite **Create new contact (Ustvari nov stik)** in dodajte nov vnos na seznam stikov.

Če želite prepisati številko obstoječega stika z novo, tapnite **Add to existing contact (Dodaj k obstoječemu stiku)**, izberite stik, nato izbiro potrdite z **OK (V redu)**.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Za ponovno klicanje zadnje klicane številke:

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Za prikaz zadnje klicane številke tapnite **Call (Klic)**, nato ponovno tapnite **Call (Klic)** in vzpostavite klic.
3. Za prekinitev klica tapnite .

Ostale možnosti klicanja

Med aktivnim klicem tapnite  in izberite eno od razpoložljivih možnosti.



Mikrofon

Med aktivnim klicem vklopi ali izklopi mikrofona. Če je telefon utišán in je mikrofona izklopljen, lahko slišite klicalca, on pa vas ne.



Zvočnik

Vklopi ali izklopi zvočnik.



Klic na čakalju

Postavi aktivni klic na čakanje.



Konferenčni klic

Če imate pri ponudniku mobilnih storitev naročeno možnost konferenčnega klica, lahko prek te ikone aktivnemu klicu dodate enega ali več stikov.

OPOMBE:

- Število udeležencev v konferenčnem klicu je odvisno od vaše naročnine na storitev konferenčnega klica. Glede podrobnosti se posvetujte z vašim ponudnikom mobilnih storitev.
- Več podrobnosti o konferenčnem klicu si oglejte v poglavju [Upravljanje več klicev hkrati](#).



SuperNote

Aplikacija SuperNote omogoča dodajanje opomb med aktivnim klicem.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [SuperNote](#).



Snemanje

Posname aktivni klic.

POMEMBNO! Preden začnete snemati aktivni klic, morate po zakonu za snemanje praviloma pridobiti dovoljenje osebe, s katero govorite.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Snemanje klicev](#).

Upravljanje več klicev hkrati


Tablični računalnik ASUS omogoča, da hkrati sprejmete ali vzpostavite dva klica. Glede na zahteve vašega poslovnega sestanka, zabavnega srečanja ali drugih skupinskih klicev lahko vzpostavite tudi konferenčni klic.

Sprejem drugega klica

Medtem ko imate prek tabličnega računalnika ASUS vzpostavljen aktivni klic, vas zvokovno opozorilo opomni, da imate še en dohodni klic. Če želite med aktivnim klicem sprejeti nov dohodni klic, na zaslonu tapnite **Answer (Sprejmi)**.

Preklapljanje med klici


Za preklop med aktivnimi klici na zaslonu na dotik tapnite .

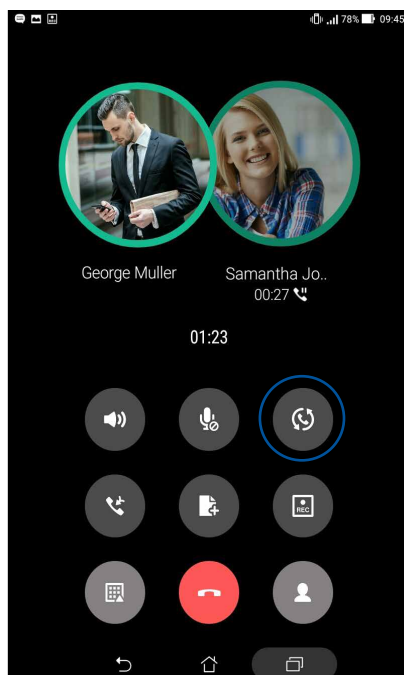

Vzpostavitev konferenčnega klica

Vaš tablični računalnik ASUS vam prek omrežja GSM omogoča vzpostavitev konferenčnega klica, v katerega lahko vključite do pet (5) oseb. Med aktivnim klicem lahko dodate še druge stike in spojite vse v en konferenčni klic.

1. Izberite stik ali vnesite njegovo telefonsko številko. Počakajte, da oseba, ki jo kličete, sprejme vaš klic.
2. Ko imate vzpostavljen aktivni klic, tapnite  in izberite drug stik, ki ga želite vključiti v konferenčni klic, ali vnesite njegovo telefonsko številko.
3. Za vključitev dveh stikov v konferenčni klic tapnite .

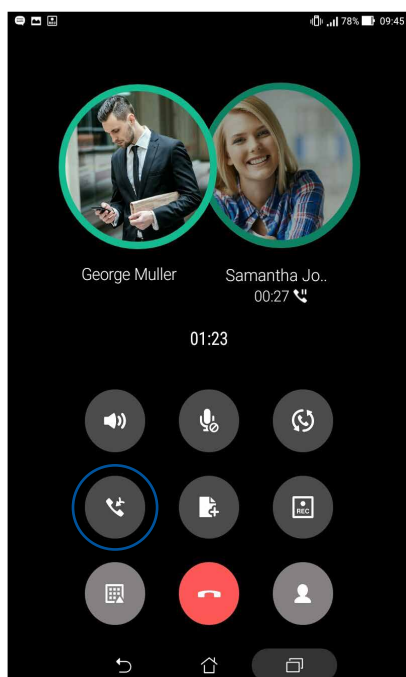


4. Za dodajanje novega stika tapnite  in nato  ter spojite klice v konferenčnega. Če želite konferenčnemu klicu dodati več stikov, ponovite zgornji korak.


Upravljanje konferenčnega klica

Med konferenčnim klicem lahko ločite stik iz skupine in z njim opravite osebni pogovor ali ga odstranite iz konferenčnega klica.

1. Seznam stikov, ki so vključeni v konferenčni klic, odprete tako, da na zaslonu konferenčnega klica tapnete **Manage conference call (Upravljanje konferenčnega klica)**.

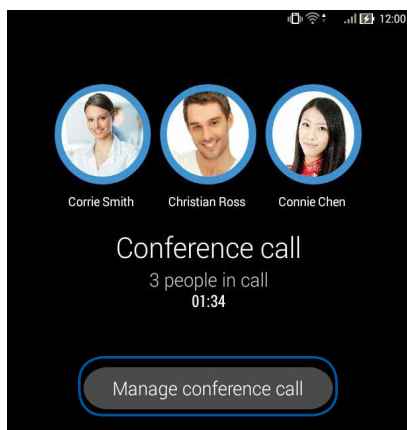

2. Če želite odstraniti stik iz konferenčnega klica, tapnite . Če želite prekiniti povezavo z določenim stikom v konferenčnem klicu, tapnite .

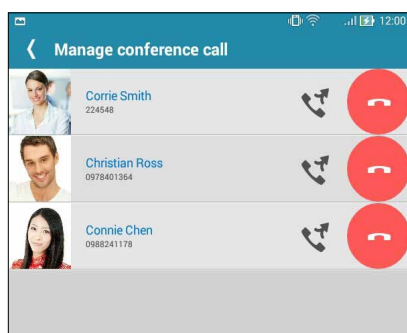

3. Za vrnitev na zaslon konferenčnega klica tapnite .


Snemanje klicev

Vaš tablični računalnik ASUS omogoča snemanje pogovorov, ki bi jih pozneje morda potrebovali.

1. Izberite stik ali vnesite njegovo telefonsko številko.


2. Za snemanje klica tapnite .

POMEMBNO! Preden začnete snemati klic, vam mora oseba, s katero govorite, to tudi dovoliti.

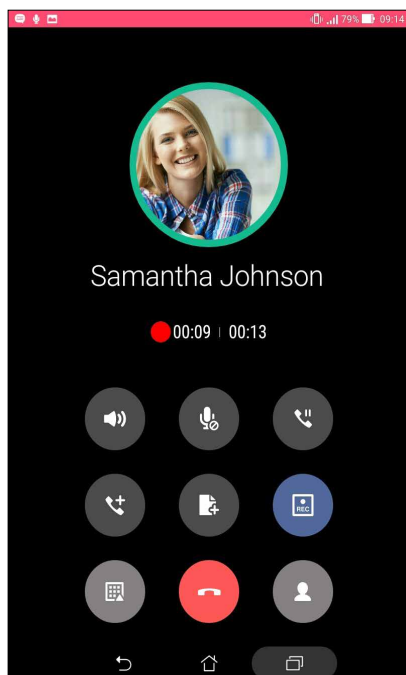

3. Če želite snemanje klica prekiniti, tapnite . V vrstici za obvestila se bo pojavila ikona .

4. Posnete pogovore si lahko predvajate tako, da povlečete od zgornjega levega kota zaslona navzdol in izberete **Call recording saved (Shranjeni posneti pogovori)**.

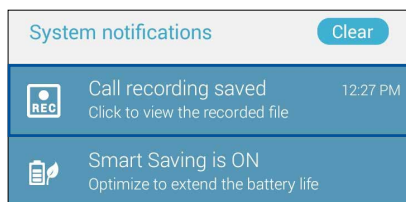

Upravljanje stikov

Organizirajte stike in enostavno ostanite povezani z njimi prek telefonskih klicev (le pri izbranih modelih), SMS-ov (le pri izbranih modelih), e-pošte ali družbenih omrežij. Razvrstite stike v skupine, na primer priljubljene, in si omogočite hiter dostop do njih, lahko pa jih tudi razvrstite v VIP-skupine in se naročite na prejemanje obvestil o novih dogodkih, zgrešenih klicih ali neprebranih sporočilih.

Stike lahko tudi sinhronizirate z e-poštnimi računi ali z računi v družbenih omrežjih in organizirate njihove podatke na enem mestu oziroma jih filtrirate po želji.

Zagon aplikacije Stiki

Na domačem zaslonu lahko aplikacijo Stiki zaženete na naslednji način:

- Tapnite **ASUS > Ljudje**
- Tapnite  > **Ljudje**

Nastavitve stikov

Izberite, kako naj bodo vaši stiki prikazani v nastavitvah. Na voljo imate možnost prikazovanja stikov skupaj z njihovimi telefonskimi številkam, lahko jih razvrstite po imenu/priimku ali pa nastavite le prikazovanje njihovega imena/priimka. Izberete lahko tudi, katerega od zavihkov želite prikazovati na seznamu stikov: **Priljubljeno, Skupine, VIP**.

Nastavitve stikov opravite tako, da v aplikaciji Stiki tapnete  > **Nastavitve**.


Nastavljanje profila

Prilagodite tablični računalnik ASUS po želji in si nastavite lastni profil.

1. Zaženite aplikacijo Stiki in tapnite **Nastavi moj profil** ali **JAZ**.

OPOMBA: JAZ se prikaže, če ste v tabličnem računalniku ASUS že nastavili svoj račun Google.

2. Vnesite svojo mobilno ali domačo telefonsko številko. Za dodajanje ostalih informacij tapnite **Dodaj drugo polje**.
3. Ko dokončate vnašanje podatkov, tapnite **Dokončano**. Če si želite ogledati podatke o svojem profilu, povlecite od zgornjega desnega kota zaslona navzdol in odprite ploščo s hitrimi nastavitvami, nato tapnite gumb z vašim imenom.

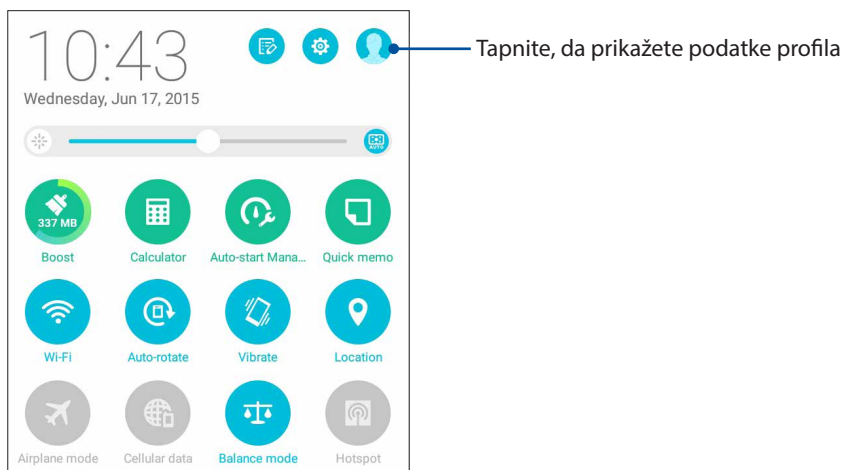

Dodajanje stikov

V svojo napravo dodajte stike, službene, Google ali druge e-poštne naslove in vnesite ostale pomembne podatke, kot so telefonske številke stikov, njihovi e-poštni naslovi, posebni dogodki za VIP in več.

1. Zaženite aplikacijo Stiki, nato tapnite **+**.
2. Izberite **Device (Naprava)**.

OPOMBE:


- Stik lahko shranite tudi na kartico SIM (v izbranih modelih) ali v svoj e-poštni račun.
 - Če nimate e-poštnega računa, tapnite Dodaj nov račun in ga ustvarite.
-

3. Za stike vnesite podatke o mobilni ali domači telefonski številki, e-poštne naslove in izberite skupino, v katero želite stik shraniti.
4. Če želite po vnosu podatkov stika dodati več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov, tapnite **Dodaj Novo**.
5. Če želite stiku dodati še druge kontaktne podatke, tapnite **Dodaj drugo polje**.
6. Ko dokončate vnašanje, tapnite **Dokončano**.

Dodajanje interne številke številki stika

Številki stika lahko dodate tudi interno številko.

1. Na zaslonu za oddajanje stika vnesite zahtevane podatke.
2. V polju Telefon odprite vrstico za urejanje in tapnite **,** ali **;** ter dodajte ustrezno interno številko.

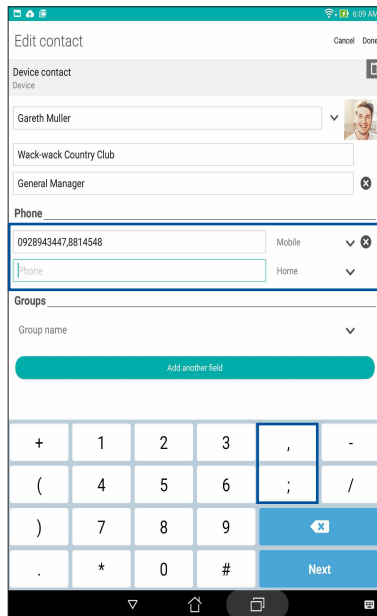

OPOMBE:


- Kot ločilo med osnovno in interno telefonsko številko uporabite **,**.
 - Če želite pred nadaljevanjem klica preveriti interno številko, kot ločilo med osnovno in interno telefonsko številko uporabite **;**.
-

3. Tapnite **Dokončano**, da shranite številko.

Prilagajanje profilov vaših stikov

Podatke o stikih lahko poljubno uredite, jim dodate fotografijo, zanje nastavite melodijo zvonjenja ali izberete poljubno ozadje njihovega profila.

1. Zaženite aplikacijo Stiki in izberite tistega, katerega profil želite urediti ali prilagoditi.
2. Ko odprete profil stika, naredite želene spremembe.

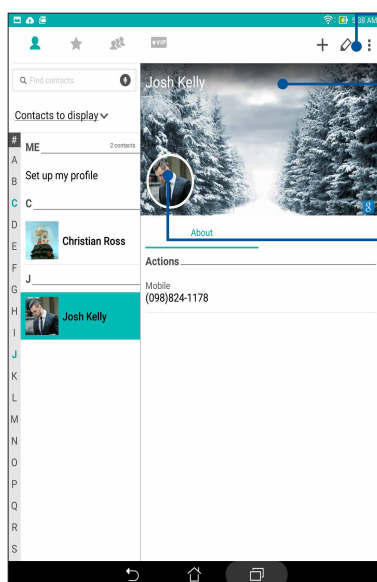

Tapnite, če želite urediti kontaktne podatke

Če želite spremeniti ali dodati fotografijo ozadja, tapnite ozadje in izberite želeno fotografijo iz galerije oziroma zajemite novo
Za temo stika iz omrežja Facebook lahko uporabite ozadje, ki ga ima profil v omrežju Facebook

Če želite spremeniti ali dodati fotografijo stika, kliknite njegovo fotografijo in izberite želeno iz galerije oziroma zajemite novo

Nastavljanje VIP-stikov

Stike lahko dodate v skupino »Pomembne osebe«, da boste prejeli obvestila o prihodnjih obletnicah, rojstnih dnevih in drugih pomembnih dogodkih. Prejemali boste tudi opozorila o morebitnih neprebranih sporočilih ali e-poštnih sporočilih pomembnih stikov. You'll get all these notices as your What's Next alerts and reminders.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Prihodnji dogodki](#).

Nastavitev skupine pomembnih oseb v aplikaciji Stiki na začetnem zaslonu


Skupino pomembnih oseb v aplikaciji Stiki na začetnem zaslonu nastavite tako:

1. Zaženite aplikacijo Stiki, tapnite in pridržite stik, ki ga želite nastaviti kot pomembno osebo, in nato tapnite **Add to VIP group (Dodaj v skupino pomembnih oseb)**.

Nastavitev skupine pomembnih oseb na zaslonu Skupine

Skupino pomembnih oseb na zaslonu Skupine nastavite tako:

1. Zaženite aplikacijo Stiki.
2. Tapnite  > **VIP**.
3. Na zaslonu VIP tapnite .
4. Izberite stik ali skupino stikov, ki jih želite razvrstiti kot VIP-stike, nato tapnite **Add (Dodaj)**. Stik ali skupina stikov bo tako dodana na seznam VIP.

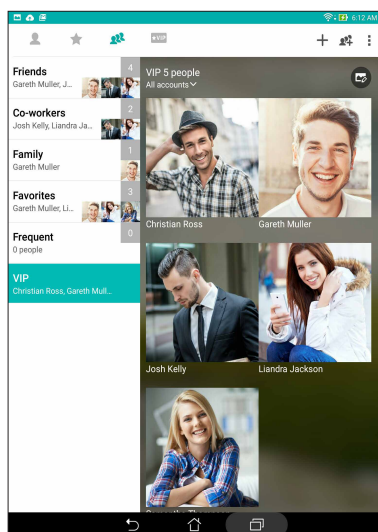

Nastavitev VIP-stikov na zaslonu VIP


Nastavitev VIP-stikov na zaslonu VIP:

1. Zaženite aplikacijo Stiki.
2. Tapnite **★VIP**.
3. Na zaslonu VIP tapnite **+**.
4. Izberite stik ali skupino stikov, ki jih želite razvrstiti kot VIP-stike, nato tapnite **Add (Dodaj)**. Stik ali skupina stikov bo tako dodana na seznam VIP.

Dodajanje dogodka stiku VIP

Vsakemu stiku s seznama VIP lahko dodate dogodek, kot so obletnica, rojstni dan ali drug pomembni dogodek.

1. Zaženite aplikacijo Stiki, tapnite stik, kateremu želite dodati podatek o dogodku, nato tapnite .
2. Na zaslonu s podatki o stiku tapnite **Dodaj novo polje > Dogodki**.

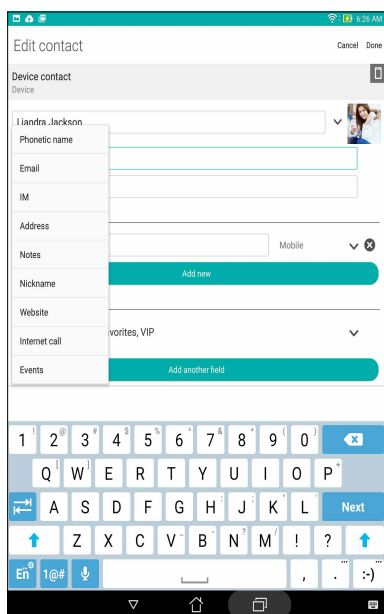

3. Izberite datum dogodka, nato tapnite **Nastavi**.
4. Poskrbite, da boste v polju Skupina izbrali **VIP**. Ko dokončate, tapnite **Done (Dokončano)**.
5. Na koledarju dogodkov bo prikazan novi dogodek. Če želite dodati novo obvestilo o dogodku, nastavite opomnik v aplikaciji Koledar.


OPOMBE:

- Ko nastavite čas opomnika za dogodke v aplikaciji [Koledar](#), boste prejeli obvestila ali opomnike preko aplikacije [Prihodnji dogodki](#).
- Poleg opomnikov o prihodnjih dogodkih boste prek aplikacije Prihodnji dogodki prejeli tudi obvestila o novih e-poštnih sporočilih/sporočilih SMS in zamujenih klicih (v izbranih modelih). Dodatne podrobnosti najdete v poglavju [What's Next](#).

Označevanje priljubljenih stikov

Če želite pogosto uporabljene stike hitreje poiskati v aplikaciji Stiki, jih nastavite kot priljubljene.

1. Zaženite aplikacijo Stiki:
 - a) Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Ljudje**.
 - b) Na zaslonu z vsemi aplikacijami tapnite **Ljudje**.
2. Na zaslonu aplikacije Stiki tapnite  in .
3. Označite izbirna polja pred stiki, ki jih želite dodati na seznam Priljubljeni.

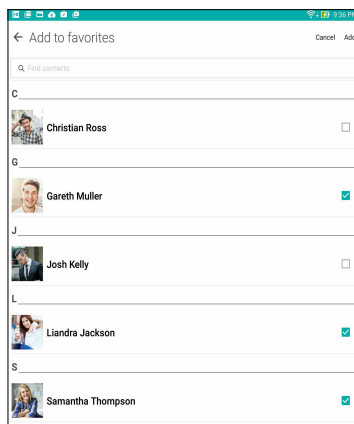

4. Ko končate, tapnite **Add (Dodaj)**. Vsi stiki, ki ste jih dodali, bodo prikazani na zaslonu priljubljenih.

OPOMBE:

- Za ogled seznama priljubljenih na domačem zaslonu tapnite  in izberite  (le pri izbranih modelih).
 - Za podrobnosti si oglejte poglavje [Klicanje priljubljenih stikov](#).
 - Kot VIP lahko nastavite tudi stik, ki ga imate med priljubljenimi. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Nastavljanje VIP-stikov](#).
-

Uvažanje stikov

V tablični računalnik ASUS lahko uvozite stike in njihove podatke iz e-poštnega računa ali kartice micro SIM.

1. Tapnite **Asus > Ljudje** in nato  **> Manage contacts (Upravljanje stikov)**.
2. Tapnite **Uvoz/izvoz** in izberite eno od teh dveh možnosti uvoza:
 - a. Uvozi iz kartice SIM (le pri izbranih modelih)
 - b. Uvoz iz pomnilnika
3. Tapnite račun, v katerega želite uvoziti stike.
 - a. E-poštni račun
 - b. Naprava
 - c. Kartica SIM1/SIM2
4. Potrdite polje ob stikih, ki jih želite uvoziti. Ko končate, tapnite **Uvozi**.

Izvažanje stikov

Stike lahko izvozite v kateri koli račun za shranjevanje v tabličnem računalniku ASUS.

1. Tapnite **Asus > Contacts (Stiki)** in nato  **> Manage contacts (Upravljanje stikov)**.
2. Tapnite **Uvoz/izvoz** in izberite eno od teh dveh možnosti izvoza:
 - a. Izvozi na kartico SIM (le pri izbranih modelih)
 - b. Izvoz v pomnilnik
3. Tapnite, da izberete stike v teh računih:
 - a. Vsi stiki
 - b. E-poštni račun
 - c. Naprava
 - d. Kartica SIM1/SIM2
4. Potrdite polje ob stikih, ki jih želite izvoziti.
5. Ko končate, tapnite **Izvoz**.

Upravljanje seznama blokiranih stikov

Blokada stikov ali številke

Ustvarite seznam blokiranih stikov ali številke in preprečite prejemanje neželenih klicev ali sporočil. Klici in sporočila, ki jih boste blokirali, bodo shranjeni v arhivu blokiranih stikov.

1. Tapnite **Asus > Ljudje** in nato  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)**. > **Blocked list (Seznam blokiranih)**.
2. Tapnite , nato storite naslednje:
 - Stik blokirate tako, da tapnete **Choose from contacts (Izberi s seznama stikov)** in izberete stik, ki ga želite blokirati.
 - Če želite blokirati številko, tapnite **Enter a number (Vnos številke)** in vnesite številko, ki jo želite blokirati.
3. Ko zaključite, tapnite **OK (V redu)**.

Odstranitev blokade stikov ali številke

Blokiranemu stiku ali številki lahko vedno odstranite blokado in začnete sprejemati klice ali sporočila od tega stika ali s te številke.

1. Tapnite **Asus > Ljudje** in nato  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)**. > **Blocked list (Seznam blokiranih)**.
2. Tapnite  > **Remove blocked item (Odstrani blokado)**.
3. Izberite stik ali številko, ki jih želite odstraniti blokado, nato tapnite **Remove from block list (Odstrani s seznama blokiranih)** in izbiro potrdite z **OK (V redu)**.

Stiki in družabna omrežja

Povezovanje računov, ki jih imajo vaši stiki v družabnih omrežjih, poenostavi ogled njihovih profilov, novic in obvestil s strani družabnih omrežij. Tako ste lahko vedno in takoj seznanjeni z najnovejšim dogajanjem.

POMEMBNO! Preden začnete z integracijo računov, ki jih imajo vaši stiki v družabnih omrežjih, se morate prijaviti v svoj račun v družabnem omrežju in sinhronizirati nastavitve.

Sinhronizacija vašega računa v družabnem omrežju

Če želite dodati račune družabnih omrežij v tablični računalnik ASUS, najprej sinhronizirajte svoj račun v družabnem omrežju.

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami v razdelku Računi tapnite svoj račun v družabnem omrežju.
3. Za sinhronizacijo računov, ki jih imajo vaši stiki v družabnih omrežjih, izberite **Ljudje**.
4. Za ogled seznama stikov zaženite aplikacijo Stiki.
5. Če si želite ogledati le stike, ki imajo nastavljena družabna omrežja, tapnite **Stiki, ki naj bodo prikazani**, nato pri virih pustite izbrano le polje družabnega omrežja.
6. Ko končate, tapnite  ali kamorkoli na zaslon.

Varnostno kopiranje/obnovitev dnevnika klicev (le pri izbranih modelih)

V tabličnem računalniku ASUS je shranjen dnevnik klicev, na katerem so prikazani dohodni, odhodni in zgrešeni klici. Ta dnevnik klicev lahko tudi shranite v spletno shrambo ali ga s pomočjo nameščene aplikacije za pošiljanje e-pošte pošljete želenemu prejemniku.

Ustvarjanje varnostne kopije dnevnika klicev (le pri izbranih modelih)

1. Na domačem zaslonu tapnite **Telefon**, nato tapnite , da skrijete tipkovnico.
2. Tapnite  in nato **Backup call log (Varnostno kopiranje dnevnika klicev)**.
3. Za shranjevanje varnostne kopije dnevnika klicev v tabličnem računalniku ASUS tapnite **Backup call log to device (Varnostno kopiranje dnevnika klicev v napravo)**. Če želite poslati dnevnik klicev po e-pošti, tapnite **Backup call log to device and send out (Varnostno kopiranje dnevnika klicev v napravo in pošiljanje)**.
4. Vnesite ime varnostne kopije in tapnite **V redu**. Ko se varnostno kopiranje zaključi, tapnite **V redu**.

Obnovitev varnostne kopije dnevnika klicev (le pri izbranih modelih)

1. Na domačem zaslonu tapnite **Phone (Telefon)**, nato tapnite , da skrijete tipkovnico.
2. Tapnite  in nato **Restore call log (Obnovi dnevnik klicev)**.
3. Izberite varnostno kopijo dnevnika klicev, ki jo želite obnoviti, nato tapnite **V redu**.
4. Po uspešni obnovitvi dnevnika klicev tapnite **V redu**. Za ogled obnovljenega dnevnika klicev tapnite .

Nastavitve klicev (le pri izbranih modelih)

Konfigurirajte nastavitve za dohodne ali odhodne klice, zapore klicev, klicanje na domačo številko in več.

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Tapnite **Klicne nastavitve**, nato izberite eno od nastavitev, ki jo želite prilagoditi.

Nastavitve dohodnih klicev	
Ton zvonjenja telefona	Nastavite melodiji zvonjenja za kartici SIM 1 ali SIM 2.
Vibriranje ob zvonjenju	Označite, kdaj naj vaš tablični računalnik ASUS vibrira ob zvonjenju.
Preusmerjanje klicev	To funkcijo uporabite, kadar želite preusmeriti dohodne klice na drugo številko v naslednjih okoliščinah: Always forward (Vedno preusmeri) , Forward when busy (Preusmeri, če sem zaseden) , Forward when unanswered (Preusmeri, če ne sprejemem klica) in Forward when unreachable (Preusmeri, če nisem dosegljiv) .
Call rejection message (Sporočilo o zavrnitvi klica)	Izberite ali ustvarite sporočilo, ki ga bo prejel klicalec, če ne boste mogli sprejeti njegovega klica.
Headset settings for incoming calls (Nastavitev slušalke za dohodne klice)	Kadar na tabličnem računalniku ASUS uporabljate Bluetooth ali kabelsko slušalko, lahko izberete samodejno sprejemanje klicev ali čas čakanja do sprejema klica.
Nastavitve izhodnih klicev	
Zvok številčnice	Izberite, ali naj se ob dotiku tipk v aplikaciji Telefon predvaja zvok.
Connection alert settings (Nastavitve obvestil o povezavi)	Vklop ali izklop vibriranja ob vzpostavitvi povezave.
Zapore odhodnih klicev (FDN)	Te nastavitve uporabite, če želite omogočiti zgolj klicanje določenih števil s seznama FDN ali le števil z določeno predpono. Glede podrobnosti o storitvah FDN za vašo kartico SIM se posvetujte s ponudnikom mobilnih storitev.
Home dialing (Klicanje domov)	Omogočite in nastavite parametre klicanja domov. Za podrobnosti si oglejte poglavje Klicanje domov .
Druge nastavitve	
Call duration (Trajanje klica)	Prikaz trajanja klica. Trajanje klica se meri glede na parametre ponudnika mobilnih storitev.
Glasovna pošta	Če ste pri svojem ponudniku mobilnih storitev naročeni na storitve glasovne pošte, potem lahko nastavite parametre.
Dodatne nastavitve	
Način TTY	Vklopite ali izklopite način TTY (Teletypewriter/Text Telephone mode), ki se uporablja kot komunikacijsko orodje za gluhe.
Nastavitve internetnega klicanja	
Računi SIP	Nastavite račun SIP, da lahko opravljate video klice prek interneta. Glede naročnine na račun SIP se posvetujte s svojim ponudnikom mobilnih storitev.
Uporaba internetnega klicanja	Nastavite priljubljeni način video klicev prek spleta.

Pošiljajte sporočila in še več

Sporočanje (le pri izbranih modelih)

S programom Sporočanje lahko pošiljate sporočila in takoj ali pozneje odgovorite na pomembna sporočila svojih stikov, ki so shranjeni na eni od vaših kartic SIM, nameščenih v napravi. Poleg tega lahko pošiljate e-poštna sporočila v niti sporočil ali pogovore drugim osebam, da jih obveščate o novostih.

Zagon aplikacije Sporočila

Z domačega zaslona lahko aplikacijo Sporočila zaženete na naslednji način:

- Tapnite 
- Tapnite  > **Sporočanje**

Pošiljanje sporočil

1. Zaženite aplikacijo Sporočila, nato tapnite .
2. V polje **Za** vnesite številko ali tapnite , da izberete stik na seznamu.
3. V polje **Vnesite sporočilo** začnite vnašati svoje sporočilo.
4. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste poslali svoje sporočilo.

Odgovarjanje na sporočila

1. Tapnite obvestilo o prejetem sporočilu na domačem ali zaklenjenem zaslonu.
2. V polje **Vnesite sporočilo** začnite vnašati svoje sporočilo.
3. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste odgovorili na prejeto sporočilo.

Blokada sporočil

Blokada neželenih sporočil, ki jih pošiljajo oglaševalske agencije, ali sporočil oseb, od katerih jih ne želite prejemati.

1. Na **Home Screen (Domačem zaslonu)** tapnite , nato tapnite sporočilo, katerega pošiljatelju želite preprečiti pošiljanje.
2. Tapnite  > **Blocked messages (Blokirana sporočila)**, nato tapnite **Add to block list (Dodaj na seznam blokiranih)**.
3. Tapnite **V redu** za potrditev.

Posredovanje sporočila (le pri izbranih modelih)

Nit sporočil ali pogovor lahko posredujete drugim osebam in nastavite opomnik, da boste lahko na pomembno sporočilo odgovorili ob primernem času.

1. Na **Home Screen (Domačem zaslonu)** tapnite .
2. Tapnite sporočilo, nato izberite  > **Forward SMS conversation (Posreduj SMS-pogovor)**.
3. Tapnite **Izberi vse** ali izberite poljubno sporočilo v niti in nato tapnite **Posreduj**.
4. V polju **Za** tapnite , da izberete e-poštni naslov ali številko mobilnega telefona stika.
5. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste poslali svoje sporočilo. Pogovor bo posredovan kot sporočilo MMS (storitev pošiljanja večpredstavnostnih sporočil).

OPOMBE:

- Preverite, ali ste pri ponudniku mobilnih storitev naročeni na sporočila MMS.
- Preverite, ali je v napravi omogočena podatkovna povezava. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** in potrdite polje **Podatki omogočeni**.
- Pri posredovanju pogovorov drugim osebam morate plačati stroške prenosa podatkov in sporočil.

Odloženo pošiljanje sporočil (le pri izbranih modelih)

Za pomembna sporočila lahko nastavite opomnik, ki vas bo prek aplikacije Seznam opravil opomnil, da morate na to sporočilo odgovoriti.

1. Na zaslonu s sporočili tapnite .
2. Tapnite **Reply later (Odgovori pozneje)**. Sporočilo je dodano na seznam **Do It Later (Naredi pozneje)**.
3. Za odpiranje in odgovor na e-pošno sporočilo na domačem zaslonu tapnite **Asus** > **Do It Later (Seznam opravil)**.

OPOMBA: Za podrobnosti glede odgovarjanja na sporočila z opomnikom si oglejte poglavje [Takojsnje odgovarjanje \(le pri izbranih modelih\)](#).

Druge možnosti sporočil (le pri izbranih modelih)

Če je odprta nit sporočil ali ravno sestavljate sporočilo, lahko tapnete  in izberete eno od spodnjih možnosti.

Add subject (Dodaj zadevo)	Tapnite, da dodate naslov sporočila.
Insert smiley (Vstavi smeška)	V sporočilo vstavite smeška ali čustveni simbol.
Insert text templates (Vstavi besedilno predlogo)	V sporočilo vstavite vnaprej pripravljeno besedilno predlogo.
Delete messages (Izbriši sporočila)	Tapnite to možnost in izberite sporočila, ki jih želite izbrisati.
Settings (Nastavitve)	Tapnite to možnost, če želite konfigurirati nastavitve sporočil.

Povezovanje podatkov stika

Ko dodate račune za družabna omrežja ali e-poštne račune, so podatki iz teh računov samodejno sinhronizirani z aplikacijo Stiki. V nekaterih primerih so lahko podatki stika prikazani na več mestih ali z različnimi imeni oziroma vzdevki v aplikaciji Stiki. Vse te podatke lahko ročno povežete in jih poenotite ter shranite na eno mesto ali v profil.

1. V aplikaciji Stiki tapnite in pridržite stik, čigar podatke želite povezati, in nato izberite **Link contact (Poveži stik)**.
2. Na strani profila stika tapnite .
3. Izberite vse profile stika, ki jih želite povezati v en profil, in nato tapnite **Link (Poveži)**. Zdaj si lahko ogledate in pridobite vse podatke stika v enem profilu.

Omlet Chat

Omlet Chat je odprtokodna aplikacija za pošiljanje sporočil in skupno rabo podatkov prek mobilnih odjemalcev, ki vam omogoča klepet s prijatelji, ki so v tistem trenutku dosegljivi. Omogoča tudi upravljanje podatkov in njihovo varno shranjevanje v zasebne račune v oblaku.

OPOMBA:

- Program Omlet Chat je morda na voljo samo v nekaterih državah.
 - Pri prvi prijavi boste morali obiskati spletno trgovino Google Play in posodobiti Omlet Chat. Za posodobitev aplikacije Omlet Chat morate imeti račun Google.
-

Prijava v program Omlet Chat

V račun Omlet Chat se lahko prijavite z enim od naslednjih računov:

- Mobilna telefonska številka
- E-poštni račun
- Gmail račun
- Facebook račun

Registracija številke mobilnega telefona

Številko mobilnega telefona registrirate tako:

1. Tapnite  in nato program **Omlet Chat**.
2. Na predstavitvenem zaslonu programa Omlet tapnite **Skip (Preskoči)**, če is ne želite ogledati predstavitve, ali povlecite po zaslonu v levo, če si želite ogledati ključne funkcije programa Omlet Chat.
3. Na strani za prijavo izberite svojo državo, vnesite številko mobilnega telefona in tapnite **Naprej**. Program Omlet Chat pošlje besedilno sporočilo s kodo PIN, ki jo potrebujete za nadaljevanje registracije.
4. Vnesite kodo PIN in tapnite **Naprej**.
5. Vnesite svoje ime in tapnite **Get Started (Uvod)**.
6. Če želite, da program Omlet Chat samodejno posodobi seznam prijateljev na podlagi seznama vaših stikov, tapnite **Okay! Let's do it! (V redu. Posodobi.)**. Če želite prijatelje dodati ročno, tapnite **No thanks (Ne, hvala)**.

OPOMBA: vaši stiki Omlet bodo samodejno shranjeni med vaše stike v aplikaciji Stiki. Za več informacij si oglejte poglavje [Ogled stikov Omlet prek aplikacije Stiki](#).

Uporaba računa Google™

Registracija z računom Google™:

1. Tapnite  in nato program **Omlet Chat**.
2. Na zaslonu za prijavo tapnite **Connect a different account here (Prijava se z drugim računom)** in izberite **Google**.
3. Če želite uporabljati račun Google, s katerim ste se vpisali v napravo, tapnite **V redu**.
4. Vnesite svoje ime in tapnite **Get Started (Uvod)**.
5. Če želite, da program Omlet Chat samodejno posodobi seznam prijateljev na podlagi seznama vaših stikov, tapnite **Okay! Let's do it! (V redu. Posodobi.)**. Če želite prijatelje dodati ročno, tapnite **No thanks (Ne, hvala)**.

OPOMBA: vaši stiki Omlet bodo samodejno shranjeni med vaše stike v aplikaciji Stiki. Za več informacij si oglejte poglavje [Ogled stikov Omlet prek aplikacije Stiki](#).

6. Za prikaz menija Omlet Chat tapnite .

Uporaba e-poštnega računa

Registracija z e-poštnim računom:

1. Tapnite  in nato program **Omlet Chat**.
2. Na zaslonu za prijavo tapnite **Connect a different account here (Prijava se z drugim računom)** in izberite **E-poštni**.
3. Vnesite svoj e-poštni račun, nato tapnite **Next (Naprej)**. Aplikacija Omlet Chat bo v vaš e-poštni predal poslala potrditveno sporočilo.
4. To sporočilo odprite in kliknite povezavo, da aktivirate račun.
5. Vnesite svoje ime in tapnite **Get Started (Uvod)**.
6. Če želite, da program Omlet Chat samodejno posodobi seznam prijateljev na podlagi seznama vaših stikov, tapnite **Okay! Let's do it! (V redu. Posodobi.)**. Če želite prijatelje dodati ročno, tapnite **No thanks (Ne, hvala)**.

OPOMBA: vaši stiki Omlet bodo samodejno shranjeni med vaše stike v aplikaciji Stiki. Za več informacij si oglejte poglavje [Ogled stikov Omlet prek aplikacije Stiki](#).

7. Za prikaz menija Omlet Chat tapnite .

Uporaba računa Facebook®

Registracija z računom Facebook:

1. Tapnite  in nato program **Omlet Chat**.
2. Na zaslonu za prijavo tapnite **Connect a different account here (Prijava se z drugim računom)** in izberite **Facebook**. Aplikacija Omlet Chat vas bo preusmerila na zaslon za prijavo v račun Facebook.
3. Prijavite se v račun Facebook, nato tapnite **V redu**.
4. Vnesite svoje ime in tapnite **Get Started (Uvod)**.
5. Če želite, da program Omlet Chat samodejno posodobi seznam prijateljev na podlagi seznama vaših stikov, tapnite **Okay! Let's do it! (V redu. Posodobi.)**. Če želite prijatelje dodati ročno, tapnite **No thanks (Ne, hvala)**.

OPOMBA: vaši stiki Omlet bodo samodejno shranjeni med vaše stike v aplikaciji Stiki. Za več informacij si oglejte poglavje [Ogled stikov Omlet prek aplikacije Stiki](#).

6. Za prikaz menija Omlet Chat tapnite .

Pošiljanje povabil programa Omlet

Če želite v Omlet Chat povabiti tudi prijatelje, jim na e-poštne naslove ali v račune Facebook pošljite vabila za Omlet.

Pošiljanje vabil Omlet preko Facebooka

Če želite poslati povabilo Omlet prek Facebooka:

1. Na zaslonu Omlet Chat tapnite  in odprite meni Omlet Chat.
2. Tapnite **Contacts (Stiki)**, nato **Add/Invite friends (Dodaj/Povabi prijatelje)**.
3. Na zaslonu za dodajanje prijateljev tapnite **Invite Facebook friends (Povabi Facebook prijatelje)**.
4. Prijavite se v svoj račun Facebook, nato tapnite **OK (V redu)** in omogočite aplikaciji Omlet Chat dostopanje do vašega računa.
5. Tapnite **+** za izbiro stikov, nato tapnite **Send (Pošlji)**.

Pošiljanje vabil Omlet po e-pošti


1. Na zaslonu Omlet Chat tapnite  in odprite meni Omlet Chat.
2. Tapnite **Contacts (Stiki)**, nato **Add/Invite friends (Dodaj/Povabi prijatelje)**.
3. Na zaslonu za dodajanje prijateljev tapnite **Invite address book friends (Povabi prijatelje iz imenika)**.
4. Označite želene stike, nato tapnite .

Uporaba programa Omlet chat

Pošljite besedilna in večpredstavnostna sporočila za začetek zabavnega, ustvarjalnega in interaktivnega pogovora.

Začetek pogovora:

1. Na zaslonu Omlet Chat tapnite , da odprete meni Omlet Chat, nato tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite stik, s katerim želite vzpostaviti pogovor, in tapnite .

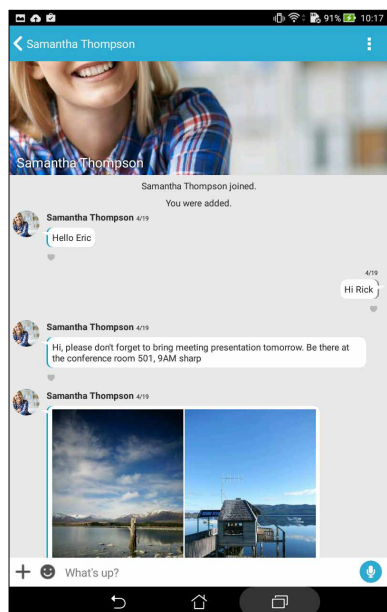

Pošiljanje sporočila v klepetu

Če želite poslati sporočilo v klepetu, vnesite svoje sporočilo v polje **What's up (Kaj se dogaja)** in nato tapnite .

Pošiljanje glasovnega sporočila

Če želite poslati glasovno sporočilo, tapnite in pridržite , izgovorite sporočilo in nato izpustite , da pošljete sporočilo.

Pošiljanje navidezne nalepke


Če želite poslati navidezno nalepko, tapnite  in nato izberite eno od navideznih nalepk, ki so na voljo.

OPOMBA: Dodatne navidezne nalepke lahko prenesete iz trgovine Sticker Store. Če želite prenesti navidezne nalepke, tapnite  >  in nato .

Uporaba predalnika aplikacij

Omlet Chat je posebna predalniška aplikacija, prek katere lahko izmenjujete tudi večpredstavnostna sporočila za še več zabave in jim dodate osebno noto.

Za uporabo tovrstnih predalniških aplikacij v niti pogovora tapnite **+** in s seznama izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti za pošiljanje večpredstavnostnega sporočila.

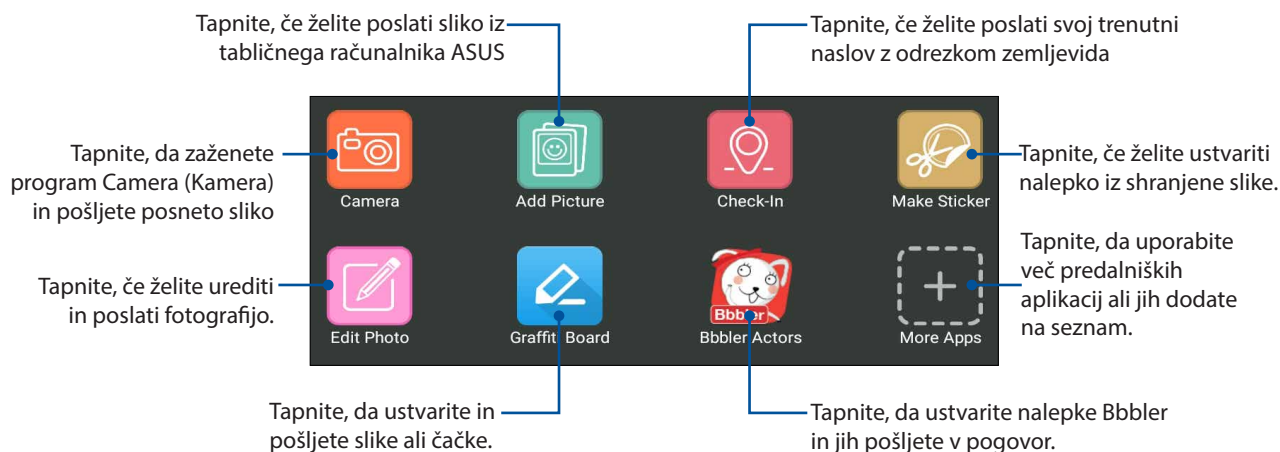

Več predalniških aplikacij

Poleg privzetih aplikacij s seznama predalniških aplikacij vam Omlet Chat ponuja tudi uporabo drugih aplikacij. Enostavno tapnite **+** v niti pogovora, nato izberite **+** za ogled več predalniških aplikacij.


Uporaba drugih predalniških aplikacij

Za uporabo drugih predalniških aplikacij tapnite **+**, nato izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.

Dodajanje predalniških aplikacij na seznam

Tapnite **+**, da prikažete več aplikacij, in nato tapnite , da pripnete aplikacijo.

OPOMBA: Predalniške aplikacije so odvisne od lokacije.

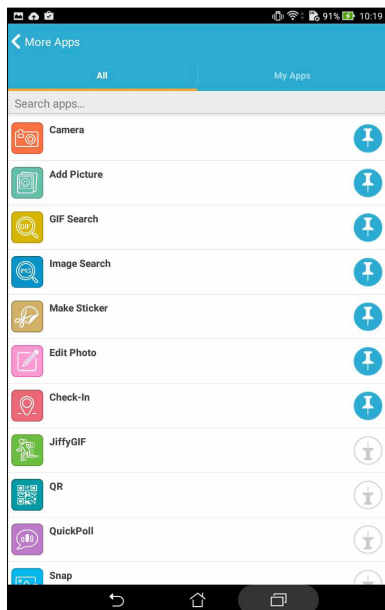


Ogled fotografij v skupni rabi prek aplikacije Galerija

Fotografije, ki jih imate s prijatelji v skupni rabi prek sobe za klepet v aplikaciji Omlet Chat, se shranijo v vašo napravo. Če si jih želite ogledati, uporabite aplikacijo Galerija.


Ogled fotografij v skupni rabi:

1. Zaženite aplikacijo Galerija na enega od naslednjih načinov:
 - a Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Galerija**.
 - b Na zaslonu z vsemi aplikacijami tapnite **Galerija**.
2. Na glavnem zaslonu aplikacije Galerija tapnite , nato izberite eno od naslednjih možnosti:
 - a Vse fotografije v skupni rabi
 - b Klepetalnica
 - c Orodje za skupno rabo

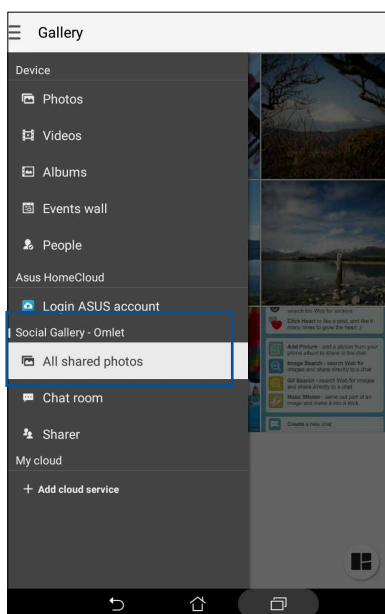


Ogled vseh fotografij v skupni rabi

Za ogled vseh fotografij, ki jih imate v skupni rabi s stiki Omlet Chat, tapnite **All shared photos (Vse fotografije v skupni rabi)**.

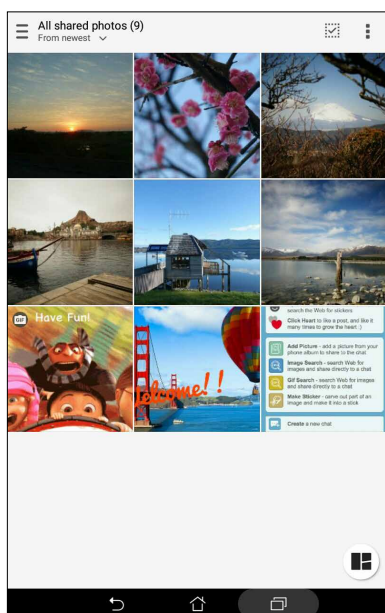


Ogled fotografij v skupni rabi prek klepetalnice

Za ogled fotografij, ki jih imate v skupni rabi prek klepetalnice ali družabne dostopne točke, tapnite **Chat room (Klepetalnica)**.

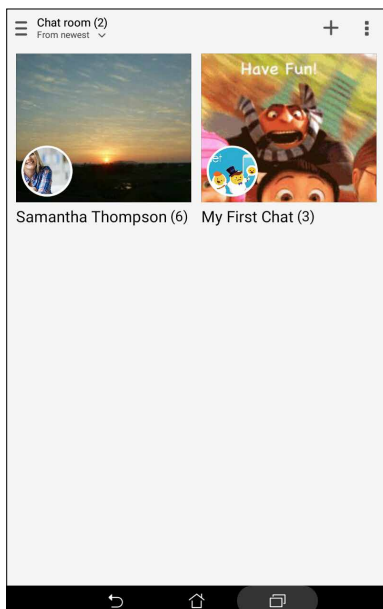

Ogled fotografij v skupni rabi prek orodja za skupno rabo

Za ogled fotografij, ki jih imate v skupni rabi s stikom prek Omlet Chat, tapnite **Sharer (Orodje za skupno rabo)**.

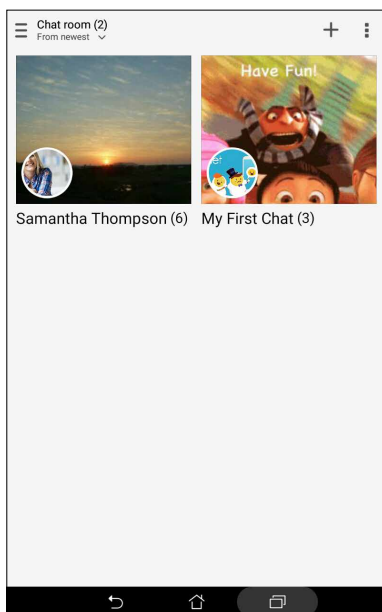


Ogled stikov Omlet prek aplikacije Stiki

Poleg vzpostavitve komunikacije s stiki prek aplikacije Omlet Chat lahko z njimi komunicirate tudi prek aplikacije Stiki. Integracija stikov Omlet s stiki iz aplikacije Stiki omogoča enostavnejši pregled in klepet s temi stiki, ne da bi morali zagnati aplikacijo Omlet.


Ogled stikov iz aplikacije Omlet prek aplikacije Stiki:

1. Zaženite aplikacijo Stiki:
 - a. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Ljudje**.
 - b. Na zaslonu z vsemi aplikacijami tapnite **Ljudje**.

2. Za ogled skupin stikov tapnite spustni seznam **Stiki. ki naj bodo prikazani..**

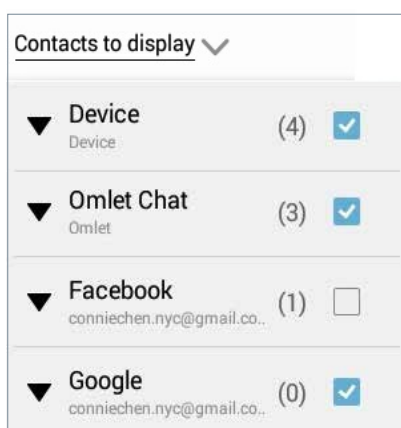

3. Počistite izbiro pri vseh skupinah, razen pri **Omlet Chat**, nato tapnite kamorkoli na zaslon. Na zaslonu stikov bodo prikazani stiki Omlet.
4. Za ogled podrobnosti o stiku ali za začetek klepeta tapnite njegovo ime.

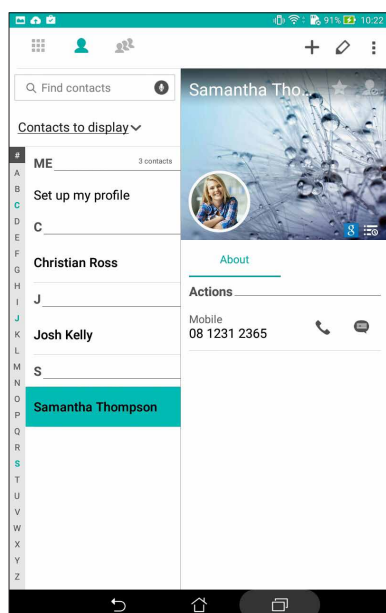

Sinhronizacija Omlet Chat s storitvijo v oblaku

Če uporabljate storitev v oblaku Dropbox®, Box® ali Baidu PCS, bo aplikacija Omlet Chat lahko neposredno shranjevala zasebne pogovore ter dnevnike klepetov v to storitev.

Preden aplikacija Omlet Chat začne nalaganje podatkov, se mora sinhronizirati z računom v oblaku. To lahko storite na naslednji način:

1. V meniju Omlet Chat tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Cloud Storage (Shranjevanje v oblaku)**, nato izberite eno od naslednjih storitev v oblaku:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
 - d. OneDrive
 - e. Google Drive
3. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter se prijavite v račun v oblaku. Za sinhronizacijo računa v oblaku z računom Omlet Chat sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: Spodnji posnetek zaslona je zgolj informativen.

Zajemanje trenutkov

Zagona programa Kamera

S programom Kamera (Kamera) v tabličnem računalniku ASUS lahko posnamete slike in videoposnetke. Program Kamera (Kamera) lahko odprete na enega od teh načinov.

Na zaklenjenem zaslonu

Ikono  vlecite navzdol, dokler ne zaženete programa Kamera (Kamera).

Na začetnem zaslonu

Tapnite .

S tipko za nastavitve glasnosti

Ko je tablični računalnik ASUS v načinu spanja, dvokliknite tipko za nastavitve glasnosti, da ga prebudite in takoj zaženete program Kamera (Kamera).

OPOMBA: Preden uporabite tipko za nastavitve glasnosti za zagon programa Kamera (Kamera), morate omogočiti to funkcijo, tako da izberete **Settings (Nastavitve) > Lock screen (Zaklenjeni zaslon)** in nato možnost **Instant camera (Takojšnja kamera)** nastavite na **ON (VKLOPLJENO)**.

Prva uporaba programa Camera (Kamera)

Po prvem zagonu programa Camera (Kamera) se zaporedoma prikažeta dve funkciji, ki vam omogočata lažji začetek uporabe programa: Tutorial (Vadnica) in Image locations (Lokacije slik).

Tutorial (Vadnica)

Pri prvi uporabi kamere v tabličnem računalniku ASUS se po zagonu programa **Camera (Kamera)** prikaže ta zaslon z vadnico. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu.

1. Na zaslonu z vadnico tapnite **Skip (Preskoči)**, če si vadnice ne želite ogledati, ali **Start (Začni)**, če si želite ogledati osnovno vadnico za uporabo programa Camera (Kamera).
2. Ko tapnete eno od teh dveh možnosti, se prikaže zaslon Image Locations (Lokacije slik).

Image Locations (Lokacije slik)


Ko si ogledate vse zaslone vadnice, se prikaže zaslon »Remember Photo Locations« (Zapomni si lokacije slik), ki vam bo pomagal ustvariti samodejne oznake lokacij za slike. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu:

1. Na zaslonu »Remember Photo Locations« (Zapomni si lokacije slik) tapnite **No thanks (Ne, hvala)**, če želite odpreti zaslon kamere, ali **Yes (Da)**, če želite nastaviti ustvarjanje oznak za lokacije za posnete slike.
2. Drsnik **Lokacija** nastavite na **VKLOPLJENO**, da omogočite funkcijo ustvarjanja oznak za lokacije.
3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Se strinjam**, če želite popolnoma omogočiti funkcijo in odpreti zaslon programa Camera (Kamera).

Začetni zaslon programa Kamera

Fotoaparat vašega tabličnega računalnika ASUS ima vgrajeni funkciji za samodejno zaznavanje kadra in samodejno stabilizacijo slike. Omogoča tudi stabilizacijo videa, ki pomaga odpravljati tresljaje pri snemanju video posnetkov.

Tapnite ikone, če želite začeti uporabljati program Kamera (Kamera) ter raziskati funkcije za slike in videoposnetke, ki jih ponuja tablični računalnik ASUS.

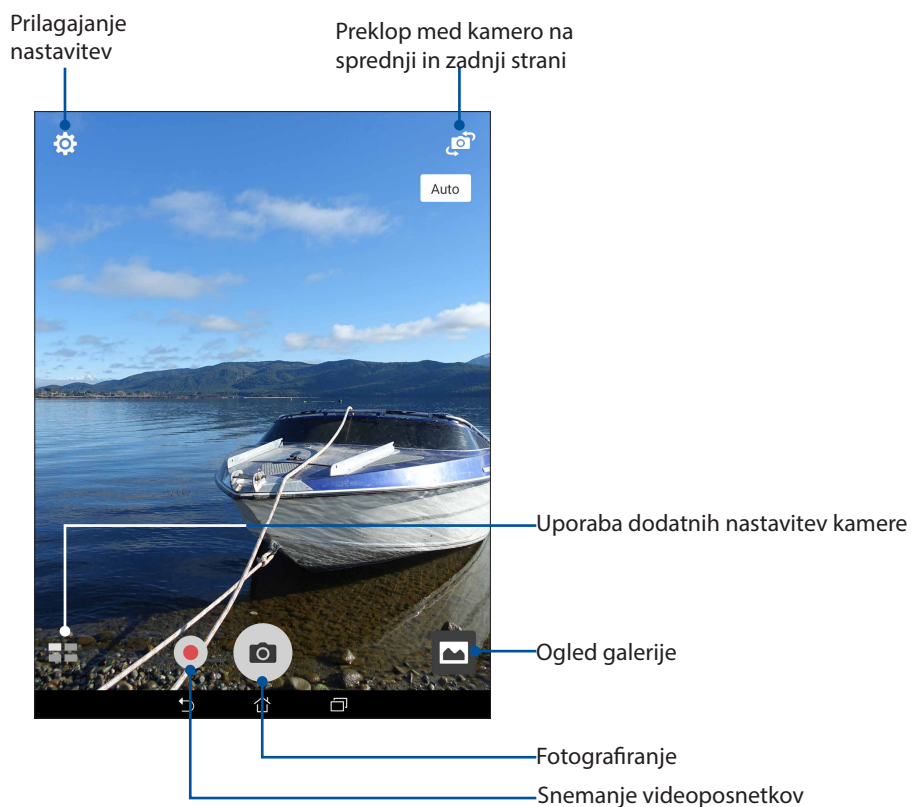

Nastavitve slike


Prilagodite videz posnetih slik, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitvev kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite  > .
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.


Slika

Konfigurirajte kakovost slike s temi možnostmi.

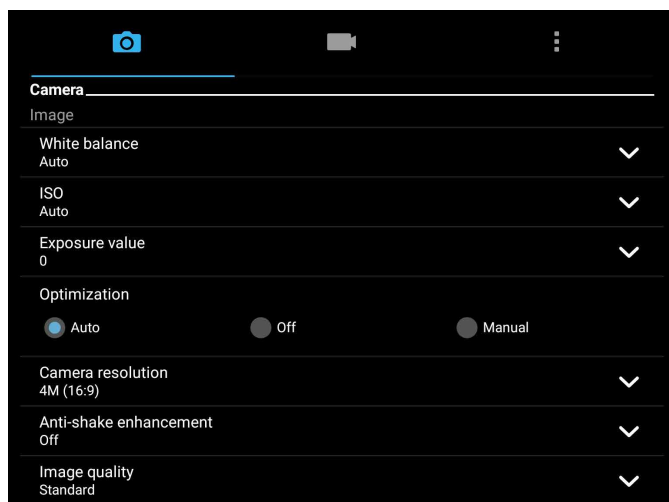


Način snemanja

V tem razdelku lahko nastavite hitrost sprožilca na način **Timer (Časovnik)**, omogočite **Touch shutter (Sprožilec na dotik)** ali spremenite možnost **Burst speed (Hitrost rafala)**.

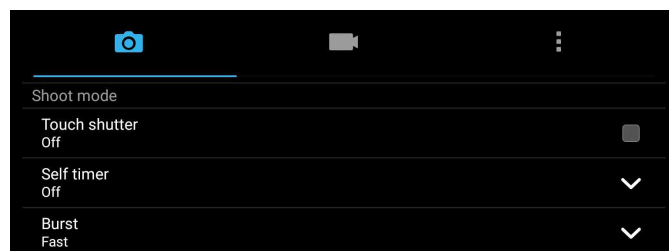

Ostrina in osvetlitev

V tem razdelku lahko nastavite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetlitev na dotik)** ali **Face detection (Zaznavanje obrazov)** ali način **Metering mode (Način merjenja svetlobe)** in **Focus mode (Način ostrenja)**.

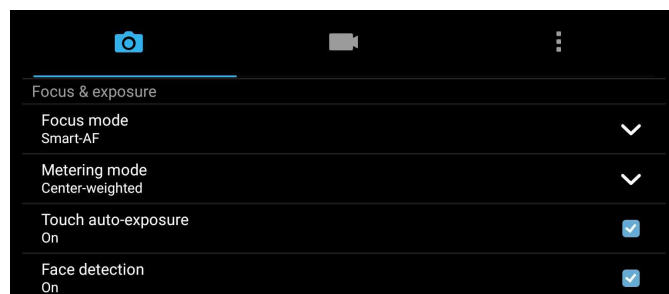

Nastavitve videoposnetka


Prilagodite videz posnetih videoposnetkov, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitve kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite  > 
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.

Slika

Konfigurirajte kakovost videa s temi možnostmi.

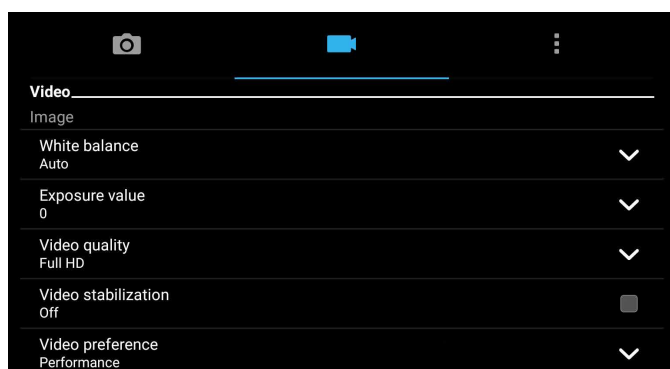

Ostrina in osvetlitev

V tej možnosti lahko omogočite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetlitev na dotik)**.



Dodatne funkcije kamere

Odkrijte nove načine zajemanja slik ali videoposnetkov in z dodatnimi funkcijami kamere v tabličnem računalniku ASUS naredite zajete trenutke še bolj posebne.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model.

HDR

S funkcijo HDR (fotografija visokega dinamičnega razpona) lahko posnamete podrobnejše slike za prizore s šibko svetlobo in visokim kontrastom. Priporočamo, da HDR uporabite pri fotografiranju na močno osvetljenih lokacijah, da boste uravnotežili barve slike.

Zajem fotografij HDR

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **HDR**..
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.

Olepšanje

S funkcijo Beautification (Olepšanje) tabličnega računalnika ASUS se lahko zabavate med fotografiranjem in po fotografiranju družine in prijateljev. Če omogočite to funkcijo, lahko pred pritiskom sprožilca ustvarite sprotne lepotne izboljšave na obrazu fotografirane osebe.

Zajem fotografij s funkcijo Olepšanje

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Beautification (Olepšanje)**.
2. Tapnite , da prilagodite nastavitve možnosti »Beautification« (Olepšanje), ki jih želite uporabiti na fotografiji.
3. Tapnite  za začetek fotografiranja.

OPOMBA: Ikono  povlecite navzgor, da nastavite Countdown timer (Časovnik za odštevanje).

Uporaba olepšanja na fotografijah

1. Tapnite sličico, da prikažete predogled fotografije in prikažete nastavitve možnosti »Beautification« (Olepšanje).
2. Tapnite fotografijo in nato , da izberete želeno funkcijo načina »Beautification« (Olepšanje), in nato tapnite , da shranite fotografijo.

Šibka svetloba (le pri izbranih modelih)

Če uporabite PixelMaster, se svetlobna občutljivost kamere poveča za 400 %, da izboljša zmanjšanje šuma in poveča barvni kontrast do 200 %. V tem načinu lahko preoblikujete poljuben predmet v odlično fotografijo ali videoposnetek, in sicer z zadostno količino naravne svetlobe ali brez nje.

Zajem fotografij z učinkom šibke svetlobe

1. Na začetnem zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Low light (Šibka svetloba)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.

Snemanje videoposnetkov z učinkom šibke svetlobe

1. Na začetnem zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Low light (Šibka svetloba)**.
2. Tapnite  za začetek snemanja videoposnetka.

Noč

S funkcijo Night (Noč) v tabličnem računalniku ASUS lahko posnamete dobro osvetljene fotografije tudi ponoči ali pri šibki osvetlitvi.

OPOMBA: Ne premikajte rok, tik preden tablični računalnik ASUS zajame fotografijo in ko tablični računalnik ASUS zajema fotografijo, da preprečite zamegljenost.

Zajem nočnih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Night (Noč)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja v nočnem načinu.

Globina polja

Posnemite makro posnetke z nežnim ozadjem z možnostjo »Depth of field« (Globina polja). Ta funkcija je primerna za bližnje posnetke predmetov ter daje bolj specifične in slikovitejšje rezultate.

Zajem fotografij z učinkom globine polje

1. Na zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Depth of Field (Globina polja)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.
3. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate zameglitev ozadja.
4. Tapnite , da shranite fotografijo.

Učinek

Posnemite fotografije z različnimi učinki, kot so »Pixelize« (Kvadriranje), »Cartoon« (Risanka), »Vintage« (Starodobno), LOMO ali drugi učinki.

OPOMBA: Učinek morate izbrati pred zajemom fotografije.

Zajem fotografij z učinkom

1. Na zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Effect (Učinek)**
2. Tapnite  in izberite učinek, ki ga želite uporabiti na fotografiji.
3. Tapnite  za začetek fotografiranja.

Uporaba učinkov na fotografijah

1. Tapnite sličico, da prikažete predogled fotografije.
2. Tapnite fotografijo in nato , da izberete želeni učinek, in nato tapnite , da shranite fotografijo.

Sebek

Izkoristite prednosti visokih milijonov slikovnih pik kamere na zadnji strani, ne da bi orali pritisniti sprožilec. S funkcijo za zaznavanje obraza lahko tablični računalnik ASUS nastavite tako, da s kamero na zadnji strani zazna največ štiri obraze in nato zajame vaš sebek ali skupinski sebek.

Zajem sebkov

1. Na zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Selfie (Sebek)**.
2. Tapnite , da izberete, koliko oseb bo vključenih na fotografijo.
3. S kamero na zadnji strani zaznajte obraze in počakajte, da tablični računalnik ASUS začne piskati in odštevati, dokler ne posname fotografije.
4. Tapnite , da shranite fotografijo.

Animacija GIF

S funkcijo za animiranje slik GIF lahko ustvarite slike GIF (Graphics Interchange Format) neposredno s kamero tabličnega računalnika ASUS.

Zajem fotografij s funkcijo GIF

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **GIF animation**.
2. Pritisnite in pridržite , da začnete zajemati rafal fotografij za animacijo GIF.
3. Nastavitve animacije GIF lahko prilagodite tako, kot želite.
4. Ko končate, tapnite .

Panorama

S funkcijo Panorama lahko posnamete fotografije z različnih kotov. S to funkcijo so fotografije, posnete s perspektive širokega kota, samodejno spojene.

Zajem panoramskih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Panorama**.
2. Tapnite  in nato obrnite tablični računalnik ASUS v levo ali desno, da posnamete prizor.

OPOMBA: Med obračanjem tabličnega računalnika ASUS se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže časovna premica s sličicami posnetih fotografij pokrajine.

3. Ko končate, tapnite .

Miniturno

S funkcijo »Miniature« (Miniturno) lahko simulirate učinek nagiba in premika objektiva DSLR. S to funkcijo se lahko izostrite določena območja predmeta, da dodate učinek boke, ki ga lahko uporabite na fotografijah ali v videoposnetkih s tabličnim računalnikom ASUS.

Zajem fotografij s funkcijo miniurno

1. Na zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Miniature (Miniurno)**
2. Tapnite  ali , da izberete območje izostritve, in nato z dvema prstoma prilagodite velikost in položaj območja izostritve.
3. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate zameglitev ozadja. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate nasičenost.
4. Tapnite  za zajem fotografij z učinkom miniurno.

Časovni zamik

Ko izberete **Time Rewind (Časovni zamik)**, začne sprožilec zajemati zaporedne posnetke dve sekundi pred dejanskim pritiskom sprožilca. Tako dobite časovno premico slik, na kateri lahko izberete najboljšo sliko in jo nato shranite v galerijo.

OPOMBA: Funkcijo Time Rewind (Časovni zamik) lahko uporabljate samo s kamero na zadnji strani.

Fotografiranje s funkcijo Časovni zamik

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Time Rewind (Časovni zamik)**
3. Tapnite  za začetek fotografiranja.
3. Prilagodite čas (v sekundah) predvajanja fotografije v obratnem načinu ali načinu previjanja nazaj.
4. Ko končate, tapnite .

Uporaba pregledovalnika za funkcijo Časovni zamik

1. Ko pritisnete sprožilec, se na zaslonu prikaže pregledovalnik za funkcijo Time Rewind (Časovni zamik), in sicer na desni strani posnete fotografije. Zavrtite gumb na pregledovalniku, če si želite ogledati pravkar posnete fotografije.

OPOMBA: Tapnite **Best (Najboljše)**, če si želite ogledati predlog najboljše fotografije na časovni premici.

2. Izberite fotografijo in tapnite **Done (Dokončano)**, da jo shranite v galerijo.

Pametno odstranjevanje

S funkcijo Smart remove (Pametno odstranjevanje) lahko odstranite neželene podrobnosti takoj po zajemu slike.

Zajem fotografij s funkcijo Pametno odstranjevanje

1. Na zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Smart remove (Pametno odstranjevanje)**.
2. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih lahko uredite s funkcijo »Smart remove« (Pametna odstranitev).
3. Na posneti fotografiji tapnite oris okrog zaznanega premikajočega se predmeta, da ga izbrišete.
4. Tapnite , da shranite fotografijo.

Vsi nasmehi

S funkcijo All Smiles (Vsi nasmehi) lahko zajamete najboljši nasmeh ali najbolj čudaški izraz na obrazu v naboru fotografij. S to funkcijo lahko zajamete pet zaporednih fotografij, ko pritisnete sprožilec, in pri tem samodejno zaznate obraze na sliki za primerjavo.

Zajem fotografij s funkcijo Vsi nasmehi

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **All Smiles (Vsi nasmehi)**.
2. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih lahko uredite s funkcijo »All Smiles« (Vsi nasmehi).
3. Dotaknite se obraza osebe in nato izberite najboljšo mimiko osebe.
4. Podrsnite od zgornjega roba in tapnite , da shranite fotografijo.

Časovni preskok

S funkcijo časovnega preskoka videoposnetka v tabličnem računalniku ASUS lahko zajamete fotografije za samodejno predvajanje s časovnim preskokom. S to funkcijo se dogodki hitro premikajo naprej, čeprav so se dejansko zgodili in so bili posneti med dolgimi intervali.

Snemanje videoposnetkov s funkcijo Časovni preskok

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Time lapse (Časovni preskok)**.
2. Tapnite , in prilagodite interval časovnega zamika.
3. Tapnite , da začnete snemati videoposnetke s funkcijo Time lapse (Časovni preskok).

Uporaba galerije

Slike in videoposnetke na Tabličnem računalniku ASUS si lahko ogledate s programom Galerija.

Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Tabličnem računalniku ASUS. V galeriji lahko slike prikazete kot diaporo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga ogledate.


Galerijo zaženete tako, da tapnete  > **Galerija**.

Ogled datotek z družabnega omrežja ali storitve v oblaku

V galeriji so privzeto prikazane vse datoteke v tabličnem računalniku ASUS, in sicer v mapah z albumi.

Ogled datotek iz drugih mest, do katerih lahko dostopate v tabličnem računalniku ASUS:

1. Na glavnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite kateri koli vir, da si ogledate datoteke v tem viru.

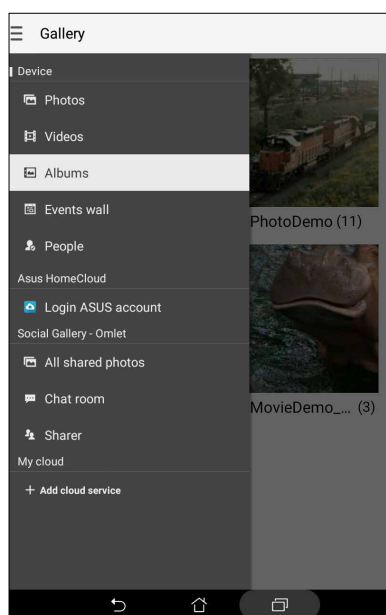

OPOMBE:

- Iz storitve v oblaku lahko prenesete fotografije v tablični računalnik ASUS tako, da se najprej prijavite v račun storitve v oblaku, potem pa prenesene fotografije uporabite kot sliko ozadja ali kot ozadje stika.
- Za podrobnosti o dodajanju ozadij stikom si ogledajte poglavje [Prilagajanje profilov vaših stikov](#).
- Podrobnosti o uporabi fotografij za sliko ozadjem si ogledajte poglavje [Slike za ozadje](#).


POMEMBNO! Za ogled fotografij in videoposnetkov, ki so prikazani v razdelkih **My cloud photos (Moje fotografije v oblaku)** in **Friends photos (Fotografije prijateljev)**, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Ogled lokacije fotografije

V tabličnem računalniku ASUS omogočite dostop do lokacij fotografij. Podrobnosti o lokaciji fotografije vključujejo kraj, kjer je bila fotografija zajeta, ter zemljevid lokacije, ki je prikazan prek storitve Google Zemljevidi ali Baidu (le Kitajska).

Ogled podrobnosti o fotografiji:

1. Na zaslonu  > **Nastavitve** > **Lokacija** vklopite dostopanje do lokacije.
2. Omogočite skupno rabo fotografije prek storitve Google Zemljevidi ali Baidu.
3. Zaženite aplikacijo Galerija in izberite fotografijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
4. Tapnite fotografijo in izberite .

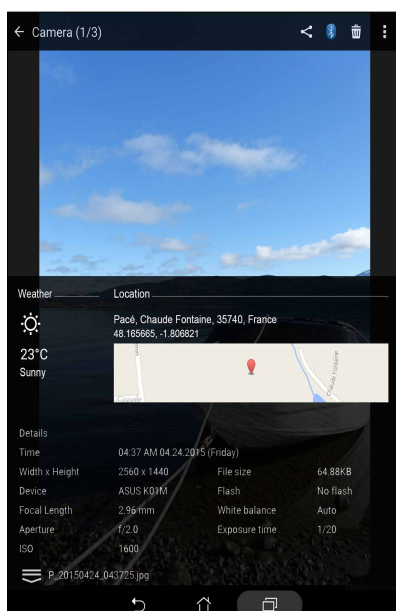

Skupna raba datotek iz galerije

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite  in nato na seznamu izberite mesta za skupno rabo slik.

Brisanje datotek iz galerije

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite izbrisati.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite izbrisati. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite .

Urejanje slike

V galeriji so na voljo tudi orodja za urejanje slik, s katerimi lahko izboljšate slike, shranjene v tabličnem računalniku ASUS.

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke.
2. Ko odprete mapo, tapnite sliko, ki jo želite urediti.
3. Ko odprete sliko, jo tapnite znova, da prikažete njene funkcije.
4. Tapnite , da odprete orodno vrstico za urejanje slike.
5. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za urejanje, da uporabite spremembe na sliki.

Povečava/pomanjšava sličic ali slike

Na zaslonu Galerija ali izbrani sliki raztegnite prsta na zaslonu na dotik, da povečate sliko. Če jo želite pomanjšati, približajte prsta na zaslonu na dotik.


Pošiljanje fotografij na zid dogodkov v Koledarju

Če omogočite to funkcijo v aplikaciji Galerija, si boste lahko ogledali fotografije neposredno prek dogodkov v Koledarju. Na ta način lahko neposredno povežete zajete fotografije s posameznimi dogodki.

1. Po zajemanju fotografij s tabličnim računalnikom ASUS zaženite aplikacijo **Galerija**.
2. Tapnite  > **Events wall (Zid dogodkov)**.
3. Tapnite **Tap here to enter name (Tapni tukaj za vnos imena)**, nato vnesite ime dogodka, ki ste ga nastavili v aplikaciji Koledar.
4. Tapnite  v zgornjem desnem kotu mape, v kateri so shranjene fotografije, zajete na tem dogodku.
5. Izberite koledarski dogodek, ki ga želite umestiti v mapo fotografij.
6. V zgornjem desnem kotu mape s fotografijami se pojavi ikona , ki prikazuje, da so izbrane fotografije uspešno objavljene na zidu dogodka.
7. Za ogled fotografij z dogodka slednjega odprite v aplikaciji Koledar in tapnite .

POMEMBNO!

- Ta funkcija je omogočena šele, ko vnesete dogodek v aplikacijo Koledar. Za podrobnosti o nastavljanju dogodkov si oglejte poglavje [Koledar](#).
 - To funkcijo lahko uporabite le pri fotografijah, ki ste jih ob istem času, ko se je odvijal koledarski dogodek, zajeli z vašim tabličnim računalnikom ASUS.
-

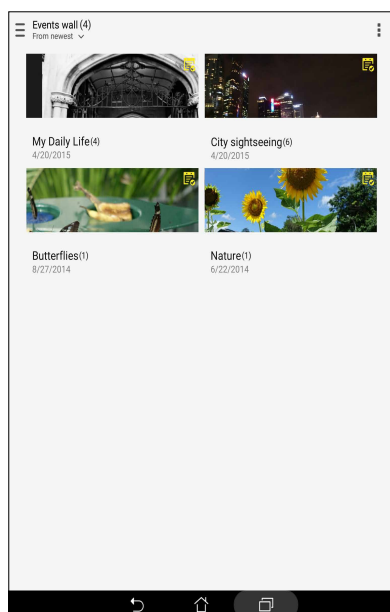


Uporaba funkcije MiniMovie


S pomočjo funkcije MiniMovie si lahko ogledate fotografije v galeriji kot diaporo. MiniMovie omogoča predstavitve v obliko diaporo, v katere neposredno vključite izbrane fotografije.

Izdelava predstavitve MiniMovie iz mape s fotografijami:

1. Zaženite aplikacijo Galerija, nato tapnite , da izberete mesto vaše mape s fotografijami.
2. Izberite mapo s fotografijami, nato tapnite  > **Auto MiniMovie (Samodejno MiniMovie)**.
3. Izberite temo za MiniMovie, ki jo želite uporabiti pri diaporo.

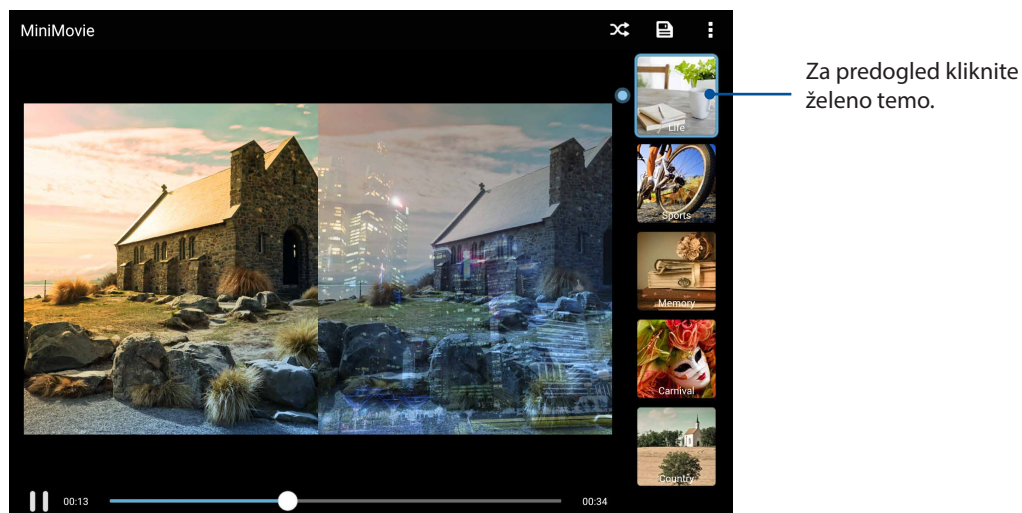


4. Po izbiri teme tapnite  in shranite diaporo.
5. Potem lahko omogočite skupno rabo diaporo prek družabnih omrežij ali aplikacij za neposredna sporočila, kot so Facebook, Google Plus ali Omlet Chat.

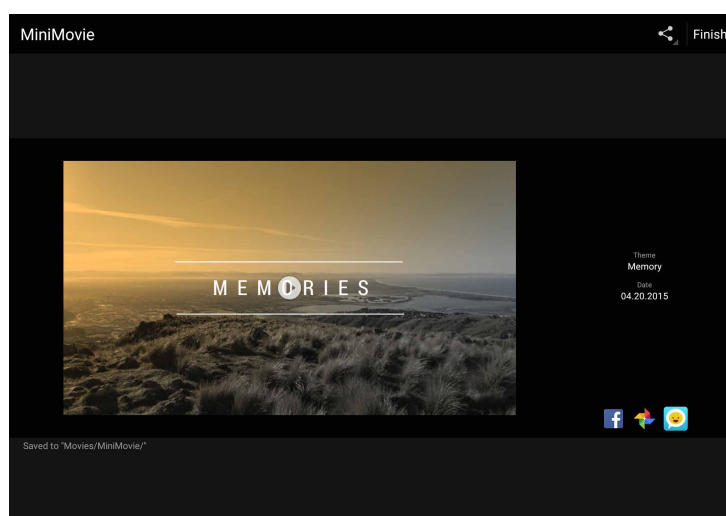

Izdelava predstavitve MiniMovie iz izbora fotografij:

1. Zaženite aplikacijo Galerija, nato tapnite , da izberete mesto mape s fotografijami.
2. Za aktivacijo izbora fotografij tapnite .
3. Po izbiri želenih fotografij tapnite **MiniMovie**.
4. Izberite temo za MiniMovie, ki jo želite uporabiti pri diaprojekciji.

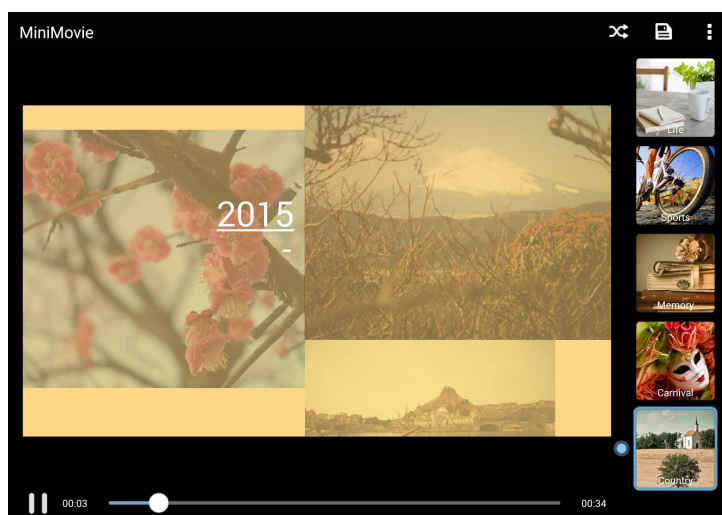

Za predogled kliknite želeno temo.

5. Po izbiri teme tapnite , da shranite diaprojekcijo. Shranjene diaprojekcije odprete tako, da tapnete **ASUS > File Manager (Upravitelj datotek) > Movies (Filmi) > MiniMovie**.
6. Nato lahko daste diaprojekcijo v skupno rabo v družabnih omrežjih ali aplikacijah za neposredno sporočanje, kot je Facebook, Google Plus ali Omlet Chat.

Uporaba funkcije PlayTo

Predvajajte datoteke iz Galerije prek podprte naprave, ki uporablja funkcijo PlayTo.

To funkcijo lahko uporabite na naslednji način:

1. Na zaslonu Galerija tapnite , ali mapo, v kateri je datoteka, ki jo želite predvajati.
2. Tapnite  > **PlayTo**.
3. Na naslednjem zaslonu izberite združljivo napravo in začnite predvajati izbrano datoteko.

Brskalnik


Najmodernejši iskalnik, ki temelji na tehnologiji Chromium, vam omogoča hitro pregledovanje in prenašanje spletnih vsebin. Eleganten in intuitivni vmesnik Zen, ki deluje na podlagi tehnologije za prerazporejanje besedila, optimizira spletne vsebine, ki se zato lepše prilegajo zaslonu tabličnega računalnika ASUS. S pomočjo funkcije Smart Reader za pregledovanje vsebin lahko uživate v pregledovanju spletnih vsebin tako ob aktivni povezavi kot tudi brez povezave, pri tem pa vas ne bodo motili različni elementi, kot so oglasi. Strani, ki se vam zdijo še posebej zanimive, lahko tudi označite in shranite za poznejši ogled v aplikacijo Seznam opravil.

POMEMBNO! Preden začnete brskati po spletu ali opravljati druge internetne dejavnosti, se prepričajte, da ima tablični računalnik ASUS vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi. Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

Zagon aplikacije Brskalnik

Z domačega zaslona lahko aplikacijo Brskalnik zaženete na naslednji način:

- Tapnite .
- Tapnite  > **Browser (Brskalnik)**.

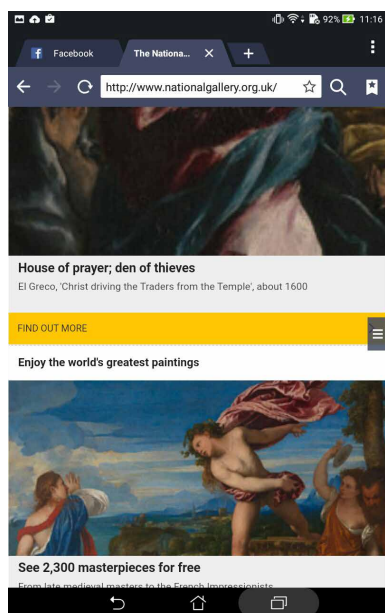

Skupna raba strani

V tabličnem računalniku ASUS lahko omogočite skupno rabo zanimivih strani preko e-poštnega računa, računa za storitve v oblaku, Bluetooth ali drugih aplikacij tabličnega računalnika ASUS.

1. Zaženite brskalnik.
2. Na spletni strani izberite  > **Stran deli z drugimi**.
3. Tapnite račun ali aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot medij za skupno rabo strani.

Poznejši ogled strani

Če v spletu opazite zanimivo temo ali podatek, pa trenutno nimate časa za ogled, jo lahko označite in si jo ogledate pozneje. Vsebino si boste tako lahko prek aplikacije Seznam opravil ogledali, ko vam bo ustrezalo.

1. Na strani izberite  > **Read later (Ogled kasneje)**.
2. Za ponovni ogled strani na domačem zaslonu tapnite **Asus** > **Do It Later (Naredi kasneje)**.

OPOMBA: Za podrobnosti o pregledovanju strani, ki si jih želite ogledati kasneje, si oglejte poglavje [Pregledovanje shranjenih spletnih vsebin](#).

Dodajanje novega zavihka

Skrije trenutno spletno stran in odpre novo okno za pregledovanje spletnih vsebin.

1. Na trenutni strani tapnite  > **Nov zavihek** ali izberite  poleg trenutnega zavihka.
2. V polje za naslov URL vnesite spletni naslov URL in nadaljujete z brskanjem po spletu iz tabličnega računalnika ASUS.
3. Če želite odpreti še en zavihek, ponovite 1. korak.

OPOMBE:

- Sočasno odprtje več strani v brskalniku bo upočasnilo njegovo delovanje.
 - Če se prenašanje podatkov prek interneta upočasni, izpraznite medpomnilnik. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Brisanje medpomnilnika brskalnika](#).
-

Dodajanje strani med zaznamke

Dodajte priljubljene strani ali spletne strani, ki si jih želite ogledati tudi kasneje, med zaznamke.

Dodajanje strani med zaznamke:

Ko je stran odprta, tapnite  > **Shrani med zaznamke**. Ko boste naslednjič odprli brskalnik, boste lahko hitro odprli tudi strani, ki jih imate shranjene med zaznamki.


Pametno pregledovanje

Vaš tablični računalnik ASUS na straneh, ki vsebujejo veliko potencialno motečih vsebin, kot so oglasi, ikone ali menijski elementi, samodejno omogoča način Smart Reader, s katerim si lahko ogledate le glavne vsebine na strani.

OPOMBA: Način Smart Reader podpira strani Wikipedia, CNN, ESPN, BCC in NY Times.

Uporaba načina Smart Reader:

- Tapnite ikono načina Smart Reader , da samodejno odstranite vse nepotrebne in moteče elemente ter omogočite le prikaz glavne vsebine na strani.
- Na strani za način Smart Reader izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Za prikaz seznama shranjenih strani tapnite .
 - Za zagon orodja za označevanje in izbiro priljubljene barve tapnite , nato podrsajte čez besedilo, ki ga želite označiti.
 - Za povečavo ali pomanjšanje se z dvema prstoma hkrati dotaknite zaslona in prsta razprite ali povlecite skupaj.

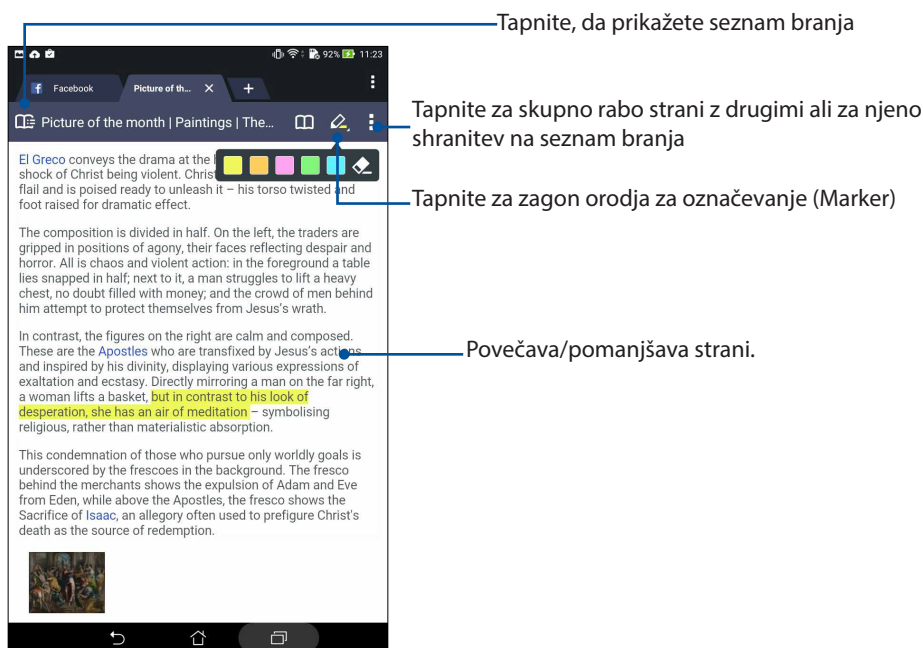

Brisanje medpomnilnika brskalnika

Z brisanjem medpomnilnika odstranite začasne internetne datoteke, spletne strani in piškotke, ko so se začasno shranili v vaš tablični računalnik ASUS. Tako izboljšate delovanje vašega spletnega brskalnika.

1. Zaženite brskalnik.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Privacy & security (Zasebnost in varnost)** > **Clear cache (Izbriši medpomnilnik)**.
3. V pojavnem sporočilu kliknite **V redu**.

E-pošta

Dodajte račune za Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com in POP3/IMAP, če želite prejemati, ustvariti in si ogledati e-poštna sporočila neposredno v napravi. E-poštne stike iz teh računov lahko tudi sinhronizirate s svojim tabličnim računalnikom ASUS.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte prek dodanega računa mora biti vaš tablični računalnik ASUS povezan v Wi-Fi ali mobilno omrežje. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Vzpostavljanje povezave](#).

Nastavitev e-poštnega računa

Nastavite osebni ali službeni e-poštni naslov, ki ga boste v vašem tabličnem računalniku ASUS lahko uporabljali za sprejemanje, pregledovanje in pošiljanje e-poštnih sporočil.

1. Na začetnem zaslonu tapnite **E-pošta**, da zaženete program Email (E-pošta).
2. Tapnite ponudnika e-poštnih storitev, ki ga želite nastaviti.
3. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**.

OPOMBA: Počakajte, da naprava samodejno preveri nastavitve strežnika za dohodno in odhodno pošto.

4. Konfigurirajte **Možnosti računa**, npr. pogostost preverjanja e-pošte, dnevi za sinhronizacijo ali obvestila za dohodno e-pošto. Ko končate, tapnite **Naprej**.
5. Vnesite ime računa, ki naj bo prikazan v odhodnih sporočilih, in nato tapnite **Naprej** za prijavo v svoj e-poštni nabiralnik.

OPOMBA: Če želite v tabličnem računalniku ASUS nastaviti svoj službeni račun, za podrobnosti prosite skrbnika službenega omrežja.

Dodajanje e-poštnih računov

Če nimate e-poštnega računa, ga lahko ustvarite in začnete prejemati ter pošiljati e-poštna sporočila neposredno prek vašega tabličnega računalnika ASUS.

1. Na začetnem zaslonu tapnite **E-pošta**, da zaženete program Email (E-pošta).
2. Tapnite  > **Nastavitve** in dodajte e-poštni račun.
3. Tapnite ponudnika e-poštnih storitev, ki ga želite nastaviti.
4. Upoštevajte navodila, ki se prikažejo, da dokončate nastavek novega e-poštnega računa.

OPOMBA: Ta postopek nastavitve lahko dokončate tudi tako, da si ogledate navodila v korakih od 3 do 5 v razdelku [Nastavitev e-poštnega računa](#).

Nastavitev računa Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun za Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun za Gmail ter ga uporabljate za pošiljanje, prejetje in ogled e-poštnih sporočil v napravi.

1. Tapnite **Google** in nato **Gmail**.
2. Tapnite **Obstoječ** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite .

OPOMBA:

- Če še nimate **Google Računa**, tapnite **Nov**.
 - Ob prijavi počakajte, da naprava vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki za nastavek računa.
-

3. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitve in podatkov. Tapnite  za prijavo v račun Gmail.

POMEMBNO! Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

Koledar

V programu Koledar lahko spremljate pomembne dogodke s tabličnim računalnikom ASUS. Poleg ustvarjanja dogodkov lahko nastavljate tudi opomnike ali obvestila, ki vas spomnijo na pomembne priložnosti. Omogoča vam tudi shranjevanje dogodkov, kot so rojstni dnevi in obletnice, ki jih imate nastavljene pri VIP-stikih.

Dodajanje dogodkov

Dodajanje dogodka:

1. Tapnite **ASUS > Koledar**.
2. Tapnite , da začnete ustvarjati dogodek.
3. Na zaslonu New event (Nov dogodek) vnesite vse potrebne podrobnosti dogodka.
4. Preklopite odštevalnik na **VKLOPLJENO**. Ob nastavljenem času pred dogodkom boste v polje za sistemska obvestila prejeli sporočilo o dogodku.

OPOMBA: Za podrobnosti o polju za sistemska obvestila si oglejte poglavje [Uporaba zaslona System notifications \(Sistemska obvestila\)](#).

5. V polju **Opomniki** izberite uro, ob kateri želite prejeti obvestilo o dogodku.
6. Ko končate, tapnite **Dokončano**, da shranite in zaprete dogodek.

Dodajanje računa v program Koledar

V programu Koledar ni mogoče le ustvariti dogodka, ki je shranjen v tabličnem računalniku ASUS Tablet, ampak tudi dogodke, ki so samodejno sinhronizirani z vašimi spletnimi računi. Vendar morate te račune najprej dodati v program Koledar, tako da upoštevate ta navodila:

1. Tapnite **ASUS > Koledar**.
2. Tapnite  > **Accounts (Računi)** > .
3. Tapnite račun, ki ga želite dodati.
4. Upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih, da dokončate dodajanje novega računa v program Koledar.

Ustvarjanje dogodka iz računa

Ko dodate spletne račune, ki jih želite sinhronizirati s programom Calendar (Koledar), lahko v tabličnem računalniku ASUS ustvarite obvestila za te spletne račune, in sicer tako:


1. Tapnite **ASUS > Koledar**.
2. Tapnite **Nov dogodek**, da začnete ustvarjati dogodek.
3. Na zaslону New event (Nov dogodek) tapnite **My Calendar (Moj koledar)**, da prikazete vse račune, ki so trenutno sinhronizirani s programom Calendar (Koledar).
4. Tapnite račun, v katerem želite ustvariti nov dogodek.
5. Na zaslону z novim dogodkom vnesite ustrezne podrobnosti o dogodku, nato tapnite **Done (Dokončano)**.

OPOMBA: Vaš spletni račun mora biti pred nadaljevanjem povezan z aplikacijo Koledar. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Dodajanje računa v program Koledar](#).

Omogočanje opomnikov za dogodke

V aplikaciji Koledar vklopite funkciji opozarjanja in opomnikov za posebne dogodke, kot so rojstni dnevi, obletnice, sestanki in drugi pomembni dogodki, ki jih ne želite zamuditi.

1. Tapnite **ASUS > Koledar**.
2. Tapnite  > **Accounts (Računi)**.
3. Tapnite račune, za katere želite prejeti obvestila.

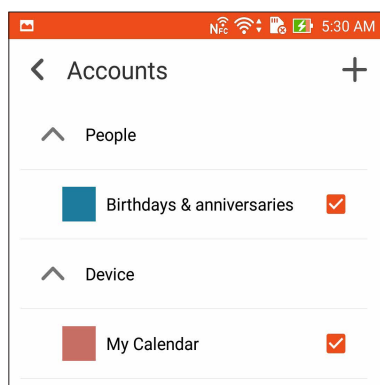

OPOMBE:

- Za podrobnosti o nastavljanju obvestil od VIP-stikov si oglejte [Dodajanje dogodka stiku VIP](#).
 - Prejmite obvestila in opomnike prek aplikacije [Prihodnji dogodki](#).
-


Prihodnji dogodki

Ne zamudite pomembnih dogodkov, zabave na soncu ali pomembnih besedilnih ali e-poštnih sporočil oziroma klicev (v izbranih modelih) pomembnih oseb. Ustvarite koledar z dogodki, priljubljenimi in skupinami VIP ali konfigurirajte nastavitve za prejemanje vremenskih posodobitev, če želite prejemati opozorila in opomnike o prihodnjih dogodkih. Opozorila pripomočka What's Next (Prihodnji dogodki) si lahko ogledate na zaklenjenem zaslonu, podoknu s sistemskimi obvestili in pripomočku ali programu What's Next (Prihodnji dogodki).

Prejemanje opomnikov o dogodkih

Če želite prejemati obvestila in opomnike o dogodkih prek aplikacije Prihodnji dogodki, poskrbite za naslednje:

- Nastavite informacije o dogodkih VIP-stikov, kot so njihovi rojstni dnevi ali obletnice, v aplikaciji Stiki. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Dodajanje dogodka stiku VIP](#).
- V aplikaciji Koledar lahko nastavite dogodek in mu dodelite opomnik. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Dodajanje dogodkov](#).

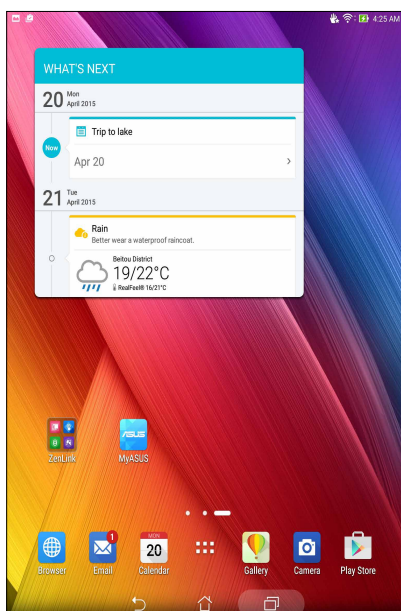

Sprejemanje ali zavračanje povabil na dogodke


V aplikaciji E-pošta nastavite e-poštni račun, ki ga boste uporabljali za pošiljanje in prejetje sporočil, kot so povabila na dogodke. Ko boste prejeli povabilo na dogodek, se bo slednji sinhroniziral z vašim Koledarjem.

OPOMBA: Podrobnosti najdete v poglavjih [E-pošta](#) in [Koledar](#).

POMEMBNO! Vaš tablični računalnik ASUS mora za prejetje e-poštnih povabil na dogodke ali opozoril, povezanih z dogodki, imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi. Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

Sprejem ali zavrnitev povabila na dogodek:

1. Tapnite e-pošno povabilo, da ga odprete.
2. Za sprejem povabila tapnite **Da**, za zavrnitev povabila tapnite **Ne**. Vaš odgovor se bo samodejno posredoval pošiljatelju povabila.

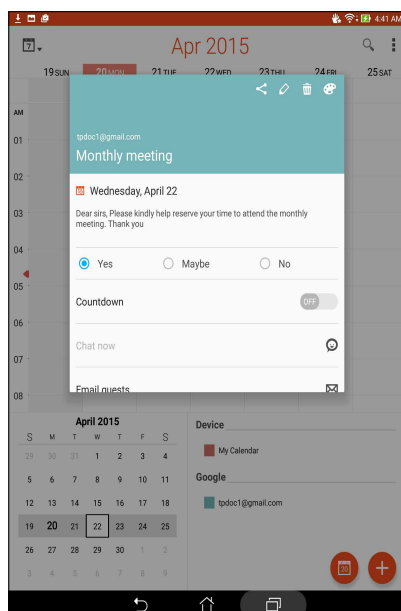


Prejemanje obvestil o dogodku

Če sprejmete povabilo na dogodek, boste zanj prejeli opomnike s spremembami, ki vključujejo spremembo termina, preklic, spremembo lokacije ali predlagane vsebine. Ta z dogodkom povezana obvestila boste prejeli tudi na zaklenjeni zaslon, v polje s sistemskimi obvestili in v pripomoček ali aplikacijo Prihodnji dogodki.


Obvestilo o začetku dogodka

Nekaj minut pred začetkom dogodka boste prejeli opomnik, ki vas bo opozoril, da se bo dogodek kmalu začel. Če slučajno zamujate, se ob tej priložnosti lahko opravičite organizatorju dogodka.

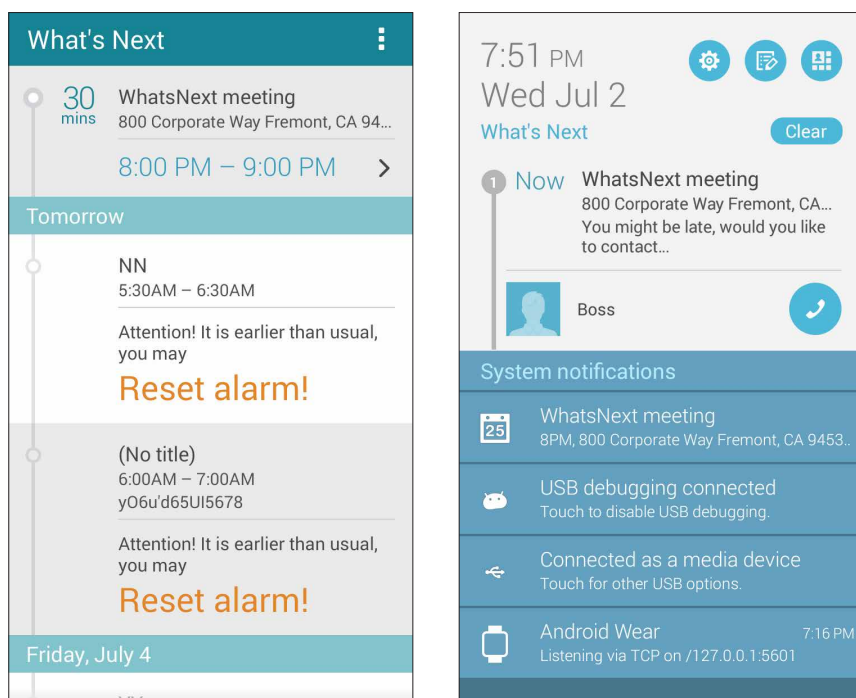


Obvestilo o preklicu dogodka

Če organizator ali gostitelj prekliče dogodek, boste prejeli sporočilo o preklicu.

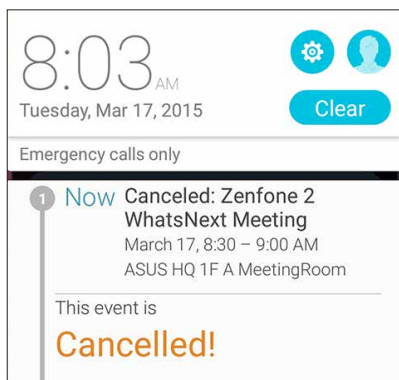

Obvestilo o spremenjenem dnevnem redu dogodka


Če bo dogodek prestavljen in drugače zasnovan, kot je bil prvotno, oziroma, če se bo dogajal na drugi lokaciji, boste prejeli obvestilo.

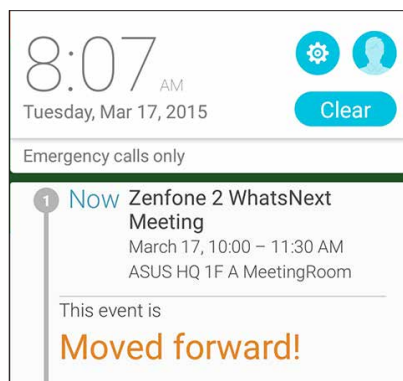

Prejemanje vremenskih informacij

Za vašo trenutno lokacijo ali nastavljene lokacije po svetu boste vsako uro ali vsakih 12 ur prejeli sprotne vremenske informacije, ki jih zagotavlja AccuWeather®. Glede na podatke o temperaturah, ki vam jih sporoča AccuWeather RealFeel®, lahko izdelate 7-dnevne načrte glede na napovedano vreme oziroma si za 7 dni pripravite ustrezno garderobo. Ogledate si lahko tudi trenutni UV-indeks ali indeks onesnaženosti zraka in na podlagi podatkov določite morebitne zaščitne ukrepe pred škodljivimi ultravijoličnimi žarki ali onesnaženostjo zraka.

1. Če želite prejemati podatke o vremenu, morate poskrbeti za sledeče:
 - omogočeno mora biti Wi-Fi ali mobilno omrežje, če pa ste zunaj, mora biti vklopljena tudi možnost GPS.
 - Na zaslonu > **Nastavitve** > **Location access (Dostop do lokacije)** mora biti vklopljen dostop do lokacije.
2. Aplikacijo Vreme lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:
 - Tapnite > **Weather (Vreme)**.
 - Na domačem zaslonu vašega tabličnega računalnika ASUS tapnite ikono Vreme.

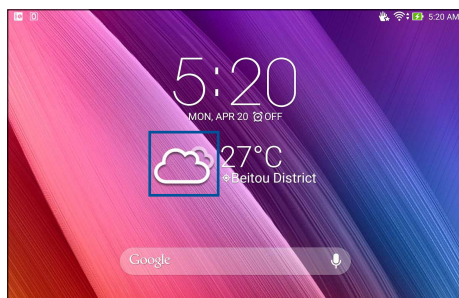

3. Tapnite > **Edit (Uredi)** in nato .
4. V polje za iskanje vnesite mesto ali območje, za katerega si želite ogledati vremenske podatke.
5. Počakajte nekaj minut, da tablični računalnik ASUS prejme podatke o vremenu. Mesto ali območje, za katerega boste prejeli podatke o vremenu, bo dodano na seznam lokacij. Tapnite mesto ali območje, če želite prikazati podatke v pripomočku Prihodnji dogodki na domačem zaslonu.

Naredi pozneje

Obvladujte tudi najmanjše nepomembne stvari v svojem zasedenem življenju. Tudi kadar ste zelo zaposleni, lahko odgovarjate na prejeta e-poštna sporočila ali sporočila SMS (v izbranih modelih), sprejemate klice (v izbranih modelih), berete novice v spletu ali dodajate pomembna opravila na seznam opravil.

Označite neprebrana besedilna ali e-poštna sporočila, zanimive spletne in zamujene klice kot **Reply Later (Odgovori pozneje)**, **Read Later (Preberi pozneje)** ali **Call Later (Pokliči pozneje)** (v izbranih modelih). Ti označeni elementi bodo dodani med vaša opravila, ki jih želite dokončati pozneje, opravila pa lahko dokončate ob primernem času.

OPOMBE:

- Med priljubljene programe, ki podpirajo funkcijo **Do It Later (Naredi pozneje)**, spadajo Google Zemljevidi, Google Chrome, Google Play, YouTube in IMDb.
 - Skupne rabe in dodajanja opravil v program **Do It Later (Naredi pozneje)** ne podpirajo vsi programi.
-

Dodajanje opravil

Ustvarite pomembna opravila in si organizirajte delo ter družbene dejavnosti med službo ali v prostem času.

1. Na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite **+**, nato vnesite ustrezne informacije.
3. Če želite nastaviti pomembnost, v polju za nastavitve izberite **High (Visoka)**.
4. Ko končate, tapnite **OK (V redu)**.

Določanje pomembnosti opravil

Za vaša opravila lahko nastavite stopnjo pomembnosti, na podlagi katere jih boste kasneje tudi prednostno opravljali.

1. Na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite opravilo, ki ga želite nastaviti kot najbolj pomembno.
3. V polju za nastavitve pomembnosti izberite High (Visoka).
4. Ko končate, tapnite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Opravila z visoko pomembnostjo bodo na seznamu opravil označena kot . To vam bo pomagalo, da boste lahko hitro določili, katera opravila morate opraviti najprej.

Povratni klici (le pri izbranih modelih)

Če niste sprejeli dohodnega klica in ste ga umestili na seznam za kasnejša opravila, lahko to storite prek aplikacije Seznam opravil.

1. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Izberite klic, ki ga želite opraviti, in tapnite **Call now (Vzpostavi klic)**.

OPOMBA: Za podrobnosti o dodajanju klicev med opravila si oglejte poglavje:

- [Nastavljanje povratnega klica za dohodne klice](#)
 - [Nastavljanje povratnega klica za zgrešene klice](#)
-

Pregledovanje shranjenih spletnih vsebin

Strani, ki ste jih označili za poznejši ogled in jih shranili, si lahko ogledate prek aplikacije Seznam opravil.

1. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Izberite stran, ki ste jo shranili za kasnejši ogled, in tapnite **Read now (Ogled sedaj)**.

OPOMBA: Za podrobnosti o nastavitvah strani in njihovem kasnejšem ogledu si oglejte poglavje [Poznejši ogled strani](#).

Takojšnje odgovarjanje (le pri izbranih modelih)

SMS, ki ste ga shranili na seznam za kasnejše odgovarjanje, si lahko ogledate v aplikaciji Seznam opravil.

1. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Izberite SMS, na katerega želite odgovoriti, in tapnite **Reply now (Odgovori sedaj)**.

OPOMBA: Za podrobnosti o nastavitvah strani in kasnejšem odgovarjanju na sporočila si oglejte poglavje [Odloženo pošiljanje sporočil](#).

Brisanje opravil


Vsa dokončana, pretekla ali nepomembna opravila v aplikaciji Seznam opravil lahko izbrišete.

1. Na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite opravilo, ki ga želite odstraniti s seznama, nato tapnite **Delete (Izbriši)**.

SuperNote

Z aplikacijo Supernote beleženje zapiskov postane zabavna in ustvarjalna dejavnost.

V tem intuitivnem programu lahko z neposrednim pisanjem ali risanjem na zaslonu na dotik ustvarite zapiske, ki so razvrščeni v zvezke. Med ustvarjanjem zapiskov lahko dodate tudi večpredstavnostne datoteke iz drugih programov in jih daste v skupno rabo v družabnih omrežjih ali računu za shranjevanje v oblaku.

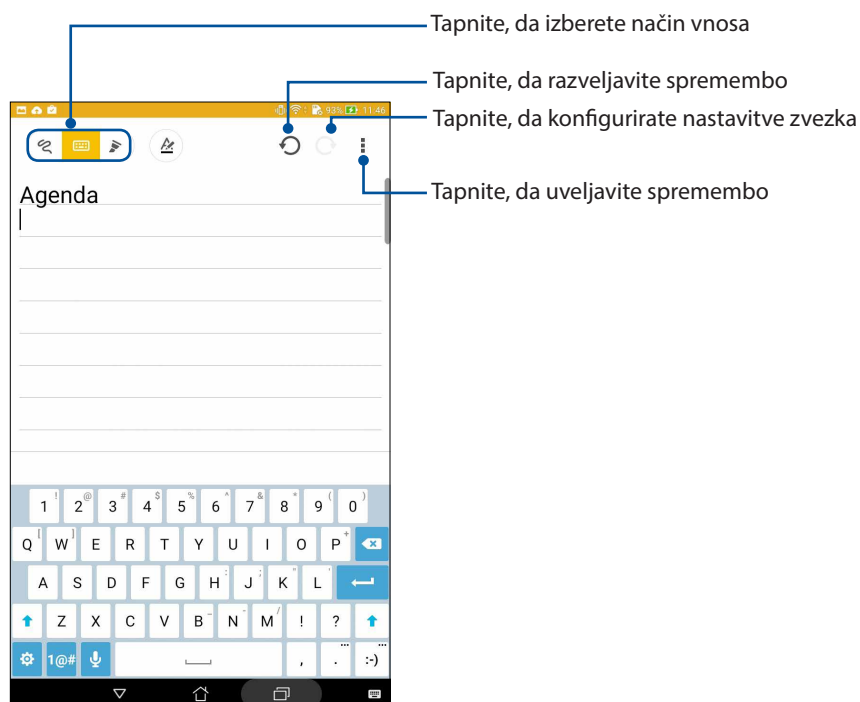

Pomen ikon

Glede na izbrani način vnosa se med beleženjem zapiskov v programu SuperNote prikažejo te ikone.

	Ta način vnosa izberite, če želite za ustvarjanje zapiskov uporabljati zaslonsko tipkovnico.
	Ta način pisanja izberite, če želite napisati zapiske.
	Ta način risanja izberite, če želite ustvariti risbe ali prostoročne risbe.
	V načinu pisanja ali vnosa tapnite to ikono, da izberete debelino in barvo pisave.
	V načinu risanja tapnite to ikono, da izberete orodje za risanje, ki ga želite uporabiti, ter barvo in velikost poteze.
	V načinu risanja tapnite to ikono, da izbrišete nekaj vsebine v zapiskih.
	Tapnite to ikono, če želite zajeti fotografijo ali videoposnetek ter svojim zapiskom dodati časovni žig in drugo vsebino.
	Tapnite to ikono, če želite v zvezek dodati novo stran.

Izdelava nove beležke

Če želite ustvariti nove datoteke s programom SuperNote, upoštevajte ta navodila:

1. Tapnite **ASUS > SuperNote** in nato .
2. Izberite predlogo in začnite beležiti zapiske.

Skupna raba zvezka v oblaku

Upoštevajte spodnja navodila za skupno rabo zvezka v oblaku:

1. Na začetnem zaslonu programa SuperNote tapnite in pridržite zvezek, ki ga želite dati v skupno rabo.
2. Na zaslonu, ki se prikaže, tapnite **Enable cloud sync (Omogoči sinhronizacijo z oblakom)**.
3. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za račun ASUS WebStorage za nadaljevanje sinhronizacije zvezka z oblakom.
4. Po uspešni sinhronizaciji zvezka z oblakom se na vrhu zvezka v skupni rabi prikaže ikona oblaka.

Skupna zapiska v oblaku

V svojem računu za shranjevanje v oblaku lahko poleg zvezka v skupno rabo daste tudi posamezne zapiske iz programa SuperNote. To naredite tako:

1. Odprite zvezek, v katerem je zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo:
2. Tapnite in pridržite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo.
3. Na zaslonu, ki se prikaže, tapnite **Share (Skupna raba)** in izberite obliko zapisa datoteke, ki jo želite dati v skupno rabo.
4. Na naslednjem zaslonu izberite račun za shranjevanje v oblaku, v katerem želite dati zapisek v skupno rabo.
5. Upoštevajte navodila na naslednjih zaslonih, da dokončate skupno rabo izbranega zapiska.

File Manager (Upravitelj datotek)

Z upraviteljem datotek lahko preprosto poiščete in upravljate podatke v notranjem pomnilniku tabličnega računalnika ASUS ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

1. Tapnite  > **File Manager (Upravitelj datotek)**.
2. Tapnite  > **Internal storage (Notranji pomnilnik)** za ogled vsebine v tabličnem računalniku ASUS in nato tapnite element, da ga izberete.

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Vstavite kartico microSD v tablični računalnik ASUS.
1. Tapnite  > **File Manager (Upravitelj datotek)**.
3. Tapnite  > **MicroSD** za ogled vsebine na kartici microSD.

Dostop do shrambe v oblaku

POMEMBNO! Prepričajte se, da je v tabličnem računalniku ASUS omogočeno omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje (v izbranih modelih). Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

Dostop do datotek, shranjenih v računih shrambe v oblaku:

1. Tapnite  > **File Manager (Upravitelj datotek)**.
2. Tapnite  in nato mesto shrambe v oblaku v razdelku **Cloud Storage (Shramba v oblaku)**.

Oblak

Varnostno kopirajte podatke, sinhronizirajte podatke med napravami ter omogočite varno in zasebno skupno rabo datotek v računu v oblaku, kot so ASUS WebStorage, Drive, OneDrive in Dropbox.


ASUS WebStorage

Registrirajte ali prijavite se v ASUS WebStorage, da dobite brezplačno shrambo v oblaku.

Samodejno prenesite nove posnete fotografije za takojšnjo skupno rabo, sinhronizirajte datoteke med različnimi napravami ali dajte datoteke v skupno rabo v svojem računu za ASUS WebStorage.

OPOMBA: Če želite uporabljati funkcijo samodejnega prenosa, omogočite **Instant Upload (Takojšnji prenos)**, tako da v svojem računu za ASUS WebStorage v oknu **Nastavitve** izberete **Instant Upload (Takojšnji prenos)**.

POMEMBNO! Prepričajte se, da je v tabličnem računalniku ASUS omogočeno omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje (v izbranih modelih). Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

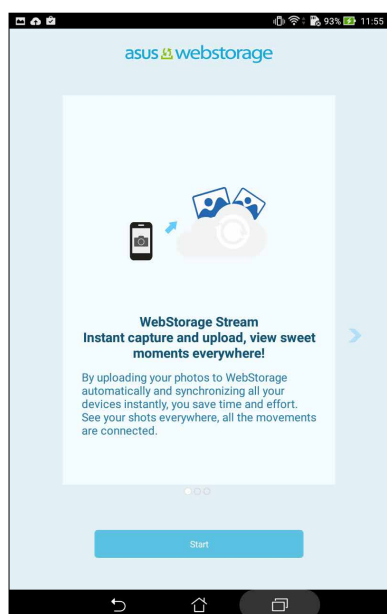

Prenos podatkov


Podatke, kot so stiki ali vnosi na koledarju, iz druge mobilne naprave lahko prenesete v tablični računalnik ASUS prek povezave Bluetooth.

Uporaba prenosa podatkov:

1. Seznanite vašo prejšnjo mobilno napravo s tabličnim računalnikom ASUS prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: Za podrobnosti o seznanjanju naprav si oglejte poglavje [Seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth®](#).

2. Na zaslону z vsemi aplikacijami tapnite **Data transfer (Prenos podatkov)**.
3. Tapnite **Transfer Wizard (Čarovnik za prenos)** in za dokončanje postopka prenosa podatkov sledite zaslonskim navodilom.

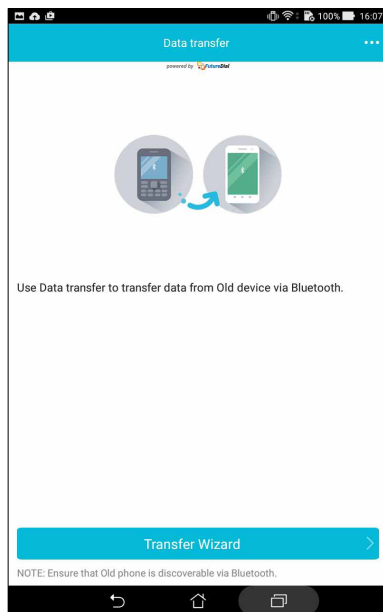


Podpora družbe ASUS

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja ali neposredno komunicirajte z drugimi uporabniki Zen UI, da boste poiskali in si izmenjali rešitve o aplikacijah ZenUI.

Pomoč za ZenUI odprete tako:

1. Tapnite  > **ASUS Support (Podpora družbe ASUS)**.
2. Tapnite **ZenUI tips (Nasveti za ZenUI)** in izberite aplikacijo, za katero želite najti odgovore.

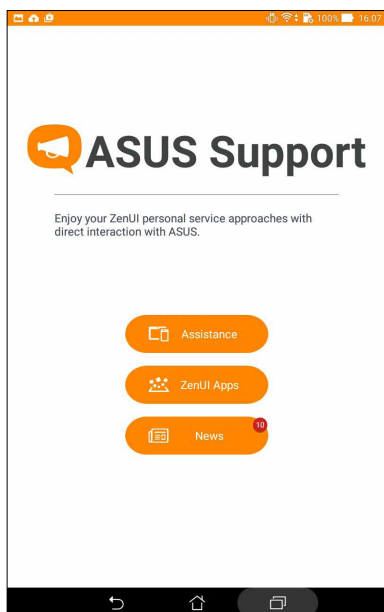

Uporaba slušalk

Slušalke vam omogočajo, da med klicem opravljate druga opravila ali uživate v poslušanju priljubljene glasbe.

Priključitev priključka za zvok

3,5-milimetrski priključek slušalk priključite na vrata za zvok na napravi.

OPOZORILO!

- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte drugih predmetov.
 - V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte kabla z električno izhodno močjo.
 - Z daljšim poslušanjem pri visoki glasnosti lahko poškodujete sluh.
-

OPOMBE:

- Priporočamo vam, da uporabljajte samo slušalke, ki so združljive s to napravo.
 - Če med poslušanjem glasbe izključite priključek za zvok, se predvajanje samodejno zaustavi.
 - Če med gledanjem videoposnetka izključite priključek za zvok, se predvajanje videoposnetka samodejno zaustavi.
-

Igranje iger


S programom Play Games (Igranje iger) lahko prenesete najnovejše igre iz spleta in jih daste v skupno rabo s svojimi računi v družabnih omrežjih. Pridružite se lahko tudi igram za več igralcev in si ogledate lestvice vodilnih igralcev za še večjo zabavo pri igranju iger.

POMEMBNO! Če želite kar najbolje izkoristiti funkcije programa Play Games (Igranje iger), se prijavite v svoj Google Račun.

Uporaba programa Igranje iger

Uporaba programa Play Games (Igranje iger):

1. Tapnite  > **Igre Play**.
2. Tapnite možnost, ki jo želite uporabiti.

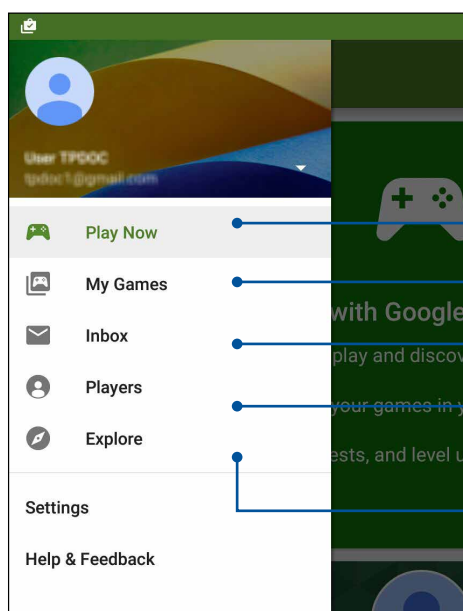

Tapnite, če si želite ogledati pregled dejavnosti v igrah. Ta možnost prikaže tudi dejavnosti v igrah vaših stikov v storitvi Google+.

Tapnite, če želite prikazati svoje dejavnosti v igrah za te možnosti: **NEDAVNE IGRE, VSE MOJE IGRE, NAMEŠČENE**
Tapnite, da si ogledate obvestila iger za te možnosti: **MATCHES (TEKME), GIFTS & REQUESTS (DARILA IN ZAHTEVE), QUESTS (ISKANJA)**

Tapnite, če si želite ogledati stike v Googlu, ki tudi igrajo igre prek Trgovine Play. Ogledate si jih lahko v teh kategorijah: **SPREMLJANJE, AKTIVNI IGRALCI**

Tapnite, če si želite ogledati igre v teh kategorijah: **PREDSTAVLJENE, PRILJUBLJENE, PRILJUBLJENE ZA VEČ IGRALCEV.**

Glasba

Aplikacija Glasba bo samodejno preiskala glasbene datoteke v notranjem in zunanjem pomnilniku vašega tabličnega računalnika ASUS. Te glasbene datoteke lahko organizirate v obliki seznama predvajanja ali jih dodate v čakalno vrsto in jih predvajate eno za drugo. Glasbo pa lahko tudi predvajate z računov v oblaku, kot so ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive in Drive.

POMEMBNO! Preden začnete predvajati glasbo iz oblaka, poskrbite, da bo vaš tablični računalnik ASUS povezan v Wi-Fi ali mobilno omrežje. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Vzpostavljanje povezave](#).


Zagon programa Glasba

Program Glasba zaženete tako, da tapnete  > **Glasba Play**.

Predvajanje skladb

Predvajanje glasbe:

1. V aplikaciji Glasba tapnite **Music (Glasba)**, nato izberite **Songs (Skladbe)**. Lahko pa izberete tudi druge možnosti za brskanje po vaših glasbenih datotekah: **Album**, **Artist (Izvajalec)**, **Genres (Žanri)**, **Composer (Avtor)** ali **Folder (Mapa)**.
2. Na seznamu izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Če želite predvajati vse skladbe, tapnite **Play All (Predvajaj vse)**.
3. Vrstico z naslovi skladb povlecite navzgor in čez celoten zaslon odprite ozadje skladbe, ki se trenutno predvaja.

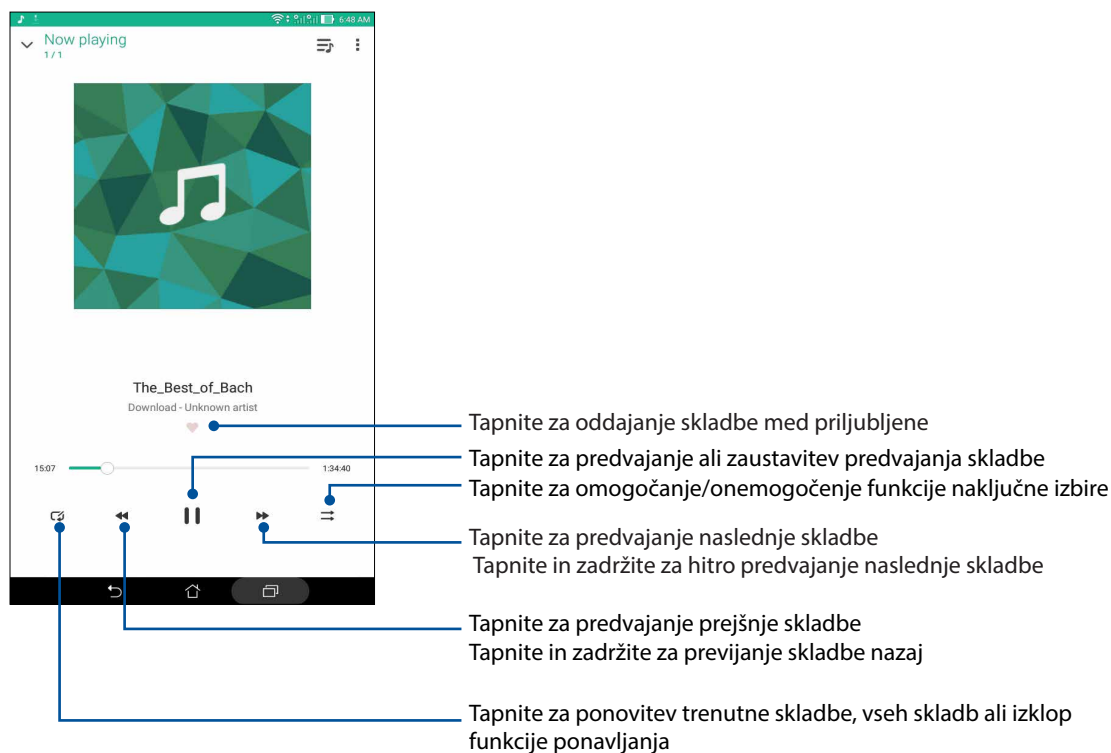

OPOMBA: Za dodajanje določenih skladb na obstoječi seznam predvajanja si oglejte poglavje [Dodajanje skladb na seznam predvajanja](#).

Ostale možnosti predvajanja

Med predvajanjem skladbe lahko tapnete  in izberete eno od naslednjih možnosti.

Add to playlist (Dodaj na seznam predvajanja)	Tapnite skladbo, če jo želite dodati na obstoječi seznam predvajanja, ali ustvarite novega in nanj dodajte trenutno skladbo.
Play To (Predvajaj na)	Tapnite trenutno predvajano skladbo in omogočite njeno predvajanje na bližnjih napravah. OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje Predvajanje na drugih napravah .
Share (Skupna raba)	Tapnite trenutno predvajano skladbo in omogočite njeno skupno rabo z nekaterimi aplikacijami ali računi v oblaku.
Edit info (Uredi podatke)	Tapnite, da dodate nekaj podrobnosti o skladbi.
Clear queue (Počisti čakalno vrsto)	Tapnite Clear queue (Počisti čakalno vrsto) , če želite odstraniti vse skladbe iz čakalne vrste.
Equalizer (Izenačevalnik)	Tapnite za nastavitve izenačevalnika in vzpostavitev kakovostnejšega zvoka za predvajanje glasbenih datotek.
Sleep timer (Časovnik spanja)	Nastavite čas ustavitve predvajanja glasbe.
Settings (Nastavitve)	Tapnite to možnost, če želite konfigurirati nastavitve glasbe.
Feedback & Help (Povratne informacije in pomoč)	Poiščite odgovore na svoja vprašanja in nam pošljite povratne informacije.

Predvajanje glasbe iz oblaka

Registrirajte ali prijavite se v račun v oblaku in prek vašega tabličnega računalnika ASUS predvajajte glasbo iz shrambe v oblaku.

POMEMBNO! Poskrbite, da bo vaš tablični računalnik ASUS imel vzpostavljeno povezavo v Wi-Fi ali mobilno omrežje. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Vzpostavljanje povezave](#).

Dodajanje računa za shrambo v oblaku

Dodajanje računa za shrambo v oblaku:

1. Na domačem zaslonu aplikacije Glasba tapnite .
2. Pri možnosti Glasba v oblaku tapnite **Add cloud service (Dodaj storitev iz oblaka)**.
3. Izberite storitev shrambe v oblaku, kjer imate shranjene datoteke, ki jih želite predvajati.
4. Sledite navodilom in dokončajte postopek prijave računa v oblaku.

Predvajanje glasbe iz oblaka

Za predvajanje glasbe iz vašega računa v oblaku.

1. Na domačem zaslonu aplikacije Glasba tapnite 
2. Pri možnosti **Cloud Music (Glasba v oblaku)** tapnite račun v oblaku, iz katerega želite predvajati glasbo.
3. Izberite zeleno skladbo in tapnite nanjo, da se začne predvajati.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Poiščite priljubljene skladbe z različnih virov, kot so notranji pomnilnik, zunanji pomnilnik ali računi v oblaku, in jih organizirajte na seznam predvajanja.

1. Na domačem zaslonu aplikacije Glasba tapnite 
2. Pri možnosti **Playlist (Seznam predvajanja)** tapnite **My playlist (Moj seznam predvajanja)**, nato tapnite .
3. Seznamu predvajanja dodelite ime, nato tapnite **Save (Shrani)**.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

Na seznam predvajanja lahko dodajate različne skladbe, ki so shranjene lokalno (v notranjem ali zunanjem pomnilniku) ali v računih v oblaku.

1. Na domačem zaslonu aplikacije Glasba tapnite 
2. Pri možnosti **Playlist (Seznam predvajanja)** tapnite **My playlist (Moj seznam predvajanja)**, nato tapnite ime seznama predvajanja.
3. Tapnite  > **Add songs (Dodaj skladbe)**.
4. Tapnite na glasbeni vir, s katerega želite predvajati skladbe in jih dodati na seznam predvajanja.
5. Izberite način brskanja po glasbenih datotekah: **Album**, **Artist (Izvajalec)**, **Genres (Žanri)**, **Composer (Avtor)**, **Songs (Skladbe)** ali **Folder (Mapa)**.
6. Izberite skladbe, ki jih želite dodati na seznam predvajanja. Tapnite **Select All (Izberi vse)**, če želite na seznam predvajanja dodati vse skladbe s seznama, albuma, mape ali priljubljenega izvajalca.

OPOMBA: Na obstoječi seznam predvajanja lahko dodate tudi skladbo, ki se trenutno predvaja. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Ostale možnosti predvajanja](#).

Predvajanje na drugih napravah

S funkcijo PlayTo lahko glasbene datoteke, shranjene v tabličnem računalniku ASUS, predvajate na drugih bližnjih napravah, ki podpirajo tehnologijo Miracast ali DLNA.

Uporaba funkcije PlayTo:

1. V skladbi, ki se trenutno predvaja, tapnite  > **PlayTo (Predvajaj na)**.
2. Tapnite napravo, prek katere želite predvajati glasbo. Glasba, shranjena v vašem tabličnem računalniku ASUS, se bo predvajala na drugi napravi.
3. Če želite predvajanje glasbe prekiniti, tapnite  > **Disconnect (Prekini povezavo)**.

Vzpostavljanje povezave

7

Wi-Fi

Tehnologija Wi-Fi v tabličnem računalniku ASUS vas povezuje z brezžičnim svetom. V tabličnem računalniku ASUS lahko prek brezžične povezave posodobite račune v družabnih omrežjih, brskate po internetu ali si izmenjujete podatke in sporočila.

Omogočanje omrežja Wi-Fi

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Stikalo Wi-Fi premaknite v desno, da vklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko omogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Wi-Fi**, da prikažete vsa zaznana omrežja Wi-Fi.
2. Tapnite ime omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri zaščitenih omrežjih boste morda pozvani k vnosu gesla ali drugih varnostnih poverilnic.

OPOMBE:

- Tablični računalnik ASUS samodejno ponovno vzpostavi povezavo z omrežjem, s katerim ste že vzpostavili povezavo.
 - Izklopite omrežje Wi-Fi, da varčujete z energijo baterije.
-

Onemogočanje omrežja Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi onemogočite tako:

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Stikalo Wi-Fi premaknite v levo, da izklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko onemogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.

Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS lahko na kratke razdalje pošiljate in prejimate datoteke ter pretočno prenašate večpredstavnostne datoteke v druge pametne naprave. Bluetooth vam omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek s pametnimi napravami prijateljev, pošiljanje podatkov za tiskanje v tiskalnik Bluetooth ali predvajanje glasbenih datotek prek zvočnika Bluetooth.

Omogočanje povezave Bluetooth®

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Stikalo Bluetooth premaknite v desno, da vklopite Bluetooth.

OPOMBA: Povezavo Bluetooth lahko omogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku **Quick Settings (Hitre nastavitve)**.

Seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth®

Če želite začeti uporabljati vse možnosti, ki jih ponuja funkcija Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS, morate tablični računalnik najprej seznaniti z napravo Bluetooth. Tablični računalnik ASUS samodejno shrani povezavo z napravo Bluetooth.

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Bluetooth**, da prikažete vse naprave, ki so na voljo.

POMEMBNO!

- Če naprave, s katero želite seznaniti tablični računalnik, ni na seznamu, preverite, ali je v tej napravi omogočena funkcija Bluetooth in ali je napravo mogoče odkriti.
 - Navodila za omogočanje funkcije Bluetooth v napravi in nastavitve naprave kot vidne najdete v uporabniškem priročniku, ki je bil priložen napravi.
-

2. Tapnite tablični računalnik ASUS in omogočite, da bo viden tudi drugim napravam Bluetooth.
3. Tapnite **Išči naprave**, če želite poiskati dodatne naprave Bluetooth.
4. Na seznamu razpoložljivih naprav tapnite napravo Bluetooth, s katero želite seznaniti tablični računalnik.
5. Poskrbite, da bosta obe napravi uporabljali isti ključ za dostop, nato tapnite **Seznani**.

OPOMBA: Izklopite omrežje funkcijo Bluetooth, da varčujete z energijo baterije.

Prekinitev povezave med tabličnim računalnikom ASUS in napravo Bluetooth®

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite Bluetooth, da prikažete vse naprave, ki so na voljo, in seznanjene naprave.
2. Na seznamu seznanjenih naprav tapnite  naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti povezavo, in tapnite **Prekliči seznanitev**.

Skupna raba mobilnega interneta

Kadar Wi-Fi ni na voljo, lahko uporabljate vaš tablični računalnik ASUS kot modem in ga spremenite v Wi-Fi dostopno točko ter omogočite internetni dostop za vaš prenosnik, tablični računalnik ter ostale mobilne naprave.

POMEMBNO! Večina ponudnikov mobilnih storitev lahko zahteva posebno naročnino za zagotavljanje skupne rabe mobilnega omrežja. Glede podrobnosti o tej naročnini se posvetujte s ponudnikom mobilnih storitev.


OPOMBE:

- Internetni dostop prek skupne rabe mobilnega omrežja je lahko počasnejši, kot je standardna Wi-Fi ali mobilna povezava.
- Skupno rabo mobilnega omrežja prek tabličnega računalnika ASUS lahko zagotovite le za omejeno število mobilnih naprav.
- Ko funkcijo skupne rabe mobilnega omrežja prenehate uporabljati, jo izklopite in tako prihranite kapaciteto baterije.


Dostopna točka Wi-Fi

Pretvorite tablični računalnik ASUS v dostopno točko za Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z drugimi napravami.

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Tapnite **Več ...** > **Modem/prenosna dost. točka** > **Nastavitev dostopne točko Wi-Fi**.
3. Za dostopno točko Wi-Fi izberite edinstveni SSID ali ime omrežja in mu določite 8-mestno geslo. Ko končate, tapnite **Shrani**.

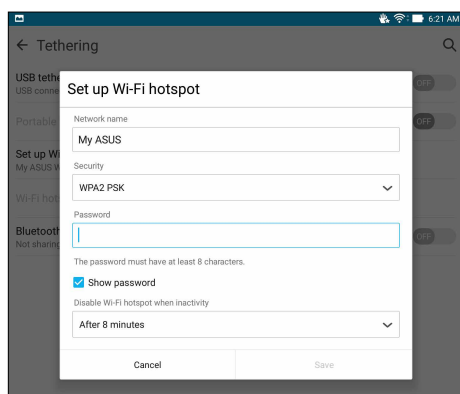

- Na zaslonu za skupno rabo mobilnega omrežja tapnite **Prenosna dostopna točka Wi-Fi** in v tabličnem računalniku ASUS vklopite dostopno točko Wi-Fi.

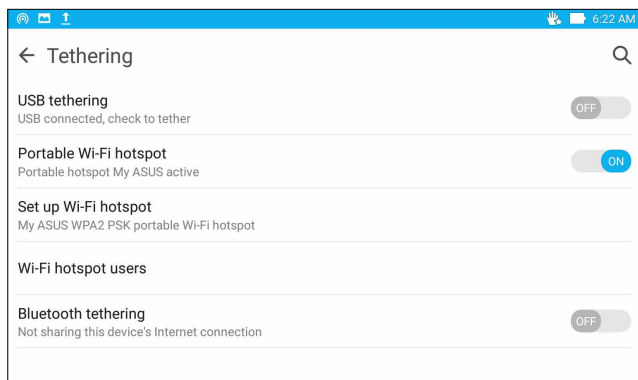

- Druge mobilne naprave lahko povežete v dostopno točko Wi-Fi vašega tabličnega računalnika ASUS na enak način.


Skupna raba mobilnega omrežja prek Bluetooth

Omogočite povezavo Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS in nato uporabite aplikacijo Share Link, da ga povežete z napravami ali tiskalnikom.

- Omogočite Bluetooth v tabličnem računalniku ASUS in drugi napravi.
- Seznanite napravi.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth®](#).

- Na zaslonu z nastavitvami tapnite **More (Več) > Tethering (Souporaba povezave)** in drsnik ob možnosti **Bluetooth tethering (Souporaba povezave Bluetooth)** premaknite do **ON (VKLOPI)**.

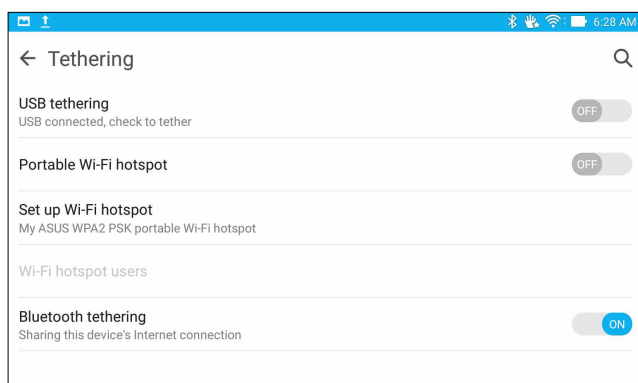

PlayTo

S programom PlayTo lahko vsebino v tabličnem računalniku ASUS oddajate za zaslonu, ki podpira pretočni prenos. Tako zunanji zaslon postane dvojni monitor ali drugi zaslon tabličnega računalnika ASUS.

POMEMBNO! Vaš zunanji zaslon mora imeti tehnologijo Miracast™ ali DLNA®, ki podpira aplikacijo PlayTo.

Zagon programa PlayTo

Program PlayTo v tabličnem računalniku ASUS lahko zaženete na dva načina:

Na zaslonu Hitre nastavitve

1. Nastavite zaslon, ki podpira pretočni prenos in ki ga želite uporabljati s tabličnim računalnikom ASUS.
2. V tabličnem računalniku ASUS odprite zaslon Quick Settings (Hitre nastavitve) in tapnite **PlayTo**.
3. Oglejte si SSID, ki je prikazan na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, in nato izberite isti SSID v tabličnem računalniku ASUS, da začnete seznanjanje.

Ko je povezava vzpostavljena, je na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, prikazana ista vsebina, ki je trenutno prikazana v tabličnem računalniku ASUS.

Na zaslonu Nastavitve

1. Tapnite  > **Nastavitve**.
2. V razdelku Brezžično in omrežja tapnite **Več** in nato **PlayTo**.
3. Oglejte si SSID, ki je prikazan na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, in nato izberite isti SSID v tabličnem računalniku ASUS, da začnete seznanjanje.

Ko je povezava vzpostavljena, je na zaslonu, ki podpira pretočni prenos, prikazana ista vsebina, ki je trenutno prikazana v tabličnem računalniku ASUS.


Vreme

S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate sprotne posodobitve o vremenu neposredno v tabličnem računalniku ASUS. S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate tudi podrobnosti o vremenu po svetu.

Zagon aplikacije Vreme

Na domačem zaslonu lahko zaženete aplikacijo Vreme na enega od naslednjih načinov:


- Tapnite  > **Weather (Vreme)**.
- Na domačem zaslonu vašega tabličnega računalnika ASUS tapnite ikono Vreme.

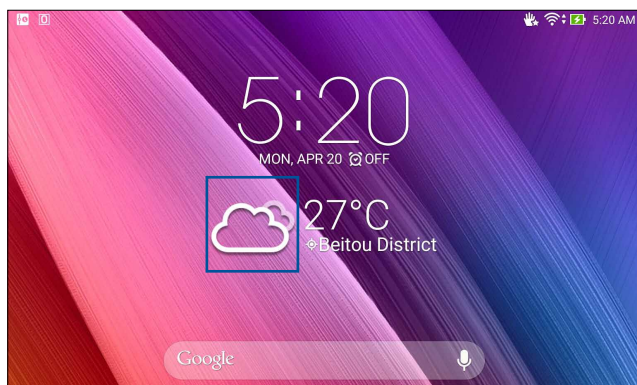

Začetni zaslon programa Vreme

Nastavite prejemanje posodobitev vremenske napovedi za vašo trenutno lokacijo ter za izbrane lokacije po svetu. Posodobitve vremenske napovedi lahko prikazujete kot dnevno vremensko napoved, slednjo pa lahko prikažete tudi prek pripomočka ali aplikacije Prihodnji dogodki oziroma aplikacije Koledar.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Prejemanje vremenskih informacij](#)

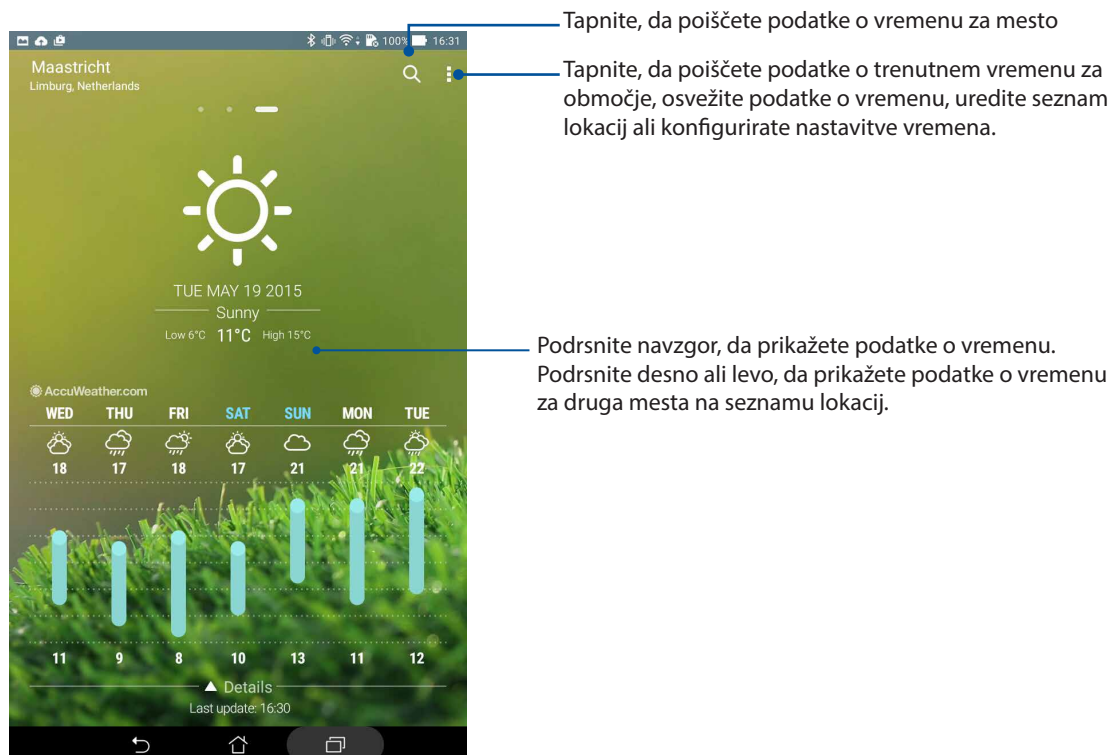


Ura

S programom Ura lahko prilagodite nastavitve časovnega pasu v tabličnem računalniku ASUS in tablični računalnik ASUS uporabljate kot štoparico.

Zagon programa Ura


Program Ura lahko zaženete na enega od teh načinov:

- Tapnite  > **Ura**.
- Na začetnem zaslonu tabličnega računalnika ASUS tapnite digitalno uro.

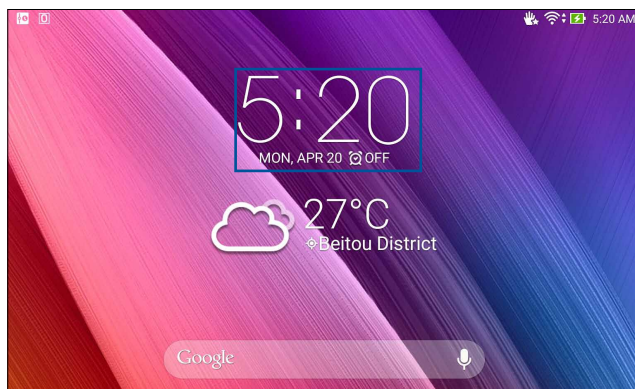

World Clock (Svetovna ura)

Tapnite , da odprete nastavitve svetovne ure v tabličnem računalniku ASUS.

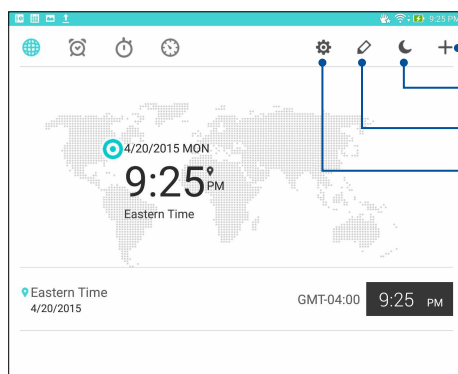

Tapnite to ikono, da dodate novo mesto in ga označite na zemljevidu svetovne ure.


To možnost tapnite, da nastavite uro na nočni način.

Tapnite to ikono, da prikažete seznam mest, ki so označene v svetovni uri.

To možnost tapnite, da odprete nastavitve aplikacije Ura.


Budilka

Tapnite , da odprete nastavitve alarma v tabličnem računalniku ASUS.

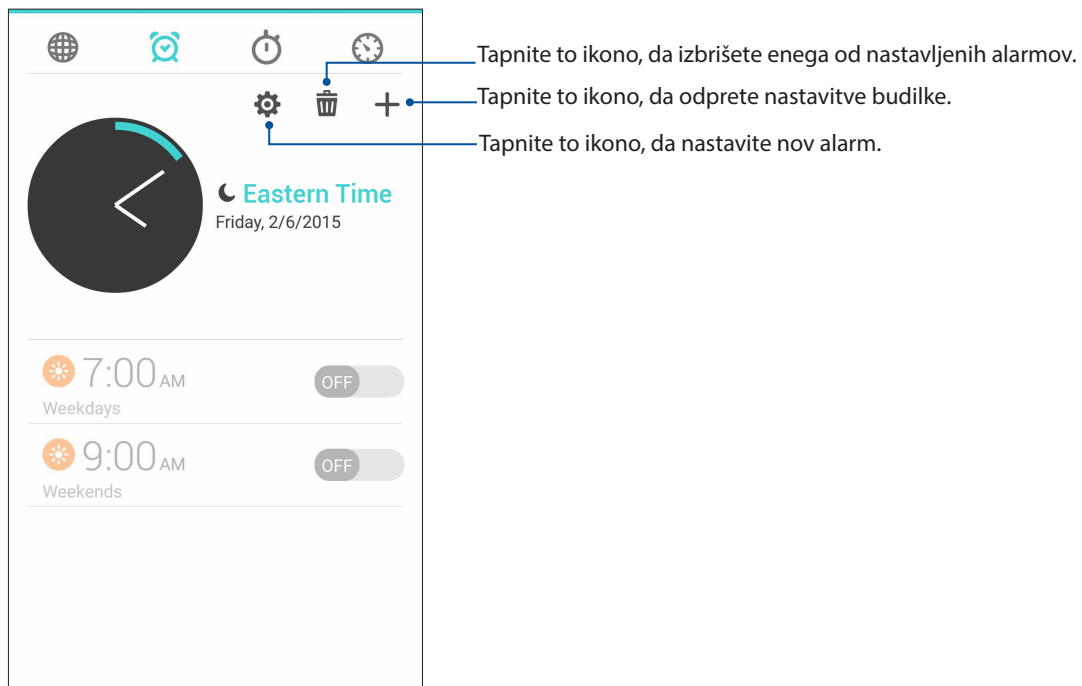

Štoparica

Tapnite , če želite tablični računalnik ASUS uporabljati kot štoparico.

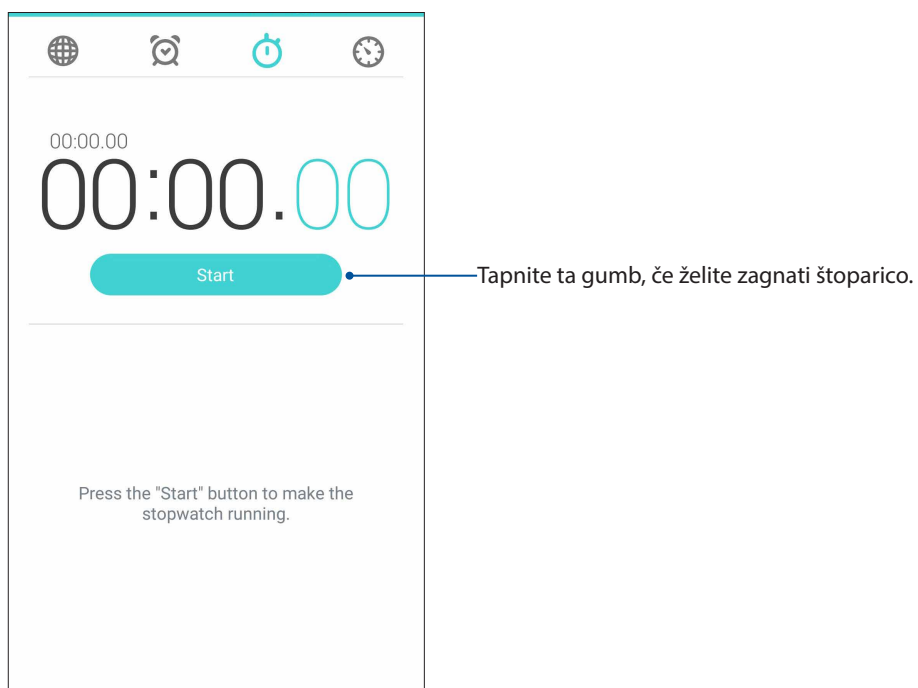


Časovnik

V tabličnem računalniku ASUS lahko nastavite več možnosti časovnika. Upoštevajte spodnja navodila:

Nastavitev časovnika

1. Tapnite , da odprete časovnik v tabličnem računalniku ASUS.

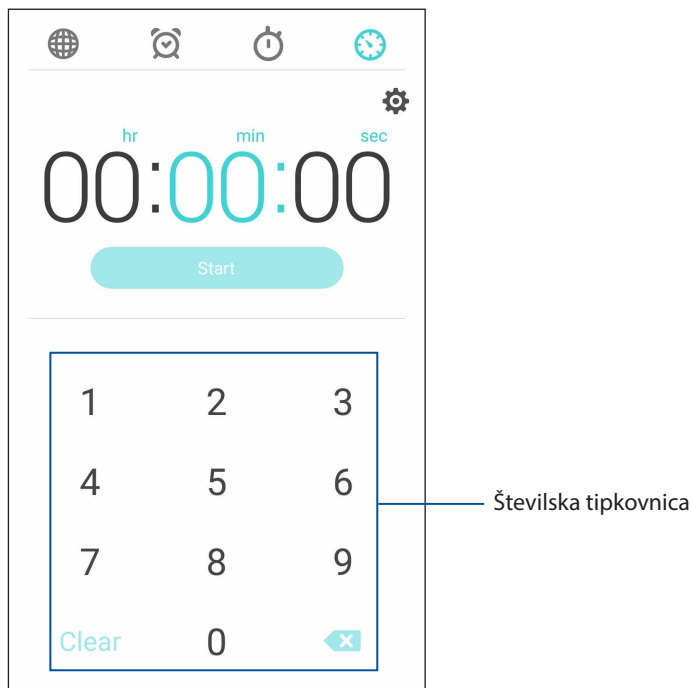

2. S številsko tipkovnico vnesite ciljni čas in nato tapnite Start (Zaženi), da zaženete časovnik.

Kaj je ZenLink

Funkcija ZenLink je specifična za izdelke ASUS in vam zagotavlja višjo produktivnost. S pomočjo naslednjih aplikacij ZenLink lahko vašo napravo povežete z drugimi in tako omogočite skupno rabo ter sprejemanje datotek.

ZenLink sestavljajo naslednje aplikacije: Share Link (Skupna povezava), PC Link (Računalniška povezava) in Remote Link (Oddaljena povezava)


OPOMBA: Nekatere od navedenih aplikacij morda niso na voljo za vaš tablični računalnik ASUS.

Share Link

Omogočite skupno rabo datotek, aplikacij ali predstavnostih vsebin z drugimi mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android, ki uporabljajo aplikacijo Share Link (za mobilne naprave ASUS) ali aplikacijo SHAREit (za druge mobilne naprave) prek dostopne točke Wi-Fi. S to aplikacijo lahko pošiljate ali prejimate datoteke, ki so večje od 100 MB, hkrati pa lahko prejimate in imate v skupni rabi več datotek hkrati. Aplikacija Share Link pošilja in prejema datoteke hitreje, kot to poteka prek povezave Bluetooth.

Skupna raba datotek

1. Na domačem zaslonu tapnite **ZenLink > Share Link**.
2. Tapnite **Send file (Pošlji datoteko)** in izberite eno od možnosti, ki se prikažejo na vašem zaslonu.

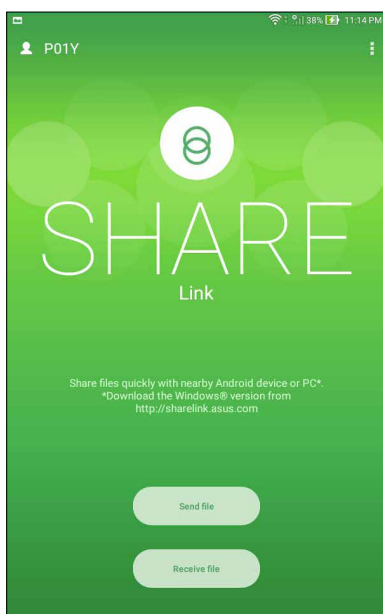

3. Tapnite datoteke, ki jih želite poslati, in tapnite **V redu**.
4. Takoj ko vaš tablični računalnik ASUS zazna druge naprave, tapnite tisto, s katero želite vzpostaviti skupno rabo datotek.



Prejemanje datotek

Prejemanje datotek:

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa **Share Link**.
2. Za prejemanje datotek od pošiljatelja tapnite **Receive file (Sprejmi datoteko)**.

PC Link


Z aplikacijo PC Link lahko uporabite svoj računalnik za dostop in upravljanje vašega tabličnega računalnika ASUS in v njem nameščenih aplikacij. Omogoča vam, da tablični računalnik ASUS upravljate s tipkovnico in miško namiznega računalnika.

OPOMBA: Preden uporabite aplikacijo PC Link, slednjo namestite tudi v svoj računalnik. Za prenos in namestitev aplikacije PC Link v računalnik obiščite <http://pclink.asus.com>.

Uporaba aplikacije PC Link

Uporaba aplikacije PC Link:

1. Povežite tablični računalnik ASUS z računalnikom prek USB kabla.
2. V tabličnem računalniku ASUS se bo pojavilo okno **Allow USB debugging (Dovoli odpravljanje napak)**, nato tapnite **OK (V redu)** in omogočite povezavo med računalnikom ter vašim tabličnim računalnikom ASUS.
3. Na namizju vašega računalnika kliknite ikono in zaženite aplikacijo **PC Link** ter kliknite **Connect (Vzpostavi povezavo)**.
4. Na zaslonu aplikacije PC Link kliknite **OK (V redu)**. Ko je povezava vzpostavljena, lahko dostopate do naprave in jo upravljate prek računalniške tipkovnice in miške.

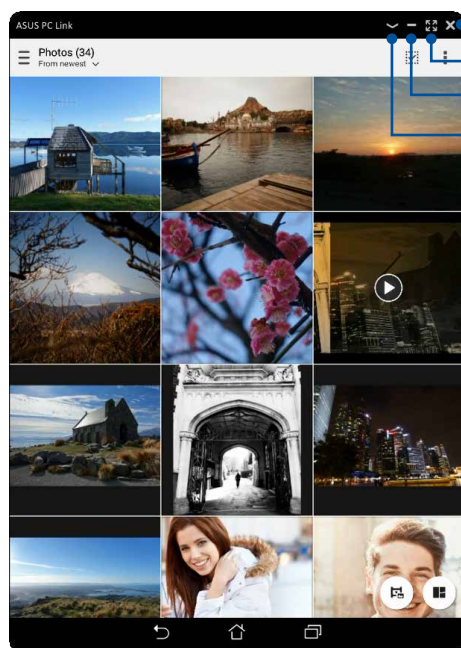

- Tapnite za zapiranje aplikacije PC Link
- Tapnite za povečanje zaslona PC Link
- Tapnite za pomanjšanje zaslona PC Link
- Tapnite za ogled več nastavitev PC Link

Spoznavanje nastavitev PC Link



Kliknite ikono, če želite obrniti zrcalni zaslon tabličnega računalnika ASUS na zaslonu vašega računalnika.



Kliknite to ikono, če želite zmanjšati ali povečati glasnost.



Kliknite to ikono, če želite zajeti sliko zaslona.



Kliknite to ikono, če želite prebuditi tablični računalnik ASUS ali ga preklopiti v spanje.



Kliknite to ikono, če želite preveriti posodobitve aplikacije PC Link in določiti pot za vaše posnetke zaslona.

Remote Link

Pretvorite tablični računalnik ASUS v brezžično vnosno napravo ter orodje za predstavitev. S to aplikacijo lahko tablični računalnik ASUS, ki ima povezavo z računalnikom vzpostavljeno prek povezave Bluetooth ali omrežja Wi-Fi, uporabljate kot sledilno ploščico, zaslon na dotik, laserski kazalnik za predstavitev in krmilnik za Windows® Media Player.

OPOMBE:

- Preden uporabite aplikacijo Remote Link, slednjo namestite tudi v računalnik. Za prenos in namestitev aplikacije Remote Link v računalnik obiščite <http://remotelink.asus.com>.
- Pred uporabo funkcije Remote Link morate računalnik in tablični računalnik ASUS ustrezno seznaniti.


Uporaba aplikacije Remote Link

Uporaba aplikacije Remote Link:

1. Na domačem zaslonu tapnite  nato pa **Remote Link**.
2. Tapnite **Search device (Iskanje naprave)**, nato izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.


Sledilna ploščica Remote Link

Za vklop potez ASUS Smart in upravljanje računalnika iz tabličnega računalnika tapnite .

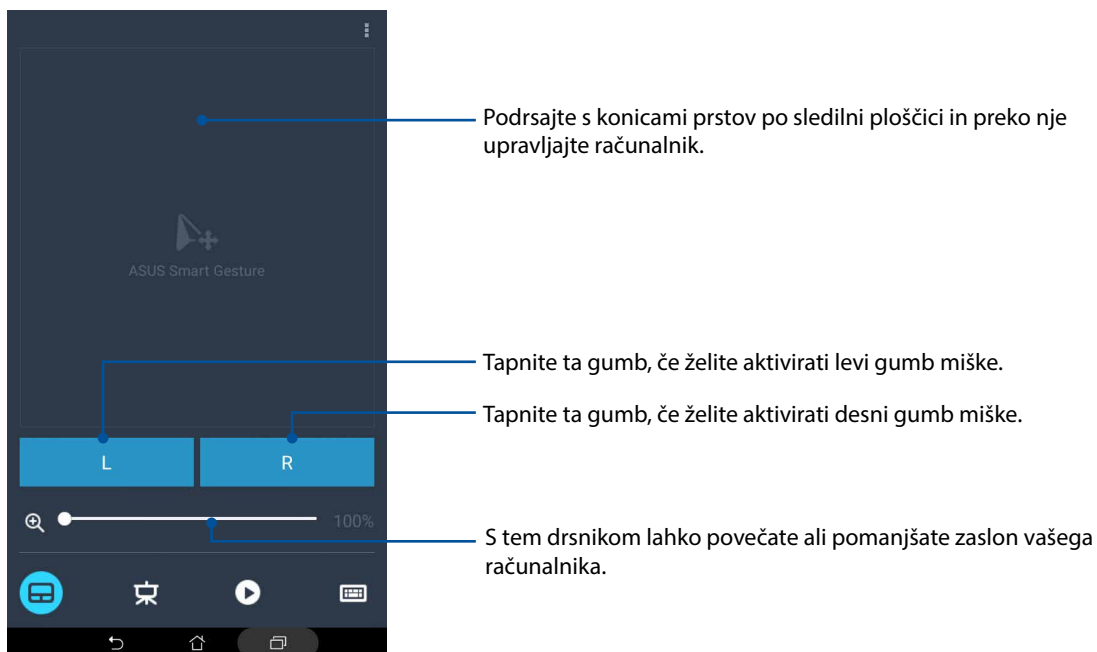


ReKrmilnik Remote Link za predstavitve

Za vodenje predstavitve v vašem računalniku tapnite .

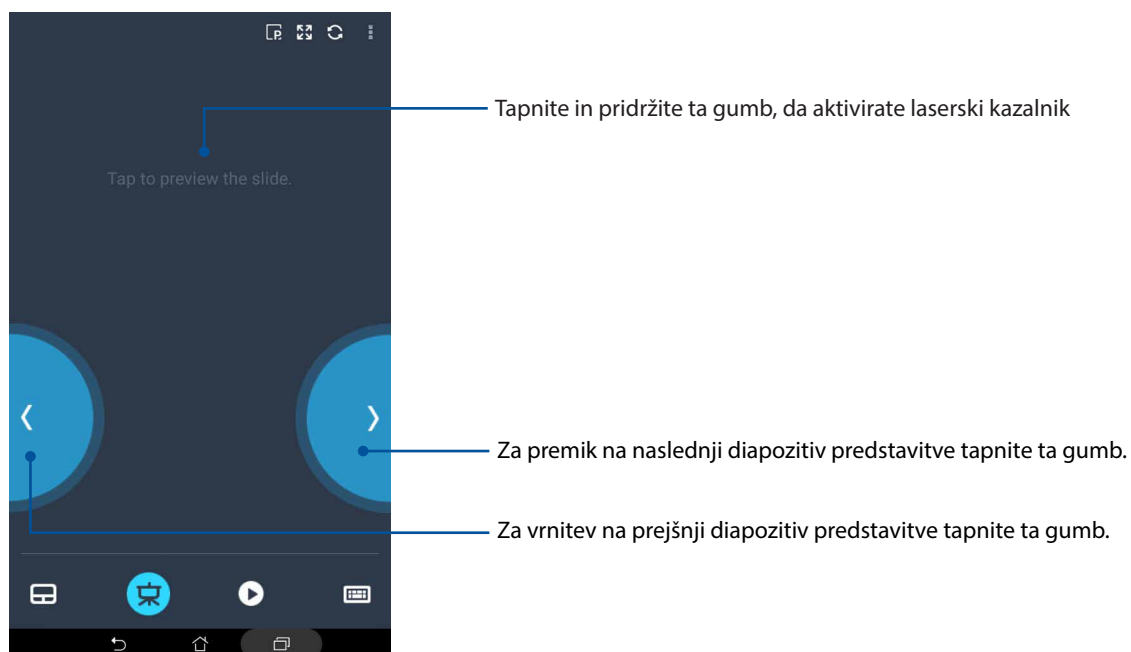


Krmilnik Remote Link za Windows® Media Player

Za upravljanje predvajalnika Windows® Media player tapnite .

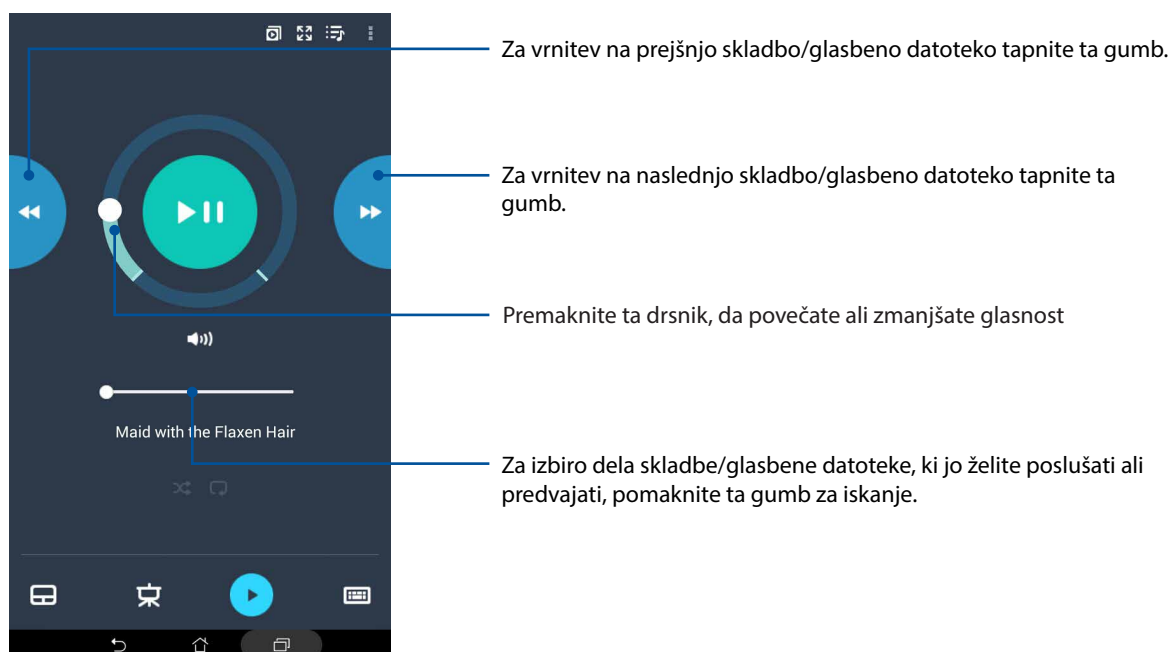

Vnos s tipkovnico Remote Link


Za vnašanje prek tipkovnice tapnite . Če želite vnašati s pomočjo glasovnih ukazov, lahko uporabite ikono mikrofona.

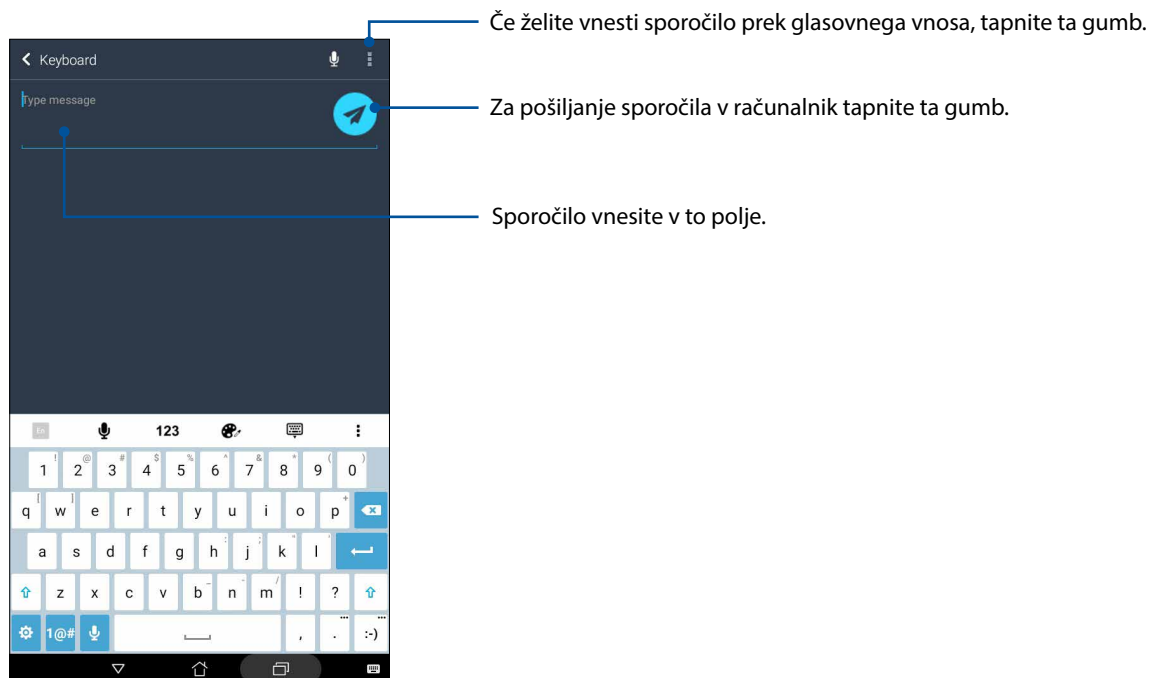

Posebna orodja Zen


Računalo

Za zagon aplikacije Računalo morate le enkrat podrsati in tapniti. Ko odprete ploščo s hitrimi nastavitvami, je na vrhu seznama ikona Računalo. Če ga želite začeti uporabljati, le tapnite nanj.

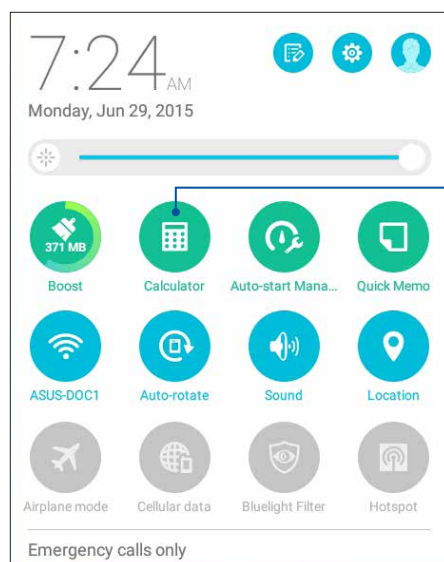


Tapnite, da omogočite Računalo.

Zaslon računala

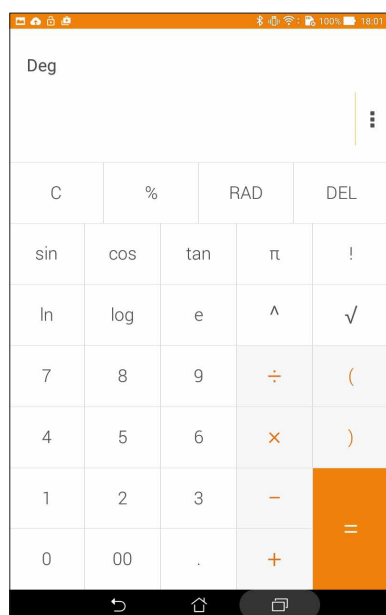


Quick Memo

Quick Memo je orodje za pisanje opomb, ki vam omogoča tako čečkanje kot zapisovanje pomembnih opomb, ki si jih želite zapomniti. Ko opombo enkrat zapišete, jo lahko daste v skupno rabo s funkcijo Share Link in na strani družabnih omrežij ali jo preoblikujete v opravilo ter vključite v aplikacijo Seznam opravil.

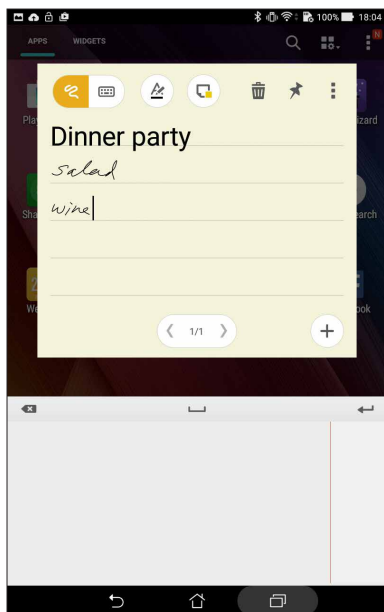

Ustvarjanje samolepljivega listka

Opombe Quick Memo lahko tudi preoblikujete v samolepljive listke in jih nosite s seboj v tabličnem računalniku ASUS. Za ustvarjanje samolepljivega listka takoj po vnosu opombe tapnite ikono za pripenjanje, ki je v zgornjem desnem kotu aplikacije Memo Quick.


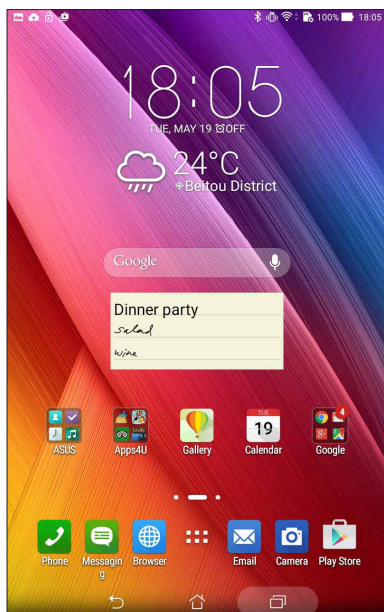


Snemalnik zvoka

Če želite s tabličnim računalnikom ASUS posneti zvočne datoteke, omogočite program Snemalnik zvoka.


Zagon programa Snemalnik zvokov

Program Snemalnik zvoka zaženete tako, da tapnete  > **Snemalnik zvokov**.

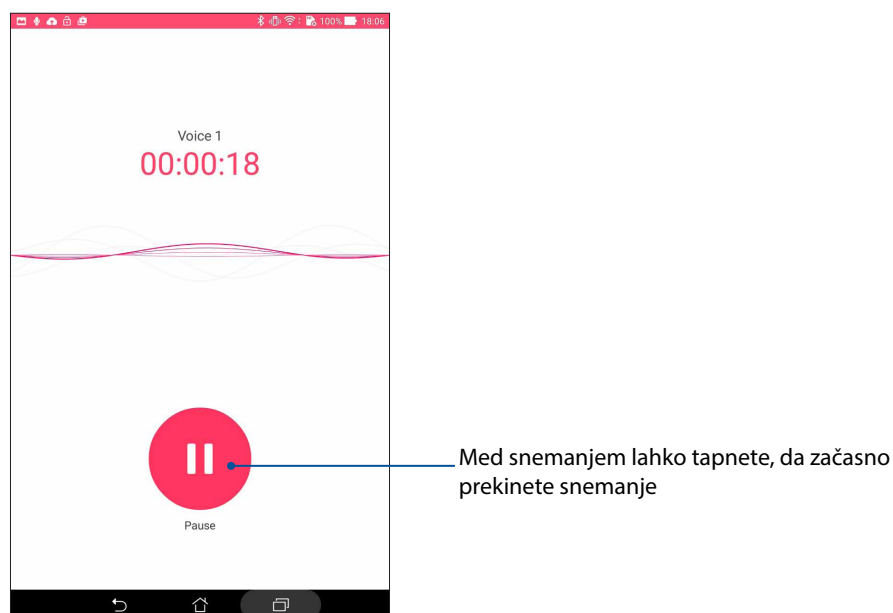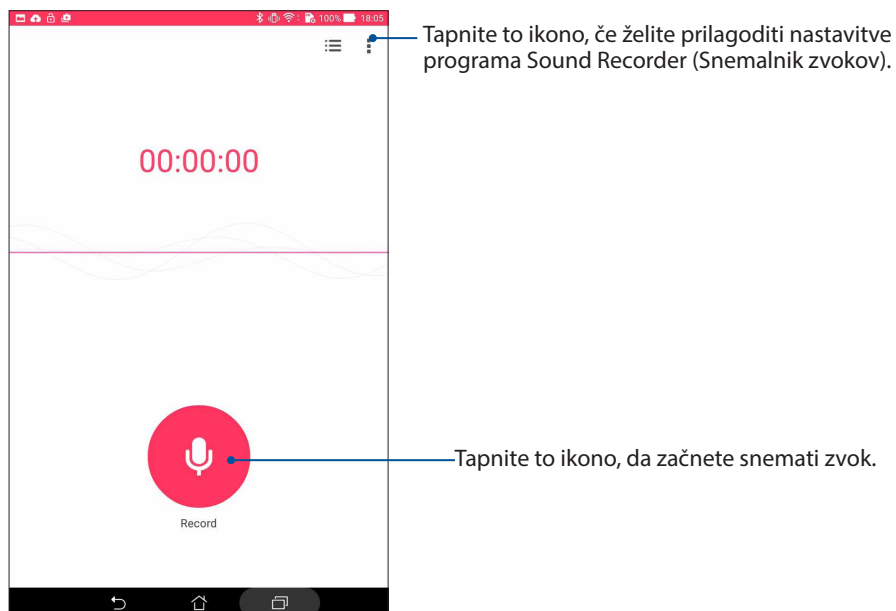


Prekinitev snemanja

Ko je snemanje prekinjeno, lahko nadaljujete s snemanjem, obstoječi posnetek izbrišete ali ga shranite.

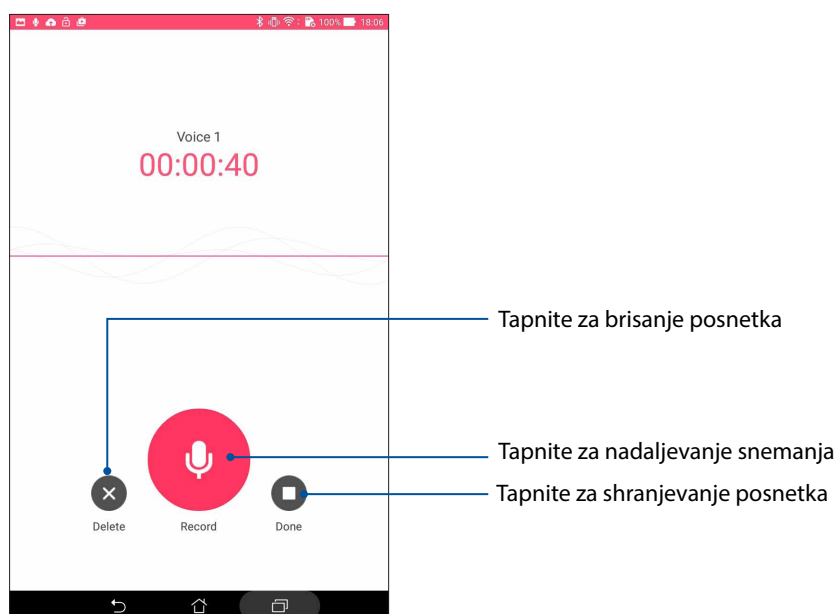

Seznam snemanja

S seznamu snemanja lahko predvajate, preimenujete, daste v skupno rabo ali izbrišete posneto avdio datoteko. Seznam posnetkov je prikazan na dnu glavnega zaslona aplikacije Snemalnik zvoka.

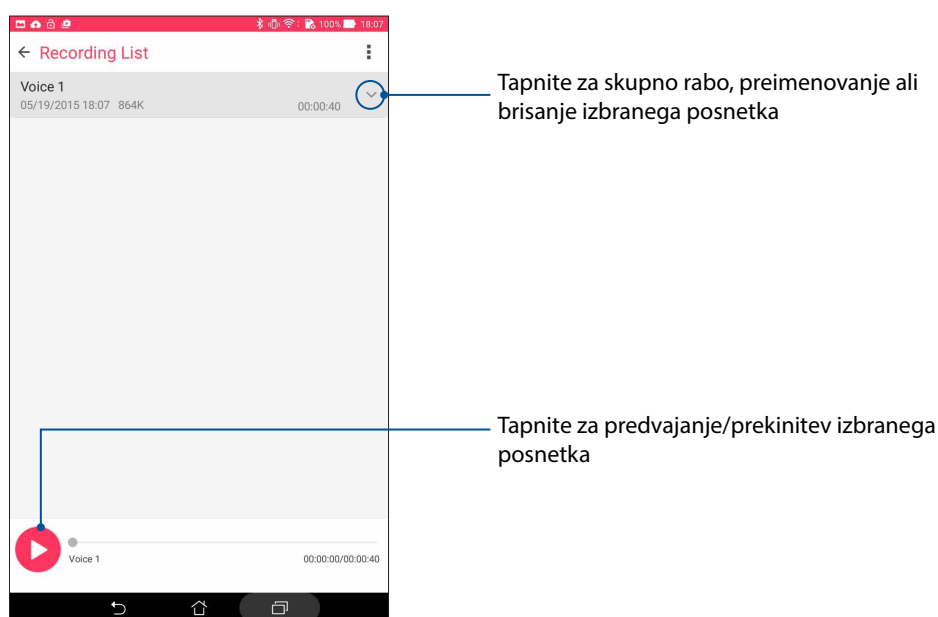


AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave Tabličnega računalnika ASUS za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. Tapnite **ASUS > Audio Wizard (Čarovnik za zvok)**.
2. V oknu "Audio čarovnik" tapnite zvočni način, ki ga želite aktivirati.

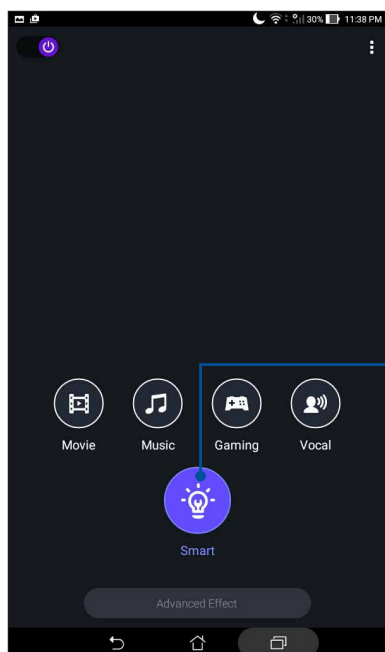

Ko je omogočeno, se tablični računalnik ASUS samodejno preklopi v najbolj kakovosten način predvajanja zvokovnih vsebin trenutno delujoče aplikacije ASUS

Splendid

ASUS Splendid vam omogoča enostavno prilagajanje nastavitev zaslona. Z vnaprej nastavljenima barvnima načinoma zaslona obogati barve na zaslonu.

Uporaba tehnologije Splendid

Če želite uporabljati tehnologijo Splendid:

1. Na začetnem zaslonu tapnite **ASUS > Splendid**.
2. Izberite enega od teh barvnih načinov zaslona: **Balance (Usklajeno)**, **Bluelight Filter (Način modri filter)**, **Vivid (Živahno)** in **Customized (Po meri)**.


Usklajeni način

Ta način zagotavlja usklajen prikaz barv na zaslonu tabličnega računalnika ASUS.



Način modri filter

Ta način zagotavlja nežen prikaz, podoben papirju, ki zmanjšuje utrujenost oči in omogoča udobno izkušnjo branja v tabličnem računalniku ASUS.

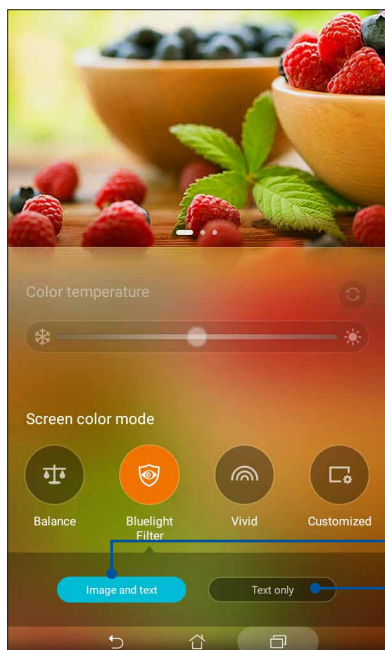


Tapnite za način branja slik in besedila

Tapnite za način branja le besedila

Živahni način

Ta način zagotavlja natančno vnaprej nastavljene barve, ki izboljšujejo barve na zaslonu tabličnega računalnika ASUS.

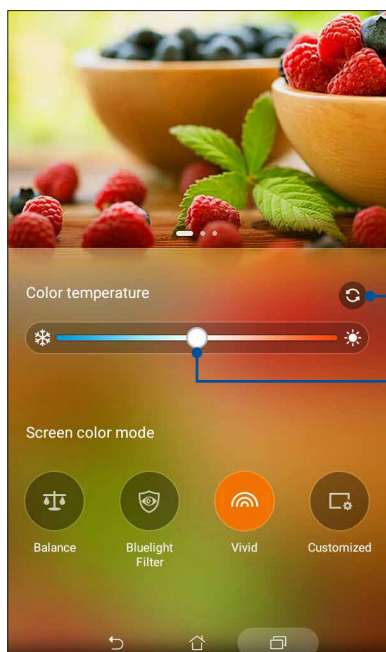


Tapnite za nastavitve privzetih tovarniških nastavitev

Premaknite, da nastavite temperaturo barve

Način po meri

V tem načinu lahko prilagodite prikaz na zaslonu glede na želeno temperaturo barve, odtenka in nasičenosti.

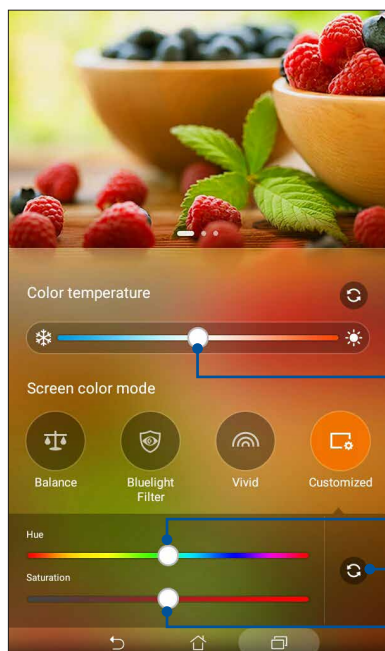

Premaknite, da nastavite temperaturo barve

Pomaknite gumb za nastavljanje odtenka

Tapnite za nastavitve privzetih tovarniških nastavitev

Pomaknite gumb za nastavljanje nasičenosti


Varčevanje z energijo

Popolnoma izkoristite ali podaljšate energijo tabličnega računalnika ASUS, tudi kadar ni dejaven ali ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Pametno prilagodite nastavitve porabe energije za pogoste dejavnosti, kot je branje e-poštnih sporočil ali gledanje videoposnetkov.

Nastavitev programa Varčevanje z energijo

Z nekaj pametnimi možnostmi varčevanja z energijo lahko maksimizirate, optimizirate ali prilagodite porabo energije v tabličnem računalniku ASUS.

1. Za zagon funkcije za varčevanje z energijo izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Podrsnite navzdol z dvema prstoma od zgornjega roba, da odprete ploščo za hitre nastavitve, in nato tapnite **Smart saving (Pametno varčevanje)**.
 - Tapnite **ASUS > Power Saver (Varčevanje energije)**.
2. Možnost Smart saving (Pametno varčevanje) nastavite na **ON (VKLOPLJENO)**.

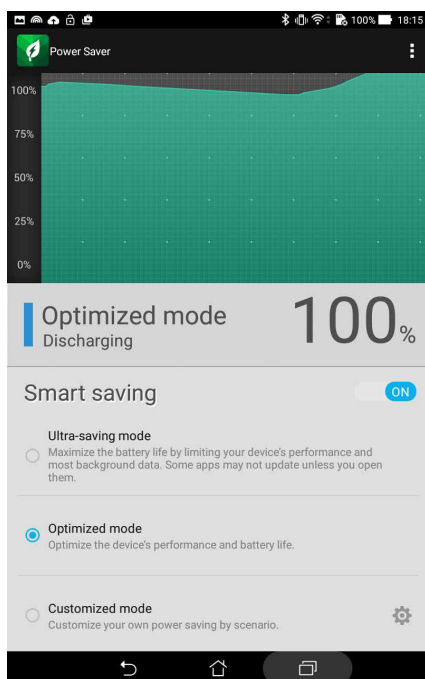

3. Izberete lahko enega od teh načinov:
 - **Ultra-saving mode (Način ultra varčevanja):** prekine povezavo z omrežjem, kadar tablični računalnik ASUS ni dejaven, da v največji mogoči meri podaljša čas delovanja baterije.
 - **Optimized mode (Optimiziran način):** podaljša čas delovanja baterije, kadar ima tablični računalnik ASUS vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
 - **Customized mode (Prilagojeni način):** omogoča vam, da konfigurirate nastavitve porabe energije za svoje pogoste dejavnosti.

Prilagajanje programa Varčevanje z energijo

Nastavite raven svetlosti za pogoste dejavnosti, kot so branje e-poštnih sporočil ali knjig, gledanje videoposnetkov, brskanje po spletnih mestih in poslušanje glasbe. Funkcijo varčevanja z energijo lahko omogočite tudi za nekatere programe ali omogočite samodejno prekinitev povezave z omrežjem, ko je tablični računalnik ASUS v stanju spanja.

Program Power Saver (Varčevanje z energijo) prilagodite tako:

1. V programu **Power Saver (Varčevanje z energijo)** potrdite polje **Customized mode (Prilagojeni način)**, nato tapnite .
2. Potrdite polje ob dejavnosti in nastavite raven svetlosti v odstotkih.
3. Če želite omogočiti samodejno prekinitev povezave z omrežjem, potrdite polje **IM and other apps using push notification (Programi za neposredno sporočanje in drugi programi, ki uporabljajo potisna obvestila)**. Tablični računalnik ASUS bo samodejno prekinil povezavo z omrežjem, kadar ne bo dejaven, in bo ponovno vzpostavil povezavo z omrežjem, ko boste tablični računalnik ASUS preklopili iz stanja spanja.

Vzdrževanje tabličnega računalnika Zen

11

Posodabljanje naprave

Tablični računalnik ASUS posodabljajte s posodobitvami sistema Android ter nadgrajenimi programi in funkcijami.

Posodabljanje sistema

1. Tapnite  in nato **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami se pomaknite navzdol, da prikažete druge elemente, in nato tapnite **About (Vizitka)**.
3. Tapnite **System update (Posodobitev sistema)** in nato **Check Update (Preveri, ali so na voljo posodobitve)**.

OPOMBA: V razdelku »Last check for update« (Zadnje preverjanje, ali je na voljo posodobitev) lahko preverite, kdaj je bil sistem tabličnega računalnika ASUS nazadnje posodobljen.

Pomnilnik

Podatke, programe ali datoteke lahko shranite v tablični računalnik ASUS (v notranji pomnilnik), v zunanji pomnilnik ali spletno shrambo. Za prenos datotek v spletno shrambo ali iz nje potrebujete internetno povezavo. Za kopiranje datotek iz tabličnega računalnika ASUS v računalnik ali obratno uporabite priloženi kabel USB.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

S tabličnim računalnikom ASUS lahko podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve varnostno kopirate v Googleove strežnike. To naredite tako:

1. Tapnite  in nato **Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi**.
2. V oknu Backup and reset (Varnostno kopiranje in ponastavitev) lahko izberete te možnosti:
 - **Varnostno kopiraj moje podatke** Če omogočite to funkcijo, varnostno kopirate svoje podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v Googleove strežnike.
 - **Varnostno kopiranje računa** Ta možnost vam omogoča, da izberete račun, v katerega želite shraniti varnostno kopijo.
 - **Samodejna obnovitev** S to funkcijo lahko pri ponovni namestitvi programa obnovitve varnostno kopijo nastavitev in podatkov.
 - **Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** Izbriše vse podatke v tabličnem računalniku.

Zaščita tabličnega računalnika ASUS

Z varnostnimi funkcijami tabličnega računalnika ASUS lahko preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

Odklepanje zaslona

Ko je zaslon zaklenjen, ga lahko odklenete z možnostmi za odklepanje, ki so na voljo v tabličnem računalniku ASUS.

1. Tapnite  in nato **Nastavitve > Lock Screen (Zaklepanje zaslona)**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** in nato izberite možnost za odklepanje tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBE:


- Dodatne informacije najdete v razdelku **Možnosti za odklepanje zaslona**.
 - Če želite deaktivirati nastavljeno možnost za odklepanje zaslona, na zaslonu Izberite zakl. zaslona tapnite **Brez**.
-

Možnosti za odklepanje zaslona

Za zaklepanje tabličnega računalnika ASUS lahko izberete eno od teh možnosti.


Podrseljaj

Podrsnite navzgor, da odklenete tablični računalnik ASUS.

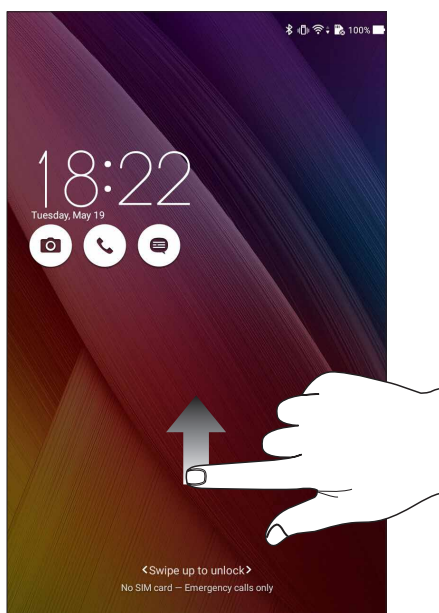

Koda PIN


vnesite najmanj štiri številke, da nastavite kodo PIN.

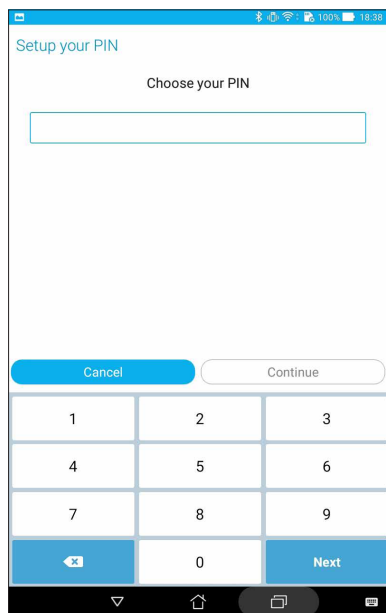

POMEMBNO! Zapomnite si kodo PIN, ki ste jo ustvarili za odklepanje naprave.

Vzorec


povlecite prst po pikah, da ustvarite vzorec.

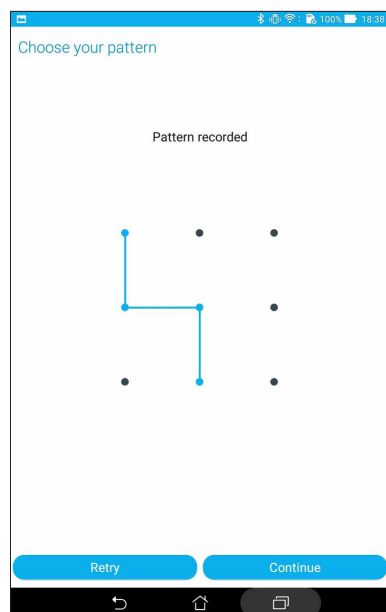

POMEMBNO! V vzorec morate vključiti najmanj štiri pike. Zapomnite si vzorec, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Geslo

nesite najmanj štiri znake, da ustvarite geslo.

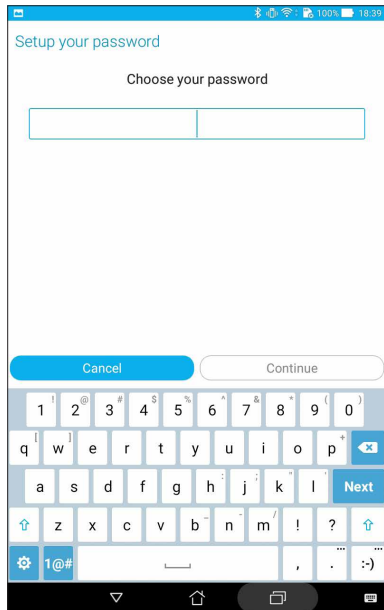

POMEMBNO! Zapomnite si geslo, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Konfiguracija drugih varnostnih funkcij zaslona

V oknu Screen security (Varnost zaslona) lahko poleg načina za zaklepanje zaslona izberete tudi te možnosti:

- **Quick Access (Hiter dostop):** stikalo Quick Access (Hiter dostop) nastavite na **VKLOPLJENO**, če želite zagnati programe na zaklenjenem zaslonu.
- **Instant Camera:** Pomaknite stikalo za Instant Camera na **ON (VKLOPLJENA)**, da zaženet program Kamera iz zaklenjenega zaslona, tako da dvakrat pritisnete gumb za glasnost.
- **Lastnikovi podatki:** to možnost tapnite, če želite urediti in vnesti podatke, ki bodo prikazani tudi pri zaklenjenem zaslonu.

Nastavljanje identitete vašega tabličnega računalnika ASUS

Nastavite identifikacijske podatke vašega tabličnega računalnika ASUS, kot so serijska številka, številka IMEI (International Mobile Equipment Identity) ali številka modela.

To je pomembno, če izgubite svoj tablični računalnik ASUS, saj lahko pokličete ponudnika mobilnih storitev ter mu posredujete te informacije, s katerimi lahko prepreči nepooblaščen uporabo tabličnega računalnika ASUS.

Prikaz identitete vašega tabličnega računalnika ASUS:

1. Tapnite **All Apps (Vse aplikacije)** in nato **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami podrsajte navzdol in odprite preostale elemente, nato tapnite **About (Vizitka)**. Zaslonska Vizitka prikazuje stanje, pravne podatke, številko modela, različico operacijskega sistema, strojno opremo ter informacije o programski opremi, ki je nameščena v vašem tabličnem računalniku ASUS.
3. Če si želite ogledati serijsko številko, številko kartice SIM (v izbranih modelih) in številko IMEI vašega tabličnega računalnika ASUS, tapnite **Status (Stanje)**.

Dodatki

Obvestila

Za model P01Z

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commission (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravno moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 0,62 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: MSQP01Z.

Opozorilo IC

Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih zahteva tehnologija.

Naprave in anten ne namestite skupaj ali v povezavi s katerimi koli drugimi antenami ali oddajniki, razen testiranih vgrajenih radijev. Funkcija izbire kode države je onemogočena pri izdelkih, ki se tržijo v ZDA/Kanadi.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta <http://www.asus.com/support>.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energy.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved."

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN50332-1:2013 in/ali EN50332-2:2013, kot jih zahteva člen L.5232-1 francoske zakonodaje.

Označitev CE opozorila



CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,467 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/5/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 1,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP in z evropskima standardoma EN 50566 in EN 62209-2. Vrednost SAR je bila izmerjena tako, da je bila naprava 0 cm oddaljena od telesa, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku Tablični računalnik ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE ZAVRZITE tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS med komunalne odpadke.

Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje.

Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavržite tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS.

Za model P01Y

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commission (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravno moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 1,19 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: MSQP01Y.

Opozorilo IC

Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih zahteva tehnologija.

Naprave in anten ne namestite skupaj ali v povezavi s katerimi koli drugimi antenami ali oddajniki, razen testiranih vgrajenih radijev. Funkcija izbire kode države je onemogočena pri izdelkih, ki se tržijo v ZDA/Kanadi.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta <http://www.asus.com/support>.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



A pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager
l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN50332-1:2013 in/ali EN50332-2:2013, kot jih zahteva člen L.5232-1 francoske zakonodaje.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved."

Označitev CE opozorila

CE 2200

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,505 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/5/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitev so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 1,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP in z evropskima standardoma EN 50566 in EN 62209-2. Vrednost SAR je bila izmerjena tako, da je bila naprava 0 cm oddaljena od telesa, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku Tablični računalnik ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE ZAVRZITE tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavrzite tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS.

EC Declaration of Conformity			
We, the undersigned,			
Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.		
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN		
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH		
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN		
Country:	GERMANY		
declare the following apparatus:			
Product name :	ASUS Tablet		
Model name :	P01Y		
conform with the essential requirements of the following directives:			
☒ 2004/108/EC-EMC Directive			
☒ EN 55022:2010+AC:2011			
☒ EN 61000-3-2:2014			
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006			
☒ 1999/5/EC-R&TTE Directive			
☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)			
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)			
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)			
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)			
☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)			
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)			
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)			
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)			
☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)			
☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)			
☒ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)			
☒ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)			
☒ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)			
☒ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)			
☒ EN 62479:2010			
☒ EN 50385:2002			
☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)			
☒ EN 62311:2008			
☒ 2006/95/EC-LVD Directive			
☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011			
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013			
☒ 2009/125/EC-ErP Directive			
☒ Regulation (EC) No. 1275/2008			
☒ Regulation (EC) No. 642/2009			
☒ 2011/65/EU-RoHS Directive			
☒ CE marking			
Ver. 150326			
(EC conformity marking)			
Position : CEO			
Name : Jerry Shen			
			
Signature : _____			
Declaration Date: 15/06/2015			
Year to begin affixing CE marking: 2015			

EC Declaration of Conformity			
We, the undersigned,			
Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.		
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN		
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH		
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN		
Country:	GERMANY		
declare the following apparatus:			
Product name :	ASUS Tablet		
Model name :	P01Z		
conform with the essential requirements of the following directives:			
☒ 2004/108/EC-EMC Directive			
☒ EN 55022:2010+AC:2011			
☒ EN 61000-3-2:2014			
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006			
☒ 1999/5/EC-R&TTE Directive			
☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)			
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)			
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)			
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)			
☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)			
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)			
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)			
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)			
☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)			
☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)			
☒ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)			
☒ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)			
☒ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)			
☒ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)			
☒ EN 62479:2010			
☒ EN 50385:2002			
☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)			
☒ EN 62311:2008			
☒ 2006/95/EC-LVD Directive			
☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011			
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013			
☒ 2009/125/EC-ErP Directive			
☒ Regulation (EC) No. 1275/2008			
☒ Regulation (EC) No. 642/2009			
☒ 2011/65/EU-RoHS Directive			
☒ CE marking			
Ver. 150326			
(EC conformity marking)			
Position : CEO			
Name : Jerry Shen			
			
Signature : _____			
Declaration Date: 15/06/2015			
Year to begin affixing CE marking: 2015			

Ime modela: P01Z / P01Y

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščen predstavniki v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY